

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO COMPLEXO I

ENDEREÇO: Av. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 3415 – CENTRO POLITICO
ADMINISTRATIVO, MUNICÍPIO: CUIABÁ-MT

ORÇAMENTO

(SEM DESONERAÇÃO)

Índice

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA	3
2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA.....	4
3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA	5
4. PLANILHA DE MEMORIAL DE CÁLCULO	6
5. CRONOGRAMA	7
6. CURVA ABC DE INSUMO E DE SERVIÇOS.....	8
7. MAPA DE COTAÇÃO - ORÇAMENTOS.....	9

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

Obra
SEFAZ CREDENCIAMENTO

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso
SBC - 10/2023 - Mato Grosso
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SIURB - 01/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás

B.D.I.
24,05%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	766.570,68	3,67 %
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO	77.792,13	0,37 %
3	TELHADO	338.274,57	1,62 %
4	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	#####	8,73 %
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	222.661,79	1,07 %
6	PINTURA	100.043,96	0,48 %
7	ESQUADRIAS	164.506,55	0,79 %
8	SOLEIRA E PEITORIL	9.569,92	0,05 %
9	PISO E REVESTIMENTO DE PISO	#####	11,96 %
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	102.143,26	0,49 %
11	FORRO	766.634,36	3,67 %
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	110.343,89	0,53 %
13	AUTOMAÇÃO	#####	6,95 %
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	#####	17,63 %
15	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	#####	7,16 %
16	CLIMATIZAÇÃO	#####	16,34 %
17	BANCADAS	458.928,57	2,20 %
18	LOUÇAS E METAIS	257.181,39	1,23 %
19	SPDA	79.567,06	0,38 %

20	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO	263.976,18	1,26 %
21	LETREIROS	83.750,86	0,40 %
22	PORTICO FACHADA	581.576,88	2,79 %
23	DETALHES FACHADA	#####	5,45 %
24	PERSIANAS	994.334,66	4,76 %
25	LIMPEZA FINAL	4.355,20	0,02 %

gov.br
Documento assinado digitalmente
TAUMATURGO NIEDERLE PEREIRA
Data: 08/11/2023 20:05:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Total sem BDI	17.175.894,84
Total do BDI	3.695.260,97
Total Geral	20.871.155,81

Taumaturgo Niederle Pereira
CREA 039.989 MT

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Obra
SEFAZ CREDENCIAMENTO

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso
SBC - 10/2023 - Mato Grosso
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SIURB - 01/2023 - São

B.D.I.
24,05%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					766.570,68	3,67 %
1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	17.684,82	21.938,01	131.628,06	0,63 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	4.376,80	5.429,42	32.576,52	0,16 %
1.3	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	3.262,51	4.047,14	24.282,84	0,12 %
1.4	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	8.900,33	11.040,85	66.245,10	0,32 %
1.5	101404	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	16.248,66	20.156,46	120.938,76	0,58 %
1.6	INSSEFAZ_0000	Próprio	ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS	MÊS	6	20.259,54	25.131,95	150.791,70	0,72 %
1.7	INSSEFAZ_0000	Próprio	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	MÊS	6	20.259,54	25.131,95	150.791,70	0,72 %
1.8	INSSEFAZ_0000	Próprio	LEVANTAMENTO DE OBRA COM EQUIPAMENTO DE LASER SCAN PARA DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	un	12	6.000,00	7.443,00	89.316,00	0,43 %
2			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO					77.792,13	0,37 %
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8,64	45,97	57,02	492,65	0,00 %
2.2	COMPNXS_1094	Próprio	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira (REF ORSE 8344)	m²	24	2.494,67	3.094,63	74.271,12	0,36 %
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20	8,97	11,12	222,40	0,00 %
2.4	210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3	UN	12	188,50	233,83	2.805,96	0,01 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

3			TELHADO					338.274,57	1,62 %
3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1248,4	217,71	270,06	337.142,90	1,62 %
3.2	100275	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	62,42	14,62	18,13	1.131,67	0,01 %
4			PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINEIS					1.822.077,86	8,73 %
4.1			PAREDES EM ALVENARIA					12.110,33	0,06 %
4.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	56,85	82,58	102,44	5.823,71	0,03 %
4.1.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26	97,66	121,14	3.149,64	0,02 %
4.1.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	42	60,21	74,69	3.136,98	0,02 %
4.2			DIVISÓRIAS BANHEIROS					66.497,63	0,32 %
4.2.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	64,66	829,04	1.028,42	66.497,63	0,32 %
4.3			PAREDES DRYWALL					70.276,76	0,34 %
4.3.1	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	346,838	158,52	196,64	68.202,22	0,33 %
4.3.2	96370	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	26,33	63,52	78,79	2.074,54	0,01 %
4.4			DIVISÓRIAS EM VIDRO					1.353.489,56	6,48 %
4.4.1	INSSEFAZ_0271	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (7170X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 1 PROJETO	UN	1	40.283,00	49.971,06	49.971,06	0,24 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

4.4.2	INSSEFAZ_0272	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 2 PROJETO	UN	1	17.300,00	21.460,65	21.460,65	0,10 %
4.4.3	INSSEFAZ_0273	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 3 PROJETO	UN	1	17.300,00	21.460,65	21.460,65	0,10 %
4.4.4	INSSEFAZ_0274	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (6870X2870MM + 7980X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 4 PROJETO	UN	1	83.431,00	103.496,15	103.496,15	0,50 %
4.4.5	INSSEFAZ_0275	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3750X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 5 PROJETO	UN	1	17.152,00	21.277,05	21.277,05	0,10 %
4.4.6	INSSEFAZ_0276	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 6 PROJETO	UN	1	20.730,00	25.715,56	25.715,56	0,12 %
4.4.7	INSSEFAZ_0277	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1870X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 7 PROJETO	UN	1	10.278,00	12.749,85	12.749,85	0,06 %
4.4.8	INSSEFAZ_0278	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (9920X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 8 PROJETO	UN	1	55.730,00	69.133,06	69.133,06	0,33 %
4.4.9	INSSEFAZ_0279	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (3525X2870MM + 3525X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 9 PROJETO	UN	1	39.330,00	48.788,86	48.788,86	0,23 %
4.4.10	INSSEFAZ_0280	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 10 PROJETO	UN	1	17.410,00	21.597,10	21.597,10	0,10 %
4.4.11	INSSEFAZ_0281	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 11 PROJETO	UN	1	17.416,00	21.604,54	21.604,54	0,10 %
4.4.12	INSSEFAZ_0282	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1210X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 12 PROJETO	UN	1	56.483,00	70.067,16	70.067,16	0,34 %
4.4.13	INSSEFAZ_0283	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 13 PROJETO	UN	1	21.012,00	26.065,38	26.065,38	0,12 %
4.4.14	INSSEFAZ_0284	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (10140X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 14 PROJETO	UN	1	56.970,00	70.671,28	70.671,28	0,34 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

4.4.15	INSSEFAZ_0285	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3780X2870MM + 2520X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 15 PROJETO	UN	1	35.395,00	43.907,49	43.907,49	0,21 %
4.4.16	INSSEFAZ_0286	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 16 PROJETO	UN	1	21.012,00	26.065,38	26.065,38	0,12 %
4.4.17	INSSEFAZ_0287	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 17 PROJETO	UN	1	22.473,00	27.877,75	27.877,75	0,13 %
4.4.18	INSSEFAZ_0288	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5960X2870MM + 1460X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 18 PROJETO	UN	1	41.687,00	51.712,72	51.712,72	0,25 %
4.4.19	INSSEFAZ_0289	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 19 PROJETO	UN	1	22.473,00	27.877,75	27.877,75	0,13 %
4.4.20	INSSEFAZ_0290	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 20 PROJETO	UN	1	22.473,00	27.877,75	27.877,75	0,13 %
4.4.21	INSSEFAZ_0291	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11830X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 21 PROJETO	UN	1	58.734,00	72.859,52	72.859,52	0,35 %
4.4.22	INSSEFAZ_0292	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (14910X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 22 PROJETO	UN	1	83.351,00	103.396,91	103.396,91	0,50 %
4.4.23	INSSEFAZ_0293	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (18560X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 23 PROJETO	UN	1	102.030,00	126.568,21	126.568,21	0,61 %
4.4.24	INSSEFAZ_0294	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11430X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 24 PROJETO	UN	1	87.701,00	108.793,09	108.793,09	0,52 %
4.4.25	INSSEFAZ_0295	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5570X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 25 PROJETO	UN	1	31.294,00	38.820,20	38.820,20	0,19 %
4.4.26	INSSEFAZ_0296	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5580X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 26 PROJETO	UN	1	26.782,00	33.223,07	33.223,07	0,16 %
4.4.27	INSSEFAZ_0297	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3840X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 27 PROJETO	UN	1	21.373,00	26.513,20	26.513,20	0,13 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

4.4.28	INSSEFAZ_0298	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 28 PROJETO	UN	1	22.629,00	28.071,27	28.071,27	0,13 %
4.4.29	INSSEFAZ_0299	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1800X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 29 PROJETO	UN	1	10.122,00	12.556,34	12.556,34	0,06 %
4.4.30	INSSEFAZ_0300	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1910X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 30 PROJETO	UN	1	10.730,00	13.310,56	13.310,56	0,06 %
4.5			PAINEL FACHADA					90.473,81	0,43 %
4.5.1	Comp 00532	Próprio	REVESTIMENTO COM PAINEL RIPADO METALICO COM ESPAÇAMENTO DE 2CM, PINTURA BRANCA	M²	193,975	376,00	466,42	90.473,81	0,43 %
4.6			PAINEIS INTERNOS EM MDF					229.229,77	1,10 %
4.6.1	INSSEFAZ_0301	Próprio	PAINEL 1 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	16.980,25	21.064,00	21.064,00	0,10 %
4.6.2	INSSEFAZ_0302	Próprio	PAINEL 2 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	16.980,25	21.064,00	21.064,00	0,10 %
4.6.3	INSSEFAZ_0303	Próprio	PAINEL 3 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	UN	1	27.610,66	34.251,02	34.251,02	0,16 %
4.6.4	INSSEFAZ_0304	Próprio	PAINEL 4 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	23.900,00	29.647,95	29.647,95	0,14 %
4.6.5	INSSEFAZ_0305	Próprio	PAINEL 5 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	23.560,00	29.226,18	29.226,18	0,14 %
4.6.6	INSSEFAZ_0306	Próprio	PAINEL 6 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	24.369,66	30.230,56	30.230,56	0,14 %
4.6.7	INSSEFAZ_0307	Próprio	PAINEL 7 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	24.855,40	30.833,12	30.833,12	0,15 %
4.6.8	INSSEFAZ_0308	Próprio	PAINEL 8 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	UN	1	26.532,00	32.912,94	32.912,94	0,16 %
5			REVESTIMENTO DE PAREDES					222.661,79	1,07 %
5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	52,5	6,81	8,44	443,10	0,00 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

5.2	87561	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	52,5	57,64	71,50	3.753,75	0,02 %
5.3	Comp 00526	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 90X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO P2 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	119,95	215,75	267,63	32.102,21	0,15 %
5.4	Comp 00524	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 90X270, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO P3 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	5,28	688,33	853,87	4.508,43	0,02 %
5.5	Comp 00525	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM, REVESTIMENTO P4 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	4,21	372,32	461,86	1.944,43	0,01 %
5.6	Comp 00527	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM, REVESTIMENTO P5 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	66,34	207,54	257,45	17.079,23	0,08 %
5.7	Comp 00528	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P6 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	20,72	455,99	565,65	11.720,26	0,06 %
5.8	Comp 00529	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P7 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	45,5	496,40	615,78	28.017,99	0,13 %
5.9	Comp 00530	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P8 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	20,72	328,28	407,23	8.437,80	0,04 %
5.10	Comp 00531	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO BRILHO, BORDA BOLD COM JUNTA DE 1,5MM, REVESTIMENTO P9 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	m²	163,16	318,44	395,02	64.451,46	0,31 %
5.11	Comp 00482	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO R5/P11 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104596)	m²	13,99	357,36	443,30	6.201,76	0,03 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

5.12	COMPNXS_3040	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO NATURAL, BORDA RETIFICADA COM JUNTA DE 1MM, REVESTIMENTO P12 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	m²	116,08	278,14	345,03	40.051,08	0,19 %
5.13	COMPNXS_3041	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 25X20, ACABAMENTO NATURAL, BORDA RETIFICADA, COM JUNTA DE 1,5MM, REVESTIMENTO P10 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	m²	20,09	158,51	196,63	3.950,29	0,02 %
6			PINTURA					100.043,96	0,48 %
6.1			PINTURA INTERNA DE PAREDES					66.880,10	0,32 %
6.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1844,46	2,84	3,52	6.492,49	0,03 %
6.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1844,46	15,57	19,31	35.616,52	0,17 %
6.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1844,46	10,83	13,43	24.771,09	0,12 %
6.2			PINTURA DE TETO					33.163,86	0,16 %
6.2.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	624,32	3,59	4,45	2.778,22	0,01 %
6.2.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	624,32	26,57	32,96	20.577,58	0,10 %
6.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	624,32	12,67	15,71	9.808,06	0,05 %
7			ESQUADRIAS					164.506,55	0,79 %
7.1			JANELAS					6.899,52	0,03 %
7.1.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8	695,24	862,44	6.899,52	0,03 %
7.2			PORTAS					148.756,32	0,71 %
7.2.1	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	0	1.144,77	1.420,08	0,00	0,00 %
7.2.2	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	2.299,03	2.851,94	2.851,94	0,01 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

7.2.3	COMPNXS_1018	Próprio	Portão de ferro de abrir com uma folha,, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos (REF ORSE 8900)	m²	2,52	815,41	1.011,51	2.549,00	0,01 %
7.2.4	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	925,00	1.147,46	6.884,76	0,03 %
7.2.5	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15	1.239,31	1.537,36	23.060,40	0,11 %
7.2.6	Comp 00523	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 1000X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Cópia da SINAPI (90793)	UN	4	1.687,17	2.092,93	8.371,72	0,04 %
7.2.7	Comp 00522	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 3 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, E ALIZAR.(REF SINAPI 100702)	M²	41,75	876,25	1.086,98	45.381,41	0,22 %
7.2.8	COMPNXS_3071	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, E ALIZAR.(REF SINAPI 100702)	M²	8,4	876,25	1.086,98	9.130,63	0,04 %
7.2.9	COMPNXS_1050	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR,2 FOLHAS, COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	762,97	946,46	3.180,10	0,02 %
7.2.10	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.091,13	1.353,54	1.353,54	0,01 %
7.2.11	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	4	2.299,03	2.851,94	11.407,76	0,05 %
7.2.12	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	20,16	865,72	1.073,92	21.650,22	0,10 %
7.2.13	COMPNXS_3070	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA , COM FECHADURA COM BIOMETRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF SINAPI 90793)	UN	4	2.606,78	3.233,71	12.934,84	0,06 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

7.3			PORTÃO GARAGEM					8.850,71	0,04 %
7.3.1	COMPNXS_1018	Próprio	Portão de ferro de abrir com uma folha,, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos (REF ORSE 8900)	m²	8,75	815,41	1.011,51	8.850,71	0,04 %
8			SOLEIRA E PEITORIL					9.569,92	0,05 %
8.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	52,6	109,16	135,41	7.122,56	0,03 %
8.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16	123,31	152,96	2.447,36	0,01 %
9			PISO E REVESTIMENTO DE PISO					2.495.814,82	11,96 %
9.1			PISO ELEVADO					1.240.258,77	5,94 %
9.1.1	INSSEFAZ_0269	Próprio	PISO ELEVADO EM AÇO, COM PLACAS DE 600X600X29 MM, PARA SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 1853 KGF/M2, COM SUPORTE EM BARRAS CIRCULARES DE 20X20X1,5MM, INSTALADO	m²	2221,81	450,00	558,22	1.240.258,77	5,94 %
9.2			REVESTIMENTOS DE PISO					292.658,62	1,40 %
9.2.1	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	419,61	432,91	537,02	225.338,96	1,08 %
9.2.2	Comp 00482	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO R5/P11 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104596)	m²	2,94	357,36	443,30	1.303,30	0,01 %
9.2.3	Comp 00481	Próprio	PISO EM PORCELANATO, 90X90, REVESTIMENTO R4 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104596)	m²	214,96	247,57	307,11	66.016,36	0,32 %
9.3			CARPETE					962.897,43	4,61 %
9.3.1	InsPro 00526	Próprio	Carpete Modular em Placas de 50x50cm na cor Santiago, conforme projeto	M²	1802,2	430,71	534,29	962.897,43	4,61 %
10			IMPERMEABILIZAÇÕES					102.143,26	0,49 %
10.1			IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO					48.313,11	0,23 %
10.1.1	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	230,98	39,76	49,32	11.391,93	0,05 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

10.1.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	230,98	49,51	61,41	14.184,48	0,07 %
10.1.3	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	230,92	43,10	53,46	12.344,98	0,06 %
10.1.4			LAJE TÉCNICA					10.391,72	0,05 %
10.1.4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	67,4	74,79	92,77	6.252,69	0,03 %
10.1.4.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	67,4	49,51	61,41	4.139,03	0,02 %
10.2			IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE					11.056,83	0,05 %
10.2.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	227,273	39,22	48,65	11.056,83	0,05 %
10.3			IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME					5.090,15	0,02 %
10.3.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	54,8685	74,79	92,77	5.090,15	0,02 %
10.4			IMPERMEABILIZAÇÃO BLOCOS DE COROAMENTO					37.683,17	0,18 %
10.4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	406,2	74,79	92,77	37.683,17	0,18 %
11			FORRO					766.634,36	3,67 %
11.1			FORRO PORTICO ENTRADA					74.860,59	0,36 %
11.1.1	INSSEFAZ_6625	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	m²	136,46	442,24	548,59	74.860,59	0,36 %
11.2			FORO E GESSO					73.428,78	0,35 %
11.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	624,32	75,16	93,23	58.205,35	0,28 %
11.2.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	1199,64	10,23	12,69	15.223,43	0,07 %
11.3			FORRO METALICO MODULAR					618.344,99	2,96 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

11.3.1	INSSEFAZ_0270	Próprio	FORRO METALIGO MODULADO COM DIMENSÃO DE 625X625MM ENTRE EIXOS, APOIADO EM PERFIL T INVERTIDO, COM PAINEL DE FORRO LISO	m²	1749,01	285,00	353,54	618.344,99	2,96 %
12			PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO					110.343,89	0,53 %
12.1	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	1.895,50	2.351,36	18.810,88	0,09 %
12.2	055745	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	28	133,54	165,65	4.638,20	0,02 %
12.3	055718	SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"	UN	6	166,95	207,10	1.242,60	0,01 %
12.4	052077	SBC	TUBO GALVANIZADO 2.1/2"	M	230,36	119,88	148,71	34.256,83	0,16 %
12.5	13001	ORSE	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar	un	1	13.242,99	16.427,92	16.427,92	0,08 %
12.6	055917	SBC	PLACA EM ALUMINIO 8mm RISCO DE CHOQUE ELETRICO 25x18cm	UN	1	25,42	31,53	31,53	0,00 %
12.7	12886	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	un	8	20,92	25,95	207,60	0,00 %
12.8	12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	8	20,92	25,95	207,60	0,00 %
12.9	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	24	16,22	20,12	482,88	0,00 %
12.10	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	27	25,82	32,02	864,54	0,00 %
12.11	055501	SBC	MANGUEIRA PARA INCENDIO PREDIAL 1.1/2"x15m	CJ	16	590,50	732,51	11.720,16	0,06 %
12.12	1510	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	8	353,09	438,00	3.504,00	0,02 %
12.13	056307	SBC	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2" 1502.B.212 DECA	UN	4	317,28	393,58	1.574,32	0,01 %
12.14	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	7	216,01	267,96	1.875,72	0,01 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

12.15	055266	SBC	EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017	UN	6	999,07	1.239,34	7.436,04	0,04 %
12.16	055863	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017	UN	11	261,94	324,93	3.574,23	0,02 %
12.17	067801	SBC	KIT INTELBRAS CENTRAL DE ALARME MONITORADO AMT1016 COMPLETO	UN	1	1.262,11	1.565,64	1.565,64	0,01 %
12.18	058001	SBC	DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS	UN	20	77,52	96,16	1.923,20	0,01 %
13			AUTOMAÇÃO					1.449.955,73	6,95 %
13.1			TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE MEDIÇÃO					13.692,00	0,07 %
13.1.1	COMPNXS_1142	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE MEDIÇÃO (REF ORSE 11847)	un	7	1.715,04	1.956,00	13.692,00	0,07 %
13.2			CABOS					19.199,40	0,09 %
13.2.1	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO KNX (REF CPOS 39.27.030)	M	600	19,68	24,41	14.646,00	0,07 %
13.2.2	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CONEXÃO JUMPER KNX (REF CPOS 42.05.560)	UN	30	122,36	151,78	4.553,40	0,02 %
13.3			DISPOSITIVO AUTOMAÇÃO					883.183,53	4,23 %
13.3.1	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA E LUMINOSIDADE COM AUTOMAÇÃO	Un	40	4.159,19	5.159,47	206.378,80	0,99 %
13.3.2	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE KNX (REF SINAPI 101899)	UN	5	5.619,87	6.971,44	34.857,20	0,17 %
13.3.3	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONFIGURADOR ETS (REF SINAPI 101899)	UN	5	6.146,87	7.625,19	38.125,95	0,18 %
13.3.4	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIMMER PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO (REF ORSE 7797)	pt	5	22.233,03	27.580,07	137.900,35	0,66 %
13.3.5	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACOPLADOR DE ÁREA KNX (REF SINAPI 101899)	UN	5	8.349,87	10.358,01	51.790,05	0,25 %
13.3.6	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GATEWAY KNX/ETHERNET/SMARTPONE (REF SINAPI 101899)	UN	1	36.654,87	45.470,36	45.470,36	0,22 %
13.3.7	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GATEWAY RS-485/ETHERNET (REF SINAPI 101899)	UN	1	33.954,87	42.121,01	42.121,01	0,20 %
13.3.8	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE CONTROLE E COMANDO PARA PERSIANAS ROLO COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO(REF ORSE 7868)	Un	10	17.230,22	21.374,08	213.740,80	1,02 %
13.3.9	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DIRETA KNX (REF SINAPI 101899)	UN	5	4.733,87	5.872,36	29.361,80	0,14 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

13.3.10	COMPNXS_4444	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET (REF SINAPI 101899)	UN	1	8.134,87	10.091,30	10.091,30	0,05 %
13.3.11	COMPNXS_4444	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET DE QUALIDADE DE ENERGIA (REF SINAPI 101899)	UN	1	21.354,87	26.490,71	26.490,71	0,13 %
13.3.12	COMPNXS_4444	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR KNX (REF SINAPI 92032)	UN	5	7.554,25	9.371,04	46.855,20	0,22 %
13.4			CONECTORES					10.800,75	0,05 %
13.4.1	COMPNXS_4444	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO (REF ORSE 13333)	un	3	2.902,26	3.600,25	10.800,75	0,05 %
13.5			INTERFACES					163.891,79	0,79 %
13.5.1	COMPNXS_4444	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERFACE KNX DE EMBUTIR 2 CANAIS(REF CPOS 66.08.610)	UN	18	1.766,37	2.191,18	39.441,24	0,19 %
13.5.2	COMPNXS_4444	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERFACE KNX DE EMBUTIR 4 CANAIS(REF CPOS 66.08.610)	UN	35	2.866,37	3.555,73	124.450,55	0,60 %
13.6			CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE PONTOS					102.506,40	0,49 %
13.6.1	COMPNXS_4444	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE CONFIGURADOR ETS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	5	133,50	165,60	828,00	0,00 %
13.6.2	COMPNXS_4444	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE DIMMER PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	5	133,50	165,60	828,00	0,00 %
13.6.3	COMPNXS_4444	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE GATEWAY KNX/ETHERNET/SMARTPHONE PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1	133,50	165,60	165,60	0,00 %
13.6.4	COMPNXS_4444	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE GATEWAY RS-485 PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1	133,50	165,60	165,60	0,00 %
13.6.5	COMPNXS_4444	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE INTERRUPTOR KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	5	133,50	165,60	828,00	0,00 %
13.6.6	COMPNXS_4444	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE LUMINARIA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	477	133,50	165,60	78.991,20	0,38 %
13.6.7	COMPNXS_4444	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DE QUALIDADE DE ENERGIA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1	133,50	165,60	165,60	0,00 %
13.6.8	COMPNXS_4444	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DIRETO KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	10	133,50	165,60	1.656,00	0,01 %
13.6.9	COMPNXS_4444	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE PERSIANAS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	63	133,50	165,60	10.432,80	0,05 %
13.6.10	COMPNXS_3033	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE SENSOR DE CONTROLE DE MOTORES DE PERSIANAS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	10	133,50	165,60	1.656,00	0,01 %
13.6.11	COMPNXS_4444	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1	133,50	165,60	165,60	0,00 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

13.6.12	COMPNXS_0002	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	40	133,50	165,60	6.624,00	0,03 %
13.7			PAINEL					79.592,96	0,38 %
13.7.1	COMPNXS_0002	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL 2200x800x800	Un	2	32.081,00	39.796,48	79.592,96	0,38 %
13.8			SOFTWARE					130.252,50	0,62 %
13.8.1	INSSEFAZ_0000	Próprio	SOFTWARE SUPERVISORIO BMS 5000 TAGS	UN	1	105.000,00	130.252,50	130.252,50	0,62 %
13.9			TREINAMENTO DE EQUIPE E DOCUMENTAÇÃO					34.270,54	0,16 %
13.9.1	COMPNXS_3038	Próprio	TREINAMENTO PARA EQUIPE INTERNA SEFAZ PARA USO DO SOFTWARE SUPERVISORIO, CONSIDERADO 3 FUNCIONARIOS E 160H DE TREINAMENTO	UN	1	18.417,60	22.847,03	22.847,03	0,11 %
13.9.2	COMPNXS_3039	Próprio	ELABORAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE HISTORICO DE COMANDO APLICADOS DURANTE A FASE DE ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO ALÉM DE MATERIAL AUXILIAR AO TREINAMENTO	UN	1	9.208,80	11.423,51	11.423,51	0,05 %
13.10			PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO					12.565,86	0,06 %
13.10.1	COMPNXS_3069	Próprio	ELABOÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA COMPONENTES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, CONFORME MEMORIAL	UN	1	10.129,68	12.565,86	12.565,86	0,06 %
14			INSTALAÇÕES ELETRICAS					3.678.601,47	17,63 %
14.1			CABOS					766.701,03	3,67 %
14.1.1			CABOS ISOLADOS					187.865,63	0,90 %
14.1.1.1	COTSEFAZ_0080	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	3683,6	8,00	9,92	36.541,31	0,18 %
14.1.1.2	COMPNXS_1063	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - (Copia da SINAPI (91927))	M	259,3	6,14	7,61	1.973,27	0,01 %
14.1.1.3	COTSEFAZ_0082	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	3475,6	10,14	12,57	43.688,29	0,21 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.1.1.4	COTSEFAZ_0083	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V , NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	2619,6	12,28	15,23	39.896,50	0,19 %
14.1.1.5	COTSEFAZ_0078	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	1310,4	21,58	26,76	35.066,30	0,17 %
14.1.1.6	COTSEFAZ_0079	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	177,3	31,77	39,41	6.987,39	0,03 %
14.1.1.7	COTSEFAZ_0081	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	396,2	48,25	59,85	23.712,57	0,11 %
14.1.2			CABOS MULTIPOLAR 3 CONDUTORES					194.600,36	0,93 %
14.1.2.1	COTSEFAZ_0076	Próprio	CABO DE COBRE PP 3x2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	7123	22,03	27,32	194.600,36	0,93 %
14.1.3			CABOS MULTIPOLAR 5 CONDUTORES					384.235,04	1,84 %
14.1.3.1	COTSEFAZ_0073	Próprio	CABO DE COBRE MULTIPOLAR 5x16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	480	178,22	221,08	106.118,40	0,51 %
14.1.3.2	COTSEFAZ_0074	Próprio	CABO DE COBRE MULTIPOLAR 5x2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	270	32,91	40,82	11.021,40	0,05 %
14.1.3.3	COTSEFAZ_0075	Próprio	CABO DE COBRE PP 5x4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	236,9	50,13	62,18	14.730,44	0,07 %
14.1.3.4	COTSEFAZ_0077	Próprio	CABO DE COBRE PP 5x1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	7936	25,64	31,80	252.364,80	1,21 %
14.2			CAIXAS DE AÇO					8.062,38	0,04 %
14.2.1	COMPNXS_0027	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM AÇO 40X40X15 COM TAMPA - Ref SBC (061425)	UN	6	509,72	632,30	3.793,80	0,02 %
14.2.2	COMPNXS_0028	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM AÇO 120x120x65 mm -Ref SBC (061851)	UN	3	1.147,01	1.422,86	4.268,58	0,02 %
14.3			PONTOS DE USO					337.639,26	1,62 %
14.3.1	COMPNXS_0025	Próprio	INTERRUPTOR PARALELO, 1 TECLA, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.080)	CJ	2	307,19	381,06	762,12	0,00 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.3.2	COMPNXS_	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	33	262,09	325,12	10.728,96	0,05 %
14.3.3	COMPNXS_	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	18	350,09	434,28	7.817,04	0,04 %
14.3.4	COMPNXS_	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	5	438,09	543,45	2.717,25	0,01 %
14.3.5	COMPNXS_	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	83	288,44	357,80	29.697,40	0,14 %
14.3.6	COMPNXS_	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	217	404,44	501,70	108.868,90	0,52 %
14.3.7	COMPNXS_	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (4) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	156	797,34	989,10	154.299,60	0,74 %
14.3.8	COMPNXS_	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 20A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	19	496,44	615,83	11.700,77	0,06 %
14.3.9	COMPNXS_	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	7	334,44	414,87	2.904,09	0,01 %
14.3.10	COMPNXS_	Próprio	MODULO 4X2 COM TAMPA CEGA OU FURO, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	83	79,09	98,11	8.143,13	0,04 %
14.4			ELETRODUTO PVC					31.870,21	0,15 %
14.4.1	COTSEFAZ	Próprio	BRAÇADEIRA PVC ENCAIXE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91875)	UN	1523	8,34	10,34	15.747,82	0,08 %
14.4.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1089,5	10,40	12,90	14.054,55	0,07 %
14.4.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	144	11,58	14,36	2.067,84	0,01 %
14.5			ELETRODUTO METALICO					2.512,10	0,01 %
14.5.1	COTSEFAZ	Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	8	23,94	29,69	237,52	0,00 %
14.5.2	COTSEFAZ	Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	16	25,21	31,27	500,32	0,00 %
14.5.3	COTSEFAZ	Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	12	25,21	31,27	375,24	0,00 %
14.5.4	COTSEFAZ	Próprio	ELETRODUTO LEVE 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	M	1,6	25,60	31,75	50,80	0,00 %
14.5.5	COTSEFAZ	Próprio	ELETRODUTO LEVE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	M	14,4	69,20	85,84	1.236,09	0,01 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.5.6	COTSEFAZ 0000	Próprio	ELETRODUTO LEVE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	M	6,6	13,70	16,99	112,13	0,00 %
14.6			ACESSÓRIOS DE ELETRICALHA					75.064,26	0,36 %
14.6.1	COTSEFAZ 0000	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95805)	UN	19	13,27	16,46	312,74	0,00 %
14.6.2	COTSEFAZ 0000	Próprio	SAÍDA DUPLA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95805)	UN	12	13,27	16,46	197,52	0,00 %
14.6.3	COTSEFAZ _0012	Próprio	CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	2	78,63	97,54	195,08	0,00 %
14.6.4	COTSEFAZ _0013	Próprio	CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	1	53,91	66,87	66,87	0,00 %
14.6.5	COTSEFAZ 0000	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° 100X100MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	13	53,09	65,85	856,05	0,00 %
14.6.6	COTSEFAZ _0015	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	1	65,27	80,96	80,96	0,00 %
14.6.7	COTSEFAZ _0016	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	7	61,79	76,65	536,55	0,00 %
14.6.8	COTSEFAZ _0017	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	2	72,27	89,65	179,30	0,00 %
14.6.9	COTSEFAZ 0000	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	5	42,43	52,63	263,15	0,00 %
14.6.10	COTSEFAZ 0000	Próprio	T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	6	58,26	72,27	433,62	0,00 %
14.6.11	COTSEFAZ 0000	Próprio	T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	9	45,47	56,40	507,60	0,00 %
14.6.12	COTSEFAZ 0000	Próprio	T RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	1	64,53	80,04	80,04	0,00 %
14.6.13	COTSEFAZ 0000	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	390	13,70	16,99	6.626,10	0,03 %
14.6.14	COTSEFAZ 0000	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	230	11,92	14,78	3.399,40	0,02 %
14.6.15	COTSEFAZ _0030	Próprio	TAMPA P/ CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	2	33,46	41,50	83,00	0,00 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.6.16	COTSEFAZ_0031	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 45° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	26	19,45	24,12	627,12	0,00 %
14.6.17	COTSEFAZ_0032	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 45° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	1	28,27	35,06	35,06	0,00 %
14.6.18	COTSEFAZ_0033	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	7	17,87	22,16	155,12	0,00 %
14.6.19	COTSEFAZ_0022	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	419	30,28	37,56	15.737,64	0,08 %
14.6.20	COTSEFAZ_0023	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	41	33,36	41,38	1.696,58	0,01 %
14.6.21	COTSEFAZ_0024	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100x75 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	338	27,88	34,58	11.688,04	0,06 %
14.6.22	COTSEFAZ_0034	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	2	39,48	48,97	97,94	0,00 %
14.6.23	COTSEFAZ_0035	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	5	17,87	22,16	110,80	0,00 %
14.6.24	COTSEFAZ_0036	Próprio	TAMPA P/ CRUZETA 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	1	33,46	41,50	41,50	0,00 %
14.6.25	COTSEFAZ_0037	Próprio	TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	9	20,41	25,31	227,79	0,00 %
14.6.26	COTSEFAZ_0038	Próprio	TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	852	25,87	32,09	27.340,68	0,13 %
14.6.27	COTSEFAZ_0039	Próprio	TAMPA PRESSÃO 200MM CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	58	38,50	47,75	2.769,50	0,01 %
14.6.28	COTSEFAZ_0040	Próprio	TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	9	27,04	33,54	301,86	0,00 %
14.6.29	COTSEFAZ_0041	Próprio	TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	16	11,83	14,67	234,72	0,00 %
14.6.30	COTSEFAZ_0042	Próprio	TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	6	17,87	22,16	132,96	0,00 %
14.6.31	COTSEFAZ_0043	Próprio	TAMPA P/ T RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	1	39,48	48,97	48,97	0,00 %
14.7			ELETROCALHAS					63.550,38	0,30 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.7.1	COTSEFAZ_0019	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	507,9	71,90	89,19	45.299,60	0,22 %
14.7.2	COTSEFAZ_0020	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	344,9	32,43	40,22	13.871,87	0,07 %
14.7.3	COTSEFAZ_0021	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 200X100MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	58,3	60,55	75,11	4.378,91	0,02 %
14.8			ACESSORIOS PERFILADO					3.393,98	0,02 %
14.8.1	COTSEFAZ_0022	Próprio	TERMINAL 38X38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	4	30,10	37,33	149,32	0,00 %
14.8.2	COTSEFAZ_0023	Próprio	SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	UN	2	8,92	11,06	22,12	0,00 %
14.8.3	COTSEFAZ_0024	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	UN	45	8,24	10,22	459,90	0,00 %
14.8.4	COTSEFAZ_0025	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	2	29,74	36,89	73,78	0,00 %
14.8.5	COTSEFAZ_0026	Próprio	T HORIZONTAL RETO 90° 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	6	20,21	25,07	150,42	0,00 %
14.8.6	COTSEFAZ_0027	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	68	30,10	37,33	2.538,44	0,01 %
14.9			PERFILADOS					37.210,94	0,18 %
14.9.1	COTSEFAZ_0054	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	830	12,89	15,99	13.271,70	0,06 %
14.9.2	COTSEFAZ_0055	Próprio	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	988	19,54	24,23	23.939,24	0,11 %
14.10			LUMINARIAS					628.241,11	3,01 %
14.10.1	COMPNXS_1210	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON BACK LIGHT QUADRADA EMBUTIR 620 TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC 80, COM PROTOCOLO DALI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	UN	402	1.060,10	1.315,05	528.650,10	2,53 %
14.10.2	COMPNXS_1211	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 300 PS TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC 80 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	UN	73	1.070,10	1.327,45	96.903,85	0,46 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.10.3	COMPNXS_1212	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 300 PS TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC 80 IP65- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	UN	2	1.083,10	1.343,58	2.687,16	0,01 %
14.11			PAINEL					159.185,92	0,76 %
14.11.1	COMPNXS_1187	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL 2200x800x800	Un	4	32.081,00	39.796,48	159.185,92	0,76 %
14.12			DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					524.096,20	2,51 %
14.12.1	COMPNXS_1189	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 800A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	2	28.844,86	35.782,04	71.564,08	0,34 %
14.12.2	COMPNXS_1190	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	8	3.524,86	4.372,58	34.980,64	0,17 %
14.12.3	COMPNXS_1191	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	9	3.163,86	3.924,76	35.322,84	0,17 %
14.12.4	COMPNXS_1192	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	2	3.210,86	3.983,07	7.966,14	0,04 %
14.12.5	COMPNXS_1193	Próprio	Copia - DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	5	2.996,86	3.717,60	18.588,00	0,09 %
14.12.6	COMPNXS_1194	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 1600A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	2	51.384,86	63.742,91	127.485,82	0,61 %
14.12.7	COMPNXS_1195	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 10A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	16	423,87	525,81	8.412,96	0,04 %
14.12.8	COMPNXS_1196	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 6A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	5	457,87	567,98	2.839,90	0,01 %
14.12.9	COMPNXS_1197	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 4A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	5	529,87	657,30	3.286,50	0,02 %
14.12.10	COMPNXS_1198	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 3A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	5	553,87	687,07	3.435,35	0,02 %
14.12.11	COMPNXS_1199	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 2A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	20	549,87	682,11	13.642,20	0,07 %
14.12.12	COMPNXS_1200	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 1A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	3	630,87	782,59	2.347,77	0,01 %
14.12.13	COMPNXS_1201	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 10A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	20	287,87	357,10	7.142,00	0,03 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.12.14	COMPNXS_1007	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 16A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	70	321,87	399,27	27.948,90	0,13 %
14.12.15	COMPNXS_1007	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 20A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	12	331,87	411,68	4.940,16	0,02 %
14.12.16	COMPNXS_1007	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 25A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	11	641,87	796,23	8.758,53	0,04 %
14.12.17	COMPNXS_1007	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 40A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	3	641,87	796,23	2.388,69	0,01 %
14.12.18	COMPNXS_1007	Próprio	RELE PROTECAO FUGA A TERRA (REF ORSE 8333)	un	15	3.105,54	3.852,42	57.786,30	0,28 %
14.12.19	COMPNXS_1007	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR SURTO OVR (REF ORSE 9041)	un	7	5.037,02	6.248,42	43.738,94	0,21 %
14.12.20	COMPNXS_1007	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A (REF AGETOP CIVIL 071450)	Un	60	526,36	652,94	39.176,40	0,19 %
14.12.21	COMPNXS_1007	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A (REF AGETOP CIVIL 071450)	Un	3	629,88	781,36	2.344,08	0,01 %
14.13			CABINE TRANSFORMADOR					1.016.775,53	4,87 %
14.13.1	COMPNXS_1187	Próprio	CABO ALTA TENSÃO 13,8KV - 25MM²- Ref FDE (09.80.024)	M	200	108,58	134,69	26.938,00	0,13 %
14.13.2	COMPNXS_1187	Próprio	Fornecimento e instalação de NOBREAK 50kVA.(REF ORSE 13120)	un	4	122.103,69	139.259,25	557.037,00	2,67 %
14.13.3	COMPNXS_1187	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA TENSÃO , ALIMENTAÇÃO EM ATÉ 690V (REF ORSE 9001)	un	1	136.041,48	168.759,45	168.759,45	0,81 %
14.13.4	INSSEFAZ_1187	Próprio	TRANSFORMADOR SECO 750 KVA 13.8/0.38KV CTS IP-00 NA	UN	1	230.000,00	262.315,00	262.315,00	1,26 %
14.13.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16	68,91	85,48	1.367,68	0,01 %
14.13.6	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	16	18,06	22,40	358,40	0,00 %
14.14			INSUMOS DE USO GERAL					14.166,66	0,07 %
14.14.1	13355	ORSE	Arruela de pressão 1/4" un	un	988	0,05	0,06	59,28	0,00 %
14.14.2	8347	ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4" un	un	6316	0,05	0,06	378,96	0,00 %
14.14.3	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	12	0,07	0,08	0,96	0,00 %
14.14.4	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1531	0,12	0,14	214,34	0,00 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.14.5	00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	394	0,23	0,28	110,32	0,00 %
14.14.6	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1531	0,21	0,26	398,06	0,00 %
14.14.7	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	2232,5	3,46	4,29	9.577,42	0,05 %
14.14.8	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	445	1,56	1,93	858,85	0,00 %
14.14.9	10259	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" un	un	988	0,16	0,19	187,72	0,00 %
14.14.10	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	5340	0,34	0,42	2.242,80	0,01 %
14.14.11	00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	445	0,25	0,31	137,95	0,00 %
14.15			PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO					10.131,51	0,05 %
14.15.1	COMPNXS_3068	Próprio	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA COMPONENTES DO SISTEMA ELETRICO (NOBREAK, TRANSFORMADOR, LAMPADAS, DISJUNTORES E PAINEIS), CONFORME MEMORIAL	UN	1	8.167,28	10.131,51	10.131,51	0,05 %
15			INSTALAÇÕES DE LÓGICA					1.493.734,22	7,16 %
15.1			CABOS					180.344,92	0,86 %
15.1.1	SEFAZ_020	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI 2,5M (REF CPOS 69.20.180)	UN	144	161,30	200,09	28.812,96	0,14 %
15.1.2	SEFAZ_020	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 10.0M (REF CPOS 69.20.180)	UN	20	218,30	270,80	5.416,00	0,03 %
15.1.3	SEFAZ_020	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20.0M (REF CPOS 69.20.180)	UN	80	431,30	535,02	42.801,60	0,21 %
15.1.4	SEFAZ_020	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 5.0M (REF CPOS 69.20.180)	UN	84	198,30	245,99	20.663,16	0,10 %
15.1.5	SEFAZ_020	Próprio	CABO DE FIBRA OTICA 12FIOS SM M BLI A/B G-657A MPO12-APC, CORDÃO DE 40M (REF ORSE (8690)	un	12	5.552,28	6.887,60	82.651,20	0,40 %
15.2			PAINEL E CONCENTRADOR OPTICO					314.819,50	1,51 %
15.2.1	COMPNXS_4167	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL 2200x800x800	Un	1	32.081,00	39.796,48	39.796,48	0,19 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

15.2.2	INSSEFAZ_0102	Próprio	MODULO SFP CLASSE C+2.5GBSPS LR 1490NM SC - UPC	UN	3	3.930,00	4.875,16	14.625,48	0,07 %
15.2.3	INSSEFAZ_0102	Próprio	MODULO UPLINK 10GE SFP+1310NM 10KM LR SM	UN	1	4.890,00	6.066,04	6.066,04	0,03 %
15.2.4	INSSEFAZ_0102	Próprio	CONCENTRADOR OPTICO OLT GPON COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	UN	1	223.000,00	254.331,50	254.331,50	1,22 %
15.3			PONTOS DE USO					672.667,14	3,22 %
15.3.1	SEFAZ_020	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CAT6(REF ORSE 11230)	un	288	245,30	304,29	87.635,52	0,42 %
15.3.2	COTSEFAZ_0102	Próprio	BASTIDOR COM SPLITER OPTICO 1X32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 11307)	un	6	8.255,04	10.240,37	61.442,22	0,29 %
15.3.3	SEFAZ_020	Próprio	MODEM OPTICO GPON 2 PORTAS (REF CPOS 66.20.225)	UN	144	3.085,54	3.519,05	506.743,20	2,43 %
15.3.4			CAMERAS					16.846,20	0,08 %
15.3.4.1	12165	ORSE	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	35	388,01	481,32	16.846,20	0,08 %
15.4			PONTOS DE CONEXÃO					128.659,56	0,62 %
15.4.1	INSSEFAZ_0102	Próprio	DIO CASSETE LGX 12F SM G-652D SC-APC/MPO-APC(F) TIPO B	UN	24	2.649,00	3.286,08	78.865,92	0,38 %
15.4.2	INSSEFAZ_0102	Próprio	PONTO DE CONEXÃO 1 POSIÇÃO LGX	UN	12	3.345,00	4.149,47	49.793,64	0,24 %
15.5			PERFILADOS					9.370,49	0,04 %
15.5.1	SEFAZ_0207	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	479,8	15,75	19,53	9.370,49	0,04 %
15.6			ACESSORIOS PERFILADOS					13.628,67	0,07 %
15.6.1	COTSEFAZ_0102	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	UN	151	8,24	10,22	1.543,22	0,01 %
15.6.2	COMPNXS_0102	Próprio	SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	UN	6	7,81	9,68	58,08	0,00 %
15.6.3	COTSEFAZ_0102	Próprio	CRUZETA (X) 90° 38x38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	3	33,87	42,01	126,03	0,00 %
15.6.4	COTSEFAZ_0102	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 1318)	UN	5	17,33	21,49	107,45	0,00 %
15.6.5	COTSEFAZ_0102	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 1318)	UN	7	16,87	20,92	146,44	0,00 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

15.6.6	COTSEFAZ	Próprio	TE HORIZONTAL 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9985)	UN	17	17,64	21,88	371,96	0,00 %
15.6.7	COTSEFAZ	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9539)	UN	326	5,38	6,67	2.174,42	0,01 %
15.6.8	COTSEFAZ	Próprio	TERMINAL PARA PERFILADO 38MM (REF ORSE 9988)	UN	25	10,59	13,13	328,25	0,00 %
15.6.9	COTSEFAZ	Próprio	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38MM (REF ORSE 9526)	UN	562	12,59	15,61	8.772,82	0,04 %
15.7			ELETRODUTO E ACESSÓRIOS					6.283,06	0,03 %
15.7.1	00039138	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	610	0,93	1,15	701,50	0,00 %
15.7.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	405,9	10,40	12,90	5.236,11	0,03 %
15.7.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	11,58	14,36	215,40	0,00 %
15.7.4	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	6,99	8,67	130,05	0,00 %
15.8			INSUMOS DE USO GERAL					6.113,54	0,03 %
15.8.1	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	562	3,46	4,29	2.410,98	0,01 %
15.8.2	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1834	0,34	0,42	770,28	0,00 %
15.8.3	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	610	0,12	0,14	85,40	0,00 %
15.8.4	00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	219	0,23	0,28	61,32	0,00 %
15.8.5	9714	ORSE	Parafuso sextavado rosca soberba em aço inox, d=M6x45mm, ref:TEL-5346 ou similar (SPDA) un	un	562	1,82	2,25	1.264,50	0,01 %
15.8.6	6903	ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante un	un	610	0,54	0,66	402,60	0,00 %
15.8.7	6905	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha 1/4" x 5/8", rosca total un	un	1272	0,62	0,76	966,72	0,00 %
15.8.8	INSSEFAZ	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 7.0MM 1/4	UN	562	0,22	0,27	151,74	0,00 %
15.9			CONFIGURAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE					127.576,80	0,61 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

15.9.1	COMPNXS_0007	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE GPON	Un	288	142,84	177,19	51.030,72	0,24 %
15.9.2	COMPNXS_0007	Próprio	ENDEREÇAMENTO DE ONT (TERMINAL)	UN	288	142,84	177,19	51.030,72	0,24 %
15.9.3	COMPNXS_0007	Próprio	TESTE DE ATENUANCIA DE DB PARA REDE GPON	Un	144	142,84	177,19	25.515,36	0,12 %
15.10			TREINAMENTO DE EQUIPE					34.270,54	0,16 %
15.10.1	COMPNXS_3024	Próprio	TREINAMENTO DE EQUIPE INTERNA SEFAZ PARA CAPACITAÇÃO NO USO E MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA OPTICA, CONSIDERADO 3 FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO COM 160H DE TREINAMENTO	UN	1	18.417,60	22.847,03	22.847,03	0,11 %
15.10.2	COMPNXS_0007	Próprio	ELABORAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÕES PARA USO INTERNO DOS FUNCIONARIOS SEFAZ	Un	1	9.208,80	11.423,51	11.423,51	0,05 %
16			CLIMATIZAÇÃO					3.410.865,93	16,34 %
16.1			EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO VRF E TRATAMENTO DE AR					2.541.667,79	12,18 %
16.1.1	COMPNXS_1115	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 10HP, 380V, 3F, 60Hz (REF CPOS 43.08.001)	UN	4	742,64	921,24	3.684,96	0,02 %
16.1.2	COMPNXS_1116	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 26HP, 380V, 3F, 60Hz.(REF CPOS 43.08.001)	UN	6	742,64	921,24	5.527,44	0,03 %
16.1.3	COMPNXS_1117	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 28HP, 380V, 3F, 60Hz. (REF CPOS 43.08.001)	UN	2	742,64	921,24	1.842,48	0,01 %
16.1.4	COMPNXS_1118	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 7.500 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO (REF CPOS 43.08.001)	UN	1	742,64	921,24	921,24	0,00 %
16.1.5	COMPNXS_1119	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 9.600 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4	742,64	921,24	3.684,96	0,02 %
16.1.6	COMPNXS_1120	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 12.300 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4	742,64	921,24	3.684,96	0,02 %
16.1.7	COMPNXS_1121	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 19.100 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	1	742,64	921,24	921,24	0,00 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.1.8	COMPNXS_1122	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 18.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO (REF CPOS 43.08.001)	UN	16	742,64	921,24	14.739,84	0,07 %
16.1.9	COMPNXS_1123	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 24.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	5	742,64	921,24	4.606,20	0,02 %
16.1.10	COMPNXS_1124	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 48.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4	742,64	921,24	3.684,96	0,02 %
16.1.11	COMPNXS_1125	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 54.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	1	742,64	921,24	921,24	0,00 %
16.1.12	COMPNXS_1126	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 12.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	1	742,64	921,24	921,24	0,00 %
16.1.13	COMPNXS_1127	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 76.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	8	742,64	921,24	7.369,92	0,04 %
16.1.14	COMPNXS_1128	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 96.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	11	742,64	921,24	10.133,64	0,05 %
16.1.15	COMPNXS_1135	Próprio	INSTALAÇÃO DE AHU – 100%AE. AIR HANDLER MODULAR, CHAVE MANUAL/AUTOMÁTICA, LED SINALIZAÇÃO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4	742,64	921,24	3.684,96	0,02 %
16.1.16	COMPNXS_1136	Próprio	REFNET INTERNO EVAPORADORA 15 kW E INFERIOR. Ref SINAPI (93123)	Un	16	1.996,52	2.476,68	39.626,88	0,19 %
16.1.17	COMPNXS_1137	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) Ref SINAPI (93123)	Un	6	1.908,52	2.367,51	14.205,06	0,07 %
16.1.18	COMPNXS_1138	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 51 a 136 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	11	913,52	1.133,22	12.465,42	0,06 %
16.1.19	COMPNXS_1139	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 136 a 154 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	2	1.028,52	1.275,87	2.551,74	0,01 %
16.1.20	COMPNXS_1140	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 154 a 240 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	14	1.223,52	1.517,77	21.248,78	0,10 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.1.21	COMPNXS_1185	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 240 a 336 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	7	1.483,52	1.840,30	12.882,10	0,06 %
16.1.22	INSSEFAZ_1185	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIO -10HP	UN	4	59.600,00	67.973,80	271.895,20	1,30 %
16.1.23	INSSEFAZ_1185	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIO -26HP	UN	6	109.500,00	124.884,75	749.308,50	3,59 %
16.1.24	INSSEFAZ_1185	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 QUENTE E FRIO- 30H	UN	2	126.500,00	144.273,25	288.546,50	1,38 %
16.1.25	INSSEFAZ_1185	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 7.500 BTUS	UN	1	4.872,00	5.556,51	5.556,51	0,03 %
16.1.26	INSSEFAZ_1185	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 9.000 BTUS	UN	4	4.930,00	5.622,66	22.490,64	0,11 %
16.1.27	INSSEFAZ_1185	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 12.000 BTUS	UN	4	5.900,00	6.728,95	26.915,80	0,13 %
16.1.28	INSSEFAZ_1185	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 18.000 BTUS	UN	1	6.900,00	7.869,45	7.869,45	0,04 %
16.1.29	INSSEFAZ_1185	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 18.000	UN	16	7.980,00	9.101,19	145.619,04	0,70 %
16.1.30	INSSEFAZ_1185	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 24.000	UN	5	6.410,00	7.310,60	36.553,00	0,18 %
16.1.31	INSSEFAZ_1185	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 48.000	UN	4	10.942,00	12.479,35	49.917,40	0,24 %
16.1.32	INSSEFAZ_1185	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 54.000	UN	1	11.490,00	13.104,34	13.104,34	0,06 %
16.1.33	INSSEFAZ_1185	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSAO 76.000 BTUS	UN	8	19.900,00	22.695,95	181.567,60	0,87 %
16.1.34	INSSEFAZ_1185	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSÃO 96.000 BTUS	UN	11	20.584,00	23.476,05	258.236,55	1,24 %
16.1.35	INSSEFAZ_1185	Próprio	AHU-100% AE/AIR HANDLER MODULAR	UN	4	69.000,00	78.694,50	314.778,00	1,51 %
16.2			EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT					6.195,28	0,03 %
16.2.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	2.497,09	3.097,64	6.195,28	0,03 %
16.3			EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO DE AR					19.835,96	0,10 %
16.3.1	COMPNXS_1185	Próprio	EXAUSTOR AR AR AXIAL, VAZÃO 1.350M3/H, PDE 20MMCA, 220V, 60HZ, 300W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (073011)	UN	4	3.997,58	4.958,99	19.835,96	0,10 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.4			INFRAESTRUTURA FRIGORÍGENA					112.224,57	0,54 %
16.4.1	COTSEFAZ_0120	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	60	52,07	64,59	3.875,40	0,02 %
16.4.2	COTSEFAZ_0121	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 3/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	70	37,73	46,80	3.276,00	0,02 %
16.4.3	COTSEFAZ_0122	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1/2" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	25	45,29	56,18	1.404,50	0,01 %
16.4.4	COTSEFAZ_0123	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 5/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	95	52,07	64,59	6.136,05	0,03 %
16.4.5	COTSEFAZ_0124	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 3/4" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	110	63,16	78,34	8.617,40	0,04 %
16.4.6	COTSEFAZ_0125	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 7/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	65	71,82	89,09	5.790,85	0,03 %
16.4.7	COTSEFAZ_0126	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 1/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	60	102,98	127,74	7.664,40	0,04 %
16.4.8	COTSEFAZ_0127	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 3/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	20	113,54	140,84	2.816,80	0,01 %
16.4.9	COTSEFAZ_0128	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 5/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	40	134,02	166,25	6.650,00	0,03 %
16.4.10	COTSEFAZ_0129	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 3/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	12	56,63	70,24	842,88	0,00 %
16.4.11	COTSEFAZ_0130	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1/2", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	4	13,22	16,39	65,56	0,00 %
16.4.12	COTSEFAZ_0131	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 5/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	14	17,43	21,62	302,68	0,00 %
16.4.13	COTSEFAZ_0132	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 3/4", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	58	60,18	74,65	4.329,70	0,02 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.4.14	COTSEFAZ_0133	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 7/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	37	22,82	28,30	1.047,10	0,01 %
16.4.15	COTSEFAZ_0134	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 1/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	11	34,71	43,05	473,55	0,00 %
16.4.16	COTSEFAZ_0135	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 3/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	12	48,12	59,69	716,28	0,00 %
16.4.17	COTSEFAZ_0136	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 5/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	18	60,72	75,32	1.355,76	0,01 %
16.4.18	COTSEFAZ_0137	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 3/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	8	10,95	13,58	108,64	0,00 %
16.4.19	COTSEFAZ_0138	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1/2", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	2	11,81	14,65	29,30	0,00 %
16.4.20	COTSEFAZ_0139	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 5/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	11	12,48	15,48	170,28	0,00 %
16.4.21	COTSEFAZ_0140	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 3/4", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	7	15,45	19,16	134,12	0,00 %
16.4.22	COTSEFAZ_0141	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 7/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	3	17,43	21,62	64,86	0,00 %
16.4.23	COTSEFAZ_0143	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 1/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	4	19,50	24,18	96,72	0,00 %
16.4.24	COTSEFAZ_0144	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 3/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	2	36,16	44,85	89,70	0,00 %
16.4.25	COTSEFAZ_0145	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 5/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	3	30,75	38,14	114,42	0,00 %
16.4.26	COTSEFAZ_0146	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	27	178,93	221,96	5.992,92	0,03 %
16.4.27	COTSEFAZ_0147	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	29	180,58	224,00	6.496,00	0,03 %
16.4.28	COTSEFAZ_0148	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	27	182,48	226,36	6.111,72	0,03 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.4.29	COTSEFAZ_0149	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	10	321,81	399,20	3.992,00	0,02 %
16.4.30	COTSEFAZ_0150	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	8	254,68	315,93	2.527,44	0,01 %
16.4.31	COTSEFAZ_0151	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	1	321,81	399,20	399,20	0,00 %
16.4.32	COTSEFAZ_0152	Próprio	FLUIDO REFRIGERANTE R-410A - Ref SBC (070461)	KG	56,5	43,50	53,96	3.048,74	0,01 %
16.4.33	COTSEFAZ_0117	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/4" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	150	25,01	31,02	4.653,00	0,02 %
16.4.34	COTSEFAZ_0118	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	190	40,49	50,22	9.541,80	0,05 %
16.4.35	COTSEFAZ_0119	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/2" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	240	44,64	55,37	13.288,80	0,06 %
16.5			INFRAESTRUTURA DUTOS DE AR CONDICIONADO					265.940,35	1,27 %
16.5.1	COMPNXS_1070	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 26 E=0,50 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref ORSE (9842)	m²	200	130,12	161,41	32.282,00	0,15 %
16.5.2	COMPNXS_1072	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 E=0,63 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref (11501)	m²	600	141,88	176,00	105.600,00	0,51 %
16.5.3	COMPNXS_1083	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO REFORÇADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070103)	m²	1000	70,02	86,85	86.850,00	0,42 %
16.5.4	COMPNXS_1088	Próprio	LONA FLEXÍVEL PARA DUTOS DE AR CONIDICIONADO 70X100X70MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	m	300	37,75	46,82	14.046,00	0,07 %
16.5.5	COMPNXS_1087	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 16"" - Ref SBC (070669) -	M	6	99,91	123,93	743,58	0,00 %
16.5.6	COMPNXS_1088	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 14"" - Ref SBC (070669)	M	120	98,47	122,15	14.658,00	0,07 %
16.5.7	COMPNXS_1089	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 12" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃO DE VIDRO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070669)	M	36	77,29	95,87	3.451,32	0,02 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.5.8	COMPNXS_1084	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 10" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070668)	M	12	66,10	81,99	983,88	0,00 %
16.5.9	COMPNXS_1085	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 8" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC 070667	M	4	51,40	63,76	255,04	0,00 %
16.5.10	COMPNXS_1090	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 16" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	4	60,28	74,77	299,08	0,00 %
16.5.11	COMPNXS_1091	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 14" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	59	60,28	74,77	4.411,43	0,02 %
16.5.12	COMPNXS_1092	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 12" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	22	58,28	72,29	1.590,38	0,01 %
16.5.13	COMPNXS_1075	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 10" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	9	56,72	70,36	633,24	0,00 %
16.5.14	COMPNXS_1076	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 8" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	2	54,98	68,20	136,40	0,00 %
16.6			DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS AR CONDICIONADO 2					231.262,80	1,11 %
16.6.1	COTSEFAZ_0157	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070842)	m²	8	871,73	1.081,38	8.651,04	0,04 %
16.6.2	COTSEFAZ_0158	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 5 - Ref SBC (070842)	m²	3	1.143,73	1.418,79	4.256,37	0,02 %
16.6.3	COTSEFAZ_0159	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 6 - Ref SBC (070842)	m²	15	1.339,73	1.661,93	24.928,95	0,12 %
16.6.4	COTSEFAZ_0160	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 8 - Ref SBC (070842)	m²	63	1.787,49	2.217,38	139.694,94	0,67 %
16.6.5	COTSEFAZ_0161	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR, 3 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO 264x528MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	UN	2	976,73	1.211,63	2.423,26	0,01 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.6.6	COTSEFAZ_0162	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO 571x264MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	UN	1	931,73	1.155,81	1.155,81	0,01 %
16.6.7	COTSEFAZ_0166	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, ALTA INDUÇÃO, COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	UN	4	2.222,73	2.757,29	11.029,16	0,05 %
16.6.8	COTSEFAZ_0163	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x525MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	UN	19	1.007,73	1.250,08	23.751,52	0,11 %
16.6.9	COTSEFAZ_0164	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x325MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	UN	5	622,73	772,49	3.862,45	0,02 %
16.6.10	COTSEFAZ_0165	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1025x225MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	UN	22	421,73	523,15	11.509,30	0,06 %
16.7			INFRAESTRUTURA DUTOS DE EXAUSTÃO BANHEIROS					19.369,20	0,09 %
16.7.1	COMPNXS_1070	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 26 E=0,50 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref ORSE (9842)	m²	120	130,12	161,41	19.369,20	0,09 %
16.8			DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS EXAUSTÃO BANHEIROS					10.543,28	0,05 %
16.8.1	COMPNXS_1163	Próprio	GRELHA EXAUSTÃO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM REGISTRO, 225x125MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	26	183,30	227,38	5.911,88	0,03 %
16.8.2	COMPNXS_1167	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR, TAMANHO 385X330 (REF ORSE 11518)	un	4	355,08	440,47	1.761,88	0,01 %
16.8.3	COMPNXS_1168	Próprio	GRELHA DE PORTA INDEVASSÁVEL COM DUPLA MOLDURA, TAMANHO 425X425MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	4	578,30	717,38	2.869,52	0,01 %
16.9			INFRAESTRUTURA DUTOS DE RENOVAÇÃO DE AR					83.975,86	0,40 %
16.9.1	COMPNXS_1070	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 26 E=0,50 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref ORSE (9842)	m²	230	130,12	161,41	37.124,30	0,18 %
16.9.2	COMPNXS_1072	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 E=0,63 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref (11501)	m²	60	141,88	176,00	10.560,00	0,05 %
16.9.3	COMPNXS_1075	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 10" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	12	56,72	70,36	844,32	0,00 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.9.4	COMPNXS_1076	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 8" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	7	54,98	68,20	477,40	0,00 %
16.9.5	COMPNXS_1077	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 6" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	18	51,28	63,61	1.144,98	0,01 %
16.9.6	COMPNXS_1078	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 4" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	16	51,28	63,61	1.017,76	0,00 %
16.9.7	COMPNXS_1083	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO REFORÇADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070103)	m²	300	70,02	86,85	26.055,00	0,12 %
16.9.8	COMPNXS_1084	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 10" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070668)	M	30	66,10	81,99	2.459,70	0,01 %
16.9.9	COMPNXS_1085	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 8" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC 070667	M	12	51,40	63,76	765,12	0,00 %
16.9.10	COMPNXS_1086	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 6" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070665)	M	36	43,52	53,98	1.943,28	0,01 %
16.9.11	COMPNXS_1087	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 4" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070665) SBC (070660)	M	36	35,47	44,00	1.584,00	0,01 %
16.10			DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS RENOVAÇÃO DE AR					16.434,99	0,08 %
16.10.1	COMPNXS_1183	Próprio	GRELHA INSUFLAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM PLENUM E REGISTRO, 225x125MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	7	1.798,30	2.230,79	15.615,53	0,07 %
16.10.2	COMPNXS_1184	Próprio	GRELHA INSUFLAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM PLENUM E REGISTRO, 325x165MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	2	330,30	409,73	819,46	0,00 %
16.11			CONTROLE CENTRAL					26.405,80	0,13 %
16.11.1	COMPNXS_1185	Próprio	CONTROLE CENTRAL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB COM PROTOCOLO BACNET.	UN	1	21.286,42	26.405,80	26.405,80	0,13 %
16.12			COMUNICAÇÃO / CONTROLE					21.022,90	0,10 %
16.12.1	COMPNXS_1186	Próprio	CABO SHIELD 2X0,75MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (058560)	M	700	8,84	10,96	7.672,00	0,04 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.12.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	10,40	12,90	3.870,00	0,02 %
16.12.3	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	6,99	8,67	303,45	0,00 %
16.12.4	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	11,58	14,36	359,00	0,00 %
16.12.5	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	45	22,07	27,37	1.231,65	0,01 %
16.12.6	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	11	18,64	23,12	254,32	0,00 %
16.12.7	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	260	15,94	19,77	5.140,20	0,02 %
16.12.8	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30	29,14	36,14	1.084,20	0,01 %
16.12.9	COMPNXS_1081	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (061865)	UN	18	23,94	29,69	534,42	0,00 %
16.12.10	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	24,44	30,31	181,86	0,00 %
16.12.11	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	27,87	34,57	207,42	0,00 %
16.12.12	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	24,78	30,73	184,38	0,00 %
16.13			MATERIAIS PARA SUPORTE					19.796,00	0,09 %
16.13.1	00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	950	9,00	11,16	10.602,00	0,05 %
16.13.2	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	1300	3,46	4,29	5.577,00	0,03 %
16.13.3	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	5000	0,34	0,42	2.100,00	0,01 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.13.4	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	100	1,35	1,67	167,00	0,00 %
16.13.5	INSSEFAZ_0000	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 7.0MM 1/4	UN	5000	0,22	0,27	1.350,00	0,01 %
16.14			TESTES DO SISTEMA					21.911,76	0,10 %
16.14.1	COMPNXS_0000	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE PRESSURIZAÇÃO 600 PSI, MÍNIMO DE 24H COM VALVULAS GBC FECHADAS	Un	1	3.681,60	4.567,02	4.567,02	0,02 %
16.14.2	COMPNXS_0000	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDA PRESSURIZAÇÃO 250 PSI COM VALVULAS GBC ABERTAS MINIMO DE 48H	Un	1	7.363,20	9.134,04	9.134,04	0,04 %
16.14.3	COMPNXS_0000	Próprio	GÁS REFRIGERANTE R-410A (CILINDRO 11,30 KG) P/ START UP	kg	56,5	51,99	64,49	3.643,68	0,02 %
16.14.4	COMPNXS_0000	Próprio	VACUO PARA DESIDRATAÇÃO DA LINHA FRIGORIGENA COM ESTABILIZAÇÃO ABAIXO DE 500 MICRONS	UN	1	3.681,60	4.567,02	4.567,02	0,02 %
16.15			PLANO DE MANUTENÇÃO DE OPRAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO					14.279,39	0,07 %
16.15.1	COMPNXS_3019	Próprio	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA SISTEMA VRF, COM ELABORAÇÃO DE MANUAIS, DE ACORDO COM PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO;	Un	1	11.511,00	14.279,39	14.279,39	0,07 %
17			BANCADAS					458.928,57	2,20 %
17.1	InsPro 00572	Próprio	Bancada Recepção Sace / Sate / Saor / Gab, em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	4	36.100,00	44.782,05	179.128,20	0,86 %
17.2	InsPro 00573	Próprio	Bancada Recepção Sacre em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	1	35.800,40	44.410,39	44.410,39	0,21 %
17.3	InsPro 00574	Próprio	Bancada Recepção SEFAZ em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	1	33.260,60	41.259,77	41.259,77	0,20 %
17.4	InsPro 00575	Próprio	Bancada Chegia gabinete Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	1	10.691,05	13.262,24	13.262,24	0,06 %
17.5	InsPro 00576	Próprio	Bancada copa Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	1	15.745,00	19.531,67	19.531,67	0,09 %
17.6	InsPro 00577	Próprio	Bancada Refeitório em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	2	8.584,50	10.649,07	21.298,14	0,10 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

17.7	InsPro 00578	Próprio	Bancada WC Masc. I e Fem. I em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	2	16.767,75	20.800,39	41.600,78	0,20 %
17.8	InsPro 00579	Próprio	Bancada WC Masc. II e Fem. II em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	2	16.767,75	20.800,39	41.600,78	0,20 %
17.9	InsPro 00580	Próprio	Bancada WC Masc. III e Fem. III em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	2	21.200,00	26.298,60	52.597,20	0,25 %
17.10	InsPro 00581	Próprio	Bancada WC Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	1	3.417,50	4.239,40	4.239,40	0,02 %
18			LOUÇAS E METAIS					257.181,39	1,23 %
18.1			WC SECRETARIO					13.875,95	0,07 %
18.1.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	611,17	758,15	758,15	0,00 %
18.1.2	Comp 00484	Próprio	ASSENTO SANITARIO EM POLIESTER CONFORME PROJETO(REF SINAPI 100849)	un	1	2.201,19	2.730,57	2.730,57	0,01 %
18.1.3	Comp 00486	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86901)	un	1	630,16	781,71	781,71	0,00 %
18.1.4	Comp 00487	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86881)	UN	1	344,95	427,91	427,91	0,00 %
18.1.5	Comp 00488	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86877)	UN	1	205,59	255,03	255,03	0,00 %
18.1.6	Comp 00489	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO (SINAPI 86910)	UN	1	985,78	1.222,86	1.222,86	0,01 %
18.1.7	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	2	840,59	1.042,75	2.085,50	0,01 %
18.1.8	Comp 00491	Próprio	CABIDE DUPLO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 95542)	UN	1	451,62	560,23	560,23	0,00 %
18.1.9	Comp 00492	Próprio	PAPELEIRA COM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 95544)	un	1	378,06	468,98	468,98	0,00 %
18.1.10	Comp 00493	Próprio	PORTA TOALHA, BARRA DE 30 CM, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF 95543)	UN	1	637,05	790,26	790,26	0,00 %
18.1.11	Comp 00494	Próprio	CHUVEIRO QUADRADO EM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100860)	un	1	2.271,11	2.817,31	2.817,31	0,01 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

18.1.12	Comp 00495	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 80CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	1	737,82	915,26	915,26	0,00 %
18.1.13	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	50,13	62,18	62,18	0,00 %
18.2			WC MASC E FEM					34.219,86	0,16 %
18.2.1	Comp 00497	Próprio	ASSENTO TERMOFIXO PARA BACIA SANITARIA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100849)	UN	5	653,47	810,62	4.053,10	0,02 %
18.2.2	Comp 00486	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86901)	un	6	630,16	781,71	4.690,26	0,02 %
18.2.3	Comp 00498	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	un	6	432,04	535,94	3.215,64	0,02 %
18.2.4	Comp 00499	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROEJTO (REF SINAPI 86877)	UN	6	220,40	273,40	1.640,40	0,01 %
18.2.5	Comp 00500	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	un	6	1.329,72	1.649,51	9.897,06	0,05 %
18.2.6	Comp 00501	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	2	964,96	1.197,03	2.394,06	0,01 %
18.2.7	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	2	776,32	963,02	1.926,04	0,01 %
18.2.8	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	929,14	1.152,59	1.152,59	0,01 %
18.2.9	COMPNXS_100857	Próprio	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor (REF CPOS 44.03.050)	Un	5	68,85	85,40	427,00	0,00 %
18.2.10	COMPNXS_100858	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	Un	4	63,53	78,80	315,20	0,00 %
18.2.11	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	50,13	62,18	373,08	0,00 %
18.2.12	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	611,17	758,15	3.790,75	0,02 %
18.2.13	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	69,47	86,17	344,68	0,00 %
18.3			COPA SECRETARIOS E COPA SERVIÇO					13.632,08	0,07 %
18.3.1	Comp 00504	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	UN	2	799,35	991,59	1.983,18	0,01 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

18.3.2	Comp 00505	Próprio	CUBA EMBUTIR EM AÇO INOX, ACABAMENTO CROMADO, 74X44CM , CONFORME PROJETO(REF SINAPI 100852)	UN	2	1.829,86	2.269,94	4.539,88	0,02 %
18.3.3	Comp 00506	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86878)	UN	1	73,31	90,94	90,94	0,00 %
18.3.4	Comp 00507	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	UN	1	1.293,13	1.604,12	1.604,12	0,01 %
18.3.5	Comp 00491	Próprio	CABIDE DUPLO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 95542)	UN	2	451,62	560,23	1.120,46	0,01 %
18.3.6	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	2	776,32	963,02	1.926,04	0,01 %
18.3.7	COMPX5_00490	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	Un	2	63,53	78,80	157,60	0,00 %
18.3.8	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	2	840,59	1.042,75	2.085,50	0,01 %
18.3.9	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	50,13	62,18	124,36	0,00 %
18.4			D.M.L					10.205,19	0,05 %
18.4.1	Comp 00508	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	un	2	361,85	448,87	897,74	0,00 %
18.4.2	Comp 00509	Próprio	TORNEIRA DE TANQUE COM DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	UN	1	293,13	363,62	363,62	0,00 %
18.4.3	Comp 00510	Próprio	TANQUE DUPLO EM AÇO INOX ACETINADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86874)	un	1	2.898,59	3.595,70	3.595,70	0,02 %
18.4.4	Comp 00507	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	UN	2	1.293,13	1.604,12	3.208,24	0,02 %
18.4.5	Comp 00506	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86878)	UN	2	73,31	90,94	181,88	0,00 %
18.4.6	Comp 00495	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 80CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	1	737,82	915,26	915,26	0,00 %
18.4.7	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	1	840,59	1.042,75	1.042,75	0,00 %
18.5			REFEITORIO					21.418,63	0,10 %
18.5.1	Comp 00511	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	UN	2	1.924,06	2.386,79	4.773,58	0,02 %
18.5.2	Comp 00512	Próprio	CUBA DUPLA, EM SUPERFICIE SOLIDA MINERAL, ACABAMENTO BRANCO FOSCO 75CM X 44CM (REF SINAPI 100852)	UN	2	2.991,86	3.711,40	7.422,80	0,04 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

18.5.3	Comp 00506	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86878)	UN	4	73,31	90,94	363,76	0,00 %
18.5.4	Comp 00507	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	UN	4	1.293,13	1.604,12	6.416,48	0,03 %
18.5.5	Comp 00501	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	1	964,96	1.197,03	1.197,03	0,01 %
18.5.6	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	1	776,32	963,02	963,02	0,00 %
18.5.7	COMPNXS_ 86886	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	Un	2	63,53	78,80	157,60	0,00 %
18.5.8		SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	50,13	62,18	124,36	0,00 %
18.6			WC MASC 1 e 2. FEM 1 e 2					124.781,64	0,60 %
18.6.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	611,17	758,15	12.130,40	0,06 %
18.6.2	Comp 00497	Próprio	ASSENTO TERMOFIXO PARA BACIA SANITARIA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100849)	UN	16	653,47	810,62	12.969,92	0,06 %
18.6.3	Comp 00486	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86901)	un	16	630,16	781,71	12.507,36	0,06 %
18.6.4	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	4	776,32	963,02	3.852,08	0,02 %
18.6.5	Comp 00503	Próprio	MICTORIO COM SIFÃO INTEGRADA PARA VALVULA EMBUTIDA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF 100858)	un	6	1.699,40	2.108,10	12.648,60	0,06 %
18.6.6	Comp 00513	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO, (REF SINAPI 86881)	UN	16	372,45	462,02	7.392,32	0,04 %
18.6.7	Comp 00514	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86877)	un	12	275,80	342,12	4.105,44	0,02 %
18.6.8	Comp 00515	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	UN	16	2.501,72	3.103,38	49.654,08	0,24 %
18.6.9	Comp 00516	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	4	1.050,20	1.302,77	5.211,08	0,02 %
18.6.10	COMPNXS_ 10007	Próprio	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor (REF CPOS 44.03.050)	Un	16	68,85	85,40	1.366,40	0,01 %
18.6.11	COMPNXS_ 10007	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	Un	8	63,53	78,80	630,40	0,00 %
18.6.12	COMPNXS_ 10007	Próprio	SABONETEIRA SABAO LIQUIDO (ref SBC 190041)	Un	12	63,53	78,80	945,60	0,00 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

18.6.13	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22	50,13	62,18	1.367,96	0,01 %
18.7			WC PNE MASC. I E II. - WC PNE FEM. I E II					39.048,04	0,19 %
18.7.1	Comp 00488	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86877)	UN	4	205,59	255,03	1.020,12	0,00 %
18.7.2	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISÍVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	4	776,32	963,02	3.852,08	0,02 %
18.7.3	Comp 00517	Próprio	BARRA DE APOIO, COM ACABAMENTO EM INOX 80CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100868)	UN	8	1.261,23	1.564,55	12.516,40	0,06 %
18.7.4	Comp 00519	Próprio	LAVATORIO DE CANTO, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86904)	UN	4	259,24	321,58	1.286,32	0,01 %
18.7.5	Comp 00520	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	UN	4	1.474,76	1.829,43	7.317,72	0,04 %
18.7.6	COMPNXS_100849	Próprio	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor (REF CPOS 44.03.050)	Un	4	68,85	85,40	341,60	0,00 %
18.7.7	COMPNXS_100849	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMÍNIO REF (SBC 190029)	Un	4	63,53	78,80	315,20	0,00 %
18.7.8	COMPNXS_100849	Próprio	SABONETEIRA SABÃO LÍQUIDO (ref SBC 190041)	Un	4	63,53	78,80	315,20	0,00 %
18.7.9	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	45,74	56,74	226,96	0,00 %
18.7.10	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	4	840,59	1.042,75	4.171,00	0,02 %
18.7.11	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	368,55	457,18	1.828,72	0,01 %
18.7.12	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	722,01	895,65	3.582,60	0,02 %
18.7.13	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	358,06	444,17	1.776,68	0,01 %
18.7.14	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	50,13	62,18	497,44	0,00 %
19			SPDA					79.567,06	0,38 %
19.1	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	458,2	42,90	53,21	24.380,82	0,12 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

19.2	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	341,7	61,55	76,35	26.088,79	0,12 %
19.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	105	76,61	95,03	9.978,15	0,05 %
19.4	078383	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 EXOSOLDA	UN	105	24,97	30,97	3.251,85	0,02 %
19.5	077169	SBC	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901	UN	17	416,53	516,70	8.783,90	0,04 %
19.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	51,255	68,91	85,48	4.381,27	0,02 %
19.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	17	51,55	63,94	1.086,98	0,01 %
19.8	078370	SBC	TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO	UN	29	12,99	16,11	467,19	0,00 %
19.9	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	51,255	18,06	22,40	1.148,11	0,01 %
20			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO					263.976,18	1,26 %
20.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	527,66	92,74	115,04	60.702,00	0,29 %
20.2	Comp 00533	Próprio	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (REF ORSE 9418)	m²	10,75	327,13	405,80	4.362,35	0,02 %
20.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	169,09	50,97	63,22	10.689,86	0,05 %
20.4	8804	ORSE	Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	2	3.569,86	4.428,41	8.856,82	0,04 %
20.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	161,5	20,29	25,16	4.063,34	0,02 %
20.6	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	18	96,32	119,48	2.150,64	0,01 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

20.7	COMPNXS_3055	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO, DIMENSÃO 20X120, BORDA RETA, PARA DETALHE DE PAISAGISMO, JUNTA SECA, CONFORME PROJETO	m²	39,06	199,20	247,10	9.651,72	0,05 %
20.8			TOTEM FACHADA					7.293,64	0,03 %
20.8.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,36	477,41	592,22	1.989,85	0,01 %
20.8.2	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,76	189,05	234,51	881,75	0,00 %
20.8.3	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	4,8	535,36	664,11	3.187,72	0,02 %
20.8.4	INSSEFAZ_0007	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	m²	2,25	442,24	548,59	1.234,32	0,01 %
20.9			VEGETAÇÃO					156.205,81	0,75 %
20.9.1	COMPNXS_0002	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS- ESPECIE GRAMA ESMERALDA (REF SINAPI 98511)	UN	1149,83	39,81	49,38	56.778,60	0,27 %
20.9.2	COMPNXS_0003	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE CICA (REF SINAPI 98511)	UN	58	273,01	338,66	19.642,28	0,09 %
20.9.3	COMPNXS_0004	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE COSTELA DE ADÃO (REF SINAPI 98511)	UN	32	83,01	102,97	3.295,04	0,02 %
20.9.4	COMPNXS_0005	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE LIXEIRA (REF SINAPI 98511)	UN	1	88,01	109,17	109,17	0,00 %
20.9.5	COMPNXS_0006	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE PALMEIRA WASHINGTONIA (REF SINAPI 98511)	UN	11	2.823,01	3.501,94	38.521,34	0,18 %
20.9.6	COMPNXS_0007	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE RESADA (REF SINAPI 98511)	UN	2	88,01	109,17	218,34	0,00 %
20.9.7	COMPNXS_0008	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS- ESPECIE SINGONIO (REF SINAPI 98511)	UN	77,08	107,01	132,74	10.231,59	0,05 %
20.9.8	COMPNXS_0009	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS - ESPECIE TOSTÃO (REF SINAPI 98511)	UN	60,93	73,01	90,56	5.517,82	0,03 %
20.9.9	COMPNXS_0010	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE MOREIA TOCEIRA (REF SINAPI 98511)	UN	300	45,01	55,83	16.749,00	0,08 %
20.9.10	COMPNXS_0011	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE ZAMIOCULCA (REF SINAPI 98511)	UN	24	83,01	102,97	2.471,28	0,01 %
20.9.11	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	15	143,57	178,09	2.671,35	0,01 %
21			LETREIROS					83.750,86	0,40 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

21.1	InsPro 00501	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SEFAZ" conforme projeto	UN	1	32.800,00	40.688,40	40.688,40	0,19 %
21.2	InsPro 00502	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA" conforme projeto	UN	1	2.350,00	2.915,17	2.915,17	0,01 %
21.3	INSSEFAZ_ 0148	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "SEFAZ+BRASÃO" conforme projeto	UN	2	11.827,57	14.672,10	29.344,20	0,14 %
21.4	INSSEFAZ_ 0159	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "BRASÃO" conforme projeto	un	1	6.128,66	7.602,60	7.602,60	0,04 %
21.5	INSSEFAZ_ 0014	Próprio	BRASÃO EM ACRILICO INSTALADO NO TOTEM DA FACHADA, CONFORME PROJETO	m²	1	2.580,00	3.200,49	3.200,49	0,02 %
22			PORTICO FACHADA					581.576,88	2,79 %
22.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	100,62	217,71	270,06	27.173,43	0,13 %
22.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,4	80,94	100,40	3.453,76	0,02 %
22.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	51,31	54,85	68,04	3.491,13	0,02 %
22.4	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	20,68	535,36	664,11	13.733,79	0,07 %
22.5	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	204,8	79,13	98,16	20.103,16	0,10 %
22.6	INSSEFAZ_ 0014	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	m²	463,7985	442,24	548,59	254.435,21	1,22 %
22.7	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	10495,1	18,84	23,37	245.270,48	1,18 %
22.8	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	558,2	9,69	12,02	6.709,56	0,03 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

22.9	100723	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	558,2	10,41	12,91	7.206,36	0,03 %
23			DETALHES FACHADA					1.137.893,87	5,45 %
23.1			TOPO DA PELE DE VIDRO EM ACM BRANCO E FECHAMENTO LATERAL DO EDIFÍCIO					237.493,11	1,14 %
23.1.1	INSSEFAZ_0301	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	m²	432,9155	442,24	548,59	237.493,11	1,14 %
23.2			ACM CINZA PORTICOS MODULARES					900.400,76	4,31 %
23.2.1	INSSEFAZ_0302	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	m²	1641,3	442,24	548,59	900.400,76	4,31 %
24			PERSIANAS					994.334,66	4,76 %
24.1	INSSEFAZ_0301	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,43X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1	12.926,00	14.742,10	14.742,10	0,07 %
24.2	INSSEFAZ_0302	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	13	15.098,40	17.219,72	223.856,36	1,07 %
24.3	INSSEFAZ_0303	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1	19.213,20	21.912,65	21.912,65	0,10 %
24.4	INSSEFAZ_0304	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1	8.888,40	10.137,22	10.137,22	0,05 %
24.5	INSSEFAZ_0305	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1	9.858,24	11.243,32	11.243,32	0,05 %
24.6	INSSEFAZ_0306	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1	9.598,40	10.946,97	10.946,97	0,05 %
24.7	INSSEFAZ_0307	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,95X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	4	16.988,40	19.375,27	77.501,08	0,37 %
24.8	INSSEFAZ_0308	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,73X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	5	13.662,00	15.581,51	77.907,55	0,37 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

24.9	INSSEFAZ_0309	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1	8.888,40	10.137,22	10.137,22	0,05 %
24.10	INSSEFAZ_0310	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1	18.846,00	21.493,86	21.493,86	0,10 %
24.11	INSSEFAZ_0311	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,65X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	4	13.662,00	15.581,51	62.326,04	0,30 %
24.12	INSSEFAZ_0312	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,86X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1	15.379,20	17.539,97	17.539,97	0,08 %
24.13	INSSEFAZ_0313	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2	17.085,60	19.486,12	38.972,24	0,19 %
24.14	INSSEFAZ_0314	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,00X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1	10.778,40	12.292,76	12.292,76	0,06 %
24.15	INSSEFAZ_0315	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,90X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2	16.632,00	18.968,79	37.937,58	0,18 %
24.16	INSSEFAZ_0316	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1	11.319,00	12.909,31	12.909,31	0,06 %
24.17	INSSEFAZ_0317	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1	9.053,00	10.324,94	10.324,94	0,05 %
24.18	INSSEFAZ_0318	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2	13.662,00	15.581,51	31.163,02	0,15 %
24.19	INSSEFAZ_0319	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2	12.926,52	14.742,69	29.485,38	0,14 %
24.20	INSSEFAZ_0320	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1	13.495,68	15.391,82	15.391,82	0,07 %
24.21	INSSEFAZ_0321	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2	17.085,60	19.486,12	38.972,24	0,19 %

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

24.22	INSSEFAZ_0322	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	3	15.098,40	17.219,72	51.659,16	0,25 %
24.23	INSSEFAZ_0323	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1	9.698,40	11.061,02	11.061,02	0,05 %
24.24	INSSEFAZ_0324	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	4	19.137,60	21.826,43	87.305,72	0,42 %
24.25	INSSEFAZ_0325	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,60X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1	9.858,24	11.243,32	11.243,32	0,05 %
24.26	INSSEFAZ_0326	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,00X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1	10.778,40	12.292,76	12.292,76	0,06 %
24.27	INSSEFAZ_0327	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1	19.236,40	21.939,11	21.939,11	0,11 %
24.28	INSSEFAZ_0328	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,85X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1	10.206,00	11.639,94	11.639,94	0,06 %
25			LIMPEZA FINAL					4.355,20	0,02 %
25.1	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	419,61	5,99	7,43	3.117,70	0,01 %
25.2	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	595,83	1,34	1,66	989,07	0,00 %
25.3	99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	m²	8	1,67	2,07	16,56	0,00 %
25.4	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	34,86	0,81	1,00	34,86	0,00 %
25.5	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	33	4,82	5,97	197,01	0,00 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Total sem BDI	17.175.894,84
Total do BDI	3.695.260,97
Total Geral	20.871.155,81

Documento assinado digitalmente
 **TAUMATURGO NIEDERLE PEREIRA**
Data: 08/11/2023 20:05:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taumaturgo Niederle Pereira
CREA 039.989 MT

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Obra
SEFAZ CREDENCIAMENTO

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso
SBC - 10/2023 - Mato Grosso
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SIURB - 01/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás

B.D.I.
24,05%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					766.570,68	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	17.684,82	17.684,82	
Composição Auxiliar	95417	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	199,62	199,62	
Insumo	00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	17.120,76	17.120,76	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89	
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	2,54	2,54	
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	133,45	133,45	
				MO sem LS =>	17.320,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	17.320,38
				Valor do BDI =>	4.253,20			Valor com BDI =>	21.938,01
						Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	131.628,06

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.376,80	4.376,80
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	64,33	64,33
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.841,02	3.841,02
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	21,49	21,49

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	221,51	221,51	
				MO sem LS =>	3.905,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	3.905,35
				Valor do BDI =>	1.052,62			Valor com BDI =>	5.429,42
						Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	32.576,52

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	3.262,51	3.262,51
Composição Auxiliar	95413	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	11,54	11,54
Insumo	00040809	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	1,0000000	2.871,23	2.871,23
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	10,60	10,60
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	140,69	140,69
				MO sem LS =>	2.882,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.882,77
				Valor do BDI =>	784,63			Valor com BDI =>	4.047,14
						Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	24.282,84

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	8.900,33	8.900,33
Composição Auxiliar	95423	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	138,85	138,85
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	1,0000000	8.290,03	8.290,03
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	21,49	21,49
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	221,51	221,51
				MO sem LS =>	8.428,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	8.428,88
				Valor do BDI =>	2.140,53			Valor com BDI =>	11.040,85

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 6,0000 Preço Total => 66.245,10

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101404	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	16.248,66	16.248,66
Composição Auxiliar	101318	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	416,54	416,54
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00040939	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	15.467,68	15.467,68
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	2,54	2,54
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	133,45	133,45

MO sem LS => 15.884,22 LS => 0,00 MO com LS => 15.884,22
Valor do BDI => 3.907,80 Valor com BDI => 20.156,46
Quant. => 6,0000 Preço Total => 120.938,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS	Material	MÊS	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00
Quant. => 6,0000 Preço Total => 150.791,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	Material	MÊS	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00
Quant. => 6,0000 Preço Total => 150.791,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	LEVANTAMENTO DE OBRA COM EQUIPAMENTO DE LASER SCAN PARA DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	Mão de Obra	un	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00
Quant. => 12,0000 Preço Total => 89.316,00

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

2			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO					77.792,13	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	45,97	45,97	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3541000	21,83	7,73	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1957000	17,42	38,24	
				MO sem LS =>	33,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,13
				Valor do BDI =>	11,06			Valor com BDI =>	57,02
					Quant. =>	8,6400	Preço Total =>		492,65

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1094	Próprio	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira (REF ORSE 8344)	71	m²	1,0000000	2.494,67	2.494,67	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,0000000	17,42	313,56
Composição Auxiliar		88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,0000000	21,66	389,88
Composição Auxiliar		89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	9,0000000	198,98	1.790,82
Insumo	4182	ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h	Equipamento	d	0,2000000	1,25	0,25	
Insumo	6789	ORSE	Disco de desbaste 7", para ferro un	Equipamento	un	0,0200000	8,00	0,16	
				MO sem LS =>	627,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	627,84
				Valor do BDI =>	599,97			Valor com BDI =>	3.094,63
						Quant. =>	24,0000	Preço Total =>	74.271,12

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	8,97	8,97
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	204,52	1,69

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0105000	78,47	0,82
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0198000	276,72	5,47
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0138000	72,26	0,99

MO sem LS => 1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06
 Valor do BDI => 2,16 Valor com BDI => 11,12
Quant. => 20,0000 Preço Total => 222,40

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3	210	UN	1,0000000	188,50	188,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5160000	17,42	113,50
Insumo	008787	SBC	ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3	Material	m³	1,0000000	75,00	75,00

MO sem LS => 80,86 LS => 0,00 MO com LS => 80,86
 Valor do BDI => 45,33 Valor com BDI => 233,83
Quant. => 12,0000 Preço Total => 2.805,96

3			TELHADO					338.274,57
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	217,71	217,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620000	17,42	1,08
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	21,28	1,19
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	17,34	0,01

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	16,24	0,01	
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	1,73	7,17	
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	1,1460000	181,72	208,25	
				MO sem LS =>	1,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	52,36			Valor com BDI =>	270,06
						Quant. =>	1.248,4000	Preço Total =>	337.142,90

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100275	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M2XKM	1,0000000	14,62	14,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8398000	17,42	14,62
				MO sem LS =>	10,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,42
				Valor do BDI =>	3,52			Valor com BDI =>	18,13
						Quant. =>	62,4200	Preço Total =>	1.131,67

4			PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINEIS					1.822.077,86
4.1			PAREDES EM ALVENARIA					12.110,33
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	82,58	82,58
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	564,20	5,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	21,83	35,14

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	17,42	14,02	
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,95	26,89	
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,90	1,21	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	38,74	0,19	
				MO sem LS =>	37,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,27
				Valor do BDI =>	19,86			Valor com BDI =>	102,44
					Quant. =>	56,8500	Preço Total =>		5.823,71

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	97,66	97,66	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,83	7,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	17,42	3,13	
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,4000000	153,49	61,39	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	11,80	9,32	
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0240000	512,16	12,29	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0070000	7,04	0,04	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2200000	10,57	2,32	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32	
				MO sem LS =>	16,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,97
				Valor do BDI =>	23,49			Valor com BDI =>	121,14
						Quant. =>	26,0000	Preço Total =>	3.149,64

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	60,21	60,21

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,83	7,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	17,42	3,13	
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	153,49	30,69	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	11,80	9,32	
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	512,16	7,88	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0035000	7,04	0,02	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32	
				MO sem LS =>	12,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,83
				Valor do BDI =>	14,48			Valor com BDI =>	74,69
						Quant. =>	42,0000	Preço Total =>	3.136,98

4.2			DIVISÓRIAS BANHEIROS					66.497,63
4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	829,04	829,04
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4050000	21,72	30,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7020000	17,42	12,22
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0890000	18,21	1,62
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,3160000	16,69	21,96
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,5300000	46,46	24,62
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,9700000	3,98	3,86

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	m²	1,0500000	699,29	734,25	
				MO sem LS =>	49,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,57
				Valor do BDI =>	199,38			Valor com BDI =>	1.028,42
						Quant. =>	64,6600	Preço Total =>	66.497,63

4.3			PAREDES DRYWALL					70.276,76
4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	158,52	158,52
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7080000	15,65	11,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	17,42	4,02
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0248000	45,05	1,11
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	4,2120000	24,77	104,33
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7624000	7,39	5,63
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,0006000	8,39	16,78
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,38	0,95
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	3,43	2,54
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0978000	4,29	4,70
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,11	2,22
Insumo	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	20,1868000	0,25	5,04
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,4803000	0,27	0,12

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 11,10 LS => 0,00 MO com LS => 11,10
Valor do BDI => 38,12 Valor com BDI => 196,64
Quant. => 346,8380 Preço Total => 68.202,22

4.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96370	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	63,52	63,52
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3440000	15,65	5,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	17,42	1,95
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0248000	45,05	1,11
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0530000	24,77	26,08
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7624000	7,39	5,63
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,0006000	8,39	16,78
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,2513000	0,38	0,47
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	3,43	2,54
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	0,5489000	4,29	2,35
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	10,0934000	0,11	1,11
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,4803000	0,27	0,12

MO sem LS => 5,38 LS => 0,00 MO com LS => 5,38
Valor do BDI => 15,28 Valor com BDI => 78,79
Quant. => 26,3300 Preço Total => 2.074,54

4.4			DIVISÓRIAS EM VIDRO					1.353.489,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02_71	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (7170X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 1 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	49.971,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02_72	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 2 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	21.460,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02_73	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 3 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	21.460,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02_74	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (6870X2870MM + 7980X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 4 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	103.496,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02_75	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3750X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 5 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	21.277,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02 76	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 6 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	25.715,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 77	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1870X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 7 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	12.749,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 78	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (9920X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 8 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	69.133,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 79	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (3525X2870MM + 3525X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 9 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	48.788,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 80	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 10 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	21.597,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02 81	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 11 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	21.604,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 82	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1210X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 12 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	70.067,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 83	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 13 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	26.065,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 84	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (10140X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 14 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	70.671,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 85	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3780X2870MM + 2520X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 15 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	43.907,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02 86	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 16 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	26.065,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 87	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 17 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	27.877,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 88	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5960X2870MM + 1460X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 18 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	51.712,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 89	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 19 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	27.877,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 90	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 20 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	27.877,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02 91	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11830X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 21 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	72.859,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 92	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (14910X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 22 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	103.396,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 93	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (18560X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 23 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	126.568,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 94	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11430X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 24 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	108.793,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 95	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5570X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 25 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	38.820,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02 96	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5580X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 26 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	33.223,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 97	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3840X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 27 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	26.513,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 98	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 28 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	28.071,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 99	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1800X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 29 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	12.556,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 00	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1910X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 30 PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	13.310,56

4.5			PAINEL FACHADA					90.473,81
4.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	Comp 00532	Próprio	REVESTIMENTO COM PAINEL RIPADO METALICO COM ESPAÇAMENTO DE 2CM, PINTURA BRANCA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	376,00	376,00
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,66	10,83
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,29	9,14
Insumo	InsPro 00590	Próprio	PAINEL RIPADO EM PERFIL METALICO, PARA DETALHE DE FACHADA, COM ESPAÇAMENTO DE PERFIS DE 2 CM, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	Material	m²	1,1000000	320,56	352,61
Insumo	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	Material	KG	0,2500000	8,66	2,16
Insumo	00004379	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	Material	UN	6,0000000	0,05	0,30
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,24	0,96
					MO sem LS =>	14,88	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	90,43	MO com LS =>	14,88
							Valor com BDI =>	466,42
					Quant. =>	193,9750	Preço Total =>	90.473,81

4.6			PANEIS INTERNOS EM MDF					229.229,77
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	PAINEL 1 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	21.064,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	PAINEL 2 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	21.064,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	PAINEL 3 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 1,0000 Preço Total => 34.251,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	PAINEL 4 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	29.647,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	PAINEL 5 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	29.226,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	PAINEL 6 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	30.230,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	PAINEL 7 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	30.833,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	PAINEL 8 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	32.912,94

5			REVESTIMENTO DE PAREDES					222.661,79
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,81	6,81	
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	555,15	2,05	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	21,83	3,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	17,42	1,00	
MO sem LS =>					3,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,76
Valor do BDI =>					1,64			Valor com BDI =>	8,44
Quant. =>						52,5000	Preço Total =>		443,10

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87561	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	57,64	57,64
Composição Auxiliar	87407	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0213000	2.391,08	50,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2800000	21,83	6,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0350000	17,42	0,60
				MO sem LS =>	6,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,15
				Valor do BDI =>	13,86			Valor com BDI =>	71,50
						Quant. =>	52,5000	Preço Total =>	3.753,75

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00526	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 90X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO P2 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	215,75	215,75
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	21,72	20,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	17,42	5,92

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,63	1,59	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	3,3800000	3,47	11,72	
Insumo	InsPro 00542	Próprio	PORCELANATO PEÇAS DE 90X90, ACABAMENTO NATURAL RETIFICADO, REVESTIMENTO R4 CONFORME PROJETO	Material	UN	1,1000000	159,90	175,89	
				MO sem LS =>	19,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,92
				Valor do BDI =>	51,89			Valor com BDI =>	267,63
						Quant. =>	119,9500	Preço Total =>	32.102,21

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00524	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 90X270, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO P3 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	688,33	688,33	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	21,72	20,63	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	17,42	5,92	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,63	1,59	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	3,47	29,91	
Insumo	InsPro 00582	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 90X270, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P3 CONFORME PROJETO	Material	m²	1,1000000	572,99	630,28	
				MO sem LS =>	19,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,92
				Valor do BDI =>	165,54			Valor com BDI =>	853,87
						Quant. =>	5,2800	Preço Total =>	4.508,43

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00525	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM, REVESTIMENTO P4 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	372,32	372,32
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	21,72	20,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	17,42	5,92
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,63	1,59
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	3,47	29,91

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	InsPro 00584	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P4 CONFORME PROJETO	Material	m²	1,1000000	285,70	314,27	
				MO sem LS =>	19,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,92
				Valor do BDI =>	89,54			Valor com BDI =>	461,86
						Quant. =>	4,2100	Preço Total =>	1.944,43

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00527	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM, REVESTIMENTO P5 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	207,54	207,54	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	21,72	20,63	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	17,42	5,92	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,63	1,59	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	3,47	29,91	
Insumo	InsPro 00583	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P5 CONFORME PROJETO	Material	m²	1,1000000	135,90	149,49	
				MO sem LS =>	19,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,92
				Valor do BDI =>	49,91			Valor com BDI =>	257,45
						Quant. =>	66,3400	Preço Total =>	17.079,23

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00528	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P6 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	455,99	455,99	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1560000	21,72	25,10	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5780000	17,42	10,06	
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	7,7300000	3,98	30,76	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P6 CONFORME PROJETO	Material	m²	1,0500000	369,99	388,48	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,63	1,59	
				MO sem LS =>	26,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,29
				Valor do BDI =>	109,67			Valor com BDI =>	565,65

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 20,7200 Preço Total => 11.720,26

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Comp 00529	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P7 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	496,40	496,40		
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1560000	21,72	25,10		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5780000	17,42	10,06		
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	7,7300000	3,98	30,76		
Insumo	InsPro 00586	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P7 CONFORME PROJETO	Material	m²	1,0500000	409,99	430,48		
					MO sem LS =>	26,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,29
					Valor do BDI =>	119,38			Valor com BDI =>	615,78
						Quant. =>	45,5000	Preço Total =>		28.017,99

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Comp 00530	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P8 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	328,28	328,28		
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1560000	21,72	25,10		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5780000	17,42	10,06		
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	7,7300000	3,98	30,76		
Insumo	InsPro 00587	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P8 CONFORME PROJETO	Material	m²	1,0500000	248,36	260,77		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,63	1,59		
					MO sem LS =>	26,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,29
					Valor do BDI =>	78,95			Valor com BDI =>	407,23
					Quant. =>	20,7200	Preço Total =>	8.437,80		

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00531	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO BRILHO, BORDA BOLD COM JUNTA DE 1,5MM, REVESTIMENTO P9 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	318,44	318,44
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1560000	21,72	25,10

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5780000	17,42	10,06	
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	7,7300000	3,98	30,76	
Insumo	InsPro 00588	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO BRILHO, REVESTIMENTO P9 CONFORME PROJETO	Material	m²	1,0500000	238,99	250,93	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,63	1,59	
				MO sem LS =>	26,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,29
				Valor do BDI =>	76,58			Valor com BDI =>	395,02
						Quant. =>	163,1600	Preço Total =>	64.451,46

5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00482	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO R5/P11 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104596)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	357,36	357,36	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2005000	21,72	26,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2610000	17,42	4,54	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	6,63	0,70	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,47	31,68	
Insumo	InsPro 00543	Próprio	PORCELANATO PEÇAS DE 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA, REVESTIMENTO R5/P11	Material	UN	1,1544000	255,00	294,37	
				MO sem LS =>	23,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,08
				Valor do BDI =>	85,95			Valor com BDI =>	443,30
						Quant. =>	13,9900	Preço Total =>	6.201,76

5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_3040	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO NATURAL, BORDA RETIFICADA COM JUNTA DE 1MM, REVESTIMENTO P12 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	278,14	278,14
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1560000	21,72	25,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5780000	17,42	10,06
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	7,7300000	3,98	30,76

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,63	1,59	
Insumo	INSSEFAZ_0164	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO NATURAL, REVESTIMENTO P12 CONFORME PROJETO	Material	m²	1,0500000	200,60	210,63	
				MO sem LS =>	26,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,29
				Valor do BDI =>	66,89			Valor com BDI =>	345,03
						Quant. =>	116,0800	Preço Total =>	40.051,08

5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_3041	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 25X20, ACABAMENTO NATURAL, BORDA RETIFICADO, COM JUNTA DE 1,5MM, REVESTIMENTO P10 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	158,51	158,51	
Composição Auxiliar		88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1560000	21,72	25,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5780000	17,42	10,06	
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	7,7300000	3,98	30,76	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,63	1,59	
Insumo	00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0500000	86,67	91,00	
				MO sem LS =>	26,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,29
				Valor do BDI =>	38,12			Valor com BDI =>	196,63
						Quant. =>	20,0900	Preço Total =>	3.950,29

6			PINTURA					100.043,96	
6.1			PINTURA INTERNA DE PAREDES					66.880,10	
6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,84	2,84	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	23,07	1,53	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	17,42	0,38	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,59	0,93	
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,37

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Valor do BDI => 0,68

Valor com BDI => 3,52

Quant. => 1.844,4600 Preço Total => 6.492,49

6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,57	15,57	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	23,07	8,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	17,42	2,09	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,27	0,10	
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	3,78	5,06	
MO sem LS =>					7,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,46
Valor do BDI =>					3,74			Valor com BDI =>	19,31
					Quant. =>	1.844,4600	Preço Total =>	35.616,52	

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,83	10,83	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	23,07	3,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	17,42	0,94	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,87	6,13	
MO sem LS =>					3,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,36
Valor do BDI =>					2,60			Valor com BDI =>	13,43
					Quant. =>	1.844,4600	Preço Total =>	24.771,09	

6.2			PINTURA DE TETO					33.163,86
6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,59	3,59
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0927000	23,07	2,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	17,42	0,53
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,59	0,93

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 1,91 LS => 0,00 MO com LS => 1,91
Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,45
Quant. => 624,3200 Preço Total => 2.778,22

6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	26,57	26,57
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7419000	23,07	17,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2473000	17,42	4,30
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,27	0,10
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	3,78	5,06

MO sem LS => 15,33 LS => 0,00 MO com LS => 15,33
Valor do BDI => 6,39 Valor com BDI => 32,96
Quant. => 624,3200 Preço Total => 20.577,58

6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,67	12,67
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	23,07	5,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	17,42	1,31
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,87	6,13

MO sem LS => 4,68 LS => 0,00 MO com LS => 4,68
Valor do BDI => 3,05 Valor com BDI => 15,71
Quant. => 624,3200 Preço Total => 9.808,06

7			ESQUADRIAS					164.506,55
7.1			JANELAS					6.899,52
7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	695,24	695,24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	21,83	37,26

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	17,42	14,85	
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,21	5,12	
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	292,35	609,05	
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	23,23	28,96	
				MO sem LS =>	39,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,00
				Valor do BDI =>	167,21			Valor com BDI =>	862,44
						Quant. =>	8,0000	Preço Total =>	6.899,52

7.2			PORTAS					148.756,32	
7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	1.144,77	1.144,77	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ŜĖDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8670000	17,42	32,52	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9200000	19,42	37,28	
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1,0000000	177,22	177,22	
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,8900000	475,00	897,75	
				MO sem LS =>	50,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,50
				Valor do BDI =>	275,32			Valor com BDI =>	1.420,08
						Quant. =>	0,0000	Preço Total =>	0,00

7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	2.299,03	2.299,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9880000	17,42	69,47
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1000000	19,42	79,62

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	177,22	354,44	
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	3,7800000	475,00	1.795,50	
				MO sem LS =>	107,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	107,87
				Valor do BDI =>	552,92			Valor com BDI =>	2.851,94
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	2.851,94

7.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1018	Próprio	Portão de ferro de abrir com uma folha,, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos (REF ORSE 8900)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	815,41	815,41	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	17,42	20,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,83	21,83	
Insumo	00004336	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	4,0000000	5,89	23,56	
Insumo	00004948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Material	m²	1,0000000	745,60	745,60	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0090000	130,00	1,17	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,8000000	0,84	2,35	
MO sem LS =>					31,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,54
Valor do BDI =>					196,11			Valor com BDI =>	1.011,51
						Quant. =>	2,5200	Preço Total =>	2.549,00

7.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	925,00	925,00
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2940000	20,56	6,04
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8650000	21,83	40,71

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0790000	17,42	18,79	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0226000	694,06	15,68	
Insumo	00039484	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Material	UN	1,0000000	843,78	843,78	
				MO sem LS =>	51,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,41
				Valor do BDI =>	222,46			Valor com BDI =>	1.147,46
						Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	6.884,76

7.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	1.239,31	1.239,31	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6870000	20,56	14,12	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	17,42	5,81	
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	40,49	47,04	
Insumo	00039493	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	1,0000000	1.172,34	1.172,34	
				MO sem LS =>	14,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,82
				Valor do BDI =>	298,05			Valor com BDI =>	1.537,36
						Quant. =>	15,0000	Preço Total =>	23.060,40

7.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00523	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, 1000X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Cópia da SINAPI (90793)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.687,17	1.687,17
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9290000	20,56	19,10

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4650000	17,42	8,10	
Composição Auxiliar	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	20,31	19,29	
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	40,49	47,04	
Insumo	00004989	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,0000000	445,94	445,94	
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	Material	m²	2,2000000	71,84	158,04	
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,4000000	62,30	24,92	
Insumo	00038152	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	161,21	161,21	
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	21,51	64,53	
Insumo	00000181	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	345,89	345,89	
Insumo	00039836	SINAPI	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)	Material	JG	1,0000000	393,11	393,11	
				MO sem LS =>	34,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,76
				Valor do BDI =>	405,76			Valor com BDI =>	2.092,93
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	8.371,72

7.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00522	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 3 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, E ALIZAR.(REF SINAPI 100702)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	876,25	876,25

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	21,83	6,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000	17,42	2,45
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0637000	35,15	2,23
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,7200000	0,73	3,44
Insumo	087325	SBC	PORTA CORRER ALUMINIO NATURAL PARA VIDRO	Material	m²	1,0000000	422,82	422,82
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	439,16	439,16

MO sem LS => 6,43 LS => 0,00 MO com LS => 6,43
Valor do BDI => 210,74 Valor com BDI => 1.086,98
Quant. => 41,7500 Preço Total => 45.381,41

7.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_3071	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, E ALIZAR.(REF SINAPI 100702)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	876,25	876,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	21,83	6,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000	17,42	2,45
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0637000	35,15	2,23
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,7200000	0,73	3,44
Insumo	087325	SBC	PORTA CORRER ALUMINIO NATURAL PARA VIDRO	Material	m²	1,0000000	422,82	422,82
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	439,16	439,16

MO sem LS => 6,43 LS => 0,00 MO com LS => 6,43
Valor do BDI => 210,74 Valor com BDI => 1.086,98
Quant. => 8,4000 Preço Total => 9.130,63

7.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_1050	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR,2 FOLHAS, COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	762,97	762,97

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	21,83	7,77	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	17,42	3,09	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	35,15	31,03	
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	0,5000000	620,91	310,45	
Insumo	00010503	SINAPI	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	0,5000000	422,46	211,23	
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8500000	29,11	199,40	
				MO sem LS =>	8,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,13
				Valor do BDI =>	183,49			Valor com BDI =>	946,46
						Quant. =>	3,3600	Preço Total =>	3.180,10

7.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.091,13	1.091,13	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5080000	20,56	10,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2540000	17,42	4,42	
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,3860000	40,49	15,62	
Insumo	00039490	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	1,0000000	1.060,65	1.060,65	
				MO sem LS =>	11,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,05
				Valor do BDI =>	262,42			Valor com BDI =>	1.353,54
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	1.353,54

7.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	2.299,03	2.299,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9880000	17,42	69,47	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1000000	19,42	79,62	
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	177,22	354,44	
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	3,7800000	475,00	1.795,50	
				MO sem LS =>	107,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	107,87
				Valor do BDI =>	552,92			Valor com BDI =>	2.851,94
					Quant. =>	4,0000	Preço Total =>		11.407,76

7.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	865,72	865,72		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	21,83	7,77		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	17,42	3,09		
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	35,15	31,03		
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	620,91	620,91		
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,73	3,51		
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	29,11	199,41		
					MO sem LS =>	8,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,13
					Valor do BDI =>	208,21			Valor com BDI =>	1.073,92
						Quant. =>	20,1600	Preço Total =>		21.650,22

7.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COMPNXS_3070	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA , COM FECHADURA COM BIOMETRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF SINAPI 90793)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	2.606,78	2.606,78	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9290000	20,56	19,10	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4650000	17,42	8,10	
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	40,49	47,04	
Insumo	00039501	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	Material	UN	1,0000000	1.313,76	1.313,76	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	FECHADURA ELETRONICA COM BIOMETRIA	Material	UN	1,0000000	1.218,78	1.218,78	
				MO sem LS =>	20,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,22
				Valor do BDI =>	626,93			Valor com BDI =>	3.233,71
					Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	12.934,84	

7.3			PORTÃO GARAGEM					8.850,71
7.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_1018	Próprio	Portão de ferro de abrir com uma folha,, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos (REF ORSE 8900)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	815,41	815,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	17,42	20,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,83	21,83
Insumo	00004336	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	4,0000000	5,89	23,56
Insumo	00004948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Material	m²	1,0000000	745,60	745,60
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0090000	130,00	1,17
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,8000000	0,84	2,35

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 31,54 LS => 0,00 MO com LS => 31,54
Valor do BDI => 196,11 Valor com BDI => 1.011,51
Quant. => 8,7500 Preço Total => 8.850,71

8			SOLEIRA E PEITORIL					9.569,92
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	109,16	109,16
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	21,72	11,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	17,42	4,75
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	88,06	88,06
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	3,47	4,47

MO sem LS => 12,42 LS => 0,00 MO com LS => 12,42
Valor do BDI => 26,25 Valor com BDI => 135,41
Quant. => 52,6000 Preço Total => 7.122,56

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	123,31	123,31
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	478,13	2,86
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4190000	21,72	9,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	17,42	3,64
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0210000	18,21	0,38
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3980000	16,69	6,64

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	96,82	100,69	
				MO sem LS =>	15,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,07
				Valor do BDI =>	29,66			Valor com BDI =>	152,96
						Quant. =>	16,0000	Preço Total =>	2.447,36

9			PISO E REVESTIMENTO DE PISO					2.495.814,82	
9.1			PISO ELEVADO					1.240.258,77	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 69	Próprio	PISO ELEVADO EM AÇO, COM PLACAS DE 600X600X29 MM, PARA SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 1853 KGF/M2, COM SUPORTE EM BARRAS CIRCULARES DE 20X20X1,5MM, INSTALADO	Mão de Obra		m²	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	
						Quant. =>	2.221,8100	Preço Total =>	1.240.258,77

9.2			REVESTIMENTOS DE PISO					292.658,62	
9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	432,91	432,91	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1880000	21,72	25,80	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5940000	17,42	10,34	
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	m²	1,1600000	315,47	365,94	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	6,63	0,92	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	3,47	29,91	
				MO sem LS =>	27,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,01
				Valor do BDI =>	104,11			Valor com BDI =>	537,02
						Quant. =>	419,6100	Preço Total =>	225.338,96

9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	Comp 00482	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO R5/P11 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104596)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	357,36	357,36		
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2005000	21,72	26,07		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2610000	17,42	4,54		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	6,63	0,70		
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,47	31,68		
Insumo	InsPro 00543	Próprio	PORCELANATO PEÇAS DE 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA, REVESTIMENTO R5/P11	Material	UN	1,1544000	255,00	294,37		
					MO sem LS =>	23,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,08
					Valor do BDI =>	85,95			Valor com BDI =>	443,30
							Quant. =>	2,9400	Preço Total =>	1.303,30

9.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Comp 00481	Próprio	PISO EM PORCELANATO, 90X90, REVESTIMENTO R4 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104596)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	247,57	247,57		
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2005000	21,72	26,07		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2610000	17,42	4,54		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	6,63	0,70		
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,47	31,68		
Insumo	InsPro 00542	Próprio	PORCELANATO PEÇAS DE 90X90, ACABAMENTO NATURAL RETIFICADO, REVESTIMENTO R4 CONFORME PROJETO	Material	UN	1,1544000	159,90	184,58		
					MO sem LS =>	23,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,08
					Valor do BDI =>	59,54			Valor com BDI =>	307,11
							Quant. =>	214,9600	Preço Total =>	66.016,36

9.3			CARPETE					962.897,43	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00526	Próprio	Carpete Modular em Placas de 50x50cm na cor Santiago, conforme projeto	Material		m²	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 1.802,2000 Preço Total => 962.897,43

10			IMPERMEABILIZAÇÕES					102.143,26	
10.1			IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO					48.313,11	
10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	160		m²	1,0000000	39,76	39,76
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7530000	21,83	16,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8040000	17,42	14,00
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material		KG	5,6700000	0,86	4,87
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material		m³	0,0350000	127,64	4,46
				MO sem LS =>	22,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,50
				Valor do BDI =>	9,56			Valor com BDI =>	49,32
						Quant. =>	230,9800	Preço Total =>	11.391,93

10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	49,51	49,51	
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0350000	838,85	29,35	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6912000	21,83	15,08	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1558000	17,42	2,71	
Insumo	00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,28	2,37	
MO sem LS =>					18,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,48
Valor do BDI =>					11,91			Valor com BDI =>	61,41
						Quant. =>	230,9800	Preço Total =>	14.184,48

10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	43,10	43,10

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0200000	720,37	14,40	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9897000	21,83	21,60	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2232000	17,42	3,88	
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,4405000	7,33	3,22	
				MO sem LS =>	20,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,26
				Valor do BDI =>	10,37			Valor com BDI =>	53,46
						Quant. =>	230,9200	Preço Total =>	12.344,98

10.1.4			LAJE TÉCNICA					10.391,72	
10.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	74,79	74,79	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	18,29	1,77	
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	19,77	8,49	
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,5000000	43,02	64,53	
				MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,55
				Valor do BDI =>	17,99			Valor com BDI =>	92,77
						Quant. =>	67,4000	Preço Total =>	6.252,69

10.1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	49,51	49,51
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0350000	838,85	29,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6912000	21,83	15,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1558000	17,42	2,71

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,28	2,37	
				MO sem LS =>	18,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,48
				Valor do BDI =>	11,91			Valor com BDI =>	61,41
						Quant. =>	67,4000	Preço Total =>	4.139,03

10.2			IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE					11.056,83	
10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	39,22	39,22	
Composição Auxiliar	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0250000	576,61	14,41	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8670000	21,83	18,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1760000	17,42	3,06	
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,3870000	7,33	2,83	
				MO sem LS =>	18,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,12
				Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>	48,65
						Quant. =>	227,2730	Preço Total =>	11.056,83

10.3			IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME					5.090,15	
10.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	74,79	74,79	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	18,29	1,77	
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	19,77	8,49	
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,5000000	43,02	64,53	
				MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,55
				Valor do BDI =>	17,99			Valor com BDI =>	92,77

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 54,8685 Preço Total => 5.090,15

10.4			IMPERMEABILIZAÇÃO BLOCOS DE COROAMENTO					37.683,17	
10.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	74,79	74,79	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	18,29	1,77	
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	19,77	8,49	
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,5000000	43,02	64,53	
				MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,55
				Valor do BDI =>	17,99			Valor com BDI =>	92,77
						Quant. =>	406,2000	Preço Total =>	37.683,17

11			FORRO					766.634,36	
11.1			FORRO PORTICO ENTRADA					74.860,59	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	Material		m²	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	
						Quant. =>	136,4600	Preço Total =>	74.860,59

11.2			FORO E GESSO					73.428,78
11.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	75,16	75,16
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	15,65	7,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	17,42	8,33
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0838000	24,77	26,84

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	5,44	19,29
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,2267000	2,05	2,51
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4276000	3,43	4,89
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	0,6926000	4,29	2,97
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,6469000	0,11	1,06
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,2267000	0,27	0,33
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	30,68	0,37
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	29,27	1,08

MO sem LS => 11,50 LS => 0,00 MO com LS => 11,50
Valor do BDI => 18,08 Valor com BDI => 93,23
Quant. => 624,3200 Preço Total => 58.205,35

11.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	10,23	10,23
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	15,65	3,30
Insumo	00036246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	Material	M	1,1512000	4,42	5,08
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,6930000	0,27	0,18
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0318000	52,59	1,67

MO sem LS => 2,46 LS => 0,00 MO com LS => 2,46
Valor do BDI => 2,46 Valor com BDI => 12,69
Quant. => 1.199,6400 Preço Total => 15.223,43

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

11.3			FORRO METALICO MODULAR					618.344,99
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02 70	Próprio	FORRO METALIGO MODULADO COM DIMENSÃO DE 625X625MM ENTRE EIXOS, APOIADO EM PERFIL T INVERTIDO, COM PAINEL DE FORRO LISO	Mão de Obra	m²	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1.749,0100 Preço Total => 618.344,99

12			PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO					110.343,89
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.895,50	1.895,50
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,2940000	682,80	200,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9053000	17,87	34,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9053000	21,66	41,26
Insumo	00010521	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Material	UN	1,0000000	317,85	317,85
Insumo	00010899	SINAPI	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	74,47	74,47
Insumo	00010904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	Material	UN	1,0000000	170,00	170,00
Insumo	00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	16,19	16,19

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00021034	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Material	UN	1,0000000	798,10	798,10	
Insumo	00037555	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	242,85	242,85	
				MO sem LS =>	99,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	99,13
				Valor do BDI =>	455,87			Valor com BDI =>	2.351,36
						Quant. =>	8,0000	Preço Total =>	18.810,88

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	055745	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2""	55	UN	1,0000000	133,54	133,54	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8040000	17,87	14,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8040000	21,66	17,41	
Insumo	002092	SBC	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	Material	UN	1,0000000	101,37	101,37	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,7000000	0,24	0,40	
				MO sem LS =>	24,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,53
				Valor do BDI =>	32,12			Valor com BDI =>	165,65
						Quant. =>	28,0000	Preço Total =>	4.638,20

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	055718	SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"	55	UN	1,0000000	166,95	166,95	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5260000	17,87	9,39	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5260000	21,66	11,39	
Insumo	001626	SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	Material	UN	1,0000000	145,98	145,98	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,8000000	0,24	0,19	
				MO sem LS =>	16,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,05
				Valor do BDI =>	40,15			Valor com BDI =>	207,10
						Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	1.242,60

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	052077	SBC	TUBO GALVANIZADO 2.1/2"	52	M	1,0000000	119,88	119,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5850000	17,87	10,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5850000	21,66	12,67
Insumo	030757	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE LEVE 2.1/2" (6,692kg/m)	Material	M	1,0500000	92,16	96,76

MO sem LS => 17,85 LS => 0,00 MO com LS => 17,85
Valor do BDI => 28,83 Valor com BDI => 148,71
Quant. => 230,3600 Preço Total => 34.256,83

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13001	ORSE	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	1,0000000	13.242,99	13.242,99
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,75	7,50
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,59	3,59
Insumo	13736	ORSE	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar un	Material	un	1,0000000	13.190,77	13.190,77
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,85	16,85
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	12,14	24,28

MO sem LS => 41,13 LS => 0,00 MO com LS => 41,13
Valor do BDI => 3.184,94 Valor com BDI => 16.427,92
Quant. => 1,0000 Preço Total => 16.427,92

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	055917	SBC	PLACA EM ALUMINIO 8mm RISCO DE CHOQUE ELETRICO 25x18cm	55	UN	1,0000000	25,42	25,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	17,42	0,52
Insumo	000884	SBC	PLACA DE SINALIZACAO ALUMINIO RISCO DE CHOQUE ELETRICO 25x18cm	Material	UN	1,0000000	24,90	24,90

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 6,11 Valor com BDI => 31,53

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 1,0000 Preço Total => 31,53

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	12886	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	Sinalização Vertical	un	1,0000000	20,92	20,92		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,75	0,75		
Insumo	13653	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 un	Material	un	1,0000000	17,75	17,75		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	12,14	2,42		
					MO sem LS =>	2,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,42
					Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI =>	25,95
					Quant. =>	8,0000	Preço Total =>	207,60		

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	Sinalização Vertical	un	1,0000000	20,92	20,92		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,75	0,75		
Insumo	13652	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7 un	Material	un	1,0000000	17,75	17,75		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	12,14	2,42		
					MO sem LS =>	2,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,42
					Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI =>	25,95
						Quant. =>	8,0000	Preço Total =>	207,60	

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Sinalização Vertical	un	1,0000000	16,22	16,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,75	0,75
Insumo	13655	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 un	Material	un	1,0000000	13,05	13,05
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	12,14	2,42

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MO com LS => 2,42
Valor do BDI => 3,90 Valor com BDI => 20,12
Quant. => 24,0000 Preço Total => 482,88

12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	55	UN	1,0000000	25,82	25,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,42	5,22	
Insumo	031852	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	Material	UN	1,0000000	20,60	20,60	
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,72
				Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	32,02
					Quant. =>	27,0000	Preço Total =>		864,54

12.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	055501	SBC	MANGUEIRA PARA INCENDIO PREDIAL 1.1/2""x15m	55	CJ	1,0000000	590,50	590,50	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8770000	17,87	105,02	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8770000	21,66	127,29	
Insumo	036894	SBC	MANGUEIRA PREDIAL TP2 PARA INCENDIO 1.1/2"x 15,0mm	Material	UN	1,0000000	358,19	358,19	
				MO sem LS =>	179,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	179,41
				Valor do BDI =>	142,02			Valor com BDI =>	732,51
					Quant. =>	16,0000	Preço Total =>		11.720,16

12.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1510	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	353,09	353,09
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,1500000	3,75	4,31
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,1500000	3,67	4,22
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	2,8200000	0,23	0,64
Insumo	7959	ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un	Material	un	1,0000000	161,64	161,64
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1500000	16,85	19,37

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,1500000	12,14	13,96	
Insumo	00020974	SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	148,95	148,95	
				MO sem LS =>	33,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,33
				Valor do BDI =>	84,92			Valor com BDI =>	438,00
				Quant. =>		8,0000	Preço Total =>		3.504,00

12.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	056307	SBC	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"" 1502.B.212 DECA	56	UN	1,0000000	317,28	317,28	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8250000	17,87	14,74	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7420000	21,66	16,07	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	4,8000000	0,24	1,15	
Insumo	008016	SBC	REGISTRO 2.1/2" 1510 HD DECA	Material	UN	1,0000000	285,32	285,32	
				MO sem LS =>	23,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,76
				Valor do BDI =>	76,31			Valor com BDI =>	393,58
					Quant. =>	4,0000	Preço Total =>		1.574,32

12.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	216,01	216,01	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	17,87	8,17	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	21,66	9,90	
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,71	1,42	
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	1,0000000	196,52	196,52	
				MO sem LS =>	13,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,95
				Valor do BDI =>	51,95			Valor com BDI =>	267,96
						Quant. =>	7,0000	Preço Total =>	1.875,72

12.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	055266	SBC	EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017	55	UN	1,0000000	999,07	999,07	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	17,87	1,07	
Insumo	003271	SBC	EXTINTOR CO2 6 Kg BC NBR 11716	Material	UN	1,0000000	998,00	998,00	
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	240,28			Valor com BDI =>	1.239,34
					Quant. =>	6,0000	Preço Total =>		7.436,04

12.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	055863	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017	55	UN	1,0000000	261,94	261,94	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	17,87	1,07	
Insumo	063010	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808	Material	UN	1,0000000	260,87	260,87	
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	63,00			Valor com BDI =>	324,93
					Quant. =>	11,0000	Preço Total =>		3.574,23

12.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	067801	SBC	KIT INTELBRAS CENTRAL DE ALARME MONITORADO AMT1016 COMPLETO	67	UN	1,0000000	1.262,11	1.262,11	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3000000	18,81	80,88	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3000000	27,73	119,23	
Insumo	018060	SBC	CENTRAL DE ALARME - KIT INTELBRAS CENTRAL DE ALARME 1016 4 SENSORES	Material	UN	1,0000000	1.062,00	1.062,00	
				MO sem LS =>	155,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	155,65
				Valor do BDI =>	303,54			Valor com BDI =>	1.565,64
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	1.565,64

12.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	058001	SBC	DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS	58	UN	1,0000000	77,52	77,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,81	5,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,67	6,80

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	005774	SBC	DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS	Material	UN	1,0000000	65,08	65,08	
				MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
				Valor do BDI =>	18,64			Valor com BDI =>	96,16
						Quant. =>	20,0000	Preço Total =>	1.923,20

13			AUTOMAÇÃO					1.449.955,73	
13.1			TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE MEDIÇÃO					13.692,00	
13.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE MEDIÇÃO (REF ORSE 11847)	75	un	1,0000000	1.715,04	1.715,04	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	22,67	11,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,42	8,71	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TRANSFORMADOR DE CORRENTE MEDIÇÃO	Material	UN	1,0000000	1.695,00	1.695,00	
				MO sem LS =>	14,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,95
				Valor do BDI =>	412,47			Valor com BDI =>	2.127,50
						Quant. =>	7,0000	Preço Total =>	13.692,00

13.2			CABOS					19.199,40	
13.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO KNX (REF CPOS 39.27.030)	39,27	M	1,0000000	19,68	19,68	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,67	2,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,81	1,88	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	CABO KNX	Material	M	1,0500000	14,80	15,54	
				MO sem LS =>	3,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,11
				Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI =>	24,41
						Quant. =>	600,0000	Preço Total =>	14.646,00

13.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CONEXÃO JUMPER KNX (REF CPOS 42.05.560)	42,05	UN	1,0000000	122,36	122,36

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	22,67	5,66	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	18,81	4,70	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	CABO CONEXÃO JUMPER KNX	Material	UN	1,0000000	112,00	112,00	
				MO sem LS =>	7,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,78
				Valor do BDI =>	29,43			Valor com BDI =>	151,78
						Quant. =>	30,0000	Preço Total =>	4.553,40

13.3			DISPOSITIVO AUTOMAÇÃO					883.183,53	
13.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA E LUMINOSIDADE COM AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	4.159,19	4.159,19	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	22,67	11,33	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,73	13,86	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO SEM CONTATO PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO KNX	Material	UN	1,0000000	4.134,00	4.134,00	
				MO sem LS =>	20,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,03
				Valor do BDI =>	1.000,29			Valor com BDI =>	5.159,47
					Quant. =>	40,0000	Preço Total =>		206.378,80

13.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE KNX (REF SINAPI 101899)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E AUTOMAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5.619,87	5.619,87	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	FONTE BUS KNX	Material	UN	1,0000000	5.565,00	5.565,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	1.351,58			Valor com BDI =>	6.971,44
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	34.857,20

13.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONFIGURADOR ETS (REF SINAPI 101899)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E AUTOMAÇÃO	UN	1,0000000	6.146,87	6.146,87

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	CONFIGURADOR ETS	Material	UN	1,0000000	6.092,00	6.092,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	1.478,32			Valor com BDI =>	7.625,19
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	38.125,95

13.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIMMER PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO (REF ORSE 7797)	331	pt	1,0000000	22.233,03	22.233,03	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	22,67	113,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	17,42	69,68	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	CONTROLADOR DIMMER ILUMINAÇÃO DALI	Material	UN	1,0000000	22.050,00	22.050,00	
				MO sem LS =>	137,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	137,14
				Valor do BDI =>	5.347,04			Valor com BDI =>	27.580,07
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	137.900,35

13.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACOPLADOR DE ÁREA KNX (REF SINAPI 101899)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8.349,87	8.349,87	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	ACOPLADOR DE ÁREA KNX	Material	UN	1,0000000	8.295,00	8.295,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	2.008,14			Valor com BDI =>	10.358,01
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	51.790,05

13.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GATEWAY KNX/ETHERNET/SMARTPONE (REF SINAPI 101899)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36.654,87	36.654,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	GATEWAY KNX/ETHERNET/SMARTPHONE	Material	UN	1,0000000	36.600,00	36.600,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	8.815,50	Valor com BDI =>		45.470,36	
				Quant. =>		1,0000	Preço Total =>		45.470,36

13.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GATEWAY RS-485/ETHERNET (REF SINAPI 101899)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	33.954,87	33.954,87		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99		
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	GAEWAY RS-485/ETHERNET	Material	UN	1,0000000	33.900,00	33.900,00		
					MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
					Valor do BDI =>	8.166,15			Valor com BDI =>	42.121,01
							Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	42.121,01

13.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE CONTROLE E COMANDO PARA PERSIANAS ROLO COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO(REF ORSE 7868)	168	Un	1,0000000	17.230,22	17.230,22	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	22,67	56,67	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	17,42	43,55	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	SENSOR DE CONTROLE PARA ACIONAMENTO DE MOTOR DE PERSIANA PARA ATÉ 8 PERSIANAS	Material	UN	1,0000000	17.130,00	17.130,00	
				MO sem LS =>	74,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,77
				Valor do BDI =>	4.143,87			Valor com BDI =>	21.374,08
						Quant. =>	10,0000	Preço Total =>	213.740,80

13.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DIRETA KNX (REF SINAPI 101899)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	4.733,87	4.733,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MULTIMEDIDOR MEDIÇÃO DIRETA KNX	Material	UN	1,0000000	4.679,00	4.679,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	1.138,50			Valor com BDI =>	5.872,36
					Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	29.361,80	

13.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET (REF SINAPI 101899)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	8.134,87	8.134,87	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MULTIMEDIDOR ETHERNET	Material	UN	1,0000000	8.080,00	8.080,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	1.956,44			Valor com BDI =>	10.091,30
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	10.091,30

13.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET DE QUALIDADE DE ENERGIA (REF SINAPI 101899)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO	UN	1,0000000	21.354,87	21.354,87	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MULTIMEDIDOR ETHERNET QUALIDADE DE ENERGIA	Material	UN	1,0000000	21.300,00	21.300,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	5.135,85			Valor com BDI =>	26.490,71
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	26.490,71

13.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR KNX (REF SINAPI 92032)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	7.554,25	7.554,25	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8260000	18,81	15,53	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8260000	22,67	18,72	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	INTERRUPTOR KNX	Material	UN	1,0000000	7.520,00	7.520,00	
				MO sem LS =>	25,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,71

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Valor do BDI => 1.816,80 Valor com BDI => 9.371,04
Quant. => 5,0000 Preço Total => 46.855,20

13.4			CONECTORES					10.800,75	
13.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO (REF ORSE 13333)	87	un	1,0000000	2.902,26	2.902,26	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,67	2,26
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	CONECTOR KNX	Material	UN	1,0000000	2.900,00	2.900,00	
				MO sem LS =>	1,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,75
				Valor do BDI =>	697,99			Valor com BDI =>	3.600,25
					Quant. =>	3,0000	Preço Total =>		10.800,75

13.5			INTERFACES					163.891,79	
13.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERFACE KNX DE EMBUTIR 2 CANAIS(REF CPOS 66.08.610)	66,08	UN	1,0000000	1.766,37	1.766,37	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	27,73	41,59
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	27,73	124,78	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	INTERFACE KNX DE EMBUTIR 2 CANAIS	Material	UN	1,0000000	1.600,00	1.600,00	
				MO sem LS =>	135,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,36
				Valor do BDI =>	424,81			Valor com BDI =>	2.191,18
					Quant. =>	18,0000	Preço Total =>		39.441,24

13.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERFACE KNX DE EMBUTIR 4 CANAIS(REF CPOS 66.08.610)	66,08		UN	1,0000000	2.866,37	2.866,37
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	27,73
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,5000000	27,73	124,78
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	INTERFACE KNX DE EMBUTIR 4 CANAIS	Material		UN	1,0000000	2.700,00	2.700,00
				MO sem LS =>	135,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,36
				Valor do BDI =>	689,36			Valor com BDI =>	3.555,73

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 35,0000 Preço Total => 124.450,55

13.6			CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE PONTOS					102.506,40	
13.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE CONFIGURADOR ETS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11			Valor com BDI =>	165,60
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	828,00

13.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE DIMMER PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11			Valor com BDI =>	165,60
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	828,00

13.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE GATEWAY KNX/ETHERNET/SMARTPHONE PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11			Valor com BDI =>	165,60
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	165,60

13.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE GATEWAY RS-485 PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11			Valor com BDI =>	165,60
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	165,60

13.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE INTERRUPTOR KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11			Valor com BDI =>	165,60
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	828,00

13.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE LUMINARIA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11	Valor com BDI =>		165,60	
						Quant. =>	477,0000	Preço Total =>	78.991,20

13.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DE QUALIDADE DE ENERGIA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11	Valor com BDI =>		165,60	
						Quant. ==>	1,0000	Preço Total ==>	165,60

13.6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DIRETO KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73	
Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11			Valor com BDI =>	165,60
						Quant. =>	10,0000	Preço Total =>	1.656,00

13.6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE PERSIANAS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11			Valor com BDI =>	165,60
						Quant. =>	63,0000	Preço Total =>	10.432,80

13.6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_3033	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE SENSOR DE CONTROLE DE MOTORES DE PERSIANAS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11			Valor com BDI =>	165,60
						Quant. =>	10,0000	Preço Total =>	1.656,00

13.6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11			Valor com BDI =>	165,60
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	165,60

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

13.6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,50	133,50	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Insumo	1184	SIURB INFRA	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,77	105,77	
				MO sem LS =>	128,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,33
				Valor do BDI =>	32,11			Valor com BDI =>	165,60
						Quant. =>	40,0000	Preço Total =>	6.624,00

13.7			PAINEL					79.592,96	
13.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL 2200x800x800	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	32.081,00	32.081,00	
Composição Auxiliar	101373	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	148,00	5.920,00	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	27,73	1.109,20	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	22,67	906,80	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	CABO DE CONEÇÃO (3000MM) PARA LUMINARIA LED DE PAINEL	Material	UN	1,0000000	405,00	405,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	LUMINARIA LED PARA PAINEL 600 100-240V	Material	UN	1,0000000	930,00	930,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PAINEL TS8 2200X800X800	Material	UN	1,0000000	12.300,00	12.300,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PORTA DE VIDRO PARA PAINEL 800X2200	Material	UN	1,0000000	4.980,00	4.980,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	VENTILADOR DE TETO 230V PARA PAINEL	Material	UN	1,0000000	3.900,00	3.900,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	GRELHA COM FILTRO PARA SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE PAINEL	Material	UN	1,0000000	650,00	650,00	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TERMOSTATO PARA SITEMA DE VENTILAÇÃO DE PAINEL	Material	UN	1,0000000	488,00	488,00	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	SWITCH DE POSIÇÃO PARA PAINEL	Material	UN	1,0000000	492,00	492,00	
				MO sem LS =>	7.445,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	7.445,20
				Valor do BDI =>	7.715,48			Valor com BDI =>	39.796,48
						Quant. ==>	2,0000	Preço Total ==>	79.592,96

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

13.8			SOFTWARE					130.252,50
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	SOFTWARE SUPERVISORIO BMS 5000 TAGS	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
				Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	130.252,50	

13.9			TREINAMENTO DE EQUIPE E DOCUMENTAÇÃO					34.270,54	
13.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_3038	Próprio	TREINAMENTO PARA EQUIPE INTERNA SEFAZ PARA USO DO SOFTWARE SUPERVISORIO, CONSIDERADO 3 FUNCIONARIOS E 160H DE TREINAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UN	1,00000000	18.417,60	18.417,60
Insumo			InsPro 00589	ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra		HORA	160,00000000	115,11
				MO sem LS =>	18.417,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	18.417,60
				Valor do BDI =>	4.429,43			Valor com BDI =>	22.847,03
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	22.847,03

13.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_3039	Próprio	ELABORAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE HISTORICO DE COMANDO APLICADOS DURANTE A FASE DE ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO ALÉM DE MATERIAL AUXILIAR AO TREINAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UN	1,00000000	9.208,80	9.208,80
Insumo				InsPro 00589	Próprio	ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	HORA	80,00000000
				MO sem LS =>	9.208,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	9.208,80
				Valor do BDI =>	2.214,72			Valor com BDI =>	11.423,51
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	11.423,51

13.10			PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO					12.565,86	
13.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_3069	Próprio	ELABOÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA COMPONENTES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, CONFORME MEMORIAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UN	1,00000000	10.129,68	10.129,68
Insumo	InsPro 00589	Próprio	ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra		HORA	88,00000000	115,11	10.129,68
				MO sem LS =>	10.129,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	10.129,68
				Valor do BDI =>	2.436,19			Valor com BDI =>	12.565,86

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 1,0000 Preço Total => 12.565,86

14			INSTALAÇÕES ELETRICAS					3.678.601,47
14.1			CABOS					766.701,03
14.1.1			CABOS ISOLADOS					187.865,63

14.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0080	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,00	8,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	18,81	1,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,67	1,72
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 2 .5 MM2	Material	M	1,2434000	3,88	4,82

MO sem LS => 2,36 LS => 0,00 MO com LS => 2,36
Valor do BDI => 1,92 Valor com BDI => 9,92

Quant. => 3.683,6000 Preço Total => 36.541,31

14.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_1063	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - (Copia da SINAPI (91927))	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,14	6,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	18,81	0,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	22,67	0,65
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CABO FLEX 1KV NÃO HALOGENADO 2 .5 MM2	Material	M	1,2434000	3,95	4,91

MO sem LS => 0,89 LS => 0,00 MO com LS => 0,89
Valor do BDI => 1,48 Valor com BDI => 7,61

Quant. => 259,3000 Preço Total => 1.973,27

14.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COTSEFAZ_0082	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,14	10,14		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	18,81	1,42		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,67	1,72		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04		
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 4.0 MM2	Material	M	1,2434000	5,60	6,96		
					MO sem LS =>	2,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,36
					Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	12,57
					Quant. =>	3.475,6000	Preço Total =>	43.688,29		

14.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0083	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V , NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,28	12,28		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	18,81	1,42		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,67	1,72		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04		
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 6.0 MM2	Material	M	1,2434000	7,32	9,10		
					MO sem LS =>	2,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,36
					Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	15,23
					Quant. =>	2.619,6000	Preço Total =>			39.896,50

14.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0078	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,58	21,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	18,81	1,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,67	1,72
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 10.0 MM2	Material	M	1,2434000	14,80	18,40	
				MO sem LS =>	2,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,36
				Valor do BDI =>	5,19			Valor com BDI =>	26,76
				Quant. =>		1.310,4000	Preço Total =>		35.066,30

14.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0079	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	31,77	31,77	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	18,81	1,42	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,67	1,72	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04	
Insumo	INSSEFAZ_00--	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 16.0 MM2	Material	M	1,2434000	23,00	28,59	
				MO sem LS =>	2,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,36
				Valor do BDI =>	7,64	Valor com BDI =>		39,41	
				Quant. =>		177,3000	Preço Total =>		6.987,39

14.1.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0081	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	48,25	48,25		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	18,81	1,42		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,67	1,72		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04		
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 25.0 MM2	Material	M	1,2434000	36,25	45,07		
					MO sem LS =>	2,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,36
					Valor do BDI =>	11,60			Valor com BDI =>	59,85
					Quant. ==>		396,2000	Preço Total ==>		23.712,57

14.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.1.2.1			CABOS MULTIPOLAR 3 CONDUTORES					194.600,36

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COTSEFAZ_0076	Próprio	CABO DE COBRE PP 3x2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	22,03	22,03		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	18,81	0,95		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,67	1,15		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04		
Insumo	INSSEFAZ_0076	Próprio	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 3 X 2.5 MM2	Material	M	1,2434000	16,00	19,89		
					MO sem LS =>	1,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,58
					Valor do BDI =>	5,30			Valor com BDI =>	27,32
					Quant. =>	7.123,0000	Preço Total =>	194.600,36		

14.1.3			CABOS MULTIPOLAR 5 CONDUTORES					384.235,04	
14.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0073	Próprio	CABO DE COBRE MULTIPOLAR 5x16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	178,22	178,22	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	18,81	0,95	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,67	1,15	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04	
Insumo	INSSEFAZ_0073	Próprio	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 16.0 MM2	Material	M	1,2400000	142,00	176,08	
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,58
				Valor do BDI =>	42,86			Valor com BDI =>	221,08
					Quant. =>	480,0000	Preço Total =>	106.118,40	

14.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0074	Próprio	CABO DE COBRE MULTIPOLAR 5x2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	32,91	32,91	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	18,81	0,95	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,67	1,15	

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 2.5 MM2	Material	M	1,2434000	24,75	30,77	
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,58
				Valor do BDI =>	7,91			Valor com BDI =>	40,82
					Quant. =>	270,0000	Preço Total =>	11.021,40	

14.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0075	Próprio	CABO DE COBRE PP 5x4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	50,13	50,13	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	18,81	0,95	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,67	1,15	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 4.0 MM2	Material	M	1,2434000	38,60	47,99	
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,58
				Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	62,18
						Quant. =>	236,9000	Preço Total =>	14.730,44

14.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0077	Próprio	CABO DE COBRE PP 5x1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	25,64	25,64	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	18,81	0,95	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,67	1,15	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 1.5 MM2	Material	m	1,2434000	18,90	23,50	
MO sem LS =>					1,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,58
Valor do BDI =>					6,17			Valor com BDI =>	31,80
Quant. ==>						7.936,0000	Preço Total ==>	252.364,80	

14.2			CAIXAS DE AÇO					8.062,38

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_10	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM AÇO 40X40X15 COM TAMPA - Ref SBC (061425)	61		UN	1,0000000	509,72	509,72
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3810000	22,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3810000	18,81	25,97
Insumo	004964	SBC	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40X40X15 COM TAMPA APAREFUSADA	Material		UN	1,0000000	452,45	452,45
				MO sem LS =>	42,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,99
				Valor do BDI =>	122,59			Valor com BDI =>	632,30
						Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	3.793,80

14.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_10	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM AÇO 120x120x65 mm -Ref SBC (061851)	61	UN	1,0000000	1.147,01	1.147,01		
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,1210000	21,83	155,45		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,7160000	17,42	151,83			
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	16,7000000	0,86	14,36		
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	127,64	0,12		
Insumo	004963	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PADRAO TELEBRAS 120x120x12cm	Material	UN	1,0000000	825,25	825,25		
					MO sem LS =>	226,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	226,72
					Valor do BDI =>	275,86			Valor com BDI =>	1.422,86
					Quant. =>	3,0000	Preço Total =>			4.268,58

14.3			PONTOS DE USO					337.639,26
14.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	INTERRUPTOR PARALELO, 1 TECLA, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.080)	40,05	CJ	1,0000000	307,19	307,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000	22,67	6,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000	18,81	5,07
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	Material	un	1,0000000	31,00	31,00

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	Material	un	1,0000000	129,00	129,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	MODULO INTERRUPTOR PARARELO 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2102 NA	Material	un	1,0000000	136,00	136,00	
				MO sem LS =>	8,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,40
				Valor do BDI =>	73,88			Valor com BDI =>	381,06
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	762,12

14.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	40,05		CJ	1,0000000	262,09	262,09
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	22,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3400000	18,81	6,39
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	Material		un	1,0000000	31,00	31,00
Insumo		Próprio	PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	Material		un	1,0000000	129,00	129,00
Insumo		Próprio	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2101 AN	Material		un	1,0000000	88,00	88,00
				MO sem LS =>	10,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI =>	63,03			Valor com BDI =>	325,12
						Quant. =>	33,0000	Preço Total =>	10.728,96

14.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	40,05	CJ	1,0000000	350,09	350,09	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	22,67	7,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	18,81	6,39	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	Material	un	1,0000000	31,00	31,00	
Insumo		Próprio	PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	Material	un	1,0000000	129,00	129,00	
Insumo		Próprio	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2101 AN	Material	un	2,0000000	88,00	176,00	
				MO sem LS =>	10,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI =>	84,20			Valor com BDI =>	434,28
						Quant. =>	18,0000	Preço Total =>	7.817,04

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	40,05	CJ	1,0000000	438,09	438,09	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	22,67	7,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	18,81	6,39	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	Material	un	1,0000000	31,00	31,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	Material	un	1,0000000	129,00	129,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2101 AN	Material	un	3,0000000	88,00	264,00	
				MO sem LS =>	10,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI =>	105,36			Valor com BDI =>	543,45
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	2.717,25

14.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	40,04	CJ	1,0000000	288,44	288,44	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,67	6,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,81	5,64	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	Material	un	1,0000000	31,00	31,00	
Insumo		Próprio	PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	Material	un	1,0000000	129,00	129,00	
Insumo		Próprio	MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 10A ANTRACITA ZENIT N2136 AN	Material	un	1,0000000	116,00	116,00	
				MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
				Valor do BDI =>	69,37			Valor com BDI =>	357,80
						Quant. =>	83,0000	Preço Total =>	29.697,40

14.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	40,04	CJ	1,0000000	404,44	404,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,67	6,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,81	5,64

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	Material	un	1,0000000	31,00	31,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	Material	un	1,0000000	129,00	129,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 10A ANTRACITA ZENIT N2136 AN	Material	un	2,0000000	116,00	232,00	
				MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
				Valor do BDI =>	97,27			Valor com BDI =>	501,70
					Quant. =>	217,0000	Preço Total =>	108.868,90	

14.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (4) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	40,04	CJ	1,0000000	797,34	797,34	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,67	6,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,81	5,64	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 10A ANTRACITA ZENIT N2136 AN	Material	un	4,0000000	116,00	464,00	
Insumo		Próprio	SUPORTE 4X4 6 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2673.9	Material	un	1,0000000	101,90	101,90	
Insumo		Próprio	PLACA 4X4 3 MODULOS +3 MODULOS ANTRACITA ZENIT N2673.6 NA	Material	un	1,0000000	219,00	219,00	
				MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
				Valor do BDI =>	191,76			Valor com BDI =>	989,10
					Quant. =>	156,0000	Preço Total =>	154.299,60	

14.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 20A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	40,04	CJ	1,0000000	496,44	496,44	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,67	6,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,81	5,64	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	Material	un	1,0000000	31,00	31,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	Material	un	1,0000000	129,00	129,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 20A ANTRACITA ZENIT N2136.2 AN	Material	un	2,0000000	162,00	324,00	
				MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
				Valor do BDI =>	119,39			Valor com BDI =>	615,83

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 19,0000 Preço Total => 11.700,77

14.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	40,04	CJ	1,0000000	334,44	334,44	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,67	6,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,81	5,64	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	Material	un	1,0000000	31,00	31,00	
Insumo		Próprio	PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	Material	un	1,0000000	129,00	129,00	
Insumo		Próprio	MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 20A ANTRACITA ZENIT N2136.2 AN	Material	un	1,0000000	162,00	162,00	
MO sem LS =>					9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
Valor do BDI =>					80,43			Valor com BDI =>	414,87
					Quant. =>	7,0000	Preço Total =>	2.904,09	

14.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_30	Próprio	MODULO 4X2 COM TAMPA CEGA OU FURO, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	40,05	CJ	1,0000000	79,09	79,09		
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	22,67	7,70	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	18,81	6,39		
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	Material	un	1,0000000	31,00	31,00		
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	MODULO CEGO 1 MODULO ANTRACITA ZENIT N2100 AN	Material	un	1,0000000	34,00	34,00		
					MO sem LS =>	10,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,58
					Valor do BDI =>	19,02			Valor com BDI =>	98,11
					Quant. =>	83,0000	Preço Total =>	8.143,13		

14.4			ELETRODUTO PVC					31.870,21
14.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	BRAÇADEIRA PVC ENCAIXE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91875)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	8,34	8,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	18,81	2,57

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	22,67	3,10	
Insumo	19548	SEINFRA	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	Material	UN	1,0000000	2,67	2,67	
				MO sem LS =>	4,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,25
				Valor do BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	10,34
					Quant. =>	1.523,0000	Preço Total =>	15.747,82	

14.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,40	10,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	18,81	2,23	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	22,67	2,69	
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	5,39	5,48	
				MO sem LS =>	3,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,70
				Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	12,90
						Quant. =>	1.089,5000	Preço Total =>	14.054,55

14.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,58	11,58	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	18,81	3,87	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	22,67	4,67	
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,04	3,04	
				MO sem LS =>	6,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,40
				Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI =>	14,36
					Quant. =>	144,0000	Preço Total =>	2.067,84	

14.5			ELETRODUTO METALICO					2.512,10
14.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,94	23,94

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3675000	18,81	6,91	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3675000	22,67	8,33	
Insumo	00011927	SINAPI	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	8,70	8,70	
				MO sem LS =>	11,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,44
				Valor do BDI =>	5,76			Valor com BDI =>	29,69
						Quant. =>	8,0000	Preço Total =>	237,52

14.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_02020	Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS	UN	1,0000000	25,21	25,21		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3675000	18,81	6,91	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3675000	22,67	8,33		
Insumo	00011928	SINAPI	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"	Material	UN	1,0000000	9,97	9,97		
					MO sem LS =>	11,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,44
					Valor do BDI =>	6,06			Valor com BDI =>	31,27
					Quant. =>	16,0000	Preço Total =>	500,32		

14.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	25,21	25,21		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3675000	18,81	6,91	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3675000	22,67	8,33		
Insumo	00011928	SINAPI	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"	Material	UN	1,0000000	9,97	9,97		
					MO sem LS =>	11,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,44
					Valor do BDI =>	6,06			Valor com BDI =>	31,27
					Quant. =>	12,0000	Preço Total =>	375,24		

14.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	ELETRODUTO LEVE 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	25,60	25,60

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	18,81	2,23	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	22,67	2,69	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	ELETRODUTO ZINCADO MEDIO 3M X 1.1/2"	Material	BR	0,4000000	51,70	20,68	
				MO sem LS =>	3,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,70
				Valor do BDI =>	6,16			Valor com BDI =>	31,75
						Quant. =>	1,6000	Preço Total =>	50,80

14.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_01	Próprio	ELETRODUTO LEVE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	M	1,0000000	69,20	69,20	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	18,81	2,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	22,67	2,69	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	ELETRODUTO ZINCADO MEDIO 3M X 3"	Material	BR	0,4000000	160,70	64,28	
				MO sem LS =>	3,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,70
				Valor do BDI =>	16,64			Valor com BDI =>	85,84
						Quant. =>	14,4000	Preço Total =>	1.236,09

14.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_022	Próprio	ELETRODUTO LEVE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	13,70	13,70	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	18,81	2,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	22,67	2,69	
Insumo	INSSEFAZ_0122	Próprio	ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3M X 3/4"	Material	BR	0,4000000	21,96	8,78	
				MO sem LS =>	3,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,70
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	16,99
						Quant. =>	6,6000	Preço Total =>	112,13

14.6			ACESSORIOS DE ELETROCALHA					75.064,26
14.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95805)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	13,27	13,27

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	18,81	4,50	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	22,67	5,43	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	SAIDA PERFILADO 38X38 DUPLA P/ELETRODUTO 3/4	Material	UN	1,0000000	3,34	3,34	
				MO sem LS =>	7,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,45
				Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	16,46
					Quant. =>	19,0000		Preço Total =>	312,74

14.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_022	Próprio	SAÍDA DUPLA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95805)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	13,27	13,27	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	18,81	4,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	22,67	5,43	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	SAIDA PERFILADO 38X38 DUPLA P/ELETRODUTO 3/4	Material	UN	1,0000000	3,34	3,34	
				MO sem LS =>	7,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,45
				Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	16,46
						Quant. =>	12,0000	Preço Total =>	197,52

14.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0012	Próprio	CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	78,63	78,63	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL LISA 100X100MM	Material	UN	1,0000000	56,84	56,84	
				MO sem LS =>	16,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	18,91			Valor com BDI =>	97,54
					Quant. =>	2,0000	Preço Total =>		195,08

14.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0013	Próprio	CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	53,91	53,91

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL LISA 100X 50MM	Material	UN	1,0000000	32,12	32,12	
				MO sem LS =>	16,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	12,97			Valor com BDI =>	66,87
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	66,87

14.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° 100X100MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	53,09	53,09	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,24	0,48	
Insumo	063083	SBC	ELETROCALHA - CURVA 45 VERTICAL EXTERNA 100x100mm CHAPA 20	Material	UN	1,0000000	30,82	30,82	
				MO sem LS =>	16,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	12,77			Valor com BDI =>	65,85
						Quant. =>	13,0000	Preço Total =>	856,05

14.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0015	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	65,27	65,27
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5254000	18,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5254000	22,67	11,91
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,24	0,48
Insumo	3999	ORSE	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un	Material		un	1,0000000	43,00	43,00
				MO sem LS =>	16,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	15,70			Valor com BDI =>	80,96

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 1,0000 Preço Total => 80,96

14.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0016	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	61,79	61,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91
Insumo	INSSEFAZ_0016	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90 LISA 100X100MM	Material	UN	1,0000000	40,00	40,00

MO sem LS => 16,35 LS => 0,00 MO com LS => 16,35
Valor do BDI => 14,86 Valor com BDI => 76,65

Quant. => 7,0000 Preço Total => 536,55

14.6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0017	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	72,27	72,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,24	0,48
Insumo	INSSEFAZ_0017	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90 LISA 200X100MM	Material	UN	1,0000000	50,00	50,00

MO sem LS => 16,35 LS => 0,00 MO com LS => 16,35
Valor do BDI => 17,38 Valor com BDI => 89,65

Quant. => 2,0000 Preço Total => 179,30

14.6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0018	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,43	42,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,24	0,48	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90 LISA 100X 50MM	Material	UN	1,0000000	20,16	20,16	
				MO sem LS =>	16,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	10,20			Valor com BDI =>	52,63
					Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	263,15	

14.6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0227	Próprio	T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	58,26	58,26	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91	
Insumo	INSSEFAZ_0122	Próprio	TE T HORIZONTAL 90 100X100MM	Material	UN	1,0000000	36,47	36,47	
				MO sem LS =>	16,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	14,01			Valor com BDI =>	72,27
						Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	433,62

14.6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_01	Próprio	T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	45,47	45,47		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91		
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TE T HORIZONTAL 90 100X50MM	Material	UN	1,0000000	23,68	23,68		
				MO sem LS =>	16,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,35	
				Valor do BDI =>	10,94			Valor com BDI =>	56,40	
						Quant. =>	9,0000	Preço Total =>	507,60	

14.6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	T RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	64,53	64,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TE T RETO 200X 100MM	Material	UN	1,0000000	42,74	42,74	
				MO sem LS =>	16,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	15,52			Valor com BDI =>	80,04
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	80,04	

14.6.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_022	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,70	13,70		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21		
Insumo	INSSEFAZ_010	Próprio	EMENDA ELET INTE TALA LATE 100MM	Material	UN	1,0000000	4,17	4,17		
				MO sem LS =>	7,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,15	
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	16,99	
					Quant. =>	390,0000	Preço Total =>	6.626,10		

14.6.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_022	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,92	11,92		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21		
Insumo	INSSEFAZ_0100	Próprio	EMENDA ELET INTE TALA LATE 50MM	Material	UN	1,0000000	2,39	2,39		
				MO sem LS =>	7,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,15	
				Valor do BDI =>	2,87			Valor com BDI =>	14,78	
						Quant. =>	230,0000	Preço Total =>	3.399,40	

14.6.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0030	Próprio	TAMPA P/ CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,46	33,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TAMPA CRUZETA HORI 90 100MM	Material	UN	1,0000000	23,93	23,93

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 8,05 Valor com BDI => 41,50
Quant. => 2,0000 Preço Total => 83,00

14.6.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0031	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 45° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,45	19,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21
Insumo	13416	ORSE	Tampa de encaixe para curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, zincada, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	9,92	9,92

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 4,68 Valor com BDI => 24,12
Quant. => 26,0000 Preço Total => 627,12

14.6.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0032	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 45° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,27	28,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21
Insumo	74.04.15	SUDECAP	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROC. 200X100MM	Material	UN	1,0000000	18,74	18,74

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 6,80 Valor com BDI => 35,06
Quant. => 1,0000 Preço Total => 35,06

14.6.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0033	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,87	17,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TAMPA TE HORIZONTAL 90 100MM	Material	UN	1,0000000	8,34	8,34

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 4,30 Valor com BDI => 22,16
Quant. => 7,0000 Preço Total => 155,12

14.6.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0022	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,28	30,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	SUPORTE ELET SUSP 100X100MM VERG	Material	UN	1,0000000	8,49	8,49

MO sem LS => 16,35 LS => 0,00 MO com LS => 16,35
Valor do BDI => 7,28 Valor com BDI => 37,56
Quant. => 419,0000 Preço Total => 15.737,64

14.6.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0023	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,36	33,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	SUPORTE ELET SUSP 200X100MM VERG	Material	UN	1,0000000	11,57	11,57

MO sem LS => 16,35 LS => 0,00 MO com LS => 16,35
Valor do BDI => 8,02 Valor com BDI => 41,38
Quant. => 41,0000 Preço Total => 1.696,58

14.6.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0024	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100x75 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,88	27,88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91
Insumo	3980	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	6,09	6,09

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 16,35 LS => 0,00 MO com LS => 16,35
Valor do BDI => 6,71 Valor com BDI => 34,58
Quant. => 338,0000 Preço Total => 11.688,04

14.6.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	39,48	39,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TAMPA TE HORIZONTAL 90 200MM	Material	UN	1,0000000	29,95	29,95

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 9,49 Valor com BDI => 48,97
Quant. => 2,0000 Preço Total => 97,94

14.6.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	17,87	17,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TAMPA TE HORIZONTAL 90 100MM	Material	UN	1,0000000	8,34	8,34

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 4,30 Valor com BDI => 22,16
Quant. => 5,0000 Preço Total => 110,80

14.6.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	TAMPA P/ CRUZETA 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	33,46	33,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TAMPA CRUZETA HORI 90 100MM	Material	UN	1,0000000	23,93	23,93

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 8,05 Valor com BDI => 41,50

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 1,0000 Preço Total => 41,50

14.6.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	20,41	20,41	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21	
Insumo	13344	ORSE	Tampa de encaixe para curva 90°, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	10,88	10,88	
				MO sem LS =>	7,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,15
				Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	25,31
					Quant. =>	9,0000	Preço Total =>	227,79	

14.6.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	25,87	25,87	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TAMPA ELETRODUTO 100X3000MM	Material	UN	0,4000000	40,85	16,34	
				MO sem LS =>	7,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,15
				Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI =>	32,09
					Quant. =>	852.0000	Preço Total =>	27.340,68	

14.6.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_02	Próprio	TAMPA PRESSÃO 200MM CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	38,50	38,50		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21		
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TAMPA ELETRODUTO 200X3000MM	Material	UN	0,4000000	72,44	28,97		
					MO sem LS =>	7,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,15
					Valor do BDI =>	9,26			Valor com BDI =>	47,75
							Quant. =>	58,0000	Preço Total =>	2.769,50

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.6.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	27,04	27,04		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21		
Insumo	13315	ORSE	Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	17,51	17,51		
					MO sem LS =>	7,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,15
					Valor do BDI =>	6,50			Valor com BDI =>	33,54
					Quant. =>	9,0000	Preço Total =>			301,86

14.6.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	11,83	11,83		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21	
Insumo	8500	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	2,30	2,30		
					MO sem LS =>	7,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,15
					Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,67
					Quant. =>	16,0000	Preço Total =>	234,72		

14.6.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_02	Próprio	TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	UN	1,0000000	17,87	17,87		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21		
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TAMPA TE HORIZONTAL 90 100MM	Material	UN	1,0000000	8,34	8,34		
					MO sem LS =>	7,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,15
					Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>	22,16
							Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	132,96

14.6.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	TAMPA P/ T RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	39,48	39,48

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	18,81	4,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	22,67	5,21
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TAMPA TE HORIZONTAL 90 200MM	Material	UN	1,0000000	29,95	29,95
				MO sem LS =>	7,15	LS =>	0,00	MO com LS => 7,15
				Valor do BDI =>	9,49			Valor com BDI => 48,97
				Quant. =>		1,0000	Preço Total =>	48,97

14.7			ELETROCALHAS					63.550,38
14.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0019	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	71,90	71,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	17,87	0,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000	21,66	3,48
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	ELETROCALHA PERFILADO 200X100X3000MM	Material	UN	1,2000000	56,68	68,01
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	0,00	MO com LS => 3,06
				Valor do BDI =>	17,29			Valor com BDI => 89,19
				Quant. =>		507,9000	Preço Total =>	45.299,60

14.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0020	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	32,43	32,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	17,87	0,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000	21,66	3,48
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	ELETROCALHA PERFILADO 100X 50X3000MM	Material	UN	1,2000000	23,79	28,54
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	0,00	MO com LS => 3,06
				Valor do BDI =>	7,80			Valor com BDI => 40,22
				Quant. =>		344,9000	Preço Total =>	13.871,87

14.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COTSEFAZ_0021	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 200X100MM CHAPA 18-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	60,55	60,55	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	17,87	0,41	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000	21,66	3,48	
Insumo	861	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m	Material	un	1,0000000	56,66	56,66	
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,06
				Valor do BDI =>	14,56			Valor com BDI =>	75,11
					Quant. =>	58,3000	Preço Total =>		4.378,91

14.8			ACESSORIOS PERFILADO						3.393,98
14.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0022	Próprio	TERMINAL 38X38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	30,10	30,10
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3226000	18,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3226000	22,67	7,31
Insumo	00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material		UN	1,0000000	16,25	16,25
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,24	0,48
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,04
				Valor do BDI =>	7,24			Valor com BDI =>	37,33
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	149,32

14.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0023	Próprio	SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,92	8,92	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	18,81	2,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	22,67	2,44	
Insumo	INSSEFAZ_0100	Próprio	SAIDA PERFILADO 38X38 DUPLA P/ELETRODUTO 1 POL	Material	UN	1,0000000	4,45	4,45	
				MO sem LS =>	3,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,36
				Valor do BDI =>	2,15			Valor com BDI =>	11,06

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 2,0000 Preço Total => 22,12

14.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	8,24	8,24		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	18,81	2,03		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	22,67	2,44		
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	SAIDA ELETRODUTO T HORI 1"	Material	UN	1,0000000	3,77	3,77		
					MO sem LS =>	3,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,36
					Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>	10,22
					Quant. =>	45,0000	Preço Total =>	459,90		

14.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0222	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	29,74	29,74		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3226000	18,81	6,06	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3226000	22,67	7,31		
Insumo	6615	ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	16,37	16,37		
					MO sem LS =>	10,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,04
					Valor do BDI =>	7,15			Valor com BDI =>	36,89
					Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	73,78		

14.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	T HORIZONTAL RETO 90° 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	20,21	20,21		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3226000	18,81	6,06	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3226000	22,67	7,31		
Insumo	6612	ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	Material	un	1,0000000	6,84	6,84		
					MO sem LS =>	10,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,04
					Valor do BDI =>	4,86			Valor com BDI =>	25,07
					Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	150,42		

14.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COTSEFAZ_0054	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,10	30,10		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3226000	18,81	6,06		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3226000	22,67	7,31		
Insumo	00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	16,25	16,25		
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,24	0,48		
					MO sem LS =>	10,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,04
					Valor do BDI =>	7,24			Valor com BDI =>	37,33
					Quant. =>	68,0000	Preço Total =>	2.538,44		

14.9			PERFILADOS					37.210,94	
14.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0054	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	12,89	12,89	
Composição Auxiliar			88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	17,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000	21,66	3,48	
Insumo	00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	1,0000000	9,00	9,00	
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,06
				Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI =>	15,99
					Quant. =>	830,0000	Preço Total =>		13.271,70

14.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0054	Próprio	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,54	19,54	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3675000	18,81	6,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3675000	22,67	8,33	
Insumo	3625	ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar un	Material	un	1,0000000	4,30	4,30	
				MO sem LS =>	11,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,44
				Valor do BDI =>	4,70			Valor com BDI =>	24,23

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 988,0000 Preço Total => 23.939,24

14.10			LUMINARIAS					628.241,11
14.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_12_10	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON BACK LIGHT QUADRADA EMBUTIR 620 TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC 80, COM PROTOCOLO DALI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.060,10	1.060,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2883000	18,81	5,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6920000	22,67	15,68
Insumo	INSSEFAZ_02_00	Próprio	LUMINARIA LED 40W 4000K IRC>80. DRIVER 220V DALI, DIMENSÕES:A=30 X L=620 X C=620MM.PROTEÇÃO IP20.	Material	un	1,0000000	1.039,00	1.039,00

MO sem LS => 16,04 LS => 0,00 MO com LS => 16,04
 Valor do BDI => 254,95 Valor com BDI => 1.315,05
Quant. => 402,0000 Preço Total => 528.650,10

14.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_12_11	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 300 PS TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC 80 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.070,10	1.070,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2883000	18,81	5,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6920000	22,67	15,68
Insumo	INSSEFAZ_02_00	Próprio	LUMINARIA LED 20W 4000K IRC>80. DRIVER 220V DALI ,DIMENSÕES:A=70 X L=300 X C=300MM.PROTEÇÃO IP20.	Material	un	1,0000000	1.049,00	1.049,00

MO sem LS => 16,04 LS => 0,00 MO com LS => 16,04
 Valor do BDI => 257,36 Valor com BDI => 1.327,45
Quant. => 73,0000 Preço Total => 96.903,85

14.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_12_12	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 300 PS TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC 80 IP65- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.083,10	1.083,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2883000	18,81	5,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6920000	22,67	15,68

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	LUMINARIA LED 20W 4000K IRC>80. DRIVER 220V DALI , DIMENSÕES:A=70 X L=300 X C=300MM.PROTEÇÃO IP65.	Material	un	1,0000000	1.062,00	1.062,00	
				MO sem LS =>	16,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,04
				Valor do BDI =>	260,49			Valor com BDI =>	1.343,58
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	2.687,16

14.11			PAINEL					159.185,92	
14.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL 2200x800x800	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	32.081,00	32.081,00	
Composição Auxiliar		101373	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	148,00	5.920,00
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	27,73	1.109,20
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	22,67	906,80
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	CABO DE CONEÇÃO (3000MM) PARA LUMINARIA LED DE PAINEL	Material	UN	1,0000000	405,00	405,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	LUMINARIA LED PARA PAINEL 600 100-240V	Material	UN	1,0000000	930,00	930,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PAINEL TS8 2200X800X800	Material	UN	1,0000000	12.300,00	12.300,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PORTA DE VIDRO PARA PAINEL 800X2200	Material	UN	1,0000000	4.980,00	4.980,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	VENTILADOR DE TETO 230V PARA PAINEL	Material	UN	1,0000000	3.900,00	3.900,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	GRELHA COM FILTRO PARA SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE PAINEL	Material	UN	1,0000000	650,00	650,00	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TERMOSTATO PARA SITEMA DE VENTILAÇÃO DE PAINEL	Material	UN	1,0000000	488,00	488,00	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	SWITCH DE POSIÇÃO PARA PAINEL	Material	UN	1,0000000	492,00	492,00	
				MO sem LS =>	7.445,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	7.445,20
				Valor do BDI =>	7.715,48			Valor com BDI =>	39.796,48
						Quant. ==>	4,0000	Preço Total ==>	159.185,92

14.12			DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					524.096,20
14.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COMPNXS_1189	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 800A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28.844,86	28.844,86		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99		
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0000000	13,33	39,99		
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT6 3P 800A	Material	UN	1,0000000	28.750,00	28.750,00		
					MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
					Valor do BDI =>	6.937,19			Valor com BDI =>	35.782,04
					Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	71.564,08		

14.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_1190	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	3.524,86	3.524,86		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99		
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0000000	13,33	39,99		
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 80A	Material	UN	1,0000000	3.430,00	3.430,00		
					MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
					Valor do BDI =>	847,73			Valor com BDI =>	4.372,58
					Quant. =>	8,0000	Preço Total =>			34.980,64

14.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_1191	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	3.163,86	3.163,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0000000	13,33	39,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 63A	Material	UN	1,0000000	3.069,00	3.069,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	760,91			Valor com BDI =>	3.924,76
						Quant. =>	9,0000	Preço Total =>	35.322,84

14.12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1192	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	3.210,86	3.210,86	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0000000	13,33	39,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 40A	Material	UN	1,0000000	3.116,00	3.116,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	772,21			Valor com BDI =>	3.983,07
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	7.966,14

14.12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1193	Próprio	Copia - DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	2.996,86	2.996,86	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0000000	13,33	39,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 32A	Material	UN	1,0000000	2.902,00	2.902,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	720,74			Valor com BDI =>	3.717,60

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 5,0000 Preço Total => 18.588,00

14.12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_1194	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 1600A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	51.384,86	51.384,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0000000	13,33	39,99
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT7 3P 1600A	Material	UN	1,0000000	51.290,00	51.290,00

MO sem LS => 41,19 LS => 0,00 MO com LS => 41,19
Valor do BDI => 12.358,06 Valor com BDI => 63.742,91
Quant. => 2,0000 Preço Total => 127.485,82

14.12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 10A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	423,87	423,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 10 A 2P CURVA C	Material	UN	1,0000000	369,00	369,00

MO sem LS => 41,19 LS => 0,00 MO com LS => 41,19
Valor do BDI => 101,94 Valor com BDI => 525,81
Quant. => 16,0000 Preço Total => 8.412,96

14.12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 6A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	457,87	457,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 6A 2P CURVA C	Material	UN	1,0000000	403,00	403,00

MO sem LS => 41,19 LS => 0,00 MO com LS => 41,19

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Valor do BDI => 110,12 Valor com BDI => 567,98
Quant. => 5,0000 Preço Total => 2.839,90

14.12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 4A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	529,87	529,87	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 4A 2P CURVA C	Material	UN	1,0000000	475,00	475,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	127,43			Valor com BDI =>	657,30
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	3.286,50

14.12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 3A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS	UN	1,0000000	553,87	553,87	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 3A 2P CURVA C	Material	UN	1,0000000	499,00	499,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	133,21			Valor com BDI =>	687,07
						Quant. ==>	5,0000	Preço Total ==>	3.435,35

14.12.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 2A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	549,87	549,87	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 2A 2P CURVA C	Material	UN	1,0000000	495,00	495,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	132,24			Valor com BDI =>	682,11
						Quant. =>	20,0000	Preço Total =>	13.642,20

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.12.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_12	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 1A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	630,87	630,87		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99		
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 1 A 2 P CURVA C	Material	UN	1,0000000	576,00	576,00		
					MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
					Valor do BDI =>	151,72			Valor com BDI =>	782,59
					Quant. =>	3,0000	Preço Total =>	2.347,77		

14.12.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_12	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 10A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	287,87	287,87		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99		
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 10A 1P CURVA C	Material	UN	1,0000000	233,00	233,00		
					MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
					Valor do BDI =>	69,23			Valor com BDI =>	357,10
					Quant. =>	20,0000	Preço Total =>	7.142,00		

14.12.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_12	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 16A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	321,87	321,87		
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99		
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 16A 1 P URVA C	Material	UN	1,0000000	267,00	267,00		
					MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
					Valor do BDI =>	77,41			Valor com BDI =>	399,27
					Quant. =>	70,0000	Preço Total =>	27.948,90		

14.12.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_12	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 20A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	331,87	331,87

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 20A 1P CURVA C	Material	UN	1,0000000	277,00	277,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	79,81			Valor com BDI =>	411,68
						Quant. =>	12,0000	Preço Total =>	4.940,16

14.12.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_12	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 25A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	UN	1,0000000	641,87	641,87	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 25A 1P CURVA C	Material	UN	1,0000000	587,00	587,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	154,37			Valor com BDI =>	796,23
						Quant. =>	11,0000	Preço Total =>	8.758,53

14.12.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_12	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 40A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	UN	1,0000000	641,87	641,87	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	18,81	24,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,67	29,99	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 25A 1P CURVA C	Material	UN	1,0000000	587,00	587,00	
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,19
				Valor do BDI =>	154,37			Valor com BDI =>	796,23
						Quant. =>	3,0000	Preço Total =>	2.388,69

14.12.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_12	Próprio	RELE PROTECAO FUGA A TERRA (REF ORSE 8333)	76	un	1,0000000	3.105,54	3.105,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	22,67	136,02

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	17,42	104,52	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	RELE PROTECAO FUGA A TERRA XT1	Material	UN	1,0000000	2.865,00	2.865,00	
				MO sem LS =>	179,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	179,46
				Valor do BDI =>	746,88			Valor com BDI =>	3.852,42
						Quant. =>	15,0000	Preço Total =>	57.786,30

14.12.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_12	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR SURTO OVR (REF ORSE 9041)	79	un	1,0000000	5.037,02	5.037,02	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,42	5,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,67	6,80	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	PROTETOR SURTO OVR T2-T3 3N 20-440 P QS	Material	UN	1,0000000	5.025,00	5.025,00	
				MO sem LS =>	8,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,97
				Valor do BDI =>	1.211,40			Valor com BDI =>	6.248,42
					Quant. =>	7,0000	Preço Total =>	43.738,94	

14.12.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_12	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A (REF AGETOP CIVIL 071450)	7	Un	1,0000000	526,36	526,36	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	22,67	13,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	18,81	11,28	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL F200 25A 2P	Material	un	1,0000000	501,48	501,48	
				MO sem LS =>	18,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,68
				Valor do BDI =>	126,59			Valor com BDI =>	652,94
						Quant. =>	60,0000	Preço Total =>	39.176,40

14.12.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_12	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A (REF AGETOP CIVIL 071450)	7	Un	1,0000000	629,88	629,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	22,67	13,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	18,81	11,28

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL F200 40A 2P	Material	un	1,0000000	605,00	605,00	
				MO sem LS =>	18,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,68
				Valor do BDI =>	151,49			Valor com BDI =>	781,36
						Quant. =>	3,0000	Preço Total =>	2.344,08

14.13			CABINE TRANSFORMADOR					1.016.775,53	
14.13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	CABO ALTA TENSÃO 13,8KV - 25MM²- Ref FDE (09.80.024)	9,8	M	1,0000000	108,58	108,58	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,67	6,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	18,81	16,92	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	CABO ALTA TENSÃO 13,8 KV - 25 MM²	Material	M	1,1000000	77,15	84,86	
				MO sem LS =>	17,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,52
				Valor do BDI =>	26,11			Valor com BDI =>	134,69
						Quant. ==>	200,0000	Preço Total ==>	26.938,00

14.13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	Fornecimento e instalação de NOBREAK 50kVA.(REF ORSE 13120)	79	un	1,0000000	122.103,69	122.103,69	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	22,67	56,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	18,81	47,02	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	SISTEMA DE USP POWER WAVE 33 50 KVA + GRAPHICAL DISPLAY PW33 50 KVA	Material	UN	1,0000000	122.000,00	122.000,00	
				MO sem LS =>	77,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	77,85
				Valor do BDI =>	29.365,94			Valor com BDI =>	151.469,62
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	557.037,00

14.13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11 87	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA TENSÃO , ALIMENTAÇÃO EM ATÉ 690V (REF ORSE 9001)	80	un	1,0000000	136.041,48	136.041,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,67	22,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,81	18,81

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02 50	Próprio	BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA TENSÃO , ALIMENTAÇÃO EM ATÉ 690V/60Hz, NATURAL,COMPOSIÇÃO DOS BARRAMENTOS 3F+N	Material	UN	1,0000000	136.000,00	136.000,00	
				MO sem LS =>	31,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,14
				Valor do BDI =>	32.717,98			Valor com BDI =>	168.759,45
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	168.759,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	TRANSFORMADOR SECO 750 KVA 13.8/0.38KV CTS IP-00 NA	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	262.315,00

14.13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	68,91	68,91	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	17,42	68,91	
				MO sem LS =>	49,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,09
				Valor do BDI =>	16,57			Valor com BDI =>	85,48
						Quant. =>	16,0000	Preço Total =>	1.367,68

14.13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	18,06	18,06	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	329,88	1,78	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	71,84	0,04	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8809000	17,42	15,34	
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0942000	9,59	0,90	
				MO sem LS =>	11,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,05

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Valor do BDI => 4,34 Valor com BDI => 22,40
Quant. => 16,0000 Preço Total => 358,40

14.14			INSUMOS DE USO GERAL					14.166,66
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	13355	ORSE	Arruela de pressão 1/4" un	Material	un	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 988,0000 Preço Total => 59,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	8347	ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4" un	Material	un	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6.316,0000 Preço Total => 378,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 12,0000 Preço Total => 0,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1.531,0000 Preço Total => 214,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 394,0000 Preço Total => 110,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	1,0000000	0,21	0,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26
				Quant. =>		1.531,0000	Preço Total =>		398,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
				Quant. =>		2.232,5000	Preço Total =>	9.577,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
				Quant. =>		445,0000	Preço Total =>	858,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10259	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" un	Material	un	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
				Quant. =>		988,0000	Preço Total =>	187,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
				Quant. ==>		5.340,0000	Preço Total ==>	2.242,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Quant. => 445,0000 Preço Total => 137,95

14.15			PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO					10.131,51
14.15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_3068	Próprio	ELABOÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA COMPONENTES DO SISTEMA ELETRICO (NOBREAK, TRANSFORMADOR, LAMPADAS, DISJUNTORES E PAINES), CONFORME MEMORIAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	8.167,28	8.167,28
Composição Auxiliar	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	88,0000000	92,81	8.167,28
				MO sem LS =>	7.997,44	LS =>	0,00	7.997,44
				Valor do BDI =>	1.964,23			10.131,51
				Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	10.131,51	

15			INSTALAÇÕES DE LÓGICA					1.493.734,22
15.1			CABOS					180.344,92
15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SEFAZ_0200	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI 2,5M (REF CPOS 69.20.180)	69,2	UN	1,0000000	161,30	161,30
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,73	5,54
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,81	3,76
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC 2,5M	Material	UN	1,0000000	152,00	152,00
				MO sem LS =>	7,23	LS =>	0,00	7,23
				Valor do BDI =>	38,79			200,09
				Quant. =>	144,0000	Preço Total =>	28.812,96	

15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SEFAZ_0201	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 10.0M (REF CPOS 69.20.180)	69,2	UN	1,0000000	218,30	218,30
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,73	5,54
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,81	3,76
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 10.0M	Material	UN	1,0000000	209,00	209,00
				MO sem LS =>	7,23	LS =>	0,00	7,23

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Valor do BDI => 52,50
Quant. => 20,0000 Valor com BDI => 270,80
Preço Total => 5.416,00

15.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEFAZ_0202	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20.0M (REF CPOS 69.20.180)	69,2	UN	1,0000000	431,30	431,30	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,73	5,54	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,81	3,76	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20.0M	Material	UN	1,0000000	422,00	422,00	
				MO sem LS =>	7,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,23
				Valor do BDI =>	103,73			Valor com BDI =>	535,02
					Quant. =>	80,0000	Preço Total =>		42.801,60

15.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEFAZ_0203	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 5.0M (REF CPOS 69.20.180)	69,2	UN	1,0000000	198,30	198,30	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,73	5,54	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,81	3,76	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 5.0M	Material	UN	1,0000000	189,00	189,00	
				MO sem LS =>	7,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,23
				Valor do BDI =>	47,69			Valor com BDI =>	245,99
						Quant. =>	84,0000	Preço Total =>	20.663,16

15.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEFAZ_0204	Próprio	CABO DE FIBRA OTICA 12FIOS SM M BLI A/B G-657A MPO12-APC, CORDÃO DE 40M (REF ORSE (8690)	90	un	1,0000000	5.552,28	5.552,28	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,6000000	22,67	126,95	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,6000000	18,81	105,33	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	SERVICE CABLE CONECTORIZADO 12F SM BLI A/B G-657A MPO12-APC(M)/40.0M- UT -LSZH	Material	UN	1,0000000	5.320,00	5.320,00	
				MO sem LS =>	174,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,38
				Valor do BDI =>	1.335,32			Valor com BDI =>	6.887,60
					Quant. =>	12,0000	Preço Total =>		82.651,20

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

15.2			PAINEL E CONCENTRADOR OPTICO					314.819,50	
15.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL 2200x800x800	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,00000000	32.081,00	32.081,00	
Composição Auxiliar		101373	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,00000000	148,00	5.920,00
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,00000000	27,73	1.109,20
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,00000000	22,67	906,80
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	CABO DE CONEÇÃO (3000MM) PARA LUMINARIA LED DE PAINEL	Material	UN	1,00000000	405,00	405,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	LUMINARIA LED PARA PAINEL 600 100-240V	Material	UN	1,00000000	930,00	930,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PAINEL TS8 2200X800X800	Material	UN	1,00000000	12.300,00	12.300,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PORTA DE VIDRO PARA PAINEL 800X2200	Material	UN	1,00000000	4.980,00	4.980,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	VENTILADOR DE TETO 230V PARA PAINEL	Material	UN	1,00000000	3.900,00	3.900,00	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	GRELHA COM FILTRO PARA SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE PAINEL	Material	UN	1,00000000	650,00	650,00	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	TERMOSTATO PARA SITEMA DE VENTILAÇÃO DE PAINEL	Material	UN	1,00000000	488,00	488,00	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	SWITCH DE POSIÇÃO PARA PAINEL	Material	UN	1,00000000	492,00	492,00	
				MO sem LS =>	7.445,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	7.445,20
				Valor do BDI =>	7.715,48			Valor com BDI =>	39.796,48
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	39.796,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MODULO SFP CLASSE C+2.5GBSPS LR 1490NM SC - UPC	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	3,0000	Preço Total =>	14.625,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MODULO UPLINK 10GE SFP+1310NM 10KM LR SM	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00
				MO sem LS ==>	LS ==>	0.00	MO com LS ==>	

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Valor do BDI =>

Quant. =>

Valor com BDI =>
1,0000 Preço Total =>

6.066,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	CONCENTRADOR OPTICO OLT GPON COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS =>

LS =>

0,00 MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Quant. =>

1,0000 Preço Total =>

254.331,50

15.3			PONTOS DE USO					672.667,14

15.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	SEFAZ_0205	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CAT6(REF ORSE 11230)	90	un	1,0000000	245,30	245,30

Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,73	5,54

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,81	3,76

Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	PATCH CORD U/UTP GIGALAN GREEN CAT.6 - LSZH-T568A/B-5.0M	Material	UN	1,0000000	236,00	236,00

MO sem LS =>

7,23

LS =>

0,00 MO com LS =>

Valor do BDI =>

58,99

Valor com BDI =>

Quant. =>

288,0000 Preço Total =>

87.635,52

15.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	BASTIDOR COM SPLITER OPTICO 1X32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 11307)	97	un	1,0000000	8.255,04	8.255,04

Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,73	13,86

Composição Auxiliar	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	22,37	11,18

Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	BASTIDOR 19" COM DIVIDOR OPTICO 1X 1X32 G.657A SC-APC/SC-APC	Material	UN	1,0000000	8.230,00	8.230,00

MO sem LS =>

21,50

LS =>

0,00 MO com LS =>

Valor do BDI =>

1.985,34

Valor com BDI =>

Quant. =>

6,0000 Preço Total =>

61.442,22

15.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	SEFAZ_0206	Próprio	MODEM OPTICO GPON 2 PORTAS (REF CPOS 66.20.225)	66,2	UN	1,0000000	3.085,54	3.085,54

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,73	5,54
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	MODEM OPTICO GPON 2 PORTAS	Material	UN	1,0000000	3.080,00
				MO sem LS =>	4,51	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	742,07	MO com LS =>	4,51
						Valor com BDI =>	3.827,61
				Quant. =>	144,0000	Preço Total =>	506.743,20

15.3.4			CAMERAS					16.846,20
15.3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12165	ORSE	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	Diversos	un	1,0000000	388,01	388,01
Insumo	6698	ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02 Técnico em informática -40h - Rev 02 h	Mão de Obra	h	1,0000000	20,77	20,77
Insumo	12992	ORSE	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar Un	Material	Un	1,0000000	367,24	367,24
				MO sem LS =>	20,77	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	93,32			Valor com BDI =>
				Quant. =>	35,0000	Preço Total =>	16.846,20	

15.4			PONTOS DE CONEXÃO					128.659,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	DIO CASSETE LGX 12F SM G-652D SC-APC/MPO-APC(F) TIPO B	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
				Quant. =>	24,0000	Preço Total =>	78.865,92	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	PONTO DE CONEXÃO 1 POSIÇÃO LGX	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
				Quant. =>	12,0000	Preço Total =>	49.793,64	

15.5			PERFILADOS					9.370,49
15.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	SEFAZ_0207	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	15,75	15,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	17,87	0,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000	21,66	3,48
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	PERFILADO PERFURADO 38X38MM 6M C H22	Material	PÇ	0,1800000	65,91	11,86
					MO sem LS =>	3,06	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,79	MO com LS =>	3,06
							Valor com BDI =>	19,53
					Quant. =>	479,8000	Preço Total =>	9.370,49

15.6			ACESSORIOS PERFILADOS					13.628,67
15.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	8,24	8,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	18,81	2,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	22,67	2,44
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	SAIDA ELETRODUTO T HORI 1"	Material	UN	1,0000000	3,77	3,77
					MO sem LS =>	3,36	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,98	MO com LS =>	3,36
							Valor com BDI =>	10,22
					Quant. =>	151,0000	Preço Total =>	1.543,22

15.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	7,81	7,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	18,81	2,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	22,67	2,44
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	SAIDA PERFILADO 38X38 DUPLA P/ELETRODUTO 3/4	Material	UN	1,0000000	3,34	3,34
					MO sem LS =>	3,36	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,88	MO com LS =>	3,36
							Valor com BDI =>	9,68
					Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	58,08

15.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	CRUZETA (X) 90º 38x38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	33,87	33,87	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	18,81	9,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	22,67	11,91	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	EMENDA INTERNA X PARA PERFILADO 38X38	Material	UN	1,0000000	12,08	12,08	
				MO sem LS =>	16,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	8,15			Valor com BDI =>	42,01
				Quant. =>		3,0000	Preço Total =>		126,03

15.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_02264	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 1318)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	17,33	17,33	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	22,67	4,53
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,81	3,76
Insumo	INSSEFAZ_012264	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° PERF 38X38	Material	UN	1,0000000	9,04	9,04	
				MO sem LS =>	6,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,22
				Valor do BDI =>	4,17			Valor com BDI =>	21,49
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	107,45

15.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_02	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 1318)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	16,87	16,87	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	22,67	4,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,81	3,76	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PERF 38X38	Material	UN	1,0000000	8,58	8,58	
				MO sem LS =>	6,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,22
				Valor do BDI =>	4,06			Valor com BDI =>	20,92
						Quant. =>	7,0000	Preço Total =>	146,44

15.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	TE HORIZONTAL 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9985)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	17,64	17,64

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	22,67	3,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	18,81	2,82	
Insumo	INSSEFAZ_01	Próprio	EMENDA PERF 38X38 INTE T CHAPA #16	Material	UN	1,0000000	11,42	11,42	
				MO sem LS =>	4,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,66
				Valor do BDI =>	4,24			Valor com BDI =>	21,88
						Quant. =>	17,0000	Preço Total =>	371,96

15.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9539)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	5,38	5,38	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,67	2,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,81	1,88	
Insumo	9866	ORSE	Tala plana perfurada 38mm un	Material	un	1,0000000	1,24	1,24	
				MO sem LS =>	3,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,11
				Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	6,67
						Quant. =>	326,0000	Preço Total =>	2.174,42

15.6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	TERMINAL PARA PERFILADO 38MM (REF ORSE 9988)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	10,59	10,59	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	22,67	4,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,81	3,76	
Insumo	10403	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica un	Material	un	1,0000000	2,30	2,30	
				MO sem LS =>	6,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,22
				Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI =>	13,13
						Quant. =>	25,0000	Preço Total =>	328,25

15.6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38MM (REF ORSE 9526)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	12,59	12,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	22,67	4,53

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,81	3,76	
Insumo	3625	ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar un	Material	un	1,0000000	4,30	4,30	
				MO sem LS =>	6,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,22
				Valor do BDI =>	3,03			Valor com BDI =>	15,61
						Quant. =>	562,0000	Preço Total =>	8.772,82

15.7			ELETRODUTO E ACESSÓRIOS					6.283,06	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039138	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	Material		UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	
						Quant. =>	610,0000	Preço Total =>	701,50

15.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,40	10,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	18,81	2,23	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	22,67	2,69	
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	5,39	5,48	
				MO sem LS =>	3,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,70
				Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	12,90
						Quant. =>	405,9000	Preço Total =>	5.236,11

15.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,58	11,58	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	18,81	3,87	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	22,67	4,67	
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,04	3,04	
				MO sem LS =>	6,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,40

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,36
Quant. => 15,0000 Preço Total => 215,40

15.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,99	6,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	18,81	2,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	22,67	3,10
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,32	1,32

MO sem LS => 4,25 LS => 0,00 MO com LS => 4,25
Valor do BDI => 1,68 Valor com BDI => 8,67
Quant. => 15,0000 Preço Total => 130,05

15.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => Valor do BDI => Valor com BDI => Quant. => 562,0000 Preço Total => 2.410,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => Valor do BDI => Valor com BDI => Quant. => 1.834,0000 Preço Total => 770,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => Valor do BDI => Valor com BDI => Quant. => 610,0000 Preço Total => 85,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	219,0000	Preço Total =>	61,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	9714	ORSE	Parafuso sextavado rosca soberba em aço inox, d=M6x45mm, ref:TEL-5346 ou similar (SPDA) un	Material	un	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	562,0000	Preço Total =>	1.264,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	6903	ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante un	Material	un	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	610,0000	Preço Total =>	402,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	6905	ORSE	Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total un	Material	un	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1.272,0000	Preço Total =>	966,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 7.0MM 1/4	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	562,0000	Preço Total =>	151,74

15.9			CONFIGURAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE					127.576,80
15.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE GPON	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	142,84	142,84
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	HORA	1,0000000	115,11	115,11	
				MO sem LS =>	137,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	137,67
				Valor do BDI =>	34,35			Valor com BDI =>	177,19
						Quant. =>	288,0000	Preço Total =>	51.030,72

15.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	ENDEREÇAMENTO DE ONT (TERMINAL)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UN	1,0000000	142,84	142,84
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra		HORA	1,0000000	115,11	115,11
				MO sem LS =>	137,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	137,67
				Valor do BDI =>	34,35			Valor com BDI =>	177,19
						Quant. =>	288,0000	Preço Total =>	51.030,72

15.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	TESTE DE ATENUANCIA DE DB PARA REDE GPON	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	142,84	142,84	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	HORA	1,0000000	115,11	115,11	
				MO sem LS =>	137,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	137,67
				Valor do BDI =>	34,35	Valor com BDI =>		177,19	
						Quant. =>	144,0000	Preço Total =>	25.515,36

15.10			TREINAMENTO DE EQUIPE					34.270,54	
15.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_3024	Próprio	TREINAMENTO DE EQUIPE INTERNA SEFAZ PARA CAPACITAÇÃO NO USO E MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA OPTICA, CONSIDERADO 3 FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO COM 160H DE TREINAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UN	1,0000000	18.417,60	18.417,60
Insumo			ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra		HORA	160,0000000	115,11	18.417,60
				MO sem LS =>	18.417,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	18.417,60
				Valor do BDI =>	4.429,43			Valor com BDI =>	22.847,03
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	22.847,03

15.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COMPNXS_30	Próprio	ELABORAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÕES PARA USO INTERNO DOS FUNCIONARIOS SEFAZ	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	9.208,80	9.208,80	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	HORA	80,0000000	115,11	9.208,80	
				MO sem LS =>	9.208,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	9.208,80
				Valor do BDI =>	2.214,72			Valor com BDI =>	11.423,51
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	11.423,51

16			CLIMATIZAÇÃO						3.410.865,93	
16.1			EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO VRF E TRATAMENTO DE AR						2.541.667,79	
16.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11 15	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 10HP, 380V, 3F, 60Hz (REF CPOS 43.08.001)	43,08		UN	1,0000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	18,81	150,48
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	27,73	221,84
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	23,62	188,96
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20	
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24	
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	3.684,96	

16.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11 16	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 26HP, 380V, 3F, 60Hz.(REF CPOS 43.08.001)	43,08		UN	1,0000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	18,81	150,48
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	27,73	221,84
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	23,62	188,96
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20	
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24	

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 6,0000 Preço Total => 5.527,44

16.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11 17	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 28HP, 380V, 3F, 60Hz. (REF CPOS 43.08.001)	43,08		UN	1,0000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	18,81	150,48
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	27,73	221,84
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	23,62	188,96
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20	
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24	
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	1.842,48	

16.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1118	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 7.500 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO (REF CPOS 43.08.001)	43,08		UN	1,0000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	18,81	150,48
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	27,73	221,84
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	23,62	188,96
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20	
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24	
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	921,24	

16.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11_19	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 9.600 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	43,08	UN	1,00000000	742,64	742,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,00000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,00000000	18,81	150,48

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	27,73	221,84	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	23,62	188,96	
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	3.684,96

16.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11 20	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 12.300 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	43,08		UN	1,0000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	18,81	150,48
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	27,73	221,84
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	23,62	188,96
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20	
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24	
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	3.684,96	

16.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11 21	Próprio	NSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 19.100 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	43,08	UN	1,0000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	18,81	150,48
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	27,73	221,84
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	23,62	188,96
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>		921,24

16.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COMPXNS_11 22	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 18.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO (REF CPOS 43.08.001)	43,08	UN	1,0000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	22,67	181,36	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	18,81	150,48	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	27,73	221,84	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	23,62	188,96	
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24
						Quant. =>	16,0000	Preço Total =>	14.739,84

16.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11 23	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 24.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	43,08		UN	1,0000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	18,81	150,48
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	27,73	221,84
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	23,62	188,96
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20	
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24	
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	4.606,20	

16.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11 24	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 48.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	43,08	UN	1,0000000	742,64	742,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	18,81	150,48

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,00000000	27,73	221,84	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,00000000	23,62	188,96	
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	3.684,96

16.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11 25	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 54.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	43,08		UN	1,00000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,00000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,00000000	18,81	150,48
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,00000000	27,73	221,84
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,00000000	23,62	188,96
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20	
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24	
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	921,24	

16.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11 26	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 12.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	43,08		UN	1,00000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,00000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,00000000	18,81	150,48
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,00000000	27,73	221,84
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,00000000	23,62	188,96
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20	
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24	
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	921,24	

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11 27	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 76.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	43,08		UN	1,0000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	18,81	150,48
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	27,73	221,84
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	23,62	188,96
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20	
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24	
						Quant. =>	8,0000	Preço Total =>	7.369,92	

16.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11 28	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 96.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	43,08		UN	1,0000000	742,64	742,64	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	18,81	150,48
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	27,73	221,84
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	23,62	188,96
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20	
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24	
						Quant. =>	11,0000	Preço Total =>	10.133,64	

16.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11 35	Próprio	INSTALAÇÃO DE AHU – 100%AE. AIR HANDLER MODULAR, CHAVE MANUAL/AUTOMÁTICA, LED SINALIZAÇÃO. (REF CPOS 43.08.001)	43,08	UN	1,0000000	742,64	742,64
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	22,67	181,36
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	18,81	150,48

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	27,73	221,84	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	23,62	188,96	
				MO sem LS =>	577,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	577,20
				Valor do BDI =>	178,60			Valor com BDI =>	921,24
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	3.684,96

16.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	REFNET INTERNO EVAPORADORA 15 kW E INFERIOR. Ref SINAPI (93123)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	1.996,52	1.996,52	
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42	
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18	
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - até 51kBTU/h	Material	UN	1,0000000	1.988,00	1.988,00	
				MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	480,16			Valor com BDI =>	2.476,68
						Quant. =>	16,0000	Preço Total =>	39.626,88

16.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) Ref SINAPI (93123)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	1.908,52	1.908,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	REFINET INTERNO (EVAPORADORA) - Maior que 336 kBTU/h	Material	UN	1,0000000	1.900,00	1.900,00

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 459,00 Valor com BDI => 2.367,51
Quant. => 6,0000 Preço Total => 14.205,06

16.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 51 a 136 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	913,52	913,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 51 a 136 kBTU/h	Material	UN	1,0000000	905,00	905,00

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 219,70 Valor com BDI => 1.133,22
Quant. => 11,0000 Preço Total => 12.465,42

16.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 136 a 154 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	1.028,52	1.028,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 136 a 154 kBTU/h	Material	UN	1,0000000	1.020,00	1.020,00

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 247,36 Valor com BDI => 1.275,87
Quant. => 2,0000 Preço Total => 2.551,74

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_11	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 154 a 240 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	1.223,52	1.223,52		
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42		
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18		
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10		
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 154 a 240 kBTU/h	Material	UN	1,0000000	1.215,00	1.215,00		
					MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
					Valor do BDI =>	294,26			Valor com BDI =>	1.517,77
							Quant. =>	14,0000	Preço Total =>	21.248,78

16.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 240 a 336 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	1.483,52	1.483,52	
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42	
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18	
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 240 a 336 kBTU/h	Material	UN	1,0000000	1.475,00	1.475,00	
				MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	356,79			Valor com BDI =>	1.840,30
						Quant. =>	7.0000	Preço Total =>	12.882,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIO -10HP	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Quant. => 4,0000 Preço Total => 271.895,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIIO -26HP	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>

Quant. => 6,0000 Preço Total => 749.308,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 QUENTE E FRIIO- 30H	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>

Quant. => 2,0000 Preço Total => 288.546,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 7.500 BTUS	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>

Quant. => 1,0000 Preço Total => 5.556,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 9.000 BTUS	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>

Quant. => 4,0000 Preço Total => 22.490,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 12.000 BTUS	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>

Quant. => 4,0000 Preço Total => 26.915,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 18.000 BTUS	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000 Preço Total => 7.869,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 18.000	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 16,0000 Preço Total => 145.619,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 24.000	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 5,0000 Preço Total => 36.553,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 48.000	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 4,0000 Preço Total => 49.917,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 54.000	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000 Preço Total => 13.104,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSAO 76.000 BTUS	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 8,0000 Preço Total => 181.567,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSÃO 96.000 BTUS	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	11,0000	Preço Total =>	258.236,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	AHU-100% AE/AIR HANDLER MODULAR	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	314.778,00

16.2			EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT					6.195,28	
16.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	2.497,09	2.497,09	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3334000	23,62	55,11	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3334000	18,29	42,67	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,73	6,57	
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,35	8,10	
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000	0,50	2,00	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54	
Insumo	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	2.330,70	2.330,70	
				MO sem LS =>	74,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,03
				Valor do BDI =>	600,55			Valor com BDI =>	3.097,64

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 2,0000 Preço Total => 6.195,28

16.3			EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO DE AR					19.835,96	
16.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_1185	Próprio	EXAUSTOR AR AR AXIAL, VAZÃO 1.350M3/H, PDE 20MMCA, 220V, 60HZ, 300W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (073011)	73		UN	1,0000000	3.997,58	3.997,58
Composição Auxiliar			88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3000000
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3000000	23,62	54,32
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	EXAUSTOR AR AR AXIAL, VAZÃO 1.350M3/H, PDE 20MMCA, 220V, 60HZ, 300W	Material		UN	1,0000000	3.900,00	3.900,00
				MO sem LS =>	73,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	73,80
				Valor do BDI =>	961,42			Valor com BDI =>	4.958,99
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	19.835,96

16.4			INFRAESTRUTURA FRIGORÍGENA					112.224,57	
16.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0120	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	52,07	52,07	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CANO COBRE FLEX. 312 GR/MT 5/8	Material	kg	0,3500000	96,00	33,60	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X015 5/8	Material	M	1,1000000	14,85	16,33	
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64
				Valor do BDI =>	12,52			Valor com BDI =>	64,59
						Quant. =>	60,0000	Preço Total =>	3.875,40

16.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0121	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 3/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	37,73	37,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 204 GR/MT 3/8	Material	kg	0,2500000	96,00	24,00
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X010 3/8	Material	M	1,1000000	10,55	11,59
					MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	9,07		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
					Quant. =>	70,0000	Preço Total =>	3.276,00

16.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0122	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1/2" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	45,29	45,29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 260 GR/MT 1/2	Material	kg	0,3000000	96,00	28,80
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X012 1/2	Material	M	1,1000000	13,05	14,35
					MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	10,89		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
					Quant. =>	25,0000	Preço Total =>	1.404,50

16.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0123	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 5/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	52,07	52,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 333 GR/MT 5/8	Material	kg	0,3500000	96,00	33,60
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X015 5/8	Material	M	1,1000000	14,85	16,33
					MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	12,52		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
					Quant. =>	95,0000	Preço Total =>	6.136,05

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0124	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 3/4" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	63,16	63,16		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92		
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22		
Insumo	INSSEFAZ_00124	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 403 GR/MT 3/4	Material	kg	0,4500000	96,00	43,20		
Insumo	INSSEFAZ_00124	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X018 3/4	Material	M	1,1000000	16,20	17,82		
					MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64
					Valor do BDI =>	15,19			Valor com BDI =>	78,34
					Quant. =>	110,0000	Preço Total =>	8.617,40		

16.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0125	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 7/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	71,82	71,82		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92		
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22		
Insumo	INSSEFAZ_00125	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 482 GR/MT 7/8	Material	kg	0,5000000	96,00	48,00		
Insumo	INSSEFAZ_00125	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 7/8	Material	M	1,1000000	19,71	21,68		
					MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64
					Valor do BDI =>	17,27			Valor com BDI =>	89,09
					Quant. =>	65,0000	Preço Total =>	5.790,85		

16.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0126	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 1/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	102,98	102,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22
Insumo	INSSEFAZ_00126	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 647 GR/MT 1.1/8	Material	kg	0,6900000	96,00	66,24

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X028 1.1/8	Material	M	1,1000000	31,46	34,60	
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64
				Valor do BDI =>	24,77			Valor com BDI =>	127,74
						Quant. =>	60,0000	Preço Total =>	7.664,40

16.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0127	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 3/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	113,54	113,54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22
Insumo	INSSEFAZ_00							

16.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0128	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 5/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	134,02	134,02	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 894 GR/MT 1.5/8	Material	kg	0,9500000	96,00	91,20	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X042 1.5/8	Material	M	1,1000000	36,99	40,68	
MO sem LS =>					1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64
Valor do BDI =>					32,23	Valor com BDI =>		166,25	
Quant. =>						40,0000	Preço Total =>		6.650,00

16.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0129	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 3/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	56,63	56,63

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58		
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42		
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18		
Insumo	00039882	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM	Material	UN	1,0000000	44,25	44,25		
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10		
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 3/8	Material	UN	1,0000000	3,86	3,86		
					MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
					Valor do BDI =>	13,62			Valor com BDI =>	70,24
					Quant. =>	12,0000	Preço Total =>	842,88		

16.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0130	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1/2", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,22	13,22		
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42		
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18		
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10		
Insumo	INSSEFAZ_0017	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 1/2	Material	UN	1,0000000	4,70	4,70		
					MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
					Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI =>	16,39
							Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	65,56

16.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0131	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 5/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,43	17,43

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58		
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42		
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18		
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10		
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 5/8	Material	UN	1,0000000	8,91	8,91		
					MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
					Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>	21,62
					Quant. =>	14,0000	Preço Total =>	302,68		

16.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0132	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 3/4", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	60,18	60,18		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58		
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42		
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18		
Insumo	00039882	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM	Material	UN	1,0000000	44,25	44,25		
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10		
Insumo	INSSEFAZ_0016	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 3/4	Material	UN	1,0000000	7,41	7,41		
					MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
					Valor do BDI =>	14,47			Valor com BDI =>	74,65
					Quant. ==>	58,0000	Preço Total ==>	4.329,70		

16.4.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0133	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 7/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,82	22,82

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42	
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18	
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 7/8	Material	UN	1,0000000	14,30	14,30	
				MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	5,49			Valor com BDI =>	28,30
				Quant. =>	37,0000	Preço Total =>	1.047,10		

16.4.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0134	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 1/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	34,71	34,71		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58		
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42		
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18		
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10		
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 1.1/8	Material	UN	1,0000000	26,19	26,19		
					MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
					Valor do BDI =>	8,35			Valor com BDI =>	43,05
					Quant. =>	11,0000	Preço Total =>	473,55		

16.4.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0135	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 3/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	48,12	48,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42		
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18		
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10		
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 1.3/8	Material	UN	1,0000000	39,60	39,60		
					MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
					Valor do BDI =>	11,57			Valor com BDI =>	59,69
					Quant. =>	12,0000	Preço Total =>			716,28

16.4.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0136	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 5/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	60,72	60,72		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58		
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42		
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18		
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10		
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 1.5/8	Material	UN	1,0000000	52,20	52,20		
					MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
					Valor do BDI =>	14,60			Valor com BDI =>	75,32
					Quant. =>	18,0000	Preço Total =>	1.355,76		

16.4.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 3/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,95	10,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18	
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 3/8	Material	UN	1,0000000	2,43	2,43	
				MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>	13,58
						Quant. =>	8,0000	Preço Total =>	108,64

16.4.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1/2", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,81	11,81	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42	
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18	
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 1/2	Material	UN	1,0000000	3,29	3,29	
				MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	14,65
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	29,30

16.4.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 5/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,48	12,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 5/8	Material	UN	1,0000000	3,96	3,96	
				MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	3,00			Valor com BDI =>	15,48
						Quant. =>	11,0000	Preço Total =>	170,28

16.4.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 3/4", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	15,45	15,45
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1448000	17,87
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1448000	23,62	3,42
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material		UN	0,0084000	267,66	2,24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0644000	2,89	0,18
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material		UN	0,0021000	49,07	0,10
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 3/4	Material		UN	1,0000000	6,93	6,93
				MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	3,72			Valor com BDI =>	19,16
						Quant. =>	7,0000	Preço Total =>	134,12

16.4.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 7/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,43	17,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 7/8	Material	UN	1,0000000	8,91	8,91

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 4,19 Valor com BDI => 21,62
Quant. => 3,0000 Preço Total => 64,86

16.4.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0143	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 1/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,50	19,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10
Insumo	INSSEFAZ_00144	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 1.1/8	Material	UN	1,0000000	10,98	10,98

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 4,69 Valor com BDI => 24,18
Quant. => 4,0000 Preço Total => 96,72

16.4.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0144	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 3/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,16	36,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10
Insumo	INSSEFAZ_00144	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 1.3/8	Material	UN	1,0000000	27,64	27,64

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 8,70 Valor com BDI => 44,85

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 2,0000 Preço Total => 89,70

16.4.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0145	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 5/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	30,75	30,75		
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	17,87	2,58	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	23,62	3,42		
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0084000	267,66	2,24		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0644000	2,89	0,18		
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0021000	49,07	0,10		
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 1.5/8	Material	UN	1,0000000	22,23	22,23		
					MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
					Valor do BDI =>	7,40			Valor com BDI =>	38,14
					Quant. =>	3,0000	Preço Total =>	114,42		

16.4.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTSEFAZ_0146	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	70	UN	1,0000000	178,93	178,93		
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60		
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13		
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	VALVULA DE ESFERA ESFERA 1/4S GBC06S	Material	UN	1,0000000	134,20	134,20		
					MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
					Valor do BDI =>	43,03			Valor com BDI =>	221,96
					Quant. =>	27,0000	Preço Total =>			5.992,92

16.4.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0147	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	70	UN	1,0000000	180,58	180,58
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	VALVULA DE ESFERA ESFERA 3/8S GBC10S	Material	UN	1,0000000	135,85	135,85	
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	43,43			Valor com BDI =>	224,00
						Quant. =>	29,0000	Preço Total =>	6.496,00

16.4.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0148	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	70	UN	1,0000000	182,48	182,48	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	VALVULA DE ESFERA ESFERA 1/2S GBC12S	Material	UN	1,0000000	137,75	137,75	
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	43,89			Valor com BDI =>	226,36
					Quant. =>	27,0000	Preço Total =>		6.111,72

16.4.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0149	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	70	UN	1,0000000	321,81	321,81	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	VALVULA DE ESFERA ESFERA 7/8S GBC22S	Material	UN	1,0000000	277,08	277,08	
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	77,40			Valor com BDI =>	399,20
					Quant. =>	10,0000	Preço Total =>		3.992,00

16.4.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0150	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	70	UN	1,0000000	254,68	254,68
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	VALVULA DE ESFERA ESFERA 3/4S GBC18S	Material	UN	1,0000000	209,95	209,95	
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	61,25			Valor com BDI =>	315,93
						Quant. =>	8,0000	Preço Total =>	2.527,44

16.4.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0151	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	70	UN	1,0000000	321,81	321,81	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13	
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	VALVULA DE ESFERA ESFERA 7/8S GBC22S	Material	UN	1,0000000	277,08	277,08	
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	77,40			Valor com BDI =>	399,20
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>		399,20

16.4.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0151	Próprio	FLUIDO REFRIGERANTE R-410A - Ref SBC (070461)	70	KG	1,0000000	43,50	43,50	
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	14,67	3,66
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	22,61	5,65	
Insumo	203067	SBC	GAS REFRIGERANTE R-134A	Material	KG	1,0000000	34,19	34,19	
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,31
				Valor do BDI =>	10,46			Valor com BDI =>	53,96
						Quant. =>	56,5000	Preço Total =>	3.048,74

16.4.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0117	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/4" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	25,01	25,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22	
Insumo	00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	17,88	18,25	
Insumo	00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	4,53	4,62	
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64
				Valor do BDI =>	6,01			Valor com BDI =>	31,02
						Quant. =>	150,0000	Preço Total =>	4.653,00

16.4.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0118	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	40,49	40,49	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22	
Insumo	INSSEFAZ_0011	Próprio	CANO COBRE FLEX. 200 GR/MT 3/8	Material	kg	0,2500000	96,00	24,00	
Insumo	INSSEFAZ_0012	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X012 1/2	Material	M	1,1000000	13,05	14,35	
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64
				Valor do BDI =>	9,74			Valor com BDI =>	50,22
						Quant. =>	190,0000	Preço Total =>	9.541,80

16.4.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0119	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/2" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	44,64	44,64	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,87	0,92	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,62	1,22	
Insumo	INSSEFAZ_0013	Próprio	CANO COBRE FLEX. 260 GR/MT 1/2	Material	kg	0,3000000	96,00	28,80	
Insumo	INSSEFAZ_0014	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X012 1/2	Material	M	1,0500000	13,05	13,70	
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Valor do BDI => 10,74

Quant. => 240,0000 Valor com BDI => 55,37
Preço Total => 13.288,80

16.5			INFRAESTRUTURA DUTOS DE AR CONDICIONADO					265.940,35
16.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_1070	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 26 E=0,50 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref ORSE (9842)	151	m²	1,0000000	130,12	130,12
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,44	18,44
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,62	23,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,42	17,42
Insumo	00011051	SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	Material	KG	4,0000000	12,97	51,88
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	CANTO TDC PARA DUTOS 32MM	Material	UN	8,0000000	1,28	10,24
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PARAFUSO FRANCES 5/16"X1" COM PORCA	Material	UN	16,0000000	0,53	8,52
				MO sem LS =>	44,12	LS =>	0,00	44,12
				Valor do BDI =>	31,29		Valor com BDI =>	161,41
				Quant. =>	200,0000	Preço Total =>		32.282,00

16.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_1072	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 E=0,63 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref (11501)	151	m²	1,0000000	141,88	141,88
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,44	18,44
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,62	23,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,42	17,42
Insumo	00043106	SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material	KG	5,1200000	12,43	63,64
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	CANTO TDC PARA DUTOS 32MM	Material	UN	8,0000000	1,28	10,24
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PARAFUSO FRANCES 5/16"X1" COM PORCA	Material	UN	16,0000000	0,53	8,52
				MO sem LS =>	44,12	LS =>	0,00	44,12

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Valor do BDI => 34,12
Quant. => 600,0000
Valor com BDI => 176,00
Preço Total => 105.600,00

16.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1083	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO REFORÇADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070103)	70	m²	1,0000000	70,02	70,02	
Composição Auxiliar		88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5600000	16,69	26,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5600000	17,42	27,17	
Insumo	010517	SBC	ISOFLEX 4 + LA DE VIDRO PARA DUTOS DE AR-CONDICIONADO	Material	m²	1,0000000	16,82	16,82	
				MO sem LS =>	39,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,14
				Valor do BDI =>	16,84			Valor com BDI =>	86,85
						Quant. =>	1.000,0000	Preço Total =>	86.850,00

16.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1088	Próprio	LONA FLEXÍVEL PARA DUTOS DE AR CONIDICIONADO 70X100X70MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	m	1,0000000	37,75	37,75	
Composição Auxiliar		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,29	7,31
Insumo	036613	SBC	JUNTA FLEXIVEL CONSTITUIDA POR UMA FITA DE LONA DE VINIL COM REFORCO EM POLIESTER, LARGURA 100mm E CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 45mm - MULTIVAC JUNTA FLEXIVEL 45/100 25m	Material	UN	0,0400000	761,13	30,44	
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,31
				Valor do BDI =>	9,08			Valor com BDI =>	46,82
					Quant. =>	300,0000	Preço Total =>		14.046,00

16.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 16"" - Ref SBC (070669) -	70	M	1,0000000	99,91	99,91	
Composição Auxiliar		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,29	7,31
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,62	9,44	
Insumo	036302	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 25mm 16" 406mm	Material	M	1,0000000	83,16	83,16	
				MO sem LS =>	12,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,69
				Valor do BDI =>	24,03			Valor com BDI =>	123,93

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 6,0000 Preço Total => 743,58

16.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 14''' - Ref SBC (070669)		M	1,0000000	98,47	98,47	
Composição Auxiliar		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,29	7,31
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,62	9,44	
Insumo	005927	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 14" 364mm	Material	M	1,0500000	77,83	81,72	
				MO sem LS =>	12,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,69
				Valor do BDI =>	23,68			Valor com BDI =>	122,15
						Quant. =>	120,0000	Preço Total =>	14.658,00

16.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1089	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 12" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃO DE VIDRO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070669)	70	M	1,0000000	77,29	77,29	
Composição Auxiliar		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,29	7,31
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,62	9,44	
Insumo	036516	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 12" 314mm	Material	M	1,0500000	57,66	60,54	
				MO sem LS =>	12,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,69
				Valor do BDI =>	18,59			Valor com BDI =>	95,87
						Quant. =>	36,0000	Preço Total =>	3.451,32

16.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1084	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 10" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070668)	70	M	1,0000000	66,10	66,10	
Composição Auxiliar		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,29	7,31
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,62	9,44	
Insumo	036515	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 10" 263mm	Material	M	1,0500000	47,00	49,35	
				MO sem LS =>	12,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,69
				Valor do BDI =>	15,90			Valor com BDI =>	81,99

Quant. => 12,0000 Preço Total => 983,88

16.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 8" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC 070667	70	M	1,0000000	51,40	51,40	
Composição Auxiliar		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,29	7,31
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,62	9,44	
Insumo	036514	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 8" 200mm	Material	M	1,0500000	33,00	34,65	
				MO sem LS =>	12,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,69
				Valor do BDI =>	12,36			Valor com BDI =>	63,76
					Quant. =>	4,0000	Preço Total =>		255,04

16.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_1090	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 16" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	70		UN	1,0000000	60,28	60,28
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,67
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,61	22,61
Insumo	1203057	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTO 14" (350mm)	Material		UN	1,0000000	23,00	23,00
				MO sem LS =>	29,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,28
				Valor do BDI =>	14,50			Valor com BDI =>	74,77
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	299,08

16.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_1091	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 14" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	70	UN	1,0000000	60,28	60,28		
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,67	14,67	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,61	22,61		
Insumo	1203057	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTO 14" (350mm)	Material	UN	1,0000000	23,00	23,00		
				MO sem LS =>		29,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,28
				Valor do BDI =>		14.50			Valor com BDI =>	74.77

Quant. => 59,0000 Preço Total => 4.411,43

16.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10 92	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 12" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	70	UN	1,0000000	58,28	58,28	
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,67	14,67
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,61	22,61	
Insumo	203059	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 12" (300mm)	Material	UN	1,0000000	21,00	21,00	
				MO sem LS =>	29,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,28
				Valor do BDI =>	14,02			Valor com BDI =>	72,29
					Quant. =>	22,0000	Preço Total =>		1.590,38

16.5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10 75	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 10" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	70	UN	1,0000000	56,72	56,72	
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,67	14,67
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,61	22,61	
Insumo	203058	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 10 (250mm)	Material	UN	1,0000000	19,44	19,44	
				MO sem LS =>	29,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,28
				Valor do BDI =>	13,64			Valor com BDI =>	70,36
					Quant. =>	9,0000	Preço Total =>		633,24

16.5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_10 76	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 8" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	70	UN	1,0000000	54,98	54,98		
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,67	14,67	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,61	22,61		
Insumo	203057	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 8" (200mm)	Material	UN	1,0000000	17,70	17,70		
				MO sem LS =>		29,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,28
				Valor do BDI =>		13,22		Valor com BDI =>		68,20

Quant. => 2,0000 Preço Total => 136,40

16.6			DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS AR CONDICIONADO 2					231.262,80	
16.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0157	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070842)	70		m²	1,0000000	871,73	871,73
Composição Auxiliar			88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2000000
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2000000	22,61	27,13
Insumo	INSSEFAZ_0200	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO 4 VIAS ,COM PLENUM E REGISTRO Nº 04	Material		UN	1,0000000	827,00	827,00
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	209,65			Valor com BDI =>	1.081,38
						Quant. =>	8,0000	Preço Total =>	8.651,04

16.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0158	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO N° 5 - Ref SBC (070842)	70	m²	1,0000000	1.143,73	1.143,73	
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO N°05	Material	UN	1,0000000	1.099,00	1.099,00	
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	275,07			Valor com BDI =>	1.418,79
						Quant. =>	3,0000	Preço Total =>	4.256,37

16.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0159	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 6 - Ref SBC (070842)	70	m²	1,0000000	1.339,73	1.339,73
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO 4 VIAS ,COM PLENUM E REGISTRO Nº 06	Material	UN	1,0000000	1.295,00	1.295,00

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 35,13 LS => 0,00 MO com LS => 35,13
Valor do BDI => 322,21 Valor com BDI => 1.661,93
Quant. => 15,0000 Preço Total => 24.928,95

16.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0160	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 8 - Ref SBC (070842)	70	m²	1,0000000	1.787,49	1.787,49
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO 4 VIAS ,COM PLENUM E REGISTRO Nº 08	Material	UN	1,0000000	1.742,76	1.742,76

MO sem LS => 35,13 LS => 0,00 MO com LS => 35,13
Valor do BDI => 429,89 Valor com BDI => 2.217,38
Quant. => 63,0000 Preço Total => 139.694,94

16.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0161	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR, 3 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO 264x528MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	70	UN	1,0000000	976,73	976,73
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR 03 VIAS. COM PLENUM E REGISTRO Nº32	Material	UN	1,0000000	932,00	932,00

MO sem LS => 35,13 LS => 0,00 MO com LS => 35,13
Valor do BDI => 234,90 Valor com BDI => 1.211,63
Quant. => 2,0000 Preço Total => 2.423,26

16.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0162	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO 571x264MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	70	UN	1,0000000	931,73	931,73
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR 03 VIAS. COM PLENUM E REGISTRO Nº42	Material	UN	1,0000000	887,00	887,00	
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	224,08			Valor com BDI =>	1.155,81
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	1.155,81

16.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0166	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, ALTA INDUÇÃO, COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	70	UN	1,0000000	2.222,73	2.222,73	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO , ALTA INDUÇÃO , COM CAIXA PLENUN	Material	UN	1,0000000	2.178,00	2.178,00	
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	534,57			Valor com BDI =>	2.757,29
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	11.029,16

16.6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0163	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x525MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	70	UN	1,0000000	1.007,73	1.007,73	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 525	Material	UN	1,0000000	963,00	963,00	
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	242,36			Valor com BDI =>	1.250,08
						Quant. =>	19,0000	Preço Total =>	23.751,52

16.6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTSEFAZ_0164	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x325MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	70	UN	1,0000000	622,73	622,73
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 325	Material	UN	1,0000000	578,00	578,00	
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	149,77	Valor com BDI =>		772,49	
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	3.862,45

16.6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTSEFAZ_0165	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1025x225MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	70	UN	1,0000000	421,73	421,73	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,67	17,60	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	22,61	27,13	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 225	Material	UN	1,0000000	377,00	377,00	
				MO sem LS =>	35,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,13
				Valor do BDI =>	101,43	Valor com BDI =>		523,15	
				Quant. =>		22,0000	Preço Total =>		11.509,30

16.7			INFRAESTRUTURA DUTOS DE EXAUSTÃO BANHEIROS					19.369,20		
16.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1070	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 26 E=0,50 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref ORSE (9842)	151		m²	1,0000000	130,12	130,12	
Composição Auxiliar		88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,44	18,44
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,62	23,62
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,42	17,42
Insumo	00011051	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	Material		KG	4,0000000	12,97	51,88	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	CANTO TDC PARA DUTOS 32MM	Material		UN	8,0000000	1,28	10,24	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PARAFUSO FRANCES 5/16"X1" COM PORCA	Material		UN	16,0000000	0,53	8,52	
				MO sem LS =>		44,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,12
				Valor do BDI =>		31,29	Valor com BDI =>		161,41	
						Quant. ==>	120,0000	Preço Total ==>	19.369,20	

16.8			DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS EXAUSTÃO BANHEIROS					10.543,28	
16.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	GRELHA EXAUSTÃO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM REGISTRO, 225x125MM (REF CPOS 61.10.577)	61,1		UN	1,0000000	183,30	183,30
Composição Auxiliar		88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7000000	16,69
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7000000	14,67	24,93
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	GRELHA EXAUSTÃO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM REGISTRO	Material		UN	1,0000000	130,00	130,00
				MO sem LS =>	39,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,70
				Valor do BDI =>	44,08			Valor com BDI =>	227,38
						Quant. =>	26,0000	Preço Total =>	5.911,88

16.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_11	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR, TAMANHO 385X330 (REF ORSE 11518)	151		un	1,0000000	355,08	355,08
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	23,62	7,08
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR	Material		UN	1,0000000	348,00	348,00
				MO sem LS =>	5,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,53
				Valor do BDI =>	85,40			Valor com BDI =>	440,47
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	1.761,88

16.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	GRELHA DE PORTA INDEVASSÁVEL COM DUPLA MOLDURA, TAMANHO 425X425MM (REF CPOS 61.10.577)	61,1	UN	1,0000000	578,30	578,30	
Composição Auxiliar		88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7000000	16,69	28,37
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7000000	14,67	24,93	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	GRELHA DE PORTA INDEVASSAVEL COM DUPLA MOLDURA	Material	UN	1,0000000	525,00	525,00	
				MO sem LS =>	39,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,70
				Valor do BDI =>	139,08			Valor com BDI =>	717,38
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	2.869,52

16.9			INFRAESTRUTURA DUTOS DE RENOVAÇÃO DE AR					83.975,86
16.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COMPNXS_1070	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 26 E=0,50 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref ORSE (9842)	151	m²	1,0000000	130,12	130,12	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,44	18,44	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,62	23,62	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,42	17,42	
Insumo	00011051	SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	Material	KG	4,0000000	12,97	51,88	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	CANTO TDC PARA DUTOS 32MM	Material	UN	8,0000000	1,28	10,24	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	PARAFUSO FRANCES 5/16"X1" COM PORCA	Material	UN	16,0000000	0,53	8,52	
				MO sem LS =>	44,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,12
				Valor do BDI =>	31,29			Valor com BDI =>	161,41
						Quant. =>	230,0000	Preço Total =>	37.124,30

16.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1072	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 E=0,63 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref (11501)	151	m²	1,0000000	141,88	141,88	
Composição Auxiliar		88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,44	18,44
Composição Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,62	23,62
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,42	17,42
Insumo	00043106	SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material	KG	5,1200000	12,43	63,64	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	CANTO TDC PARA DUTOS 32MM	Material	UN	8,0000000	1,28	10,24	
Insumo		Próprio	PARAFUSO FRANCES 5/16"X1" COM PORCA	Material	UN	16,0000000	0,53	8,52	
				MO sem LS =>	44,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,12
				Valor do BDI =>	34,12			Valor com BDI =>	176,00
						Quant. ==>	60,0000	Preço Total ==>	10.560,00

16.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COMPNXS_1075	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 10" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	70	UN	1,0000000	56,72	56,72	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,67	14,67	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,61	22,61	
Insumo	203058	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 10 (250mm)	Material	UN	1,0000000	19,44	19,44	
				MO sem LS =>	29,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,28
				Valor do BDI =>	13,64			Valor com BDI =>	70,36
						Quant. =>	12,0000	Preço Total =>	844,32

16.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10 76	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 8" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	70	UN	1,0000000	54,98	54,98	
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,67	14,67
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,61	22,61	
Insumo	203057	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 8" (200mm)	Material	UN	1,0000000	17,70	17,70	
				MO sem LS =>	29,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,28
				Valor do BDI =>	13,22			Valor com BDI =>	68,20
						Quant. =>	7,0000	Preço Total =>	477,40

16.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1077	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 6" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	70	UN	1,0000000	51,28	51,28	
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,67	14,67
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,61	22,61	
Insumo	203056	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6"(150mm)	Material	UN	1,0000000	14,00	14,00	
				MO sem LS =>	29,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,28
				Valor do BDI =>	12,33			Valor com BDI =>	63,61
						Quant. =>	18,0000	Preço Total =>	1.144,98

16.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COMPNXS_1078	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 4" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	70	UN	1,0000000	51,28	51,28	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,67	14,67	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,61	22,61	
Insumo	203056	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6"(150mm)	Material	UN	1,0000000	14,00	14,00	
				MO sem LS =>	29,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,28
				Valor do BDI =>	12,33			Valor com BDI =>	63,61
					Quant. =>	16,0000	Preço Total =>		1.017,76

16.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1083	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO REFORÇADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070103)	70	m²	1,0000000	70,02	70,02	
Composição Auxiliar		88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5600000	16,69	26,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5600000	17,42	27,17	
Insumo	010517	SBC	ISOFLEX 4 + LA DE VIDRO PARA DUTOS DE AR-CONDICIONADO	Material	m²	1,0000000	16,82	16,82	
				MO sem LS =>	39,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,14
				Valor do BDI =>	16,84			Valor com BDI =>	86,85
					Quant. =>	300,0000	Preço Total =>		26.055,00

16.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1084	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 10" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070668)	70	M	1,0000000	66,10	66,10	
Composição Auxiliar		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,29	7,31
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,62	9,44	
Insumo	036515	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 10" 263mm	Material	M	1,0500000	47,00	49,35	
				MO sem LS =>	12,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,69
				Valor do BDI =>	15,90			Valor com BDI =>	81,99
					Quant. =>	30,0000	Preço Total =>		2.459,70

16.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COMPNXS_10	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 8" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC 070667	70	M	1,0000000	51,40	51,40
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,29	7,31
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,62	9,44
Insumo	036514	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 8" 200mm	Material	M	1,0500000	33,00	34,65

MO sem LS => 12,69 LS => 0,00 MO com LS => 12,69
Valor do BDI => 12,36 Valor com BDI => 63,76
Quant. => 12,0000 Preço Total => 765,12

16.9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_10 86	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 6" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070665)	70	M	1,0000000	43,52	43,52
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,29	7,31
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,62	9,44
Insumo	036512	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6" 161mm	Material	M	1,0500000	25,50	26,77

MO sem LS => 12,69 LS => 0,00 MO com LS => 12,69
Valor do BDI => 10,47 Valor com BDI => 53,98
Quant. => 36,0000 Preço Total => 1.943,28

16.9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_10 87	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 4" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070665) SBC (070660)	70	M	1,0000000	35,47	35,47
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,29	7,31
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,62	9,44
Insumo	036510	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 4" 109mm	Material	M	1,0500000	17,83	18,72

MO sem LS => 12,69 LS => 0,00 MO com LS => 12,69
Valor do BDI => 8,53 Valor com BDI => 44,00
Quant. => 36,0000 Preço Total => 1.584,00

16.10			DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS RENOVAÇÃO DE AR					16.434,99

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1183	Próprio	GRELHA INSUFLAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM PLENUM E REGISTRO, 225x125MM (REF CPOS 61.10.577)	61,1	UN	1,0000000	1.798,30	1.798,30	
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7000000	16,69	28,37	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7000000	14,67	24,93	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM PLENUM E REGISTRO	Material	UN	1,0000000	1.745,00	1.745,00	
				MO sem LS =>	39,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,70
				Valor do BDI =>	432,49			Valor com BDI =>	2.230,79
						Quant. =>	7,0000	Preço Total =>	15.615,53

16.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_1184	Próprio	GRELHA INSUFLAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM PLENUM E REGISTRO, 325x165MM (REF CPOS 61.10.577)	61,1	UN	1,0000000	330,30	330,30	
Composição Auxiliar		88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7000000	16,69	28,37
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7000000	14,67	24,93	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	GRELHA INSUFLAMENTO DE AR ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM PLENUM E REGISTRO	Material	UN	1,0000000	277,00	277,00	
				MO sem LS =>	39,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,70
				Valor do BDI =>	79,44			Valor com BDI =>	409,73
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	819,46

16.11			CONTROLE CENTRAL					26.405,80	
16.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_11	Próprio	CONTROLE CENTRAL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB COM PROTOCOLO BACNET.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	21.286,42	21.286,42	
Composição Auxiliar		88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,73	55,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	22,67	45,34	
Composição Auxiliar	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	92,81	185,62	
Insumo	INSSEFAZ_02	Próprio	CONTROLE CENTRAL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB	Material	UN	1,0000000	21.000,00	21.000,00	
				MO sem LS ==>	261,88	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	261,88

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Valor do BDI => 5.119,38

Quant. =>

Valor com BDI => 26.405,80
1,0000 Preço Total => 26.405,80

16.12			COMUNICAÇÃO / CONTROLE					21.022,90	
16.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	CABO SHIELD 2X0,75MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (058560)	58	M	1,0000000	8,84	8,84	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,67	2,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,81	1,88	
Insumo	036469	SBC	CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO 2x0,75mm2	Material	M	1,0200000	4,61	4,70	
				MO sem LS =>	3,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,11
				Valor do BDI =>	2,13			Valor com BDI =>	10,96
					Quant. =>	700,0000	Preço Total =>		7.672,00

16.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,40	10,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	18,81	2,23	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	22,67	2,69	
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	5,39	5,48	
				MO sem LS =>	3,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,70
				Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	12,90
					Quant. =>	300,0000	Preço Total =>		3.870,00

16.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,99	6,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	18,81	2,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	22,67	3,10
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,32	1,32

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 4,25 LS => 0,00 MO com LS => 4,25
Valor do BDI => 1,68 Valor com BDI => 8,67
Quant. => 35,0000 Preço Total => 303,45

16.12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,58	11,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	18,81	3,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	22,67	4,67
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,04	3,04

MO sem LS => 6,40 LS => 0,00 MO com LS => 6,40
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,36
Quant. => 25,0000 Preço Total => 359,00

16.12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,07	22,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2093000	18,81	3,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2093000	22,67	4,74
Insumo	00012025	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	13,40	13,40

MO sem LS => 6,51 LS => 0,00 MO com LS => 6,51
Valor do BDI => 5,31 Valor com BDI => 27,37
Quant. => 45,0000 Preço Total => 1.231,65

16.12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,64	18,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	18,81	2,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	22,67	3,55
Insumo	00012016	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	12,14	12,14

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 4,88 LS => 0,00 MO com LS => 4,88
Valor do BDI => 4,48 Valor com BDI => 23,12
Quant. => 11,0000 Preço Total => 254,32

16.12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,94	15,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	18,81	1,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	22,67	2,06
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,06	9,06
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,83	3,11

MO sem LS => 7,09 LS => 0,00 MO com LS => 7,09
Valor do BDI => 3,83 Valor com BDI => 19,77
Quant. => 260,0000 Preço Total => 5.140,20

16.12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	29,14	29,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1944000	18,81	3,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1944000	22,67	4,40
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,0000000	3,37	6,74
Composição Auxiliar	95757	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	9,53	3,17
Insumo	00021128	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	10,65	11,18

MO sem LS => 11,10 LS => 0,00 MO com LS => 11,10
Valor do BDI => 7,01 Valor com BDI => 36,14

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 30,0000 Preço Total => 1.084,20

16.12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_1081	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (061865)	61	UN	1,00000000	23,94	23,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46300000	22,67	10,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46300000	18,81	8,70
Insumo	007839	SBC	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"	Material	UN	1,00000000	4,75	4,75

MO sem LS => 14,41 LS => 0,00 MO com LS => 14,41
 Valor do BDI => 5,76 Valor com BDI => 29,69
 Quant. => 18,0000 Preço Total => 534,42

16.12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	24,44	24,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31540000	18,81	5,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31540000	22,67	7,15
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,00000000	10,88	10,88
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00000000	0,24	0,48

MO sem LS => 9,81 LS => 0,00 MO com LS => 9,81
 Valor do BDI => 5,88 Valor com BDI => 30,31
 Quant. => 6,0000 Preço Total => 181,86

16.12.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	27,87	27,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35810000	18,81	6,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35810000	22,67	8,11

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00002574	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,00000000	12,55	12,55	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00000000	0,24	0,48	
				MO sem LS =>	11,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,14
				Valor do BDI =>	6,70			Valor com BDI =>	34,57
				Quant. =>		6,0000	Preço Total =>		207,42

16.12.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	24,78	24,78	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2727000	18,81	5,12	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2727000	22,67	6,18	
Insumo	00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,00000000	13,00	13,00	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00000000	0,24	0,48	
				MO sem LS =>	8,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,48
				Valor do BDI =>	5,96			Valor com BDI =>	30,73
				Quant. =>		6,0000	Preço Total =>		184,38

16.13			MATERIAIS PARA SUPORTE					19.796,00	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material		M	1,0000000	9,00	9,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>	11,16
						Quant. =>	950,0000	Preço Total =>	10.602,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	1,00000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
				Quant. =>		1.300,0000	Preço Total =>	5.577,00

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					Quant. =>	5.000,0000	Preço Total =>	2.100,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	1,00000000	1,35	1,35
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,32		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
					Quant. =>	100,0000	Preço Total =>	167,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 7.0MM 1/4	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					Quant. =>	5.000,0000	Preço Total =>	1.350,00

16.14			TESTES DO SISTEMA					21.911,76
16.14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE PRESSURIZAÇÃO 600 PSI, MÍNIMO DE 24H COM VALVULAS GBC FECHADAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,00000000	3.681,60	3.681,60
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,00000000	23,62	566,88
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,00000000	14,67	352,08
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	Material	HORA	24,00000000	115,11	2.762,64
					MO sem LS =>	698,88	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	885,42		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	4.567,02

16.14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDA PRESSURIZAÇÃO 250 PSI COM VALVULAS GBC ABERTAS MINIMO DE 48H	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,00000000	7.363,20	7.363,20
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	48,00000000	23,62	1.133,76

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	48,0000000	14,67	704,16	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	Material	HORA	48,0000000	115,11	5.525,28	
				MO sem LS =>	1.397,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.397,76
				Valor do BDI =>	1.770,85	Valor com BDI =>		9.134,04	
				Quant. =>		1,0000	Preço Total =>		9.134,04

16.14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_30	Próprio	GÁS REFRIGERANTE R-410A (CILINDRO 11,30 KG) P/ START UP	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	kg	1,0000000	51,99	51,99		
Composição Auxiliar		88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	14,67	3,66	
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	22,61	5,65		
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	GAS REFRIGERANTE R410A EOS CILINDRO DE 11,34KG	Material	kg	0,8800000	48,50	42,68		
					MO sem LS =>	7,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,31
					Valor do BDI =>	12,50	Valor com BDI =>		64,49	
					Quant. =>	56,5000	Preço Total =>		3.643,68	

16.14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	VACUO PARA DESIDRATAÇÃO DA LINHA FRIGORIGENA COM ESTABILIZAÇÃO ABAIXO DE 500 MICRONS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,00000000	3.681,60	3.681,60	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,00000000	23,62	566,88	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,00000000	14,67	352,08	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	Material	HORA	24,00000000	115,11	2.762,64	
				MO sem LS =>	698,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	698,88
				Valor do BDI =>	885,42	Valor com BDI =>		4.567,02	
				Quant. =>	1,0000	Preço Total =>		4.567,02	

16.15			PLANO DE MANUTENÇÃO DE OPRÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO					14.279,39
16.15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30_19	Próprio	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA SISTEMA VRF, COM ELABORAÇÃO DE MANUAIS, DE ACORDO COM PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO;	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	11.511,00	11.511,00
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	Material	HORA	100,0000000	115,11	11.511,00

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.768,40 Valor com BDI => 14.279,39
Quant. => 1,0000 Preço Total => 14.279,39

17			BANCADAS					458.928,57
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00572	Próprio	Bancada Recepção Sace / Sate / Saor / Gab, em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,00000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	179.128,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00573	Próprio	Bancada Recepção Sacre em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,00000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	44.410,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00574	Próprio	Bancada Recepção SEFAZ em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,00000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	41.259,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00575	Próprio	Bancada Chegia gabinete Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,00000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	13.262,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00576	Próprio	Bancada copa Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,00000000	0,00	0,00

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000 Preço Total => 19.531,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00577	Próprio	Bancada Refeitório em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000 Preço Total => 21.298,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00578	Próprio	Bancada WC Masc. I e Fem. I em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000 Preço Total => 41.600,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00579	Próprio	Bancada WC Masc. II e Fem. II em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000 Preço Total => 41.600,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00580	Próprio	Bancada WC Masc. III e Fem. III em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000 Preço Total => 52.597,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00581	Próprio	Bancada WC Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>

Quant. => 1,0000 Preço Total => 4.239,40

18			LOUÇAS E METAIS					257.181,39
18.1			WC SECRETARIO					13.875,95
18.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	611,17	611,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3121000	21,66	28,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6063000	17,42	10,56
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	25,25	50,50
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,43	11,43
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	139,75	12,31
Insumo	00044019	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	UN	1,0000000	497,95	497,95

MO sem LS => 30,03 LS => 0,00 MO com LS => 30,03
 Valor do BDI => 146,99 Valor com BDI => 758,15
 Quant. => 1,0000 Preço Total => 758,15

18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00484	Próprio	ASSENTO SANITARIO EM POLIESTER CONFORME PROJETO(REF SINAPI 100849)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	2.201,19	2.201,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	21,66	3,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	17,42	0,84
Insumo	InsPro 00530	Próprio	ASSENTO SANITARIO EM POLIESTER, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	2.197,03	2.197,03

MO sem LS => 3,23 LS => 0,00 MO com LS => 3,23
 Valor do BDI => 529,39 Valor com BDI => 2.730,57
 Quant. => 1,0000 Preço Total => 2.730,57

18.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	Comp 00486	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86901)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	630,16	630,16	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8458000	21,72	18,37	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2665000	17,42	4,64	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271000	51,71	27,25	
Insumo	InsPro 00532	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	579,90	579,90	
				MO sem LS =>	17,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,28
				Valor do BDI =>	151,55			Valor com BDI =>	781,71
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	781,71

18.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00487	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86881)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	344,95	344,95	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	21,66	5,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0862000	17,42	1,50	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,06	0,13	
Insumo	InsPro 00533	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	337,40	337,40	
				MO sem LS =>	5,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	82,96			Valor com BDI =>	427,91
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	427,91

18.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00488	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86877)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	205,59	205,59	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	21,66	3,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	17,42	0,95	
Insumo	InsPro 00534	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	200,69	200,69	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	4,06	0,19	
				MO sem LS =>	3,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	49,44			Valor com BDI =>	255,03

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 1,0000 Preço Total => 255,03

18.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00489	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO (SINAPI 86910)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	985,78	985,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	21,66	2,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	17,42	0,63
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08
Insumo	InsPro 00535	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	982,55	982,55

MO sem LS => 2,44 LS => 0,00 MO com LS => 2,44
 Valor do BDI => 237,08 Valor com BDI => 1.222,86
 Quant. => 1,0000 Preço Total => 1.222,86

18.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	840,59	840,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	21,66	2,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	17,42	0,52
Insumo	InsPro 00536	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	838,00	838,00

MO sem LS => 2,01 LS => 0,00 MO com LS => 2,01
 Valor do BDI => 202,16 Valor com BDI => 1.042,75
 Quant. => 2,0000 Preço Total => 2.085,50

18.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00491	Próprio	CABIDE DUPLO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 95542)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	451,62	451,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	21,66	6,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	17,42	1,73
Insumo	InsPro 00537	Próprio	CABIDE DUPLO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	443,05	443,05

MO sem LS => 6,65 LS => 0,00 MO com LS => 6,65
 Valor do BDI => 108,61 Valor com BDI => 560,23

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 1,0000 Preço Total => 560,23

18.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Comp 00492	Próprio	PAPELEIRA COM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 95544)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	378,06	378,06		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	21,66	6,84		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	17,42	1,73		
Insumo	InsPro 00538	Próprio	Papeleira deca, linha CLEAN, acabamento cromado, Cod: 2062.C.CLN, ou similar	Material	unid	1,0000000	369,49	369,49		
					MO sem LS =>	6,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,65
					Valor do BDI =>	90,92			Valor com BDI =>	468,98
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	468,98		

18.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00493	Próprio	PORTA TOALHA, BARRA DE 30 CM, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF 95543)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	637,05	637,05	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6323000	21,66	13,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1992000	17,42	3,47	
Insumo	InsPro 00539	Próprio	PORTA TOALHA, BARRA DE 30CM, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	619,89	619,89	
				MO sem LS =>	13,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,32
				Valor do BDI =>	153,21			Valor com BDI =>	790,26
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	790,26

18.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Comp 00494	Próprio	CHUVEIRO QUADRADO EM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100860	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	2.271,11	2.271,11		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4467000	21,66	9,67		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1407000	17,42	2,45		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08		
Insumo	InsPro 00540	Próprio	CHUVEIRO QUADRADO EM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	2.258,91	2.258,91		
					MO sem LS =>	9,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,40
					Valor do BDI =>	546,20			Valor com BDI =>	2.817,31

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 1,0000 Preço Total => 2.817,31

18.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Comp 00495	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 80CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	737,82	737,82		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	17,87	7,56		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	21,66	9,16		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	76,94	2,24		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	87,17	3,83		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,89	0,04		
Insumo	InsPro 00541	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 80CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	714,99	714,99		
					MO sem LS =>	12,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,91
					Valor do BDI =>	177,45			Valor com BDI =>	915,26
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	915,26		

18.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,13	50,13		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	21,66	3,30		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,42	0,83		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08		
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	45,92	45,92		
					MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,20
					Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	62,18
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	62,18		

18.2			WC MASC E FEM					34.219,86
18.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00497	Próprio	ASSENTO TERMOFIXO PARA BACIA SANITARIA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100849)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	653,47	653,47

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	21,66	3,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	17,42	0,84	
Insumo	InsPro 00546	Próprio	ASSENTO TERMOFIXO PARA BACIA SANITARIA, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	649,31	649,31	
				MO sem LS =>	3,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,23
				Valor do BDI =>	157,16			Valor com BDI =>	810,62
					Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	4.053,10	

18.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00486	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86901)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	630,16	630,16	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8458000	21,72	18,37	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2665000	17,42	4,64	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271000	51,71	27,25	
Insumo	InsPro 00532	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	579,90	579,90	
				MO sem LS =>	17,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,28
				Valor do BDI =>	151,55			Valor com BDI =>	781,71
					Quant. =>	6,0000	Preço Total =>		4.690,26

18.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00498	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	432,04	432,04	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	21,66	5,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0862000	17,42	1,50	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,06	0,13	
Insumo	InsPro 00547	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	424,49	424,49	
				MO sem LS =>	5,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	103,91			Valor com BDI =>	535,94
					Quant. =>	6,0000	Preço Total =>		3.215,64

18.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	Comp 00499	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROEJTO (REF SINAPI 86877)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	220,40	220,40	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	21,66	3,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	17,42	0,95	
Insumo	InsPro 00548	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	215,50	215,50	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	4,06	0,19	
				MO sem LS =>	3,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	53,01			Valor com BDI =>	273,40
						Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	1.640,40

18.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00500	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	1.329,72	1.329,72	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	21,66	2,52	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	17,42	0,63	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08	
Insumo	InsPro 00549	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	1.326,49	1.326,49	
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,44
				Valor do BDI =>	319,80			Valor com BDI =>	1.649,51
						Quant. =>	6,0000	Preço Total =>	9.897,06

18.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00501	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	964,96	964,96	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	21,66	2,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3030000	17,42	5,27	
Insumo	InsPro 00550	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	957,62	957,62	
				MO sem LS =>	5,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,40
				Valor do BDI =>	232,07			Valor com BDI =>	1.197,03

Quant. => 2,0000 Preço Total => 2.394,06

18.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	776,32	776,32		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	17,87	7,56		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	21,66	9,16		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	76,94	2,24		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	87,17	3,83		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,89	0,04		
Insumo	InsPro 00551	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	753,49	753,49		
					MO sem LS =>	12,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,91
					Valor do BDI =>	186,70			Valor com BDI =>	963,02
					Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	1.926,04		

18.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	929,14	929,14		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1153000	21,66	45,81		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6664000	17,42	11,60		
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	18,72	37,44		
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	7,64	7,64		
Insumo	00044020	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	Material	UN	1,0000000	826,65	826,65		
					MO sem LS =>	44,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,56
					Valor do BDI =>	223,46			Valor com BDI =>	1.152,59
							Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	1.152,59

18.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	COMPNXS_10	Próprio	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor (REF CPOS 44.03.050)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	68,85	68,85	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	21,83	5,45	
Insumo	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	1,0000000	63,40	63,40	
				MO sem LS =>	4,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,16
				Valor do BDI =>	16,56			Valor com BDI =>	85,40
				Quant. =>		5,0000	Preço Total =>		427,00

18.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	63,53	63,53	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	21,83	24,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	17,42	10,45	
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	29,07	29,07	
				MO sem LS =>	25,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,75
				Valor do BDI =>	15,28			Valor com BDI =>	78,80
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	315,20

18.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,13	50,13		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	21,66	3,30		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,42	0,83		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08		
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	45,92	45,92		
					MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,20
					Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	62,18
						Quant. =>	6,0000	Preço Total =>		373,08

18.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	611,17	611,17

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3121000	21,66	28,42	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6063000	17,42	10,56	
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	25,25	50,50	
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,43	11,43	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	139,75	12,31	
Insumo	00044019	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	UN	1,0000000	497,95	497,95	
				MO sem LS =>	30,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,03
				Valor do BDI =>	146,99			Valor com BDI =>	758,15
						Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	3.790,75

18.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	69,47	69,47	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	21,66	6,84	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	17,42	1,73	
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	60,90	60,90	
				MO sem LS =>	6,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,65
				Valor do BDI =>	16,71			Valor com BDI =>	86,17
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	344,68

18.3			COPA SECRETARIOS E COPA SERVIÇO					13.632,08
18.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00504	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	799,35	799,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1667000	21,66	3,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0525000	17,42	0,91

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	InsPro 00553	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	744,49	744,49	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08	
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Material	UN	1,0000000	50,26	50,26	
				MO sem LS =>	3,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,51
				Valor do BDI =>	192,24			Valor com BDI =>	991,59
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	1.983,18

18.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00505	Próprio	CUBA EMBUTIR EM AÇO INOX, ACABAMENTO CROMADO, 74X44CM , CONFORME PROJETO(REF SINAPI 100852)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.829,86	1.829,86	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	21,72	10,36	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	17,42	2,61	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3460000	51,71	17,89	
Insumo	InsPro 00554	Próprio	CUBA EMBUTIR EM AÇO INOX, ACABAMENTO CROMADO, 74X44CM , CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	1.799,00	1.799,00	
				MO sem LS =>	9,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,75
				Valor do BDI =>	440,08			Valor com BDI =>	2.269,94
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	4.539,88

18.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00506	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86878)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	73,31	73,31	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	21,66	3,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	17,42	0,95	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	4,06	0,19	
Insumo	InsPro 00555	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E PROLIPROPILENO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	68,41	68,41	
				MO sem LS =>	3,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	17,63			Valor com BDI =>	90,94
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	90,94

18.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	Comp 00507	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.293,13	1.293,13	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	21,66	5,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0862000	17,42	1,50	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,06	0,13	
Insumo	InsPro 00556	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	1.285,58	1.285,58	
				MO sem LS =>	5,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	311,00			Valor com BDI =>	1.604,12
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	1.604,12

18.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00491	Próprio	CABIDE DUPLO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 95542)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	451,62	451,62	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	21,66	6,84	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	17,42	1,73	
Insumo	InsPro 00537	Próprio	CABIDE DUPLO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	443,05	443,05	
				MO sem LS =>	6,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,65
				Valor do BDI =>	108,61			Valor com BDI =>	560,23
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	1.120,46

18.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	776,32	776,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	17,87	7,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	21,66	9,16
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	76,94	2,24
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	87,17	3,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,89	0,04
Insumo	InsPro 00551	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	753,49	753,49

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 12,91 LS => 0,00 MO com LS => 12,91
Valor do BDI => 186,70 Valor com BDI => 963,02
Quant. => 2,0000 Preço Total => 1.926,04

18.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_10	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	63,53	63,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	21,83	24,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	17,42	10,45
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	29,07	29,07

MO sem LS => 25,75 LS => 0,00 MO com LS => 25,75
Valor do BDI => 15,28 Valor com BDI => 78,80
Quant. => 2,0000 Preço Total => 157,60

18.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	840,59	840,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	21,66	2,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	17,42	0,52
Insumo	InsPro 00536	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	838,00	838,00

MO sem LS => 2,01 LS => 0,00 MO com LS => 2,01
Valor do BDI => 202,16 Valor com BDI => 1.042,75
Quant. => 2,0000 Preço Total => 2.085,50

18.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,13	50,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	21,66	3,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,42	0,83
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	45,92	45,92

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 3,20 LS => 0,00 MO com LS => 3,20
Valor do BDI => 12,06 Valor com BDI => 62,18
Quant. => 2,0000 Preço Total => 124,36

18.4			D.M.L					10.205,19
18.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00508	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	361,85	361,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	21,66	2,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	17,42	0,63
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08
Insumo	InsPro 00557	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	358,62	358,62

MO sem LS => 2,44 LS => 0,00 MO com LS => 2,44
Valor do BDI => 87,02 Valor com BDI => 448,87
Quant. => 2,0000 Preço Total => 897,74

18.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00509	Próprio	TORNEIRA DE TANQUE COM DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	293,13	293,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	21,66	2,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	17,42	0,63
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08
Insumo	InsPro 00558	Próprio	TORNEIRA DE TANQUE COM DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	289,90	289,90

MO sem LS => 2,44 LS => 0,00 MO com LS => 2,44
Valor do BDI => 70,50 Valor com BDI => 363,62
Quant. => 1,0000 Preço Total => 363,62

18.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00510	Próprio	TANQUE DUPLO EM AÇO INOX ACETINADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86874)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	2.898,59	2.898,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8226000	21,66	17,81

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3446000	17,42	6,00
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000000	18,72	74,88
Insumo	InsPro 00559	Próprio	TANQUE DUPLO EM AÇO INOX ACETINADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	2.799,90
				MO sem LS =>	18,38	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	697,11		MO com LS =>
							18,38
							Valor com BDI =>
							3.595,70
				Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	3.595,70

18.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00507	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.293,13	1.293,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	21,66	5,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0862000	17,42	1,50
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,06	0,13
Insumo	InsPro 00556	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	1.285,58	1.285,58
				MO sem LS =>	5,75	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	311,00			Valor com BDI =>
								1.604,12
				Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	3.208,24	

18.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00506	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86878)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	73,31	73,31
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	21,66	3,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	17,42	0,95
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	4,06	0,19
Insumo	InsPro 00555	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	68,41	68,41
				MO sem LS =>	3,66	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	17,63			Valor com BDI =>
								90,94
				Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	181,88	

18.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	Comp 00495	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 80CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	737,82	737,82	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	17,87	7,56	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	21,66	9,16	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	76,94	2,24	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	87,17	3,83	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,89	0,04	
Insumo	InsPro 00541	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 80CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	714,99	714,99	
				MO sem LS =>	12,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,91
				Valor do BDI =>	177,45			Valor com BDI =>	915,26
				Quant. =>	1,0000	Preço Total =>			915,26

18.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	840,59	840,59		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	21,66	2,07		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	17,42	0,52		
Insumo	InsPro 00536	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	838,00	838,00		
					MO sem LS =>	2,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,01
					Valor do BDI =>	202,16			Valor com BDI =>	1.042,75
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	1.042,75		

18.5			REFEITORIO					21.418,63
18.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00511	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.924,06	1.924,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1667000	21,66	3,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0525000	17,42	0,91

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08	
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Material	UN	1,0000000	50,26	50,26	
Insumo	InsPro 00560	Próprio	TORNEIRA DE MESA, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	1.869,20	1.869,20	
				MO sem LS =>	3,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,51
				Valor do BDI =>	462,74			Valor com BDI =>	2.386,79
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	4.773,58

18.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00512	Próprio	CUBA DUPLA, EM SUPERFICIE SOLIDA MINERAL, ACABAMENTO BRANCO FOSCO 75CM X 44CM (REF SINAPI 100852)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.991,86	2.991,86	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	21,72	10,36	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	17,42	2,61	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3460000	51,71	17,89	
Insumo	InsPro 00561	Próprio	CUBA DUPLA, EM SUPERFICIE SOLIDA MINERAL, ACABAMENTO BRANCO FOSCO 75CM X 44CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	2.961,00	2.961,00	
				MO sem LS =>	9,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,75
				Valor do BDI =>	719,54			Valor com BDI =>	3.711,40
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	7.422,80

18.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00506	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86878)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	73,31	73,31	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	21,66	3,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	17,42	0,95	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	4,06	0,19	
Insumo	InsPro 00555	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E PROLIPROPILENO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	68,41	68,41	
				MO sem LS =>	3,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	17,63			Valor com BDI =>	90,94
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	363,76

18.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	Comp 00507	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.293,13	1.293,13	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	21,66	5,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0862000	17,42	1,50	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,06	0,13	
Insumo	InsPro 00556	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	1.285,58	1.285,58	
				MO sem LS =>	5,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	311,00			Valor com BDI =>	1.604,12
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	6.416,48

18.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00501	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	964,96	964,96	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	21,66	2,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3030000	17,42	5,27	
Insumo	InsPro 00550	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	957,62	957,62	
				MO sem LS =>	5,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,40
				Valor do BDI =>	232,07			Valor com BDI =>	1.197,03
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	1.197,03

18.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	776,32	776,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	17,87	7,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	21,66	9,16
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	76,94	2,24
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	87,17	3,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,89	0,04

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	InsPro 00551	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	753,49	753,49	
				MO sem LS =>	12,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,91
				Valor do BDI =>	186,70			Valor com BDI =>	963,02
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	963,02

18.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	63,53	63,53	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	21,83	24,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	17,42	10,45	
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	29,07	29,07	
				MO sem LS =>	25,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,75
				Valor do BDI =>	15,28			Valor com BDI =>	78,80
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	157,60

18.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,13	50,13		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	21,66	3,30		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,42	0,83		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08		
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	45,92	45,92		
					MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,20
					Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	62,18
							Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	124,36

18.6			WC MASC 1 e 2. FEM 1 e 2					124.781,64
18.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	611,17	611,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3121000	21,66	28,42

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6063000	17,42	10,56	
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	25,25	50,50	
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,43	11,43	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	139,75	12,31	
Insumo	00044019	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	UN	1,0000000	497,95	497,95	
				MO sem LS =>	30,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,03
				Valor do BDI =>	146,99			Valor com BDI =>	758,15
						Quant. =>	16,0000	Preço Total =>	12.130,40

18.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00497	Próprio	ASSENTO TERMOFIXO PARA BACIA SANITARIA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100849)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	653,47	653,47	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	21,66	3,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	17,42	0,84	
Insumo	InsPro 00546	Próprio	ASSENTO TERMOFIXO PARA BACIA SANITARIA, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	649,31	649,31	
				MO sem LS =>	3,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,23
				Valor do BDI =>	157,16			Valor com BDI =>	810,62
						Quant. =>	16,0000	Preço Total =>	12.969,92

18.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00486	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86901)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	630,16	630,16	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8458000	21,72	18,37	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2665000	17,42	4,64	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271000	51,71	27,25	
Insumo	InsPro 00532	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	579,90	579,90	
				MO sem LS =>	17,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,28
				Valor do BDI =>	151,55			Valor com BDI =>	781,71

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 16,0000 Preço Total => 12.507,36

18.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	776,32	776,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	17,87	7,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	21,66	9,16
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	76,94	2,24
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	87,17	3,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,89	0,04
Insumo	InsPro 00551	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	753,49	753,49

MO sem LS => 12,91 LS => 0,00 MO com LS => 12,91
 Valor do BDI => 186,70 Valor com BDI => 963,02
 Quant. => 4,0000 Preço Total => 3.852,08

18.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00503	Próprio	MICTORIO COM SIFÃO INTEGRADA PARA VALVULA EMBUTIDA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF 100858)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	1.699,40	1.699,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0090000	21,66	21,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3179000	17,42	5,53
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	4,06	0,14
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	18,72	37,44
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	7,64	7,64
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	1,0000000	154,90	154,90
Insumo	InsPro 00552	Próprio	MICTORIO COM SIGÃO INTEGRADA PARA VALVULA EMBUTIDA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	1.471,90	1.471,90

MO sem LS => 21,25 LS => 0,00 MO com LS => 21,25
 Valor do BDI => 408,71 Valor com BDI => 2.108,10

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 6,0000 Preço Total => 12.648,60

18.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00513	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO, (REF SINAPI 86881)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	372,45	372,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0862000	17,42	1,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	21,66	5,92
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,06	0,13
Insumo	InsPro 00562	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	364,90	364,90

MO sem LS => 5,75 LS => 0,00 MO com LS => 5,75
Valor do BDI => 89,57 Valor com BDI => 462,02

Quant. => 16,0000 Preço Total => 7.392,32

18.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00514	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86877)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	275,80	275,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	21,66	3,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	17,42	0,95
Insumo	InsPro 00563	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	270,90	270,90
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	4,06	0,19

MO sem LS => 3,66 LS => 0,00 MO com LS => 3,66
Valor do BDI => 66,33 Valor com BDI => 342,12

Quant. => 12,0000 Preço Total => 4.105,44

18.6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00515	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.501,72	2.501,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	21,66	2,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	17,42	0,63
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	InsPro 00564	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	2.498,49	2.498,49	
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,44
				Valor do BDI =>	601,66			Valor com BDI =>	3.103,38
						Quant. =>	16,0000	Preço Total =>	49.654,08

18.6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00516	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.050,20	1.050,20	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	21,66	2,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	17,42	0,52	
Insumo	InsPro 00565	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	1.047,61	1.047,61	
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI =>	252,57			Valor com BDI =>	1.302,77
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	5.211,08

18.6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor (REF CPOS 44.03.050)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	68,85	68,85	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	21,83	5,45
Insumo	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	1,0000000	63,40	63,40	
				MO sem LS =>	4,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,16
				Valor do BDI =>	16,56			Valor com BDI =>	85,40
						Quant. =>	16,0000	Preço Total =>	1.366,40

18.6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	63,53	63,53	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	21,83	24,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	17,42	10,45	
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	29,07	29,07	
				MO sem LS =>	25,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,75
				Valor do BDI =>	15,28			Valor com BDI =>	78,80

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 8,0000 Preço Total => 630,40

18.6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	SABONETEIRA SABAO LIQUIDO (ref SBC 190041)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	63,53	63,53	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	21,83	24,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	17,42	10,45	
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	29,07	29,07	
				MO sem LS =>	25,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,75
				Valor do BDI =>	15,28			Valor com BDI =>	78,80
					Quant. =>	12,0000	Preço Total =>		945,60

18.6.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,13	50,13		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	21,66	3,30		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,42	0,83		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08		
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	45,92	45,92		
					MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,20
					Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	62,18
						Quant. =>	22,0000		Preço Total =>	1.367,96

18.7			WC PNE MASC. I E II. - WC PNE FEM. I E II					39.048,04
18.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00488	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86877)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	205,59	205,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	21,66	3,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	17,42	0,95
Insumo	InsPro 00534	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	200,69	200,69

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	4,06	0,19	
				MO sem LS =>	3,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	49,44			Valor com BDI =>	255,03
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	1.020,12

18.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	776,32	776,32	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	17,87	7,56	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	21,66	9,16	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	76,94	2,24	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	87,17	3,83	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,89	0,04	
Insumo	InsPro 00551	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	753,49	753,49	
				MO sem LS =>	12,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,91
				Valor do BDI =>	186,70			Valor com BDI =>	963,02
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	3.852,08

18.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00517	Próprio	BARRA DE APOIO, COM ACABAMENTO EM INOX 80CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100868)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.261,23	1.261,23	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	21,66	20,54	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	17,42	5,20	
Insumo	InsPro 00566	Próprio	BARRA DE APOIO, EM AÇO INOX 80CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	1.235,49	1.235,49	
				MO sem LS =>	19,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,97
				Valor do BDI =>	303,33			Valor com BDI =>	1.564,55
						Quant. =>	8,0000	Preço Total =>	12.516,40

18.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00519	Próprio	LAVATORIO DE CANTO, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86904)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	259,24	259,24

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	21,66	8,38	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1886000	17,42	3,28	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	18,72	37,44	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	139,75	4,24	
Insumo	InsPro 00568	Próprio	LAVATORIO DE CANTO, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	205,90	205,90	
				MO sem LS =>	8,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,98
				Valor do BDI =>	62,35			Valor com BDI =>	321,58
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	1.286,32

18.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp 00520	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.474,76	1.474,76	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1667000	21,66	3,61	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0525000	17,42	0,91	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08	
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Material	UN	1,0000000	50,26	50,26	
Insumo	InsPro 00569	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	1.419,90	1.419,90	
				MO sem LS =>	3,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,51
				Valor do BDI =>	354,68			Valor com BDI =>	1.829,43
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	7.317,72

18.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor (REF CPOS 44.03.050)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	68,85	68,85	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	21,83	5,45
Insumo	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	1,0000000	63,40	63,40	
				MO sem LS =>	4,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,16
				Valor do BDI =>	16,56			Valor com BDI =>	85,40

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 4,0000 Preço Total => 341,60

18.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	63,53	63,53	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	21,83	24,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	17,42	10,45	
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	29,07	29,07	
				MO sem LS =>	25,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,75
				Valor do BDI =>	15,28			Valor com BDI =>	78,80
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	315,20

18.7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_10	Próprio	SABONETEIRA SABAO LIQUIDO (ref SBC 190041)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	1,0000000	63,53	63,53	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	21,83	24,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	17,42	10,45	
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	29,07	29,07	
				MO sem LS =>	25,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,75
				Valor do BDI =>	15,28			Valor com BDI =>	78,80
					Quant. =>	4,0000	Preço Total =>		315,20

18.7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,74	45,74	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	21,66	3,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	17,42	0,84	
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	41,58	41,58	
				MO sem LS =>	3,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,23
				Valor do BDI =>	11,00			Valor com BDI =>	56,74
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	226,96

18.7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	840,59	840,59	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	21,66	2,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	17,42	0,52	
Insumo	InsPro 00536	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,0000000	838,00	838,00	
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI =>	202,16			Valor com BDI =>	1.042,75
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	4.171,00

18.7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	368,55	368,55	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	21,66	20,54	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	17,42	5,20	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	18,72	112,32	
Insumo	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	230,49	230,49	
				MO sem LS =>	19,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,97
				Valor do BDI =>	88,64			Valor com BDI =>	457,18
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	1.828,72

18.7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	722,01	722,01	
Composição Auxiliar	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	714,37	714,37	
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	7,64	7,64	
				MO sem LS =>	26,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,70
				Valor do BDI =>	173,64			Valor com BDI =>	895,65

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 4,0000 Preço Total => 3.582,60

18.7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	358,06	358,06		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	21,66	20,54		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	17,42	5,20		
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	18,72	112,32		
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	220,00	220,00		
					MO sem LS =>	19,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,97
					Valor do BDI =>	86,11			Valor com BDI =>	444,17
						Quant. =>	4,0000	Preço Total =>		1.776,68

18.7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,13	50,13		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	21,66	3,30		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,42	0,83		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08		
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	45,92	45,92		
					MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,20
					Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	62,18
						Quant. =>	8,0000	Preço Total =>		497,44

19			SPDA					79.567,06
19.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO	M	1,0000000	42,90	42,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	18,81	3,95

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	22,67	4,76	
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000	33,52	34,19	
				MO sem LS =>	6,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,53
				Valor do BDI =>	10,32			Valor com BDI =>	53,21
						Quant. =>	458,2000	Preço Total =>	24.380,82

19.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO	M	1,0000000	61,55	61,55	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	18,81	5,83	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	22,67	7,02	
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000	47,75	48,70	
				MO sem LS =>	9,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,64
				Valor do BDI =>	14,80			Valor com BDI =>	76,35
					Quant. =>	341,7000	Preço Total =>		26.088,79

19.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO	UN	1,0000000	76,61	76,61	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	18,81	4,67	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	22,67	5,63	
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	66,31	66,31	
				MO sem LS =>	7,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,72
				Valor do BDI =>	18,42			Valor com BDI =>	95,03
					Quant. =>	105,0000	Preço Total =>		9.978,15

19.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	078383	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 EXOSOLDA	78	UN	1,0000000	24,97	24,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1170000	22,67	2,65
Insumo	010128	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 GRAMAS EXOSOLDA	Material	UN	1,0000000	22,32	22,32

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 2,04 LS => 0,00 MO com LS => 2,04
Valor do BDI => 6,01 Valor com BDI => 30,97
Quant. => 105,0000 Preço Total => 3.251,85

19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	077169	SBC	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901	77	UN	1,0000000	416,53	416,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	18,81	4,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	22,67	5,23
Insumo	074116	SBC	BARRA DE EQUIPOTENCIALIZACAO 44,8CM COM TERMINAL DE COBRE	Material	UN	1,0000000	406,96	406,96

MO sem LS => 7,19 LS => 0,00 MO com LS => 7,19
Valor do BDI => 100,18 Valor com BDI => 516,70
Quant. => 17,0000 Preço Total => 8.783,90

19.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	68,91	68,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	17,42	68,91

MO sem LS => 49,09 LS => 0,00 MO com LS => 49,09
Valor do BDI => 16,57 Valor com BDI => 85,48
Quant. => 51,2550 Preço Total => 4.381,27

19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	51,55	51,55
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000	242,86	3,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000	21,83	3,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	17,42	1,89
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	43,22	43,22

MO sem LS => 4,67 LS => 0,00 MO com LS => 4,67
Valor do BDI => 12,40 Valor com BDI => 63,94

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 17,0000 Preço Total => 1.086,98

19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	078370	SBC	TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO	78		UN	1,0000000	12,99	12,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1550000	22,67	3,51
Insumo	010136	SBC	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16" 350mm, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	Material		UN	1,0000000	9,48	9,48
				MO sem LS =>	2,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,71
				Valor do BDI =>	3,12			Valor com BDI =>	16,11
						Quant. =>	29,0000	Preço Total =>	467,19

19.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	18,06	18,06	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	329,88	1,78	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	71,84	0,04	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8809000	17,42	15,34	
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0942000	9,59	0,90	
				MO sem LS =>	11,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,05
				Valor do BDI =>	4,34			Valor com BDI =>	22,40
						Quant. =>	51,2550	Preço Total =>	1.148,11

20			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO					263.976,18
20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	92,74	92,74

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	20,09	7,48	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	17,42	6,48	
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	9,59	0,03	
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1821000	0,58	0,10	
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0491000	10,88	0,53	
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1371000	1,18	0,16	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	130,00	7,38	
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	126,85	1,24	
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0300000	67,33	69,34	
				MO sem LS =>	10,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,17
				Valor do BDI =>	22,30			Valor com BDI =>	115,04
						Quant. =>	527,6600	Preço Total =>	60.702,00

20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Comp 00533	Próprio	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (REF ORSE 9418)	124	m²	1,0000000	327,13	327,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,83	10,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	17,42	20,90
Insumo	00038181	SINAPI	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Material	m²	1,0500000	269,19	282,64

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00037553	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	Material	KG	4,0000000	2,31	9,24	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,5200000	6,63	3,44	
				MO sem LS =>	23,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,21
				Valor do BDI =>	78,67			Valor com BDI =>	405,80
						Quant. =>	10,7500	Preço Total =>	4.362,35

20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	50,97	50,97	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	21,83	6,65	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	17,42	5,31	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	694,06	0,69	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	130,00	0,91	
Insumo	00041680	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	Material	UN	2,5770000	14,52	37,41	
				MO sem LS =>	8,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI =>	12,26			Valor com BDI =>	63,22
						Quant. =>	169,0900	Preço Total =>	10.689,86

20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8804	ORSE	Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	Diversos	un	1,0000000	3.569,86	3.569,86
Composição Auxiliar	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,3500000	25,98	35,07
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,61	3,61
Composição Auxiliar	10603	ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	1672	ORSE	Parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm un	Material	un	4,0000000	14,48	57,92

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	8450	ORSE	Chapa aço grossa preta 1"(25,4mm), 196 kg/m2 kg	Material	kg	98,0000000	14,86	1.456,28		
Insumo	9092	ORSE	Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm un	Material	un	1,0000000	1.674,82	1.674,82		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,29	16,29		
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,29	16,29		
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	m²	0,4800000	315,47	151,42		
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,5000000	31,65	15,82		
Insumo	00021016	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9000000	153,46	138,11		
					MO sem LS =>	50,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,65
					Valor do BDI =>	858,55			Valor com BDI =>	4.428,41
							Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	8.856,82

20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	20,29	20,29		
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	329,88	1,78		
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	71,84	0,04		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	17,42	13,70		
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	24,32	4,77		
					MO sem LS =>	12,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,34
					Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	25,16
							Quant. ==>	161,5000	Preço Total ==>	4.063,34

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	M	1,0000000	96,32	96,32		
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7780000	18,44	14,34		
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9480000	21,66	20,53		
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,2730000	0,73	2,38		
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0040000	30,39	0,12		
Insumo	00011033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	Material	UN	1,0910000	6,44	7,02		
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	50,47	51,93		
					MO sem LS =>	25,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,93
					Valor do BDI =>	23,16			Valor com BDI =>	119,48
					Quant. =>	18,0000	Preço Total =>	2.150,64		

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPNXS_3055	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO, DIMENSÃO 20X120, BORDA RETA, PARA DETALHE DE PAISAGISMO, JUNTA SECA, CONFORME PROJETO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	199,20	199,20		
Composição Auxiliar		88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2005000	21,72	26,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2610000	17,42	4,54		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	6,63	0,70		
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,47	31,68		
Insumo	InsPro 00571	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÃO 20X120, BORDA RETA, PARA DETALHE DE PAISAGISMO, CONFORME PROJETO	Mão de Obra	m²	1,1544000	118,00	136,21		
					MO sem LS =>	159,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	159,29
					Valor do BDI =>	47,91			Valor com BDI =>	247,10
					Quant. ==>	39,0600	Preço Total ==>	9.651,72		

20.8			TOTEM FACHADA					7.293,64

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

20.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	477,41	477,41	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3275000	17,42	40,54	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4695000	15,75	23,14	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7563000	2,22	1,67	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7131000	0,46	0,32	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000	130,00	104,59	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0630000	0,84	229,37	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000	134,29	77,78	
MO sem LS =>					46,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	46,14
Valor do BDI =>					114,82			Valor com BDI =>	592,22
						Quant. =>	3,3600	Preço Total =>	1.989,85

20.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	189,05	189,05
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9540000	18,31	17,46
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5740000	21,48	55,28
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0440000	18,21	0,80
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1120000	16,69	1,86

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,6290000	63,61	40,01	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,04	0,07	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,9250000	10,57	30,91	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2700000	3,69	12,06	
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0640000	22,24	1,42	
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1300000	24,75	27,96	
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0210000	24,16	0,50	
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	26,93	0,72	
				MO sem LS =>	57,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,05
				Valor do BDI =>	45,47			Valor com BDI =>	234,51
						Quant. =>	3,7600	Preço Total =>	881,75

20.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	535,36	535,36	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3780000	17,42	24,00	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4180000	19,42	27,53	
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	439,16	439,16	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,7050000	0,24	0,40	
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,7480000	38,96	29,14	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,3220000	3,43	7,96	
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3090000	23,23	7,17	
				MO sem LS =>	37,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,29
				Valor do BDI =>	128,75			Valor com BDI =>	664,11

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 4,8000 Preço Total => 3.187,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	Material	m²	1,0000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
					Quant. =>	2,2500	Preço Total =>	1.234,32

20.9			VEGETAÇÃO					156.205,81
20.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS- ESPECIE GRAMA ESMERALDA (REF SINAPI 98511)	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	39,81	39,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,42	18,11
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	18,87	4,90
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	FORNECIMENTO DE GRAMA PARA PLANTIO - ESPECIE GRAMA ESMERALDA	Material	m²	1,0500000	16,00	16,80
					MO sem LS =>	16,45	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	9,57		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
					Quant. =>	1.149,8300	Preço Total =>	56.778,60

20.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE CICA (REF SINAPI 98511)	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	273,01	273,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,42	18,11
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	18,87	4,90
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE CICA	Material	UN	1,0000000	250,00	250,00
					MO sem LS =>	16,45	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	65,66		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
					Quant. =>	58,0000	Preço Total =>	19.642,28

20.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE COSTELA DE ADÃO (REF SINAPI 98511)	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	83,01	83,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,42	18,11

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	18,87	4,90	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE COSTELA DE ADÃO	Material	UN	1,0000000	60,00	60,00	
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45
				Valor do BDI =>	19,96			Valor com BDI =>	102,97
						Quant. =>	32,0000	Preço Total =>	3.295,04

20.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE LIXEIRA (REF SINAPI 98511)	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	88,01	88,01	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,42	18,11
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	18,87	4,90	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE LIXEIRA	Material	UN	1,0000000	65,00	65,00	
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45
				Valor do BDI =>	21,17			Valor com BDI =>	109,17
						Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	109,17

20.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE PALMEIRA WASHINGTONIA (REF SINAPI 98511)	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	2.823,01	2.823,01	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,42	18,11
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	18,87	4,90	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE PALMEIRA WASHINGTONIA	Material	UN	1,0000000	2.800,00	2.800,00	
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45
				Valor do BDI =>	678,93			Valor com BDI =>	3.501,94
						Quant. =>	11,0000	Preço Total =>	38.521,34

20.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE RESADA (REF SINAPI 98511)	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	88,01	88,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,42	18,11
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	18,87	4,90

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE RESADA	Material	UN	1,0000000	65,00	65,00	
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45
				Valor do BDI =>	21,17			Valor com BDI =>	109,17
						Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	218,34

20.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS- ESPECIE SINGONIO (REF SINAPI 98511)	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	107,01	107,01	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,42	18,11
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	18,87	4,90	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE SINGONIO	Material	m²	1,0500000	80,00	84,00	
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45
				Valor do BDI =>	25,74			Valor com BDI =>	132,74
						Quant. =>	77,0800	Preço Total =>	10.231,59

20.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS - ESPECIE TOSTÃO (REF SINAPI 98511)	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	73,01	73,01	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,42	18,11
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	18,87	4,90	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE TOSTÃO	Material	m²	1,0000000	50,00	50,00	
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45
				Valor do BDI =>	17,56			Valor com BDI =>	90,56
						Quant. =>	60,9300	Preço Total =>	5.517,82

20.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPNXS_30	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE MOREIA TOCEIRA (REF SINAPI 98511)	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	45,01	45,01	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,42	18,11
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	18,87	4,90	
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE MOREIA TOCEIRA	Material	UN	1,0000000	22,00	22,00	
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Valor do BDI => 10,82 Valor com BDI => 55,83
Quant. => 300,0000 Preço Total => 16.749,00

20.9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPNXS_30	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE ZAMIOCULCA (REF SINAPI 98511)	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	83,01	83,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,42	18,11
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	18,87	4,90
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE ZAMIOCULCA	Material	UN	1,0000000	60,00	60,00

MO sem LS => 16,45 LS => 0,00 MO com LS => 16,45
Valor do BDI => 19,96 Valor com BDI => 102,97
Quant. => 24,0000 Preço Total => 2.471,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => Valor com BDI => Valor do BDI => Quant. => 15,0000 Preço Total => 2.671,35

21			LETREIROS					83.750,86
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00501	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SEFAZ" conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => Valor com BDI => Valor do BDI => Quant. => 1,0000 Preço Total => 40.688,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	InsPro 00502	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA" conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,0000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => Valor com BDI => Valor do BDI => Quant. => 1,0000 Preço Total => 2.915,17

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_01 48	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "SEFAZ+BRASÃO" conforme projeto	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
MO sem LS => Valor do BDI =>					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	29.344,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_01 59	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "BRASÃO" conforme projeto	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
MO sem LS => Valor do BDI =>					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	7.602,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03	Próprio	BRASÃO EM ACRILICO INSTALADO NO TOTEM DA FACHADA, CONFORME PROJETO	Material	un	1,0000000	0,00	0,00
MO sem LS => Valor do BDI =>					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	3.200,49

22			PORTICO FACHADA					581.576,88
22.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	217,71	217,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620000	17,42	1,08
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	21,28	1,19
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	17,34	0,01
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	16,24	0,01
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	1,73	7,17

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	1,1460000	181,72	208,25	
				MO sem LS =>	1,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	52,36			Valor com BDI =>	270,06
						Quant. =>	100,6200	Preço Total =>	27.173,43

22.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	80,94	80,94	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3710000	17,42	6,46	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	21,28	5,89	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	17,34	0,22	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	16,24	0,29	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810000	35,15	2,84	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	21,45	0,27	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	63,52	0,15	
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	154,02	13,86	
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	48,54	50,96	
				MO sem LS =>	9,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,46
				Valor do BDI =>	19,47			Valor com BDI =>	100,40
						Quant. ==>	34,4000	Preço Total ==>	3.453,76

22.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	54,85	54,85

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	17,42	4,16	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	21,28	3,08	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	17,34	0,22	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	16,24	0,29	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,2110000	35,15	7,41	
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	28,90	30,34	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	21,45	0,17	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	63,52	0,10	
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	154,02	9,08	
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,68
				Valor do BDI =>	13,19			Valor com BDI =>	68,04
				Quant. =>		51,3100	Preço Total =>		3.491,13

22.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	535,36	535,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SÊDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3780000	17,42	24,00
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4180000	19,42	27,53
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	439,16	439,16
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,7050000	0,24	0,40
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,7480000	38,96	29,14
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,3220000	3,43	7,96
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3090000	23,23	7,17

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

MO sem LS => 37,29 LS => 0,00 MO com LS => 37,29
Valor do BDI => 128,75 Valor com BDI => 664,11
Quant. => 20,6800 Preço Total => 13.733,79

22.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	79,13	79,13	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1890000	21,83	25,95	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0530000	17,42	53,18	
				MO sem LS =>	57,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,67
				Valor do BDI =>	19,03			Valor com BDI =>	98,16
						Quant. =>	204,8000	Preço Total =>	20.103,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	Material	m²	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
				Quant. ==>		463,7985	Preço Total ==>	254.435,21

22.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0019000	12,79	0,02
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0097000	15,65	0,15
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0014000	322,33	0,45
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	156,89	0,18
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,2219000	26,35	5,84

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,2219000	9,69	2,15		
Insumo	00001334	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material	KG	0,0744391	10,62	0,79		
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,1852148	8,02	1,48		
Insumo	00010966	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	Material	KG	0,8313459	9,12	7,58		
Insumo	00011977	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	0,0169000	12,04	0,20		
					MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,86
					Valor do BDI =>	4,53			Valor com BDI =>	23,37
						Quant. =>	10.495,1000	Preço Total =>	245.270,48	

22.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,69	9,69		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	23,07	1,46		
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0575000	18,99	1,09		
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1908000	37,43	7,14		
					MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,05
					Valor do BDI =>	2,33			Valor com BDI =>	12,02
					Quant. =>	558,2000	Preço Total =>	6.709,56		

22.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100723	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,41	10,41		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	23,07	1,46		
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0610000	18,99	1,15		
Insumo	00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	0,2032000	38,39	7,80		
					MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,05
					Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	12,91

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Quant. => 558,2000 Preço Total => 7.206,36

23			DETALHES FACHADA					1.137.893,87
23.1			TOPO DA PELE DE VIDRO EM ACM BRANCO E FECHAMENTO LATERAL DO EDIFÍCIO					237.493,11
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	Material	m²	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 432,9155 Preço Total => 237.493,11

23.2			ACM CINZA PORTICOS MODULARES					900.400,76
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_00	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	Material	m²	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1.641,3000 Preço Total => 900.400,76

24			PERSIANAS					994.334,66
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 01	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,43X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000 Preço Total => 14.742,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 02	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 13,0000 Preço Total => 223.856,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_03_03	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	21.912,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03_04	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	10.137,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03_05	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	11.243,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03_06	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	10.946,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03_07	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,95X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	77.501,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_03 08	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,73X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	5,0000	Preço Total =>	77.907,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 09	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	10.137,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 10	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	21.493,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 11	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,65X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	62.326,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 12	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,86X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	17.539,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_03_13	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	38.972,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03_14	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,00X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	12.292,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03_15	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,90X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	37.937,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03_16	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	12.909,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03_17	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	10.324,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_03 18	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	31.163,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 19	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	29.485,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 20	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	15.391,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 21	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	2,0000	Preço Total =>	38.972,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 22	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
					Quant. =>	3,0000	Preço Total =>	51.659,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	INSSEFAZ_03 23	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	11.061,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 24	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	4,0000	Preço Total =>	87.305,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 25	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,60X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	11.243,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 26	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,00X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	12.292,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 27	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Quant. => 1,0000 Preço Total => 21.939,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INSSEFAZ_03 28	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,85X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>

Quant. => 1,0000 Preço Total => 11.639,94

25			LIMPEZA FINAL					4.355,20

25.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,00000000	5,99	5,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,34000000	17,42	5,92
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,00600000	11,74	0,07

MO sem LS => 4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21
Valor do BDI => 1,44 Valor com BDI => 7,43

Quant. => 419,6100 Preço Total => 3.117,70

25.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,00000000	1,34	1,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07300000	17,42	1,27
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,00600000	11,74	0,07

MO sem LS => 0,90 LS => 0,00 MO com LS => 0,90
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,66

Quant. => 595,8300 Preço Total => 989,07

25.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,00000000	1,67	1,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06300000	17,42	1,09

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	11,74	0,07	
Insumo	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material	L	0,0110000	46,78	0,51	
				MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,78
				Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	2,07
						Quant. =>	8,0000	Preço Total =>	16,56

25.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	0,81	0,81	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0470000	17,42	0,81	
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,58
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,00
						Quant. =>	34,8600	Preço Total =>	34,86

25.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4,82	4,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	17,42	2,16	
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,1000000	11,74	1,17	
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,1670000	8,96	1,49	
				MO sem LS =>	1,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,53
				Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI =>	5,97
						Quant. =>	33,0000	Preço Total =>	197,01

Total sem BDI	17.175.894,84
Total do BDI	3.695.260,97
Total Geral	20.871.155,81

Documento assinado digitalmente
gov.br TAUMATURGO NIEDERLE PEREIRA
Data: 08/11/2023 20:05:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Taumaturgo Niederle Pereira
CREA 039.989 MT

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

4. PLANILHA DE MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra
SEFAZ CREDENCIAMENTO

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso
SBC - 10/2023 - Mato Grosso
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SIURB - 01/2023 - São

B.D.I.
24,05%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Memorial de Cáculo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					766.570,68	3,67 %
1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	17.684,82	21.938,01	131.628,06	0,63 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Total de meses	(6)		6,00000000			
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	4.376,80	5.429,42	32.576,52	0,16 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Considerado 6 meses de obra	(6)		6,00000000			
1.3	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	3.262,51	4.047,14	24.282,84	0,12 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Considerado 6 meses de obra	(6)		6,00000000			
1.4	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	8.900,33	11.040,85	66.245,10	0,32 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Considerado 6 meses de obra	(6)		6,00000000			
1.5	101404	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	16.248,66	20.156,46	120.938,76	0,58 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Considerado 6 meses de obra	(6)		6,00000000			
1.6	INSSEFAZ_	Próprio	ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS	MÊS	6	20.259,54	25.131,95	150.791,70	0,72 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Considerado 6 meses de obra	(6)		6,00000000			
1.7	INSSEFAZ_	Próprio	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	MÊS	6	20.259,54	25.131,95	150.791,70	0,72 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Considerado 6 meses de obra	(6)		6,00000000			
1.8	INSSEFAZ_	Próprio	LEVANTAMENTO DE OBRA COM EQUIPAMENTO DE LASER SCAN PARA DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	un	12	6.000,00	7.443,00	89.316,00	0,43 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			1 levantamento a cada 15 dias, ou seja, 2 por mes	(2*6)		12,00000000			
2			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO					77.792,13	0,37 %
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8,64	45,97	57,02	492,65	0,00 %

Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			4 paredes a serem demolidas nos banheiros	(4*(4,8*3)*0,15)			8,6400000		
2.2	COMPNXS_1094	Próprio	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira (REF ORSE 8344)	m²	24	2.494,67	3.094,63	74.271,12	0,36 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Considerada a área de projeção do pergolado	(6*4)			24,0000000		
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20	8,97	11,12	222,40	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Considerado 2 caminhoes de 10 m³	(2*10)			20,0000000		
2.4	210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3	UN	12	188,50	233,83	2.805,96	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Considerado 1 a cada 15 dias durante 8 meses	(6*2)			12,0000000		
3			TELHADO					338.274,57	1,62 %
3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1248,4	217,71	270,06	337.142,90	1,62 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Valor Extraído da Prancha 1 do projeto de arquitetura	(1248,40)			1.248,4000000		
3.2	100275	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	62,42	14,62	18,13	1.131,67	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Considerado movimentação de 50m dentro do canteiro por m² de telha	(1248,4*0,05)			62,4200000		
4			PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINEIS					1.822.077,86	8,73 %
4.1			PAREDES EM ALVENARIA					12.110,33	0,06 %
4.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	56,85	82,58	102,44	5.823,71	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Parede nova criada nos banheiros para aumentar o jardim 1 em cada lado da edificação	(2*(2,5*3))			15,0000000		
2			Parede novas do QGBT. 1 trecho de 3m e o outro de 3,15m com 4 m de altura	(4*(3+3,15))			24,6000000		
3			Parede nova proximo ao gbainete secretario	(3*5,75)			17,2500000		
4.1.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26	97,66	121,14	3.149,64	0,02 %
4.1.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	42	60,21	74,69	3.136,98	0,02 %
4.2			DIVISÓRIAS BANHEIROS					66.497,63	0,32 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

4.2.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	64,66	829,04	1.028,42	66.497,63	0,32 %

Item	Local	Descrição	Fórmula	Total
1		WC FEM. 1	(14,44)	14,4400000
2		WC MAS. 1	(10,21)	10,2100000
3		WC FEM. 2	(14,44)	14,4400000
4		WC MASC. 2	(10,21)	10,2100000
5		WC MASC. 3	(6,39)	6,3900000
6		WC FEM. 3	(8,97)	8,9700000

4.3			PAREDES DRYWALL					70.276,76	0,34 %
4.3.1	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	346,838	158,52	196,64	68.202,22	0,33 %

Item	Local	Descrição	Fórmula	Total
1		PAR 1 SATE	(2,5*2,9)	7,2500000
2		ABERTURA PAR 1 SATE	(2,1*0,97)	-2,0370000
3		PAR 2 SATE	(3*2,9)	8,7000000
4		PAR 1 SACE	(2,9*2,5)	7,2500000
5		ABERTURA PAR 1 SACE	(2,100*0,97)	-2,0370000
6		PAR 2 SACE	(2,9*3,03)	8,7870000
7		PAR 1 SAOR	(2,9*14,16)	41,0640000
8		ABERTURA PAR 1 SAOR	(2,10*0,90)	-1,8900000
9		PAR 2 SAOR	(2,9*3,50)	10,1500000
10		PAR 3 SAOR	(2,9*4,66)	13,5140000
11		PAR 4 SAOR	(2,9*6,21)	18,0090000
12		PAR 5 SAOR	(2,9*4,24)	12,2960000
13		PAR 6 SAOR	(2,9*3,92)	11,3680000
14		PAR 7 SAOR	(2,9*2,66)	7,7140000
15		PAR 8 SAOR	(2,9*2,66)	7,7140000
16		ABERTURA PAR 8 SAOR	(2,10*0,97)	-2,0370000
17		PAR 1 SEC.	(9,83,*2,9)	0,0000000
18		ABERTURA PAR 1 SEC.	(2,1*2,0)	-4,2000000
19		PAR 2 SEC.	(5,60*2,9)	16,2400000
20		PAR 3 SEC.	(6,76*2,9)	19,6040000
21		PAR 4	(6,76*2,9)	19,6040000
22		PAR 5	(4,7*2,9)	13,6300000
23		PAR 6	(1,05*2,9)	3,0450000
24		ABERTURA PAR 6 SEC.	(2,1*0,9)	-1,8900000
25		PAR 7 SEC.	(8,20*2,9)	23,7800000

26			PAR 8 SEC.	(5,50*2,9)					15,9500000	
27			ABERTURA PAR 8 SEC.	(2,1*0,90)					-1,8900000	
28			PAR 9 SEC.	(5,50*2,9)					15,9500000	
29			ABRTURA PAR 9 SEC.	(2,10*0,90)					-1,8900000	
30			PAR 10 SEC.	(7,86*2,9)					22,7940000	
31			ABERTURA PAR 10 SEC.	(2,10*2,00)					-4,2000000	
32			PAR 11 SEC.	(5,56*2,9)					16,1240000	
33			PAR 12 SEC.	(5,56*2,9)					16,1240000	
34			PAR 13 SEC.	(5,56*2,9)					16,1240000	
35			PAR 14 SEC.	(5,56*2,9)					16,1240000	
4.3.2	96370	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	26,33	63,52	78,79	2.074,54	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			PAREDES DE DRYWALL PARA SHAFT	(26,33)	26,3300000					
4.4			DIVISÓRIAS EM VIDRO					1.353.489,56	6,48 %	
4.4.1	INSSEFAZ_0271	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (7170X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 1 PROJETO	UN	1	40.283,00	49.971,06	49.971,06	0,24 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)	1,0000000					
4.4.2	INSSEFAZ_0272	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 2 PROJETO	UN	1	17.300,00	21.460,65	21.460,65	0,10 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)	1,0000000					
4.4.3	INSSEFAZ_0273	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 3 PROJETO	UN	1	17.300,00	21.460,65	21.460,65	0,10 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)	1,0000000					
4.4.4	INSSEFAZ_0274	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (6870X2870MM + 7980X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 4 PROJETO	UN	1	83.431,00	103.496,15	103.496,15	0,50 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)	1,0000000					
4.4.5	INSSEFAZ_0275	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3750X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 5 PROJETO	UN	1	17.152,00	21.277,05	21.277,05	0,10 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)	1,0000000					

4.4.6	INSSEFAZ_0276	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 6 PROJETO	UN	1	20.730,00	25.715,56	25.715,56	0,12 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.7	INSSEFAZ_0277	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1870X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 7 PROJETO	UN	1	10.278,00	12.749,85	12.749,85	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.8	INSSEFAZ_0278	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (9920X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 8 PROJETO	UN	1	55.730,00	69.133,06	69.133,06	0,33 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.9	INSSEFAZ_0279	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (3525X2870MM + 3525X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 9 PROJETO	UN	1	39.330,00	48.788,86	48.788,86	0,23 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.10	INSSEFAZ_0280	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 10 PROJETO	UN	1	17.410,00	21.597,10	21.597,10	0,10 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.11	INSSEFAZ_0281	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 11 PROJETO	UN	1	17.416,00	21.604,54	21.604,54	0,10 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.12	INSSEFAZ_0282	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1210X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 12 PROJETO	UN	1	56.483,00	70.067,16	70.067,16	0,34 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.13	INSSEFAZ_0283	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 13 PROJETO	UN	1	21.012,00	26.065,38	26.065,38	0,12 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.14	INSSEFAZ_0284	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (10140X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 14 PROJETO	UN	1	56.970,00	70.671,28	70.671,28	0,34 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			

4.4.15	INSSEFAZ_0285	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3780X2870MM + 2520X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 15 PROJETO	UN	1	35.395,00	43.907,49	43.907,49	0,21 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.16	INSSEFAZ_0286	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 16 PROJETO	UN	1	21.012,00	26.065,38	26.065,38	0,12 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.17	INSSEFAZ_0287	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 17 PROJETO	UN	1	22.473,00	27.877,75	27.877,75	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.18	INSSEFAZ_0288	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5960X2870MM + 1460X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 18 PROJETO	UN	1	41.687,00	51.712,72	51.712,72	0,25 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.19	INSSEFAZ_0289	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 19 PROJETO	UN	1	22.473,00	27.877,75	27.877,75	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.20	INSSEFAZ_0290	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 20 PROJETO	UN	1	22.473,00	27.877,75	27.877,75	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.21	INSSEFAZ_0291	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11830X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 21 PROJETO	UN	1	58.734,00	72.859,52	72.859,52	0,35 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.22	INSSEFAZ_0292	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (14910X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 22 PROJETO	UN	1	83.351,00	103.396,91	103.396,91	0,50 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			
4.4.23	INSSEFAZ_0293	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (18560X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 23 PROJETO	UN	1	102.030,00	126.568,21	126.568,21	0,61 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,0000000			

4.4.24	INSSEFAZ_0294	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11430X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 24 PROJETO	UN	1	87.701,00	108.793,09	108.793,09	0,52 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,00000000			
4.4.25	INSSEFAZ_0295	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5570X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 25 PROJETO	UN	1	31.294,00	38.820,20	38.820,20	0,19 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,00000000			
4.4.26	INSSEFAZ_0296	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5580X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 26 PROJETO	UN	1	26.782,00	33.223,07	33.223,07	0,16 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,00000000			
4.4.27	INSSEFAZ_0297	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3840X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 27 PROJETO	UN	1	21.373,00	26.513,20	26.513,20	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,00000000			
4.4.28	INSSEFAZ_0298	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 28 PROJETO	UN	1	22.629,00	28.071,27	28.071,27	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,00000000			
4.4.29	INSSEFAZ_0299	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1800X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 29 PROJETO	UN	1	10.122,00	12.556,34	12.556,34	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,00000000			
4.4.30	INSSEFAZ_0300	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1910X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 30 PROJETO	UN	1	10.730,00	13.310,56	13.310,56	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			VERIFICAR COTAÇÕES E PRANCHA 27 DO PROJETO DE ARQ	(1)		1,00000000			
4.5			PAINEL FACHADA					90.473,81	0,43 %
4.5.1	Comp 00532	Próprio	REVESTIMENTO COM PAINEL RIPADO METALICO COM ESPAÇAMENTO DE 2CM, PINTURA BRANCA	M²	193,975	376,00	466,42	90.473,81	0,43 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Fachada	(2*(4,9*8,9)+3,3*10,3)		121,2100000			
2			Fundos	(4,9*(2,6+1,5+0,95+9,8))		72,7650000			
4.6			PAINES INTERNOS EM MDF					229.229,77	1,10 %
4.6.1	INSSEFAZ_0301	Próprio	PAINEL 1 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	16.980,25	21.064,00	21.064,00	0,10 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			

1			CONFORME PRANCHA 20/21 DE ARQUITETURA	(1)					1,0000000	
4.6.2	INSSEFAZ	Próprio	PAINEL 2 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	16.980,25	21.064,00	21.064,00	0,10 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			CONFORME PRANCHA 20/21 DE ARQUITETURA	(1)			1,0000000			
4.6.3	INSSEFAZ	Próprio	PAINEL 3 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	UN	1	27.610,66	34.251,02	34.251,02	0,16 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			CONFORME PRANCHA 20/21 DE ARQUITETURA	(1)			1,0000000			
4.6.4	INSSEFAZ	Próprio	PAINEL 4 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	23.900,00	29.647,95	29.647,95	0,14 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			CONFORME PRANCHA 20/21 DE ARQUITETURA	(1)			1,0000000			
4.6.5	INSSEFAZ	Próprio	PAINEL 5 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	23.560,00	29.226,18	29.226,18	0,14 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			CONFORME PRANCHA 20/21 DE ARQUITETURA	(1)			1,0000000			
4.6.6	INSSEFAZ	Próprio	PAINEL 6 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	24.369,66	30.230,56	30.230,56	0,14 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			CONFORME PRANCHA 20/21 DE ARQUITETURA	(1)			1,0000000			
4.6.7	INSSEFAZ	Próprio	PAINEL 7 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1	24.855,40	30.833,12	30.833,12	0,15 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			CONFORME PRANCHA 20/21 DE ARQUITETURA	(1)			1,0000000			
4.6.8	INSSEFAZ	Próprio	PAINEL 8 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	UN	1	26.532,00	32.912,94	32.912,94	0,16 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			CONFORME PRANCHA 20/21 DE ARQUITETURA	(1)			1,0000000			
5			REVESTIMENTO DE PAREDES					222.661,79	1,07 %	
5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	52,5	6,81	8,44	443,10	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Dobro da área de alvenaria	(26,25*2)			52,5000000			
5.2	87561	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	52,5	57,64	71,50	3.753,75	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Dobro da área de alvenaria	(26,25*2)			52,5000000			

5.3	Comp 00526	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 90X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO P2 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	119,95	215,75	267,63	32.102,21	0,15 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			VALOR EXTRAÍDO DA TABELA "ESPECIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES".	(119,95)	119,9500000				
5.4	Comp 00524	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 90X270, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO P3 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	5,28	688,33	853,87	4.508,43	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			VALOR EXTRAÍDO DA TABELA "ESPECIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES"	(5,28)	5,2800000				
5.5	Comp 00525	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM, REVESTIMENTO P4 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	4,21	372,32	461,86	1.944,43	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			VALOR EXTRAÍDO DA TABELA "ESPECIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES".	(4,21)	4,2100000				
5.6	Comp 00527	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM, REVESTIMENTO P5 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	66,34	207,54	257,45	17.079,23	0,08 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			VALOR EXTRAÍDO DA TABELA "ESPECIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES".	(66,34)	66,3400000				
5.7	Comp 00528	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P6 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	20,72	455,99	565,65	11.720,26	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			VALOR EXTRAÍDO DA TABELA "ESPECIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES".	(20,72)	20,7200000				
5.8	Comp 00529	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P7 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	45,5	496,40	615,78	28.017,99	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			VALOR EXTRAÍDO DA TABELA "ESPECIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES".	(45,50)	45,5000000				
5.9	Comp 00530	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P8 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	20,72	328,28	407,23	8.437,80	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			VALOR EXTRAÍDO DA TABELA "ESPECIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES".	(20,72)	20,7200000				
5.10	Comp 00531	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO BRILHO, BORDA BOLD COM JUNTA DE 1,5MM, REVESTIMENTO P9 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	m²	163,16	318,44	395,02	64.451,46	0,31 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			VALOR EXTRAÍDO DA TABELA "ESPECIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES".	(163,16)	163,1600000				
5.11	Comp 00482	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO R5/P11 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104596)	m²	13,99	357,36	443,30	6.201,76	0,03 %

Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			VALOR EXTRAÍDO DA TABELA "ESPECIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES".	(13,99)			13,9900000		
5.12	COMPNXS_3040	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO NATURAL, BORDA RETIFICADA COM JUNTA DE 1MM, REVESTIMENTO P12 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	m²	116,08	278,14	345,03	40.051,08	0,19 %
1			RETIRADO DA TABELA "ESPECIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES" DA PRANCHA 13 DO PROJETO DE ARQUITETURA	(116,08)			116,0800000		
5.13	COMPNXS_3041	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 25X20, ACABAMENTO NATURAL, BORDA RETIFICADO, COM JUNTA DE 1,5MM, REVESTIMENTO P10 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	m²	20,09	158,51	196,63	3.950,29	0,02 %
1			EXTRAÍDO DA TABELA "ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE" DA PRANCHA 13 DE ARQUITEUTRA	(20,09)			20,0900000		
6			PINTURA					100.043,96	0,48 %
6.1			PINTURA INTERNA DE PAREDES					66.880,10	0,32 %
6.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1844,46	2,84	3,52	6.492,49	0,03 %
1			VALOR EXTRAÍDO DA PRANCHA "PAREDES" DE ARQUITETURA.	(1844,46)			1.844,4600000		
6.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1844,46	15,57	19,31	35.616,52	0,17 %
1			VALOR EXTRAÍDO DA PRANCHA "PAREDES" DE ARQUITETURA.	(1844,46)			1.844,4600000		
6.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1844,46	10,83	13,43	24.771,09	0,12 %
1			VALOR EXTRAÍDO DA PRANCHA "PAREDES" DE ARQUITETURA.	(1844,46)			1.844,4600000		
6.2			PINTURA DE TETO					33.163,86	0,16 %
6.2.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	624,32	3,59	4,45	2.778,22	0,01 %
1			ÁREA DO FORRO DE GESSO ACARTONADO, RETIRADO DA PRANCHA 7 DE ARQUITETURA	(624,32)			624,3200000		
6.2.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	624,32	26,57	32,96	20.577,58	0,10 %
1			ÁREA DO FORRO DE GESSO ACARTONADO, RETIRADO DA PRANCHA 7 DE ARQUITETURA	(624,32)			624,3200000		
6.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	624,32	12,67	15,71	9.808,06	0,05 %
1			ÁREA DO FORRO DE GESSO ACARTONADO, RETIRADO DA PRANCHA 7 DE ARQUITETURA	(624,32)			624,3200000		
7			ESQUADRIAS					164.506,55	0,79 %

7.1			JANELAS					6.899,52	0,03 %
7.1.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8	695,24	862,44	6.899,52	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			J1	(3*1,6*0,5)			2,4000000		
2			J2	(5*0,8*0,5)			2,0000000		
3			J3	(2*2,5*0,5)			2,5000000		
4			J4	(2,2*0,5)			1,1000000		
7.2			PORTAS					148.756,32	0,71 %
7.2.1	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	0	1.144,77	1.420,08	0,00	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Total da P1 no quadro de esquadrias	(19)			19,0000000		
2			Incluso na cotação das divisórias de vidro interna	(19)			-19,0000000		
7.2.2	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	2.299,03	2.851,94	2.851,94	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Total de Portas P2 na tabela de esquadria	(9)			9,0000000		
2			Inclusas na cotação da divisória de vidro	(8)			-8,0000000		
7.2.3	COMPNXS_1018	Próprio	Portão de ferro de abrir com uma folha,, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos (REF ORSE 8900)	m²	2,52	815,41	1.011,51	2.549,00	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Quantidade da P3 extraído do quadro de esquadrias, prancha 03 de arquitetura	(2,52)			2,5200000		
7.2.4	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	925,00	1.147,46	6.884,76	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Quantidade P4 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura	(2)			2,0000000		
2			Quantidade P12 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura	(4)			4,0000000		
7.2.5	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15	1.239,31	1.537,36	23.060,40	0,11 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Quantidade P5 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura	(15)			15,0000000		
7.2.6	Comp 00523	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 1000X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Copia da SINAPI (90793)	UN	4	1.687,17	2.092,93	8.371,72	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

1			Quantidade P6 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura	(4)				4,0000000		
7.2.7	Comp 00522	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 3 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, E ALIZAR.(REF SINAPI 100702)	M²	41,75	876,25	1.086,98	45.381,41	0,22 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Area da P7 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura, multiplicado pela quantidade	(8,25*4)			33,0000000			
2			Area da P13 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura, multiplicado pela quantidade	(8,75*1)			8,7500000			
7.2.8	COMPNXS_ 3071	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, E ALIZAR.(REF SINAPI 100702)	M²	8,4	876,25	1.086,98	9.130,63	0,04 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Area da P8 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura, Multiplicado pela quantidade	(4,2*2)			8,4000000			
7.2.9	COMPNXS_ 1050	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR,2 FOLHAS, COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	762,97	946,46	3.180,10	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Area da P9 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura	(3,36)			3,3600000			
7.2.10	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.091,13	1.353,54	1.353,54	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Quantidade P14 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura	(1)			1,0000000			
7.2.11	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	4	2.299,03	2.851,94	11.407,76	0,05 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Quantidade P15 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura	(4)			4,0000000			
7.2.12	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	20,16	865,72	1.073,92	21.650,22	0,10 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Area da P17 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura, multiplicado pela quantidade	(0,6*1,6*21)			20,1600000			
7.2.13	COMPNXS_ 3070	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA , COM FECHADURA COM BIOMETRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF SINAPI 90793)	UN	4	2.606,78	3.233,71	12.934,84	0,06 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Quantidade P18 extraída do quadro de esquadria da prancha 03 de arquitetura	(4)			4,0000000			
7.3			PORTÃO GARAGEM					8.850,71	0,04 %	
7.3.1	COMPNXS_ 1018	Próprio	Portão de ferro de abrir com uma folha,, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos (REF ORSE 8900)	m²	8,75	815,41	1.011,51	8.850,71	0,04 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			

1		P11		(3,5*2,5)				8,7500000		
8			SOLEIRA E PEITORIL					9.569,92	0,05 %	
8.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	52,6	109,16	135,41	7.122,56	0,03 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P1	(0,9)			0,9000000			
2			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P2	(2*2)			4,0000000			
3			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P4	(2*0,8)			1,6000000			
4			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P5	(10*0,9)			9,0000000			
5			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P6	(4*1)			4,0000000			
6			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P7	(4*3,3)			13,2000000			
7			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P9	(1,6)			1,6000000			
8			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P10	(2)			2,0000000			
9			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P12	(0,8)			0,8000000			
10			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P13	(3,5)			3,5000000			
11			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P14	(0,)			0,0000000			
12			CONSIDERADO SOMENTE AS QUE ESTÃO FORA DO CARPETE OU DIVISA DE CARPETE P15	(6*2)			12,0000000			
8.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16	123,31	152,96	2.447,36	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			J1	(3*1,6)			4,8000000			
2			J2	(5*0,8)			4,0000000			
3			J3	(2*2,5)			5,0000000			
4			J4	(1*2,2)			2,2000000			
9			PISO E REVESTIMENTO DE PISO					2.495.814,82	11,96 %	
9.1			PISO ELEVADO					1.240.258,77	5,94 %	
9.1.1	INSSEFAZ_0269	Próprio	PISO ELEVADO EM AÇO, COM PLACAS DE 600X600X29 MM, PARA SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 1853 KGF/M2, COM SUPORTE EM BARRAS CIRCULARES DE 20X20X1,5MM, INSTALADO	m²	2221,81	450,00	558,22	1.240.258,77	5,94 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Piso elevado para suporte do carpete. Extraído da plancha 12 de arquitetura	(1802,2)			1.802,2000000			
2			Piso elevado para suporte do granito.. Extraído da plancha 12 de arquitetura	(419,61)			419,6100000			
9.2			REVESTIMENTOS DE PISO					292.658,62	1,40 %	
9.2.1	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	419,61	432,91	537,02	225.338,96	1,08 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			PISO EM GRANITO APLICAD EM AMBIENTES INTERNOS, EXTRAÍDO DA PRANCHA 12 DE ARQUITETURA.	(419,61)			419,6100000			

9.2.2	Comp 00482	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO R5/P11 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104596)	m²	2,94	357,36	443,30	1.303,30	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			PISO PORCELANATO PORTOBELL PIETRO LOMBARDA GRIGIO, EXTRAÍDO DA PRANCHA 12 DE ARQUITETURA.	(2,94)	2,9400000				
9.2.3	Comp 00481	Próprio	PISO EM PORCELANATO, 90X90, REVESTIMENTO R4 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104596)	m²	214,96	247,57	307,11	66.016,36	0,32 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			PISO PORCELANATO PORTOBELLO CALACATTA BLANC, EXTRAÍDO DA PRANCHA 12 DE ARQUITETURA.	(214,96)	214,9600000				
9.3			CARPETE					962.897,43	4,61 %
9.3.1	InsPro 00526	Próprio	Carpete Modular em Placas de 50x50cm na cor Santiago, conforme projeto	M²	1802,2	430,71	534,29	962.897,43	4,61 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			carpete. Extraído da prancha 12 de arquitetura	(1802,2)	1.802,2000000				
10			IMPERMEABILIZAÇÕES					102.143,26	0,49 %
10.1			IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO					48.313,11	0,23 %
10.1.1	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	230,98	39,76	49,32	11.391,93	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			CAFÉ 1	(7,58)	7,5800000				
2			CAFÉ 2	(7,5)	7,5000000				
3			WC PNE MASCULINO	(3,95)	3,9500000				
4			WC MASCULINO	(19,9)	19,9000000				
5			WC MASCULINO 1	(20,82)	20,8200000				
6			WC FEMININO 1	(21,01)	21,0100000				
7			WC PNE FEMININO 1	(3,88)	3,8800000				
8			WC FEMININO 2	(20,88)	20,8800000				
9			WC PNE FEMININO 2	(3,92)	3,9200000				
10			WC MASCULINO 3	(14,94)	14,9400000				
11			WC FEMININO 3	(14,94)	14,9400000				
12			COPA SECRET.	(11,02)	11,0200000				
13			WC SEC.	(4,41)	4,4100000				
14			COPA	(13,23)	13,2300000				
15			D.M.I	(4,32)	4,3200000				
16			CAFÉ 3	(5,59)	5,5900000				
17			REFEITÓRIO	(40,47)	40,4700000				
18			CAFÉ 4	(8,75)	8,7500000				
19			WC PNE MASCULINO 1	(3,87)	3,8700000				
10.1.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	230,98	49,51	61,41	14.184,48	0,07 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		CAFÉ 1	(7,58)	7,5800000					
2		CAFÉ 2	(7,5)	7,5000000					
3		WC PNE MASCULINO	(3,95)	3,9500000					
4		WC MASCULINO	(19,9)	19,9000000					
5		WC MASCULINO	(20,82)	20,8200000					
6		WC PNE MASCULINO 1	(3,87)	3,8700000					
7		WC FEMININO 1	(21,01)	21,0100000					
8		WC PNE FEMININO 1	(3,88)	3,8800000					
9		WC FEMININO 2	(20,88)	20,8800000					
10		WC PNE FEMININO 2	(3,92)	3,9200000					
11		WC MASCULINO 3	(14,94)	14,9400000					
12		WC FEMININO 3	(14,94)	14,9400000					
13		COPA SEC.	(11,02)	11,0200000					
14		COPA	(13,23)	13,2300000					
15		D.M.I	(4,32)	4,3200000					
16		CAFÉ 3	(5,59)	5,5900000					
17		REFEITÓRIO	(40,47)	40,4700000					
18		CAFÉ 4	(8,75)	8,7500000					
19		WC SEC.	(4,41)	4,4100000					
10.1.3	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	230,92	43,10	53,46	12.344,98	0,06 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Mesma área da proteção mecânica	(230,92)	230,9200000					
10.1.4		LAJE TÉCNICA					10.391,72	0,05 %	
10.1.4.1	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	67,4	74,79	92,77	6.252,69	0,03 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		area da laje tecnica	(67,4)	67,4000000					
10.1.4.2	98565 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	67,4	49,51	61,41	4.139,03	0,02 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		area da laje tecnica	(67,4)	67,4000000					
10.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE					11.056,83	0,05 %	
10.2.1	98561 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	227,273	39,22	48,65	11.056,83	0,05 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Perímetro dos 4 banheiros centrais, multiplicado por 1,5m de altura	(4*(2,65+1,54+2,45+3,31+5,09)*1,5)	90,2400000					
2		desconto de area da Abertura de porta para os jardins nos 4 banheiros centrais	((3,2*1,5)*4)	-19,2000000					

3			desconto da área de abertura da porta de acesso aos banheiros centrais	$(4 \times (0,8 \times 1,5))$					4,8000000	
4			Perímetro dos 4 banheiros PNE na região central multiplicado por 1,5m de altura	$(4 \times (1,68 + 2,29 + 1,68 + 2,29))$					31,7600000	
5			Desconto da área da porta de acesso aos banheiros PNE da região central	$(4 \times (1 \times 1,5))$					-6,0000000	
6			Perímetro da Copa multiplicado por 1,5m de altura	$((2,85 + 2,99 + 5,91 + 4,24) \times 1,5)$					23,9850000	
7			Desconto da área da porta da copa	$(1,5 \times 0,8)$					-1,2000000	
8			Perímetro do refeitório multiplicado por 1,5m	$((11,56 + 11,56 + 3,5 + 3,5) \times 1,5)$					45,1800000	
9			Desconto das regiões com portas	$(2 \times (2 \times 1,5))$					-6,0000000	
10			Perímetro dos 2 banheiros dos secretários adjuntos multiplicados por 1,5m	$(2 \times (4,84 + 4,84 + 3,078 + 3,078) \times 1,5)$					47,5080000	
11			Desconto da área das portas dessa região dos banheiros dos secretários	$(2 \times 0,8 \times 1,5)$					-2,4000000	
12			Perímetro da copa dos secretários multiplicado por 1,5m	$((1,47 + 2,68 + 1,9 + 3,37 + 3,78) \times 1,5)$					19,8000000	
13			Desconto da porta da copa	$(1,5 \times 0,8)$					-1,2000000	
10.3			IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME						5.090,15	0,02 %
10.3.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	54,8685	74,79	92,77	5.090,15		0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			Muro Curvo lateral 1 (área de impermeabilização de viga de 1,05m² por metro linear de viga)	$(12,11 \times 1,05)$				12,7155000		
2			Muro Curvo lateral 2 (área de impermeabilização de viga de 1,05m² por metro linear de viga)	$(12,26 \times 1,05)$				12,8730000		
3			Muro Reto Fundos (área de impermeabilização de viga de 1,05m² por metro linear de viga)	$(9,4 \times 1,05)$				9,8700000		
4			Muro Curvo Fundos gabinete secretário (área de impermeabilização de viga de 1,0m² por metro linear de viga)	$(19,41 \times 1)$				19,4100000		
10.4			IMPERMEABILIZAÇÃO BLOCOS DE COROAMENTO						37.683,17	0,18 %
10.4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	406,2	74,79	92,77	37.683,17		0,18 %
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			face superior Blocos de sustentação dos pilares dos 32 módulos de fachada	$(1,5 \times 1,5 \times 32)$				72,0000000		
2			faces laterais Blocos de sustentação dos pilares dos 32 módulos de fachada	$((1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5) \times 1,6 \times 32)$				307,2000000		
3			Face superior dos blocos de fundação do portico da fachada	$(0,5 \times 0,2 \times 18)$				1,8000000		
4			Face lateral dos pilares de arranque dos blocos de fundação do portico da entrada	$((0,5 + 0,5 + 0,2 + 0,2) \times 1 \times 18)$				25,2000000		
11			FORRO						766.634,36	3,67 %
11.1			FORRO PORTICO ENTRADA						74.860,59	0,36 %
11.1.1	INSSEFAZ_	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	m²	136,46	442,24	548,59	74.860,59		0,36 %
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			FORRO DE ACM IMITANDO MADEIRA, EXTRAÍDO DA PRANCHA 07 DE ARQUITETURA.	$(136,46)$				136,4600000		
11.2			FORO E GESSO						73.428,78	0,35 %
11.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	624,32	75,16	93,23	58.205,35		0,28 %
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			GESSO ACARTONADO, EXTRAÍDO DA PRANCHA 07 DE ARQUITETURA.	$(624,32)$				624,3200000		
11.2.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	1199,64	10,23	12,69	15.223,43		0,07 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		GESSO ACARTONADO, EXTRAÍDO DA PRANCHA 07 DA PRANCHA DE ARQUITETURA, COM PERÍMETRO DE 1726,49.	(1199,64)	1.199,6400000					
11.3		FORRO METALICO MODULAR					618.344,99	2,96 %	
11.3.1	INSSEFAZ_0270	Próprio FORRO METALIGO MODULADO COM DIMENSÃO DE 625X625MM ENTRE EIXOS, APOIADO EM PERFIL T INVERTIDO, COM PAINEL DE FORRO LISO	m²	1749,01	285,00	353,54	618.344,99	2,96 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		FORRO MODULAR, EXTRAÍDO DA PRANCHA 07 DE ARQUITETURA.	(1749,01)	1.749,0100000					
12		PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO					110.343,89	0,53 %	
12.1	101912 SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	1.895,50	2.351,36	18.810,88	0,09 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Utilizada as mesma quantidades do projeto original de Prevenção contra incendio e panico, conforme quantidades licitadas na obra original	(8)	8,0000000					
12.2	055745 SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	28	133,54	165,65	4.638,20	0,02 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Utilizada as mesma quantidades do projeto original de Prevenção contra incendio e panico, conforme quantidades licitadas na obra original	(28)	28,0000000					
12.3	055718 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"	UN	6	166,95	207,10	1.242,60	0,01 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Utilizada as mesma quantidades do projeto original de Prevenção contra incendio e panico, conforme quantidades licitadas na obra original	(6)	6,0000000					
12.4	052077 SBC	TUBO GALVANIZADO 2.1/2"	M	230,36	119,88	148,71	34.256,83	0,16 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Utilizada as mesma quantidades do projeto original de Prevenção contra incendio e panico, conforme quantidades licitadas na obra original	(230,36)	230,3600000					
12.5	13001 ORSE	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar	un	1	13.242,99	16.427,92	16.427,92	0,08 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Utilizada as mesma quantidades do projeto original de Prevenção contra incendio e panico, conforme quantidades licitadas na obra original	(1)	1,0000000					
12.6	055917 SBC	PLACA EM ALUMINIO 8mm RISCO DE CHOQUE ELETRICO 25x18cm	UN	1	25,42	31,53	31,53	0,00 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Utilizada as mesma quantidades do projeto original de Prevenção contra incendio e panico, conforme quantidades licitadas na obra original	(1)	1,0000000					
12.7	12886 ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	un	8	20,92	25,95	207,60	0,00 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Utilizada as mesma quantidades do projeto original de Prevenção contra incendio e panico, conforme quantidades licitadas na obra original	(8)	8,0000000					
12.8	12885 ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	8	20,92	25,95	207,60	0,00 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

1			Utilizada as mesmas quantidades do projeto original de Prevenção contra incêndio e pânico, conforme quantidades licitadas na obra original	(8)				8,00000000		
12.9	12888	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	24	16,22	20,12	482,88	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Utilizada as mesmas quantidades do projeto original de Prevenção contra incêndio e pânico, conforme quantidades licitadas na obra original	(24)			24,00000000			
12.10	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	27	25,82	32,02	864,54	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Utilizada as mesmas quantidades do projeto original de Prevenção contra incêndio e pânico, conforme quantidades licitadas na obra original	(27)			27,00000000			
12.11	055501	SBC	MANGUEIRA PARA INCÊNDIO PREDIAL 1.1/2"x15m	CJ	16	590,50	732,51	11.720,16	0,06 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			2 por hidrante	(2*8)			16,00000000			
12.12	1510	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador Storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	8	353,09	438,00	3.504,00	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Utilizada as mesmas quantidades do projeto original de Prevenção contra incêndio e pânico, conforme quantidades licitadas na obra original	(8)			8,00000000			
12.13	056307	SBC	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2" 1502.B.212 DECA	UN	4	317,28	393,58	1.574,32	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Utilizada as mesmas quantidades do projeto original de Prevenção contra incêndio e pânico, conforme quantidades licitadas na obra original	(4)			4,00000000			
12.14	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	7	216,01	267,96	1.875,72	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Utilizada as mesmas quantidades do projeto original de Prevenção contra incêndio e pânico, conforme quantidades licitadas na obra original	(7)			7,00000000			
12.15	055266	SBC	EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017	UN	6	999,07	1.239,34	7.436,04	0,04 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Utilizada as mesmas quantidades do projeto original de Prevenção contra incêndio e pânico, conforme quantidades licitadas na obra original	(6)			6,00000000			
12.16	055863	SBC	EXTINTOR PO QUÍMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017	UN	11	261,94	324,93	3.574,23	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Utilizada as mesmas quantidades do projeto original de Prevenção contra incêndio e pânico, conforme quantidades licitadas na obra original	(11)			11,00000000			
12.17	067801	SBC	KIT INTELBRAS CENTRAL DE ALARME MONITORADO AMT1016 COMPLETO	UN	1	1.262,11	1.565,64	1.565,64	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Utilizada as mesmas quantidades do projeto original de Prevenção contra incêndio e pânico, conforme quantidades licitadas na obra original	(1)			1,00000000			
12.18	058001	SBC	DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS	UN	20	77,52	96,16	1.923,20	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da lista de material de PCCI	(20)			20,00000000			
13			AUTOMAÇÃO					1.449.955,73	6,95 %	

13.1			TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE MEDIÇÃO					13.692,00	0,07 %
13.1.1	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE MEDIÇÃO (REF ORSE 11847)	un	7	1.715,04	1.956,00	13.692,00	0,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO	(7)		7,0000000			
13.2			CABOS					19.199,40	0,09 %
13.2.1	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO KNX (REF CPOS 39.27.030)	M	600	19,68	24,41	14.646,00	0,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(600)		600,0000000			
13.2.2	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CONEXÃO JUMPER KNX (REF CPOS 42.05.560)	UN	30	122,36	151,78	4.553,40	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(30)		30,0000000			
13.3			DISPOSITIVO AUTOMAÇÃO					883.183,53	4,23 %
13.3.1	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA E LUMINOSIDADE COM AUTOMAÇÃO	Un	40	4.159,19	5.159,47	206.378,80	0,99 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da lista de material do projeto de automação	(40)		40,0000000			
13.3.2	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE KNX (REF SINAPI 101899)	UN	5	5.619,87	6.971,44	34.857,20	0,17 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(5)		5,0000000			
13.3.3	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONFIGURADOR ETS (REF SINAPI 101899)	UN	5	6.146,87	7.625,19	38.125,95	0,18 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(5)		5,0000000			
13.3.4	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIMMER PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO (REF ORSE 7797)	pt	5	22.233,03	27.580,07	137.900,35	0,66 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(5)		5,0000000			
13.3.5	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACOPLADOR DE ÁREA KNX (REF SINAPI 101899)	UN	5	8.349,87	10.358,01	51.790,05	0,25 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(5)		5,0000000			
13.3.6	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GATEWAY KNX/ETHERNET/SMARTPONE (REF SINAPI 101899)	UN	1	36.654,87	45.470,36	45.470,36	0,22 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(1)		1,0000000			
13.3.7	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GATEWAY RS-485/ETHERNET (REF SINAPI 101899)	UN	1	33.954,87	42.121,01	42.121,01	0,20 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(1)		1,0000000			

13.3.8	COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE CONTROLE E COMANDO PARA PERSIANAS ROLO COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO(REF ORSE 7868)	Un	10	17.230,22	21.374,08	213.740,80	1,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de automação	(10)			10,0000000		
13.3.9	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DIRETA KNX (REF SINAPI 101899)	UN	5	4.733,87	5.872,36	29.361,80	0,14 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de automação	(5)			5,0000000		
13.3.10	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET (REF SINAPI 101899)	UN	1	8.134,87	10.091,30	10.091,30	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de automação	(1)			1,0000000		
13.3.11	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET DE QUALIDADE DE ENERGIA (REF SINAPI 101899)	UN	1	21.354,87	26.490,71	26.490,71	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de automação	(1)			1,0000000		
13.3.12	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR KNX (REF SINAPI 92032)	UN	5	7.554,25	9.371,04	46.855,20	0,22 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(5)			5,0000000		
13.4			CONECTORES					10.800,75	0,05 %
13.4.1	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO (REF ORSE 13333)	un	3	2.902,26	3.600,25	10.800,75	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(3)			3,0000000		
13.5			INTERFACES					163.891,79	0,79 %
13.5.1	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERFACE KNX DE EMBUTIR 2 CANAIS(REF CPOS 66.08.610)	UN	18	1.766,37	2.191,18	39.441,24	0,19 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(18,00)			18,0000000		
13.5.2	COMPNXS_	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERFACE KNX DE EMBUTIR 4 CANAIS(REF CPOS 66.08.610)	UN	35	2.866,37	3.555,73	124.450,55	0,60 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(35,00)			35,0000000		
13.6			CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE PONTOS					102.506,40	0,49 %
13.6.1	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE CONFIGURADOR ETS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	5	133,50	165,60	828,00	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			MESMA QUANTIDADE DE CONFIGURADOR ETS	(5)			5,0000000		
13.6.2	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE DIMMER PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	5	133,50	165,60	828,00	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			QUANTIDADE DE DIMMER	(5)			5,0000000		

13.6.3	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE GATEWAY KNX/ETHERNET/SMARTPHONE PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1	133,50	165,60	165,60	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			MESMA QUANTIDADE DE GATEWAY KNX/ETHERNET	(1)			1,00000000		
13.6.4	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE GATEWAY RS-485 PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1	133,50	165,60	165,60	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			MESMA QUANTIDADE DE GATEWAY RS-485	(1)			1,00000000		
13.6.5	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE INTERRUPTOR KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	5	133,50	165,60	828,00	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			NUMERO DE INTERRUPTORES KNX	(5)			5,00000000		
13.6.6	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE LUMINARIA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	477	133,50	165,60	78.991,20	0,38 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			LUMINARIA TIPO 1	(402)			402,00000000		
2			LUMINARIA TIPO 2	(73)			73,00000000		
3			LUMINARIA TIPO 3	(2)			2,00000000		
13.6.7	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DE QUALIDADE DE ENERGIA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1	133,50	165,60	165,60	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			QUANTIDADE DE MULTIMEDIDOR DE QUALIDADE DE ENERGIA	(1)			1,00000000		
13.6.8	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DIRETO KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	10	133,50	165,60	1.656,00	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			QUANTIDADE DE INTERRUPTORES KNX	(5)			5,00000000		
2			QUANTIDADE DE INTERRUPTORES KNX	(5)			5,00000000		
13.6.9	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE PERSIANAS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	63	133,50	165,60	10.432,80	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			QUANTIDADE DE PERSIANAS MOTORIZADAS	(63)			63,00000000		
13.6.10	COMPNXS_3033	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE SENSOR DE CONTROLE DE MOTORES DE PERSIANAS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	10	133,50	165,60	1.656,00	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			QUANTIDADE DE SENSOR DE CONTROLE DE MOTORES DE PERSIANA	(10)			10,00000000		
13.6.11	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1	133,50	165,60	165,60	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			QUANTIDADE DE MULTIMEDIDOR ETHERNET	(1)			1,00000000		
13.6.12	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	40	133,50	165,60	6.624,00	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			QUANTIDADE DE SENSORES DE PRESENÇA	(40)			40,00000000		
13.7			PAINEL					79.592,96	0,38 %

13.7.1	COMPNXS_3038	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL 2200x800x800	Un	2	32.081,00	39.796,48	79.592,96	0,38 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(2)		2,00000000			
13.8			SOFTWARE					130.252,50	0,62 %
13.8.1	INSSEFAZ_0000	Próprio	SOFTWARE SUPERVISORIO BMS 5000 TAGS	UN	1	105.000,00	130.252,50	130.252,50	0,62 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.	(1)		1,00000000			
13.9			TREINAMENTO DE EQUIPE E DOCUMENTAÇÃO					34.270,54	0,16 %
13.9.1	COMPNXS_3038	Próprio	TREINAMENTO PARA EQUIPE INTERNA SEFAZ PARA USO DO SOFTWARE SUPERVISORIO, CONSIDERADO 3 FUNCIONARIOS E 160H DE TREINAMENTO	UN	1	18.417,60	22.847,03	22.847,03	0,11 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Conforme memorial descritivo de automação	(1)		1,00000000			
13.9.2	COMPNXS_3039	Próprio	ELABORAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE HISTORICO DE COMANDO APLICADOS DURANTE A FASE DE ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO ALÉM DE MATERIAL AUXILIAR AO TREINAMENTO	UN	1	9.208,80	11.423,51	11.423,51	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Conforme memorial descritivo de automação	(1)		1,00000000			
13.10			PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO					12.565,86	0,06 %
13.10.1	COMPNXS_3069	Próprio	ELABOÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA COMPONENTES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, CONFORME MEMORIAL	UN	1	10.129,68	12.565,86	12.565,86	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Conforme Memorial	(1)		1,00000000			
14			INSTALAÇÕES ELETRICAS					3.678.601,47	17,63 %
14.1			CABOS					766.701,03	3,67 %
14.1.1			CABOS ISOLADOS					187.865,63	0,90 %
14.1.1.1	COTSEFAZ_0080	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	3683,6	8,00	9,92	36.541,31	0,18 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)2.5 mm² - Azul claro)	(1577,2)		1.577,20000000			
2			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)2.5 mm² - Branco)	(738,7)		738,70000000			
3			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)2.5 mm² - Preto)	(314,9)		314,90000000			
4			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)2.5 mm² - Verde-amarelo)	(529,1)		529,10000000			
5			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)2.5 mm² - Vermelho)	(523,7)		523,70000000			
14.1.1.2	COMPNXS_1063	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - (Copia da SINAPI (91927))	M	259,3	6,14	7,61	1.973,27	0,01 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Reiplas Rei Reigrex)2.5 mm² - Azul claro)	(128)						128,0000000
2		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Reiplas Rei Reigrex)2.5 mm² - Branco)	(62,8)						62,8000000
3		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Reiplas Rei Reigrex)2.5 mm² - Preto)	(65,3)						65,3000000
4		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Reiplas Rei Reigrex)2.5 mm² - Verde-amarelo)	(3,2)						3,2000000
14.1.1.3	COTSEFAZ_0082	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	3475,6	10,14	12,57	43.688,29	0,21 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)4 mm² - Azul claro)	(1.645,2)						1.645,2000000
2		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)4 mm² - Branco)	(796,6)						796,6000000
3		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)4 mm² - Preto)	(532,3)						532,3000000
4		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)4 mm² - Verde-amarelo)	(185,2)						185,2000000
5		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)4 mm² - Vermelho)	(316,3)						316,3000000
14.1.1.4	COTSEFAZ_0083	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V , NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	2619,6	12,28	15,23	39.896,50	0,19 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)6 mm² - Azul claro)	(1.133,2)						1.133,2000000
2		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)6 mm² - Branco)	(294,6)						294,6000000
3		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)6 mm² - Preto)	(313,7)						313,7000000
4		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)6 mm² - Verde-amarelo)	(353,2)						353,2000000
5		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)6 mm² - Vermelho)	(524,9)						524,9000000
14.1.1.5	COTSEFAZ_0078	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	1310,4	21,58	26,76	35.066,30	0,17 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)10 mm² - Azul claro)	(625,9)						625,9000000
2		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)10 mm² - Branco)	(88,1)						88,1000000
3		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)10 mm² - Preto)	(379,0)						379,0000000
4		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)10 mm² - Verde-amarelo)	(58,6)						58,6000000
5		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)10 mm² - Vermelho)	(158,8)						158,8000000
14.1.1.6	COTSEFAZ_0079	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	177,3	31,77	39,41	6.987,39	0,03 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)16 mm² - Verde-amarelo)	(177,3)						177,3000000
14.1.1.7	COTSEFAZ_0081	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	396,2	48,25	59,85	23.712,57	0,11 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)25 mm² - Azul claro)	(135,7)						135,7000000
2		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)25 mm² - Branco)	(41,6)						41,6000000
3		Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)25 mm² - Preto)	(41,6)						41,6000000

4			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)25 mm² - Vermelho)	(177,3)					177,3000000	
14.1.2			CABOS MULTIPOLAR 3 CONDUTORES						194.600,36	0,93 %
14.1.2.1	COTSEFAZ_0076	Próprio	CABO DE COBRE PP 3x2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	7123	22,03	27,32	194.600,36	0,93 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)PP 3X2.5 mm²)	(7.123,0)				7.123,0000000		
14.1.3			CABOS MULTIPOLAR 5 CONDUTORES						384.235,04	1,84 %
14.1.3.1	COTSEFAZ_0073	Próprio	CABO DE COBRE MULTIPOLAR 5x16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	480	178,22	221,08	106.118,40	0,51 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian Sintenax)5X16 mm² - Branco)	(480,0)				480,0000000		
14.1.3.2	COTSEFAZ_0074	Próprio	CABO DE COBRE MULTIPOLAR 5x2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	270	32,91	40,82	11.021,40	0,05 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian Sintenax)5X2.5 mm² - Vermelho)	(270,0)				270,0000000		
14.1.3.3	COTSEFAZ_0075	Próprio	CABO DE COBRE PP 5x4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	236,9	50,13	62,18	14.730,44	0,07 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian Sintenax)5X4 mm² - Branco)	(236,9)				236,9000000		
14.1.3.4	COTSEFAZ_0077	Próprio	CABO DE COBRE PP 5x1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	7936	25,64	31,80	252.364,80	1,21 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)CABO 5X1.5MM²)	(7.936,0)				7.936,0000000		
14.2			CAIXAS DE AÇO						8.062,38	0,04 %
14.2.1	COMPNXS_	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM AÇO 40X40X15 COM TAMPA - Ref SBC (061425)	UN	6	509,72	632,30	3.793,80	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Aço pintada (ref Lukbox)400x400x150 mm)	(6)				6,0000000		
14.2.2	COMPNXS_	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM AÇO 120x120x65 mm -Ref SBC (061851)	UN	3	1.147,01	1.422,86	4.268,58	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Aço pintada (ref Moratori)120x120x65 mm)	(3)				3,0000000		
14.3			PONTOS DE USO						337.639,26	1,62 %
14.3.1	COMPNXS_	Próprio	INTERRUPTOR PARALELO, 1 TECLA, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.080)	CJ	2	307,19	381,06	762,12	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1			Retirado da lista de material eletrica item "Interruptor paralela - 1 tecla"	(2)				2,0000000		
14.3.2	COMPNXS_	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	33	262,09	325,12	10.728,96	0,05 %	

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			retirado da lista de material de eletrica item "Interruptor simples - 1 tecla"	(33)	33,00000000					
14.3.3	COMPNXS_	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	18	350,09	434,28	7.817,04	0,04 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			retirado da lista de material de eletrica item "Interruptor simples - 2 teclas"	(11)	11,00000000					
2			retirado da lista de material de eletrica item "Interruptor 2 teclas simples"	(4)	4,00000000					
3			retirado da lista de material de eletrica item "Interruptor 2 teclas simples"	(3)	3,00000000					
14.3.4	COMPNXS_	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	5	438,09	543,45	2.717,25	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			retirado da lista de material de eletrica item "Interruptor simples - 3 teclas"	(2)	2,00000000					
2			retirado da lista de material de eletrica item "Interruptor 3 teclas simples"	(3)	3,00000000					
14.3.5	COMPNXS_	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	83	288,44	357,80	29.697,40	0,14 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			retirado da lista de material de eletrica item "Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A"	(10)	10,00000000					
2			retirado da lista de material de eletrica item "Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A"	(73)	73,00000000					
14.3.6	COMPNXS_	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	217	404,44	501,70	108.868,90	0,52 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			retirado da lista de material de eletrica item "Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A"	(157)	157,00000000					
2			retirado da lista de material de eletrica item "Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A"	(60)	60,00000000					
14.3.7	COMPNXS_	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (4) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	156	797,34	989,10	154.299,60	0,74 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			retirado da lista de material de eletrica item "Tomada hexagonal (NBR 14136) (4) 2P+T 10A"	(9)	9,00000000					
2			Retirado da lista de material item (Placa c/ 2 tampas unha - cromada), tomadas de piso	(147)	147,00000000					
14.3.8	COMPNXS_	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 20A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	19	496,44	615,83	11.700,77	0,06 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			retirado da lista de material de eletrica item "Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A"	(19)	19,00000000					
14.3.9	COMPNXS_	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	7	334,44	414,87	2.904,09	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			retirado da lista de material de eletrica item "Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A"	(7)	7,00000000					
14.3.10	COMPNXS_	Próprio	MODULO 4X2 COM TAMPA CEGA OU FURO, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	83	79,09	98,11	8.143,13	0,04 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			RETIRADO DA LISTA DE MATERIAL DE ELETRICA "PLACA COM FURO"	(79)	79,00000000					
2			RETIRADO DA LISTA DE MATERIAL DE ELETRICA "TAMPA CEGA"	(4)	4,00000000					
14.4			ELETRODUTO PVC					31.870,21	0,15 %	
14.4.1	COTSEFAZ	Próprio	BRAÇADEIRA PVC ENCAIXE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91875)	UN	1523	8,34	10,34	15.747,82	0,08 %	

Item	Local	Descrição	Fórmula	Total				
1		Extraído da lista de material de eletrica	(1523)	1.523,0000000				
14.4.2	91863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1089,5	10,40	12,90	14.054,55	0,07 %
1		retirado da lista de material de eletrica	(1089,5)	1.089,5000000				
14.4.3	91890 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	144	11,58	14,36	2.067,84	0,01 %
1		retirado da lista de material de eletrica	(144)	144,0000000				
14.5		ELETRODUTO METALICO					2.512,10	0,01 %
14.5.1	COTSEFAZ Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	8	23,94	29,69	237,52	0,00 %
1		Extraído da lista de material de eletrica	(8)	8,0000000				
14.5.2	COTSEFAZ Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	16	25,21	31,27	500,32	0,00 %
1		Extraído da lista de material de eletrica	(16)	16,0000000				
14.5.3	COTSEFAZ Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	12	25,21	31,27	375,24	0,00 %
1		Extraído da lista de material de eletrica	(12)	12,0000000				
14.5.4	COTSEFAZ Próprio	ELETRODUTO LEVE 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	M	1,6	25,60	31,75	50,80	0,00 %
1		Extraído da lista de material de eletrica	(1,6)	1,6000000				
14.5.5	COTSEFAZ Próprio	ELETRODUTO LEVE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	M	14,4	69,20	85,84	1.236,09	0,01 %
1		Extraído da lista de material de eletrica	(14,4)	14,4000000				
14.5.6	COTSEFAZ Próprio	ELETRODUTO LEVE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	M	6,6	13,70	16,99	112,13	0,00 %
1		Extraído da lista de material de eletrica	(6,6)	6,6000000				
14.6		ACESSORIOS DE ELETROCALHA					75.064,26	0,36 %
14.6.1	COTSEFAZ Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95805)	UN	19	13,27	16,46	312,74	0,00 %
1		retiado da lista de mateiral de eletrica	(19)	19,0000000				
14.6.2	COTSEFAZ Próprio	SAÍDA DUPLA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95805)	UN	12	13,27	16,46	197,52	0,00 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			retirado da lista de material de eletrica	(12)	12,00000000					
14.6.3	COTSEFAZ_0012	Próprio	CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	2	78,63	97,54	195,08	0,00 %	
1			retirado da lista de material de eletrica	(2)	2,00000000					
14.6.4	COTSEFAZ_0013	Próprio	CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	1	53,91	66,87	66,87	0,00 %	
1			retirado da lista de material de eletrica	(1)	1,00000000					
14.6.5	COTSEFAZ	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° 100X100MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	13	53,09	65,85	856,05	0,00 %	
1			retirado da lista de material de eletrica	(13)	13,00000000					
14.6.6	COTSEFAZ_0015	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	1	65,27	80,96	80,96	0,00 %	
1			retirado da lista de material de eletrica	(1)	1,00000000					
14.6.7	COTSEFAZ_0016	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	7	61,79	76,65	536,55	0,00 %	
1			retirado da lista de material de eletrica	(7)	7,00000000					
14.6.8	COTSEFAZ_0017	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	2	72,27	89,65	179,30	0,00 %	
1			retirado da lista de material de eletrica	(2)	2,00000000					
14.6.9	COTSEFAZ	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	5	42,43	52,63	263,15	0,00 %	
1			retirado da lista de material de eletrica	(5)	5,00000000					
14.6.10	COTSEFAZ	Próprio	T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	6	58,26	72,27	433,62	0,00 %	
1			retirado da lista de material de eletrica	(6)	6,00000000					
14.6.11	COTSEFAZ	Próprio	T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	9	45,47	56,40	507,60	0,00 %	
1			retirado da lista de material de eletrica	(9)	9,00000000					
14.6.12	COTSEFAZ	Próprio	T RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	1	64,53	80,04	80,04	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					

1			retirado da lista de material de eletrica	(1)				1,00000000		
14.6.13	COTSEFAZ	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	390	13,70	16,99	6.626,10	0,03 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			retirado da lista de material de eletrica	(390)			390,00000000			
14.6.14	COTSEFAZ	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	230	11,92	14,78	3.399,40	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			retirado da lista de material de eletrica	(230)			230,00000000			
14.6.15	COTSEFAZ_0030	Próprio	TAMPA P/ CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	2	33,46	41,50	83,00	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			retirado da lista de material de eletrica	(2)			2,00000000			
14.6.16	COTSEFAZ_0031	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 45° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	26	19,45	24,12	627,12	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			retirado da lista de material de eletrica	(13)			13,00000000			
2			retirado da lista de material de eletrica	(13)			13,00000000			
14.6.17	COTSEFAZ_0032	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 45° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	1	28,27	35,06	35,06	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			retirado da lista de material de eletrica	(1)			1,00000000			
14.6.18	COTSEFAZ	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	7	17,87	22,16	155,12	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			retirado da lista de material de eletrica	(7)			7,00000000			
14.6.19	COTSEFAZ_0022	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	419	30,28	37,56	15.737,64	0,08 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			retirado da lista de material de eletrica	(419)			419,00000000			
14.6.20	COTSEFAZ_0023	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	41	33,36	41,38	1.696,58	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			retirado da lista de material de eletrica	(41)			41,00000000			
14.6.21	COTSEFAZ_0024	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100x75 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	338	27,88	34,58	11.688,04	0,06 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			retirado da lista de material de eletrica	(338)			338,00000000			
14.6.22	COTSEFAZ	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	2	39,48	48,97	97,94	0,00 %	

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			retirado da lista de material de eletrica	(2)			2,0000000		
14.6.23	COTSEFAZ	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	5	17,87	22,16	110,80	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			retirado da lista de material de eletrica	(5)			5,0000000		
14.6.24	COTSEFAZ	Próprio	TAMPA P/ CRUZETA 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	1	33,46	41,50	41,50	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			retirado da lista de material de eletrica	(1)			1,0000000		
14.6.25	COTSEFAZ	Próprio	TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	9	20,41	25,31	227,79	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			retirado da lista de material de eletrica	(9)			9,0000000		
14.6.26	COTSEFAZ	Próprio	TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	852	25,87	32,09	27.340,68	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			retirado da lista de material de eletrica	(852)			852,0000000		
14.6.27	COTSEFAZ	Próprio	TAMPA PRESSÃO 200MM CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	58	38,50	47,75	2.769,50	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			retirado da lista de material de eletrica	(58)			58,0000000		
14.6.28	COTSEFAZ	Próprio	TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	9	27,04	33,54	301,86	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			retirado da lista de material de eletrica	(9)			9,0000000		
14.6.29	COTSEFAZ	Próprio	TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	16	11,83	14,67	234,72	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			retirado da lista de material de eletrica	(16)			16,0000000		
14.6.30	COTSEFAZ	Próprio	TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	6	17,87	22,16	132,96	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de mateiral de eletrica	(6)			6,0000000		
14.6.31	COTSEFAZ	Próprio	TAMPA P/ T RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	1	39,48	48,97	48,97	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de eletrica	(1)			1,0000000		
14.7			ELETROCALHAS					63.550,38	0,30 %
14.7.1	COTSEFAZ_0019	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	507,9	71,90	89,19	45.299,60	0,22 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Eletrica	(507,9)			507,9000000		

14.7.2	COTSEFAZ_0020	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	344,9	32,43	40,22	13.871,87	0,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de eletrica	(344,9)	344,9000000				
14.7.3	COTSEFAZ_0021	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 200X100MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	58,3	60,55	75,11	4.378,91	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de eletrica	(58,3)	58,3000000				
14.8			ACESSORIOS PERFILADO					3.393,98	0,02 %
14.8.1	COTSEFAZ	Próprio	TERMINAL 38X38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	4	30,10	37,33	149,32	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de eletrica	(4)	4,0000000				
14.8.2	COTSEFAZ	Próprio	SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	UN	2	8,92	11,06	22,12	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de mateiral de eletrica	(2)	2,0000000				
14.8.3	COTSEFAZ	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	UN	45	8,24	10,22	459,90	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de mateiral de eletrica	(45)	45,0000000				
14.8.4	COTSEFAZ	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	2	29,74	36,89	73,78	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de eletrica	(2)	2,0000000				
14.8.5	COTSEFAZ	Próprio	T HORIZONTAL RETO 90° 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	6	20,21	25,07	150,42	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de eletrica	(6)	6,0000000				
14.8.6	COTSEFAZ	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	68	30,10	37,33	2.538,44	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de eletrica	(68)	68,0000000				
14.9			PERFILADOS					37.210,94	0,18 %
14.9.1	COTSEFAZ_0054	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	830	12,89	15,99	13.271,70	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de eletrica	(830)	830,0000000				
14.9.2	COTSEFAZ	Próprio	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	988	19,54	24,23	23.939,24	0,11 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de eletrica	(988)	988,0000000				

14.10			LUMINARIAS					628.241,11	3,01 %
14.10.1	COMPNXS_1210	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON BACK LIGHT QUADRADA EMBUTIR 620 TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC 80, COM PROTOCOLO DALI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	UN	402	1.060,10	1.315,05	528.650,10	2,53 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de eletrica	(402)			402,0000000		
14.10.2	COMPNXS_1211	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 300 PS TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC 80 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	UN	73	1.070,10	1.327,45	96.903,85	0,46 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de eletrica	(73)			73,0000000		
14.10.3	COMPNXS_1212	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 300 PS TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC 80 IP65- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	UN	2	1.083,10	1.343,58	2.687,16	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de eletrica	(2)			2,0000000		
14.11			PAINEL					159.185,92	0,76 %
14.11.1	COMPNXS_1211	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL 2200x800x800	Un	4	32.081,00	39.796,48	159.185,92	0,76 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (PAINEL 2200X800X800)	(4)			4,0000000		
14.12			DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					524.096,20	2,51 %
14.12.1	COMPNXS_1189	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 800A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	2	28.844,86	35.782,04	71.564,08	0,34 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(2)			2,0000000		
14.12.2	COMPNXS_1190	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	8	3.524,86	4.372,58	34.980,64	0,17 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(8)			8,0000000		
14.12.3	COMPNXS_1191	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	9	3.163,86	3.924,76	35.322,84	0,17 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(9)			9,0000000		
14.12.4	COMPNXS_1192	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	2	3.210,86	3.983,07	7.966,14	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(2)			2,0000000		

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

14.12.5	COMPNXS_1193	Próprio	Copia - DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	5	2.996,86	3.717,60	18.588,00	0,09 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(5)			5,0000000		
14.12.6	COMPNXS_1194	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 1600A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	2	51.384,86	63.742,91	127.485,82	0,61 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(2)			2,0000000		
14.12.7	COMPNXS_1195	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 10A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	16	423,87	525,81	8.412,96	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(16)			16,0000000		
14.12.8	COMPNXS_1196	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 6A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	5	457,87	567,98	2.839,90	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(5)			5,0000000		
14.12.9	COMPNXS_1197	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 4A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	5	529,87	657,30	3.286,50	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(5)			5,0000000		
14.12.10	COMPNXS_1198	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 3A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	5	553,87	687,07	3.435,35	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(5)			5,0000000		
14.12.11	COMPNXS_1199	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 2A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	20	549,87	682,11	13.642,20	0,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(20)			20,0000000		
14.12.12	COMPNXS_1200	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 1A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	3	630,87	782,59	2.347,77	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(3)			3,0000000		
14.12.13	COMPNXS_1201	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 10A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	20	287,87	357,10	7.142,00	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(20)			20,0000000		
14.12.14	COMPNXS_1202	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 16A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	70	321,87	399,27	27.948,90	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(70)			70,0000000		
14.12.15	COMPNXS_1203	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 20A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	12	331,87	411,68	4.940,16	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(12)			12,0000000		

14.12.16	COMPNXS_	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 25A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	11	641,87	796,23	8.758,53	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(11)			11,0000000		
14.12.17	COMPNXS_	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 40A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	3	641,87	796,23	2.388,69	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(3)			3,0000000		
14.12.18	COMPNXS_	Próprio	RELE PROTECAO FUGA A TERRA (REF ORSE 8333)	un	15	3.105,54	3.852,42	57.786,30	0,28 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(15)			15,0000000		
14.12.19	COMPNXS_	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR SURTO OVR (REF ORSE 9041)	un	7	5.037,02	6.248,42	43.738,94	0,21 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(7)			7,0000000		
14.12.20	COMPNXS_	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A (REF AGETOP CIVIL 071450)	Un	60	526,36	652,94	39.176,40	0,19 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(60)			60,0000000		
14.12.21	COMPNXS_	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A (REF AGETOP CIVIL 071450)	Un	3	629,88	781,36	2.344,08	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme lista de material de eletrica	(3)			3,0000000		
14.13			CABINE TRANSFORMADOR					1.016.775,53	4,87 %
14.13.1	COMPNXS_	Próprio	CABO ALTA TENSÃO 13,8KV - 25MM²- Ref FDE (09.80.024)	M	200	108,58	134,69	26.938,00	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (CABO ALTA TENSÃO 13,8KV - 25MM²)	(200)			200,0000000		
14.13.2	COMPNXS_	Próprio	Fornecimento e instalação de NOBREAK 50kVA.(REF ORSE 13120)	un	4	122.103,69	139.259,25	557.037,00	2,67 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (NOBREAK ONLINE DUPLA CONVERSÃO 50KVA)	(4)			4,0000000		
14.13.3	COMPNXS_1187	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA TENSÃO , ALIMENTAÇÃO EM ATÉ 690V (REF ORSE 9001)	un	1	136.041,48	168.759,45	168.759,45	0,81 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de eletroica	(1)			1,0000000		
14.13.4	INSSEFAZ_	Próprio	TRANSFORMADOR SECO 750 KVA 13.8/0.38KV CTS IP-00 NA	UN	1	230.000,00	262.315,00	262.315,00	1,26 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (TRANSFORMADOR 750KVA - 13,8KV/380VAC)	(1)			1,0000000		
14.13.5	93358 SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16	68,91	85,48	1.367,68	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

1			São 4 pernas no cabo de alta tensão, então temos 50m, considrando uma vala de 80x40cm temos	(50*0,8*0,4)					16,0000000	
14.13.6	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m²	16	18,06	22,40	358,40	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Como o volume do cabo pode ser desconsiderado, utilizado o mesmo volume de escavação	(16)			16,0000000			
14.14			INSUMOS DE USO GERAL					14.166,66	0,07 %	
14.14.1	13355	ORSE	Arruela de pressão 1/4" un	un	988	0,05	0,06	59,28	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Retirado da lista de material de Eletrica, item (Arruela de pressão galvan.1/4")	(988)			988,0000000			
14.14.2	8347	ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4" un	un	6316	0,05	0,06	378,96	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			retirado da lista de mateiral de eletrica	(6316)			6.316,0000000			
14.14.3	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	12	0,07	0,08	0,96	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			extraído da lista de material de eletrica	(12)			12,0000000			
14.14.4	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1531	0,12	0,14	214,34	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da lista de material de eletrica	(1531)			1.531,0000000			
14.14.5	00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	394	0,23	0,28	110,32	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da lista de material de eletrica	(394)			394,0000000			
14.14.6	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1531	0,21	0,26	398,06	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da lista de material de eletrica	(1531)			1.531,0000000			
14.14.7	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	2232,5	3,46	4,29	9.577,42	0,05 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			1786 pontos de apoio, considerado 1,25m por ponto de apoio	(1786*1,25)			2.232,5000000			
14.14.8	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	445	1,56	1,93	858,85	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			extraído da lista de mateiral de eletrica	(445)			445,0000000			
14.14.9	10259	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" un	un	988	0,16	0,19	187,72	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			extraído da lista de mateiral de eletrica	(988)			988,0000000			

14.14.10	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	5340	0,34	0,42	2.242,80	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de eletrica	(5340)	5.340,0000000				
14.14.11	00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	445	0,25	0,31	137,95	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de eletrica	(445)	445,0000000				
14.15			PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO					10.131,51	0,05 %
14.15.1	COMPNXS_3068	Próprio	ELABOÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA COMPONENTES DO SISTEMA ELETRICO (NOBREAK, TRANSFORMADOR, LAMPADAS, DISJUNTORES E PAINES), CONFORME MEMORIAL	UN	1	8.167,28	10.131,51	10.131,51	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Conforme Memorial de Eletrica	(1)	1,0000000				
15			INSTALAÇÕES DE LÓGICA					1.493.734,22	7,16 %
15.1			CABOS					180.344,92	0,86 %
15.1.1	SEFAZ_020	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI 2,5M (REF CPOS 69.20.180)	UN	144	161,30	200,09	28.812,96	0,14 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(144)	144,0000000				
15.1.2	SEFAZ_020	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 10.0M (REF CPOS 69.20.180)	UN	20	218,30	270,80	5.416,00	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(20)	20,0000000				
15.1.3	SEFAZ_020	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20.0M (REF CPOS 69.20.180)	UN	80	431,30	535,02	42.801,60	0,21 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(80)	80,0000000				
15.1.4	SEFAZ_020	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 5.0M (REF CPOS 69.20.180)	UN	84	198,30	245,99	20.663,16	0,10 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(84)	84,0000000				
15.1.5	SEFAZ_020	Próprio	CABO DE FIBRA OTICA 12FIOS SM M BLI A/B G-657A MPO12-APC, CORDÃO DE 40M (REF ORSE (8690)	un	12	5.552,28	6.887,60	82.651,20	0,40 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(12)	12,0000000				
15.2			PAINEL E CONCENTRADOR OPTICO					314.819,50	1,51 %
15.2.1	COMPNXS_3068	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL 2200x800x800	Un	1	32.081,00	39.796,48	39.796,48	0,19 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(1)	1,0000000				

15.2.2	INSSEFAZ_	Próprio	MODULO SFP CLASSE C+2.5GBSPS LR 1490NM SC - UPC	UN	3	3.930,00	4.875,16	14.625,48	0,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de lógica	(3)			3,0000000		
15.2.3	INSSEFAZ_	Próprio	MODULO UPLINK 10GE SFP+1310NM 10KM LR SM	UN	1	4.890,00	6.066,04	6.066,04	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de lógica	(1)			1,0000000		
15.2.4	INSSEFAZ_	Próprio	CONCENTRADOR OPTICO OLT GPON COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	UN	1	223.000,00	254.331,50	254.331,50	1,22 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de lógica	(1)			1,0000000		
15.3			PONTOS DE USO					672.667,14	3,22 %
15.3.1	SEFAZ_020	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CAT6(REF ORSE 11230)	un	288	245,30	304,29	87.635,52	0,42 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de lógica	(288)			288,0000000		
15.3.2	COTSEFAZ	Próprio	BASTIDOR COM SPLITER OPTICO 1X32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 11307)	un	6	8.255,04	10.240,37	61.442,22	0,29 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de lógica	(6)			6,0000000		
15.3.3	SEFAZ_020	Próprio	MODEM OPTICO GPON 2 PORTAS (REF CPOS 66.20.225)	UN	144	3.085,54	3.519,05	506.743,20	2,43 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de lógica	(144)			144,0000000		
15.3.4			CAMERAS					16.846,20	0,08 %
15.3.4.1	12165	ORSE	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	35	388,01	481,32	16.846,20	0,08 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de lógica	(35)			35,0000000		
15.4			PONTOS DE CONEXÃO					128.659,56	0,62 %
15.4.1	INSSEFAZ_	Próprio	DIO CASSETE LGX 12F SM G-652D SC-APC/MPO-APC(F) TIPO B	UN	24	2.649,00	3.286,08	78.865,92	0,38 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de lógica	(24)			24,0000000		
15.4.2	INSSEFAZ_	Próprio	PONTO DE CONEXÃO 1 POSIÇÃO LGX	UN	12	3.345,00	4.149,47	49.793,64	0,24 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da lista de material de lógica	(12)			12,0000000		
15.5			PERFILADOS					9.370,49	0,04 %
15.5.1	SEFAZ_0207	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	479,8	15,75	19,53	9.370,49	0,04 %

Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(479,8)	479,8000000				
15.6			ACESSORIOS PERFILADOS				13.628,67	0,07 %	
15.6.1	COTSEFAZ	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	UN	151	8,24	10,22	1.543,22	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(151)	151,0000000				
15.6.2	COMPNXS	Próprio	SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	UN	6	7,81	9,68	58,08	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(6)	6,0000000				
15.6.3	COTSEFAZ	Próprio	CRUZETA (X) 90º 38x38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	3	33,87	42,01	126,03	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(3)	3,0000000				
15.6.4	COTSEFAZ	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 1318)	UN	5	17,33	21,49	107,45	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			extraído da lista de material de lógica	(5)	5,0000000				
15.6.5	COTSEFAZ	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 1318)	UN	7	16,87	20,92	146,44	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(7)	7,0000000				
15.6.6	COTSEFAZ	Próprio	TE HORIZONTAL 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9985)	UN	17	17,64	21,88	371,96	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(17)	17,0000000				
15.6.7	COTSEFAZ	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9539)	UN	326	5,38	6,67	2.174,42	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Retirado da lista de material de lógica	(326)	326,0000000				
15.6.8	COTSEFAZ	Próprio	TERMINAL PARA PERFILADO 38MM (REF ORSE 9988)	UN	25	10,59	13,13	328,25	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(25)	25,0000000				
15.6.9	COTSEFAZ	Próprio	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38MM (REF ORSE 9526)	UN	562	12,59	15,61	8.772,82	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material do projeto de lógica	(562)	562,0000000				
15.7			ELETRODUTO E ACESSÓRIOS					6.283,06	0,03 %
15.7.1	00039138	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	610	0,93	1,15	701,50	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1				(610)	610,0000000				

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

15.7.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	405,9	10,40	12,90	5.236,11	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da lista de material de lógica	(405,9)		405,9000000			
15.7.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	11,58	14,36	215,40	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAL DE LÓGICA	(15)		15,0000000			
15.7.4	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	6,99	8,67	130,05	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			RETIRADO DA LISTA DE MATERIAL DE LÓGICA	(15)		15,0000000			
15.8			INSUMOS DE USO GERAL					6.113,54	0,03 %
15.8.1	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	562	3,46	4,29	2.410,98	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da lista de material de lógica	(562)		562,0000000			
15.8.2	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1834	0,34	0,42	770,28	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da lista de material de lógica	(1834)		1.834,0000000			
15.8.3	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	610	0,12	0,14	85,40	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da lista de material de lógica	(610)		610,0000000			
15.8.4	00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	219	0,23	0,28	61,32	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da lista de material de lógica	(219)		219,0000000			
15.8.5	9714	ORSE	Parafuso sextavado rosca soberba em aço inox, d=M6x45mm, ref:TEL-5346 ou similar (SPDA) un	un	562	1,82	2,25	1.264,50	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da lista de material de lógica	(562)		562,0000000			
15.8.6	6903	ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante un	un	610	0,54	0,66	402,60	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da lista de material de lógica	(610)		610,0000000			
15.8.7	6905	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha 1/4" x 5/8", rosca total un	un	1272	0,62	0,76	966,72	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da lista de material de lógica	(1272)		1.272,0000000			
15.8.8	INSSEFAZ	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 7.0MM 1/4	UN	562	0,22	0,27	151,74	0,00 %

Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de lógica	(562)	562,0000000				
15.9			CONFIGURAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE				127.576,80	0,61 %	
15.9.1	COMPNXS_	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE GPON	Un	288	142,84	177,19	51.030,72	0,24 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Numero de pontos de uso (terminais)	(288)	288,0000000				
15.9.2	COMPNXS_	Próprio	ENDEREÇAMENTO DE ONT (TERMINAL)	UN	288	142,84	177,19	51.030,72	0,24 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			2 PARA CADA PONTO ONT	(288)	288,0000000				
15.9.3	COMPNXS_	Próprio	TESTE DE ATENUANCIA DE DB PARA REDE GPON	Un	144	142,84	177,19	25.515,36	0,12 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			TESTE É FEITO EM CADA PONTO DE FIBRA OPTICA QUE CHEGA NA ONT	(144)	144,0000000				
15.10			TREINAMENTO DE EQUIPE				34.270,54	0,16 %	
15.10.1	COMPNXS_3024	Próprio	TREINAMENTO DE EQUIPE INTERNA SEFAZ PARA CAPACITAÇÃO NO USO E MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA OPTICA, CONSIDERADO 3 FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO COM 160H DE TREINAMENTO	UN	1	18.417,60	22.847,03	22.847,03	0,11 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Conforme memorial de lógica	(1)	1,0000000				
15.10.2	COMPNXS_	Próprio	ELABORAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÕES PARA USO INTERNO DOS FUNCIONARIOS SEFAZ	Un	1	9.208,80	11.423,51	11.423,51	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			CONFORME MEMORIAL DE LÓGICA	(1)	1,0000000				
16			CLIMATIZAÇÃO				3.410.865,93	16,34 %	
16.1			EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO VRF E TRATAMENTO DE AR				2.541.667,79	12,18 %	
16.1.1	COMPNXS_1115	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 10HP, 380V, 3F, 60Hz (REF CPOS 43.08.001)	UN	4	742,64	921,24	3.684,96	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(4)	4,0000000				
16.1.2	COMPNXS_1116	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 26HP, 380V, 3F, 60Hz.(REF CPOS 43.08.001)	UN	6	742,64	921,24	5.527,44	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO	(6)	6,0000000				
16.1.3	COMPNXS_1117	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 28HP, 380V, 3F, 60Hz. (REF CPOS 43.08.001)	UN	2	742,64	921,24	1.842,48	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(2)	2,0000000				

16.1.4	COMPNXS_1118	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 7.500 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO (REF CPOS 43.08.001)	UN	1	742,64	921,24	921,24	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(1)			1,0000000		
16.1.5	COMPNXS_1119	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 9.600 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4	742,64	921,24	3.684,96	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(4)			4,0000000		
16.1.6	COMPNXS_1120	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 12.300 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4	742,64	921,24	3.684,96	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(4)			4,0000000		
16.1.7	COMPNXS_1121	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 19.100 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	1	742,64	921,24	921,24	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(1)			1,0000000		
16.1.8	COMPNXS_1122	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 18.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO (REF CPOS 43.08.001)	UN	16	742,64	921,24	14.739,84	0,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(16)			16,0000000		
16.1.9	COMPNXS_1123	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 24.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	5	742,64	921,24	4.606,20	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(5)			5,0000000		
16.1.10	COMPNXS_1124	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 48.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4	742,64	921,24	3.684,96	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(4)			4,0000000		
16.1.11	COMPNXS_1125	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 54.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	1	742,64	921,24	921,24	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(1)			1,0000000		
16.1.12	COMPNXS_1126	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 12.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	1	742,64	921,24	921,24	0,00 %

Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(1)			1,0000000		
16.1.13	COMPNXS_1127	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 76.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	8	742,64	921,24	7.369,92	0,04 %
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(8)			8,0000000		
16.1.14	COMPNXS_1128	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 96.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	11	742,64	921,24	10.133,64	0,05 %
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(11)			11,0000000		
16.1.15	COMPNXS_1135	Próprio	INSTALAÇÃO DE AHU – 100%AE. AIR HANDLER MODULAR, CHAVE MANUAL/AUTOMÁTICA, LED SINALIZAÇÃO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4	742,64	921,24	3.684,96	0,02 %
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(4)			4,0000000		
16.1.16	COMPNXS_1136	Próprio	REFNET INTERNO EVAPORADORA 15 kW E INFERIOR. Ref SINAPI (93123)	Un	16	1.996,52	2.476,68	39.626,88	0,19 %
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(16)			16,0000000		
16.1.17	COMPNXS_1137	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) Ref SINAPI (93123)	Un	6	1.908,52	2.367,51	14.205,06	0,07 %
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(6)			6,0000000		
16.1.18	COMPNXS_1138	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 51 a 136 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	11	913,52	1.133,22	12.465,42	0,06 %
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(11)			11,0000000		
16.1.19	COMPNXS_1139	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 136 a 154 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	2	1.028,52	1.275,87	2.551,74	0,01 %
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(2)			2,0000000		
16.1.20	COMPNXS_1140	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 154 a 240 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	14	1.223,52	1.517,77	21.248,78	0,10 %
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(14)			14,0000000		
16.1.21	COMPNXS_1141	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 240 a 336 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	7	1.483,52	1.840,30	12.882,10	0,06 %
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(7)			7,0000000		
16.1.22	INSSEFAZ_1142	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIO -10HP	UN	4	59.600,00	67.973,80	271.895,20	1,30 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(4)			4,0000000			
16.1.23	INSSEFAZ	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIO -26HP	UN	6	109.500,00	124.884,75	749.308,50	3,59 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(6)			6,0000000			
16.1.24	INSSEFAZ	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 QUENTE E FRIO- 30H	UN	2	126.500,00	144.273,25	288.546,50	1,38 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(2)			2,0000000			
16.1.25	INSSEFAZ	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 7.500 BTUS	UN	1	4.872,00	5.556,51	5.556,51	0,03 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(1)			1,0000000			
16.1.26	INSSEFAZ	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 9.000 BTUS	UN	4	4.930,00	5.622,66	22.490,64	0,11 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(4)			4,0000000			
16.1.27	INSSEFAZ	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 12.000 BTUS	UN	4	5.900,00	6.728,95	26.915,80	0,13 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(4)			4,0000000			
16.1.28	INSSEFAZ	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 18.000 BTUS	UN	1	6.900,00	7.869,45	7.869,45	0,04 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(1)			1,0000000			
16.1.29	INSSEFAZ	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 18.000	UN	16	7.980,00	9.101,19	145.619,04	0,70 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(16)			16,0000000			
16.1.30	INSSEFAZ	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 24.000	UN	5	6.410,00	7.310,60	36.553,00	0,18 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(5)			5,0000000			
16.1.31	INSSEFAZ	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 48.000	UN	4	10.942,00	12.479,35	49.917,40	0,24 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(4)			4,0000000			
16.1.32	INSSEFAZ	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 54.000	UN	1	11.490,00	13.104,34	13.104,34	0,06 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(1)			1,0000000			
16.1.33	INSSEFAZ	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSAO 76.000 BTUS	UN	8	19.900,00	22.695,95	181.567,60	0,87 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(8)			8,0000000			

16.1.34	INSSEFAZ_	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSÃO 96.000 BTUS	UN	11	20.584,00	23.476,05	258.236,55	1,24 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(11)			11,00000000		
16.1.35	INSSEFAZ_	Próprio	AHU-100% AE/AIR HANDLER MODULAR	UN	4	69.000,00	78.694,50	314.778,00	1,51 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(4)			4,00000000		
16.2			EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT					6.195,28	0,03 %
16.2.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	2.497,09	3.097,64	6.195,28	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(2)			2,00000000		
16.3			EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO DE AR					19.835,96	0,10 %
16.3.1	COMPNXS_1185	Próprio	EXAUSTOR AR AR AXIAL, VAZÃO 1.350M3/H, PDE 20MMCA, 220V, 60HZ, 300W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (073011)	UN	4	3.997,58	4.958,99	19.835,96	0,10 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZAÇÃO.	(4)			4,00000000		
16.4			INFRAESTRUTURA FRIGORÍGENA					112.224,57	0,54 %
16.4.1	COTSEFAZ_0120	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	60	52,07	64,59	3.875,40	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(60)			60,00000000		
16.4.2	COTSEFAZ_0121	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 3/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	70	37,73	46,80	3.276,00	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(70)			70,00000000		
16.4.3	COTSEFAZ_0122	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1/2" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	25	45,29	56,18	1.404,50	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(25)			25,00000000		
16.4.4	COTSEFAZ_0123	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 5/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	95	52,07	64,59	6.136,05	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(95)			95,00000000		
16.4.5	COTSEFAZ_0124	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 3/4" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	110	63,16	78,34	8.617,40	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(110)				110,0000000		
16.4.6	COTSEFAZ_0125	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 7/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	65	71,82	89,09	5.790,85	0,03 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(65)				65,0000000		
16.4.7	COTSEFAZ_0126	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 1/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	60	102,98	127,74	7.664,40	0,04 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(60)				60,0000000		
16.4.8	COTSEFAZ_0127	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 3/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	20	113,54	140,84	2.816,80	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(20)				20,0000000		
16.4.9	COTSEFAZ_0128	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 5/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	40	134,02	166,25	6.650,00	0,03 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(40)				40,0000000		
16.4.10	COTSEFAZ_0129	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 3/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	12	56,63	70,24	842,88	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(12)				12,0000000		
16.4.11	COTSEFAZ_0130	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1/2", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	4	13,22	16,39	65,56	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(4)				4,0000000		
16.4.12	COTSEFAZ_0131	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 5/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	14	17,43	21,62	302,68	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(14)				14,0000000		
16.4.13	COTSEFAZ_0132	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 3/4", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	58	60,18	74,65	4.329,70	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(58)				58,0000000		
16.4.14	COTSEFAZ_0133	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 7/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	37	22,82	28,30	1.047,10	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(37)				37,0000000		

16.4.15	COTSEFAZ_0134	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 1/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	11	34,71	43,05	473,55	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(11)	11,0000000				
16.4.16	COTSEFAZ_0135	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 3/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	12	48,12	59,69	716,28	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(12)	12,0000000				
16.4.17	COTSEFAZ_0136	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 5/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	18	60,72	75,32	1.355,76	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(18)	18,0000000				
16.4.18	COTSEFAZ	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 3/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	8	10,95	13,58	108,64	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(8)	8,0000000				
16.4.19	COTSEFAZ	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1/2", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	2	11,81	14,65	29,30	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(2)	2,0000000				
16.4.20	COTSEFAZ	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 5/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	11	12,48	15,48	170,28	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(11)	11,0000000				
16.4.21	COTSEFAZ	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 3/4", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	7	15,45	19,16	134,12	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(7)	7,0000000				
16.4.22	COTSEFAZ	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 7/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	3	17,43	21,62	64,86	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(3)	3,0000000				
16.4.23	COTSEFAZ_0143	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 1/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	4	19,50	24,18	96,72	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(4)	4,0000000				
16.4.24	COTSEFAZ_0144	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 3/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	2	36,16	44,85	89,70	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(2)	2,0000000				

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.4.25	COTSEFAZ_0145	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 5/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	3	30,75	38,14	114,42	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(3)	3,0000000				
16.4.26	COTSEFAZ_0146	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	27	178,93	221,96	5.992,92	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(27)	27,0000000				
16.4.27	COTSEFAZ_0147	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	29	180,58	224,00	6.496,00	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(29)	29,0000000				
16.4.28	COTSEFAZ_0148	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	27	182,48	226,36	6.111,72	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(27)	27,0000000				
16.4.29	COTSEFAZ_0149	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	10	321,81	399,20	3.992,00	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(10)	10,0000000				
16.4.30	COTSEFAZ_0150	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	8	254,68	315,93	2.527,44	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(8)	8,0000000				
16.4.31	COTSEFAZ_0151	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	1	321,81	399,20	399,20	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(1)	1,0000000				
16.4.32	COTSEFAZ	Próprio	FLUIDO REFRIGERANTE R-410A - Ref SBC (070461)	KG	56,5	43,50	53,96	3.048,74	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(56,5)	56,5000000				
16.4.33	COTSEFAZ_0117	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/4" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	150	25,01	31,02	4.653,00	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(150)	150,0000000				
16.4.34	COTSEFAZ_0118	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	190	40,49	50,22	9.541,80	0,05 %

Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(190)	190,0000000					
16.4.35	COTSEFAZ_0119	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/2" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	240	44,64	55,37	13.288,80	0,06 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(120)	120,0000000					
2			Extraído da Lista de Material de Climatização	(120)	120,0000000					
16.5			INFRAESTRUTURA DUTOS DE AR CONDICIONADO					265.940,35	1,27 %	
16.5.1	COMPNXS_1070	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 26 E=0,50 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref ORSE (9842)	m²	200	130,12	161,41	32.282,00	0,15 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(200)	200,0000000					
16.5.2	COMPNXS_1072	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 E=0,63 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref (11501)	m²	600	141,88	176,00	105.600,00	0,51 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(600)	600,0000000					
16.5.3	COMPNXS_1083	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO REFORÇADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070103)	m²	1000	70,02	86,85	86.850,00	0,42 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(1000)	1.000,0000000					
16.5.4	COMPNXS_1088	Próprio	LONA FLEXÍVEL PARA DUTOS DE AR CONIDICIONADO 70X100X70MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	m	300	37,75	46,82	14.046,00	0,07 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(300)	300,0000000					
16.5.5	COMPNXS_1089	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 16"" - Ref SBC (070669) -	M	6	99,91	123,93	743,58	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(6)	6,0000000					
16.5.6	COMPNXS_1088	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 14"" - Ref SBC (070669)	M	120	98,47	122,15	14.658,00	0,07 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(120)	120,0000000					
16.5.7	COMPNXS_1089	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 12" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃO DE VIDRO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070669)	M	36	77,29	95,87	3.451,32	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(36)	36,0000000					
16.5.8	COMPNXS_1084	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 10" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070668)	M	12	66,10	81,99	983,88	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total					

1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(12)					12,0000000	
16.5.9	COMPNXS_1090	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 8" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC 070667	M	4	51,40	63,76	255,04	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(4)				4,0000000		
16.5.10	COMPNXS_1090	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 16" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	4	60,28	74,77	299,08	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(4)				4,0000000		
16.5.11	COMPNXS_1091	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 14" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	59	60,28	74,77	4.411,43	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(59)				59,0000000		
16.5.12	COMPNXS_1092	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 12" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	22	58,28	72,29	1.590,38	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(22)				22,0000000		
16.5.13	COMPNXS_1075	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 10" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	9	56,72	70,36	633,24	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(9)				9,0000000		
16.5.14	COMPNXS_1076	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 8" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	2	54,98	68,20	136,40	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(2)				2,0000000		
16.6			DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS AR CONDICIONADO 2					231.262,80	1,11 %	
16.6.1	COTSEFAZ_0157	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070842)	m²	8	871,73	1.081,38	8.651,04	0,04 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(8)				8,0000000		
16.6.2	COTSEFAZ_0158	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 5 - Ref SBC (070842)	m²	3	1.143,73	1.418,79	4.256,37	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(3)				3,0000000		
16.6.3	COTSEFAZ_0159	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 6 - Ref SBC (070842)	m²	15	1.339,73	1.661,93	24.928,95	0,12 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(15)				15,0000000		

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.6.4	COTSEFAZ_0160	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO N° 8 - Ref SBC (070842)	m²	63	1.787,49	2.217,38	139.694,94	0,67 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(63)	63,0000000				
16.6.5	COTSEFAZ_0161	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR, 3 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO 264x528MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	UN	2	976,73	1.211,63	2.423,26	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(2)	2,0000000				
16.6.6	COTSEFAZ_0162	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO 571x264MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	UN	1	931,73	1.155,81	1.155,81	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(1)	1,0000000				
16.6.7	COTSEFAZ_0166	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, ALTA INDUÇÃO, COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	UN	4	2.222,73	2.757,29	11.029,16	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(4)	4,0000000				
16.6.8	COTSEFAZ_0163	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x525MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	UN	19	1.007,73	1.250,08	23.751,52	0,11 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(19)	19,0000000				
16.6.9	COTSEFAZ_0164	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x325MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	UN	5	622,73	772,49	3.862,45	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(5)	5,0000000				
16.6.10	COTSEFAZ_0165	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1025x225MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	UN	22	421,73	523,15	11.509,30	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(22)	22,0000000				
16.7			INFRAESTRUTURA DUTOS DE EXAUSTÃO BANHEIROS					19.369,20	0,09 %
16.7.1	COMPNXS_1070	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N° 26 E=0,50 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref ORSE (9842)	m²	120	130,12	161,41	19.369,20	0,09 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de climatização	(120)	120,0000000				
16.8			DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS EXAUSTÃO BANHEIROS					10.543,28	0,05 %
16.8.1	COMPNXS_1071	Próprio	GRELHA EXAUSTÃO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM REGISTRO, 225x125MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	26	183,30	227,38	5.911,88	0,03 %

Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da lista de material de climatização	(26)		26,00000000			
16.8.2	COMPNXS_	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR, TAMANHO 385X330 (REF ORSE 11518)	un	4	355,08	440,47	1.761,88	0,01 %
1			Extraído da lista de material de climatização	(4)		4,00000000			
16.8.3	COMPNXS_	Próprio	GRELHA DE PORTA INDEVISSÁVEL COM DUPLA MOLDURA, TAMANHO 425X425MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	4	578,30	717,38	2.869,52	0,01 %
1			Extraído da lista de material de climatização	(4)		4,00000000			
16.9			INFRAESTRUTURA DUTOS DE RENOVAÇÃO DE AR					83.975,86	0,40 %
16.9.1	COMPNXS_1070	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 26 E=0,50 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref ORSE (9842)	m²	230	130,12	161,41	37.124,30	0,18 %
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(230)		230,00000000			
16.9.2	COMPNXS_1072	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 E=0,63 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref (11501)	m²	60	141,88	176,00	10.560,00	0,05 %
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(60)		60,00000000			
16.9.3	COMPNXS_1075	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 10" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	12	56,72	70,36	844,32	0,00 %
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(12)		12,00000000			
16.9.4	COMPNXS_1076	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 8" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	7	54,98	68,20	477,40	0,00 %
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(7)		7,00000000			
16.9.5	COMPNXS_1077	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 6" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	18	51,28	63,61	1.144,98	0,01 %
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(18)		18,00000000			
16.9.6	COMPNXS_1078	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 4" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	16	51,28	63,61	1.017,76	0,00 %
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(16)		16,00000000			
16.9.7	COMPNXS_1083	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO REFORÇADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070103)	m²	300	70,02	86,85	26.055,00	0,12 %
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(300)		300,00000000			

16.9.8	COMPNXS_1084	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 10" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070668)	M	30	66,10	81,99	2.459,70	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(30)			30,0000000		
16.9.9	COMPNXS_1085	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 8" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC 070667	M	12	51,40	63,76	765,12	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(12)			12,0000000		
16.9.10	COMPNXS_1086	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 6" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070665)	M	36	43,52	53,98	1.943,28	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(36)			36,0000000		
16.9.11	COMPNXS_1087	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 4" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070665) SBC (070660)	M	36	35,47	44,00	1.584,00	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(36)			36,0000000		
16.10			DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS RENOVAÇÃO DE AR					16.434,99	0,08 %
16.10.1	COMPNXS_1183	Próprio	GRELHA INSUFLAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM PLENUM E REGISTRO, 225x125MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	7	1.798,30	2.230,79	15.615,53	0,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(7)			7,0000000		
16.10.2	COMPNXS_1184	Próprio	GRELHA INSUFLAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM PLENUM E REGISTRO, 325x165MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	2	330,30	409,73	819,46	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(2)			2,0000000		
16.11			CONTROLE CENTRAL					26.405,80	0,13 %
16.11.1	COMPNXS_1185	Próprio	CONTROLE CENTRAL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB COM PROTOCOLO BACNET.	UN	1	21.286,42	26.405,80	26.405,80	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(1)			1,0000000		
16.12			COMUNICAÇÃO / CONTROLE					21.022,90	0,10 %
16.12.1	COMPNXS_1186	Próprio	CABO SHIELD 2X0,75MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (058560)	M	700	8,84	10,96	7.672,00	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(700)			700,0000000		
16.12.2	91863 SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	10,40	12,90	3.870,00	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(300)				300,0000000		
16.12.3	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	6,99	8,67	303,45	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(35)			35,0000000			
16.12.4	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	11,58	14,36	359,00	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(25)			25,0000000			
16.12.5	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	45	22,07	27,37	1.231,65	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(45)			45,0000000			
16.12.6	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	11	18,64	23,12	254,32	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(11)			11,0000000			
16.12.7	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	260	15,94	19,77	5.140,20	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(260)			260,0000000			
16.12.8	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30	29,14	36,14	1.084,20	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(30)			30,0000000			
16.12.9	COMPNXS_1081	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (061865)	UN	18	23,94	29,69	534,42	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(18)			18,0000000			
16.12.10	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	24,44	30,31	181,86	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(6)			6,0000000			
16.12.11	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	27,87	34,57	207,42	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(6)			6,0000000			

16.12.12	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	24,78	30,73	184,38	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da Lista de Material de Climatização	(6)	6,0000000				
16.13			MATERIAIS PARA SUPORTE					19.796,00	0,09 %
16.13.1	00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	950	9,00	11,16	10.602,00	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de climatização	(950)	950,0000000				
16.13.2	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	1300	3,46	4,29	5.577,00	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de climatização	(1300)	1.300,0000000				
16.13.3	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	5000	0,34	0,42	2.100,00	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de climatização	(5000)	5.000,0000000				
16.13.4	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	100	1,35	1,67	167,00	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de climatização	(100)	100,0000000				
16.13.5	INSSEFAZ_	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 7.0MM 1/4	UN	5000	0,22	0,27	1.350,00	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de climatização	(5000)	5.000,0000000				
16.14			TESTES DO SISTEMA					21.911,76	0,10 %
16.14.1	COMPNXS_	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE PRESSURIZAÇÃO 600 PSI, MÍNIMO DE 24H COM VALVULAS GBC FECHADAS	Un	1	3.681,60	4.567,02	4.567,02	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Conforme memorial da disciplina de climatização	(1)	1,0000000				
16.14.2	COMPNXS_	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDA PRESSURIZAÇÃO 250 PSI COM VALVULAS GBC ABERTAS MINIMO DE 48H	Un	1	7.363,20	9.134,04	9.134,04	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Conforme memorial da disciplina de climatização	(1)	1,0000000				
16.14.3	COMPNXS_	Próprio	GÁS REFRIGERANTE R-410A (CILINDRO 11,30 KG) P/ START UP	kg	56,5	51,99	64,49	3.643,68	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material de climatização	(56,5)	56,5000000				
16.14.4	COMPNXS_	Próprio	VACUO PARA DESIDRATAÇÃO DA LINHA FRIGORIGENA COM ESTABILIZAÇÃO ABAIXO DE 500 MICRONS	UN	1	3.681,60	4.567,02	4.567,02	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Conforme memorial da disciplina de climatização	(1)	1,0000000				
16.15			PLANO DE MANUTENÇÃO DE OPRÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO					14.279,39	0,07 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

16.15.1	COMPNXS_3019	Próprio	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA SISTEMA VRF, COM ELABORAÇÃO DE MANUAIS, DE ACORDO COM PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO;	Un	1	11.511,00	14.279,39	14.279,39	0,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme memorial da disciplina de climatização	(1)			1,00000000		
17			BANCADAS					458.928,57	2,20 %
17.1	InsPro 00572	Próprio	Bancada Recepção Sace / Sate / Saor / Gab, em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	4	36.100,00	44.782,05	179.128,20	0,86 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme prancha 18/19 do projeto de arquitetura	(4)			4,00000000		
17.2	InsPro 00573	Próprio	Bancada Recepção Sacre em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	1	35.800,40	44.410,39	44.410,39	0,21 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme prancha 18/19 do projeto de arquitetura	(1)			1,00000000		
17.3	InsPro 00574	Próprio	Bancada Recepção SEFAZ em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	1	33.260,60	41.259,77	41.259,77	0,20 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme prancha 18/19 do projeto de arquitetura	(1)			1,00000000		
17.4	InsPro 00575	Próprio	Bancada Chegia gabinete Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	1	10.691,05	13.262,24	13.262,24	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme prancha 18/19 do projeto de arquitetura	(1)			1,00000000		
17.5	InsPro 00576	Próprio	Bancada copa Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	1	15.745,00	19.531,67	19.531,67	0,09 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1				(1)			1,00000000		
17.6	InsPro 00577	Próprio	Bancada Refeitório em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	2	8.584,50	10.649,07	21.298,14	0,10 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme prancha 18/19 do projeto de arquitetura	(2)			2,00000000		
17.7	InsPro 00578	Próprio	Bancada WC Masc. I e Fem. I em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	2	16.767,75	20.800,39	41.600,78	0,20 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme prancha 18/19 do projeto de arquitetura	(2)			2,00000000		
17.8	InsPro 00579	Próprio	Bancada WC Masc. II e Fem. II em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	2	16.767,75	20.800,39	41.600,78	0,20 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme prancha 18/19 do projeto de arquitetura	(2)			2,00000000		

17.9	InsPro 00580	Próprio	Bancada WC Masc. III e Fem. III em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	2	21.200,00	26.298,60	52.597,20	0,25 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme prancha 18/19 do projeto de arquitetura	(2)			2,0000000		
17.10	InsPro 00581	Próprio	Bancada WC Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	1	3.417,50	4.239,40	4.239,40	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Conforme prancha 18/19 do projeto de arquitetura	(1)			1,0000000		
18			LOUÇAS E METAIS					257.181,39	1,23 %
18.1			WC SECRETARIO					13.875,95	0,07 %
18.1.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	611,17	758,15	758,15	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000		
18.1.2	Comp 00484	Próprio	ASSENTO SANITARIO EM POLIESTER CONFORME PROJETO(REF SINAPI 100849)	un	1	2.201,19	2.730,57	2.730,57	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000		
18.1.3	Comp 00486	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86901)	un	1	630,16	781,71	781,71	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000		
18.1.4	Comp 00487	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86881)	UN	1	344,95	427,91	427,91	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000		
18.1.5	Comp 00488	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86877)	UN	1	205,59	255,03	255,03	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000		
18.1.6	Comp 00489	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO (SINAPI 86910)	UN	1	985,78	1.222,86	1.222,86	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000		
18.1.7	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	2	840,59	1.042,75	2.085,50	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)			2,0000000		
18.1.8	Comp 00491	Próprio	CABIDE DUPLO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 95542)	UN	1	451,62	560,23	560,23	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)					1,0000000	
18.1.9	Comp 00492	Próprio	PAPELEIRA COM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 95544)	un	1	378,06	468,98	468,98	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000			
18.1.10	Comp 00493	Próprio	PORTA TOALHA, BARRA DE 30 CM, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF 95543)	UN	1	637,05	790,26	790,26	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000			
18.1.11	Comp 00494	Próprio	CHUVEIRO QUADRADO EM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100860)	un	1	2.271,11	2.817,31	2.817,31	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000			
18.1.12	Comp 00495	Próprio	RALO LINEAR INVISÍVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 80CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	1	737,82	915,26	915,26	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000			
18.1.13	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	50,13	62,18	62,18	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			vaso sanitario	(1)			1,0000000			
18.2			WC MASC E FEM					34.219,86	0,16 %	
18.2.1	Comp 00497	Próprio	ASSENTO TERMOFIXO PARA BACIA SANITARIA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100849)	UN	5	653,47	810,62	4.053,10	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(5)			5,0000000			
18.2.2	Comp 00486	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86901)	un	6	630,16	781,71	4.690,26	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(6)			6,0000000			
18.2.3	Comp 00498	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	un	6	432,04	535,94	3.215,64	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(6)			6,0000000			
18.2.4	Comp 00499	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROEJTO (REF SINAPI 86877)	UN	6	220,40	273,40	1.640,40	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(6)			6,0000000			
18.2.5	Comp 00500	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	un	6	1.329,72	1.649,51	9.897,06	0,05 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(6)			6,0000000			
18.2.6	Comp 00501	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	2	964,96	1.197,03	2.394,06	0,01 %	

Item	Local	Descrição	Fórmula			Total			
1		EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)			2,00000000			
18.2.7	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISÍVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	2	776,32	963,02	1.926,04	0,01 %
1		EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)			2,00000000			
18.2.8	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	929,14	1.152,59	1.152,59	0,01 %
1		EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,00000000			
18.2.9	COMPNXS_	Próprio	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor (REF CPOS 44.03.050)	Un	5	68,85	85,40	427,00	0,00 %
1		EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(5)			5,00000000			
18.2.10	COMPNXS_	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	Un	4	63,53	78,80	315,20	0,00 %
1		EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,00000000			
18.2.11	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	50,13	62,18	373,08	0,00 %
1		vaso sanitario	(5)			5,00000000			
2		mictorio	(1)			1,00000000			
18.2.12	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	611,17	758,15	3.790,75	0,02 %
1		EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(5)			5,00000000			
18.2.13	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	69,47	86,17	344,68	0,00 %
1		EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,00000000			
18.3			COPA SECRETARIOS E COPA SERVIÇO					13.632,08	0,07 %
18.3.1	Comp 00504	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	UN	2	799,35	991,59	1.983,18	0,01 %
1		EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)			2,00000000			
18.3.2	Comp 00505	Próprio	CUBA EMBUTIR EM AÇO INOX, ACABAMENTO CROMADO, 74X44CM , CONFORME PROJETO(REF SINAPI 100852)	UN	2	1.829,86	2.269,94	4.539,88	0,02 %
1		EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)			2,00000000			
18.3.3	Comp 00506	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86878)	UN	1	73,31	90,94	90,94	0,00 %

Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)		1,0000000			
18.3.4	Comp 00507	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	UN	1	1.293,13	1.604,12	1.604,12	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)		1,0000000			
18.3.5	Comp 00491	Próprio	CABIDE DUPLO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 95542)	UN	2	451,62	560,23	1.120,46	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)		2,0000000			
18.3.6	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISÍVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	2	776,32	963,02	1.926,04	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)		2,0000000			
18.3.7	COMPNXS_00507	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMÍNIO REF (SBC 190029)	Un	2	63,53	78,80	157,60	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)		2,0000000			
18.3.8	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	2	840,59	1.042,75	2.085,50	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			copa secretarios	(1)		1,0000000			
2			copa serviço	(1)		1,0000000			
18.3.9	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	50,13	62,18	124,36	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			torneira de mesa	(2)		2,0000000			
18.4			D.M.L					10.205,19	0,05 %
18.4.1	Comp 00508	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	un	2	361,85	448,87	897,74	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)		2,0000000			
18.4.2	Comp 00509	Próprio	TORNEIRA DE TANQUE COM DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	UN	1	293,13	363,62	363,62	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)		1,0000000			
18.4.3	Comp 00510	Próprio	TANQUE DUPLO EM AÇO INOX ACETINADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86874)	un	1	2.898,59	3.595,70	3.595,70	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)		1,0000000			
18.4.4	Comp 00507	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	UN	2	1.293,13	1.604,12	3.208,24	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)		2,0000000			

18.4.5	Comp 00506	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86878)	UN	2	73,31	90,94	181,88	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			1 POR SIFÃO	(2)			2,0000000		
18.4.6	Comp 00495	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 80CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	1	737,82	915,26	915,26	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000		
18.4.7	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	1	840,59	1.042,75	1.042,75	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000		
18.5			REFEITORIO					21.418,63	0,10 %
18.5.1	Comp 00511	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	UN	2	1.924,06	2.386,79	4.773,58	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)			2,0000000		
18.5.2	Comp 00512	Próprio	CUBA DUPLA, EM SUPERFICIE SOLIDA MINERAL, ACABAMENTO BRANCO FOSCO 75CM X 44CM (REF SINAPI 100852)	UN	2	2.991,86	3.711,40	7.422,80	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)			2,0000000		
18.5.3	Comp 00506	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86878)	UN	4	73,31	90,94	363,76	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			1 POR SIFÃO	(4)			4,0000000		
18.5.4	Comp 00507	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	UN	4	1.293,13	1.604,12	6.416,48	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,0000000		
18.5.5	Comp 00501	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	1	964,96	1.197,03	1.197,03	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000		
18.5.6	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	1	776,32	963,02	963,02	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(1)			1,0000000		
18.5.7	COMPNXS_00007	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	Un	2	63,53	78,80	157,60	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(2)			2,0000000		
18.5.8	86886 SINAPI		ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	50,13	62,18	124,36	0,00 %

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			torneira de mesa	(2)			2,0000000		
18.6			WC MASC 1 e 2. FEM 1 e 2				124.781,64	0,60 %	
18.6.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	611,17	758,15	12.130,40	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(16)			16,0000000		
18.6.2	Comp 00497	Próprio	ASSENTO TERMOFIXO PARA BACIA SANITARIA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100849)	UN	16	653,47	810,62	12.969,92	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(16)			16,0000000		
18.6.3	Comp 00486	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86901)	un	16	630,16	781,71	12.507,36	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(16)			16,0000000		
18.6.4	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	4	776,32	963,02	3.852,08	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,0000000		
18.6.5	Comp 00503	Próprio	MICTORIO COM SIFÃO INTEGRADA PARA VALVULA EMBUTIDA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF 100858)	un	6	1.699,40	2.108,10	12.648,60	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(6)			6,0000000		
18.6.6	Comp 00513	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO, (REF SINAPI 86881)	UN	16	372,45	462,02	7.392,32	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(16)			16,0000000		
18.6.7	Comp 00514	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86877)	un	12	275,80	342,12	4.105,44	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(12)			12,0000000		
18.6.8	Comp 00515	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	UN	16	2.501,72	3.103,38	49.654,08	0,24 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(16)			16,0000000		
18.6.9	Comp 00516	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	4	1.050,20	1.302,77	5.211,08	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,0000000		
18.6.10	COMPNXS_	Próprio	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor (REF CPOS 44.03.050)	Un	16	68,85	85,40	1.366,40	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(16)			16,0000000		

18.6.11	COMPNXS_	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	Un	8	63,53	78,80	630,40	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(8)			8,0000000		
18.6.12	COMPNXS_	Próprio	SABONETEIRA SABAO LIQUIDO (ref SBC 190041)	Un	12	63,53	78,80	945,60	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(12)			12,0000000		
18.6.13	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22	50,13	62,18	1.367,96	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			vaso sanitario	(16)			16,0000000		
2			mictorio	(6)			6,0000000		
18.7			WC PNE MASC. I E II. - WC PNE FEM. I E II					39.048,04	0,19 %
18.7.1	Comp 00488	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86877)	UN	4	205,59	255,03	1.020,12	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,0000000		
18.7.2	Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	4	776,32	963,02	3.852,08	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,0000000		
18.7.3	Comp 00517	Próprio	BARRA DE APOIO, COM ACABAMENTO EM INOX 80CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100868)	UN	8	1.261,23	1.564,55	12.516,40	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(8)			8,0000000		
18.7.4	Comp 00519	Próprio	LAVATORIO DE CANTO, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86904)	UN	4	259,24	321,58	1.286,32	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,0000000		
18.7.5	Comp 00520	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	UN	4	1.474,76	1.829,43	7.317,72	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,0000000		
18.7.6	COMPNXS_	Próprio	Dispenser papel higiênico em ABS para rola 300 / 600 m, com visor (REF CPOS 44.03.050)	Un	4	68,85	85,40	341,60	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,0000000		
18.7.7	COMPNXS_	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	Un	4	63,53	78,80	315,20	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,0000000		
18.7.8	COMPNXS_	Próprio	SABONETEIRA SABAO LIQUIDO (ref SBC 190041)	Un	4	63,53	78,80	315,20	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)					4,0000000	
18.7.9	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	45,74	56,74	226,96	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			EXTRAÍDO DA TABELA "LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS" DA PRANCHA 24 DE ARQUITETURA.	(4)			4,0000000			
18.7.10	Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	4	840,59	1.042,75	4.171,00	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			WC PNE MASC I	(1)			1,0000000			
2			WC PNE MASC II	(1)			1,0000000			
3			WC PNE FEM I	(1)			1,0000000			
4			WC PNE FEM II	(1)			1,0000000			
18.7.11	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	368,55	457,18	1.828,72	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			1 por banheiro	(1*4)			4,0000000			
18.7.12	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	722,01	895,65	3.582,60	0,02 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			1 POR BANHEIRO PNE	(1*4)			4,0000000			
18.7.13	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	358,06	444,17	1.776,68	0,01 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			1 POR BANHEIRO PNE	(1*4)			4,0000000			
18.7.14	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	50,13	62,18	497,44	0,00 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			torneira	(4)			4,0000000			
2			vaso sanitario	(4)			4,0000000			
19			SPDA					79.567,06	0,38 %	
19.1	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	458,2	42,90	53,21	24.380,82	0,12 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			RETIRADO DA LISTA DE MATERIAL SPDA.	(458,20)			458,2000000			
19.2	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	341,7	61,55	76,35	26.088,79	0,12 %	
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total			
1			RETIRADO DA LISTA DE MATERIAL SPDA.	(341,7)			341,7000000			
19.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	105	76,61	95,03	9.978,15	0,05 %	

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			RETIRADO DA LISTA DE MATERIAL SPDA.	(105,00)			105,0000000		
19.4	078383	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 EXOSOLDA	UN	105	24,97	30,97	3.251,85	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			1m por haste de aterramento	(105)			105,0000000		
19.5	077169	SBC	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901	UN	17	416,53	516,70	8.783,90	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			1 por caixa de inspeção	(17)			17,0000000		
19.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	51,255	68,91	85,48	4.381,27	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Considerado uma vala de 0,3x0,5m multiplicado pelo comprimento de cabo de 50mm²	(0,3*0,5*341,7)			51,2550000		
19.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	17	51,55	63,94	1.086,98	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			RETIRADO DA LISTA DE MATERIAL SPDA.	(17)			17,0000000		
19.8	078370	SBC	TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERramento	UN	29	12,99	16,11	467,19	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			RETIRADO DA LISTA DE MATERIAL SPDA.	(29,0)			29,0000000		
19.9	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	51,255	18,06	22,40	1.148,11	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Considerada a mesma área de escavação visto que o volume do cobre é irrisório	(51,255)			51,2550000		
20			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO					263.976,18	1,26 %
20.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	527,66	92,74	115,04	60.702,00	0,29 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA DE GRAMAS/PISO/FORRAÇÃO DA PRANCHA 06 DE ARQUITETURA.	(504,22)			504,2200000		
2			EXTRAÍDO DA TABELA DE GRAMAS/PISO/FORRAÇÃO DA PRANCHA 06 DE ARQUITETURA.	(23,44)			23,4400000		
20.2	Comp 00533	Próprio	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (REF ORSE 9418)	m²	10,75	327,13	405,80	4.362,35	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			EXTRAÍDO DA TABELA DE GRAMAS/PISO/FORRAÇÃO DA PRANCHA 06 DE ARQUITETURA, PISO TÁTIL DE ALERTA	(0,25*0,25*44)			2,7500000		
2			EXTRAÍDO DA TABELA DE GRAMAS/PISO/FORRAÇÃO DA PRANCHA 06 DE ARQUITETURA, PISO TÁTIL DIRECIONAL	(0,25*0,25*128)			8,0000000		
20.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	169,09	50,97	63,22	10.689,86	0,05 %

Item	Local	Descrição	Fórmula			Total			
1		EXTRAÍDO DA TABELA DE MEIO-FIO, DA PRANCHA 06 DE ARQUITETURA	(169,09)			169,0900000			
20.4	8804 ORSE	Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	2	3.569,86	4.428,41	8.856,82	0,04 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula			Total			
1		EXTRAÍDO DA "TABELA DE ACESSIBILIDADE" DA PAGINA 06 DO PROJETO DE ARQUITETURA	(2)			2,0000000			
20.5	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	161,5	20,29	25,16	4.063,34	0,02 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula			Total			
1		Area em projeção da Fahcada (323m²) desnivel medio de 50cm	(323*0,5)			161,5000000			
20.6	99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	18	96,32	119,48	2.150,64	0,01 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula			Total			
1		Entrada dos fundos, com 2 corrimãos de 1,8m cada	(2*1,8)			3,6000000			
2		Saida Refeitório, 2 saidas com 2 corrimãos de 1,8m cada	(2*2*1,8)			7,2000000			
3		Saida SACE, 1 saida com 2 corrimãos de 1,8m cada	(2*1,8)			3,6000000			
4		Saida SATE, 1 saida com 2 corrimãos de 1,8m cada	(2*1,8)			3,6000000			
20.7	COMPNXS_3055	Próprio REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO, DIMENSÃO 20X120, BORDA RETA, PARA DETALHE DE PAISAGISMO, JUNTA SECA, CONFORME PROJETO	m²	39,06	199,20	247,10	9.651,72	0,05 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula			Total			
1		Extraído da tabela "TABELA DE TRAMAS/PISO/FORRAÇÃO" DA PRANCHA 06 DO PROEJTO DE ARQUITETURA	(39,06)			39,0600000			
20.8		TOTEM FACHADA					7.293,64	0,03 %	
20.8.1	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,36	477,41	592,22	1.989,85	0,01 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula			Total			
1		Volume da base de concreto	(1,2*0,4*3,5)			1,6800000			
2		Volume da base de concreto	(1,2*0,4*3,5)			1,6800000			
20.8.2	96537 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,76	189,05	234,51	881,75	0,00 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula			Total			
1		Lado 1	(1,2*0,4)			0,4800000			
2		Lado 2	(1,2*0,4)			0,4800000			
3		Lado 3	(3,5*0,4)			1,4000000			
4		Lado 4	(3,5*0,4)			1,4000000			
20.8.3	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	4,8	535,36	664,11	3.187,72	0,02 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula			Total			
1		Area	(3,2*1,5)			4,8000000			
20.8.4	INSSEFAZ_	Próprio REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	m²	2,25	442,24	548,59	1.234,32	0,01 %	

Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Area	(1,5*1,5)	2,2500000					
20.9		VEGETAÇÃO					156.205,81	0,75 %	
20.9.1	COMPNXS_	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS- ESPECIE GRAMA ESMERALDA (REF SINAPI 98511)	UN	1149,83	39,81	49,38	56.778,60	0,27 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		retirado da !"tabela de gramas/piso/forração" da prancha 06 de arquitetura	(1149,83)	1.149,8300000					
20.9.2	COMPNXS_	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE CICA (REF SINAPI 98511)	UN	58	273,01	338,66	19.642,28	0,09 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da "LEGENDA DE VEGETAÇÃO" da prancha 06	(58)	58,0000000					
20.9.3	COMPNXS_	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE COSTELA DE ADÃO (REF SINAPI 98511)	UN	32	83,01	102,97	3.295,04	0,02 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da "LEGENDA DE VEGETAÇÃO" da prancha 06	(32)	32,0000000					
20.9.4	COMPNXS_	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE LIXEIRA (REF SINAPI 98511)	UN	1	88,01	109,17	109,17	0,00 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da "LEGENDA DE VEGETAÇÃO" da prancha 06	(1)	1,0000000					
20.9.5	COMPNXS_	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE PALMEIRA WASHINGTONIA (REF SINAPI 98511)	UN	11	2.823,01	3.501,94	38.521,34	0,18 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da "LEGENDA DE VEGETAÇÃO" da prancha 06	(11)	11,0000000					
20.9.6	COMPNXS_	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE RESADA (REF SINAPI 98511)	UN	2	88,01	109,17	218,34	0,00 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da "LEGENDA DE VEGETAÇÃO" da prancha 06	(2)	2,0000000					
20.9.7	COMPNXS_	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS- ESPECIE SINGONIO (REF SINAPI 98511)	UN	77,08	107,01	132,74	10.231,59	0,05 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		retirado da prancha tabela de grama/piso/forração da prancha 06 de arquitetura	(77,08)	77,0800000					
20.9.8	COMPNXS_	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS - ESPECIE TOSTÃO (REF SINAPI 98511)	UN	60,93	73,01	90,56	5.517,82	0,03 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		retirado da tabela "tabela de gramas/piso/forração da prancha 06	(60,93)	60,9300000					
20.9.9	COMPNXS_	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE MOREIA TOCEIRA (REF SINAPI 98511)	UN	300	45,01	55,83	16.749,00	0,08 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da "LEGENDA DE VEGETAÇÃO" da prancha 06	(300)	300,0000000					
20.9.10	COMPNXS_	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE ZAMIOCULCA (REF SINAPI 98511)	UN	24	83,01	102,97	2.471,28	0,01 %
Item	Local	Descrição	Fórmula	Total					
1		Retirado da "LEGENDA DE VEGETAÇÃO" da prancha 06	(24)	24,0000000					
20.9.11	00007253 SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	15	143,57	178,09	2.671,35	0,01 %	

Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Considerado 15m³ de acordo com recomendações dos fornecedores	(15)				15,0000000	
21			LETREIROS					83.750,86	0,40 %
21.1	InsPro 00501	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SEFAZ" conforme projeto	UN	1	32.800,00	40.688,40	40.688,40	0,19 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Conforme prancha 10 e 11 de arquitetura	(1)				1,0000000	
21.2	InsPro 00502	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA" conforme projeto	UN	1	2.350,00	2.915,17	2.915,17	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Conforme prancha 10 e 11 de arquitetura	(1)				1,0000000	
21.3	INSSEFAZ_ 0148	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "SEFAZ+BRASÃO" conforme projeto	UN	2	11.827,57	14.672,10	29.344,20	0,14 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Conforme prancha 10 e 11 de arquitetura	(2)				2,0000000	
21.4	INSSEFAZ_ 0159	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "BRASÃO" conforme projeto	un	1	6.128,66	7.602,60	7.602,60	0,04 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Conforme prancha 10 e 11 de arquitetura	(1)				1,0000000	
21.5	INSSEFAZ_ 0160	Próprio	BRASÃO EM ACRILICO INSTALADO NO TOTEM DA FACHADA, CONFORME PROJETO	m²	1	2.580,00	3.200,49	3.200,49	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Conforme prancha 10 e 11 de arquitetura	(1)				1,0000000	
2			Conforme prancha 10 e 11 de arquitetura	(1)				1,0000000	
22			PORTICO FACHADA					581.576,88	2,79 %
22.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	100,62	217,71	270,06	27.173,43	0,13 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			TELHAMENTO	(100,62)				100,6200000	
22.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,4	80,94	100,40	3.453,76	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			CALHA	(34,40)				34,4000000	
22.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	51,31	54,85	68,04	3.491,13	0,02 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			RUFOS	(51,31)				51,3100000	

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

22.4	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	20,68	535,36	664,11	13.733,79	0,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			VIDROS	((2,200*2,350)*4)	20,6800000				
22.5	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	204,8	79,13	98,16	20.103,16	0,10 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Bloco Real Escavado	(2,5*2,5*1,6*32)	320,0000000				
2			Bloco considerado no aditivo	(1,5*1,5*1,6*32)	-115,2000000				
22.6	INSSEFAZ_	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	m²	463,7985	442,24	548,59	254.435,21	1,22 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			FRENTE RETÂNGULO MAIOR AZUL	(((14,59*2,10)*6)	183,8340000				
2			FRENTE RETÂNGULO MENOR AZUL	(((2,08*5,13)*12)	128,0448000				
3			LATERAL VERTICAL AZUL	(((7,24*0,50)*6)	21,7200000				
4			HORIZONTAL SUPERIOR AZUL	(((14,59*0,50)*3)	21,8850000				
5			HORIZONTAL INFERIOR AZUL	(((10,47*0,50)*3)	15,7050000				
6			LATERAL MENOR AZUL	(((2,08*0,50)*6)	6,2400000				
7			FACE FRONTAL MAIOR BRANCO	(10,81*1,47)	15,8907000				
8			FACE FRONTAL MENOR BRANCO	(8,06*1,47)	11,8482000				
9			LATERAL FACE FRONTAL MAIOR BRANCO	(((17,82*1,47)*2)	52,3908000				
10			LATERAL FACE FRONTAL MENOR BRANCO	(((7,13*1,47)*2)	20,9622000				
22.7	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	10495,1	18,84	23,37	245.270,48	1,18 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da lista de material da prancha da serie 200 de estrutura metalica	(10495,1)	10.495,1000000				
22.8	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	558,2	9,69	12,02	6.709,56	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Valor da área de superfície dos perfis, extraído da prancha "SEFAZ_01_MET_PR_207", multiplicado por 2, por ser 2 demãos	(272,2*2)	544,4000000				
2			Valor da área de superfície das placas, extraído da prancha "SEFAZ_01_MET_PR_207", multiplicado por 2, por ser 2 demãos	(6,9*2)	13,8000000				
22.9	100723	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	558,2	10,41	12,91	7.206,36	0,03 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Valor da área de superfície dos perfis, extraído da prancha "SEFAZ_01_MET_PR_207", multiplicado por 2, por ser 2 demãos	(272,2*2)	544,4000000				
2			Valor da área de superfície das placas, extraído da prancha "SEFAZ_01_MET_PR_207", multiplicado por 2, por ser 2 demãos	(6,9*2)	13,8000000				
23			DETALHES FACHADA					1.137.893,87	5,45 %

23.1			TOPO DA PELE DE VIDRO EM ACM BRANCO E FECHAMENTO LATERAL DO EDIFÍCIO					237.493,11	1,14 %
23.1.1	INSSEFAZ_0300	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	m²	432,9155	442,24	548,59	237.493,11	1,14 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			9 BRISES COM 15,32M² CADA	(15,32*9)	137,8800000				
2			FECHAMENTO LATERAL DOS BRISES	(18*0,0525)	0,9450000				
3			MOLDURA EM ACM DO MÓDULO 4, SOMADO 40,55M DE PERÍMETRO, COM PERFIL DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1,21 DE PERÍMETRO	(40,55*1,21)	49,0655000				
4			MOLDURA EM ACM DO MÓDULO 3, SOMADO 65,69M DE PERÍMETRO, COM PERFIL DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1,21 DE PERÍMETRO	(65,69*1,21)	79,4849000				
5			MOLDURA EM ACM DO MÓDULO 2, SOMADO 71,12M DE PERÍMETRO, COM PERFIL DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1,21 DE PERÍMETRO	(71,12*1,21)	86,0552000				
6			MOLDURA EM ACM DO MÓDULO 1, SOMADO 65,69M DE PERÍMETRO, COM PERFIL DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1,21 DE PERÍMETRO	(65,69*1,21)	79,4849000				
23.2			ACM CINZA PORTICOS MODULARES					900.400,76	4,31 %
23.2.1	INSSEFAZ_0301	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	m²	1641,3	442,24	548,59	900.400,76	4,31 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			VALOR TOTAL ACM CINZA PORTICOS FACHADA	(3721)	3.721,0000000				
2			VALOR NO CONTRATO ORIGINAL	(73,7)	-73,7000000				
3			VALOR CONSIDERADO NO ADITIVO	(2006)	-2.006,0000000				
24			PERSIANAS					994.334,66	4,76 %
24.1	INSSEFAZ_0301	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,43X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1	12.926,00	14.742,10	14.742,10	0,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana, da prancha 29 de arquitetura	(1)	1,0000000				
24.2	INSSEFAZ_0302	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	13	15.098,40	17.219,72	223.856,36	1,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana, da prancha 29 de arquitetura	(13)	13,0000000				
24.3	INSSEFAZ_0303	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1	19.213,20	21.912,65	21.912,65	0,10 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana, da prancha 29 de arquitetura	(1)	1,0000000				
24.4	INSSEFAZ_0304	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1	8.888,40	10.137,22	10.137,22	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana, da prancha 29 de arquitetura	(1)	1,0000000				
24.5	INSSEFAZ_0305	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1	9.858,24	11.243,32	11.243,32	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula	Total				
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana, da prancha 29 de arquitetura	(1)	1,0000000				

24.6	INSSEFAZ_0306	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1	9.598,40	10.946,97	10.946,97	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)		1,0000000			
24.7	INSSEFAZ_0307	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,95X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	4	16.988,40	19.375,27	77.501,08	0,37 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(4)		4,0000000			
24.8	INSSEFAZ_0308	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,73X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	5	13.662,00	15.581,51	77.907,55	0,37 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(5)		5,0000000			
24.9	INSSEFAZ_0309	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1	8.888,40	10.137,22	10.137,22	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)		1,0000000			
24.10	INSSEFAZ_0310	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1	18.846,00	21.493,86	21.493,86	0,10 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)		1,0000000			
24.11	INSSEFAZ_0311	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,65X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	4	13.662,00	15.581,51	62.326,04	0,30 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(4)		4,0000000			
24.12	INSSEFAZ_0312	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,86X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1	15.379,20	17.539,97	17.539,97	0,08 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)		1,0000000			
24.13	INSSEFAZ_0313	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2	17.085,60	19.486,12	38.972,24	0,19 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(2)		2,0000000			
24.14	INSSEFAZ_0314	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,00X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1	10.778,40	12.292,76	12.292,76	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula		Total			
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)		1,0000000			

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

24.15	INSSEFAZ_0315	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,90X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2	16.632,00	18.968,79	37.937,58	0,18 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(2)			2,0000000		
24.16	INSSEFAZ_0316	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1	11.319,00	12.909,31	12.909,31	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)			1,0000000		
24.17	INSSEFAZ_0317	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1	9.053,00	10.324,94	10.324,94	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)			1,0000000		
24.18	INSSEFAZ_0318	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2	13.662,00	15.581,51	31.163,02	0,15 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(2)			2,0000000		
24.19	INSSEFAZ_0319	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2	12.926,52	14.742,69	29.485,38	0,14 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(2)			2,0000000		
24.20	INSSEFAZ_0320	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1	13.495,68	15.391,82	15.391,82	0,07 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)			1,0000000		
24.21	INSSEFAZ_0321	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2	17.085,60	19.486,12	38.972,24	0,19 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(2)			2,0000000		
24.22	INSSEFAZ_0322	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	3	15.098,40	17.219,72	51.659,16	0,25 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(3)			3,0000000		
24.23	INSSEFAZ_0323	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1	9.698,40	11.061,02	11.061,02	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)			1,0000000		

24.24	INSSEFAZ_0324	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	4	19.137,60	21.826,43	87.305,72	0,42 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(4)			4,0000000		
24.25	INSSEFAZ_0325	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,60X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1	9.858,24	11.243,32	11.243,32	0,05 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)			1,0000000		
24.26	INSSEFAZ_0326	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,00X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1	10.778,40	12.292,76	12.292,76	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)			1,0000000		
24.27	INSSEFAZ_0327	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1	19.236,40	21.939,11	21.939,11	0,11 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)			1,0000000		
24.28	INSSEFAZ_0328	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,85X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1	10.206,00	11.639,94	11.639,94	0,06 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Extraído da tabela de quantitativo de persiana da prancha 29 de arquitetura	(1)			1,0000000		
25			LIMPEZA FINAL					4.355,20	0,02 %
25.1	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	419,61	5,99	7,43	3.117,70	0,01 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			mesma quantidade de piso de granito	(419,61)			419,6100000		
25.2	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	595,83	1,34	1,66	989,07	0,00 %
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1			Revestimento P2	(119,95)			119,9500000		
2			Revestimento P3	(5,07)			5,0700000		
3			Revestimento P4	(4,21)			4,2100000		
4			Revestimento P5	(66,34)			66,3400000		
5			Revestimento P6	(20,72)			20,7200000		
6			Revestimento P7	(45,5)			45,5000000		
7			Revestimento P8	(20,72)			20,7200000		

8		Revestimento P9	(163,16)				163,1600000		
9		Revestimento P10	(20,09)				20,0900000		
10		Revestimento P11	(13,99)				13,9900000		
11		Revestimento P12	(116,08)				116,0800000		
25.3	99820 SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	m²	8	1,67	2,07	16,56	0,00 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula		Total				
1		J1	(3*0,5*1,6)		2,4000000				
2		J2	(5*0,5*0,8)		2,0000000				
3		J3	(2*0,5*2,5)		2,5000000				
4		J4	(1*0,5*2,2)		1,1000000				
25.4	99822 SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	34,86	0,81	1,00	34,86	0,00 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula		Total				
1		P5	(14*0,9*2,1)		26,4600000				
2		P6	(4*1*2,1)		8,4000000				
25.5	99818 SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	33	4,82	5,97	197,01	0,00 %	
Item	Local	Descrição	Fórmula		Total				
1		WC MASC 1	(6)		6,0000000				
2		WC FEM 1	(5)		5,0000000				
3		WC PNE FEM 1	(1)		1,0000000				
4		WC PNE MASC 1	(1)		1,0000000				
5		WC FEM 2	(5)		5,0000000				
6		WC MASC 2	(6)		6,0000000				
7		WC PNE FEM 2	(1)		1,0000000				
8		WC PNE MASC 2	(1)		1,0000000				
9		WC MASC 3	(3)		3,0000000				
10		WC FEM 3	(3)		3,0000000				
11		WC SEC	(1)		1,0000000				

Total sem BDI 17.175.894,84
Total do BDI 3.695.260,97
Total Geral 20.871.155,81

Documento assinado digitalmente
gov.br TAUMATURGO NIEDERLE PEREIRA
Data: 08/11/2023 20:12:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taumaturgo Niederle Pereira
CREA 039.989 MT

5. CRONOGRAMA

EAP	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 766.570,68	3,67%	R\$ 127.761,78	R\$ 127.761,78	R\$ 127.761,78	R\$ 127.761,78	R\$ 127.761,78	R\$ 127.761,78		
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 77.792,13	0,37%	R\$ 25.930,71	R\$ 25.930,71	R\$ 25.930,71					
3	TELHADO	R\$ 338.274,57	1,62%		R\$ 169.137,29	R\$ 169.137,29					
4	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINEIS	R\$ 1.822.077,86									
4.1	PAREDES EM ALVENARIA	R\$ 12.110,33	0,06%		R\$ 12.110,33						
4.2	DIVISÓRIAS BANHEIROS	R\$ 66.497,63	0,32%				R\$ 66.497,63				
4.3	PAREDES DRYWALL	R\$ 70.276,76	0,34%			R\$ 35.138,38	R\$ 35.138,38				
4.4	DIVISÓRIAS EM VIDRO	R\$ 1.353.489,56	6,48%				R\$ 451.163,19	R\$ 451.163,19	R\$ 451.163,19		
4.5	PAINEL FACHADA	R\$ 90.473,81	0,43%			R\$ 90.473,81					
4.6	PAINEIS INTERNOS EM MDF	R\$ 229.229,77	1,10%					R\$ 114.614,89	R\$ 114.614,89		
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 222.661,79	1,07%				R\$ 74.220,60	R\$ 74.220,60	R\$ 74.220,60		
6	PINTURA	R\$ 100.043,96	0,48%			R\$ 25.010,99	R\$ 25.010,99	R\$ 25.010,99	R\$ 25.010,99		
7	ESQUADRIAS	R\$ 164.506,55	0,79%			R\$ 82.253,28	R\$ 82.253,28				
8	SOLEIRA E PEITORIL	R\$ 9.569,92	0,05%			R\$ 4.784,96	R\$ 4.784,96				
9	PISO E REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 2.495.814,82									
9.1	PISO ELEVADO	R\$ 1.240.258,77	5,94%	R\$ 413.419,59	R\$ 413.419,59	R\$ 413.419,59					
9.2	REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 292.658,62	1,40%			R\$ 97.552,87	R\$ 97.552,87	R\$ 97.552,87			
9.3	CARPETE	R\$ 962.897,43	4,61%					R\$ 481.448,72	R\$ 481.448,72		
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 102.143,26	0,49%	R\$ 51.071,63	R\$ 51.071,63						
11	FORRO	R\$ 766.634,36									
11.1	FORRO PORTICO ENTRADA	R\$ 74.860,59	0,36%			R\$ 37.430,30	R\$ 37.430,30				
11.2	FORO E GESSO	R\$ 73.428,78	0,35%					R\$ 24.476,26	R\$ 24.476,26		
11.3	FORRO METALICO MODULAR	R\$ 618.344,99					R\$ 206.115,00	R\$ 206.115,00	R\$ 206.115,00		
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 110.343,89	0,53%					R\$ 110.343,89			
13	AUTOMAÇÃO	R\$ 1.449.955,73									
13.1	TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE MEDIÇÃO	R\$ 13.692,00	0,07%					R\$ 13.692,00			
13.2	CABOS	R\$ 19.199,40	0,09%	R\$ 4.799,85	R\$ 4.799,85	R\$ 4.799,85	R\$ 4.799,85				
13.3	DISPOSITIVO AUTOMAÇÃO	R\$ 883.183,53	4,23%				R\$ 706.546,82	R\$ 88.318,35	R\$ 88.318,35		
13.4	CONECTORES	R\$ 10.800,75	0,05%					R\$ 5.400,38	R\$ 5.400,38		
13.5	INTERFACES	R\$ 163.891,79	0,79%					R\$ 81.945,90	R\$ 81.945,90		
13.6	CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE PONTOS	R\$ 102.506,40	0,49%							R\$ 102.506,40	
13.7	PAINEL	R\$ 79.592,96	0,38%					R\$ 79.592,96			
13.8	SOFTWARE	R\$ 130.252,50	0,62%						R\$ 130.252,50		
13.9	TREINAMENTO DE EQUIPE E DOCUMENTAÇÃO	R\$ 34.270,54	0,16%							R\$ 17.135,27	R\$ 17.135,27
13.10	PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 12.565,86	0,06%								R\$ 12.565,86
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 3.678.601,47									
14.1	CABOS	R\$ 766.701,03	3,67%	R\$ 191.675,26	R\$ 191.675,26	R\$ 191.675,26	R\$ 191.675,26				
14.2	CAIXAS DE AÇO	R\$ 8.062,38	0,04%	R\$ 2.015,60	R\$ 2.015,60	R\$ 2.015,60	R\$ 2.015,60				
14.3	PONTOS DE USO	R\$ 337.639,26	1,62%				R\$ 112.546,42	R\$ 112.546,42	R\$ 112.546,42		
14.4	ELETRODUTO PVC	R\$ 31.870,21	0,15%	R\$ 7.967,55	R\$ 7.967,55	R\$ 7.967,55	R\$ 7.967,55				
14.5	ELETRODUTO METALICO	R\$ 2.512,10	0,01%	R\$ 628,03	R\$ 628,03	R\$ 628,03	R\$ 628,03				
14.6	ACESSORIOS DE ELETROCALHA	R\$ 75.064,26	0,36%	R\$ 18.766,07	R\$ 18.766,07	R\$ 18.766,07	R\$ 18.766,07				
14.7	ELETROCALHAS	R\$ 63.550,38	0,30%	R\$ 15.887,60	R\$ 15.887,60	R\$ 15.887,60	R\$ 15.887,60				
14.8	ACESSORIOS PERFILADO	R\$ 3.393,98	0,02%	R\$ 848,50	R\$ 848,50	R\$ 848,50	R\$ 848,50				
14.9	PERFILADOS	R\$ 37.210,94	0,18%	R\$ 9.302,74	R\$ 9.302,74	R\$ 9.302,74	R\$ 9.302,74				
14.10	LUMINARIAS	R\$ 628.241,11	3,01%					R\$ 314.120,56	R\$ 314.120,56		
14.11	PAINEL	R\$ 159.185,92	0,76%				R\$ 79.592,96	R\$ 79.592,96			
14.12	DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	R\$ 524.096,20	2,51%			R\$ 174.698,73	R\$ 174.698,73	R\$ 174.698,73			
14.13	CABINE TRANSFORMADOR	R\$ 1.016.775,53	4,87%		R\$ 508.387,77	R\$ 508.387,77					
14.14	INSUMOS DE USO GERAL	R\$ 14.166,66	0,07%	R\$ 2.833,33	R\$ 2.833,33	R\$ 2.833,33	R\$ 2.833,33	R\$ 2.833,33			
14.15	PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	R\$ 10.131,51	0,05%							R\$ 10.131,51	
15	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R\$ 1.493.734,22									
15.1	CABOS	R\$ 180.344,92	0,86%	R\$ 60.114,97	R\$ 60.114,97	R\$ 60.114,97					
15.2	PAINEL E CONCENTRADOR OPTICO	R\$ 314.819,50	1,51%				R\$ 314.819,50				
15.3	PONTOS DE USO	R\$ 672.667,14	3,22%					R\$ 336.333,57	R\$ 336.333,57		
15.4	PONTOS DE CONEXÃO	R\$ 128.659,56	0,62%	R\$ 42.886,52	R\$ 42.886,52	R\$ 42.886,52					
15.5	PERFILADOS	R\$ 9.370,49	0,04%	R\$ 3.123,50	R\$ 3.123,50	R\$ 3.123,50					
15.6	ACESSORIOS PERFILADOS	R\$ 13.628,67	0,07%	R\$ 4.542,89	R\$ 4.542,89	R\$ 4.542,89					
15.7	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	R\$ 6.283,06	0,03%	R\$ 2.094,35	R\$ 2.094,35	R\$ 2.094,35					
15.8	INSUMOS DE USO GERAL	R\$ 6.113,54	0,03%	R\$ 2.037,85	R\$ 2.037,85	R\$ 2.037,85					
15.9	CONFIGURAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE	R\$ 127.576,80	0,61%					R\$ 63.788,40	R\$ 63.788,40		
15.10	TREINAMENTO DE EQUIPE	R\$ 34.270,54	0,16%							R\$ 17.135,27	R\$ 17.135,27
16	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.410.865,93									
16.1	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO VRF E TRATAMENTO DE AR	R\$ 2.541.667,79	12,18%				R\$ 2.033.334,23	R\$ 254.166,78	R\$ 254.166,78		
16.2	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	R\$ 6.195,28	0,03%					R\$ 6.195,28			
16.3	EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO DE AR	R\$ 19.835,96	0,10%				R\$ 9.917,98	R\$ 9.917,98			
16.4	INFRAESTRUTURA FRIGORÍGENA	R\$ 112.224,57	0,54%	R\$ 28.056,14	R\$ 28.056,14	R\$ 28.056,14	R\$ 28.056,14				
16.5	INFRAESTRUTURA DUTOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 265.940,35	1,27%	R\$ 66.485,09	R\$ 66.485,09	R\$ 66.485,09	R\$ 66.485,09				
16.6	DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS AR CONDICIONADO 2	R\$ 231.262,80	1,11%			R\$ 77.087,60	R\$ 77.087,60	R\$ 77.087,60			
16.7	INFRAESTRUTURA DUTOS DE EXAUSTÃO BANHEIROS	R\$ 19.369,20	0,09%	R\$ 4.842,30	R\$ 4.842,30	R\$ 4.842,30	R\$ 4.842,30				
16.8	DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS EXAUSTÃO BANHEIROS	R\$ 10.543,28	0,05%			R\$ 3.514,43	R\$ 3.514,43	R\$ 3.514,43			
16.9	INFRAESTRUTURA DUTOS DE RENOVACÃO DE AR	R\$ 83.975,86	0,40%	R\$ 20.993,97	R\$ 20.993,97	R\$ 20.993,97	R\$ 20.993,97				
16.10	DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS RENOVACÃO DE AR	R\$ 16.434,99	0,08%			R\$ 5.478,33	R\$ 5.478,33	R\$ 5.478,33			
16.11	CONTROLE CENTRAL	R\$ 26.405,80	0,13%						R\$ 26.405,80		
16.12	COMUNICAÇÃO / CONTROLE	R\$ 21.022,90	0,10%	R\$ 5.255,73	R\$ 5.255,73	R\$ 5.255,73	R\$ 5.255,73				
16.13	MATERIAIS PARA SUPORTE	R\$ 19.796,00	0,09%	R\$ 4.949,00	R\$ 4.949,00	R\$ 4.949,00	R\$ 4.949,00				
16.14	TESTES DO SISTEMA	R\$ 21.911,76	0,10%				R\$ 21.911,76				
16.15	PLANO DE MANUTENÇÃO DE OPRACÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 14.279,39	0,07%							R\$ 14.279,39	
17	BANCADAS	R\$ 458.928,57	2,20%					R\$ 229.464,29	R\$ 229.464,29		
18	LOUÇAS E METAIS	R\$ 257.181,39	1,23%					R\$ 128.590,70	R\$ 128.590,70		
19	SPDA	R\$ 79.567,06	0,38%	R\$ 26.522,35	R\$ 26.522,35	R\$ 26.522,35					
20	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO	R\$ 263.976,18					R\$ 65.994,05	R\$ 65.994,05	R\$ 65.994,05		
21	LETREIROS	R\$ 83.750,86	0,40%			R\$ 41.875,43	R\$ 41.875,43				
22	PORTICO FACHADA	R\$ 581.576,88	2,79%	R\$ 193.858,96	R\$ 193.858,96	R\$ 193.858,96					
23	DETALHES FACHADA	R\$ 1.137.893,87									
23.1	TOPO DA PELE DE VIDRO EM ACM BRANCO E FECHAMENTO LATERAL DO EDIFICIO	R\$ 237.493,11	1,14%			R\$ 79.164,37	R\$ 79.164,37	R\$ 79.164,37			
23.2	ACM CINZA PORTICOS MODULARES	R\$ 900.400,76	4,31%			R\$ 225.100,19	R\$ 225.100,19	R\$ 225.100,19	R\$ 225.100,19		
24	PERSIANAS	R\$ 994.334,66	4,76%					R\$ 497.167,33	R\$ 497.167,33		
25	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.355,20	0,02%							R\$ 4.355,20	

TOTAL	R\$ 1.338.671,83	R\$ 2.028.307,21	R\$ 3.010.682,95	R\$ 5.569.294,75	R\$ 4.641.217,76	R\$ 4.070.601,88	R\$ 165.543,04	R\$ 46.836,40
TOTAL AC.	R\$ 1.338.671,83	R\$ 3.366.979,03	R\$ 6.377.661,98	R\$ 11.946.956,73	R\$ 16.588.174,49	R\$ 20.658.776,37	R\$ 20.824.319,41	R\$ 20.871.155,81
% EXECUTAR	6,41%	9,72%	14,43%	26,68%	22,24%	19,50%	0,79%	0,22%
% AC.	6,41%	16,13%	30,56%	57,24%	79,48%	98,98%	99,78%	100,00%

6. CURVA ABC DE INSUMO E DE SERVIÇOS

Obra
SEFAZ CREDENCIAMENTO

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso
SBC - 10/2023 - Mato Grosso
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SIURB - 01/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 07/2023 -
Goiás

B.D.I.
24,05%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
INSSEFAZ_	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	Material	m²	2.622,0737239		548,59		1.438.443,42		1.438.443,42	6,89%	1.438.443,42	6,89%
INSSEFAZ_0269	Próprio	PISO ELEVADO EM AÇO, COM PLACAS DE 600X600X29 MM, PARA SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 1853 KGFM2, COM SUPORTE EM BARRAS CIRCULARES DE 20X20X1,5MM, INSTALADO	Mão de Obra	m²	2.176,4476355		558,22		1.214.936,60		1.214.936,60	5,82%	2.653.380,02	12,71%
InsPro00526	Próprio	Carpete Modular em Placas de 50x50cm na cor Santiago, conforme projeto	Material	m²	1.765,4047505		534,29		943.238,10		943.238,10	4,52%	3.596.618,13	17,23%
INSSEFAZ_	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIO -26HP	Material	UN	5,8774989		135.834,75		798.368,59		798.368,59	3,83%	4.394.986,72	21,06%
INSSEFAZ_0270	Próprio	FORRO METALIGO MODULADO COM DIMENSÃO DE 625X625MM ENTRE EIXOS, APOIADO EM PERFIL T INVERTIDO, COM PAINEL DE FORRO LISO	Mão de Obra	m²	1.713,3007228		353,54		605.720,34		605.720,34	2,90%	5.000.707,06	23,96%
INSSEFAZ_	Próprio	SISTEMA DE USP POWER WAVE 33 50 KVA + GRAPHICAL DISPLAY PW33 50 KVA	Material	UN	3,9183326		151.341,00		593.004,37		593.004,37	2,84%	5.593.711,43	26,80%
INSSEFAZ_	Próprio	MODEM OPTICO GPON 2 PORTAS	Material	UN	141,0599734		3.820,74		538.953,48		538.953,48	2,58%	6.132.664,91	29,38%
INSSEFAZ_00040740	Próprio	LUMINARIA LED 40W 4000K IRC>80, DRIVER 220V DALI, DIMENSÕES:A=30 X L=620 X C=620MM.PROTEÇÃO IP20.	Material	un	393,7924258		1.288,87		507.547,24		507.547,24	2,43%	6.640.212,16	31,82%
	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	1.514,4129390		225,42		341.378,96		341.378,96	1,64%	6.981.591,12	33,45%
INSSEFAZ_	Próprio	AHU-100% AE/AIR HANDLER MODULAR	Material	UN	3,9183326		85.594,50		335.387,72		335.387,72	1,61%	7.316.978,84	35,06%
INSSEFAZ_	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 QUENTE E FRIO- 30H	Material	UN	1,9591663		156.923,25		307.438,74		307.438,74	1,47%	7.624.417,58	36,53%
INSSEFAZ_	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIO -10HP	Material	UN	3,9183326		73.933,80		289.697,22		289.697,22	1,39%	7.914.114,80	37,92%
INSSEFAZ_	Próprio	TRANSFORMADOR SECO 750 KVA 13.8/0.38KV CTS IP-00 NA	Material	UN	0,9795831		285.315,00		279.489,77		279.489,77	1,34%	8.193.604,57	39,26%
INSSEFAZ_	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSÃO 96.000 BTUS	Material	UN	10,7754146		25.534,45		275.144,29		275.144,29	1,32%	8.468.748,85	40,58%
INSSEFAZ_	Próprio	CONCENTRADOR OPTICO OLT GPON COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	Material	UN	0,9795831		276.631,50		270.983,56		270.983,56	1,30%	8.739.732,41	41,87%
INSSEFAZ_0302	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM INDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	Material	UN	12,7345809		18.729,56		238.513,10		238.513,10	1,14%	8.978.245,51	43,02%
INSSEFAZ_	Próprio	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 1.5 MM2	Material	m	9.666,1566201		23,44		226.574,71		226.574,71	1,09%	9.204.820,22	44,10%
INSSEFAZ_	Próprio	SENSOR DE CONTROLE PARA ACIONAMENTO DE MOTOR DE PERSIANA PARA ATÉ 8 PERSIANAS	Material	UN	9,7958315		21.249,76		208.159,07		208.159,07	1,00%	9.412.979,29	45,10%
INSSEFAZ_	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO SEM CONTATO PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO KNX	Material	UN	39,1833259		5.128,22		200.940,72		200.940,72	0,96%	9.613.920,00	46,06%
INSSEFAZ_00010841	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSAO 76.000 BTUS	Material	UN	7,8366652		24.685,95		193.455,53		193.455,53	0,93%	9.807.375,53	46,99%
	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= 12" CM	Material	m²	477,7501464		391,34		186.962,74		186.962,74	0,90%	9.994.338,27	47,89%
InsPro00572	Próprio	Bancada Recepção Sace / Sate / Saor / Gab, em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	3,9183326		44.782,05		175.470,97		175.470,97	0,84%	10.169.809,24	48,73%
INSSEFAZ_	Próprio	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 3 X 2.5 MM2	Material	M	8.675,9114926		19,84		172.130,08		172.130,08	0,82%	10.341.939,32	49,55%

INSSEFAZ_0250	Próprio	BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA TENSÃO , ALIMENTAÇÃO EM ATÉ 690V/60Hz, NATURAL_COMPOSIÇÃO DOS BARRAMENTOS 3F+N	Material	UN	0,9795831	168.708,00	165.263,51	165.263,51	0,79%	10.507.202,83	50,34%
INSSEFAZ_0250	Próprio	MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 10A ANTRACITA ZENIT N2136 AN	Material	un	1.117,7043726	143,89	160.826,48	160.826,48	0,77%	10.668.029,32	51,11%
INSSEFAZ_00006111	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 18.000	Material	UN	15,6733304	9.899,19	155.153,28	155.153,28	0,74%	10.823.182,59	51,86%
INSSEFAZ_00002436	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	9.931,5090716	15,05	149.469,21	149.469,21	0,72%	10.972.651,80	52,57%
INSSEFAZ_000040813	Próprio	ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS	Material	MÊS	5,8774989	25.131,95	147.713,01	147.713,01	0,71%	11.120.364,81	53,28%
INSSEFAZ_000040813	Próprio	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	Material	MÊS	5,8774989	25.131,95	147.713,01	147.713,01	0,71%	11.268.077,82	53,99%
INSSEFAZ_000040939	Próprio	ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	HORA	940,3998227	142,79	134.279,69	134.279,69	0,64%	11.402.357,51	54,63%
INSSEFAZ_000040939	Próprio	CONTROLADOR DIMMER ILUMINAÇÃO DALI	Material	UN	4,8979157	27.353,02	133.972,79	133.972,79	0,64%	11.536.330,30	55,27%
INSSEFAZ_000040939	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO 4 VIAS ,COM PLENUM E REGISTRO Nº 08	Material	UN	61,7137384	2.161,89	133.418,31	133.418,31	0,64%	11.669.748,61	55,91%
INSSEFAZ_000040939	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	6.172,9021960	20,90	129.013,66	129.013,66	0,62%	11.798.762,27	56,53%
INSSEFAZ_000040813	Próprio	SOFTWARE SUPERVISORIO BMS 5000 TAGS	Material	UN	0,9795831	130.252,50	127.593,15	127.593,15	0,61%	11.926.355,42	57,14%
INSSEFAZ_000040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	5,9460305	21.238,30	126.283,58	126.283,58	0,61%	12.052.639,00	57,75%
INSSEFAZ_000040939	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT7 3P 1600A	Material	UN	1,9591663	63.625,24	124.652,43	124.652,43	0,60%	12.177.291,43	58,35%
INSSEFAZ_000040939	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (18560X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 23 PROJETO	Material	UN	0,9795831	126.568,21	123.984,09	123.984,09	0,59%	12.301.275,51	58,94%
INSSEFAZ_000040939	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	6,0357799	19.187,65	115.812,43	115.812,43	0,55%	12.417.087,95	59,49%
INSSEFAZ_000040939	Próprio	INTERFACE KNX DE EMBUTIR 4 CANAIS	Material	UN	34,2854102	3.349,35	114.833,84	114.833,84	0,55%	12.531.921,79	60,04%
INSSEFAZ_000040939	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11430X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 24 PROJETO	Material	UN	0,9795831	108.793,09	106.571,88	106.571,88	0,51%	12.638.493,66	60,55%
INSSEFAZ_000040939	Próprio	PAINEL TS8 2200X800X800	Material	UN	6,8570820	15.258,15	104.626,39	104.626,39	0,50%	12.743.120,05	61,06%
INSSEFAZ_000040939	Próprio	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 16.0 MM2	Material	M	583,0478901	176,15	102.703,89	102.703,89	0,49%	12.845.823,93	61,55%
INSSEFAZ_000040939	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (6870X2870MM + 7980X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 4 PROJETO	Material	UN	0,9795831	103.496,15	101.383,08	101.383,08	0,49%	12.947.207,02	62,03%
INSSEFAZ_000040939	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (14910X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 22 PROJETO	Material	UN	0,9795831	103.396,91	101.285,87	101.285,87	0,49%	13.048.492,89	62,52%
INSSEFAZ_000040939	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	Material	KG	8.546,9201355	11,31	96.665,67	96.665,67	0,46%	13.145.158,56	62,98%
INSSEFAZ_00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5.764,1904856	16,28	93.841,02	93.841,02	0,45%	13.238.999,58	63,43%
INSSEFAZ_00000324	Próprio	LUMINARIA LED 20W 4000K IRC>80. DRIVER 220V DALI ,DIMENSÕES:A=70 X L=300 X C=300MM.PROTEÇÃO IP20.	Material	un	71,5095699	1.301,28	93.053,97	93.053,97	0,45%	13.332.053,55	63,88%
INSSEFAZ_00000324	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM INDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	3,9183326	23.740,19	93.021,96	93.021,96	0,45%	13.425.075,51	64,32%
INSSEFAZ_00000590	Próprio	LEVANTAMENTO DE OBRA COM EQUIPAMENTO DE LASER SCAN PARA DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	Mão de Obra	un	11,7549978	7.443,00	87.492,45	87.492,45	0,42%	13.512.567,96	64,74%
INSSEFAZ_00000590	Próprio	PAINEL RIPADO EM PERFIL METALICO, PARA DETALHE DE FACHADA, COM ESPAÇAMENTO DE PERFIS DE 2 CM, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	Material	m²	209,0161054	397,65	83.115,25	83.115,25	0,40%	13.595.683,21	65,14%
INSSEFAZ_00000308	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM INDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,73X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	4,8979157	16.947,71	83.008,46	83.008,46	0,40%	13.678.691,67	65,54%
INSSEFAZ_00000308	Próprio	PATCH CORD U/UTP GIGALAN GREEN CAT.6 - LSZH-T568A/B-5.0M	Material	UN	282,1199468	292,75	82.590,61	82.590,61	0,40%	13.761.282,28	65,93%

INSSEFAZ_0307	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,95X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	3,9183326	21.074,11	82.575,37	82.575,37	0,40%	13.843.857,66	66,33%
1184 SIURB INFRA	Próprio	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR - NÍVEL MÉDIO (SGSP)	Mão de Obra	H	606,3619690	131,20	79.554,69	79.554,69	0,38%	13.923.412,35	66,71%
INSSEFAZ_0307	Próprio	SERVICE CABLE CONECTORIZADO 12F SM BLI A/B G-657A MPO12-APC(M)/40.0M- UT -LSZH	Material	UN	11,7549978	6.599,46	77.576,64	77.576,64	0,37%	14.000.988,98	67,08%
INSSEFAZ_00002438	Próprio	DIO CASSETE LGX 12F SM G-652D SC-APC/MPO-APC(F) TIPO B	Material	UN	23,5099956	3.286,08	77.255,73	77.255,73	0,37%	14.078.244,71	67,45%
SINAPI		ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.724,8039018	27,11	73.869,43	73.869,43	0,35%	14.152.114,14	67,81%
InsPro 00542	Próprio	PORCELANATO PEÇAS DE 90X90, ACABAMENTO NATURAL RETIFICADO, REVESTIMENTO R4 CONFORME PROJETO	Material	UN	372,3344845	198,35	73.852,54	73.852,54	0,35%	14.225.966,69	68,16%
INSSEFAZ_0291	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11830X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 21 PROJETO	Material	UN	0,9795831	72.859,52	71.371,96	71.371,96	0,34%	14.297.338,65	68,50%
INSSEFAZ_0291	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT6 3P 800A	Material	UN	1,9591663	35.664,37	69.872,43	69.872,43	0,33%	14.367.211,08	68,84%
INSSEFAZ_0284	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (10140X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 14 PROJETO	Material	UN	0,9795831	70.671,28	69.228,39	69.228,39	0,33%	14.436.439,47	69,17%
INSSEFAZ_0282	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1210X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 12 PROJETO	Material	UN	0,9795831	70.067,16	68.636,61	68.636,61	0,33%	14.505.076,08	69,50%
INSSEFAZ_0278	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (9920X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 8 PROJETO	Material	UN	0,9795831	69.133,06	67.721,58	67.721,58	0,32%	14.572.797,66	69,82%
INSSEFAZ_0311	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,65X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	3,9183326	16.947,71	66.406,76	66.406,76	0,32%	14.639.204,43	70,14%
00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2.121,0376734	30,72	65.158,28	65.158,28	0,31%	14.704.362,71	70,45%
00036785	SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Equipamento	SC25KG	365,0103435	170,68	62.299,97	62.299,97	0,30%	14.766.662,67	70,75%
00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	5,9759470	10.283,78	61.455,32	61.455,32	0,29%	14.828.118,00	71,05%
INSSEFAZ_00044476	Próprio	PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	Material	un	376,1599291	160,02	60.193,11	60.193,11	0,29%	14.888.311,11	71,33%
INSSEFAZ_00044476	Próprio	BASTIDOR 19" COM DIVIDOR OPTICO 1X 1X32 G.657A SC-APC/SC-APC	Material	UN	5,8774989	10.209,31	60.005,21	60.005,21	0,29%	14.948.316,32	71,62%
SINAPI		DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	Material	m²	66,5068387	867,46	57.692,02	57.692,02	0,28%	15.006.008,34	71,90%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	40.215,2177471	1,41	56.703,46	56.703,46	0,27%	15.062.711,79	72,17%
INSSEFAZ_0322	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	2,9387494	18.729,56	55.041,48	55.041,48	0,26%	15.117.753,28	72,43%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	39.849,8332327	1,35	53.797,27	53.797,27	0,26%	15.171.550,55	72,69%
INSSEFAZ_0322	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 48.000	Material	UN	3,9183326	13.573,55	53.185,68	53.185,68	0,25%	15.224.736,24	72,95%
INSSEFAZ_0322	Próprio	RELE PROTECAO FUGA A TERRA XT1	Material	UN	14,6937472	3.554,03	52.222,02	52.222,02	0,25%	15.276.958,26	73,20%
InsPro 00580	Próprio	Bancada WC Masc. III e Fem. III em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,9591663	26.298,60	51.523,33	51.523,33	0,25%	15.328.481,59	73,44%
00043106	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material	KG	3.310,2073759	15,41	51.010,30	51.010,30	0,24%	15.379.491,88	73,69%
INSSEFAZ_0288	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5960X2870MM + 1460X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 18 PROJETO	Material	UN	0,9795831	51.712,72	50.656,91	50.656,91	0,24%	15.430.148,79	73,93%
INSSEFAZ_0288	Próprio	ACOPLADOR DE ÁREA KNX	Material	UN	4,8979157	10.289,94	50.399,26	50.399,26	0,24%	15.480.548,05	74,17%
InsPro 00588	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO BRILHO, REVESTIMENTO P9 CONFORME PROJETO	Material	m²	167,8202259	296,46	49.751,98	49.751,98	0,24%	15.530.300,03	74,41%
00034782	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	Mão de Obra	H	277,6048522	179,04	49.702,37	49.702,37	0,24%	15.580.002,41	74,65%

INSSEFAZ_0271	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (7170X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 1 PROJETO	Material	UN	0,9795831	49.971,06	48.950,81	48.950,81	0,23%	15.628.953,22	74,88%
INSSEFAZ_00564	Próprio	PONTO DE CONEXÃO 1 POSIÇÃO LGX	Material	UN	11,7549978	4.149,47	48.777,01	48.777,01	0,23%	15.677.730,23	75,12%
INSSEFAZ_0279	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	15,6733304	3.099,37	48.577,45	48.577,45	0,23%	15.726.307,68	75,35%
00034794	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (3525X2870MM + 3525X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 9 PROJETO	Material	UN	0,9795831	48.788,86	47.792,75	47.792,75	0,23%	15.774.100,42	75,58%
InsPro 00589	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.127,2093136	22,24	47.309,14	47.309,14	0,23%	15.821.409,56	75,81%
INSSEFAZ_00036155	Próprio	ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	HORA	321,3032728	142,79	45.878,89	45.878,89	0,22%	15.867.288,45	76,02%
INSSEFAZ_00036155	Próprio	INTERRUPTOR KNX	Material	UN	4,8979157	9.328,56	45.690,50	45.690,50	0,22%	15.912.978,95	76,24%
INSSEFAZ_00036155	Próprio	GATEWAY KNX/ETHERNET/SMARTPHONE	Material	UN	0,9795831	45.402,30	44.475,33	44.475,33	0,21%	15.957.454,28	76,46%
InsPro 00573	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	532,3934495	83,52	44.465,50	44.465,50	0,21%	16.001.919,78	76,67%
INSSEFAZ_0285	Próprio	Bancada Recepção Sacre em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	0,9795831	44.410,39	43.503,67	43.503,67	0,21%	16.045.423,45	76,88%
INSSEFAZ_00037371	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3780X2870MM + 2520X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 15 PROJETO	Material	UN	0,9795831	43.907,49	43.011,04	43.011,04	0,21%	16.088.434,49	77,08%
INSSEFAZ_00037371	Próprio	PROTETOR SURTO OVR T2-T3 3N 20-440 P QS	Material	UN	6,8570820	6.233,51	42.743,69	42.743,69	0,20%	16.131.178,18	77,29%
INSSEFAZ_00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	39.849,8332327	1,07	42.639,32	42.639,32	0,20%	16.173.817,50	77,49%
INSSEFAZ_00037371	Próprio	PORTA DE VIDRO PARA PAINEL 800X2200	Material	UN	6,8570820	6.177,69	42.360,93	42.360,93	0,20%	16.216.178,43	77,70%
INSSEFAZ_00037371	Próprio	ELETROCALHA PERFILADO 200X100X3000MM	Material	UN	597,0363374	70,31	41.977,62	41.977,62	0,20%	16.258.156,05	77,90%
INSSEFAZ_0313	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,9591663	21.194,68	41.523,90	41.523,90	0,20%	16.299.679,95	78,10%
INSSEFAZ_0321	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,9591663	21.194,68	41.523,90	41.523,90	0,20%	16.341.203,86	78,30%
INSSEFAZ_00000626	Próprio	PLACA 4X4 3 MODULOS +3 MODULOS ANTRACITA ZENIT N2673.6 NA	Material	un	152,8149712	271,66	41.513,72	41.513,72	0,20%	16.382.717,57	78,49%
INSSEFAZ_00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	776,5182558	53,36	41.435,01	41.435,01	0,20%	16.424.152,58	78,69%
INSSEFAZ_00000626	Próprio	GAEWAY RS-485/ETHERNET	Material	UN	0,9795831	42.052,95	41.194,36	41.194,36	0,20%	16.465.346,95	78,89%
INSSEFAZ_00000626	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20.0M	Material	UN	78,3666519	523,49	41.024,16	41.024,16	0,20%	16.506.371,10	79,09%
InsPro 00578	Próprio	Bancada WC Masc. I e Fem. I em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,9591663	20.800,39	40.751,42	40.751,42	0,20%	16.547.122,53	79,28%
InsPro 00579	Próprio	Bancada WC Masc. II e Fem. II em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,9591663	20.800,39	40.751,42	40.751,42	0,20%	16.587.873,95	79,48%
INSSEFAZ_0315	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,90X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,9591663	20.631,99	40.421,50	40.421,50	0,19%	16.628.295,45	79,67%
InsPro 00574	Próprio	Bancada Recepção SEFAZ em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	0,9795831	41.259,77	40.417,38	40.417,38	0,19%	16.668.712,83	79,86%
00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	74,0858735	544,77	40.359,76	40.359,76	0,19%	16.709.072,59	80,06%

00044475	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento	UN	0,0262583		1.520.233,06		39.918,76		39.918,76	0,19%	16.748.991,34	80,25%
InsPro 00501	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SEFAZ" conforme projeto	Mão de Obra	UN	0,9795831		40.688,40		39.857,67		39.857,67	0,19%	16.788.849,01	80,44%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.962,3271805		20,20		39.639,01		39.639,01	0,19%	16.828.488,02	80,63%
INSSEFAZ_	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 24.000	Material	UN	4,8979157		7.951,60		38.946,27		38.946,27	0,19%	16.867.434,29	80,82%
INSSEFAZ_	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - até 51kBTU/h	Material	UN	15,6733304		2.466,11		38.652,16		38.652,16	0,19%	16.906.086,45	81,00%
INSSEFAZ_0295	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5570X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 25 PROJETO	Material	UN	0,9795831		38.820,20		38.027,61		38.027,61	0,18%	16.944.114,06	81,18%
INSSEFAZ_	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE PALMEIRA WASHINGTONIA	Material	UN	10,7754146		3.473,40		37.427,33		37.427,33	0,18%	16.981.541,39	81,36%
INSSEFAZ_	Próprio	CONFIGURADOR ETS	Material	UN	4,8979157		7.557,12		37.014,14		37.014,14	0,18%	17.018.555,52	81,54%
INSSEFAZ_	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL F200 25A 2P	Material	un	58,7749889		622,08		36.562,75		36.562,75	0,18%	17.055.118,27	81,72%
INSSEFAZ_00011051	Próprio	INTERFACE KNX DE EMBUTIR 2 CANAIS	Material	UN	17,6324967		1.984,80		34.996,98		34.996,98	0,17%	17.090.115,25	81,88%
INSSEFAZ_00011051	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	Material	KG	2.155,0829270		16,08		34.653,73		34.653,73	0,17%	17.124.768,98	82,05%
INSSEFAZ_	Próprio	FONTE BUS KNX	Material	UN	4,8979157		6.903,38		33.812,17		33.812,17	0,16%	17.158.581,16	82,21%
INSSEFAZ_	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 63A	Material	UN	8,8162483		3.807,09		33.564,25		33.564,25	0,16%	17.192.145,41	82,37%
INSSEFAZ_	Próprio	PAINEL 3 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831		34.251,02		33.551,72		33.551,72	0,16%	17.225.697,13	82,53%
INSSEFAZ_	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 80A	Material	UN	7,8366652		4.254,91		33.344,31		33.344,31	0,16%	17.259.041,43	82,69%
INSSEFAZ_0318	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,9591663		16.947,71		33.203,38		33.203,38	0,16%	17.292.244,82	82,85%
INSSEFAZ_	Próprio	VENTILADOR DE TETO 230V PARA PAINEL	Material	UN	6,8570820		4.837,95		33.174,22		33.174,22	0,16%	17.325.419,04	83,01%
INSSEFAZ_0296	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5580X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 26 PROJETO	Material	UN	0,9795831		33.223,07		32.544,76		32.544,76	0,16%	17.357.963,79	83,17%
00002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	Mão de Obra	H	2.083,3193581		15,50		32.291,45		32.291,45	0,15%	17.390.255,25	83,32%
INSSEFAZ_	Próprio	PAINEL 8 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831		32.912,94		32.240,96		32.240,96	0,15%	17.422.496,21	83,48%
INSSEFAZ_0319	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	1,9591663		16.035,34		31.415,90		31.415,90	0,15%	17.453.912,10	83,63%
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	7.070,3875445		4,30		30.402,67		30.402,67	0,15%	17.484.314,77	83,77%
INSSEFAZ_	Próprio	PAINEL 7 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831		30.833,12		30.203,60		30.203,60	0,14%	17.514.518,38	83,92%
INSSEFAZ_0164	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO NATURAL, REVESTIMENTO P12 CONFORME PROJETO	Material	m²	119,3955125		248,84		29.710,38		29.710,38	0,14%	17.544.228,75	84,06%
INSSEFAZ_	Próprio	PAINEL 6 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831		30.230,56		29.613,35		29.613,35	0,14%	17.573.842,10	84,20%
INSSEFAZ_	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 4.0 MM2	Material	M	4.233,3283706		6,94		29.379,30		29.379,30	0,14%	17.603.221,40	84,34%
INSSEFAZ_	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 10.0 MM2	Material	M	1.596,0851355		18,35		29.288,16		29.288,16	0,14%	17.632.509,56	84,48%
INSSEFAZ_	Próprio	PAINEL 4 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831		29.647,95		29.042,63		29.042,63	0,14%	17.661.552,20	84,62%
INSSEFAZ_	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 6.0 MM2	Material	M	3.190,7086545		9,08		28.971,63		28.971,63	0,14%	17.690.523,83	84,76%
INSSEFAZ_0148	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "SEFAZ+BRASÃO" conforme projeto	Material	UN	1,9591663		14.672,10		28.745,08		28.745,08	0,14%	17.719.268,91	84,90%

INSSEFAZ_00040818	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 12.000 BTUS	Material	UN	3,9183326	7.318,95	28.678,08	28.678,08	0,14%	17.747.946,99	85,04%
INSSEFAZ_00040818	Próprio	PANEL 5 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831	29.226,18	28.629,47	28.629,47	0,14%	17.776.576,47	85,17%
INSSEFAZ_00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	5,9759470	4.764,78	28.474,07	28.474,07	0,14%	17.805.050,54	85,31%
INSSEFAZ_00004750	Próprio	MULTIMEDIDOR MEDIÇÃO DIRETA KNX	Material	UN	4,8979157	5.804,29	28.428,92	28.428,92	0,14%	17.833.479,46	85,45%
INSSEFAZ_00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.381,5767758	20,20	27.907,85	27.907,85	0,13%	17.861.387,31	85,58%
INSSEFAZ_0298	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 28 PROJETO	Material	UN	0,9795831	28.071,27	27.498,14	27.498,14	0,13%	17.888.885,46	85,71%
INSSEFAZ_0287	Próprio	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	Material	HORA	191,9982971	142,79	27.415,44	27.415,44	0,13%	17.916.300,89	85,84%
INSSEFAZ_0287	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 17 PROJETO	Material	UN	0,9795831	27.877,75	27.308,57	27.308,57	0,13%	17.943.609,47	85,97%
INSSEFAZ_0289	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 19 PROJETO	Material	UN	0,9795831	27.877,75	27.308,57	27.308,57	0,13%	17.970.918,04	86,10%
INSSEFAZ_0290	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 20 PROJETO	Material	UN	0,9795831	27.877,75	27.308,57	27.308,57	0,13%	17.998.226,62	86,23%
INSSEFAZ_010517	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE LEVE 2.1/2" (6,692kg/m)	Material	M	236,9396128	114,32	27.086,94	27.086,94	0,13%	18.025.313,55	86,36%
INSSEFAZ_010517	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC 2,5M	Material	UN	141,0599734	188,55	26.596,86	26.596,86	0,13%	18.051.910,41	86,49%
INSSEFAZ_0297	SBC	ISO FLEX 4 + LA DE VIDRO PARA DUTOS DE AR-CONDICIONADO	Material	m²	1.273,4580932	20,86	26.564,34	26.564,34	0,13%	18.078.474,75	86,62%
INSSEFAZ_0297	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3840X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 27 PROJETO	Material	UN	0,9795831	26.513,20	25.971,88	25.971,88	0,12%	18.104.446,63	86,74%
INSSEFAZ_087325	Próprio	MULTIMEDIDOR ETHERNET QUALIDADE DE ENERGIA	Material	UN	0,9795831	26.422,65	25.883,18	25.883,18	0,12%	18.130.329,81	86,87%
INSSEFAZ_087325	SBC	PORTA CORRER ALUMINIO NATURAL PARA VIDRO	Material	m²	49,1260949	524,50	25.766,64	25.766,64	0,12%	18.156.096,45	86,99%
INSSEFAZ_0283	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 13 PROJETO	Material	UN	0,9795831	26.065,38	25.533,21	25.533,21	0,12%	18.181.629,66	87,11%
INSSEFAZ_0286	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 16 PROJETO	Material	UN	0,9795831	26.065,38	25.533,21	25.533,21	0,12%	18.207.162,86	87,24%
INSSEFAZ_0276	Próprio	CONTROLE CENTRAL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB	Material	UN	0,9795831	26.050,50	25.518,63	25.518,63	0,12%	18.232.681,50	87,36%
INSSEFAZ_00007307	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 6 PROJETO	Material	UN	0,9795831	25.715,56	25.190,53	25.190,53	0,12%	18.257.872,02	87,48%
INSSEFAZ_00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	539,6049068	46,43	25.053,86	25.053,86	0,12%	18.282.925,88	87,60%
INSSEFAZ_InsPro 00586	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 9.000 BTUS	Material	UN	3,9183326	6.115,66	23.963,19	23.963,19	0,11%	18.306.889,07	87,71%
INSSEFAZ_00586	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P7 CONFORME PROJETO	Material	m²	46,7995849	508,59	23.801,80	23.801,80	0,11%	18.330.690,87	87,83%
INSSEFAZ_00586	Próprio	DIFUSOR DE INSULAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO 4 VIAS ,COM PLENUM E REGISTRO Nº 06	Material	UN	14,6937472	1.606,44	23.604,62	23.604,62	0,11%	18.354.295,49	87,94%
INSSEFAZ_0327	Próprio	FORNECIMENTO DE GRAMA PARA PLANTIO - ESPECIE GRAMA ESMERALDA	Material	m²	1.182,6717964	19,84	23.464,21	23.464,21	0,11%	18.377.759,70	88,05%
INSSEFAZ_0303	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	0,9795831	23.862,75	23.375,55	23.375,55	0,11%	18.401.135,25	88,17%
INSSEFAZ_0310	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	0,9795831	23.833,97	23.347,36	23.347,36	0,11%	18.424.482,61	88,28%
INSSEFAZ_0310	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	0,9795831	23.378,46	22.901,15	22.901,15	0,11%	18.447.383,75	88,39%

00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	16.192,8187352		1,41		22.831,87		22.831,87	0,11%	18.470.215,63	88,50%
INSSEFAZ_0280	Próprio	MINDISJUNTOR S200 16A 1 P URVA C	Material	UN	68,5708204		331,21		22.711,34		22.711,34	0,11%	18.492.926,97	88,61%
INSSEFAZ_0281	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 525	Material	UN	18,6120798		1.194,60		22.233,99		22.233,99	0,11%	18.515.160,96	88,71%
INSSEFAZ_0282	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 25,0 MM2	Material	M	482,5770228		44,96		21.696,66		21.696,66	0,10%	18.536.857,62	88,82%
INSSEFAZ_0283	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 2.5 MM2	Material	M	4.486,6752175		4,81		21.580,91		21.580,91	0,10%	18.558.438,53	88,92%
00039493	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	14,6937472		1.454,28		21.368,82		21.368,82	0,10%	18.579.807,35	89,02%
INSSEFAZ_0284	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 11 PROJETO	Material	UN	0,9795831		21.604,54		21.163,44		21.163,44	0,10%	18.600.970,79	89,12%
INSSEFAZ_0285	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 10 PROJETO	Material	UN	0,9795831		21.597,10		21.156,16		21.156,16	0,10%	18.622.126,95	89,22%
INSSEFAZ_0286	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 2 PROJETO	Material	UN	0,9795831		21.460,65		21.022,49		21.022,49	0,10%	18.643.149,44	89,32%
INSSEFAZ_0287	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 3 PROJETO	Material	UN	0,9795831		21.460,65		21.022,49		21.022,49	0,10%	18.664.171,93	89,43%
00040809	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	5,9011264		3.561,76		21.018,40		21.018,40	0,10%	18.685.190,33	89,53%
InsPro 00577	Próprio	Bancada Refeitório em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	1,9591663		10.649,07		20.863,30		20.863,30	0,10%	18.706.053,63	89,63%
INSSEFAZ_0288	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3750X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 5 PROJETO	Material	UN	0,9795831		21.277,05		20.842,64		20.842,64	0,10%	18.726.896,27	89,73%
INSSEFAZ_0289	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 154 a 240 kBTU/h	Material	UN	13,7141641		1.507,20		20.669,99		20.669,99	0,10%	18.747.566,25	89,83%
INSSEFAZ_0290	Próprio	PAINEL 1 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831		21.064,00		20.633,94		20.633,94	0,10%	18.768.200,19	89,92%
INSSEFAZ_0291	Próprio	PAINEL 2 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831		21.064,00		20.633,94		20.633,94	0,10%	18.788.834,13	90,02%
INSSEFAZ_0292	Próprio	CABO ALTA TENSÃO 13,8 KV - 25 MM²	Material	M	215,5082927		95,70		20.624,14		20.624,14	0,10%	18.809.458,28	90,12%
00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	341,4180331		59,23		20.222,19		20.222,19	0,10%	18.829.680,47	90,22%
00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.213,5337480		16,26		19.732,06		19.732,06	0,09%	18.849.412,53	90,31%
00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	1.743,6580046		11,16		19.459,22		19.459,22	0,09%	18.868.871,75	90,41%
INSSEFAZ_0293	Próprio	SUPORTE 4X4 6 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2673.9	Material	un	152,8149712		126,40		19.315,81		19.315,81	0,09%	18.888.187,56	90,50%
INSSEFAZ_0294	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 5.0M	Material	UN	82,2849845		234,45		19.291,71		19.291,71	0,09%	18.907.479,28	90,59%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	952,7727741		20,20		19.246,01		19.246,01	0,09%	18.926.725,29	90,68%
InsPro 00576	Próprio	Bancada copa Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	0,9795831		19.531,67		19.132,89		19.132,89	0,09%	18.945.858,18	90,78%
00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	457,8218987		41,58		19.036,23		19.036,23	0,09%	18.964.894,42	90,87%
INSSEFAZ_0295	Próprio	EXAUSTOR AR AR AXIAL, VAZÃO 1.350M3/H, PDE 20MMCA, 220V, 60HZ, 300W	Material	UN	3,9183326		4.837,95		18.956,70		18.956,70	0,09%	18.983.851,11	90,96%
00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	1.904,1605949		9,94		18.927,36		18.927,36	0,09%	19.002.778,47	91,05%
INSSEFAZ_0312	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,86X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	0,9795831		19.077,89		18.688,38		18.688,38	0,09%	19.021.466,85	91,14%

00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	552,5987528		33,33	18.418,12	18.418,12	0,09%	19.039.884,97	91,23%
INSSEFAZ_0320	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 32A	Material	UN	4,8979157		3.599,93	17.632,15	17.632,15	0,08%	19.057.517,12	91,31%
INSSEFAZ_0320	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE CICA	Material	UN	56,8158226		310,12	17.619,72	17.619,72	0,08%	19.075.136,84	91,39%
INSSEFAZ_00039996	Próprio	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	Material	un	457,4653304		38,45	17.589,54	17.589,54	0,08%	19.092.726,38	91,48%
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	4.010,9032021		4,29	17.206,77	17.206,77	0,08%	19.109.933,16	91,56%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	16.192,8187352		1,06	17.164,39	17.164,39	0,08%	19.127.097,55	91,64%
INSSEFAZ_00002696	Próprio	TAMPA ELETRODUTO 100X3000MM	Material	UN	333,8419371		50,67	16.915,77	16.915,77	0,08%	19.144.013,32	91,72%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	799,3352124		20,90	16.706,11	16.706,11	0,08%	19.160.719,42	91,80%
InsPro 00546	Próprio	ASSENTO TERMOFEXO PARA BACIA SANITARIA, CONFORME PROJETO	Material	UN	20,5712461		805,46	16.569,32	16.569,32	0,08%	19.177.288,74	91,88%
00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	21,3940960		770,23	16.478,37	16.478,37	0,08%	19.193.767,11	91,96%
INSSEFAZ_0320	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	0,9795831		16.741,39	16.399,58	16.399,58	0,08%	19.210.166,70	92,04%
InsPro 00532	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO	Material	UN	22,5304124		719,36	16.207,48	16.207,48	0,08%	19.226.374,17	92,12%
13736	ORSE	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar un	Material	un	0,9795831		16.363,15	16.029,07	16.029,07	0,08%	19.242.403,24	92,20%
INSSEFAZ_0301	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,43X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	Material	UN	0,9795831		16.034,70	15.707,32	15.707,32	0,08%	19.258.110,56	92,27%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	10.077,8750843		1,55	15.620,71	15.620,71	0,07%	19.273.731,27	92,35%
12992	ORSE	Câmera Vhd 3140 Vt G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar Un	Material	Un	34,2854102		455,56	15.619,06	15.619,06	0,07%	19.289.350,33	92,42%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	3.237,9626700		4,68	15.153,67	15.153,67	0,07%	19.304.504,00	92,49%
INSSEFAZ_0320	Próprio	CANTO TDC PARA DUTOS 32MM	Material	UN	9.482,3648788		1,58	14.982,14	14.982,14	0,07%	19.319.486,13	92,57%
INSSEFAZ_00037596	Próprio	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM PLENUM E REGISTRO	Material	UN	6,8570820		2.164,67	14.843,32	14.843,32	0,07%	19.334.329,45	92,64%
00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	2.986,3447462		4,93	14.722,68	14.722,68	0,07%	19.349.052,13	92,71%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2.169,2506773		6,74	14.620,75	14.620,75	0,07%	19.363.672,88	92,78%
INSSEFAZ_0320	Próprio	TRANSFORMADOR DE CORRENTE MEDIÇÃO	Material	UN	6,8570820		2.102,64	14.417,97	14.417,97	0,07%	19.378.090,86	92,85%
INSSEFAZ_0320	Próprio	MODULO SFP CLASSE C+2.5GBSPS LR 1490NM SC - UPC	Material	UN	2,9387494		4.875,16	14.326,87	14.326,87	0,07%	19.392.417,73	92,91%
INSSEFAZ_0320	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 54.000	Material	UN	0,9795831		14.253,34	13.962,33	13.962,33	0,07%	19.406.380,06	92,98%
INSSEFAZ_0320	Próprio	REFINET INTERNO (EVAPORADORA) - Maior que 336 kBTU/h	Material	UN	5,8774989		2.356,95	13.852,97	13.852,97	0,07%	19.420.233,03	93,05%
INSSEFAZ_0320	Próprio	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 4.0 MM2	Material	M	288,5474425		47,88	13.815,65	13.815,65	0,07%	19.434.048,68	93,11%
INSSEFAZ_0316	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	0,9795831		14.041,21	13.754,53	13.754,53	0,07%	19.447.803,22	93,18%
00044019	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	UN	21,5508293		617,70	13.311,95	13.311,95	0,06%	19.461.115,16	93,24%
INSSEFAZ_0314	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,00X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	0,9795831		13.370,60	13.097,61	13.097,61	0,06%	19.474.212,78	93,31%

INSSEFAZ_0326	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,00X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	0,9795831		13.370,60		13.097,61		13.097,61	0,06%	19.487.310,39	93,37%
INSSEFAZ_0300	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1910X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 30 PROJETO	Material	UN	0,9795831		13.310,56		13.038,80		13.038,80	0,06%	19.500.349,19	93,43%
InsPro 00575	Próprio	Bancada Chegia gabinete Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	0,9795831		13.262,24		12.991,47		12.991,47	0,06%	19.513.340,66	93,49%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	642,7951718		20,20		12.984,46		12.984,46	0,06%	19.526.325,12	93,56%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	901,0505649		14,29		12.876,01		12.876,01	0,06%	19.539.201,14	93,62%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	12.117,4437099		1,04		12.602,14		12.602,14	0,06%	19.551.803,28	93,68%
INSSEFAZ_0300	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 240 a 336 kBTU/h	Material	UN	6,8570820		1.829,73		12.546,61		12.546,61	0,06%	19.564.349,89	93,74%
INSSEFAZ_0277	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1870X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 7 PROJETO	Material	UN	0,9795831		12.749,85		12.489,54		12.489,54	0,06%	19.576.839,42	93,80%
INSSEFAZ_0328	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,85X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	0,9795831		12.660,54		12.402,05		12.402,05	0,06%	19.589.241,48	93,86%
INSSEFAZ_0299	Próprio	PARAFUSO FRANCES 5/16"x1" COM PORCA	Material	UN	18.964,7297576		0,65		12.327,07		12.327,07	0,06%	19.601.568,55	93,92%
INSSEFAZ_0299	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1800X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 29 PROJETO	Material	UN	0,9795831		12.556,34		12.299,98		12.299,98	0,06%	19.613.868,53	93,98%
INSSEFAZ_00583	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 51 a 136 kBTU/h	Material	UN	10,7754146		1.122,65		12.097,02		12.097,02	0,06%	19.625.965,55	94,03%
InsPro 00583	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P5 CONFORME PROJETO	Material	m²	71,4841007		168,58		12.050,79		12.050,79	0,06%	19.638.016,34	94,09%
INSSEFAZ_00566	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 2A 2P CURVA C	Material	UN	19,5916630		614,04		12.030,06		12.030,06	0,06%	19.650.046,40	94,15%
InsPro 00566	Próprio	BARRA DE APOIO, EM AÇO INOX 80CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	7,8366652		1.532,62		12.010,63		12.010,63	0,06%	19.662.057,03	94,21%
INSSEFAZ_0305	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	Material	UN	0,9795831		12.229,14		11.979,46		11.979,46	0,06%	19.674.036,49	94,26%
INSSEFAZ_0325	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,60X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	0,9795831		12.229,14		11.979,46		11.979,46	0,06%	19.686.015,95	94,32%
INSSEFAZ_0002674	Próprio	ELETROCALHA PERFILADO 100X 50X3000MM	Material	UN	405,4298736		29,50		11.960,18		11.960,18	0,06%	19.697.976,13	94,38%
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1.788,6422260		6,68		11.948,13		11.948,13	0,06%	19.709.924,26	94,44%
005927	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 14" 364mm	Material	M	123,4274767		96,54		11.915,69		11.915,69	0,06%	19.721.839,95	94,49%
InsPro 00551	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	12,7345809		934,70		11.903,01		11.903,01	0,06%	19.733.742,96	94,55%
INSSEFAZ_0323	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	Material	UN	0,9795831		12.030,86		11.785,23		11.785,23	0,06%	19.745.528,19	94,61%
00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	5.484,1306256		2,14		11.736,04		11.736,04	0,06%	19.757.264,23	94,66%
INSSEFAZ_0306	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	0,9795831		11.906,81		11.663,71		11.663,71	0,06%	19.768.927,94	94,72%
INSSEFAZ_0306	Próprio	CABO KNX	Material	M	617,1373836		18,35		11.324,47		11.324,47	0,05%	19.780.252,41	94,77%

036613	SBC	JUNTA FLEXIVEL CONSTITUIDA POR UMA FITA DE LONA DE VINIL COM REFORÇO EM POLIESTER, LARGURA 100mm E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 45mm - MULTIVAC JUNTA FLEXIVEL 45/100 25m	Material	UN	11,7549978	944,18	11.098,83	11.098,83	0,05%	19.791.351,25	94,83%
INSSEFAZ_0317	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	Material	UN	0,9795831	11.230,24	11.000,95	11.000,95	0,05%	19.802.352,20	94,88%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	541,3805211	20,20	10.935,89	10.935,89	0,05%	19.813.288,09	94,93%
InsPro 00556	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	6,8570820	1.594,76	10.935,40	10.935,40	0,05%	19.824.223,49	94,98%
00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	18,5141215	589,23	10.909,08	10.909,08	0,05%	19.835.132,56	95,04%
INSSEFAZ_0304	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	Material	UN	0,9795831	11.026,06	10.800,94	10.800,94	0,05%	19.845.933,51	95,09%
INSSEFAZ_0309	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	Material	UN	0,9795831	11.026,06	10.800,94	10.800,94	0,05%	19.856.734,45	95,14%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	1.358,3973654	7,91	10.744,92	10.744,92	0,05%	19.867.479,37	95,19%
InsPro 00552	Próprio	MICITORIO COM SIGÃO INTEGRADA PARA VALVULA EMBUTIDA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	Material	UN	5,8774989	1.825,89	10.731,67	10.731,67	0,05%	19.878.211,04	95,24%
00004058	SINAPI	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	Mão de Obra	H	464,4682097	22,88	10.627,03	10.627,03	0,05%	19.888.838,07	95,29%
INSSEFAZ_0309	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO , ALTA INDUÇÃO , COM CAIXA PLENUN	Material	UN	3,9183326	2.701,80	10.586,55	10.586,55	0,05%	19.899.424,62	95,34%
INSSEFAZ_0309	Próprio	CONECTOR KNX	Material	UN	2,9387494	3.597,45	10.572,00	10.572,00	0,05%	19.909.996,63	95,39%
00004948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Material	m²	11,0399021	924,91	10.210,92	10.210,92	0,05%	19.920.207,54	95,44%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	63,2162435	161,26	10.194,25	10.194,25	0,05%	19.930.401,79	95,49%
INSSEFAZ_00001334	Próprio	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 2,5 MM2	Material	M	328,8636955	30,70	10.096,12	10.096,12	0,05%	19.940.497,91	95,54%
INSSEFAZ_00001334	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material	KG	765,2952191	13,17	10.078,94	10.078,94	0,05%	19.950.576,85	95,59%
INSSEFAZ_00001334	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 225	Material	UN	21,5508293	467,66	10.078,46	10.078,46	0,05%	19.960.655,31	95,64%
INSSEFAZ_00034783	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 25A 1P CURVA C	Material	UN	13,7141641	728,17	9.986,24	9.986,24	0,05%	19.970.641,55	95,69%
INSSEFAZ_00034783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	91,3169370	108,85	9.939,85	9.939,85	0,05%	19.980.581,40	95,73%
INSSEFAZ_00034783	Próprio	MULTIMEDIDOR ETHERNET	Material	UN	0,9795831	10.023,24	9.818,60	9.818,60	0,05%	19.990.400,00	95,78%
INSSEFAZ_00034783	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P6 CONFORME PROJETO	Material	m²	21,3118110	458,97	9.781,48	9.781,48	0,05%	20.000.181,48	95,83%
InsPro 00549	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	Material	UN	5,8774989	1.645,51	9.671,48	9.671,48	0,05%	20.009.852,96	95,87%
InsPro 00536	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	8,8162483	1.039,53	9.164,75	9.164,75	0,04%	20.019.017,72	95,92%
INSSEFAZ_00003379	Próprio	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2101 AN	Material	un	82,2849845	109,16	8.982,23	8.982,23	0,04%	20.027.999,94	95,96%
INSSEFAZ_00003379	Próprio	MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 20A ANTRACITA ZENIT N2136.2 AN	Material	un	44,0812417	200,96	8.858,57	8.858,57	0,04%	20.036.858,51	96,00%
00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	102,8562306	82,25	8.459,92	8.459,92	0,04%	20.045.318,44	96,04%
074116	SBC	BARRA DE EQUIPONTENCIALIZACAO 44,8CM COM TERMINAL DE COBRE	Material	UN	16,6529135	504,83	8.406,89	8.406,89	0,04%	20.053.725,33	96,08%
INSSEFAZ_0000251	Próprio	CANO COBRE FLEX. 260 GR/MT 1/2	Material	kg	70,5299867	119,08	8.398,71	8.398,71	0,04%	20.062.124,04	96,12%
INSSEFAZ_0000251	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 18.000 BTUS	Material	UN	0,9795831	8.559,45	8.384,69	8.384,69	0,04%	20.070.508,73	96,16%
00000251	SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO	Mão de Obra	H	626,9408153	13,08	8.200,39	8.200,39	0,04%	20.078.709,12	96,20%

3625	ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar un	Material	un	1.518,3538804		5,33		8.092,83		8.092,83	0,04%	20.086.801,94	96,24%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5.563,2996732		1,45		8.066,78		8.066,78	0,04%	20.094.868,73	96,28%
INSSEFAZ_	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO 4 VIAS ,COM PLENUM E REGISTRO Nº 04	Material	UN	7,8366652		1.025,89		8.039,56		8.039,56	0,04%	20.102.908,28	96,32%
	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE MOREIA TOCEIRA	Material	UN	293,8749446		27,29		8.019,85		8.019,85	0,04%	20.110.928,13	96,36%
INSSEFAZ_	Próprio	LUMINARIA LED PARA PAINEL 600 100-240V	Material	UN	6,8570820		1.153,66		7.910,74		7.910,74	0,04%	20.118.838,87	96,40%
INSSEFAZ_	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE SINGONIO	Material	m²	79,2815826		99,24		7.867,90		7.867,90	0,04%	20.126.706,78	96,43%
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	29,3874945		267,40		7.858,22		7.858,22	0,04%	20.134.564,99	96,47%
00021034	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Material	UN	7,8366652		990,04		7.758,61		7.758,61	0,04%	20.142.323,60	96,51%
INSSEFAZ_	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X012 1/2	Material	M	478,5263681		16,18		7.742,56		7.742,56	0,04%	20.150.066,16	96,55%
00041680	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	Material	UN	426,8483905		18,01		7.687,54		7.687,54	0,04%	20.157.753,70	96,58%
00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	731,3174983		10,40		7.605,70		7.605,70	0,04%	20.165.359,40	96,62%
INSSEFAZ_	Próprio	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 40A	Material	UN	1,9591663		3.865,39		7.572,94		7.572,94	0,04%	20.172.932,34	96,65%
INSSEFAZ_0159	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "BRASÃO" conforme projeto	Material	UN	0,9795831		7.602,60		7.447,38		7.447,38	0,04%	20.180.379,72	96,69%
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	439,3437007		16,89		7.420,52		7.420,52	0,04%	20.187.800,24	96,73%
00036246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	Material	M	1.352,8293742		5,48		7.413,50		7.413,50	0,04%	20.195.213,74	96,76%
00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0025241	2.923.525,11		7.379,25		7.379,25	0,04%	20.202.592,99	96,80%	
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	10.077,8750843		0,73		7.356,85		7.356,85	0,04%	20.209.949,84	96,83%
003271	SBC	EXTINTOR CO2 6 Kg BC NBR 11716	Material	UN	5,8774989		1.238,01		7.276,40		7.276,40	0,03%	20.217.226,24	96,87%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	443,7844964		16,28		7.224,81		7.224,81	0,03%	20.224.451,05	96,90%
InsPro 00561	Próprio	CUBA DUPLA, EM SUPERFICIE SOLIDA MINERAL, ACABAMENTO BRANCO FOSCO 75CM X 44CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,9591663		3.673,12		7.196,25		7.196,25	0,03%	20.231.647,30	96,94%
INSSEFAZ_	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 10 A 2P CURVA C	Material	UN	15,6733304		457,74		7.174,31		7.174,31	0,03%	20.238.821,61	96,97%
	InsPro 00562	SIFÃO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	15,6733304		452,65		7.094,53		7.094,53	0,03%	20.245.916,15	97,00%
036894	SBC	MANGUEIRA PREDIAL TP2 PARA INCENDIO 1.1/2"x 15,0mm	Material	UN	15,6733304		444,33		6.964,13		6.964,13	0,03%	20.252.880,28	97,04%
INSSEFAZ_	Próprio	PERFILADO PERFURADO 38X38MM 6M C H22	Material	PÇ	84,6007190		81,76		6.916,95		6.916,95	0,03%	20.259.797,23	97,07%
InsPro 00569	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	3,9183326		1.761,38		6.901,67		6.901,67	0,03%	20.266.698,91	97,10%
InsPro 00587	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P8 CONFORME PROJETO	Material	m²	21,3118110		308,09		6.565,96		6.565,96	0,03%	20.273.264,86	97,14%
InsPro 00571	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÃO 20X120, BORDA RETA, PARA DETALHE DE PAISAGISMO, CONFORME PROJETO	Mão de Obra	m²	44,1702505		146,37		6.465,20		6.465,20	0,03%	20.279.730,06	97,17%
00039501	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	Material	UN	3,9183326		1.629,71		6.385,75		6.385,75	0,03%	20.286.115,81	97,20%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	386,3296823		16,28		6.289,45		6.289,45	0,03%	20.292.405,25	97,23%

INSSEFAZ_00039484	Próprio	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 16.0 MM2	Material	M	215,9538267	28,53	6.161,16	6.161,16	0,03%	20.298.566,42	97,26%
SINAPI		KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Material	UN	5,8774989	1.046,70	6.151,98	6.151,98	0,03%	20.304.718,39	97,29%
InsPro 00543	Próprio	PORCELANATO PEÇAS DE 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA, REVESTIMENTO R5/P11	Material	UN	19,1449652	316,32	6.055,94	6.055,94	0,03%	20.310.774,33	97,32%
INSSEFAZ_00034381	Próprio	MODULO UPLINK 10GE SFP+1310NM 10KM LR SM	Material	UN	0,9795831	6.066,04	5.942,19	5.942,19	0,03%	20.316.716,52	97,34%
INSSEFAZ_00034381	Próprio	FECHADURA ELETRONICA COM BIOMETRIA	Material	UN	3,9183326	1.511,89	5.924,09	5.924,09	0,03%	20.322.640,61	97,37%
SINAPI		JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	16,3261246	362,66	5.920,83	5.920,83	0,03%	20.328.561,44	97,40%
INSSEFAZ_00043465	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 7.500 BTUS	Material	UN	0,9795831	6.043,71	5.920,32	5.920,32	0,03%	20.334.481,76	97,43%
SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5.563,2996732	1,04	5.785,83	5.785,83	0,03%	20.340.267,59	97,46%
INSSEFAZ_00036888	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 403 GR/MT 3/4	Material	kg	48,4893659	119,08	5.774,11	5.774,11	0,03%	20.346.041,70	97,48%
SINAPI		GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	157,8304996	36,11	5.699,26	5.699,26	0,03%	20.351.740,96	97,51%
00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,9591663	2.891,23	5.664,40	5.664,40	0,03%	20.357.405,36	97,54%
INSSEFAZ_00020232	Próprio	MINDISJUNTOR S200 10A 1P CURVA C	Material	UN	19,5916630	289,03	5.662,58	5.662,58	0,03%	20.363.067,94	97,57%
SINAPI		SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	51,5260736	109,23	5.628,19	5.628,19	0,03%	20.368.696,13	97,59%
INSSEFAZ_00007293	Próprio	CANO COBRE FLEX. 200 GR/MT 3/8	Material	kg	46,5301996	119,08	5.540,82	5.540,82	0,03%	20.374.236,95	97,62%
INSSEFAZ_00039432	Próprio	GRELHA COM FILTRO PARA SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE PAINEL	Material	UN	6,8570820	806,32	5.529,00	5.529,00	0,03%	20.379.765,95	97,65%
SINAPI		TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA AÇAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	111,1104333	47,62	5.291,08	5.291,08	0,03%	20.385.057,03	97,67%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1.201,8009292	4,25	5.107,65	5.107,65	0,02%	20.390.164,69	97,70%
InsPro 00565	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	3,9183326	1.299,56	5.092,11	5.092,11	0,02%	20.395.256,79	97,72%
INSSEFAZ_00039997	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 10.0M	Material	UN	19,5916630	259,26	5.079,33	5.079,33	0,02%	20.400.336,13	97,74%
SINAPI		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	11.925,4452515	0,42	5.008,69	5.008,69	0,02%	20.405.344,82	97,77%
I9548	SEINFRA	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	Material	UN	1.491,9051354	3,31	4.938,21	4.938,21	0,02%	20.410.283,02	97,79%
INSSEFAZ_00043488	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 647 GR/MT 1.1/8	Material	kg	40,5547424	119,08	4.829,26	4.829,26	0,02%	20.415.112,28	97,81%
INSSEFAZ_00005318	Próprio	VALVULA DE ESFERA ESFERA 3/8S GBC10S	Material	UN	28,4079113	168,52	4.787,30	4.787,30	0,02%	20.419.899,58	97,84%
SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.728,9323715	1,01	4.776,22	4.776,22	0,02%	20.424.675,80	97,86%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	195,9717849	23,55	4.615,14	4.615,14	0,02%	20.429.290,94	97,88%
InsPro 00560	Próprio	TORNEIRA DE MESA, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,9591663	2.318,74	4.542,80	4.542,80	0,02%	20.433.833,74	97,90%
INSSEFAZ_00004251	Próprio	VALVULA DE ESFERA ESFERA 1/2S GBC12S	Material	UN	26,4487450	170,87	4.519,30	4.519,30	0,02%	20.438.353,03	97,93%
SINAPI		OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	Mão de Obra	H	248,9038793	18,07	4.497,69	4.497,69	0,02%	20.442.850,73	97,95%
INSSEFAZ_00005318	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 894 GR/MT 1.5/8	Material	kg	37,2241596	119,08	4.432,65	4.432,65	0,02%	20.447.283,38	97,97%
INSSEFAZ_00005318	Próprio	VALVULA DE ESFERA ESFERA 1/4S GBC06S	Material	UN	26,4487450	166,47	4.402,92	4.402,92	0,02%	20.451.686,30	97,99%

InsPro 00554	Próprio	CUBA EMBUTIR EM AÇO INOX, ACABAMENTO CROMADO, 74X44CM , CONFORME PROJETO	Material	UN	1,9591663	2.231,65	4.372,17	4.372,17	0,02%	20.456.058,47	98,01%
INSSEFAZ_	Próprio	SUPORTE ELET SUSP 100X100MM VERG	Material	UN	410,4453393	10,53	4.321,99	4.321,99	0,02%	20.460.380,46	98,03%
00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	810,7180263	5,32	4.313,02	4.313,02	0,02%	20.464.693,48	98,05%
INSSEFAZ_	Próprio	SWITCH DE POSIÇÃO PARA PAINEL	Material	UN	6,8570820	610,32	4.185,01	4.185,01	0,02%	20.468.878,50	98,07%
InsPro 00581	Próprio	Bancada WC Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Mão de Obra	UN	0,9795831	4.239,40	4.152,84	4.152,84	0,02%	20.473.031,34	98,09%
INSSEFAZ_	Próprio	TERMOSTATO PARA SITEMA DE VENTILAÇÃO DE PAINEL	Material	UN	6,8570820	605,36	4.151,00	4.151,00	0,02%	20.477.182,35	98,11%
INSSEFAZ_	Próprio	GRELHA EXAUSTÃO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM REGISTRO	Material	UN	25,4691619	161,26	4.107,16	4.107,16	0,02%	20.481.289,50	98,13%
INSSEFAZ_	Próprio	CABO CONEXÃO JUMPER KNX	Material	UN	29,3874945	138,93	4.082,80	4.082,80	0,02%	20.485.372,31	98,15%
9092	ORSE	Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm un	Material	un	1,9591663	2.077,61	4.070,38	4.070,38	0,02%	20.489.442,69	98,17%
InsPro 00582	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 90X270, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P3 CONFORME PROJETO	Material	m²	5,6894189	710,79	4.043,98	4.043,98	0,02%	20.493.486,67	98,19%
INSSEFAZ_	Próprio	MINDISJUNTOR S200 20A 1P CURVA C	Material	UN	11,7549978	343,61	4.039,13	4.039,13	0,02%	20.497.525,81	98,21%
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	227,5018726	17,71	4.029,06	4.029,06	0,02%	20.501.554,87	98,23%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.930,8316733	2,08	4.016,13	4.016,13	0,02%	20.505.571,00	98,25%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.930,8316733	2,08	4.016,13	4.016,13	0,02%	20.509.587,13	98,27%
861	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m	Material	un	57,1096976	70,28	4.013,67	4.013,67	0,02%	20.513.600,80	98,29%
INSSEFAZ_	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO Nº05	Material	UN	2,9387494	1.363,30	4.006,40	4.006,40	0,02%	20.517.607,19	98,31%
036469	SBC	CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO 2x0,75mm2	Material	M	699,4223681	5,71	3.993,70	3.993,70	0,02%	20.521.600,89	98,33%
InsPro 00563	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	11,7549978	336,05	3.950,27	3.950,27	0,02%	20.525.551,16	98,34%
INSSEFAZ_	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 333 GR/MT 5/8	Material	kg	32,5711397	119,08	3.878,57	3.878,57	0,02%	20.529.429,73	98,36%
INSSEFAZ_	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 482 GR/MT 7/8	Material	kg	31,8364523	119,08	3.791,08	3.791,08	0,02%	20.533.220,82	98,38%
00039882	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM	Material	UN	68,5708204	54,89	3.763,85	3.763,85	0,02%	20.536.984,67	98,40%
INSSEFAZ_	Próprio	VALVULA DE ESFERA ESFERA 7/8S GBC22S	Material	UN	10,7754146	343,71	3.703,62	3.703,62	0,02%	20.540.688,29	98,42%
INSSEFAZ_	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE TOSTÃO	Material	m²	59,6860012	62,02	3.701,73	3.701,73	0,02%	20.544.390,01	98,43%
00038181	SINAPI	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Material	m²	11,0570448	333,93	3.692,28	3.692,28	0,02%	20.548.082,29	98,45%
00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	194,8720131	18,28	3.562,26	3.562,26	0,02%	20.551.644,55	98,47%
00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra	H	242,4144395	14,61	3.541,67	3.541,67	0,02%	20.555.186,23	98,49%
8450	ORSE	Chapa aço grossa preta 1"(25,4mm), 196 kg/m2 kg	Material	kg	191,9982971	18,43	3.538,53	3.538,53	0,02%	20.558.724,76	98,50%
INSSEFAZ_	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 325	Material	UN	4,8979157	717,00	3.511,81	3.511,81	0,02%	20.562.236,56	98,52%
InsPro 00550	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	Material	UN	2,9387494	1.187,92	3.491,00	3.491,00	0,02%	20.565.727,56	98,54%
063010	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808	Material	UN	10,7754146	323,60	3.486,92	3.486,92	0,02%	20.569.214,49	98,55%
002092	SBC	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2. 1/2"	Material	UN	27,4283282	125,74	3.448,84	3.448,84	0,02%	20.572.663,32	98,57%
INSSEFAZ_	Próprio	CABO DE CONEÇÃO (3000MM) PARA LUMINARIA LED DE PAINEL	Material	UN	6,8570820	502,40	3.445,00	3.445,00	0,02%	20.576.108,32	98,59%
INSSEFAZ_	Próprio	MODULO CEGO 1 MODULO ANTRACITA ZENIT N2100 AN	Material	un	81,3054013	42,17	3.428,65	3.428,65	0,02%	20.579.536,97	98,60%

InsPro 00559	Próprio	TANQUE DUPLO EM AÇO INOX ACETINADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831	3.473,27	3.402,36	3.402,36	0,02%	20.582.939,33	98,62%
00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	150,0378530	22,18	3.327,84	3.327,84	0,02%	20.586.267,17	98,64%
004964	SBC	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40X40X15 COM TAMPA APAREFUSADA	Material	UN	5,8774989	561,26	3.298,81	3.298,81	0,02%	20.589.565,97	98,65%
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	11,7549978	274,78	3.230,04	3.230,04	0,02%	20.592.796,01	98,67%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	40.215,2177471	0,08	3.217,22	3.217,22	0,02%	20.596.013,23	98,68%
INSSEFAZ_	Próprio	BRASÃO EM ACRILICO INSTALADO NO TOTEM DA FACHADA, CONFORME PROJETO	Material	un	0,9795831	3.200,49	3.135,15	3.135,15	0,02%	20.599.148,37	98,70%
InsPro 00547	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	Material	UN	5,8774989	526,57	3.094,91	3.094,91	0,01%	20.602.243,29	98,71%
00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	2.034,2585407	1,52	3.092,07	3.092,07	0,01%	20.605.335,36	98,73%
00010521	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Material	UN	7,8366652	394,29	3.089,92	3.089,92	0,01%	20.608.425,28	98,74%
INSSEFAZ_	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X015 5/8	Material	M	167,0189268	18,42	3.076,49	3.076,49	0,01%	20.611.501,77	98,76%
INSSEFAZ_	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 3A 2P CURVA C	Material	UN	4,8979157	619,00	3.031,81	3.031,81	0,01%	20.614.533,58	98,77%
004963	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PADRAO TELEBRAS 120x120x12cm	Material	UN	2,9387494	1.023,72	3.008,46	3.008,46	0,01%	20.617.542,03	98,78%
00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	3,9183326	751,06	2.942,90	2.942,90	0,01%	20.620.484,94	98,80%
INSSEFAZ_	Próprio	GAS REFRIGERANTE R410A EOS CILINDRO DE 11,34KG	Material	kg	48,7048742	60,16	2.930,09	2.930,09	0,01%	20.623.415,02	98,81%
INSSEFAZ_	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 4A 2P CURVA C	Material	UN	4,8979157	589,23	2.886,00	2.886,00	0,01%	20.626.301,02	98,83%
InsPro 00502	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA" conforme projeto	Mão de Obra	UN	0,9795831	2.915,17	2.855,65	2.855,65	0,01%	20.629.156,67	98,84%
010128	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 GRAMAS EXOSOLDA	Material	UN	102,8562306	27,68	2.847,06	2.847,06	0,01%	20.632.003,73	98,85%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	402,9013226	6,93	2.792,11	2.792,11	0,01%	20.634.795,84	98,87%
InsPro 00540	Próprio	CHUVEIRO QUADRADO EM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831	2.802,17	2.744,96	2.744,96	0,01%	20.637.540,80	98,88%
InsPro 00530	Próprio	ASSENTO SANITARIO EM POLIESTER, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831	2.725,41	2.669,77	2.669,77	0,01%	20.640.210,56	98,89%
036516	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 12" 314mm	Material	M	37,0282430	71,52	2.648,26	2.648,26	0,01%	20.642.858,82	98,91%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	86,0771468	30,70	2.642,57	2.642,57	0,01%	20.645.501,39	98,92%
00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	14,6937472	178,09	2.616,81	2.616,81	0,01%	20.648.118,20	98,93%
00011977	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	173,7459104	14,93	2.594,03	2.594,03	0,01%	20.650.712,23	98,94%
INSSEFAZ_	Próprio	LUMINARIA LED 20W 4000K IRC>80, DRIVER 220V DALI , DIMENSÕES:A=70 X L=300 X C=300MM.PROTEÇÃO IP65.	Material	un	1,9591663	1.317,41	2.581,03	2.581,03	0,01%	20.653.293,25	98,96%
00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	278,6946220	9,16	2.552,84	2.552,84	0,01%	20.655.846,10	98,97%
INSSEFAZ_	Próprio	GRELHA DE PORTA INDEVASSAVEL COM DUPLA MOLDURA	Material	UN	3,9183326	651,26	2.551,85	2.551,85	0,01%	20.658.397,95	98,98%
INSSEFAZ_	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X028 1.1/8	Material	M	64,6524878	39,01	2.522,09	2.522,09	0,01%	20.660.920,04	98,99%
036515	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 10" 263mm	Material	M	43,1996169	58,30	2.518,54	2.518,54	0,01%	20.663.438,58	99,00%
3980	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un	Material	un	331,0991042	7,55	2.499,80	2.499,80	0,01%	20.665.938,38	99,02%

INSSEFAZ_00040552	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 136 a 154 kBTU/h	Material	UN	1,9591663	1.265,31	2.478,95	2.478,95	0,01%	20.668.417,33	99,03%
INSSEFAZ_00040552	Próprio	CANO COBRE FLEX. 312 GR/MT 5/8	Material	kg	20,5712461	119,08	2.449,62	2.449,62	0,01%	20.670.866,96	99,04%
INSSEFAZ_00040552	Próprio	MINDISJUNTOR S200 6A 2P CURVA C	Material	UN	4,8979157	499,92	2.448,57	2.448,57	0,01%	20.673.315,52	99,05%
INSSEFAZ_00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	37,3696787	65,23	2.437,62	2.437,62	0,01%	20.675.753,15	99,06%
INSSEFAZ_00037555	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X018 3/4	Material	M	118,5295610	20,09	2.381,26	2.381,26	0,01%	20.678.134,40	99,08%
INSSEFAZ_00037555	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	Material	UN	7,8366652	301,25	2.360,80	2.360,80	0,01%	20.680.495,20	99,09%
203067	SBC	GAS REFRIGERANTE R-134A	Material	KG	55,3464479	42,41	2.347,24	2.347,24	0,01%	20.682.842,44	99,10%
INSSEFAZ_00011683	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE COSTELA DE ADÃO	Material	UN	31,3466608	74,43	2.333,13	2.333,13	0,01%	20.685.175,57	99,11%
INSSEFAZ_00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	40,1629091	56,96	2.287,68	2.287,68	0,01%	20.687.463,25	99,12%
INSSEFAZ_00021108	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR 03 VIAS. COM PLENUM E REGISTRO Nº32	Material	UN	1,9591663	1.156,14	2.265,07	2.265,07	0,01%	20.689.728,32	99,13%
INSSEFAZ_00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	20,6638167	107,51	2.221,57	2.221,57	0,01%	20.691.949,89	99,14%
INSSEFAZ_00004989	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL F200 40A 2P	Material	un	2,9387494	750,50	2.205,53	2.205,53	0,01%	20.694.155,42	99,15%
INSSEFAZ_00004989	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	3,9183326	553,18	2.167,54	2.167,54	0,01%	20.696.322,97	99,16%
00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	9,7958315	219,84	2.153,52	2.153,52	0,01%	20.698.476,48	99,17%
00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	35,3825433	60,21	2.130,38	2.130,38	0,01%	20.700.606,86	99,18%
00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	6.858,5997462	0,31	2.126,17	2.126,17	0,01%	20.702.733,03	99,19%
INSSEFAZ_00004230	Próprio	MINDISJUNTOR S200 1 A 2 P CURVA C	Material	UN	2,9387494	714,52	2.099,80	2.099,80	0,01%	20.704.832,83	99,20%
INSSEFAZ_00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	133,9654933	15,39	2.061,73	2.061,73	0,01%	20.706.894,55	99,21%
INSSEFAZ_00034747	Próprio	TAMPA ELETRODUTO 200X3000MM	Material	UN	22,7263290	89,86	2.042,19	2.042,19	0,01%	20.708.936,74	99,22%
INSSEFAZ_00034747	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 204 GR/MT 3/8	Material	kg	17,1427051	119,08	2.041,35	2.041,35	0,01%	20.710.978,10	99,23%
INSSEFAZ_00043498	Próprio	VALVULA DE ESFERA ESFERA 3/4S GBC18S	Material	UN	7,8366652	260,44	2.040,98	2.040,98	0,01%	20.713.019,08	99,24%
INSSEFAZ_00000131	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X042 1.5/8	Material	M	43,1016585	45,88	1.977,50	1.977,50	0,01%	20.714.996,58	99,25%
INSSEFAZ_00034747	Próprio	EMENDA ELET INTE TALA LATE 100MM	Material	UN	382,0374280	5,17	1.975,13	1.975,13	0,01%	20.716.971,71	99,26%
00043498	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	Material	M	16,3002636	120,10	1.957,66	1.957,66	0,01%	20.718.929,38	99,27%
00000131	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	11,7549978	165,54	1.945,92	1.945,92	0,01%	20.720.875,30	99,28%
00037400	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	33,5701186	57,63	1.934,65	1.934,65	0,01%	20.722.809,94	99,29%
00039836	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	24,4895787	78,64	1.925,86	1.925,86	0,01%	20.724.735,81	99,30%
00039430	SINAPI	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = "1,3" CM, L = "5,0" CM HASTE REGULAVEL = "35" MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)	Material	JG	3,9183326	487,65	1.910,77	1.910,77	0,01%	20.726.646,58	99,31%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	750,2170301	2,54	1.905,55	1.905,55	0,01%	20.728.552,13	99,32%

00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	52,7755319	35,85	1.892,00	1.892,00	0,01%	20.730.444,13	99,33%
INSSEFAZ_	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 707 GR/MT 1.3/8	Material	kg	15,6733304	119,08	1.866,38	1.866,38	0,01%	20.732.310,51	99,33%
00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	1.576,5641396	1,17	1.844,58	1.844,58	0,01%	20.734.155,09	99,34%
00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	91,7224972	19,95	1.829,86	1.829,86	0,01%	20.735.984,96	99,35%
InsPro 00553	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,9591663	923,53	1.809,35	1.809,35	0,01%	20.737.794,31	99,36%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	217,2990687	8,22	1.786,20	1.786,20	0,01%	20.739.580,51	99,37%
1203057	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTO 14" (350mm)	Material	UN	61,7137384	28,53	1.760,69	1.760,69	0,01%	20.741.341,20	99,38%
INSSEFAZ_	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE ZAMIOCULCA	Material	UN	23,5099956	74,43	1.749,85	1.749,85	0,01%	20.743.091,05	99,39%
InsPro 00541	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 80CM, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,9591663	886,94	1.737,66	1.737,66	0,01%	20.744.828,71	99,39%
INSSEFAZ_	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 7/8	Material	M	70,0401951	24,45	1.712,48	1.712,48	0,01%	20.746.541,19	99,40%
00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	13.018,7199649	0,13	1.692,43	1.692,43	0,01%	20.748.233,63	99,41%
INSSEFAZ_	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR	Material	UN	3,9183326	431,69	1.691,50	1.691,50	0,01%	20.749.925,13	99,42%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	185,8023465	9,09	1.688,94	1.688,94	0,01%	20.751.614,08	99,43%
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	72,4891530	23,22	1.683,20	1.683,20	0,01%	20.753.297,27	99,44%
00000181	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 3" CM, L = 16" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 60 CM A 120" CM X 210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	3,9183326	429,07	1.681,24	1.681,24	0,01%	20.754.978,51	99,44%
00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	6,8570820	243,78	1.671,62	1.671,62	0,01%	20.756.650,13	99,45%
00010904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	Material	UN	7,8366652	210,88	1.652,60	1.652,60	0,01%	20.758.302,73	99,46%
InsPro 00537	Próprio	CABIDE DUPLO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	2,9387494	549,60	1.615,14	1.615,14	0,01%	20.759.917,86	99,47%
InsPro 00584	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P4 CONFORME PROJETO	Material	m²	4,5364496	354,41	1.607,76	1.607,76	0,01%	20.761.525,63	99,47%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	36,8060471	43,60	1.604,74	1.604,74	0,01%	20.763.130,37	99,48%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	50,9383237	31,32	1.595,39	1.595,39	0,01%	20.764.725,76	99,49%
005774	SBC	DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS	Material	UN	19,5916630	80,73	1.581,63	1.581,63	0,01%	20.766.307,39	99,50%
7959	ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un	Material	un	7,8366652	200,51	1.571,33	1.571,33	0,01%	20.767.878,72	99,51%
InsPro 00548	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	Material	UN	5,8774989	267,32	1.571,17	1.571,17	0,01%	20.769.449,90	99,51%
INSSEFAZ_	Próprio	CABO FLEX 1KV NÃO HALOGENADO 2.5 MM2	Material	M	315,8309490	4,89	1.544,41	1.544,41	0,01%	20.770.994,31	99,52%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.211,2512327	1,25	1.514,06	1.514,06	0,01%	20.772.508,37	99,53%
INSSEFAZ_	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 7.0MM 1/4	Material	UN	5.448,4414727	0,27	1.471,08	1.471,08	0,01%	20.773.979,45	99,53%
00020974	SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	Material	UN	7,8366652	184,77	1.447,98	1.447,98	0,01%	20.775.427,43	99,54%

00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	257,5307053	5,61	1.444,75	1.444,75	0,01%	20.776.872,18	99,55%
00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	70,5299867	20,15	1.421,18	1.421,18	0,01%	20.778.293,36	99,56%
000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1.331,9946516	1,06	1.411,91	1.411,91	0,01%	20.779.705,28	99,56%
008016	SBC	REGISTRO 2.1/2" 1510 HD DECA	Material	UN	3,9183326	353,93	1.386,82	1.386,82	0,01%	20.781.092,09	99,57%
00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	82,2849845	16,53	1.360,17	1.360,17	0,01%	20.782.452,26	99,57%
00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	26,5584583	50,22	1.333,77	1.333,77	0,01%	20.783.786,03	99,58%
018060	SBC	CENTRAL DE ALARME - KIT INTELBRAS CENTRAL DE ALARME 1016 4 SENSORES	Material	UN	0,9795831	1.317,41	1.290,51	1.290,51	0,01%	20.785.076,54	99,59%
00039490	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	0,9795831	1.315,73	1.288,87	1.288,87	0,01%	20.786.365,41	99,59%
00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	35,2649934	36,06	1.271,66	1.271,66	0,01%	20.787.637,06	99,60%
000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	7,9221828	158,33	1.254,32	1.254,32	0,01%	20.788.891,38	99,61%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1.008,8377626	1,24	1.250,96	1.250,96	0,01%	20.790.142,34	99,61%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	493,9881085	2,53	1.249,79	1.249,79	0,01%	20.791.392,13	99,62%
9714	ORSE	Parafuso sextavado rosca soberba em aço inox, d=M6x45mm, ref:TEL-5346 ou similar (SPDA) un	Material	un	550,5257295	2,25	1.238,68	1.238,68	0,01%	20.792.630,81	99,62%
InsPro 00534	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	4,8979157	248,95	1.219,34	1.219,34	0,01%	20.793.850,15	99,63%
00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0104138	115.693,03	1.204,80	1.204,80	0,01%	20.795.054,95	99,64%
InsPro 00535	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831	1.218,85	1.193,96	1.193,96	0,01%	20.796.248,91	99,64%
036512	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6" 161mm	Material	M	37,0282430	31,63	1.171,20	1.171,20	0,01%	20.797.420,12	99,65%
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	5,9982717	191,06	1.146,03	1.146,03	0,01%	20.798.566,15	99,65%
INSSEFAZ_	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 1.5/8	Material	UN	17,6324967	64,75	1.141,70	1.141,70	0,01%	20.799.707,85	99,66%
00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3.48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	18,1438391	62,60	1.135,80	1.135,80	0,01%	20.800.843,65	99,66%
00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	5,8774989	192,15	1.129,36	1.129,36	0,01%	20.801.973,02	99,67%
INSSEFAZ_	Próprio	ELETRODUTO ZINCADO MEDIO 3M X 3"	Material	BR	5,6423989	199,34	1.124,76	1.124,76	0,01%	20.803.097,77	99,67%
00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	3,9183326	285,92	1.120,33	1.120,33	0,01%	20.804.218,10	99,68%
008787	SBC	ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3	Material	m³	11,7549978	93,03	1.093,57	1.093,57	0,01%	20.805.311,67	99,68%
INSSEFAZ_	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR 03 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO Nº42	Material	UN	0,9795831	1.100,32	1.077,85	1.077,85	0,01%	20.806.389,52	99,69%
00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	3,9183326	272,91	1.069,35	1.069,35	0,01%	20.807.458,88	99,69%
001626	SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	Material	UN	5,8774989	181,08	1.064,30	1.064,30	0,01%	20.808.523,17	99,70%
00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	5,8774989	174,52	1.025,74	1.025,74	0,00%	20.809.548,91	99,70%
00044020	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	Material	UN	0,9795831	1.025,45	1.004,51	1.004,51	0,00%	20.810.553,43	99,71%
InsPro 00568	Próprio	LAVATORIO DE CANTO, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	Material	UN	3,9183326	255,41	1.000,78	1.000,78	0,00%	20.811.554,21	99,71%

INSSEFAZ_	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X010 3/8	Material	M	75,4279024		13,07		985,84		985,84	0,00%	20.812.540,05	99,72%
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	280,1607805		3,51		983,36		983,36	0,00%	20.813.523,42	99,72%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	56,3337194		17,40		980,21		980,21	0,00%	20.814.503,62	99,73%
6905	ORSE	Parafuso cabeça lenticla 1/4" x 5/8", rosca total un	Material	un	1.246,0297651		0,76		946,98		946,98	0,00%	20.815.450,61	99,73%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	63,8485440		14,45		922,61		922,61	0,00%	20.816.373,22	99,74%
00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	18,6699144		48,32		902,13		902,13	0,00%	20.817.275,35	99,74%
INSSEFAZ_	Próprio	SAIDA ELETRODUTO T HORI 1"	Material	UN	191,9982971		4,67		896,63		896,63	0,00%	20.818.171,98	99,75%
00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	16,6529135		53,61		892,76		892,76	0,00%	20.819.064,74	99,75%
6698	ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02 Técnico em informática -40h - Rev 02 h	Mão de Obra	h	34,2854102		25,76		883,19		883,19	0,00%	20.819.947,93	99,75%
INSSEFAZ_	Próprio	CANO COBRE RIGIDO 260 GR/MT 1/2	Material	kg	7,3468736		119,08		874,87		874,87	0,00%	20.820.822,80	99,76%
InsPro 00557	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	1,9591663		444,86		871,55		871,55	0,00%	20.821.694,35	99,76%
00010503	SINAPI	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,6456997		524,06		862,45		862,45	0,00%	20.822.556,80	99,77%
00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	303,9795407		2,82		857,22		857,22	0,00%	20.823.414,02	99,77%
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	13,2315235		64,14		848,67		848,67	0,00%	20.824.262,69	99,78%
00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPORE DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	150,0378530		5,61		841,71		841,71	0,00%	20.825.104,40	99,78%
00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	435,9145011		1,93		841,31		841,31	0,00%	20.825.945,72	99,78%
INSSEFAZ_	Próprio	TUBO ELASTOMERICO 19X035 1.3/8	Material	M	21,5508293		39,01		840,70		840,70	0,00%	20.826.786,42	99,79%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	22,6282140		36,30		821,40		821,40	0,00%	20.827.607,82	99,79%
036510	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 4" 109mm	Material	M	37,0282430		22,11		818,69		818,69	0,00%	20.828.426,52	99,80%
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	5,0654911		157,35		797,06		797,06	0,00%	20.829.223,57	99,80%
00038152	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	3,9183326		199,98		783,59		783,59	0,00%	20.830.007,16	99,80%
00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	Material	m²	8,6203317		89,11		768,16		768,16	0,00%	20.830.775,32	99,81%
InsPro 00539	Próprio	PORTA TOALHA, BARRA DE 30CM, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831		768,97		753,27		753,27	0,00%	20.831.528,59	99,81%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	58,4117595		12,75		744,75		744,75	0,00%	20.832.273,34	99,81%
00012025	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	44,0812417		16,62		732,63		732,63	0,00%	20.833.005,97	99,82%
00010899	SINAPI	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Material	UN	7,8366652		92,38		723,95		723,95	0,00%	20.833.729,92	99,82%
00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	2,1558666		332,03		715,81		715,81	0,00%	20.834.445,73	99,82%
00039138	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	Material	UN	597,5457207		1,15		687,18		687,18	0,00%	20.835.132,91	99,83%
00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	180,2432993		3,77		679,52		679,52	0,00%	20.835.812,43	99,83%

031852	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	Material	UN	26,4487450		25,55		675,77		675,77	0,00%	20.836.488,19	99,83%
036514	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 8" 200mm	Material	M	16,4569969		40,93		673,58		673,58	0,00%	20.837.161,78	99,84%
INSSEFAZ_	Próprio	GRELHA INSUFLAMENTO DE AR ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM PLENUM E REGISTRO	Material	UN	1,9591663		343,61		673,19		673,19	0,00%	20.837.834,97	99,84%
INSSEFAZ_	Próprio	EMENDA ELET INTE TALA LATE 50MM	Material	UN	225,3041242		2,96		666,90		666,90	0,00%	20.838.501,87	99,84%
INSSEFAZ_	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 7/8	Material	UN	36,2445765		17,73		642,62		642,62	0,00%	20.839.144,48	99,85%
036302	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 25mm 16" 406mm	Material	M	5,8774989		103,15		606,26		606,26	0,00%	20.839.750,75	99,85%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	80,7761133		7,26		586,43		586,43	0,00%	20.840.337,18	99,85%
InsPro 00555	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E PROLIPROPILENO, CONFORME PROJETO	Material	UN	6,8570820		84,86		581,89		581,89	0,00%	20.840.919,07	99,86%
203056	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6"(150mm)	Material	UN	33,3058271		17,36		578,19		578,19	0,00%	20.841.497,26	99,86%
INSSEFAZ_	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 1,3/8	Material	UN	11,7549978		49,12		577,41		577,41	0,00%	20.842.074,67	99,86%
INSSEFAZ_	Próprio	SUORTE ELET SUSP 200X100MM VERG	Material	UN	40,1629091		14,35		576,34		576,34	0,00%	20.842.651,00	99,86%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1.740,1672154		0,33		574,26		574,26	0,00%	20.843.225,26	99,87%
203059	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 12" (300mm)	Material	UN	21,5508293		26,05		561,40		561,40	0,00%	20.843.786,66	99,87%
00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0117047		45.696,18		534,86		534,86	0,00%	20.844.321,52	99,87%
INSSEFAZ_	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 3/4	Material	UN	56,8158226		9,19		522,14		522,14	0,00%	20.844.843,66	99,87%
00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X "40" MM, E = 2,65 MM	Material	KG	47,5036603		10,74		510,19		510,19	0,00%	20.845.353,85	99,88%
00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	9,0656173		55,88		506,59		506,59	0,00%	20.845.860,43	99,88%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	17,4825421		28,81		503,67		503,67	0,00%	20.846.364,11	99,88%
203058	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 10 (250mm)	Material	UN	20,5712461		24,11		495,97		495,97	0,00%	20.846.860,08	99,88%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,3576842		20,20		492,03		492,03	0,00%	20.847.352,10	99,89%
9866	ORSE	Tala plana perfurada 38mm un	Material	un	319,3441065		1,53		488,60		488,60	0,00%	20.847.840,70	99,89%
00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Material	UN	7,8366652		62,34		488,54		488,54	0,00%	20.848.329,24	99,89%
063083	SBC	ELETROCALHA - CURVA 45 VERTICAL EXTERNA 100x100mm CHAPA 20	Material	UN	12,7345809		38,23		486,84		486,84	0,00%	20.848.816,08	99,89%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.211,2512327		0,39		472,39		472,39	0,00%	20.849.288,47	99,90%
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	29,3874945		15,99		469,91		469,91	0,00%	20.849.758,38	99,90%
InsPro 00538	Próprio	Papeleira deca, linha CLEAN, acabamento cromado, Cod: 2062.C.CLN, ou similar	Material	unid	0,9795831		458,35		448,99		448,99	0,00%	20.850.207,37	99,90%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	2,6423364		166,58		440,16		440,16	0,00%	20.850.647,53	99,90%
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	Material	UN	1.690,9564312		0,26		439,65		439,65	0,00%	20.851.087,18	99,90%
00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	882,5830538		0,47		414,81		414,81	0,00%	20.851.501,99	99,91%
00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	89,9077087		4,57		410,88		410,88	0,00%	20.851.912,87	99,91%
InsPro 00533	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831		418,54		409,99		409,99	0,00%	20.852.322,86	99,91%

00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	2,3629505		173,35		409,62		409,62	0,00%	20.852.732,48	99,91%
00021128	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	30,8568692		13,21		407,62		407,62	0,00%	20.853.140,10	99,91%
6903	ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante un	Material	un	597,5457207		0,66		394,38		394,38	0,00%	20.853.534,48	99,92%
13655	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 un	Material	un	23,5099956		16,18		380,39		380,39	0,00%	20.853.914,87	99,92%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	19,9040906		19,01		378,38		378,38	0,00%	20.854.293,25	99,92%
8347	ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4" un	Material	un	6.187,0471668		0,06		371,22		371,22	0,00%	20.854.664,47	99,92%
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	402,3389517		0,90		362,11		362,11	0,00%	20.855.026,58	99,92%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	25,4691619		14,17		360,90		360,90	0,00%	20.855.387,47	99,92%
InsPro 00568	Próprio	TORNEIRA DE TANQUE COM DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	Material	UN	0,9795831		359,62		352,28		352,28	0,00%	20.855.739,75	99,93%
INSSEFAZ_	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 1.1/8	Material	UN	10,7754146		32,48		349,99		349,99	0,00%	20.856.089,74	99,93%
INSSEFAZ_	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90 LISA 100X100MM	Material	UN	6,8570820		49,62		340,25		340,25	0,00%	20.856.429,99	99,93%
00011928	SINAPI	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"	Material	UN	27,4283282		12,36		339,01		339,01	0,00%	20.856.769,00	99,93%
00021016	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,7632497		190,36		335,65		335,65	0,00%	20.857.104,65	99,93%
010136	SBC	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16" 350mm, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	Material	UN	28,4079113		11,75		333,79		333,79	0,00%	20.857.438,45	99,93%
INSSEFAZ_	Próprio	MODULO INTERRUPTOR PARARELO 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2102 NA	Material	un	1,9591663		168,70		330,51		330,51	0,00%	20.857.768,96	99,94%
00004336	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	44,1596083		7,30		322,37		322,37	0,00%	20.858.091,32	99,94%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	365,3845144		0,88		321,54		321,54	0,00%	20.858.412,86	99,94%
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	11,7549978		26,68		313,62		313,62	0,00%	20.858.726,48	99,94%
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	11,7549978		26,65		313,27		313,27	0,00%	20.859.039,75	99,94%
13416	ORSE	Tampa de encaixe para curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, zincada, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un	Material	un	25,4691619		12,30		313,27		313,27	0,00%	20.859.353,03	99,94%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	194,6149165		1,57		305,55		305,55	0,00%	20.859.658,57	99,94%
00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	3,9183326		75,54		295,99		295,99	0,00%	20.859.954,56	99,95%
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1.020,0824466		0,29		295,82		295,82	0,00%	20.860.250,39	99,95%
00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	2.097,2875212		0,14		293,62		293,62	0,00%	20.860.544,01	99,95%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	220,0656051		1,32		290,49		290,49	0,00%	20.860.834,49	99,95%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	7,5223522		38,05		286,23		286,23	0,00%	20.861.120,72	99,95%
INSSEFAZ_	Próprio	TE T HORIZONTAL 90 100X100MM	Material	UN	5,8774989		45,24		265,90		265,90	0,00%	20.861.386,62	99,95%
INSSEFAZ_	Próprio	TE T HORIZONTAL 90 100X50MM	Material	UN	8,8162483		29,37		258,93		258,93	0,00%	20.861.645,55	99,95%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	144,8244625		1,66		240,41		240,41	0,00%	20.861.885,96	99,96%
INSSEFAZ_	Próprio	EMENDA PERF 38X38 INTE T CHAPA #16	Material	UN	16,6529135		14,16		235,81		235,81	0,00%	20.862.121,76	99,96%

00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	16,3766711		13,11		214,70		214,70	0,00%	20.862.336,46	99,96%
00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	19,7701154		10,77		212,92		212,92	0,00%	20.862.549,39	99,96%
00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	3,9183326		51,57		202,07		202,07	0,00%	20.862.751,45	99,96%
203057	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 8" (200mm)	Material	UN	8,8162483		21,95		193,52		193,52	0,00%	20.862.944,97	99,96%
00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0002112		909,088,66		192,00		192,00	0,00%	20.863.136,97	99,96%
13315	ORSE	Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	Material	un	8,8162483		21,72		191,49		191,49	0,00%	20.863.328,46	99,96%
10259	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" un	Material	un	967,8281509		0,19		183,89		183,89	0,00%	20.863.512,34	99,96%
00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	109,7133126		1,67		183,22		183,22	0,00%	20.863.695,57	99,96%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,3167533		78,90		182,79		182,79	0,00%	20.863.878,36	99,97%
	Próprio	TAMPA TE HORIZONTAL 90 100MM	Material	UN	17,6324967		10,34		182,32		182,32	0,00%	20.864.060,68	99,97%
INSSEFAZ_13653	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 un	Material	un	7,8366652		22,01		172,49		172,49	0,00%	20.864.233,16	99,97%
13652	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7 un	Material	un	7,8366652		22,01		172,49		172,49	0,00%	20.864.405,65	99,97%
00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0096143		17.703,75		170,21		170,21	0,00%	20.864.575,86	99,97%
00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	Material	UN	600,4844701		0,28		168,14		168,14	0,00%	20.864.743,99	99,97%
00012016	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	10,7754146		15,05		162,17		162,17	0,00%	20.864.906,16	99,97%
	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE RESADA	Material	UN	1,9591663		80,63		157,97		157,97	0,00%	20.865.064,13	99,97%
INSSEFAZ_00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Material	UN	7,8366652		20,08		157,36		157,36	0,00%	20.865.221,49	99,97%
00011033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	Material	UN	19,2370539		7,98		153,51		153,51	0,00%	20.865.375,00	99,97%
	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 5/8	Material	UN	13,7141641		11,05		151,54		151,54	0,00%	20.865.526,54	99,97%
INSSEFAZ_1672	Próprio	SAIDA PERFILADO 38X38 DUPLA P/ELETRODUTO 3/4	Material	UN	36,2445765		4,14		150,05		150,05	0,00%	20.865.676,60	99,97%
	ORSE	Parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm un	Material	un	7,8366652		17,96		140,75		140,75	0,00%	20.865.817,34	99,97%
	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL LISA 100X100MM	Material	UN	1,9591663		70,51		138,14		138,14	0,00%	20.865.955,48	99,98%
INSSEFAZ_00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	435,9145011		0,31		135,13		135,13	0,00%	20.866.090,62	99,98%
00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	9,2478919		14,56		134,65		134,65	0,00%	20.866.225,27	99,98%
	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90 LISA 100X 50MM	Material	UN	4,8979157		25,00		122,45		122,45	0,00%	20.866.347,71	99,98%
INSSEFAZ_00001339	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90 LISA 200X100MM	Material	UN	1,9591663		62,02		121,51		121,51	0,00%	20.866.469,22	99,98%
	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	1,5673330		77,28		121,12		121,12	0,00%	20.866.590,35	99,98%
00037553	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	Material	KG	42,1220754		2,86		120,47		120,47	0,00%	20.866.710,81	99,98%
13344	ORSE	Tampa de encaixe para curva 90°, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) un	Material	un	8,8162483		13,49		118,93		118,93	0,00%	20.866.829,75	99,98%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,9157887		16,26		112,45		112,45	0,00%	20.866.942,20	99,98%

INSSEFAZ_	Próprio	TAMPA TE HORIZONTAL 90 200MM	Material	UN	2,9387494	37,15	109,17	109,17	0,00%	20.867.051,37	99,98%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	399,6699246	0,27	107,91	107,91	0,00%	20.867.159,28	99,98%
007839	SBC	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"	Material	UN	17,6324967	5,89	103,86	103,86	0,00%	20.867.263,14	99,98%
00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	10,7754146	9,47	102,04	102,04	0,00%	20.867.365,18	99,98%
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	3,9183326	25,14	98,51	98,51	0,00%	20.867.463,69	99,98%
00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	5,8774989	16,12	94,75	94,75	0,00%	20.867.558,43	99,98%
00002574	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	5,8774989	15,56	91,45	91,45	0,00%	20.867.649,89	99,98%
INSSEFAZ_	Próprio	TAMPA CRUZETA HORI 90 100MM	Material	UN	2,9387494	29,68	87,22	87,22	0,00%	20.867.737,11	99,98%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	144,8244625	0,60	86,89	86,89	0,00%	20.867.824,00	99,98%
00011927	SINAPI	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	Material	UN	7,8366652	10,79	84,56	84,56	0,00%	20.867.908,56	99,98%
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	23,3895068	3,59	83,97	83,97	0,00%	20.867.992,53	99,98%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0074807	10.902,77	81,56	81,56	0,00%	20.868.074,09	99,99%
INSSEFAZ_	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 1.5/8	Material	UN	2,9387494	27,57	81,02	81,02	0,00%	20.868.155,11	99,99%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	5,5129576	14,51	79,99	79,99	0,00%	20.868.235,10	99,99%
00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	48,9791574	1,63	79,84	79,84	0,00%	20.868.314,94	99,99%
00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	5,8774989	13,49	79,29	79,29	0,00%	20.868.394,23	99,99%
INSSEFAZ_	Próprio	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE LIXEIRA	Material	UN	0,9795831	80,63	78,98	78,98	0,00%	20.868.473,21	99,99%
00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	5,8774989	13,14	77,23	77,23	0,00%	20.868.550,44	99,99%
00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	Mão de Obra	H	2,9643753	25,14	74,52	74,52	0,00%	20.868.624,97	99,99%
INSSEFAZ_	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PERF 38X38	Material	UN	6,8570820	10,64	72,96	72,96	0,00%	20.868.697,92	99,99%
00012868	SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,7800762	18,70	70,69	70,69	0,00%	20.868.768,61	99,99%
INSSEFAZ_	Próprio	ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3M X 3/4"	Material	BR	2,5860995	27,24	70,45	70,45	0,00%	20.868.839,06	99,99%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,6465249	108,13	69,91	69,91	0,00%	20.868.908,97	99,99%
10403	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica un	Material	un	24,4895787	2,85	69,80	69,80	0,00%	20.868.978,76	99,99%
00004379	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	Material	UN	1.140,0878475	0,06	68,41	68,41	0,00%	20.869.047,17	99,99%
INSSEFAZ_	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 1.3/8	Material	UN	1,9591663	34,28	67,16	67,16	0,00%	20.869.114,33	99,99%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0041718	16.093,01	67,14	67,14	0,00%	20.869.181,46	99,99%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	2,3572689	27,06	63,79	63,79	0,00%	20.869.245,25	99,99%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	3,5730237	17,36	62,03	62,03	0,00%	20.869.307,28	99,99%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	16,7545943	3,58	59,98	59,98	0,00%	20.869.367,26	99,99%

00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	5,3984827	11,11	59,98	59,98	0,00%	20.869.427,24	99,99%
INSSEFAZ_13355	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 3/4	Material	UN	6,8570820	8,59	58,90	58,90	0,00%	20.869.486,14	99,99%
	ORSE	Arruela de pressão 1/4" un	Material	un	967,8281509	0,06	58,07	58,07	0,00%	20.869.544,21	99,99%
INSSEFAZ_	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 3/8	Material	UN	11,7549978	4,78	56,19	56,19	0,00%	20.869.600,40	99,99%
INSSEFAZ_	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° PERF 38X38	Material	UN	4,8979157	11,21	54,91	54,91	0,00%	20.869.655,31	99,99%
00037540	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento	UN	0,0004247	126.146,29	53,58	53,58	0,00%	20.869.708,89	99,99%
INSSEFAZ_	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 1.1/8	Material	UN	3,9183326	13,62	53,37	53,37	0,00%	20.869.762,25	99,99%
INSSEFAZ_	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 5/8	Material	UN	10,7754146	4,91	52,91	52,91	0,00%	20.869.815,16	99,99%
3999	ORSE	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un	Material	un	0,9795831	53,34	52,25	52,25	0,00%	20.869.867,41	99,99%
INSSEFAZ_	Próprio	TE T RETO 200X 100MM	Material	UN	0,9795831	53,01	51,93	51,93	0,00%	20.869.919,34	99,99%
6612	ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	Material	un	5,8774989	8,48	49,84	49,84	0,00%	20.869.969,18	99,99%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.728,9323715	0,01	47,29	47,29	0,00%	20.870.016,47	99,99%
8500	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	Material	un	15,6733304	2,85	44,67	44,67	0,00%	20.870.061,14	99,99%
INSSEFAZ_	Próprio	EMENDA INTERNA X PARA PERFILADO 38X38	Material	UN	2,9387494	14,98	44,02	44,02	0,00%	20.870.105,16	99,99%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0053089	7.736,50	41,07	41,07	0,00%	20.870.146,23	100,00%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,4290574	95,44	40,95	40,95	0,00%	20.870.187,18	100,00%
INSSEFAZ_	Próprio	ELETRODUTO ZINCADO MEDIO 3M X 1.1/2"	Material	BR	0,6269332	64,13	40,21	40,21	0,00%	20.870.227,39	100,00%
6615	ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ou similar) un	Material	un	1,9591663	20,30	39,77	39,77	0,00%	20.870.267,16	100,00%
00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,9591663	20,20	39,58	39,58	0,00%	20.870.306,73	100,00%
INSSEFAZ_	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL LISA 100X 50MM	Material	UN	0,9795831	39,84	39,03	39,03	0,00%	20.870.345,76	100,00%
00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,9795831	39,26	38,46	38,46	0,00%	20.870.384,22	100,00%
00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000375	1.016.257,09	38,13	38,13	0,00%	20.870.422,35	100,00%
00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	11,7549978	3,15	37,03	37,03	0,00%	20.870.459,38	100,00%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3516869	27,08	36,60	36,60	0,00%	20.870.495,98	100,00%
10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,1579431	217,08	34,29	34,29	0,00%	20.870.530,27	100,00%
00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,5389666	60,87	32,81	32,81	0,00%	20.870.563,07	100,00%
INSSEFAZ_	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 7/8	Material	UN	2,9387494	11,05	32,47	32,47	0,00%	20.870.595,55	100,00%
000884	SBC	PLACA DE SINALIZACAO ALUMINIO RISCO DE CHOQUE ELETRICO 25x18cm	Material	UN	0,9795831	30,88	30,25	30,25	0,00%	20.870.625,80	100,00%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1807698	163,36	29,53	29,53	0,00%	20.870.655,33	100,00%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	19,5916630	1,41	27,62	27,62	0,00%	20.870.682,95	100,00%
00002637	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Material	UN	9,7948519	2,43	23,80	23,80	0,00%	20.870.706,75	100,00%
INSSEFAZ_	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 3/8	Material	UN	7,8366652	3,01	23,59	23,59	0,00%	20.870.730,34	100,00%

INSSEFAZ_	Próprio	CURVA DE COBRE S 90 X 1/2	Material	UN	3,9183326	5,83	22,84	22,84	0,00%	20.870.753,18	100,00%
74.04.15	SUDECAP	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROC. 200X100MM	Material	UN	0,9795831	23,24	22,77	22,77	0,00%	20.870.775,95	100,00%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8401689	26,60	22,35	22,35	0,00%	20.870.798,30	100,00%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	3,5730237	6,20	22,15	22,15	0,00%	20.870.820,45	100,00%
2226	ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) Tinta esmalte sintético, coralit ou similar (galão de 3,6 l) l	Material	gl	0,4760774	44,11	21,00	21,00	0,00%	20.870.841,45	100,00%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	4,1642080	5,03	20,95	20,95	0,00%	20.870.862,40	100,00%
004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	70,1381534	0,29	20,34	20,34	0,00%	20.870.882,74	100,00%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0001848	103.519,72	19,14	19,14	0,00%	20.870.901,87	100,00%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6617950	28,12	18,61	18,61	0,00%	20.870.920,48	100,00%
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0091499	1.928,20	17,64	17,64	0,00%	20.870.938,12	100,00%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8628197	20,20	17,43	17,43	0,00%	20.870.955,55	100,00%
2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	2,8580014	5,58	15,95	15,95	0,00%	20.870.971,50	100,00%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,2784465	48,05	13,38	13,38	0,00%	20.870.984,88	100,00%
00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,1612942	78,79	12,71	12,71	0,00%	20.870.997,59	100,00%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0526477	232,65	12,25	12,25	0,00%	20.871.009,84	100,00%
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	13,7141641	0,88	12,07	12,07	0,00%	20.871.021,91	100,00%
INSSEFAZ_	Próprio	SAIDA PERFILADO 38X38 DUPLA P/ELETRODUTO 1 POL	Material	UN	1,9591663	5,52	10,81	10,81	0,00%	20.871.032,72	100,00%
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0081899	1.179,19	9,66	9,66	0,00%	20.871.042,38	100,00%
INSSEFAZ_	Próprio	LUVA COBRE SOLDA 1/2	Material	UN	1,9591663	4,08	7,99	7,99	0,00%	20.871.050,37	100,00%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000860	90.926,45	7,82	7,82	0,00%	20.871.058,19	100,00%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,3727837	20,20	7,53	7,53	0,00%	20.871.065,72	100,00%
4182	ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h	Equipamento	d	4,7019991	1,55	7,29	7,29	0,00%	20.871.073,01	100,00%
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,2357269	27,58	6,50	6,50	0,00%	20.871.079,51	100,00%
981	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	22,0993958	0,28	6,19	6,19	0,00%	20.871.085,70	100,00%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0001761	31.470,51	5,54	5,54	0,00%	20.871.091,24	100,00%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0140394	372,15	5,22	5,22	0,00%	20.871.096,47	100,00%
00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material	L	0,0862033	58,03	5,00	5,00	0,00%	20.871.101,47	100,00%
00013246	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	7,8366652	0,62	4,86	4,86	0,00%	20.871.106,33	100,00%
6789	ORSE	Disco de desbaste 7", para ferro un	Equipamento	un	0,4701999	9,92	4,66	4,66	0,00%	20.871.110,99	100,00%
2446	ORSE	Zarcão anticorrosivo l	Material	l	0,2380387	18,53	4,41	4,41	0,00%	20.871.115,40	100,00%

00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,7934624	4,72	3,75	3,75	0,00%	20.871.119,15	100,00%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	365,3845144	0,01	3,65	3,65	0,00%	20.871.122,80	100,00%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0994473	33,40	3,32	3,32	0,00%	20.871.126,12	100,00%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0005647	5.611,61	3,17	3,17	0,00%	20.871.129,29	100,00%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,3591152	8,73	3,14	3,14	0,00%	20.871.132,43	100,00%
00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0279808	104,90	2,94	2,94	0,00%	20.871.135,36	100,00%
00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0705300	37,69	2,66	2,66	0,00%	20.871.138,02	100,00%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,1579431	15,55	2,46	2,46	0,00%	20.871.140,48	100,00%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0773479	29,97	2,32	2,32	0,00%	20.871.142,80	100,00%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1384772	15,01	2,08	2,08	0,00%	20.871.144,87	100,00%
00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0807265	19,66	1,59	1,59	0,00%	20.871.146,46	100,00%
00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0039203	304,54	1,19	1,19	0,00%	20.871.147,65	100,00%
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0631772	16,12	1,02	1,02	0,00%	20.871.148,67	100,00%
10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,1579431	6,07	0,96	0,96	0,00%	20.871.149,63	100,00%
00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	11,7549978	0,08	0,94	0,94	0,00%	20.871.150,57	100,00%
11281	ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un	Material	un	0,0015673	347,20	0,54	0,54	0,00%	20.871.151,12	100,00%
00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0210591	21,85	0,46	0,46	0,00%	20.871.151,58	100,00%
11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1" un	Material	un	0,0054073	78,15	0,42	0,42	0,00%	20.871.152,00	100,00%
11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2" un	Material	un	0,0099134	31,63	0,31	0,31	0,00%	20.871.152,31	100,00%
11286	ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografito un	Material	un	0,0005877	481,10	0,28	0,28	0,00%	20.871.152,60	100,00%
11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un	Material	un	0,0036049	74,43	0,27	0,27	0,00%	20.871.152,86	100,00%
11251	ORSE	Pincel de seda 2" un	Material	un	0,0071412	33,36	0,24	0,24	0,00%	20.871.153,10	100,00%
1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0280788	7,87	0,22	0,22	0,00%	20.871.153,32	100,00%
11285	ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un	Material	un	0,0001959	1.116,45	0,22	0,22	0,00%	20.871.153,54	100,00%
00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0070197	28,40	0,20	0,20	0,00%	20.871.153,74	100,00%
10788	ORSE	Pá quadrada un	Material	un	0,0039203	45,77	0,18	0,18	0,00%	20.871.153,92	100,00%
11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4" un	Material	un	0,0063085	28,28	0,18	0,18	0,00%	20.871.154,10	100,00%
11282	ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker un	Material	un	0,0003918	449,06	0,18	0,18	0,00%	20.871.154,27	100,00%
11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un	Material	un	0,0036049	40,06	0,14	0,14	0,00%	20.871.154,42	100,00%
4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un	Material	un	0,0058804	23,04	0,14	0,14	0,00%	20.871.154,55	100,00%
11283	ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1" un	Material	un	0,0001959	549,88	0,11	0,11	0,00%	20.871.154,66	100,00%
10583	ORSE	Trincha 3" un	Material	un	0,0071412	14,86	0,11	0,11	0,00%	20.871.154,77	100,00%
11273	ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un	Material	un	0,0003918	264,16	0,10	0,10	0,00%	20.871.154,87	100,00%
11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore un	Material	un	0,0001959	406,63	0,08	0,08	0,00%	20.871.154,95	100,00%

11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm un	Material	un	0,0036499		21,70		0,08		0,08	0,00%	20.871.155,03	100,00%
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo un	Material	un	0,0019601		39,07		0,08		0,08	0,00%	20.871.155,11	100,00%
00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0059245		10,07		0,06		0,06	0,00%	20.871.155,17	100,00%
11284	ORSE	Cavelete de ferro nº 1 un	Material	un	0,0003918		145,68		0,06		0,06	0,00%	20.871.155,22	100,00%
11252	ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus un	Material	un	0,0001587		333,69		0,05		0,05	0,00%	20.871.155,28	100,00%
11277	ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un	Material	un	0,0003918		125,38		0,05		0,05	0,00%	20.871.155,33	100,00%
10592	ORSE	Lima chata 12" un	Material	un	0,0009012		45,06		0,04		0,04	0,00%	20.871.155,37	100,00%
11279	ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un	Material	un	0,0003918		100,82		0,04		0,04	0,00%	20.871.155,41	100,00%
11241	ORSE	Alicate volt-ampereímetro un	Material	un	0,0001959		174,91		0,03		0,03	0,00%	20.871.155,44	100,00%
11276	ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. un	Material	un	0,0003918		77,64		0,03		0,03	0,00%	20.871.155,47	100,00%
11280	ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un	Material	un	0,0003918		75,05		0,03		0,03	0,00%	20.871.155,50	100,00%
11275	ORSE	Alicate de pressão 11" un	Material	un	0,0003918		70,54		0,03		0,03	0,00%	20.871.155,53	100,00%
4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0017730		13,39		0,02		0,02	0,00%	20.871.155,55	100,00%
11272	ORSE	Alicate Climpador (cripador) un	Material	un	0,0001959		116,61		0,02		0,02	0,00%	20.871.155,57	100,00%
10593	ORSE	Praio simples 30cm un	Material	un	0,0009012		24,27		0,02		0,02	0,00%	20.871.155,60	100,00%
10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un	Material	un	0,0003918		50,61		0,02		0,02	0,00%	20.871.155,62	100,00%
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22 un	Material	un	0,0013714		14,38		0,02		0,02	0,00%	20.871.155,64	100,00%
11270	ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un	Material	un	0,0005877		32,56		0,02		0,02	0,00%	20.871.155,66	100,00%
4722	ORSE	Colher de pedreiro un	Material	un	0,0007837		23,32		0,02		0,02	0,00%	20.871.155,67	100,00%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo un	Material	un	0,0007837		23,25		0,02		0,02	0,00%	20.871.155,69	100,00%
11246	ORSE	Escala métrica de bambú Un	Material	Un	0,0013714		12,67		0,02		0,02	0,00%	20.871.155,71	100,00%
11278	ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un	Material	un	0,0003918		42,73		0,02		0,02	0,00%	20.871.155,73	100,00%
4725	ORSE	Espátula un	Material	un	0,0006348		22,94		0,01		0,01	0,00%	20.871.155,74	100,00%
11274	ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un	Material	un	0,0005877		22,65		0,01		0,01	0,00%	20.871.155,75	100,00%
11240	ORSE	Alicate com isolamento un	Material	un	0,0001959		59,15		0,01		0,01	0,00%	20.871.155,77	100,00%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira un	Material	un	0,0003918		19,10		0,01		0,01	0,00%	20.871.155,77	100,00%
11243	ORSE	Martelo sem unha un	Material	un	0,0001959		34,11		0,01		0,01	0,00%	20.871.155,78	100,00%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo un	Material	un	0,0003918		16,77		0,01		0,01	0,00%	20.871.155,79	100,00%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0001959		33,35		0,01		0,01	0,00%	20.871.155,79	100,00%
11271	ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un	Material	un	0,0001959		33,20		0,01		0,01	0,00%	20.871.155,80	100,00%
10790	ORSE	Prumo de face un	Material	un	0,0001959		32,19		0,01		0,01	0,00%	20.871.155,81	100,00%
11242	ORSE	Chave inglesa 12" un	Material	un	0,0000980		45,89		0,00		0,00	0,00%	20.871.155,81	100,00%

gov.br Documento assinado digitalmente
TAUMATURGO NIEDERLE PEREIRA
Data: 08/11/2023 20:05:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Taumaturgo Niederle Pereira
CREA 039.989 MT

	Totais por Tipo
Equipamento	R\$ 211.665,55
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 5.664,40
Mão de Obra	R\$ 3.828.720,50
Material	R\$ 16.668.718,25
Serviços	R\$ 42.669,16
Taxas	R\$ 3.217,22
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 110.500,73
Total sem BDI	17.175.894,84
Total do BDI	3.695.260,97
Total Geral	20.871.155,81

Obra
SEFAZ CREDENCIAMENTO

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso
SBC - 10/2023 - Mato Grosso
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SIURB - 01/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás

B.D.I.
24,05%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
INSSEFAZ_0067	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	m²	2.676,7240000	548,59	1.468.424,01	8,55	8,55
INSSEFAZ_0269	Próprio	PISO ELEVADO EM AÇO, COM PLACAS DE 600X600X29 MM, PARA SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 1853 KGF/M2, COM SUPORTE EM BARRAS CIRCULARES DE 20X20X1,5MM, INSTALADO	m²	2.221,8100000	558,22	1.240.258,77	7,22	15,77
InsPro 00526	Próprio	Carpete Modular em Placas de 50x50cm na cor Santiago, conforme projeto	M²	1.802,2000000	534,29	962.897,43	5,61	21,38
INSSEFAZ_0210	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIO -26HP	UN	6,0000000	124.884,75	749.308,50	4,36	25,74
INSSEFAZ_0270	Próprio	FORRO METALIGO MODULADO COM DIMENSÃO DE 625X625MM ENTRE EIXOS, APOIADO EM PERFIL T INVERTIDO, COM PAINEL DE FORRO LISO	m²	1.749,0100000	353,54	618.344,99	3,60	29,34
COMPNXS_1186	Próprio	Fornecimento e instalação de NOBREAK 50kVA.(REF ORSE 13120)	un	4,0000000	139.259,25	557.037,00	3,24	32,58
COMPNXS_1210	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON BACK LIGHT QUADRADA EMBUTIR 620 TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC 80, COM PROTOCOLO DALI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	UN	402,0000000	1.315,05	528.650,10	3,08	35,66
SEFAZ_0206	Próprio	MODEM OPTICO GPON 2 PORTAS (REF CPOS 66.20.225)	UN	144,0000000	3.519,05	506.743,20	2,95	38,61
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.349,0200000	270,06	364.316,34	2,12	40,73
INSSEFAZ_0222	Próprio	AHU-100% AE/AIR HANDLER MODULAR	UN	4,0000000	78.694,50	314.778,00	1,83	42,56
INSSEFAZ_0211	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 QUENTE E FRIO- 30H	UN	2,0000000	144.273,25	288.546,50	1,68	44,24
COMPNXS_1137	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL 2200x800x800	Un	7,0000000	39.796,48	278.575,36	1,62	45,87
INSSEFAZ_0209	Próprio	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIO -10HP	UN	4,0000000	67.973,80	271.895,20	1,58	47,45
INSSEFAZ_0249	Próprio	TRANSFORMADOR SECO 750 KVA 13.8/0.38KV CTS IP-00 NA	UN	1,0000000	262.315,00	262.315,00	1,53	48,98
INSSEFAZ_0221	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSÃO 96.000 BTUS	UN	11,0000000	23.476,05	258.236,55	1,50	50,48
INSSEFAZ_0133	Próprio	CONCENTRADOR OPTICO OLT GPON COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	UN	1,0000000	254.331,50	254.331,50	1,48	51,96
COTSEFAZ_0077	Próprio	CABO DE COBRE PP 5x1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	7.936,0000000	31,80	252.364,80	1,47	53,43

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	10.495,1000000	23,37	245.270,48	1,43	54,86
98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	419,6100000	537,02	225.338,96	1,31	56,17
INSSEFAZ_0302	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	13,0000000	17.219,72	223.856,36	1,30	57,47
COMPNXS_1143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE CONTROLE E COMANDO PARA PERSIANAS ROLO COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO(REF ORSE 7868)	Un	10,0000000	21.374,08	213.740,80	1,24	58,72
COMPNXS_1139	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA E LUMINOSIDADE COM AUTOMAÇÃO	Un	40,0000000	5.159,47	206.378,80	1,20	59,92
COTSEFAZ_0076	Próprio	CABO DE COBRE PP 3x2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	7.123,0000000	27,32	194.600,36	1,13	61,05
INSSEFAZ_0220	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSAO 76.000 BTUS	UN	8,0000000	22.695,95	181.567,60	1,06	62,11
InsPro 00572	Próprio	Bancada Recepção Sace / Sate / Saor / Gab, em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	4,0000000	44.782,05	179.128,20	1,04	63,15
COMPNXS_1187	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA TENSÃO , ALIMENTAÇÃO EM ATÉ 690V (REF ORSE 9001)	un	1,0000000	168.759,45	168.759,45	0,98	64,13
COMPNXS_3063	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (4) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	156,0000000	989,10	154.299,60	0,90	65,03
INSSEFAZ_0208	Próprio	ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS	MÊS	6,0000000	25.131,95	150.791,70	0,88	65,91
INSSEFAZ_0248	Próprio	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	MÊS	6,0000000	25.131,95	150.791,70	0,88	66,79
INSSEFAZ_0216	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 18.000	UN	16,0000000	9.101,19	145.619,04	0,85	67,64
COTSEFAZ_0160	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 8 - Ref SBC (070842)	m²	63,0000000	2.217,38	139.694,94	0,81	68,45
COMPNXS_1142	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIMMER PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO (REF ORSE 7797)	pt	5,0000000	27.580,07	137.900,35	0,80	69,25
93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,0000000	21.938,01	131.628,06	0,77	70,02
INSSEFAZ_0200	Próprio	SOFTWARE SUPERVISORIO BMS 5000 TAGS	UN	1,0000000	130.252,50	130.252,50	0,76	70,78
COMPNXS_1194	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 1600A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	2,0000000	63.742,91	127.485,82	0,74	71,52
INSSEFAZ_0293	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (18560X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 23 PROJETO	UN	1,0000000	126.568,21	126.568,21	0,74	72,26
COMPNXS_1156	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERFACE KNX DE EMBUTIR 4 CANAIS(REF CPOS 66.08.610)	UN	35,0000000	3.555,73	124.450,55	0,72	72,98

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

101404	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,0000000	20.156,46	120.938,76	0,70	73,69
COMPNXS_1072	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 E=0,63 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref (11501)	m²	660,0000000	176,00	116.160,00	0,68	74,36
COMPNXS_1083	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO REFORÇADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070103)	m²	1.300,0000000	86,85	112.905,00	0,66	75,02
COMPNXS_3062	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	217,0000000	501,70	108.868,90	0,63	75,65
INSSEFAZ_0294	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11430X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 24 PROJETO	UN	1,0000000	108.793,09	108.793,09	0,63	76,29
COTSEFAZ_0073	Próprio	CABO DE COBRE MULTIPOLAR 5x16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	480,0000000	221,08	106.118,40	0,62	76,90
INSSEFAZ_0274	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (6870X2870MM + 7980X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 4 PROJETO	UN	1,0000000	103.496,15	103.496,15	0,60	77,51
INSSEFAZ_0292	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (14910X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 22 PROJETO	UN	1,0000000	103.396,91	103.396,91	0,60	78,11
COMPNXS_1211	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 300 PS TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC 80 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	UN	73,0000000	1.327,45	96.903,85	0,56	78,67
Comp 00532	Próprio	REVESTIMENTO COM PAINEL RIPADO METALICO COM ESPAÇAMENTO DE 2CM, PINTURA BRANCA	M²	193,9750000	466,42	90.473,81	0,53	79,20
INSSEFAZ_0268	Próprio	LEVANTAMENTO DE OBRA COM EQUIPAMENTO DE LASER SCAN PARA DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	un	12,0000000	7.443,00	89.316,00	0,52	79,72
COMPNXS_1070	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 26 E=0,50 MM PARA DUTO DE AR CONDICIONADO TIPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref ORSE (9842)	m²	550,0000000	161,41	88.775,50	0,52	80,24
SEFAZ_0205	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CAT6(REF ORSE 11230)	un	288,0000000	304,29	87.635,52	0,51	80,75
INSSEFAZ_0324	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	4,0000000	21.826,43	87.305,72	0,51	81,25
SEFAZ_0204	Próprio	CABO DE FIBRA OTICA 12FIOS SM M BLI A/B G-657A MPO12-APC, CORDÃO DE 40M (REF ORSE (8690)	un	12,0000000	6.887,60	82.651,20	0,48	81,74
COMPNXS_3026	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE LUMINARIA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	477,0000000	165,60	78.991,20	0,46	82,20
INSSEFAZ_0155	Próprio	DIO CASSETE LGX 12F SM G-652D SC-APC/MPO-APC(F) TIPO B	UN	24,0000000	3.286,08	78.865,92	0,46	82,66
INSSEFAZ_0308	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,73X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	5,0000000	15.581,51	77.907,55	0,45	83,11

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

INSSEFAZ_0307	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,95X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	4,0000000	19.375,27	77.501,08	0,45	83,56
COMPNXS_1094	Próprio	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira (REF ORSE 8344)	m²	24,0000000	3.094,63	74.271,12	0,43	83,99
INSSEFAZ_0291	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11830X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 21 PROJETO	UN	1,0000000	72.859,52	72.859,52	0,42	84,42
COMPNXS_1189	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 800A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	2,0000000	35.782,04	71.564,08	0,42	84,83
INSSEFAZ_0284	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (10140X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 14 PROJETO	UN	1,0000000	70.671,28	70.671,28	0,41	85,24
INSSEFAZ_0282	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1210X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 12 PROJETO	UN	1,0000000	70.067,16	70.067,16	0,41	85,65
INSSEFAZ_0278	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (9920X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 8 PROJETO	UN	1,0000000	69.133,06	69.133,06	0,40	86,06
96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	346,8380000	196,64	68.202,22	0,40	86,45
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	64,6600000	1.028,42	66.497,63	0,39	86,84
94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,0000000	11.040,85	66.245,10	0,39	87,22
Comp 00481	Próprio	PISO EM PORCELANATO, 90X90, REVESTIMENTO R4 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104596)	m²	214,9600000	307,11	66.016,36	0,38	87,61
Comp 00531	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO BRILHO, BORDA BOLD COM JUNTA DE 1,5MM, REVESTIMENTO P9 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	m²	163,1600000	395,02	64.451,46	0,38	87,98
INSSEFAZ_0311	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,65X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	4,0000000	15.581,51	62.326,04	0,36	88,35
COTSEFAZ_0155	Próprio	BASTIDOR COM SPLITER OPTICO 1X32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 11307)	un	6,0000000	10.240,37	61.442,22	0,36	88,71
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	527,6600000	115,04	60.702,00	0,35	89,06
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	624,3200000	93,23	58.205,35	0,34	89,40
COMPNXS_1206	Próprio	RELE PROTECAO FUGA A TERRA (REF ORSE 8333)	un	15,0000000	3.852,42	57.786,30	0,34	89,73
COMPNXS_3050	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS- ESPECIE GRAMA ESMERALDA (REF SINAPI 98511)	UN	1.149,8300000	49,38	56.778,60	0,33	90,06

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

InsPro 00580	Próprio	Bancada WC Masc. III e Fem. III em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	2,0000000	26.298,60	52.597,20	0,31	90,37
COMPNXS_1144	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACOPLADOR DE ÁREA KNX (REF SINAPI 101899)	UN	5,0000000	10.358,01	51.790,05	0,30	90,67
INSSEFAZ_0288	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5960X2870MM + 1460X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 18 PROJETO	UN	1,0000000	51.712,72	51.712,72	0,30	90,97
INSSEFAZ_0322	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	3,0000000	17.219,72	51.659,16	0,30	91,27
COMPNXS_3053	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE GPON	Un	288,0000000	177,19	51.030,72	0,30	91,57
COMPNXS_3054	Próprio	ENDEREÇAMENTO DE ONT (TERMINAL)	UN	288,0000000	177,19	51.030,72	0,30	91,87
INSSEFAZ_0271	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (7170X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 1 PROJETO	UN	1,0000000	49.971,06	49.971,06	0,29	92,16
INSSEFAZ_0218	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 48.000	UN	4,0000000	12.479,35	49.917,40	0,29	92,45
INSSEFAZ_0156	Próprio	PONTO DE CONEXÃO 1 POSIÇÃO LGX	UN	12,0000000	4.149,47	49.793,64	0,29	92,74
Comp 00515	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	UN	16,0000000	3.103,38	49.654,08	0,29	93,03
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	528,4685000	92,77	49.026,02	0,29	93,31
INSSEFAZ_0279	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (3525X2870MM + 3525X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 9 PROJETO	UN	1,0000000	48.788,86	48.788,86	0,28	93,60
COMPNXS_1153	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR KNX (REF SINAPI 92032)	UN	5,0000000	9.371,04	46.855,20	0,27	93,87
COMPNXS_1145	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GATEWAY KNX/ETHERNET/SMARTPONE (REF SINAPI 101899)	UN	1,0000000	45.470,36	45.470,36	0,26	94,14
Comp 00522	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 3 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, E ALIZAR.(REF SINAPI 100702)	M²	41,7500000	1.086,98	45.381,41	0,26	94,40
COTSEFAZ_0019	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	507,9000000	89,19	45.299,60	0,26	94,66
InsPro 00573	Próprio	Bancada Recepção Sacre em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	1,0000000	44.410,39	44.410,39	0,26	94,92
INSSEFAZ_0285	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3780X2870MM + 2520X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 15 PROJETO	UN	1,0000000	43.907,49	43.907,49	0,26	95,18
COMPNXS_1207	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR SURTO OVR (REF ORSE 9041)	un	7,0000000	6.248,42	43.738,94	0,25	95,43

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COTSEFAZ_0082	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	3.475,6000000	12,57	43.688,29	0,25	95,69
SEFAZ_0202	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20.0M (REF CPOS 69.20.180)	UN	80,0000000	535,02	42.801,60	0,25	95,94
COMPNXS_1146	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GATEWAY RS-485/ETHERNET (REF SINAPI 101899)	UN	1,0000000	42.121,01	42.121,01	0,25	96,18
InsPro 00578	Próprio	Bancada WC Masc. I e Fem. I em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	2,0000000	20.800,39	41.600,78	0,24	96,42
InsPro 00579	Próprio	Bancada WC Masc. II e Fem. II em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	2,0000000	20.800,39	41.600,78	0,24	96,67
InsPro 00574	Próprio	Bancada Recepção SEFAZ em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	1,0000000	41.259,77	41.259,77	0,24	96,91
InsPro 00501	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SEFAZ" conforme projeto	UN	1,0000000	40.688,40	40.688,40	0,24	97,14
COMPNXS_3040	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO NATURAL, BORDA RETIFICADA COM JUNTA DE 1MM, REVESTIMENTO P12 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	m²	116,0800000	345,03	40.051,08	0,23	97,38
COTSEFAZ_0083	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V , NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	2.619,6000000	15,23	39.896,50	0,23	97,61
COMPNXS_1174	Próprio	REFNET INTERNO EVAPORADORA 15 kW E INFERIOR. Ref SINAPI (93123)	Un	16,0000000	2.476,68	39.626,88	0,23	97,84
COMPNXS_1152	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERFACE KNX DE EMBUTIR 2 CANAIS(REF CPOS 66.08.610)	UN	18,0000000	2.191,18	39.441,24	0,23	98,07
COMPNXS_1208	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A (REF AGETOP CIVIL 071450)	Un	60,0000000	652,94	39.176,40	0,23	98,30
INSSEFAZ_0313	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2,0000000	19.486,12	38.972,24	0,23	98,52
INSSEFAZ_0321	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2,0000000	19.486,12	38.972,24	0,23	98,75
INSSEFAZ_0295	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5570X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 25 PROJETO	UN	1,0000000	38.820,20	38.820,20	0,23	98,98
COMPNXS_3045	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE PALMEIRA WASHINGTONIA (REF SINAPI 98511)	UN	11,0000000	3.501,94	38.521,34	0,22	99,20
COMPNXS_1141	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONFIGURADOR ETS (REF SINAPI 101899)	UN	5,0000000	7.625,19	38.125,95	0,22	99,42
INSSEFAZ_0315	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,90X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2,0000000	18.968,79	37.937,58	0,22	99,64
INSSEFAZ_0217	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 24.000	UN	5,0000000	7.310,60	36.553,00	0,21	99,86

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
CUIABA / MT

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COTSEFAZ_0080	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	3.683,6000000	9,92	36.541,31	0,21	100,07
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.844,4600000	19,31	35.616,52	0,21	100,28
COMPNXS_1191	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	9,0000000	3.924,76	35.322,84	0,21	100,48
COTSEFAZ_0078	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	1.310,4000000	26,76	35.066,30	0,20	100,69
COMPNXS_1190	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	8,0000000	4.372,58	34.980,64	0,20	100,89
COMPNXS_1140	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE KNX (REF SINAPI 101899)	UN	5,0000000	6.971,44	34.857,20	0,20	101,09
052077	SBC	TUBO GALVANIZADO 2.1/2"	M	230,3600000	148,71	34.256,83	0,20	101,29
INSSEFAZ_0345	Próprio	PAINEL 3 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	UN	1,0000000	34.251,02	34.251,02	0,20	101,49
INSSEFAZ_0296	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5580X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 26 PROJETO	UN	1,0000000	33.223,07	33.223,07	0,19	101,69
INSSEFAZ_0350	Próprio	PAINEL 8 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	UN	1,0000000	32.912,94	32.912,94	0,19	101,88
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,0000000	5.429,42	32.576,52	0,19	102,07
Comp 00526	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 90X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO P2 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	119,9500000	267,63	32.102,21	0,19	102,25
INSSEFAZ_0318	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2,0000000	15.581,51	31.163,02	0,18	102,44
INSSEFAZ_0349	Próprio	PAINEL 7 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1,0000000	30.833,12	30.833,12	0,18	102,61
INSSEFAZ_0348	Próprio	PAINEL 6 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1,0000000	30.230,56	30.230,56	0,18	102,79
COMPNXS_3061	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	83,0000000	357,80	29.697,40	0,17	102,96
INSSEFAZ_0346	Próprio	PAINEL 4 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1,0000000	29.647,95	29.647,95	0,17	103,14
INSSEFAZ_0319	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	2,0000000	14.742,69	29.485,38	0,17	103,31
COMPNXS_1149	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DIRETA KNX (REF SINAPI 101899)	UN	5,0000000	5.872,36	29.361,80	0,17	103,48
INSSEFAZ_0148	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "SEFAZ+BRASÃO" conforme projeto	UN	2,0000000	14.672,10	29.344,20	0,17	103,65

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

INSSEFAZ_0347	Próprio	PAINEL 5 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1,0000000	29.226,18	29.226,18	0,17	103,82
SEFAZ_0200	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI 2,5M (REF CPOS 69.20.180)	UN	144,0000000	200,09	28.812,96	0,17	103,99
INSSEFAZ_0298	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 28 PROJETO	UN	1,0000000	28.071,27	28.071,27	0,16	104,15
Comp 00529	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P7 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	45,5000000	615,78	28.017,99	0,16	104,31
COMPNXS_1202	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 16A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	70,0000000	399,27	27.948,90	0,16	104,48
INSSEFAZ_0287	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 17 PROJETO	UN	1,0000000	27.877,75	27.877,75	0,16	104,64
INSSEFAZ_0289	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 19 PROJETO	UN	1,0000000	27.877,75	27.877,75	0,16	104,80
INSSEFAZ_0290	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 20 PROJETO	UN	1,0000000	27.877,75	27.877,75	0,16	104,96
COTSEFAZ_0040	Próprio	TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	852,0000000	32,09	27.340,68	0,16	105,12
COMPNXS_1103	Próprio	CABO ALTA TENSÃO 13,8KV - 25MM²- Ref FDE (09.80.024)	M	200,0000000	134,69	26.938,00	0,16	105,28
INSSEFAZ_0214	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 12.000 BTUS	UN	4,0000000	6.728,95	26.915,80	0,16	105,44
INSSEFAZ_0297	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3840X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 27 PROJETO	UN	1,0000000	26.513,20	26.513,20	0,15	105,59
COMPNXS_1155	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET DE QUALIDADE DE ENERGIA (REF SINAPI 101899)	UN	1,0000000	26.490,71	26.490,71	0,15	105,74
COMPNXS_1129	Próprio	CONTROLE CENTRAL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB COM PROTOCOLO BACNET.	UN	1,0000000	26.405,80	26.405,80	0,15	105,90
72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	341,7000000	76,35	26.088,79	0,15	106,05
INSSEFAZ_0283	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 13 PROJETO	UN	1,0000000	26.065,38	26.065,38	0,15	106,20
INSSEFAZ_0286	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 16 PROJETO	UN	1,0000000	26.065,38	26.065,38	0,15	106,35
INSSEFAZ_0276	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 6 PROJETO	UN	1,0000000	25.715,56	25.715,56	0,15	106,50
COMPNXS_3066	Próprio	TESTE DE ATENUANCIA DE DB PARA REDE GPON	Un	144,0000000	177,19	25.515,36	0,15	106,65
COTSEFAZ_0159	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 6 - Ref SBC (070842)	m²	15,0000000	1.661,93	24.928,95	0,15	106,80

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.844,4600000	13,43	24.771,09	0,14	106,94
72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	458,2000000	53,21	24.380,82	0,14	107,08
93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,0000000	4.047,14	24.282,84	0,14	107,23
COTSEFAZ_0055	Próprio	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	988,0000000	24,23	23.939,24	0,14	107,36
COTSEFAZ_0163	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x525MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	UN	19,0000000	1.250,08	23.751,52	0,14	107,50
COTSEFAZ_0081	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	396,2000000	59,85	23.712,57	0,14	107,64
91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.795,4000000	12,90	23.160,66	0,13	107,78
100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,0000000	1.537,36	23.060,40	0,13	107,91
COMPNXS_3038	Próprio	TREINAMENTO PARA EQUIPE INTERNA SEFAZ PARA USO DO SOFTWARE SUPERVISORIO, CONSIDERADO 3 FUNCIONARIOS E 160H DE TREINAMENTO	UN	1,0000000	22.847,03	22.847,03	0,13	108,04
COMPNXS_3024	Próprio	TREINAMENTO DE EQUIPE INTERNA SEFAZ PARA CAPACITAÇÃO NO USO E MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA OPTICA, CONSIDERADO 3 FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO COM 160H DE TREINAMENTO	UN	1,0000000	22.847,03	22.847,03	0,13	108,18
INSSEFAZ_0213	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 9.000 BTUS	UN	4,0000000	5.622,66	22.490,64	0,13	108,31
INSSEFAZ_0327	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1,0000000	21.939,11	21.939,11	0,13	108,43
INSSEFAZ_0303	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1,0000000	21.912,65	21.912,65	0,13	108,56
91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	20,1600000	1.073,92	21.650,22	0,13	108,69
INSSEFAZ_0281	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 11 PROJETO	UN	1,0000000	21.604,54	21.604,54	0,13	108,81
INSSEFAZ_0280	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 10 PROJETO	UN	1,0000000	21.597,10	21.597,10	0,13	108,94
INSSEFAZ_0310	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1,0000000	21.493,86	21.493,86	0,13	109,06

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

INSSEFAZ_0272	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 2 PROJETO	UN	1,0000000	21.460,65	21.460,65	0,12	109,19
INSSEFAZ_0273	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 3 PROJETO	UN	1,0000000	21.460,65	21.460,65	0,12	109,31
InsPro 00577	Próprio	Bancada Refeitório em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	2,0000000	10.649,07	21.298,14	0,12	109,44
INSSEFAZ_0275	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3750X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 5 PROJETO	UN	1,0000000	21.277,05	21.277,05	0,12	109,56
COMPNXS_1177	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 154 a 240 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	14,0000000	1.517,77	21.248,78	0,12	109,69
INSSEFAZ_0343	Próprio	PAINEL 1 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1,0000000	21.064,00	21.064,00	0,12	109,81
INSSEFAZ_0344	Próprio	PAINEL 2 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	1,0000000	21.064,00	21.064,00	0,12	109,93
SEFAZ_0203	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 5.0M (REF CPOS 69.20.180)	UN	84,0000000	245,99	20.663,16	0,12	110,05
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	624,3200000	32,96	20.577,58	0,12	110,17
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	204,8000000	98,16	20.103,16	0,12	110,29
COMPNXS_1185	Próprio	EXAUSTOR AR AR AXIAL, VAZÃO 1.350M3/H, PDE 20MMCA, 220V, 60HZ, 300W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (073011)	UN	4,0000000	4.958,99	19.835,96	0,12	110,40
COMPNXS_3044	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE CICA (REF SINAPI 98511)	UN	58,0000000	338,66	19.642,28	0,11	110,52
InsPro 00576	Próprio	Bancada copa Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid.	1,0000000	19.531,67	19.531,67	0,11	110,63
101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,0000000	2.351,36	18.810,88	0,11	110,74
COMPNXS_1193	Próprio	Copia - DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	5,0000000	3.717,60	18.588,00	0,11	110,85
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	298,3800000	61,41	18.323,51	0,11	110,96
Comp 00486	Próprio	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86901)	un	23,0000000	781,71	17.979,33	0,10	111,06
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	4.094,5000000	4,29	17.565,40	0,10	111,16

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

INSSEFAZ_0312	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,86X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1,0000000	17.539,97	17.539,97	0,10	111,27
Comp 00527	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM, REVESTIMENTO P5 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	66,3400000	257,45	17.079,23	0,10	111,37
Comp 00497	Próprio	ASSENTO TERMOFIXO PARA BACIA SANITARIA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100849)	UN	21,0000000	810,62	17.023,02	0,10	111,46
102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	25,4800000	664,11	16.921,52	0,10	111,56
12165	ORSE	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	35,0000000	481,32	16.846,20	0,10	111,66
COMPNXS_3046	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE MOREIA TOCEIRA (REF SINAPI 98511)	UN	300,0000000	55,83	16.749,00	0,10	111,76
100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,0000000	758,15	16.679,30	0,10	111,86
13001	ORSE	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar	un	1,0000000	16.427,92	16.427,92	0,10	111,95
COTSEFAZ_0044	Próprio	BRAÇADEIRA PVC ENCAIXE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91875)	UN	1.523,0000000	10,34	15.747,82	0,09	112,04
COTSEFAZ_0022	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	419,0000000	37,56	15.737,64	0,09	112,13
COMPNXS_1183	Próprio	GRELHA INSUFLAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM PLENUM E REGISTRO, 225x125MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	7,0000000	2.230,79	15.615,53	0,09	112,23
INSSEFAZ_0320	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1,0000000	15.391,82	15.391,82	0,09	112,32
96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	1.199,6400000	12,69	15.223,43	0,09	112,40
INSSEFAZ_0301	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,43X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1,0000000	14.742,10	14.742,10	0,09	112,49
COMPNXS_1122	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 18.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO (REF CPOS 43.08.001)	UN	16,0000000	921,24	14.739,84	0,09	112,58
COTSEFAZ_0075	Próprio	CABO DE COBRE PP 5x4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	236,9000000	62,18	14.730,44	0,09	112,66
COMPNXS_1073	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 14"" - Ref SBC (070669)	M	120,0000000	122,15	14.658,00	0,09	112,75
COMPNXS_1154	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO KNX (REF CPOS 39.27.030)	M	600,0000000	24,41	14.646,00	0,09	112,83
INSSEFAZ_0135	Próprio	MODULO SFP CLASSE C+2.5GBSPS LR 1490NM SC - UPC	UN	3,0000000	4.875,16	14.625,48	0,09	112,92

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COMPNXS_3019	Próprio	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA SISTEMA VRF, COM ELABORAÇÃO DE MANUAIS, DE ACORDO COM PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO;	Un	1,0000000	14.279,39	14.279,39	0,08	113,00
102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5,0000000	2.851,94	14.259,70	0,08	113,08
COMPNXS_1179	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) Ref SINAPI (93123)	Un	6,0000000	2.367,51	14.205,06	0,08	113,17
COMPNXS_1088	Próprio	LONA FLEXÍVEL PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 70X100X70MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	m	300,0000000	46,82	14.046,00	0,08	113,25
COTSEFAZ_0020	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	344,9000000	40,22	13.871,87	0,08	113,33
COMPNXS_1148	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE MEDIÇÃO (REF ORSE 11847)	un	7,0000000	1.956,00	13.692,00	0,08	113,41
COMPNXS_1199	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 2A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	20,0000000	682,11	13.642,20	0,08	113,49
INSSEFAZ_0300	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1910X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 30 PROJETO	UN	1,0000000	13.310,56	13.310,56	0,08	113,56
COTSEFAZ_0119	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/2" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	240,0000000	55,37	13.288,80	0,08	113,64
COTSEFAZ_0054	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	830,0000000	15,99	13.271,70	0,08	113,72
InsPro 00575	Próprio	Bancada Chegia gabinete Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	1,0000000	13.262,24	13.262,24	0,08	113,80
INSSEFAZ_0219	Próprio	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 54.000	UN	1,0000000	13.104,34	13.104,34	0,08	113,87
COMPNXS_3070	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA , COM FECHADURA COM BIOMETRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF SINAPI 90793)	UN	4,0000000	3.233,71	12.934,84	0,08	113,95
INSSEFAZ_0316	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1,0000000	12.909,31	12.909,31	0,08	114,02
COMPNXS_1178	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 240 a 336 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	7,0000000	1.840,30	12.882,10	0,08	114,10
INSSEFAZ_0277	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1870X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 7 PROJETO	UN	1,0000000	12.749,85	12.749,85	0,07	114,17
Comp 00503	Próprio	MICTORIO COM SIFÃO INTEGRADA PARA VALVULA EMBUTIDA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF 100858)	un	6,0000000	2.108,10	12.648,60	0,07	114,25
COMPNXS_3069	Próprio	ELABOÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA COMPONTES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, CONFORME MEMORIAL	UN	1,0000000	12.565,86	12.565,86	0,07	114,32

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

INSSEFAZ_0299	Próprio	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1800X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 29 PROJETO	UN	1,0000000	12.556,34	12.556,34	0,07	114,39
Comp 00502	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	13,0000000	963,02	12.519,26	0,07	114,47
Comp 00517	Próprio	BARRA DE APOIO, COM ACABAMENTO EM INOX 80CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100868)	UN	8,0000000	1.564,55	12.516,40	0,07	114,54
COMPNXS_1175	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 51 a 136 KBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	11,0000000	1.133,22	12.465,42	0,07	114,61
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	230,9200000	53,46	12.344,98	0,07	114,68
INSSEFAZ_0314	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,00X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1,0000000	12.292,76	12.292,76	0,07	114,75
INSSEFAZ_0326	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,00X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1,0000000	12.292,76	12.292,76	0,07	114,83
Comp 00528	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P6 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	20,7200000	565,65	11.720,26	0,07	114,89
055501	SBC	MANGUEIRA PARA INCENDIO PREDIAL 1.1/2""x15m	CJ	16,0000000	732,51	11.720,16	0,07	114,96
COMPNXS_3064	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 20A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	19,0000000	615,83	11.700,77	0,07	115,03
COTSEFAZ_0024	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100x75 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	338,0000000	34,58	11.688,04	0,07	115,10
INSSEFAZ_0328	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,85X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1,0000000	11.639,94	11.639,94	0,07	115,17
COTSEFAZ_0165	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1025x225MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	UN	22,0000000	523,15	11.509,30	0,07	115,23
COMPNXS_3039	Próprio	ELABORAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE HISTORICO DE COMANDO APLICADOS DURANTE A FASE DE ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO ALÉM DE MATERIAL AUXILIAR AO TREINAMENTO	UN	1,0000000	11.423,51	11.423,51	0,07	115,30
COMPNXS_3025	Próprio	ELABORAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÕES PARA USO INTERNO DOS FUNCIONARIOS SEFAZ	Un	1,0000000	11.423,51	11.423,51	0,07	115,37
COMPNXS_1018	Próprio	Portão de ferro de abrir com uma folha., inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos (REF ORSE 8900)	m²	11,2700000	1.011,51	11.399,71	0,07	115,43
160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	230,9800000	49,32	11.391,93	0,07	115,50
INSSEFAZ_0305	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1,0000000	11.243,32	11.243,32	0,07	115,56

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

INSSEFAZ_0325	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,60X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1,0000000	11.243,32	11.243,32	0,07	115,63
Comp 00507	Próprio	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	UN	7,0000000	1.604,12	11.228,84	0,07	115,70
INSSEFAZ_0323	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	1,0000000	11.061,02	11.061,02	0,06	115,76
98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	227,2730000	48,65	11.056,83	0,06	115,82
COTSEFAZ_0166	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, ALTA INDUÇÃO, COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	UN	4,0000000	2.757,29	11.029,16	0,06	115,89
COTSEFAZ_0074	Próprio	CABO DE COBRE MULTIPOLAR 5x2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91930)	M	270,0000000	40,82	11.021,40	0,06	115,95
INSSEFAZ_0306	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1,0000000	10.946,97	10.946,97	0,06	116,02
COMPNXS_1151	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO (REF ORSE 13333)	un	3,0000000	3.600,25	10.800,75	0,06	116,08
COMPNXS_3058	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	33,0000000	325,12	10.728,96	0,06	116,14
94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	169,0900000	63,22	10.689,86	0,06	116,20
00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	950,0000000	11,16	10.602,00	0,06	116,27
COMPNXS_3027	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE PERSIANAS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	63,0000000	165,60	10.432,80	0,06	116,33
INSSEFAZ_0317	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	1,0000000	10.324,94	10.324,94	0,06	116,39
COMPNXS_3051	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS- ESPECIE SINGONIO (REF SINAPI 98511)	UN	77,0800000	132,74	10.231,59	0,06	116,45
INSSEFAZ_0304	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	1,0000000	10.137,22	10.137,22	0,06	116,51
INSSEFAZ_0309	Próprio	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SACE	UN	1,0000000	10.137,22	10.137,22	0,06	116,56
COMPNXS_1128	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 96.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	11,0000000	921,24	10.133,64	0,06	116,62

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COMPNXS_3068	Próprio	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO (NOBREAK, TRANSFORMADOR, LAMPADAS, DISJUNTORES E PAINÉIS), CONFORME MEMORIAL	UN	1,0000000	10.131,51	10.131,51	0,06	116,68
COMPNXS_1147	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET (REF SINAPI 101899)	UN	1,0000000	10.091,30	10.091,30	0,06	116,74
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	105,0000000	95,03	9.978,15	0,06	116,80
Comp 00500	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	un	6,0000000	1.649,51	9.897,06	0,06	116,86
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	624,3200000	15,71	9.808,06	0,06	116,91
COMPNXS_3055	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO, DIMENSÃO 20X120, BORDA RETA, PARA DETALHE DE PAISAGISMO, JUNTA SECA, CONFORME PROJETO	m²	39,0600000	247,10	9.651,72	0,06	116,97
COTSEFAZ_0118	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	190,0000000	50,22	9.541,80	0,06	117,03
Comp 00490	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	9,0000000	1.042,75	9.384,75	0,05	117,08
SEFAZ_0207	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	479,8000000	19,53	9.370,49	0,05	117,13
COMPNXS_3021	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDA PRESSURIZAÇÃO 250 PSI COM VALVULAS GBC ABERTAS MÍNIMO DE 48H	Un	1,0000000	9.134,04	9.134,04	0,05	117,19
COMPNXS_3071	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, E ALIZAR.(REF SINAPI 100702)	M²	8,4000000	1.086,98	9.130,63	0,05	117,24
8804	ORSE	Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	2,0000000	4.428,41	8.856,82	0,05	117,29
077169	SBC	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM Aço 200x200x90mm TEL-901	UN	17,0000000	516,70	8.783,90	0,05	117,34
COTSEFAZ_0069	Próprio	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38MM (REF ORSE 9526)	UN	562,0000000	15,61	8.772,82	0,05	117,39
COMPNXS_1204	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 25A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	11,0000000	796,23	8.758,53	0,05	117,45
COTSEFAZ_0157	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070842)	m²	8,0000000	1.081,38	8.651,04	0,05	117,50
COTSEFAZ_0124	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 3/4" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	110,0000000	78,34	8.617,40	0,05	117,55
Comp 00530	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, BORDA BOLD COM JUNTA SECA, REVESTIMENTO P8 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	20,7200000	407,23	8.437,80	0,05	117,60
COMPNXS_1195	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 10A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	16,0000000	525,81	8.412,96	0,05	117,64

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Comp 00523	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 1000X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Cópia da SINAPI (90793)	UN	4,0000000	2.092,93	8.371,72	0,05	117,69
COMPNXS_3067	Próprio	MODULO 4X2 COM TAMPA CEGA OU FURO, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	83,0000000	98,11	8.143,13	0,05	117,74
COMPNXS_1192	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, CAIXA MOLDADA APTO FUGA A TERRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 101900)	UN	2,0000000	3.983,07	7.966,14	0,05	117,79
INSSEFAZ_0215	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 18.000 BTUS	UN	1,0000000	7.869,45	7.869,45	0,05	117,83
COMPNXS_3059	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	18,0000000	434,28	7.817,04	0,05	117,88
COMPNXS_1082	Próprio	CABO SHIELD 2X0,75MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (058560)	M	700,0000000	10,96	7.672,00	0,04	117,92
COTSEFAZ_0126	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 1/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	60,0000000	127,74	7.664,40	0,04	117,97
INSSEFAZ_0159	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "BRASÃO" conforme projeto	un	1,0000000	7.602,60	7.602,60	0,04	118,01
Comp 00482	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO R5/P11 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104596)	m²	16,9300000	443,30	7.505,06	0,04	118,06
055266	SBC	EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017	UN	6,0000000	1.239,34	7.436,04	0,04	118,10
Comp 00512	Próprio	CUBA DUPLA, EM SUPERFÍCIE SOLIDA MINERAL, ACABAMENTO BRANCO FOSCO 75CM X 44CM (REF SINAPI 100852)	UN	2,0000000	3.711,40	7.422,80	0,04	118,14
Comp 00513	Próprio	SIFÃO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO, (REF SINAPI 86881)	UN	16,0000000	462,02	7.392,32	0,04	118,19
COMPNXS_1127	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 76.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	8,0000000	921,24	7.369,92	0,04	118,23
Comp 00520	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	UN	4,0000000	1.829,43	7.317,72	0,04	118,27
100723	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	558,2000000	12,91	7.206,36	0,04	118,31
COMPNXS_1201	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 10A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	20,0000000	357,10	7.142,00	0,04	118,35
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	52,6000000	135,41	7.122,56	0,04	118,40
COTSEFAZ_0079	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91932)	M	177,3000000	39,41	6.987,39	0,04	118,44

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,0000000	862,44	6.899,52	0,04	118,48
90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,0000000	1.147,46	6.884,76	0,04	118,52
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	558,2000000	12,02	6.709,56	0,04	118,56
COTSEFAZ_0128	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 5/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	40,0000000	166,25	6.650,00	0,04	118,59
COTSEFAZ_0028	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	390,0000000	16,99	6.626,10	0,04	118,63
COMPNXS_3028	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	40,0000000	165,60	6.624,00	0,04	118,67
COTSEFAZ_0147	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	29,0000000	224,00	6.496,00	0,04	118,71
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.844,4600000	3,52	6.492,49	0,04	118,75
103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,0000000	3.097,64	6.195,28	0,04	118,78
COTSEFAZ_0123	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 5/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	95,0000000	64,59	6.136,05	0,04	118,82
COTSEFAZ_0148	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	27,0000000	226,36	6.111,72	0,04	118,85
INSSEFAZ_0136	Próprio	MODULO UPLINK 10GE SFP+1310NM 10KM LR SM	UN	1,0000000	6.066,04	6.066,04	0,04	118,89
COTSEFAZ_0146	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	27,0000000	221,96	5.992,92	0,03	118,92
COMPNXS_1180	Próprio	GRELHA EXAUSTÃO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM REGISTRO, 225x125MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	26,0000000	227,38	5.911,88	0,03	118,96
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	56,8500000	102,44	5.823,71	0,03	118,99
COTSEFAZ_0125	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 7/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	65,0000000	89,09	5.790,85	0,03	119,03
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	67,2550000	85,48	5.748,95	0,03	119,06
INSSEFAZ_0212	Próprio	EVAPORADORA HIGHWALL 7.500 BTUS	UN	1,0000000	5.556,51	5.556,51	0,03	119,09

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COMPNXS_1116	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 26HP, 380V, 3F, 60Hz.(REF CPOS 43.08.001)	UN	6,0000000	921,24	5.527,44	0,03	119,12
COMPNXS_3049	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTOS/GRAMAS - ESPECIE TOSTÃO (REF SINAPI 98511)	UN	60,9300000	90,56	5.517,82	0,03	119,16
SEFAZ_0201	Próprio	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 10.0M (REF CPOS 69.20.180)	UN	20,0000000	270,80	5.416,00	0,03	119,19
Comp 00516	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	4,0000000	1.302,77	5.211,08	0,03	119,22
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	260,0000000	19,77	5.140,20	0,03	119,25
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	12.174,0000000	0,42	5.113,08	0,03	119,28
COMPNXS_1203	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 20A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	12,0000000	411,68	4.940,16	0,03	119,31
Comp 00511	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	UN	2,0000000	2.386,79	4.773,58	0,03	119,33
COTSEFAZ_0117	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/4" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	150,0000000	31,02	4.653,00	0,03	119,36
055745	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	28,0000000	165,65	4.638,20	0,03	119,39
COMPNXS_1123	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 24.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	5,0000000	921,24	4.606,20	0,03	119,42
COMPNXS_3020	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE PRESSURIZAÇÃO 600 PSI, MÍNIMO DE 24H COM VALVULAS GBC FECHADAS	Un	1,0000000	4.567,02	4.567,02	0,03	119,44
COMPNXS_3023	Próprio	VACUO PARA DESIDRATAÇÃO DA LINHA FRIGORIGENA COM ESTABILIZAÇÃO ABAIXO DE 500 MICRONS	UN	1,0000000	4.567,02	4.567,02	0,03	119,47
COMPNXS_1150	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CONEXÃO JUMPER KNX (REF CPOS 42.05.560)	UN	30,0000000	151,78	4.553,40	0,03	119,50
Comp 00505	Próprio	CUBA EMBUTIR EM AÇO INOX, ACABAMENTO CROMADO, 74X44CM , CONFORME PROJETO(REF SINAPI 100852)	UN	2,0000000	2.269,94	4.539,88	0,03	119,52
Comp 00524	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 90X270, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM, REVESTIMENTO P3 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	5,2800000	853,87	4.508,43	0,03	119,55
COMPNXS_1091	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 14" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	59,0000000	74,77	4.411,43	0,03	119,57
COTSEFAZ_0021	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 200X100MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_07/2017 - Ref SINAPI (96562)	M	58,3000000	75,11	4.378,91	0,03	119,60

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

Comp 00533	Próprio	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (REF ORSE 9418)	m²	10,7500000	405,80	4.362,35	0,03	119,62
COTSEFAZ_0132	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 3/4", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	58,0000000	74,65	4.329,70	0,03	119,65
COMPNXS_1096	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM AÇO 120x120x65 mm -Ref SBC (061851)	UN	3,0000000	1.422,86	4.268,58	0,02	119,67
COTSEFAZ_0158	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO Nº 5 - Ref SBC (070842)	m²	3,0000000	1.418,79	4.256,37	0,02	119,70
InsPro 00581	Próprio	Bancada WC Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	Unid	1,0000000	4.239,40	4.239,40	0,02	119,72
Comp 00514	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86877)	un	12,0000000	342,12	4.105,44	0,02	119,75
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	161,5000000	25,16	4.063,34	0,02	119,77
COTSEFAZ_0149	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	10,0000000	399,20	3.992,00	0,02	119,80
COMPNXS_3041	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 25X20, ACABAMENTO NATURAL, BORDA RETIFICADO, COM JUNTA DE 1,5MM, REVESTIMENTO P10 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	m²	20,0900000	196,63	3.950,29	0,02	119,82
COTSEFAZ_0120	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	60,0000000	64,59	3.875,40	0,02	119,84
COTSEFAZ_0164	Próprio	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x325MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070337)	UN	5,0000000	772,49	3.862,45	0,02	119,86
COMPNXS_1095	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM AÇO 40X40X15 COM TAMPA - Ref SBC (061425)	UN	6,0000000	632,30	3.793,80	0,02	119,89
87561	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	52,5000000	71,50	3.753,75	0,02	119,91
COMPNXS_1115	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 10HP, 380V, 3F, 60Hz (REF CPOS 43.08.001)	UN	4,0000000	921,24	3.684,96	0,02	119,93
COMPNXS_1119	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 9.600 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4,0000000	921,24	3.684,96	0,02	119,95
COMPNXS_1120	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 12.300 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4,0000000	921,24	3.684,96	0,02	119,97

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COMPNXS_1124	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 48.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4,0000000	921,24	3.684,96	0,02	119,99
COMPNXS_1135	Próprio	INSTALAÇÃO DE AHU – 100%AE. AIR HANDLER MODULAR, CHAVE MANUAL/AUTOMÁTICA, LED SINALIZAÇÃO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	4,0000000	921,24	3.684,96	0,02	120,01
COMPNXS_3022	Próprio	GÁS REFRIGERANTE R-410A (CILINDRO 11,30 KG) P/ START UP	kg	56,5000000	64,49	3.643,68	0,02	120,04
Comp 00510	Próprio	TANQUE DUPLO EM AÇO INOX ACETINADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86874)	un	1,0000000	3.595,70	3.595,70	0,02	120,06
Comp 00501	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100856)	UN	3,0000000	1.197,03	3.591,09	0,02	120,08
95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,0000000	895,65	3.582,60	0,02	120,10
055863	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017	UN	11,0000000	324,93	3.574,23	0,02	120,12
1510	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	8,0000000	438,00	3.504,00	0,02	120,14
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	51,3100000	68,04	3.491,13	0,02	120,16
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,4000000	100,40	3.453,76	0,02	120,18
COMPNXS_1089	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 12" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃO DE VIDRO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070669)	M	36,0000000	95,87	3.451,32	0,02	120,20
COMPNXS_1084	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 10" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070668)	M	42,0000000	81,99	3.443,58	0,02	120,22
COMPNXS_1198	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 3A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	5,0000000	687,07	3.435,35	0,02	120,24
COTSEFAZ_0029	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	230,0000000	14,78	3.399,40	0,02	120,26
COMPNXS_3048	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE COSTELA DE ADÃO (REF SINAPI 98511)	UN	32,0000000	102,97	3.295,04	0,02	120,28
COMPNXS_1197	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 4A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	5,0000000	657,30	3.286,50	0,02	120,30
COTSEFAZ_0121	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 3/8" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	70,0000000	46,80	3.276,00	0,02	120,32
078383	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 EXOSOLDA	UN	105,0000000	30,97	3.251,85	0,02	120,34
Comp 00498	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86881)	un	6,0000000	535,94	3.215,64	0,02	120,35

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

INSSEFAZ_0341	Próprio	BRASÃO EM ACRILICO INSTALADO NO TOTEM DA FACHADA, CONFORME PROJETO	m²	1,0000000	3.200,49	3.200,49	0,02	120,37
COMPNXS_1050	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,3600000	946,46	3.180,10	0,02	120,39
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,0000000	121,14	3.149,64	0,02	120,41
93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	42,0000000	74,69	3.136,98	0,02	120,43
99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	419,6100000	7,43	3.117,70	0,02	120,45
COTSEFAZ_0152	Próprio	FLUIDO REFRIGERANTE R-410A - Ref SBC (070461)	KG	56,5000000	53,96	3.048,74	0,02	120,46
InsPro 00502	Próprio	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA" conforme projeto	UN	1,0000000	2.915,17	2.915,17	0,02	120,48
COMPNXS_3065	Próprio	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.04.450)	CJ	7,0000000	414,87	2.904,09	0,02	120,50
COMPNXS_1182	Próprio	GRELHA DE PORTA INDEVISSÁVEL COM DUPLA MOLDURA, TAMANHO 425X425MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	4,0000000	717,38	2.869,52	0,02	120,52
COMPNXS_1196	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 6A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	5,0000000	567,98	2.839,90	0,02	120,53
Comp 00494	Próprio	CHUVEIRO QUADRADO EM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 100860)	un	1,0000000	2.817,31	2.817,31	0,02	120,55
COTSEFAZ_0127	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1 3/8" ESPESSURA DE 1/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	20,0000000	140,84	2.816,80	0,02	120,56
210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3	UN	12,0000000	233,83	2.805,96	0,02	120,58
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	624,3200000	4,45	2.778,22	0,02	120,60
COTSEFAZ_0041	Próprio	TAMPA PRESSÃO 200MM CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	58,0000000	47,75	2.769,50	0,02	120,61
Comp 00484	Próprio	ASSENTO SANITARIO EM POLIESTER CONFORME PROJETO(REF SINAPI 100849)	un	1,0000000	2.730,57	2.730,57	0,02	120,63
COMPNXS_3060	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.020)	CJ	5,0000000	543,45	2.717,25	0,02	120,64
COMPNXS_1212	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 300 PS TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC 80 IP65- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref SINAPI (97591)	UN	2,0000000	1.343,58	2.687,16	0,02	120,66
00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	15,0000000	178,09	2.671,35	0,02	120,68
91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	184,0000000	14,36	2.642,24	0,02	120,69
COMPNXS_1176	Próprio	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 136 a 154 kBTU/h Ref SINAPI (93123)	Un	2,0000000	1.275,87	2.551,74	0,01	120,71
86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,0000000	62,18	2.549,38	0,01	120,72

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COTSEFAZ_0005	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	68,0000000	37,33	2.538,44	0,01	120,74
COTSEFAZ_0150	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	8,0000000	315,93	2.527,44	0,01	120,75
COMPNXS_3043	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE ZAMIOCULCA (REF SINAPI 98511)	UN	24,0000000	102,97	2.471,28	0,01	120,76
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,0000000	152,96	2.447,36	0,01	120,78
COTSEFAZ_0161	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR, 3 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO 264x528MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	UN	2,0000000	1.211,63	2.423,26	0,01	120,79
COMPNXS_1205	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 40A MONOPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	3,0000000	796,23	2.388,69	0,01	120,81
COMPNXS_1200	Próprio	MINIDISJUNTOR S200 1A BIPOLAR CURVA C (REF SINAPI 101900)	UN	3,0000000	782,59	2.347,77	0,01	120,82
COMPNXS_1209	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A (REF AGETOP CIVIL 071450)	Un	3,0000000	781,36	2.344,08	0,01	120,83
COTSEFAZ_0063	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9539)	UN	326,0000000	6,67	2.174,42	0,01	120,85
99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	18,0000000	119,48	2.150,64	0,01	120,86
COMPNXS_1021	Próprio	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor (REF CPOS 44.03.050)	Un	25,0000000	85,40	2.135,00	0,01	120,87
96370	SINAPI	PARDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	26,3300000	78,79	2.074,54	0,01	120,88
COTSEFAZ_0002	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	UN	196,0000000	10,22	2.003,12	0,01	120,90
94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,3600000	592,22	1.989,85	0,01	120,91
Comp 00504	Próprio	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86909)	UN	2,0000000	991,59	1.983,18	0,01	120,92
COMPNXS_1063	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - (Copia da SINAPI (91927))	M	259,3000000	7,61	1.973,27	0,01	120,93
Comp 00525	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM, REVESTIMENTO P4 CONFORME PROJETO (REF SINAPI 87258)	M²	4,2100000	461,86	1.944,43	0,01	120,94
COMPNXS_1086	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 6" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM Lã DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070665)	M	36,0000000	53,98	1.943,28	0,01	120,95
058001	SBC	DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS	UN	20,0000000	96,16	1.923,20	0,01	120,96

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	7,0000000	267,96	1.875,72	0,01	120,98
COMPNXS_1117	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE DE 28HP, 380V, 3F, 60Hz. (REF CPOS 43.08.001)	UN	2,0000000	921,24	1.842,48	0,01	120,99
Comp 00495	Próprio	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 80CM, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 104329)	UN	2,0000000	915,26	1.830,52	0,01	121,00
100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,0000000	457,18	1.828,72	0,01	121,01
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,0000000	444,17	1.776,68	0,01	121,02
COMPNXS_1181	Próprio	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR, TAMANHO 385X330 (REF ORSE 11518)	un	4,0000000	440,47	1.761,88	0,01	121,03
COTSEFAZ_0023	Próprio	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	41,0000000	41,38	1.696,58	0,01	121,04
Comp 00491	Próprio	CABIDE DUPLO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 95542)	UN	3,0000000	560,23	1.680,69	0,01	121,05
COMPNXS_3035	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DIRETO KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	10,0000000	165,60	1.656,00	0,01	121,06
COMPNXS_3033	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE SENSOR DE CONTROLE DE MOTORES DE PERSIANAS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	10,0000000	165,60	1.656,00	0,01	121,07
Comp 00499	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROEJTO (REF SINAPI 86877)	UN	6,0000000	273,40	1.640,40	0,01	121,08
COMPNXS_1092	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 12" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	22,0000000	72,29	1.590,38	0,01	121,09
COMPNXS_1087	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 4" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃO DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070665) SBC (070660)	M	36,0000000	44,00	1.584,00	0,01	121,09
COMPNXS_1023	Próprio	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO REF (SBC 190029)	Un	20,0000000	78,80	1.576,00	0,01	121,10
056307	SBC	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2" 1502.B.212 DECA	UN	4,0000000	393,58	1.574,32	0,01	121,11
067801	SBC	KIT INTELBRAS CENTRAL DE ALARME MONITORADO AMT1016 COMPLETO	UN	1,0000000	1.565,64	1.565,64	0,01	121,12
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	67,2550000	22,40	1.506,51	0,01	121,13
INSSEFAZ_0068	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 7.0MM 1/4	UN	5.562,0000000	0,27	1.501,74	0,01	121,14
COMPNXS_1075	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 10" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	21,0000000	70,36	1.477,56	0,01	121,15
COTSEFAZ_0122	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 1/2" ESPESSURA DE 1/32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Ref SINAPI (97327)	M	25,0000000	56,18	1.404,50	0,01	121,16

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COTSEFAZ_0136	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 5/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	18,0000000	75,32	1.355,76	0,01	121,16
90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	1.353,54	1.353,54	0,01	121,17
Comp 00519	Próprio	LAVATORIO DE CANTO, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86904)	UN	4,0000000	321,58	1.286,32	0,01	121,18
Comp 00488	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86877)	UN	5,0000000	255,03	1.275,15	0,01	121,19
9714	ORSE	Parafuso sextavado rosca soberba em aço inox, d=M6x45mm, ref.TEL-5346 ou similar (SPDA) un	un	562,0000000	2,25	1.264,50	0,01	121,19
COMPNXS_1022	Próprio	SABONETEIRA SABAO LIQUIDO (ref SBC 190041)	Un	16,0000000	78,80	1.260,80	0,01	121,20
055718	SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"	UN	6,0000000	207,10	1.242,60	0,01	121,21
COTSEFAZ_0052	Próprio	ELETRODUTO LEVE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	M	14,4000000	85,84	1.236,09	0,01	121,22
95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	45,0000000	27,37	1.231,65	0,01	121,22
Comp 00489	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO (SINAPI 86910)	UN	1,0000000	1.222,86	1.222,86	0,01	121,23
COTSEFAZ_0162	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, TAMANHO 571x264MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070455)	UN	1,0000000	1.155,81	1.155,81	0,01	121,24
100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	1.152,59	1.152,59	0,01	121,24
COMPNXS_1077	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 6" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	18,0000000	63,61	1.144,98	0,01	121,25
100275	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	62,4200000	18,13	1.131,67	0,01	121,26
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	17,0000000	63,94	1.086,98	0,01	121,26
95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30,0000000	36,14	1.084,20	0,01	121,27
COTSEFAZ_0133	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 7/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	37,0000000	28,30	1.047,10	0,01	121,28
COMPNXS_1085	Próprio	DUTO FLEXÍVEL 8" COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC 070667	M	16,0000000	63,76	1.020,16	0,01	121,28

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COMPNXS_1078	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 4" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	16,0000000	63,61	1.017,76	0,01	121,29
99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	595,8300000	1,66	989,07	0,01	121,29
6905	ORSE	Parafuso cabeça lenticla 1/4" x 5/8", rosca total un	un	1.272,0000000	0,76	966,72	0,01	121,30
COMPNXS_1118	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 7.500 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO (REF CPOS 43.08.001)	UN	1,0000000	921,24	921,24	0,01	121,30
COMPNXS_1121	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL 19.100 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	1,0000000	921,24	921,24	0,01	121,31
COMPNXS_1125	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO MÉDIA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 54.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	1,0000000	921,24	921,24	0,01	121,32
COMPNXS_1126	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF, MODELO DUTO ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 12.000 BTU/h, COM CONTROLE REMOTO COM FIO E BOMBA DE DRENO. (REF CPOS 43.08.001)	UN	1,0000000	921,24	921,24	0,01	121,32
Comp 00508	Próprio	TORNEIRA DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	un	2,0000000	448,87	897,74	0,01	121,33
96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,7600000	234,51	881,75	0,01	121,33
055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	27,0000000	32,02	864,54	0,01	121,34
00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = *2,5* MM	UN	445,0000000	1,93	858,85	0,01	121,34
COTSEFAZ_0014	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° 100X100MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	13,0000000	65,85	856,05	0,00	121,35
COTSEFAZ_0129	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 3/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	12,0000000	70,24	842,88	0,00	121,35
COMPNXS_3029	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE CONFIGURADOR ETS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	5,0000000	165,60	828,00	0,00	121,36
COMPNXS_3030	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE DIMMER PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	5,0000000	165,60	828,00	0,00	121,36
COMPNXS_3037	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE INTERRUPTOR KNX PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	5,0000000	165,60	828,00	0,00	121,37
COMPNXS_1184	Próprio	GRELHA INSUFLAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS COM PLENUM E REGISTRO, 325x165MM (REF CPOS 61.10.577)	UN	2,0000000	409,73	819,46	0,00	121,37
Comp 00493	Próprio	PORTA TOALHA, BARRA DE 30 CM, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF 95543)	UN	1,0000000	790,26	790,26	0,00	121,38
COMPNXS_3057	Próprio	INTERRUPTOR PARALELO, 1 TECLA, CONFORME PROJETO (REF CPOS 40.05.080)	CJ	2,0000000	381,06	762,12	0,00	121,38

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COMPNXS_1074	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 16"" - Ref SBC (070669) -	M	6,00000000	123,93	743,58	0,00	121,38
COTSEFAZ_0135	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 3/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	12,00000000	59,69	716,28	0,00	121,39
00039138	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	610,00000000	1,15	701,50	0,00	121,39
Comp 00506	Próprio	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86878)	UN	7,00000000	90,94	636,58	0,00	121,40
COTSEFAZ_0031	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 45° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	26,00000000	24,12	627,12	0,00	121,40
COMPNXS_1076	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 8" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	9,00000000	68,20	613,80	0,00	121,40
COTSEFAZ_0016	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	7,00000000	76,65	536,55	0,00	121,41
COMPNXS_1081	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (061865)	UN	18,00000000	29,69	534,42	0,00	121,41
COTSEFAZ_0026	Próprio	T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	9,00000000	56,40	507,60	0,00	121,41
COTSEFAZ_0049	Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	16,00000000	31,27	500,32	0,00	121,42
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8,64000000	57,02	492,65	0,00	121,42
12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	24,00000000	20,12	482,88	0,00	121,42
COTSEFAZ_0134	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1 1/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	11,00000000	43,05	473,55	0,00	121,42
Comp 00492	Próprio	PAPELEIRA COM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 95544)	un	1,00000000	468,98	468,98	0,00	121,43
078370	SBC	TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO	UN	29,00000000	16,11	467,19	0,00	121,43
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	52,50000000	8,44	443,10	0,00	121,43
COTSEFAZ_0025	Próprio	T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	6,00000000	72,27	433,62	0,00	121,43
91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00000000	8,67	433,50	0,00	121,44
Comp 00487	Próprio	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO(REF SINAPI 86881)	UN	1,00000000	427,91	427,91	0,00	121,44
6903	ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante un	un	610,00000000	0,66	402,60	0,00	121,44

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COTSEFAZ_0151	Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Ref SBC (070305)	UN	1,0000000	399,20	399,20	0,00	121,44
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1.531,0000000	0,26	398,06	0,00	121,45
8347	ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4" un	un	6.316,0000000	0,06	378,96	0,00	121,45
COTSEFAZ_0050	Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	12,0000000	31,27	375,24	0,00	121,45
COTSEFAZ_0062	Próprio	TE HORIZONTAL 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 9985)	UN	17,0000000	21,88	371,96	0,00	121,45
Comp 00509	Próprio	TORNEIRA DE TANQUE COM DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO (REF SINAPI 86910)	UN	1,0000000	363,62	363,62	0,00	121,45
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,0000000	86,17	344,68	0,00	121,46
COTSEFAZ_0068	Próprio	TERMINAL PARA PERFILADO 38MM (REF ORSE 9988)	UN	25,0000000	13,13	328,25	0,00	121,46
COTSEFAZ_0011	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95805)	UN	19,0000000	16,46	312,74	0,00	121,46
COTSEFAZ_0131	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 5/8", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	14,0000000	21,62	302,68	0,00	121,46
COTSEFAZ_0042	Próprio	TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	9,0000000	33,54	301,86	0,00	121,46
00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	2.141,0000000	0,14	299,74	0,00	121,47
COMPNXS_1090	Próprio	COLARINHO CIRCULAR 16" SEM REGISTRO PARA DUTO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SBC (070335)	UN	4,0000000	74,77	299,08	0,00	121,47
COTSEFAZ_0018	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	5,0000000	52,63	263,15	0,00	121,47
95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	11,0000000	23,12	254,32	0,00	121,47
COTSEFAZ_0048	Próprio	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Ref SINAPI (101663)	UN	8,0000000	29,69	237,52	0,00	121,47
COTSEFAZ_0043	Próprio	TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref SINAPI (95777)	UN	16,0000000	14,67	234,72	0,00	121,47
COTSEFAZ_0036	Próprio	TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	9,0000000	25,31	227,79	0,00	121,47
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,0000000	56,74	226,96	0,00	121,48
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,0000000	11,12	222,40	0,00	121,48
COMPNXS_3042	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPÉCIE RESADA (REF SINAPI 98511)	UN	2,0000000	109,17	218,34	0,00	121,48

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

12886	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	un	8,0000000	25,95	207,60	0,00	121,48
12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	8,0000000	25,95	207,60	0,00	121,48
95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,0000000	34,57	207,42	0,00	121,48
COTSEFAZ_0010	Próprio	SAÍDA DUPLA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95805)	UN	12,0000000	16,46	197,52	0,00	121,48
99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	33,0000000	5,97	197,01	0,00	121,48
COTSEFAZ_0012	Próprio	CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	2,0000000	97,54	195,08	0,00	121,49
10259	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" un	un	988,0000000	0,19	187,72	0,00	121,49
95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,0000000	30,73	184,38	0,00	121,49
95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,0000000	30,31	181,86	0,00	121,49
COTSEFAZ_0017	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	2,0000000	89,65	179,30	0,00	121,49
00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	613,0000000	0,28	171,64	0,00	121,49
COTSEFAZ_0139	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 5/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	11,0000000	15,48	170,28	0,00	121,49
00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	100,0000000	1,67	167,00	0,00	121,49
COMPNXS_3031	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE GATEWAY KNX/ETHERNET/SMARTPHONE PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1,0000000	165,60	165,60	0,00	121,49
COMPNXS_3032	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE GATEWAY RS-485 PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1,0000000	165,60	165,60	0,00	121,49
COMPNXS_3036	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DE QUALIDADE DE ENERGIA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1,0000000	165,60	165,60	0,00	121,50
COMPNXS_3034	Próprio	ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DE MULTIMEDIDOR ETHERNET PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1,0000000	165,60	165,60	0,00	121,50
COTSEFAZ_0033	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	7,0000000	22,16	155,12	0,00	121,50
COTSEFAZ_0004	Próprio	T HORIZONTAL RETO 90° 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	6,0000000	25,07	150,42	0,00	121,50
COTSEFAZ_0008	Próprio	TERMINAL 38X38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	4,0000000	37,33	149,32	0,00	121,50
COTSEFAZ_0061	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 1318)	UN	7,0000000	20,92	146,44	0,00	121,50
00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	445,0000000	0,31	137,95	0,00	121,50

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COTSEFAZ_0141	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 3/4", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	7,0000000	19,16	134,12	0,00	121,50
COTSEFAZ_0035	Próprio	TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	6,0000000	22,16	132,96	0,00	121,50
COTSEFAZ_0058	Próprio	CRUZETA (X) 90° 38x38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	3,0000000	42,01	126,03	0,00	121,50
COTSEFAZ_0145	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 5/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	3,0000000	38,14	114,42	0,00	121,50
COTSEFAZ_0053	Próprio	ELETRODUTO LEVE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	M	6,6000000	16,99	112,13	0,00	121,50
COTSEFAZ_0039	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	5,0000000	22,16	110,80	0,00	121,51
COMPNXS_3047	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE - ESPECIE LIXEIRA (REF SINAPI 98511)	UN	1,0000000	109,17	109,17	0,00	121,51
COTSEFAZ_0137	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 3/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	8,0000000	13,58	108,64	0,00	121,51
COTSEFAZ_0060	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 1318)	UN	5,0000000	21,49	107,45	0,00	121,51
COTSEFAZ_0034	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	2,0000000	48,97	97,94	0,00	121,51
COTSEFAZ_0143	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 1/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	4,0000000	24,18	96,72	0,00	121,51
COTSEFAZ_0144	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1 3/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	2,0000000	44,85	89,70	0,00	121,51
COTSEFAZ_0030	Próprio	TAMPA P/ CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	2,0000000	41,50	83,00	0,00	121,51
COTSEFAZ_0015	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	1,0000000	80,96	80,96	0,00	121,51
COTSEFAZ_0027	Próprio	T RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	1,0000000	80,04	80,04	0,00	121,51
COTSEFAZ_0003	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95781)	UN	2,0000000	36,89	73,78	0,00	121,51
COTSEFAZ_0013	Próprio	CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95802)	UN	1,0000000	66,87	66,87	0,00	121,51
COTSEFAZ_0130	Próprio	CURVA EM COBRE, DN 1/2", 90 GRAUS, BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	4,0000000	16,39	65,56	0,00	121,51
COTSEFAZ_0142	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 7/8", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	3,0000000	21,62	64,86	0,00	121,51
13355	ORSE	Arruela de pressão 1/4" un	un	988,0000000	0,06	59,28	0,00	121,51
COMPNXS_1136	Próprio	SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	UN	6,0000000	9,68	58,08	0,00	121,51

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33

COTSEFAZ_0051	Próprio	ELETRODUTO LEVE 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91863)	M	1,6000000	31,75	50,80	0,00	121,51
COTSEFAZ_0037	Próprio	TAMPA P/ T RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	1,0000000	48,97	48,97	0,00	121,51
COTSEFAZ_0038	Próprio	TAMPA P/ CRUZETA 90° 100MM CHAPA 18 - Ref SINAPI (95777)	UN	1,0000000	41,50	41,50	0,00	121,51
COTSEFAZ_0032	Próprio	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 45° 200X100MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - Ref SINAPI (95777)	UN	1,0000000	35,06	35,06	0,00	121,51
99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	34,8600000	1,00	34,86	0,00	121,51
055917	SBC	PLACA EM ALUMINIO 8mm RISCO DE CHOQUE ELETRICO 25x18cm	UN	1,0000000	31,53	31,53	0,00	121,51
COTSEFAZ_0138	Próprio	LUVA EM COBRE, DN 1/2", BOLSA X BOLSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - Ref SINAPI (93123)	UN	2,0000000	14,65	29,30	0,00	121,51
COTSEFAZ_0001	Próprio	SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref SINAPI (91879)	UN	2,0000000	11,06	22,12	0,00	121,51
99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	m²	8,0000000	2,07	16,56	0,00	121,51
00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	12,0000000	0,08	0,96	0,00	121,51
102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	0,0000000	1.420,08	0,00	0,00	121,51

Total sem BDI 17.175.894,84
Total do BDI 3.695.260,97
Total Geral 20.871.155,81

Documento assinado digitalmente
 **TAUMATURGO NIEDERLE PEREIRA**
 Data: 08/11/2023 20:05:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taumaturgo Niederle Pereira
 CREA 039.989 MT

R MISTRAL (JD BOM CLIMA) - DESPRAIADO -
 CUIABA / MT

7. MAPA DE COTAÇÃO - ORÇAMENTOS

Obra	SEFAZ CREDENCIAMENTO COMPLEXO I	MAPA COMPARTATIVO DE PREÇOS							
Código	Descrição	Unidade	Valor Não Desonerado	Cotação 01	Cotação 02	Cotação 03	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
InsPro 00501	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SEFAZ" conforme projeto	UN	R\$ 32.800,00	R\$ 15.892,63	R\$ 36.144,00	R\$ 32.800,00	PRINTPRESS	DW MIDIA VISUAL	PENALUX
InsPro 00502	Letreiro em acrílico em relevo com iluminação em led branco frio aplicado na fachada principal texto "SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA" conforme projeto	UN	R\$ 2.350,00	R\$ 1.782,09	R\$ 7.722,00	R\$ 2.350,00	PRINTPRESS	DW MIDIA VISUAL	PROJEART
InsPro 00526	Cerpete Modular em Placas de 50x50cm na cor Santiago, conforme projeto	M2	R\$ 430,71	R\$ 491,33	R\$ 344,92	R\$ 430,71	CASANOVA ALL DECOR	CASARUG	PISOTIBA
InsPro 00530	ASSENTO SANITARIO EM POLIESTER, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 2.197,03	R\$ 2.874,49	R\$ 2.197,03	R\$ 1.797,61	TODIMO	BIGOLIN	https://www.idealteamcasa.com.br/assento-slow-close-deca-ap-237-17
InsPro 00531	KIT CONVESOR PARA VALVULA DE DESCARGA, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 1.327,97	R\$ 1.631,49	R\$ 1.327,97	R\$ 1.198,90	TODIMO	BIGOLIN	https://www.magazinluiza.com.br/kit-conversor-valvula-de-descarga-hydra-max-para-deca-alm-4916-075-deca/pjgb2hdh53hgicjvde/7seller_id=temintmakutm_source=bing&utm_medium=plakutm_campaign=&partner_id=65137&gclid=aw.ds5.mackid=d52b714d06d18e75f6c20ab1ca321
InsPro 00532	CUBA DE APOIO OVAL, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 579,90	R\$ 579,90	R\$ 594,71	R\$ 489,99	TODIMO	BIGOLIN	https://www.leroymerlin.com.br/cuba-de-apoio-ceramica-oval-galo-15,5x50x37cm-4-66-17-deca-86484965
InsPro 00533	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 337,40	R\$ 404,99	R\$ 337,40	R\$ 235,85	TODIMO	BIGOLIN	https://www.amazon.com.br/Sif%C3%A3o-Lavatr%C3%93rio-Deca-1680-C-100-112-Cromado/dp/B076PQ8RB9
InsPro 00534	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 200,69	R\$ 262,49	R\$ 200,69	R\$ 159,79	TODIMO	BIGOLIN	https://www.padovani.com.br/valvula-de-escoamento-click-1601-c-ckl-deca/p
InsPro 00535	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 982,55	R\$ 1.071,99	R\$ 982,55	R\$ 763,03	TODIMO	BIGOLIN	https://www.tudoohouse.com.br/produto/torneira-de-parede-para-lavatorio-1178-c-tub-deca-cromado/
InsPro 00536	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 838,00	R\$ 918,49	R\$ 838,00	R\$ 731,09	TODIMO	BIGOLIN	https://www.livencasa.com/otlet/major-promocao-do-ano/produutos/acabamento-para-registro-de-prensa-unic-1-2-a-1-cromado-deca?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2038950833&utm_term=&utm_content=(adseti)&device=c&gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2iqzDx_cIL562QE4rDdRzj7FxihsNQo0IOcsKcc1bcYieNnzlagqbjhoCM2EQAvD_BwE
InsPro 00537	CABIDE DUPLO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 443,05	R\$ 485,99	R\$ 431,55	R\$ 443,05	TODIMO	BIGOLIN	https://www.livencasa.com/otlet/cupomidoca-15/cabide-clean-duplo-cromado-deca?utm_source=google&utm_medium=spol&utm_campaign=2038950833&utm_term=&utm_content=(adseti)&device=c&gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2iqzDx_cIL562QE4rDdRzj7FxihsNQo0IOcsKcc1bcYieNnzlagqbjhoCM2EQAvD_BwE
InsPro 00539	PORTA TOALHA, BARRA DE 30CM, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 619,89	R\$ 759,90	R\$ 619,89	R\$ 551,75	TODIMO	https://www.leroymerlin.com.br/porta-toalha-banho-metal-barr-clean-deca-87995803?region=grande_sao_paulo&gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2iqzDx_cIL562QE4rDdRzj7FxihsNQo0IOcsKcc1bcYieNnzlagqbjhoCM2EQAvD_BwE	https://lojabrafacil.com.br/porta-toalha-clean-30cm-deca-2040c330cfn?gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2iqzDx_cIL562QE4rDdRzj7FxihsNQo0IOcsKcc1bcYieNnzlagqbjhoCM2EQAvD_BwE
InsPro 00540	CHUVEIRO QUADRADO EM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 2.258,91	R\$ 3.239,49	R\$ 1.652,04	R\$ 2.258,91	TODIMO	BIGOLIN	https://www.tudoohouse.com.br/produto/chuveiro-aqua-plus-quadrado-parede-1990-c-ct-qua-deca?gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2iqzDx_cIL562QE4rDdRzj7FxihsNQo0IOcsKcc1bcYieNnzlagqbjhoCM2EQAvD_BwE
InsPro 00541	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 80CM, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 714,99	R\$ 714,99	R\$ 1.350,32	R\$ 286,62	TODIMO	BIGOLIN	https://www.metalferco.com.br/ralo-linear-inox-clean-metal-80-cm-tampa-oculta-r1800/p?idsku=3627&gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2iqzDx_cIL562QE4rDdRzj7FxihsNQo0IOcsKcc1bcYieNnzlagqbjhoCM2EQAvD_BwE
InsPro 00542	PORCELANATO PEÇAS DE 90X90, ACABAMENTO NATURAL RETIFICADO, REVESTIMENTO R4 CONFORME PROJETO	UN	R\$ 159,90	R\$ 290,99	R\$ 159,90	R\$ 87,99	PORTOBELLO SHOP	TODIMO	https://www.lojagomas.com.br/porcelanato-biancogres-90x90-calcatas-altissimo-satin-a

Handwritten signature

InsPro 00543	PORCELANATO PEÇAS DE 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA, REVESTIMENTO R5/P11	UN	R\$ 255,00	R\$ 179,00	R\$ 269,00	R\$ 255,00	VERSATO ACABAMENTOS	PORTOBELLO SHOP	TODIMO
InsPro 00545	BACIA COM CAIXA ACOPLADA, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 2.169,90	R\$ 3.249,90	R\$ 2.169,90	R\$ 1.519,09	https://www.condec.com.br/bacia-com-caixa-acoplada-assento-e-fluxacao-liss-branca-docol?parceiro=3621&gad=1&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzNYjxACMEFI8fQ7mePqyzPaI6uFpNPz2TCX8q8B-Xcr3ccQKRk9oh0CPPYQAvD_BwE	https://www.condec.com.br/bacia-com-caixa-acoplada-lift-branca-docol?parceiro=3621&gad=1&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzOSL0ghDFT4svducjKHApdJfOp4f13zyBaZFBTZZKGGU8Bbwf_e6YMRoC618QAvD_BwE	https://www.madeiramadeira.com.br/kit-vaso-sanitario-com-caixa-acoplada-e-assento-lift-docol-714499.html?origem=plataforma&utm_medium=cp&utm_content=vaso-sanitario-com-caixa-acoplada-2413&utm_term=&utm_id=20011283213&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzP4nG3eZjV4zLVPMyza5InzbOVI9P5JaFVBg32awzUwemBT1-F_AxoC28cQAvD_BwE
InsPro 00546	ASSENTO TERMOFIXO PARA BACIA SANITARIA, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 649,31	R\$ 1.247,49	R\$ 649,31	R\$ 619,13	TODIMO	BIGOLIN	ASSENTOSANITÁRIO
InsPro 00547	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 424,49	R\$ 424,49	R\$ 461,57	R\$ 349,90	TODIMO	BIGOLIN	
InsPro 00548	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 215,50	R\$ 305,99	R\$ 215,50	R\$ 202,31	TODIMO		https://www.casajhs.com.br/valvula-de-escoamento-luxo-para-lavatorio-cuba-e-bide-deca-black-matte?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=valvula-de-escoamento-luxo-para-lavatorio-cuba-e-bide-deca-black-matte&inStock&gad=1&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzCdrRDZ718FWTlp0VJ5eWQ_H8KaXymx73LJ8q24Mev1F1WV9BoCdB8QAvD_BwE
InsPro 00549	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 1.326,49	R\$ 1.446,99	R\$ 1.326,49	R\$ 1.059,90	TODIMO	BIGOLIN	https://www.junienergy.com.br/torneira-deca-tube-1178bitubm1-de-parede-black-matte-deca1178bitubm1p7idsku=200233&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzH1z-InormPLNVzQ5QzVMe0Y1a3Je7YUu4QXn0iaf_F4HGFNhoCITQAvD_BwE
InsPro 00550	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 957,62	R\$ 771,99	R\$ 1.131,59	R\$ 957,62	TODIMO	BIGOLIN	https://www.livencasa.com/loja/maior-promocao-do-ano/produtos/acabamento-para-registro-de-prensa-unico-1-2-a-1-black-matte-deca?utm_source=google&utm_medium=cp&utm_campaign=20230909833&utm_term=&utm_content={adset1}&device=c&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzPovd6Z4gI7XMy_7-GJzQ6G6n4yer11M20aAqbmAapeEQtQaRxxoC5QwQAvD_BwE
InsPro 00551	RALO LINEAR INVISIVEL RETANGULAR, EM AÇO INOX, 100CM, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 753,49	R\$ 753,49	R\$ 1.298,39	R\$ 606,61	TODIMO	BIGOLIN	https://www.ralolinear.com.br/ralo-lineares/ralo-linear-oculto-100-cm-royal7gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzBdBFs5-Ko1uFC3g834Ye_WEc22yQHUD2AJeCom_UF21yCQcmcbCB0C3yeQAvD_BwE
InsPro 00552	MICTORIO COM SIGÃO INTEGRADA PARA VALVULA EMBUTIDA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 1.471,90	R\$ 1.745,99	R\$ 628,60	R\$ 1.471,90	TODIMO	BIGOLIN	https://loja.dex.com/mictorio-com-sifao-integrado-para-valvula-embutida-branco-m-714-17_pslp7idsku=2357&utm_source=Google&utm_medium=cp&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzLue02NzVPcCPafj0aML-qZY0rcvYp0_-GNlri8zmSExbFVWRoCu-kQAvD_BwE
InsPro 00553	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 744,49	R\$ 746,90	R\$ 744,49	R\$ 605,30	TODIMO	BIGOLIN	https://loja.cozinha.com.br/torneira-cozinha-mesa-just-1187c277gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzP1D3lmYv4VQ8i08N7D7-CRPzpcjP56TaWz2gW1q5oCs-E8BA1RoCW99QAvD_BwE

2

InaPro 00554	CUBA EMBUTIR EM AÇO INOX, ACABAMENTO CROMADO, 74X44CM, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 1.799,00	R\$ 1.699,90	R\$ 2.397,85	R\$ 1.799,00	TODIMO	BIGOLIN	https://www.supremeinox.com.br/produto/cuba-de-embutir-bramontina-quadrado-70x40x20cm-acabamento-escotch-brite-outlet-116887gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2tqzD1UjMuejkJL_38tX6uY55TB5Z3RUIgJUSBazTaAE8kByMZON9GykBoC65QAvD_BwE
InaPro 00555	VALVULA DE ESCOAMENTO 4 1/2" EM AÇO INOX E PROLIPROPILENO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 66,41	R\$ 102,99	R\$ 66,41	R\$ 55,46	TODIMO	BIGOLIN	https://www.marinbrasil.com.br/valvula-bramontina-luxo-para-plas-e-cubas-4-1-2-sem-escape-em-aco-inox-e-prolipropileno-94510022p7dsku=1108&gad=1&gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2tqzD1UjMuejkJL_38tX6uY55TB5Z3RUIgJUSBazTaAE8kByMZON9GykBoC65QAvD_BwE
InaPro 00556	SIFÃO PARA TANQUE E COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 1.285,58	R\$ 1.535,49	R\$ 1.285,58	R\$ 879,90	TODIMO	BIGOLIN	https://www.livencasa.com/utletmaior-promocao-do-ano/produto/sifao-para-tanque-e-cozinha-1682-cromado-deca?utm_source=google&utm_medium=cp&utm_campaign=20386599833&utm_term=&utm_content=(adset)dj&device=c&gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2tqzD1UjMuejkJL_38tX6uY55TB5Z3RUIgJUSBazTaAE8kByMZON9GykBoC65QAvD_BwE
InaPro 00557	TORNEIRA DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 358,62	R\$ 543,49	R\$ 261,89	R\$ 358,62	TODIMO		https://www.teroymerlin.com.br/torneira-para-parede-de-tanque-bica-baixa-cromado-1153-c37-deca-870022167region=grande_sao_paulo&gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2tqzD1UjMuejkJL_38tX6uY55TB5Z3RUIgJUSBazTaAE8kByMZON9GykBoC65QAvD_BwE
InaPro 00558	TORNEIRA DE TANQUE COM DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 289,90	R\$ 289,90	R\$ 226,29	R\$ 329,90	TODIMO		https://fojaobrafacil.com.br/torneira-para-jardim-e-tanque-flex-deca-1153c20?gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2tqzD1UjMuejkJL_38tX6uY55TB5Z3RUIgJUSBazTaAE8kByMZON9GykBoC65QAvD_BwE
InaPro 00559	TANQUE DUPLO EM AÇO INOX ACETINADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 2.799,90	R\$ 2.799,90	R\$ 3.522,22	R\$ 2.750,00	TODIMO	BIGOLIN	https://www.marinbrasil.com.br/tanque-duplo-bramontina-hera-duo-plus-2c30-30-4-em-aco-inox-acetinado-120-x-65-cm?p7dsku=1&gad=1&gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2tqzD1UjMuejkJL_38tX6uY55TB5Z3RUIgJUSBazTaAE8kByMZON9GykBoC65QAvD_BwE
InaPro 00560	TORNEIRA DE MESA, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 1.869,20	R\$ 1.872,99	R\$ 1.130,50	R\$ 1.869,20	TODIMO		https://www.belametalis.com.br/torneira-mesa-monocomando-gourmet-de-cozinha-venice-p7utm_campaign=feeder&utm_medium=cp&utm_source=google&gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2tqzD1UjMuejkJL_38tX6uY55TB5Z3RUIgJUSBazTaAE8kByMZON9GykBoC65QAvD_BwE
InaPro 00561	CUBA DUPLA, EM SUPERFÍCIE SOLIDA MINERAL, ACABAMENTO BRANCO FOÇO 75CM X 44CM, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 2.961,00	R\$ 1.359,49	R\$ 2.961,00	R\$ 3.926,40	TODIMO		https://www.teroymerlin.com.br/cuba-cozinha-farm-sink-70-cm-estilo-fazenda-avental-branco-1567816648?region=south&gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2tqzD1UjMuejkJL_38tX6uY55TB5Z3RUIgJUSBazTaAE8kByMZON9GykBoC65QAvD_BwE
InaPro 00562	SIFÃO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 364,90	R\$ 435,99	R\$ 364,90	R\$ 303,79	TODIMO		https://fojaobrafacil.com.br/sifao-gold-deca-1580g1001127gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2tqzD1UjMuejkJL_38tX6uY55TB5Z3RUIgJUSBazTaAE8kByMZON9GykBoC65QAvD_BwE
InaPro 00563	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 270,80	R\$ 305,00	R\$ 270,90	R\$ 219,25	TODIMO		https://fojaobrafacil.com.br/valvula-escoamento-gold-matte-1601p7dsku=1904&utm_source=Google&utm_medium=cp&gclid=CjwKCAjwvfmobhAwEiwAG2tqzD1UjMuejkJL_38tX6uY55TB5Z3RUIgJUSBazTaAE8kByMZON9GykBoC65QAvD_BwE

Handwritten signature

InsPro 00564	TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 2.498,49	R\$ 2.498,49	R\$ 2.423,92	R\$ 2.684,12	TODIMO	https://lojaobrafacil.com.br/orneira-lavatorio-parede-cubo-gold-matte-1179g86m7gclid=CjwKCAJwvfm0BhAwEiwAG2tqz04ovY1j-q80NmZenBmL_wrpLuuJcsU8wKrn1RR5w2aL6ZH8YKKtaBoC5mMQAvD_BwE	https://www.madeiramideira.com.br/torneira-lavatorio-parede-cubo-deca-gold-matte-1179-g86-mi-3791651.html?origem=plac3791651&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=torneiras-e-misturadores-para-banheiro-24048-utm_term=&utm_id=179508467456gclid=CjwKCAJwvfm0BhAwEiwAG2tqz04ovY1j-q80NmZenBmL_wrpLuuJcsU8wKrn1RR5w2aL6ZH8YKKtaBoC5mMQAvD_BwE
InsPro 00565	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM MECANISMO MEIA VOLTA, ACABAMENTO DOURADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 1.047,61	R\$ 1.240,49	R\$ 1.047,61	R\$ 825,35	TODIMO	BIGOLIN	https://lojaobrafacil.com.br/gold-acab-deca-unio-presso-4816g907gclid=CjwKCAJwvfm0BhAwEiwAG2tqz04ovY1j-q80NmZenBmL_wrpLuuJcsU8wKrn1RR5w2aL6ZH8YKKtaBoC5mMQAvD_BwE
InsPro 00566	BARRA DE APOIO, EM AÇO INOX 80CM, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 1.235,49	R\$ 1.383,49	R\$ 1.235,49	R\$ 278,64	TODIMO	BIGOLIN	LEROY MERLIN
InsPro 00567	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, 40X50CM, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 544,84	R\$ 824,13	R\$ 265,56	R\$ 146,10	ASSENTOSANITÁRIO	LEROY MERLIN	https://www.leroymerlin.com.br/barra-de-apoio-para-lavatorio-40x50cm-1568792937regio-n=cpo&gclid=CjwKCAJwvfm0BhAwEiwAG2tqz04ovY1j-q80NmZenBmL_wrpLuuJcsU8wKrn1RR5w2aL6ZH8YKKtaBoC5mMQAvD_BwE
InsPro 00568	LAVATORIO DE CANTO, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 205,90	R\$ 292,49	R\$ 171,73	R\$ 205,90	TODIMO		https://lojaobrafacil.com.br/lavatorio-de-canto-300x330x410mm-izy-deca-l-101-177gclid=CjwKCAJwvfm0BhAwEiwAG2tqz04ovY1j-q80NmZenBmL_wrpLuuJcsU8wKrn1RR5w2aL6ZH8YKKtaBoC5mMQAvD_BwE
InsPro 00569	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 1.419,90	R\$ 1.685,49	R\$ 1.179,90	R\$ 1.419,90	TODIMO		https://www.condec.com.br/metal/torneiras/automatica/torneira-para-lavatorio-de-mesa-decamatic-1173-conforto-con-fechamento-automatico-cromado-deca-7perceiro-36218-gad-1&gclid=CjwKCAJwvfm0BhAwEiwAG2tqz04ovY1j-q80NmZenBmL_wrpLuuJcsU8wKrn1RR5w2aL6ZH8YKKtaBoC5mMQAvD_BwE
InsPro 00570	ASSENTO EM POLIESTER PARA VASO SANITARIO, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 1.339,26	R\$ 743,03	R\$ 1.339,26	R\$ 1.478,45	ASSENTOSANITÁRIO		https://lojaobrafacil.com.br/assento-tampo-sanitaria-conforto-vogue-plus-deca-ap52177gclid=CjwKCAJwvfm0BhAwEiwAG2tqz04ovY1j-q80NmZenBmL_wrpLuuJcsU8wKrn1RR5w2aL6ZH8YKKtaBoC5mMQAvD_BwE
InsPro 00571	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÃO 20X120, BORDA RETA, PARA DETALHE DE PAISAGISMO, CONFORME PROJETO	M2	R\$ 118,00	R\$ 124,90	R\$ 99,90	R\$ 118,00		https://www.leroymerlin.com.br/porcelanatos-amadeirado-acetinado-20x120cm-interio-borda-reta-canela-dourada-portobello_80394851	https://www.bandini.com.br/porcelanatos-e-revestimentos/pisos-e-porcelanatos-porcelanatos-refinado-canela-dourada-20x120-portobello
InsPro 00572	Bancada Recepção Sate / Sate / Saor / Gab, em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	UN	R\$ 36.100,00	R\$ 38.038,10	R\$ 36.100,00	R\$ 25.077,80	J.B.A. MÁRMORARIA	MARBRAS	MUNDIAL MÁRMORARIA
InsPro 00573	Bancada Recepção Sacre em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	UN	R\$ 35.800,40	R\$ 35.800,40	R\$ 39.200,00	R\$ 25.518,00	J.B.A. MÁRMORARIA	MARBRAS	MUNDIAL MÁRMORARIA
InsPro 00574	Bancada Recepção SEFAZ em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	UN	R\$ 33.260,60	R\$ 33.260,60	R\$ 36.100,00	R\$ 28.337,00	J.B.A. MÁRMORARIA	MARBRAS	MUNDIAL MÁRMORARIA
InsPro 00575	Bancada Chegia gabinete Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	UN	R\$ 10.891,05	R\$ 10.891,05	R\$ 11.400,00	R\$ 8.914,80	J.B.A. MÁRMORARIA	MARBRAS	MUNDIAL MÁRMORARIA
InsPro 00576	Bancada copa Secretário em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	UN	R\$ 15.745,00	R\$ 18.527,00	R\$ 15.745,00	R\$ 12.690,70	J.B.A. MÁRMORARIA	MARBRAS	ITALIA HOME
InsPro 00577	Bancada Refetório em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	UN	R\$ 8.584,50	R\$ 9.947,80	R\$ 4.214,33	R\$ 8.584,50	J.B.A. MÁRMORARIA	FOGAÇA MÁRMORES	MUNDIAL MÁRMORARIA
InsPro 00578	Bancada WC Masc. I e Fem. I em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	UN	R\$ 16.767,75	R\$ 33.000,80	R\$ 16.767,75	R\$ 11.444,26	J.B.A. MÁRMORARIA	FOGAÇA MÁRMORES	MÁRMORES COLOMBO
InsPro 00579	Bancada WC Masc. II e Fem. II em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	UN	R\$ 16.767,75	R\$ 33.000,80	R\$ 16.767,75	R\$ 11.444,26	J.B.A. MÁRMORARIA	FOGAÇA MÁRMORES	MÁRMORES COLOMBO
InsPro 00580	Bancada WC Masc. III e Fem. III em pedra industrializada composta de 94% quarto e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	UN	R\$ 21.200,00	R\$ 22.488,90	R\$ 21.200,00	R\$ 10.562,67	J.B.A. MÁRMORARIA	MARBRAS	FOGAÇA MÁRMORES

Nov

InsPro 00581	Bancada WC Secretário em pedra industrializada composta de 94% quartzo e 6% pigmentos e resina, conforme projeto	UN	R\$ 3.417,50	R\$ 7.353,25	R\$ 3.417,50	R\$ 3.049,80	J.B.A. MÁRMORARIA	FOGAÇA MARMORES	MUNDIAL MARMORARIA
InsPro 00582	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 90X270, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P3 CONFORME PROJETO	M2	R\$ 572,99	R\$ 1.099,00	R\$ 572,99	R\$ 285,00	PORTOBELLO SHOP	TODIMO	VERSATO ACABAMENTOS
InsPro 00583	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P5 CONFORME PROJETO	M2	R\$ 135,90	R\$ 189,99	R\$ 135,90	R\$ 129,00	PORTOBELLO SHOP	https://www.queroquero.com.br/revestimento-portobello-30x90cm-cetim-bianco-matte-retificado-classe-a/p?sku=289965&srcId=AfmB0optS0rCDQ50LbUWjd73brOMdTnHkhWpPrUjKjJZV_VB8ErapFo	https://www.papozamahomecenter.com.br/revestimento-retificado-cetim-bianco-30x90cm-portobello-p7?sku=12361&srcId=AfmB0oqgo1ghzn72eTKDYLRXHP5A7Nxc8syMIRx5TeXKasCky0n3Huz4
InsPro 00584	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X90, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P4 CONFORME PROJETO	M2	R\$ 285,70	R\$ 369,99	R\$ 159,00	R\$ 285,70	PORTOBELLO SHOP	TODIMO	VERSATO ACABAMENTOS
InsPro 00586	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P7 CONFORME PROJETO	M2	R\$ 409,99	R\$ 409,99	R\$ 238,99	R\$ 444,87	PORTOBELLO SHOP	TODIMO	VERSATO ACABAMENTOS
InsPro 00587	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P8 CONFORME PROJETO	M2	R\$ 248,38	R\$ 409,99	R\$ 238,99	R\$ 248,38	PORTOBELLO SHOP	TODIMO	VERSATO ACABAMENTOS
InsPro 00588	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO BRILHO, REVESTIMENTO P9 CONFORME PROJETO	M2	R\$ 238,99	R\$ 289,99	R\$ 238,99	R\$ 69,00	PORTOBELLO SHOP	TODIMO	VERSATO ACABAMENTOS
InsPro 00589	ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS	HORA	R\$ 115,11	R\$ 115,11	R\$ 115,11	R\$ 115,11	Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 link para acesso: http://arquivos.sindicatodaindustria.com.br/app/cni_sindicatos/2022/02/03/123/20221006175505627618u.pdf Calculo dos encargos em anexo Valor da Hora Baseado no valor mensal dividido pela rotina de 44h semanais x 4 semanas no mês 20259,54/ (44*4) = 115,11	Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 link para acesso: http://arquivos.sindicatodaindustria.com.br/app/cni_sindicatos/2022/02/03/123/20221006175505627618u.pdf Calculo dos encargos em anexo Valor da Hora Baseado no valor mensal dividido pela rotina de 44h semanais x 4 semanas no mês 20259,54/ (44*4) = 115,11	Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 link para acesso: http://arquivos.sindicatodaindustria.com.br/app/cni_sindicatos/2022/02/03/123/20221006175505627618u.pdf Calculo dos encargos em anexo Valor da Hora Baseado no valor mensal dividido pela rotina de 44h semanais x 4 semanas no mês 20259,54/ (44*4) = 115,11
InsPro 00590	PAINEL RIPADO EM PERFIL METALICO, PARA DETALHE DE FACHADA, COM ESPAÇAMENTO DE PERFS DE 2 CM, NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	M2	R\$ 329,56	R\$ 320,56	R\$ 318,00	R\$ 368,15	ISOESTE Considerado o valor da proposta fo fornecedor divido pela m² Esse fornecedor colocou uma m² a mais devido ao tamanho dos perfis e os cortes 73245,32/228,49=320,56	https://www.bolameta.com.br/barra-painel-ripado-2-7-x-0-63-m-branco-p Considerado que um perfil tem 2,7m*0,063m = 0,17m² Valor por m² = 54,06/0,17 = 318	LOSAND Considerado o valor total da proposta do fornecedor, dividido pela m² do painel 71413,38/193,875=368,15
INSSEFAZ_0001	CANO COBRE FLEX, 123 GR/MT 1/4	kg	R\$ 96,00	R\$ 101,97	R\$ 96,00	R\$ 72,97	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0002	CANO COBRE FLEX, 200 GR/MT 3/8	kg	R\$ 96,00	R\$ 101,97	R\$ 96,00	R\$ 72,97	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0003	CANO COBRE FLEX, 260 GR/MT 1/2	kg	R\$ 96,00	R\$ 101,97	R\$ 96,00	R\$ 72,97	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0004	CANO COBRE FLEX, 312 GR/MT 5/8	kg	R\$ 96,00	R\$ 101,97	R\$ 96,00	R\$ 73,00	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0005	CANO COBRE RIGIDO 204 GR/MT 3/8	kg	R\$ 96,00	R\$ 104,94	R\$ 96,00	R\$ 81,98	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0006	CANO COBRE RIGIDO 260 GR/MT 1/2	kg	R\$ 96,00	R\$ 104,94	R\$ 96,00	R\$ 81,98	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0007	CANO COBRE RIGIDO 333 GR/MT 5/8	kg	R\$ 96,00	R\$ 104,94	R\$ 96,00	R\$ 82,04	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0008	CANO COBRE RIGIDO 403 GR/MT 3/4	kg	R\$ 96,00	R\$ 104,94	R\$ 96,00	R\$ 81,96	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0009	CANO COBRE RIGIDO 482 GR/MT 7/8	kg	R\$ 96,00	R\$ 104,94	R\$ 96,00	R\$ 81,98	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0010	CANO COBRE RIGIDO 647 GR/MT 1 1/8	kg	R\$ 96,00	R\$ 104,94	R\$ 96,00	R\$ 74,68	ARTEFRIO	Dufrio	https://www.multifrioshop.com/materials-para-instalacao/tubos-de-cobre/tubo-cano-de-cobre-1-18-rigido-barra-5-metros
INSSEFAZ_0011	CANO COBRE RIGIDO 707 GR/MT 1 3/8	kg	R\$ 96,00	R\$ 104,94	R\$ 96,00	R\$ 94,90	ARTEFRIO	Dufrio	https://www.refriail.com.br/r-condicionada/tubulacoes-de-cobre/tubo-cobre-rigido-barra-1-38-x-132-34-62mm-0-758-g-m
INSSEFAZ_0012	CANO COBRE RIGIDO 894 GR/MT 1 5/8	kg	R\$ 96,00	R\$ 104,94	R\$ 96,00	R\$ 82,71	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0013	CURVA DE COBRE SOLD 45 X 1/2	UN	R\$ 4,05	R\$ 5,00	R\$ 4,05	R\$ 2,73	ARTEFRIO	https://www.frigelar.com.br/curva-45-conexao-cobre-x-1-2-pared-066mm/pki13660	https://www.friopecas.com.br/curva-de-cobre-45-1-2-formingp
INSSEFAZ_0014	CURVA DE COBRE S 90 X 3/8	UN	R\$ 3,86	R\$ 4,32	R\$ 2,80	R\$ 3,86	ARTEFRIO	https://www.multifrioshop.com/refrigeracao/tubos/tubo-de-cobre/curva-cobre-90-36	https://magazinedufrio.com.br/produto/curva-de-cobre-90-x-3-8/
INSSEFAZ_0015	CURVA DE COBRE S 90 X 1/2	UN	R\$ 4,70	R\$ 6,39	R\$ 3,71	R\$ 4,70	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0016	CURVA DE COBRE S 90 X 1 5/8	UN	R\$ 52,20	R\$ 52,20	R\$ 60,75	R\$ 29,70	ARTEFRIO	https://www.frigelar.com.br/curva-90-conexao-cobre-15-8-pared-13mm/pki13856	https://www.termoline.com.br/curva-cobre-90g-x-1-18-longa
INSSEFAZ_0017	CURVA DE COBRE S 90 X 5/8	UN	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 5,99	R\$ 10,71	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0018	CURVA DE COBRE S 90 X 3/4	UN	R\$ 7,41	R\$ 6,93	R\$ 7,41	R\$ 10,39	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0019	CURVA DE COBRE S 90 X 7/8	UN	R\$ 14,30	R\$ 19,80	R\$ 11,31	R\$ 14,30	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar

Nov

INSSEFAZ_0020	CURVA DE COBRE S 90 X 1	UN	R\$ 27,00	R\$ 27,90	R\$ 20,90	R\$ 32,70	ARTEFRIO	https://magazinedofrio.com.br/produto/curva-de-cobre-90-a-1/	https://www.multifrioshop.com.br/refrigeracao/conexoes-de-cobre/curva-cobre-90-1
INSSEFAZ_0021	CURVA DE COBRE S 90 X 1.1/8	UN	R\$ 26,19	R\$ 25,99	R\$ 26,19	R\$ 27,50	FRIGELAR	https://www.frigelar.com.br/curva-90-conexao-cobre-11-8-pareda-102mm/p/kit3854	https://refringa.com.br/item/curva-de-cobre-soldavel-90%BA-1.1%7B47%7D8-longa.html
INSSEFAZ_0022	CURVA DE COBRE S 90 X 1.3/8	UN	R\$ 39,60	R\$ 39,60	R\$ 30,58	R\$ 51,09	ARTEFRIO	Frigelar	https://magazinedofrio.com.br/produto/curva-de-cobre-90-a-1-3-8/
INSSEFAZ_0023	CURVA DE COBRE S 90 X 1.5/8	UN	R\$ 52,20	R\$ 52,20	R\$ 69,35	R\$ 39,58	ARTEFRIO	Dufrio	Frigelar
INSSEFAZ_0024	CURVA DE COBRE SOLD 45 X 3/4	UN	R\$ 9,91	R\$ 9,91	R\$ 14,70	R\$ 9,18	ARTEFRIO	https://www.multifrioshop.com.br/refrigeracao/conexoes-de-cobre/curva-cobre-45-34	https://www.frigelar.com.br/curva-45-conexao-cobre-3-4-pareda-079mm/p/kit3868
INSSEFAZ_0025	CURVA DE COBRE SOLD 45 X 7/8 1/32	UN	R\$ 7,86	R\$ 16,20	R\$ 5,77	R\$ 7,86	ARTEFRIO	https://www.friopecas.com.br/curva-de-cobre-vix-7-8-45-1-32-vix/p	https://www.gelatudodo.com.br/produto/731.html
INSSEFAZ_0026	CURVA DE COBRE SOLD 45 X 1.1/8 1/32	UN	R\$ 26,90	R\$ 27,00	R\$ 24,01	R\$ 26,90	ARTEFRIO	Dufrio	https://www.inveniapecas.com.br/materiais-para-instalacao/materiais-para-instalacao-de-ar-condicionado/curva-de-cobre-1-18-a-132-45
INSSEFAZ_0027	CURVA DE COBRE SOLD 45 X 1.3/8	UN	R\$ 39,60	R\$ 39,60	R\$ 61,60	R\$ 30,39	ARTEFRIO	https://www.multifrioshop.com.br/refrigeracao/conexoes-de-cobre/curva-cobre-45-1-38-parcelas-2318	https://www.hidroja.com/produto/cts-curva-45-liga-de-cobre-sem-anel-de-solda-42-mm.html?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant
INSSEFAZ_0028	CURVA DE COBRE SOLD 45 X 1.5/8	UN	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 34,86	R\$ 50,40	ARTEFRIO	https://www.friopecas.com.br/curva-de-cobre-45-1-5-8-forming/p	https://www.friopecas.com.br/curva-de-cobre-45-1-5-8-cobre-cu45x1-5-8.html
INSSEFAZ_0029	LUVA COBRE SOLDA 3/8	UN	R\$ 2,43	R\$ 2,43	R\$ 1,36	R\$ 3,63	ARTEFRIO	DUFRIO	Frigelar
INSSEFAZ_0030	LUVA COBRE SOLDA 1/2	UN	R\$ 3,29	R\$ 3,29	R\$ 1,81	R\$ 5,94	ARTEFRIO	DUFRIO	Frigelar
INSSEFAZ_0031	LUVA COBRE SOLDA 5/8	UN	R\$ 3,96	R\$ 3,96	R\$ 2,76	R\$ 7,77	ARTEFRIO	DUFRIO	Frigelar
INSSEFAZ_0032	LUVA COBRE SOLDA 3/4	UN	R\$ 6,83	R\$ 6,83	R\$ 3,99	R\$ 11,14	ARTEFRIO	DUFRIO	Frigelar
INSSEFAZ_0033	LUVA COBRE SOLDA 7/8	UN	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 6,56	R\$ 16,71	ARTEFRIO	DUFRIO	Frigelar
INSSEFAZ_0034	LUVA COBRE SOLDA 1.1/8	UN	R\$ 10,98	R\$ 10,98	R\$ 10,93	R\$ 15,03	ARTEFRIO	DUFRIO	Frigelar
INSSEFAZ_0035	LUVA COBRE SOLDA 1.3/8	UN	R\$ 27,64	R\$ 31,32	R\$ 9,70	R\$ 27,64	FRIGELAR	https://www.embrar.com.br/luva-cobre-1-3-8/p	https://importfrio.com.br/luva-cobre-138
INSSEFAZ_0036	LUVA COBRE SOLDA 1.5/8	UN	R\$ 22,23	R\$ 18,00	R\$ 22,23	R\$ 42,00	ARTEFRIO	DUFRIO	https://www.multifrioshop.com.br/refrigeracao/conexoes-de-cobre/luva-cobre-normal-1-58
INSSEFAZ_0037	TUBO ELASTOMERICO 19X010 3/8	M	R\$ 10,55	R\$ 6,08	R\$ 12,26	R\$ 10,55	ARTEFRIO	DUFRIO	Frigelar
INSSEFAZ_0038	TUBO ELASTOMERICO 19X012 1/2	M	R\$ 13,05	R\$ 13,05	R\$ 13,21	R\$ 12,12	ARTEFRIO	DUFRIO	Frigelar
INSSEFAZ_0039	TUBO ELASTOMERICO 19X015 5/8	M	R\$ 14,85	R\$ 14,85	R\$ 38,95	R\$ 13,26	ARTEFRIO	DUFRIO	Frigelar
INSSEFAZ_0040	TUBO ELASTOMERICO 19X018 3/4	M	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 43,70	R\$ 14,13	ARTEFRIO	DUFRIO	Frigelar
INSSEFAZ_0041	TUBO ELASTOMERICO 19X028 1.1/8	M	R\$ 31,46	R\$ 31,46	R\$ 52,25	R\$ 19,54	ARTEFRIO	DUFRIO	Frigelar
INSSEFAZ_0042	TUBO ELASTOMERICO 19X035 1.3/8	M	R\$ 31,46	R\$ 31,46	R\$ 25,02	R\$ 32,38	ARTEFRIO	Frigelar	https://www.friopecas.com.br/risolante-elastomerico-armaflex-1-3-8-10-35-preto/p
INSSEFAZ_0043	TUBO ELASTOMERICO 19X042 1.5/8	M	R\$ 36,99	R\$ 36,99	R\$ 30,09	R\$ 42,91	ARTEFRIO	Frigelar	https://www.friopecas.com.br/risolante-elastomerico-armaflex-1-5-8-19-42-preto/p
INSSEFAZ_0044	TUBO ELASTOMERICO 7/8	M	R\$ 19,71	R\$ 16,05	R\$ 19,71	R\$ 25,49	FRIGELAR	https://www.frigelar.com.br/tubo-isolante-elastomerico-classe1-armaflex-7-8-22mm-pareda-13mm-barras-de-2-metros/p/kit3479?gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzJvXkDASamL_1H9nLLACd5eJj61P8Cjrb0Ccb5odH0E2fVz-2NoAcix0Cj9eQAvD_BwE	https://www.astrohigor.com.br/produto/tubo-isolante-elastomerico-7-8-22mm-pareda-13mm-2-metros-6670?gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzJvXkDASamL_1H9nLLACd5eJj61P8Cjrb0Ccb5odH0E2fVz-2NoAcix0Cj9eQAvD_BwE
INSSEFAZ_0045	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 4 (100MM)	UN	R\$ 27,90	R\$ 20,71	R\$ 27,99	R\$ 27,90	ARTEFRIO	https://www.vetronventiladores.com.br/MLB-2102313757-duto-flexivel-100mm-4-pot-1-metro-aluminizado-multivac-_JM	https://www.quintaindoor.com.br/dutoflexivel
INSSEFAZ_0046	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 6" (161MM)	UN	R\$ 22,69	R\$ 23,71	R\$ 22,69	R\$ 12,50	ARTEFRIO	https://www.magazinoluza.com.br/duto-flexivel-aluminizado-6-161mm-10-metros-sem-isolamento-aludec/p/ag05a8ff4/p/pgref7aeller_id-casarefrigeracao-source=google&utm_medium=plakutm_campaign=&partner_id=73714&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzJvXkDASamL_1H9nLLACd5eJj61P8Cjrb0Ccb5odH0E2fVz-2NoAcix0Cj9eQAvD_BwE	https://www.novaexustores.com.br/acessorios-ventilacao-e-exaustao/duto-flexivel-aluminizado-metro7variant_id=1204&parcela=1604&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzJvXkDASamL_1H9nLLACd5eJj61P8Cjrb0Ccb5odH0E2fVz-2NoAcix0Cj9eQAvD_BwE
INSSEFAZ_0047	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 8" (209MM)	UN	R\$ 28,25	R\$ 28,25	R\$ 20,00	R\$ 36,15	ARTEFRIO	https://www.novaexustores.com.br/acessorios-ventilacao-e-exaustao/duto-flexivel-aluminizado-metro7parcela=1604&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzJvXkDASamL_1H9nLLACd5eJj61P8Cjrb0Ccb5odH0E2fVz-2NoAcix0Cj9eQAvD_BwE	https://www.maisavento.com.br/mais-produtos/duto-flexivel-aludec-6-multivac-XdLJPLzn8P3oK2Wloasv7WeKf-wZUL7XoCv78QAvD_BwE&variant_id=1208

Handwritten signature

INSSEFAZ_0048	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 10" (263MM)	UN	R\$ 30,75	R\$ 30,75	R\$ 24,00	R\$ 42,91	ARTEFRIO	https://www.novaexaustores.com.br/aceessorios-pventilacao-e-exaustao/duto-flexivel-aluminizado-metro?parcela=1604&gclid=CjwKCAjwfm0BhAwEiwAG2tqL2Vx0F_RClRpirkyXE2XdJPLzn8P3oKZWloav7WekK-wZUL7fxoCv78QAVD_BwE&variant_id=1210	https://www.novariovirtual.com.br/dutos-flexiveis/duto-flex-isolado-la-de-vidro-25mm-10m-10-polegadas-254mm?parcela=5167
INSSEFAZ_0049	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 8" (209MM)	UN	R\$ 28,25	R\$ 28,25	R\$ 20,00	R\$ 36,15	ARTEFRIO	https://www.novaexaustores.com.br/aceessorios-pventilacao-e-exaustao/duto-flexivel-aluminizado-metro?parcela=1604&gclid=CjwKCAjwfm0BhAwEiwAG2tqL2Vx0F_RClRpirkyXE2XdJPLzn8P3oKZWloav7WekK-wZUL7fxoCv78QAVD_BwE&variant_id=1208	https://www.maisavento.com.br/mais-produtos/duto-flexivel-aludec-8-multivac
INSSEFAZ_0050	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 10" (263MM)	UN	R\$ 30,75	R\$ 30,75	R\$ 24,00	R\$ 42,91	ARTEFRIO	https://www.novaexaustores.com.br/aceessorios-pventilacao-e-exaustao/duto-flexivel-aluminizado-metro?parcela=1604&gclid=CjwKCAjwfm0BhAwEiwAG2tqL2Vx0F_RClRpirkyXE2XdJPLzn8P3oKZWloav7WekK-wZUL7fxoCv78QAVD_BwE&variant_id=1210	https://www.novariovirtual.com.br/dutos-flexiveis/duto-flex-isolado-la-de-vidro-25mm-10m-10-polegadas-254mm?parcela=5167
INSSEFAZ_0051	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 12" (314MM)	UN	R\$ 34,21	R\$ 34,21	R\$ 27,14	R\$ 52,90	ARTEFRIO	https://www.novaexaustores.com.br/aceessorios-pventilacao-e-exaustao/duto-flexivel-aluminizado-rolo-c-metro?variant_id=7833&parcela=1604&gclid=CjwKCAjwfm0BhAwEiwAG2tqL2Vx0F_RClRpirkyXE2XdJPLzn8P3oKZWloav7WekK-wZUL7fxoCv78QAVD_BwE	https://www.maisavento.com.br/mais-produtos/duto-flexivel-aludec-12-multivac
INSSEFAZ_0052	COLARINHO C/REGISTRO 4"	UN	R\$ 20,00	R\$ 22,00	R\$ 20,00	R\$ 12,39	ARTEFRIO	https://www.novaexaustores.com.br/aceessorios-pventilacao-e-exaustao/colarinho-para-duto-flexivel-c-registro?variant_id=596&parcela=1604&gclid=CjwKCAjwfm0BhAwEiwAG2tqL2Vx0F_RClRpirkyXE2XdJPLzn8P3oKZWloav7WekK-wZUL7fxoCv78QAVD_BwE	https://www.frioshopping.com.br/difusao-de-ar/aceessorios/colarinho-com-registro/colarinho-para-duto-flexivel-com-registro-4-pol-100mm
INSSEFAZ_0053	COLARINHO C/REGISTRO 6"	UN	R\$ 22,00	R\$ 25,00	R\$ 22,00	R\$ 16,53	ARTEFRIO	https://www.novaexaustores.com.br/aceessorios-pventilacao-e-exaustao/colarinho-para-duto-flexivel-c-registro?variant_id=12095&parcela=1604&gclid=CjwKCAjwfm0BhAwEiwAG2tqL2Vx0F_RClRpirkyXE2XdJPLzn8P3oKZWloav7WekK-wZUL7fxoCv78QAVD_BwE	https://www.frioshopping.com.br/difusao-de-ar/aceessorios/colarinho-com-registro/colarinho-para-duto-flexivel-com-registro-6-pol-150mm
INSSEFAZ_0054	COLARINHO C/REGISTRO 8"	UN	R\$ 25,69	R\$ 30,00	R\$ 20,00	R\$ 25,69	ARTEFRIO	https://www.novaexaustores.com.br/aceessorios-pventilacao-e-exaustao/colarinho-para-duto-flexivel-c-registro	https://www.techiso.com.br/ar-e-ventilacao/colarinhos/colarinho-com-registro/colarinho-com-registro-8-pol-200mm
INSSEFAZ_0055	COLARINHO C/REGISTRO 10"	UN	R\$ 35,00	R\$ 28,00	R\$ 35,00	R\$ 45,50	ARTEFRIO	https://www.novaexaustores.com.br/aceessorios-pventilacao-e-exaustao/colarinho-para-duto-flexivel-c-registro?variant_id=606	https://www.madeiramadeira.com.br/colarinho-para-duto-flexivel-c-registro-diam-10-250-mm-200931454.html
INSSEFAZ_0056	COLARINHO C/REGISTRO 12"	UN	R\$ 40,33	R\$ 29,83	R\$ 42,00	R\$ 40,33	ARTEFRIO	https://www.novaexaustores.com.br/aceessorios-pventilacao-e-exaustao/colarinho-para-duto-flexivel-c-registro?variant_id=608	https://www.arcoftec.com.br/catalogo-produtos/aceessorios-gerais/colarinho-psquicavel-com-registro-arcoftec/
INSSEFAZ_0057	VALVULA DE ESFERA ESFERA 1/2S GBC12S	UN	R\$ 137,75	R\$ 137,75	R\$ 135,78	R\$ 199,48	Dufrio	Frigelar	https://www.fermoline.com.br/valvula-esfera-12s-gbc12s-danfoss
INSSEFAZ_0058	VALVULA DE ESFERA ESFERA 1/4S GBC06S	UN	R\$ 134,20	R\$ 142,60	R\$ 113,51	R\$ 134,20	Dufrio	Frigelar	https://www.arbrasilrefrigeracao.com.br/valvula-esfera-1-4s-gbc06s-009g7050-danfoss
INSSEFAZ_0059	VALVULA DE ESFERA ESFERA 3/8S GBC10S	UN	R\$ 135,85	R\$ 137,75	R\$ 131,77	R\$ 135,85	Dufrio	Frigelar	https://www.dufrio.com.br/valvula-esfera-danfoss-38-gbc10s.html
INSSEFAZ_0060	VALVULA DE ESFERA ESFERA 7/8S GBC22S	UN	R\$ 277,08	R\$ 221,35	R\$ 277,08	R\$ 296,29	Dufrio		https://www.refriocent.com.br/refrigeracao-industrial/valvula-esfera-78-solda-gbc-22s-danfoss-009g7055
INSSEFAZ_0061	VALVULA DE ESFERA ESFERA 3/4S GBC18S	UN	R\$ 209,95	R\$ 209,95	R\$ 184,56	R\$ 243,81	Dufrio		https://www.friopecas.com.br/refrigeracao-comercial/valvulas/valvula-de-esfera-danfoss-gbc-18s-3-4-c-schraeder-88906.html

Handwritten signature

INSSEFAZ_0062	GÁS REFRIGERANTE R410A EOS CILINDRO DE 11,34KG	kg	R\$ 48,50	R\$ 38,54	R\$ 52,14	R\$ 48,50	FRIGELAR	https://www.lojaartech.com.br/gas-refrigerante-r410a-1135kg-7utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=gas-refrigerante-r410a-1135kg-&instock&parcela=8628gclid=CjwKCAjwvfmobbiAwEjwAG2tqzL-FuFuVaOk3QXoFU4_x5emKPZY1Hg1OnB7HbHgvrtqYwBvhlUzldNqdoRoCyQQAvo_BwE	https://www.refri10.com.br/gas-r410a-eos-gas-líquido-11-34-kg?parcela=7321
INSSEFAZ_0063	ABRACADEIRA ZINCADA D CUNHA 3/4"	PC	R\$ 1,58	R\$ 2,74	R\$ 1,33	R\$ 1,58	ELETRICA PARANA	eletroativa	http://www.lojaeletrica.com.br/abracadeira-galvanizada-para-eletroutodo-34-com-cunha-product.2491204060477.dept.0.aspx
INSSEFAZ_0064	ABRACADEIRA ZINCADA D CUNHA 1.1/2"	PC	R\$ 3,27	R\$ 5,76	R\$ 3,04	R\$ 3,27	ELETRICA PARANA	eletroativa	https://www.portaleletrico.com.br/abracadeira-tipo-d-1-1-2-com-cunha-galvanizada-fogo-7486/p
INSSEFAZ_0065	ABRACADEIRA ZINCADA D CUNHA 3"	PC	R\$ 7,66	R\$ 8,83	R\$ 7,17	R\$ 7,66	ELETRICA PARANA	eletroativa	http://www.lojaeletrica.com.br/abracadeira-galvanizada-para-eletroutodo-n-3-com-cunha-product.2491204060538.dept.0.aspx
INSSEFAZ_0066	ABRACADEIRA ELETRODUTO PVC 3/4"	UN	R\$ 2,44	R\$ 2,44	R\$ 2,39	R\$ 2,68	ELETRICA PARANA		https://www.dimensional.com.br/abracadeira-eletroutodo-pvc-cinza-3-4-nao-relevante-wetzel/p
INSSEFAZ_0067	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS	M2	R\$ 442,24	R\$ 442,24	R\$ 317,36	R\$ 605,83	Retirado de Referência de Licitação do estado, Item 8.3 https://lambardoeste.mt.gov.br/uploads/publicacoes/7101anexos/7101_8Bjdxg2Eb3PJNO.pdf FIXAÇÃO	Retirado de referência de Licitação no Estado, Item 7.3 https://www.santoantoniodoeste.mt.gov.br/transparencia/fotos_licitacao/7516.pdf	Retirado de referência de Licitação no Estado Item 07.03.01 https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/36319/18460738/PLANILHA+ORÇAMENTARIA.pdf?ef6ce7-0957-2bde-ada-8a23505b53b3
INSSEFAZ_0068	ARRUELA LISA ZINCADA 7.0MM 1/4	UN	R\$ 0,22	R\$ 0,19	R\$ 0,22	R\$ 0,27	ELETRICA PARANA	eletroativa	https://www.amegaloja.com.br/arruela-lisa-zincada-1-4/p
INSSEFAZ_0069	ARRUELA LISA ZINCADA 10.5MM 3/8	UN	R\$ 0,27	R\$ 0,20	R\$ 0,27	R\$ 0,63	ELETRICA PARANA		https://www.amegaloja.com.br/arruela-lisa-zincada-3-8/p
INSSEFAZ_0070	ARRUELA PRESSAO ZINCADA 9.8MM 1/4	UN	R\$ 0,07	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 0,07	ELETRICA PARANA		https://www.guaxucabos.com.br/arruela-pressao-zincada-14
INSSEFAZ_0071	BUCHA S- 5	UN	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,05	ELETRICA PARANA		https://www.artesana.com.br/produto/bucha-plastica-5-cento-65962
INSSEFAZ_0072	BUCHA S- 6 ABA	UN	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 0,04	R\$ 0,03	ELETRICA PARANA		https://www.casadosparafusosfranca.com.br/fixadores/bucha-bucha-s-bucha-abucha-s-comum-plastica-com-aba-06
INSSEFAZ_0073	BUCHA S- 8 ABA	UN	R\$ 0,13	R\$ 0,13	R\$ 0,53	R\$ 0,06	ELETRICA PARANA		https://www.casadosparafusosfranca.com.br/fixadores/bucha-bucha-s-bucha-abucha-s-comum-plastica-com-aba-08
INSSEFAZ_0074	CABO CONTROLE 5X1,5MM	M	R\$ 12,71	R\$ 12,71	R\$ 10,99	R\$ 14,06	Eletroativa		https://www.dimensional.com.br/cabo-flexivel-1kv-90g-hepr-5x1-5mm-preto-1878flex-nexa/p?dsku=58707&gclid=CjwKCAjwvfmobbiAwEjwAG2tqzL-XBwHgSC5SMYyRYAUE4w0qngMBgqR1tpFB3ctnMGsGJ-elOH2rVBoCO6gQAVD_BwE
INSSEFAZ_0075	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 10.0 MM2	M	R\$ 14,80	R\$ 14,50	R\$ 16,10	R\$ 14,80	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0076	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 2.5 MM2	M	R\$ 3,88	R\$ 3,79	R\$ 3,95	R\$ 3,88	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0077	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 16.0 MM2	M	R\$ 23,00	R\$ 21,75	R\$ 24,35	R\$ 23,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0078	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 25.0 MM2	M	R\$ 36,25	R\$ 34,60	R\$ 36,00	R\$ 36,25	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0079	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 4.0 MM2	M	R\$ 5,60	R\$ 5,60	R\$ 5,95	R\$ 5,49	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0080	CABO FLEX 750V NÃO HALOGENADO 6.0 MM2	M	R\$ 7,32	R\$ 7,32	R\$ 7,49	R\$ 7,29	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0081	CABO FLEX 1KV NÃO HALOGENADO 2.5 MM2	M	R\$ 3,95	R\$ 3,95	R\$ 4,25	R\$ 3,89	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0082	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 1.5 MM2	m	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ 21,00	R\$ 18,05	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0083	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 3 X 2.5 MM2	M	R\$ 16,00	R\$ 14,95	R\$ 16,20	R\$ 16,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0084	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 16.0 MM2	M	R\$ 142,00	R\$ 142,00	R\$ 164,00	R\$ 139,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0085	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 2.5 MM2	M	R\$ 24,75	R\$ 23,40	R\$ 24,75	R\$ 25,08	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0086	CABO FLEXIVEL 1KV MULTIPOLAR NÃO HALOGENADO 5 X 4.0 MM2	M	R\$ 38,80	R\$ 38,80	R\$ 41,00	R\$ 37,85	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0087	EMENDA INTERNA X PARA PERFILADO 38X38	UN	R\$ 12,08	R\$ 12,08	R\$ 14,90	R\$ 9,89	https://www.superprostadado.com.br/30197/emenda-interna-tipo-x-38x38mm-perfil-lider?gclid=CjwKCAjw3oqoBhAJElwA_UalLtzMUC7VlS8PTZFIEloP9vob5VvVIsucDwi-VkM-w08m2NGXjqX6xoCt3gQAVD_BwE	https://www.anhangueriafermentas.com.br/produto/perfilado-perfurado-de-emenda-interna-tipo-x-38x38x100mm-chapa-n-18-pg-636297-cemar-108603?gclid=CjwKCAjw3oqoBhAJElwA_UalLtzMUC7VlS8PTZFIEloP9vob5VvVIsucDwi-VkM-w08m2NGXjqX6xoCt3gQAVD_BwE	https://www.dimensional.com.br/emenda-perfilado-int-x-pz-38x-38mm-ch18-180x180mm-dp522-diapan/p?idsku=942141&gclid=CjwKCAjw3oqoBhAJElwA_UalLtzMUC7VlS8PTZFIEloP9vob5VvVIsucDwi-VkM-w08m2NGXjqX6xoCt3gQAVD_BwE

INSSEFAZ_0086	CAIXA PASS PVC 3X3 OCTOGONAL	UN	R\$ 8,07	R\$ 8,07	R\$ 6,90	R\$ 8,90	ELETRICA PARANA	https://www.azalhomecenter.com.br/caixa-octogonal-3x3-amarela-tigrap/7dsku=209&utm_source=google_shopping&utm_campaign=shopping&utm_medium=cpc&srsltid=AfmBQooCWdntCTPqCJa7WTRU-G7H6UyXb-rdibVr2B3PcH6ZLtgD3es	https://www.sodimac.com.br/sodimac-br/product/201413/caixa-octogonal-3x3-amarela/201413/
INSSEFAZ_0089	CAIXA PASS PVC 4X2 AMARELA	UN	R\$ 1,72	R\$ 1,72	R\$ 1,42	R\$ 2,89	ELETRICA PARANA	https://www.portaleletricos.com.br/caixa-pvc-4x2-amarela?variant_id=31	https://www.leroymerlin.com.br/caixa-de-luz-4x2-retangular-amarela-tigre_87400867?region=grande-sao-paulo
INSSEFAZ_0090	CAIXA PASS PVC 4X4 AMARELA	UN	R\$ 3,46	R\$ 3,46	R\$ 2,20	R\$ 4,50	ELETRICA PARANA	https://www.eletricaarea.com.br/material-eletrico/quadros-e-caixas/caixa-pvc-4x4-amarela-popular?parceiro=1253	https://www.aluminosa.com.br/material-eletrico/caixa-luz-4x4-amarela-tigre?parceiro=5549
INSSEFAZ_0091	CAIXA PASS PVC 4X4 OCTO LARANJA FUNDO MOVEL	UN	R\$ 8,69	R\$ 11,26	R\$ 8,19	R\$ 8,69	ELETRICA PARANA	https://www.dimenalonal.com.br/caixa-passagem-emb-pvc-4x4-8greflex-33043309-tigrep/7dsku=842079	https://www.hidralmarchi.com.br/caixa-octogonal-fundo-movel-tigreflex-reforçado-4x4?srsltid=AfmBQop7KfGBq2Wz7D4FhJyulvU9LcQkC00CEpeO1kgDRPQI32nwJF06E
INSSEFAZ_0092	CONDULETE ALUM MULT TIPO X 3/4" (B/PLACA)	UN	R\$ 5,30	R\$ 7,24	R\$ 8,69	R\$ 8,30	ELETRICA PARANA	http://www.lojaeletrica.com.br/condulete-aluminio-multiplo-x-3-4-sem-tampa-56200072-bramontina.product.2483306830015.dept.0.aspx	https://www.eletrorastro.com.br/produto/condulete-multiplo-a-1-2-e-3-4-sem-tampa-bramontina-78633
INSSEFAZ_0093	BOTA-FORA 5M*	UN	R\$ 450,00	R\$ 300,00	R\$ 470,00	R\$ 450,00	OLIVEIRA CAÇAMBAS (POR TELEFONE 65-4042-3081 DAVID SOARES)	LOCADORA BOTA-FORA (POR TELEFONE 65-99237-1000)	BRAVO LOCAÇÃO (CONTATO POR TELEFONE 65-99237-4000 INGRID)
INSSEFAZ_0094	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 6,5X23, ACABAMENTO MATE, REVESTIMENTO P6 CONFORME PROJETO	M2	R\$ 369,99	R\$ 369,99	R\$ 239,99	R\$ 446,00	PORTOBELLOSHOP	TODIM/O	VERSATO ACABAMENTOS
INSSEFAZ_0095	CRUZETA HORIZONTAL LISA 100X 50MM	UN	R\$ 32,12	R\$ 25,41	R\$ 32,12	R\$ 57,25	ELETRICA PARANA	https://www.eletricabichuett.com.br/cruzeta-horiz-90g-peleetrocalha-100x50mm/p	https://ilinfo.com.br/produto/cruzeta-plana-horiz-90-para-eleetrocalha/
INSSEFAZ_0096	CRUZETA HORIZONTAL LISA 100X100MM	UN	R\$ 56,84	R\$ 47,23	R\$ 80,50	R\$ 56,84	ELETRICA PARANA	https://www.copefer.com.br/cruzeta-horiz-lisa-100x100-ec-cac15-elecon-p2320547?srsltid=AfmBQop7KfGBq2Wz7D4FhJyulvU9LcQkC00CEpeO1kgDRPQI32nwJF06E	https://www.eletrica.com.br/cruzeta-horiz-lisa-100x100-ec-cac15-elecon-p2320547?srsltid=AfmBQop7KfGBq2Wz7D4FhJyulvU9LcQkC00CEpeO1kgDRPQI32nwJF06E
INSSEFAZ_0097	CURVA HORIZONTAL 90 LISA 100X 50MM	UN	R\$ 20,16	R\$ 29,92	R\$ 20,16	R\$ 17,17	ELETRICA PARANA	https://www.santil.com.br/prduto/curva-horiz-lisa-100x50mm-90-grau-kennedy/2730639/	https://www.eletricabichuett.com.br/curva-horiz-90-lisa-peleetrocalha-100x50mm-90-grau-kennedy/2730639/
INSSEFAZ_0098	CURVA HORIZONTAL 90 LISA 100X100MM	UN	R\$ 40,00	R\$ 44,90	R\$ 40,00	R\$ 21,49	ELETRICA PARANA	eletoativa	https://www.eletricabichuett.com.br/curva-horiz-90-lisa-peleetrocalha-100x100mm-90-grau-kennedy/2730639/
INSSEFAZ_0099	CURVA HORIZONTAL 90 LISA 200X100MM	UN	R\$ 50,00	R\$ 64,46	R\$ 50,00	R\$ 37,63	ELETRICA PARANA	eletoativa	https://www.eletricabichuett.com.br/curva-horiz-90-lisa-peleetrocalha-200x100mm-90-grau-kennedy/2730639/
INSSEFAZ_0100	CURVA HORIZONTAL 45° PERF 38X38	UN	R\$ 9,04	R\$ 7,89	R\$ 9,04	R\$ 13,73	ELETRICA PARANA	https://www.eletrouil.com.br/perfilados/acessorios-p-perfilado/curva-horiz-lisa-90-para-perfilado-38x38	https://www.santil.com.br/prduto/curva-horiz-lisa-90-para-perfilado-38x38mm-chapa-15-kennedy/2730639/
INSSEFAZ_0101	CURVA HORIZONTAL 90° PERF 38X38	UN	R\$ 8,58	R\$ 8,58	R\$ 7,45	R\$ 10,30	ELETRICA PARANA	eletoativa	https://www.neppe.com.br/c-urva-perfilado-horiz-lisa-90-38x38-n0121-p4560
INSSEFAZ_0102	CURVA PVC TOP 90° 3/4"	UN	R\$ 3,90	R\$ 6,44	R\$ 3,05	R\$ 3,90	ELETRICA PARANA	eletoativa	https://www.sodimac.com.br/sodimac-br/product/7310/curva-90-3-4-eletoativo-condtop-cinze/7310/
INSSEFAZ_0103	DISJUNTOR TMAX XT6 3P 800A	UN	R\$ 28.750,00	R\$ 26.384,28	R\$ 28.750,00	R\$ 36.855,00	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0104	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 80A	UN	R\$ 3.430,00	R\$ 3.211,06	R\$ 3.430,00	R\$ 4.315,00	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0105	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 63A	UN	R\$ 3.069,00	R\$ 2.942,10	R\$ 3.069,00	R\$ 3.843,00	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0106	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 40A	UN	R\$ 3.116,00	R\$ 2.935,80	R\$ 3.116,00	R\$ 4.057,20	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0107	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 32A	UN	R\$ 2.902,00	R\$ 2.759,40	R\$ 2.902,00	R\$ 3.691,80	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0108	DISJUNTOR TMAX XT7 3P 1600A	UN	R\$ 51.290,00	R\$ 49.067,85	R\$ 51.290,00	R\$ 67.032,90	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0109	MINIDISJUNTOR S200 10 A 2P CURVA C	UN	R\$ 369,00	R\$ 323,82	R\$ 369,00	R\$ 458,64	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0110	MINIDISJUNTOR S200 6A 2P CURVA C	UN	R\$ 403,00	R\$ 359,10	R\$ 403,00	R\$ 477,54	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0111	MINIDISJUNTOR S200 4A 2P CURVA C	UN	R\$ 475,00	R\$ 385,56	R\$ 475,00	R\$ 519,12	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0112	MINIDISJUNTOR S200 3A 2P CURVA C	UN	R\$ 499,00	R\$ 439,74	R\$ 499,00	R\$ 624,95	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0113	MINIDISJUNTOR S200 2A 2P CURVA C	UN	R\$ 495,00	R\$ 459,90	R\$ 495,00	R\$ 631,26	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0114	MINIDISJUNTOR S200 1 A 2 P CURVA C	UN	R\$ 576,00	R\$ 491,32	R\$ 576,00	R\$ 766,08	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0115	MINIDISJUNTOR S200 10A 1P CURVA C	UN	R\$ 233,00	R\$ 212,94	R\$ 233,00	R\$ 364,14	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0116	MINIDISJUNTOR S200 16A 1 P CURVA C	UN	R\$ 267,00	R\$ 248,22	R\$ 267,00	R\$ 380,52	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0117	MINIDISJUNTOR S200 20A 1P CURVA C	UN	R\$ 277,00	R\$ 262,08	R\$ 277,00	R\$ 500,22	FRION	INOVAR	RS2 AUTOMACAO

INSSEFAZ_0116	MINIDISJUNTOR S200 25A 1P CURVA C	UN	R\$ 567,00	R\$ 566,99	R\$ 567,00	R\$ 757,26	FRION	INOVARY	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0119	MINIDISJUNTOR S200 40A 1P CURVA C	UN	R\$ 588,00	R\$ 570,78	R\$ 588,00	R\$ 766,08	FRION	INOVARY	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0120	RELE PROTECAO FUGA A TERRA XT1	UN	R\$ 2.865,00	R\$ 2.746,80	R\$ 2.865,00	R\$ 3.764,68	FRION	INOVARY	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0121	PROTECTOR SURTO OVR T2-T3 3N 20-440 P QS	UN	R\$ 5.025,00	R\$ 4.958,10	R\$ 5.025,00	R\$ 6.874,56	FRION	INOVARY	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0122	ELETROCALHA PERFILADO 100X 50X3000MM	UN	R\$ 23,79	R\$ 23,79	R\$ 22,17	R\$ 34,50	ELETRICA PARANA	https://lojaeletropaulo.com.br/eletricalhas-e-perfilados/4850-eletricalha-perfilado-100-x-50-x-3mts-1710.html	https://www.comelrg.com.br/produto/eletricalha-perfilada-100-x-50-x-3000-mm-ch-24/
INSSEFAZ_0123	ELETROCALHA PERFILADO 100X100X3000M	UN	R\$ 41,60	R\$ 38,15	R\$ 41,60	R\$ 82,90	ELETRICA PARANA	https://www.ferramentaskendy.com.br/100064207/eletricalha-perfilada-100x100x3000mm-perfil7sraltid-AfmBOopOezR4mlg3DXjelTv9elZepHKRIEwSOOKzjGxJhW33TskETwLgM8	https://www.lojaagrometal.com.br/produto/eletricalha-perfilado-100-x-100-ch-22-barra-3-metros-cemar-referencia-938906-758207utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&sraltid=AfmBOopJ8qLKoK-RvAFY5w4cP8QHtL8zPv3MAQXZjaASvTcyZ7TING8ukTY
INSSEFAZ_0124	ELETROCALHA PERFILADO 200X100X3000MM	UN	R\$ 56,68	R\$ 61,63	R\$ 56,68	R\$ 47,49	ELETRICA PARANA	https://www.eletrfm.com.br/eletricalhas/eletricalha-perfilada-200x100x3000mm-pz-chapa-18/	https://www.plenobras.com.br/121486/eletricalha-perfilada-galvanizada-eletrifida-200x100x3000mm-sem-lumpo-svrola-e-chapa-18-1ea
INSSEFAZ_0125	ELETRODUTO PVC TOP 3M X 3/4" CINZA	BR	R\$ 13,99	R\$ 18,24	R\$ 12,59	R\$ 13,99	ELETRICA PARANA	eletoativa	https://www.comelrg.com.br/produto/eletriduto-rigido-pvc-leve-sem-rosca-cinza-3-4-3m/7pfgs&variant=188579097
INSSEFAZ_0126	ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3M X 3/4"	BR	R\$ 21,96	R\$ 21,96	R\$ 25,38	R\$ 18,60	ELETRICA PARANA	eletoativa	https://www.mgmaterialseletricos.com.br/climatizacao-e-ventilacao/exclusivos/tubos/eletriduto-rigido-zincado-leve-3-4-3metros
INSSEFAZ_0127	ELETRODUTO ZINCADO MEDIO 3M X 1 1/2"	BR	R\$ 51,70	R\$ 65,69	R\$ 29,15	R\$ 51,70	ELETRICA PARANA	eletoativa	https://www.eletricaarea.com.br/infraestrutura/eletriduto-galvanizado/eletriduto-zincado-1-12-medio
INSSEFAZ_0128	ELETRODUTO ZINCADO MEDIO 3M X 3"	BR	R\$ 160,70	R\$ 183,94	R\$ 140,00	R\$ 160,70	ELETRICA PARANA	eletoativa	https://www.eletricaarea.com.br/infraestrutura/eletriduto-galvanizado/eletriduto-zincado-3-medio
INSSEFAZ_0129	EMENDA ELET INTE TALA LATE 50MM	UN	R\$ 2,39	R\$ 2,48	R\$ 1,36	R\$ 2,39	ELETRICA PARANA	https://www.dzmaterialseletricos.com.br/produto/emenda-tipo-tala-50mm-chapa-18-zincada?g=8	https://www.eletricaalveira.com.br/loja/?route=product/product&path=247_251&product_id=185920021505
INSSEFAZ_0130	EMENDA ELET INTE TALA LATE 100MM	UN	R\$ 4,17	R\$ 4,17	R\$ 4,22	R\$ 2,01	ELETRICA PARANA	https://www.lojacentralseletrica.com.br/produto/emenda-tala-aba-para-eletricalha-100mm	https://www.eletricabichuetti.com.br/talo-peletricalha-simples-100mm/p?srsltid=AfmBOoqjExQu9m50x772w50Rb6zPjW2qCaO_Tn_8fU6vXN9IT_MLIPT4
INSSEFAZ_0131	EMENDA PERF 38X38 INTE I CHAPA 18	UN	R\$ 4,22	R\$ 6,02	R\$ 4,22	R\$ 2,85	ELETRICA PARANA	https://www.lojacentralseletrica.com.br/produto/emenda-para-perfilado-38x38mm	https://www.eletricaaspa.com.br/produto/3897-emenda-para-perfilado-tipo-l-38x387sraltid=AfmBOoqzMuu9uq21Zd8Hxuo3q8s_9attKqT7TounHncLxjWLQrIC8Ap4ol
INSSEFAZ_0132	EMENDA PERF 38X38 INTE T CHAPA #16	UN	R\$ 11,42	R\$ 7,11	R\$ 11,90	R\$ 11,42	ELETRICA PARANA	https://www.inhangueraferramentas.com.br/produto/perfilado-perfurado-de-emenda-interna-tipo-l-38x38x190mm-chapa-n-18-pg-636296-cemar-1086047gclid=CjwKCAjw3oqoBhAJEwa_UaLts1DpqvNm3ypZ7edF3KvYtmEnL449f1_Mq8jLnAMbKkgopnLZ7G8xoCHikCAVQ_BwE	https://www.magazineletrica.com.br/perfilado-perfurado-de-emenda-interna-tipo-l-38x38x190mm-chapa-n-18-pg-636296-cemar/p?srsltid=AfmBOoqjExQu9m50x772w50Rb6zPjW2qCaO_Tn_8fU6vXN9IT_MLIPT4
INSSEFAZ_0133	CONCENTRADOR OPTICO OLT GPON COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	UN	R\$ 223.000,00	R\$ 223.000,00	R\$ 227.000,00	R\$ 221.000,00	FRION	Net CIA	inovary
INSSEFAZ_0134	MODEM OPTICO GPON 2 PORTAS	UN	R\$ 3.080,00	R\$ 3.080,00	R\$ 4.074,02	R\$ 3.062,00	FRION	Net CIA	inovary
INSSEFAZ_0135	MODULO SFP CLASSE C+2.5GBSPS LR 1490NM SC - UPC	UN	R\$ 3.930,00	R\$ 3.930,00	R\$ 4.025,00	R\$ 3.789,00	FRION	Net CIA	inovary
INSSEFAZ_0136	MODULO UPLINK 10GE SFP+1310NM 10KM LR SM	UN	R\$ 4.890,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.885,00	R\$ 4.850,00	FRION	Net CIA	inovary
INSSEFAZ_0137	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC 2,5M	UN	R\$ 152,00	R\$ 149,00	R\$ 152,00	R\$ 153,00	FRION	Net CIA	inovary
INSSEFAZ_0138	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 10,0M	UN	R\$ 209,00	R\$ 211,00	R\$ 205,00	R\$ 206,00	FRION	Net CIA	inovary
INSSEFAZ_0139	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20,0M	UN	R\$ 422,00	R\$ 422,00	R\$ 419,00	R\$ 439,00	FRION	Net CIA	inovary
INSSEFAZ_0140	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 6,0M	UN	R\$ 189,00	R\$ 192,00	R\$ 189,00	R\$ 189,00	FRION	Net CIA	inovary
INSSEFAZ_0141	SERVICE CABLE CONECTORIZADO 12F SM BLI A/B G-657A MPO12-APC(M)40,0M UT 4,5ZH	UN	R\$ 5.320,00	R\$ 5.349,00	R\$ 5.320,00	R\$ 5.299,00	FRION	Net CIA	inovary

Yam

INSSEFAZ_0142	PARAFUSO AUTO ATAR 3.5X25MM S-5	UN	R\$ 0,40	R\$ 0,18	R\$ 0,40	R\$ 0,42	ELETRICA PARANA	eleotroativa	https://www.eletrodox.net/acessorios/montagem/porcasparafusos/parafuso-cabeca-chata-fendado-auto-atarraxante-zincado-branco-variant_id=32405&parceiro=2574
INSSEFAZ_0143	PARAFUSO AUTO ATAR 4.2X38MM S-6	UN	R\$ 0,35	R\$ 0,22	R\$ 0,35	R\$ 0,48	ELETRICA PARANA	https://www.queroquero.com.br/parafuso-auto-atarraxante-philips-cabeca-panela-4-2x38mm/p7idsku=4073&srsltid=AfmBOoQZLOEJx6Mi60UHXUirwDYH9APYW8EOjL3hDBMfYmfvGqQGc	https://www.copalparafusos.com.br/parafuso-auto-atarraxante-panela-philips-42-x-38-inox7utm_campaign=gahop&idg_rade=363927
INSSEFAZ_0144	PARAFUSO AUTO ATAR 4.8X50MM S-8	UN	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,27	R\$ 0,58	ELETRICA PARANA	https://www.basosoftsuprimenfos.com.br/parafuso-autoatarraxante-cabeca-chata-4-8x50-zincado/p7567e1&l=1	https://www.tofalar.net/produtos/par-ast-48-x-50-cht-ph-001946-13197phgs&variant=580342048
INSSEFAZ_0145	PARAFUSO SEXTAVADO BICROMATIZADO 1/4X 1/2	UN	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 0,21	R\$ 0,23	ELETRICA PARANA	https://www.plenobras.com.br/8329/parafuso-cabeca-sextavado-bicromatizado-14x22x12x22-parafbuchporc-e-err-nac	https://www.lojadomecanico.com.br/produto/319408/37466/Parafuso-Sextavado-Rosca-Inteira-14-Pol-X-112-Pol-com-200-Unidades/1537utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmishopping&utm_medium=cpc&utm_content=319408&srsltid=AfmBOoFYDhPtLdLEx00-6pYOnlyH51xt_2AQo8qHDFQjHULhge22olxWU
INSSEFAZ_0146	PARAFUSO SEXTAVADO BICROMATIZADO 1/4X2	UN	R\$ 0,78	R\$ 1,47	R\$ 0,78	R\$ 0,30	ELETRICA PARANA	https://www.amizadecuritiba.com.br/diapositivos-de-montagem/parafusos-e-buchas/parafuso-sextavado-ac-unc-14x2-i-zincado-branco-claser	https://www.guaxucabas.com.br/parafuso-sextavado-14x2
INSSEFAZ_0147	PARAFUSO SEXTAVADO BICROMATIZADO 3/8X2	UN	R\$ 3,25	R\$ 3,25	R\$ 1,78	R\$ 5,36	ELETRICA PARANA	https://www.amizadecuritiba.com.br/diapositivos-de-montagem/parafusos-e-buchas/parafuso-sextavado-ac-unc-38x2-ri-zincado-branco-claser	https://www.fg.com.br/parafuso-sextavado-zincado-3-8-x-2-unc-rosca-total-vonderip7idsku=1149995&srsltid=AfmBOoR9Uhl7n8vzlwq0Snt1cBika592b7xtG42Xjo_u_Tu2_czAoWKMby0
INSSEFAZ_0148	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "SEFAZ+BRASÃO" conforme projeto	UN	R\$ 11.827,57	R\$ 11.827,57	R\$ 22.941,00	R\$ 8.320,00	PRINTPRESS	DW MIDIA VISUAL	PROJEART
INSSEFAZ_0149	PERFILADO PERFURADO 38X38MM 6M C H22	PC	R\$ 65,91	R\$ 65,91	R\$ 80,00	R\$ 48,71	ELETROATIVA	ELETRICA PARANA	https://www.eletricamav.com.br/produtos/perfilado-perfurado-38x38x6000-ch-22-perfilado/
INSSEFAZ_0150	PATCH CORD U/UTP GIGALAN GREEN CAT.6 - LSZH-T568A/B-5.0M	UN	R\$ 236,00	R\$ 236,00	R\$ 295,00	R\$ 228,00	FRION	Net CIA	inovary
INSSEFAZ_0153	Parafuso Lentilha com trava 1/4 x 5/8	UN	R\$ 0,31	R\$ 1,50	R\$ 0,25	R\$ 0,31	ELETRICA PARANA	https://www.ccpvirtual.com.br/parafuso-lentilha-com-fenda-1-4-x-5-8-unc-zincado-branco/p	https://www.megalojista.com.br/fixadores/parafusos/parafuso-rosca-maquina/parafuso-cabeca-lentilha-trava-1-4-20-unc-x-5-8-aco-carbono-zincado-branco.html
INSSEFAZ_0154	BASTIDOR 19" COM DIVIDOR OPTICO 1X 1X32 G.657A SC-APC/SC-APC	UN	R\$ 8.230,00	R\$ 8.230,00	R\$ 8.125,00	R\$ 8.385,00	FRION	Net CIA	RS2
INSSEFAZ_0155	DIO CASSETE LGX 12F SM G-652D SC-APC/MPO-APC(F) TIPO B	UN	R\$ 2.649,00	R\$ 2.620,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.649,00	FRION	Net CIA	RS2
INSSEFAZ_0156	PONTO DE CONEXÃO 1 POSIÇÃO LGX	UN	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.389,00	R\$ 3.339,00	FRION	Net CIA	RS2
INSSEFAZ_0157	TALA PARA PERFILADO 38MM	UN	R\$ 2,63	R\$ 2,39	R\$ 2,63	R\$ 4,30	http://www.lojaeletrica.com.br/tala-com-4-furos-38mm-mopa.product.249230067047&dept,0.aspx	https://www.zigferramentas.com.br/perfilado-tala-lisa-4-furos-p3800-10-pecas	https://m.extra.com.br/perfilado-tala-lisa-4-furos-terfilacolo/p1525817218
INSSEFAZ_0158	TERMOSTATO PARA SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE PAINEL	UN	R\$ 488,00	R\$ 482,00	R\$ 485,00	R\$ 498,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0159	Letreiro em acrílico em relevo aplicado na fachada lateral do edifício, texto "BRASÃO" conforme projeto	UN	R\$ 6.128,66	R\$ 6.128,66	R\$ 11.892,53	R\$ 2.730,00	PRINTPRESS	DW MIDIA VISUAL	PROJEART
INSSEFAZ_0160	SAIDA ELETRODUTO T HORI 3/4"	UN	R\$ 3,03	R\$ 3,03	R\$ 2,80	R\$ 5,60	ELETRICA PARANA	eleotroativa	https://www.ELETRODUTOtulasilveira.com.br/loja/7rout-e-product/product&path=24.7&product_id=1911/20027603
INSSEFAZ_0161	SAIDA ELETRODUTO T HORI 1"	UN	R\$ 3,77	R\$ 3,77	R\$ 3,90	R\$ 2,93	ELETRICA PARANA	eleotroativa	https://www.eletrouil.com.br/eletrocalhas/saida-horizontal-para-eletroduto-1
INSSEFAZ_0162	SAIDA PERFILADO 38X38 DUPLA P/ELETRODUTO 1 POL	UN	R\$ 4,45	R\$ 4,45	R\$ 4,09	R\$ 5,90	ELETRICA PARANA	https://www.leroymerlin.com.br/saida-lateral-dupla-para-eletroduto-1-perfilado-38x38-1-pol/p7idsku=1875336&srsltid=AfmBOoR9Uhl7n8vzlwq0Snt1cBika592b7xtG42Xjo_u_Tu2_czAoWKMby0	https://www.cascol.com.br/saida-lateral-dupla-para-eletroduto-1-perfilado-38x38-1-pol/p7idsku=1875336&srsltid=AfmBOoR9Uhl7n8vzlwq0Snt1cBika592b7xtG42Xjo_u_Tu2_czAoWKMby0
INSSEFAZ_0163	SAIDA PERFILADO 38X38 DUPLA P/ELETRODUTO 3/4	UN	R\$ 3,34	R\$ 4,45	R\$ 3,34	R\$ 2,28	ELETRICA PARANA	eleotroativa	https://lojaeletrapol.com.br/eletrocalhas-e-perfilados/4165-perfilado-saida-dupla-lateral-34-p38mm-1719.html
INSSEFAZ_0164	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, DIMENSÕES 30X30, ACABAMENTO NATURAL, REVESTIMENTO P12 CONFORME PROJETO	M2	R\$ 200,60	R\$ 200,60	R\$ 179,90	R\$ 372,55	https://www.toel.com.br/revestimento-portinari-33x100-retificado-coral-marble-decor-wh-matte-6061728a/p7idsku=707&srsltid=AfmBOoR9Uhl7n8vzlwq0Snt1cBika592b7xtG42Xjo_u_Tu2_czAoWKMby0	TODIMO	VERSATO ACABAMENTOS

Sam

INSSEFAZ_0165	REVESTIMENTO EM PORCELANATO, 90X90, ACABAMENTO NATURAL, COM BORDA RETIFICADA, REVESTIMENTO R5P11 CONFORME PROJETO	M2	R\$ 255,99	R\$ 269,99	R\$ 255,99	R\$ 179,00	PORTOBELLO SHOP	TODIMO	VERSATO ACABAMENTOS
INSSEFAZ_0166	SUPORTE ELET SUSP 100X 50MM VERG	UN	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 4,00	R\$ 5,90	ELETRICA PARANA	eletroativa	https://www.lojaeletronor.com.br/perfilados-e-eletricas/eletricas-parana-preta/suspensao-vertical-eletrica-100x50mm-preta-tipo-grajinha
INSSEFAZ_0167	SUPORTE ELET SUSP 100X100MM VERG	UN	R\$ 8,49	R\$ 8,49	R\$ 7,00	R\$ 8,58	ELETRICA PARANA	eletroativa	https://loja.eletronor.com.br/suporte-suspensao-p-frente-tp-b-100x100mm-ch-18-ge-ref-838326-cemar-legrand-01p
INSSEFAZ_0168	SUPORTE ELET SUSP 200X100MM VERG	UN	R\$ 11,57	R\$ 13,00	R\$ 9,00	R\$ 11,57	ELETRICA PARANA	eletroativa	https://loja.eletronor.com.br/suporte-suspensao-p-frente-tp-b-200x100mm-ch-18-ge-ref-838332-cemar-legrandp
INSSEFAZ_0169	SUPORTE PERF 38X38 CURT 100MM	UN	R\$ 4,42	R\$ 3,30	R\$ 4,97	R\$ 4,42	ELETRICA PARANA	eletroativa	https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/ga-ncho-suporte-curto-para-perfilados-100mm-chapa-n%C2%B018-pg-836234-cemar-108613
INSSEFAZ_0170	VIDRO TEMPERADO 10MM INSTALADO ENTRE CHAPAS DE ACM - VIDRO FACHADA 1 PROJETO	UN	R\$ 3.102,00	R\$ 2.994,00	R\$ 3.102,00	R\$ 3.175,89	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	VIDRAÇARIA SAVANA
INSSEFAZ_0171	VIDRO TEMPERADO 10MM INSTALADO ENTRE CHAPAS DE ACM - VIDRO FACHADA 2 PROJETO	UN	R\$ 3.102,00	R\$ 2.994,00	R\$ 3.102,00	R\$ 3.175,89	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	VIDRAÇARIA SAVANA
INSSEFAZ_0172	TAMPA ELETRODUTO 100X3000MM	UN	R\$ 40,65	R\$ 55,55	R\$ 28,57	R\$ 40,65	ELETRICA PARANA	http://www.lojaeletrica.com.br/tampa-para-eletrica-100x3000mm-pessao-129-100-2-mopa-product.249380067199-6.dept.0.aspx	https://www.rhmaterialseletricos.com.br/tampa-de-encaixe-para-eletrica-100mm/cinza
INSSEFAZ_0173	TAMPA ELETRODUTO 200X3000MM	UN	R\$ 72,44	R\$ 96,40	R\$ 54,13	R\$ 72,44	ELETRICA PARANA	http://www.lojaeletrica.com.br/tampa-para-eletrica-200x3000mm-pessao-129-200-2-mopa-product.249380067201-6.dept.0.aspx	https://www.rhmaterialseletricos.com.br/tampa-de-encaixe-para-eletrica-200mm/cinza
INSSEFAZ_0174	TAMPA CRUZETA HORI 90 100MM	UN	R\$ 23,83	R\$ 23,83	R\$ 39,40	R\$ 9,35	ELETRICA PARANA	https://www.eletrisol.com.br/eletrisolhas/eletrisolhas-tampa-encaixe-cruzeta-horiz-100mm	https://www.eletrisol.com.br/produto/tampa-para-cruzeta-100mm-n-bras-51480
INSSEFAZ_0175	TAMPA TE HORIZONTAL 90 100MM	UN	R\$ 8,34	R\$ 8,34	R\$ 15,07	R\$ 6,73	ELETRICA PARANA	https://www.eletrisol.com.br/eletrisolhas/eletrisolhas-tampa-p-te-horiz-90-100x100mm-ch-24	https://www.teky.com.br/646a5ad1d486504d21dfb38f/tampa-te-horiz-90g-encaixe-para-eletrica-100mm-jea
INSSEFAZ_0176	TAMPA TE HORIZONTAL 90 200MM	UN	R\$ 29,95	R\$ 35,25	R\$ 12,35	R\$ 29,95	ELETRICA PARANA	https://www.teky.com.br/646a5ad1d486504d21dfb38f/tampa-te-horiz-90g-encaixe-para-eletrica-200mm-jea	http://www.eletrisolhas.com.br/eletrisolhas.asp
INSSEFAZ_0177	VIDRO TEMPERADO 10MM INSTALADO ENTRE CHAPAS DE ACM - VIDRO FACHADA 3 PROJETO	UN	R\$ 3.102,00	R\$ 2.994,00	R\$ 3.102,00	R\$ 3.175,89	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	VIDRAÇARIA SAVANA
INSSEFAZ_0178	VIDRO TEMPERADO 10MM INSTALADO ENTRE CHAPAS DE ACM - VIDRO FACHADA 4 PROJETO	UN	R\$ 3.102,00	R\$ 2.994,00	R\$ 3.102,00	R\$ 3.175,89	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	VIDRAÇARIA SAVANA
INSSEFAZ_0179	TE T HORIZONTAL 90 100X100MM	UN	R\$ 36,47	R\$ 36,47	R\$ 68,70	R\$ 32,30	ELETRICA PARANA	https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/eletrisolhas-curva-te-horiz-90%C2%B0-liso-100x100mm-chapa-n%C2%B020-pg-906823-cemar-108629	https://www.eletrisolhas.com.br/horizontal-90g-peletrica-100x100mm/p
INSSEFAZ_0180	TE T HORIZONTAL 90 100X50MM	UN	R\$ 23,68	R\$ 23,61	R\$ 23,76	R\$ 23,68	ELETRICA PARANA	https://www.eletrisolhas.com.br/horizontal-90g-peletrica-100x50mm/p	https://loja.eletronor.com.br/te-horiz-90%C2%B0-liso-u-100x50mm-go-p-raf-10131871-eletrisolp
INSSEFAZ_0181	TE T RETO 200X 100MM	UN	R\$ 42,74	R\$ 89,83	R\$ 40,32	R\$ 42,74	ELETRICA PARANA	https://www.santil.com.br/produto/te-reto-liso-200x100mm-90-calhas-kennedy/273057W	https://www.eletrisolhas.com.br/horizontal-90g-peletrica-200x100mm/p
INSSEFAZ_0182	FECHADURA ELETROICA COM BIOMETRIA	UN	R\$ 1.218,78	R\$ 1.218,78	R\$ 1.682,10	R\$ 1.196,90	https://www.kabum.com.br/produto/127287/fechadura-digital-intelbras-f-220-biometria-touch-screen-preto?gclid=CjwKCAjw7oeqBhBwEiwALyHLMysab_XrZvdGpDzTqtZDM5DSUofW9Wf3rJOKWjSZDZlWdKuxXQT3oerRoCENYQAvD_BwE	https://yamamoto.com.br/produto/fechadura-digital-intelbras-f-220	
INSSEFAZ_0183	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO SEM CONTATO PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO KNX	UN	R\$ 4.134,00	R\$ 4.031,00	R\$ 4.155,00	R\$ 4.134,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0184	FONTE BUS KNX	UN	R\$ 5.565,00	R\$ 5.480,00	R\$ 5.565,00	R\$ 5.620,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0185	CONFIGURADOR ETS	UN	R\$ 6.092,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.092,00	R\$ 6.190,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0186	CONTROLADOR DIMMER ILUMINAÇÃO DALI	UN	R\$ 22.050,00	R\$ 6.447,74	R\$ 22.050,00	R\$ 22.050,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0187	SENSOR DE CONTROLE PARA AÇIONAMENTO DE MOTOR DE PERSIANA PARA ATÉ 8 PERSIANAS	UN	R\$ 17.130,00	R\$ 16.850,00	R\$ 17.130,00	R\$ 17.200,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0188	ACOPLADOR DE ÁREA KNX	UN	R\$ 8.295,00	R\$ 8.180,00	R\$ 8.295,00	R\$ 8.130,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0189	GATEWAY KNX/ETHERNET/SMARTPHONE	UN	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00	R\$ 38.880,00	R\$ 34.750,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0190	GATEWAY RS-485/ETHERNET	UN	R\$ 33.900,00	R\$ 33.200,00	R\$ 33.900,00	R\$ 34.750,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0191	MULTIMEDIDOR ETHERNET	UN	R\$ 8.080,00	R\$ 7.900,00	R\$ 8.080,00	R\$ 8.690,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0192	MULTIMEDIDOR ETHERNET QUALIDADE DE ENERGIA	UN	R\$ 21.300,00	R\$ 18.600,00	R\$ 33.900,00	R\$ 21.300,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0193	TRANSFORMADOR DE CORRENTE MEDIÇÃO	UN	R\$ 1.695,00	R\$ 1.620,00	R\$ 1.695,00	R\$ 1.900,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0194	MULTIMEDIDOR MEDIÇÃO DIRETA KNX	UN	R\$ 4.679,00	R\$ 4.535,00	R\$ 4.679,00	R\$ 4.890,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0195	CABO CONEXÃO JUMPER KNX	UN	R\$ 112,00	R\$ 105,00	R\$ 112,00	R\$ 156,00	FRION	INOVAR	RS2
INSSEFAZ_0196	CONECTOR KNX	UN	R\$ 2.900,00	R\$ 2.188,00	R\$ 2.900,00	R\$ 3.380,00	FRION	INOVAR	RS2

Yan

INSSEFAZ_0197	INTERFACE KNX DE EMBUTIR 2 CANAIS	UN	R\$ 1.600,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.600,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0198	INTERFACE KNX DE EMBUTIR 4 CANAIS	UN	R\$ 2.700,00	R\$ 2.628,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.900,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0199	INTERRUPTOR KNX	UN	R\$ 7.520,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.520,00	R\$ 8.100,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0200	SOFTWARE SUPERVISORIO BMS 5000 TAGS	UN	R\$ 105.000,00	R\$ 98.800,00	R\$ 105.000,00	R\$ 126.000,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0201	CABO KNX	M	R\$ 14,80	R\$ 14,80	R\$ 15,00	R\$ 14,08	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0202	PAINEL TS6 2200X800X800	UN	R\$ 12.300,00	R\$ 11.572,00	R\$ 12.300,00	R\$ 14.600,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0203	PORTA DE VIDRO PARA PAINEL 800X2200	UN	R\$ 4.980,00	R\$ 4.860,00	R\$ 4.980,00	R\$ 4.990,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0204	VENTILADOR DE TETO 230V PARA PAINEL	UN	R\$ 3.900,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.900,00	R\$ 4.200,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0205	GRELHA COM FILTRO PARA SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE PAINEL	UN	R\$ 650,00	R\$ 648,00	R\$ 650,00	R\$ 745,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0206	LUMINARIA LED PARA PAINEL 600-100-240V	UN	R\$ 930,00	R\$ 896,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0207	CABO DE CONEÇÃO (3000MM) PARA LUMINARIA LED DE PAINEL	UN	R\$ 405,00	R\$ 398,00	R\$ 434,00	R\$ 405,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0208	ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO COM ENCARGOS SOCIAIS	MÊS	R\$ 20.259,54	R\$ 20.612,01	R\$ 20.612,91	R\$ 20.612,91	Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 link para acesso: http://arquivos.sindicatodaindustria.com.br/app/oi_sindicatos/2022/02/03/123/20221006175505627618u.pdf Cálculo dos encargos em anexo		
INSSEFAZ_0209	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIO -10HP	UN	R\$ 59.600,00	R\$ 59.600,00	R\$ 71.200,00	R\$ 58.950,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0210	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220V QUENTE E FRIO -26HP	UN	R\$ 109.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 121.200,00	R\$ 105.300,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0211	UNIDADE EXTERNA DVM S2 QUENTE E FRIO -30H	UN	R\$ 126.500,00	R\$ 126.500,00	R\$ 139.000,00	R\$ 122.000,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0212	EVAPORADORA HIGHWALL 7.500 BTUS	UN	R\$ 4.872,00	R\$ 4.872,00	R\$ 5.480,00	R\$ 4.650,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0213	EVAPORADORA HIGHWALL 9.000 BTUS	UN	R\$ 4.930,00	R\$ 5.022,00	R\$ 4.872,00	R\$ 4.930,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0214	EVAPORADORA HIGHWALL 12.000 BTUS	UN	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 6.035,00	R\$ 5.730,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0215	EVAPORADORA HIGHWALL 18.000 BTUS	UN	R\$ 6.900,00	R\$ 7.139,00	R\$ 6.335,00	R\$ 6.900,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0216	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 18.000	UN	R\$ 7.960,00	R\$ 7.960,00	R\$ 8.750,00	R\$ 7.870,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0217	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 24.000	UN	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00	R\$ 8.790,00	R\$ 6.350,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0218	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 48.000	UN	R\$ 10.942,00	R\$ 10.942,00	R\$ 12.900,00	R\$ 10.800,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0219	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 54.000	UN	R\$ 11.490,00	R\$ 11.036,00	R\$ 13.480,00	R\$ 11.490,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0220	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSÃO 76.000 BTUS	UN	R\$ 19.900,00	R\$ 17.950,00	R\$ 19.900,00	R\$ 173.000,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0221	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSÃO 96.000 BTUS	UN	R\$ 20.584,00	R\$ 20.584,00	R\$ 22.300,00	R\$ 20.400,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0222	AHU-100% A/E/AIR HANDLER MODULAR	UN	R\$ 69.000,00	R\$ 63.500,00	R\$ 79.900,00	R\$ 66.000,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0223	CONTROLE CENTRAL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB	UN	R\$ 21.000,00	R\$ 19.600,00	R\$ 24.600,00	R\$ 21.000,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0224	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - até 51kBTU/h	UN	R\$ 1.088,00	R\$ 2.455,00	R\$ 1.988,00	R\$ 825,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0225	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 51 a 136 kBTU/h	UN	R\$ 905,00	R\$ 618,00	R\$ 995,00	R\$ 905,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0226	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 136 a 154 kBTU/h	UN	R\$ 1.020,00	R\$ 899,00	R\$ 1.215,00	R\$ 1.020,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0227	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 154 a 240 kBTU/h	UN	R\$ 1.215,00	R\$ 990,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.215,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0228	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 240 a 336 kBTU/h	UN	R\$ 1.475,00	R\$ 1.085,00	R\$ 1.475,00	R\$ 1.895,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0229	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - Maior que 336 kBTU/h	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 1.799,00	R\$ 1.988,00	R\$ 1.900,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0230	CANTO TDC PARA DUTOS 32MM	UN	R\$ 1,28	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 2,00	https://www.arcootec.com.br/catalogo-produtos/acessorios-para-dutos-tdc/canto-para-duto-tdc-32mm-18/	https://shopee.com.br/Cunto-para-Duto-TDC-32mm-Furo-5-16-1824325264.15334747208	https://prodiflo.mercadolivre.com.br/MLB-325268251-canto-tdc-32-mm-paracota-com-100-unidades-_JM?position=7&search_tayout=stack&type=item&tracking_id=af4d4ce1a-b962-489a-9d2f-ad2ef94679b8
INSSEFAZ_0231	PARAFUSO FRANCES 5/16"X1" COM PORCA	UN	R\$ 0,53	R\$ 1,38	R\$ 0,36	R\$ 0,53	https://www.parafusofacil.com.br/ProdutosDetalhes.php?Codigo=1097118&gad=1&gclid=CjwKCAjwrranBHAEEIwAzbhNfImz-frpviwG7TdW7Y0czT_Zvd15_TLw_TSY-_h6G_FwGKwWYuq4rBoCgTQQAvD_BwE	https://loja.fortetisolucoes.com.br/parafuso-frances-516-em-inox-com-porca	https://www.fixpar.com.br/p-arafuso-frances-com-porca-5-16-x-1-zb
INSSEFAZ_0232	DIFUSOR DE INSUFAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO N° 04	UN	R\$ 827,00	R\$ 827,00	R\$ 898,00	R\$ 822,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0233	DIFUSOR DE INSUFAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO N° 05	UN	R\$ 1.099,00	R\$ 1.008,96	R\$ 1.125,00	R\$ 1.099,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0234	DIFUSOR DE INSUFAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO N° 06	UN	R\$ 1.295,00	R\$ 1.184,90	R\$ 1.340,00	R\$ 1.295,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0235	DIFUSOR DE INSUFAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO N° 08	UN	R\$ 1.742,76	R\$ 1.742,76	R\$ 1.850,00	R\$ 1.730,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0236	DIFUSOR DE INSUFAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR 03 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO N° 32	UN	R\$ 932,00	R\$ 946,77	R\$ 943,00	R\$ 932,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0237	DIFUSOR DE INSUFAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR 03 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO N° 42	UN	R\$ 887,00	R\$ 840,00	R\$ 905,00	R\$ 887,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM

INSSEFAZ_0238	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, ALTA INDUÇÃO, COM CADA PLENUM	UN	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.015,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0239	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 525	UN	R\$ 963,00	R\$ 833,50	R\$ 985,00	R\$ 963,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0240	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 325	UN	R\$ 578,00	R\$ 561,40	R\$ 599,00	R\$ 578,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0241	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 225	UN	R\$ 377,00	R\$ 352,37	R\$ 385,00	R\$ 377,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0242	GRELHA EXAUSTÃO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM REGISTRO	UN	R\$ 130,00	R\$ 129,24	R\$ 142,00	R\$ 130,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0243	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR	UN	R\$ 348,00	R\$ 322,30	R\$ 359,00	R\$ 348,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0244	GRELHA DE PORTA INDESSAVEL COM DUPLA MOLDURA	UN	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 539,00	R\$ 522,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0245	GRELHA DE INSUFILAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM PLENUM E REGISTRO	UN	R\$ 1.745,00	R\$ 1.714,90	R\$ 1.830,00	R\$ 1.745,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0246	GRELHA INSUFILAMENTO DE AR ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM PLENUM E REGISTRO	UN	R\$ 277,00	R\$ 260,50	R\$ 285,00	R\$ 277,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0247	EXAUSTOR AR AR AXIAL, VAZÃO 1.350M3/H, PDE 20MMCA, 220V, 60HZ, 300W	UN	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.980,00	R\$ 3.700,00	FRION	KINGAIR	THERMMO SYSTEM
INSSEFAZ_0248	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	MES	R\$ 20.250,54	R\$ 20.612,91	R\$ 20.612,91	R\$ 20.612,91	Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 link para acesso: http://arquivos.sindicatodaindustria.com.br/app/cni_sindicatos/2022/2023/123/2022106175505627618u.pdf Cálculo dos encargos em anexo		
INSSEFAZ_0249	TRANSFORMADOR SECO 750 KVA 13,80/38KV CTS IP-00 NA	UN	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 242.000,00	R\$ 229.000,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0250	BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO EM ATÉ 690V/60Hz, NATURAL COMPOSIÇÃO DOS BARRAMENTOS 3F+N	UN	R\$ 136.000,00	R\$ 136.000,00	R\$ 139.000,00	R\$ 131.000,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0251	SISTEMA DE USP POWER WAVE 33 50 KVA + GRAPHICAL DISPLAY PW33 50 KVA	UN	R\$ 122.000,00	R\$ 116.000,00	R\$ 122.000,00	R\$ 126.300,00	FRION	INOVARY	RS2
INSSEFAZ_0252	CABO ALTA TENSÃO 13,8 KV - 25 MM²	M	R\$ 77,15	R\$ 108,00	R\$ 77,15	R\$ 56,99	FRION	BRANEL	https://www.dimensional.com.br/cabo-media-tensao-12-20kv-105g-spr-25mm-preto-epdry105-nexans/p?sku=467446&getId=CJ0KQCQwhL4pBHDJARIaAGy805_hd22mxMY8TkMSzgvagDeH4ZFD_AaIgo-e8RlcPGf0fVCoGIVsvMaAnYCEALw_wc8
INSSEFAZ_0253	INTERRUPTOR DIFERENCIAL F200 25A 2P	un	R\$ 501,48	R\$ 501,48	R\$ 520,00	R\$ 476,26	FRION	INOVARY	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0254	INTERRUPTOR DIFERENCIAL F200 40A 2P	un	R\$ 605,00	R\$ 590,94	R\$ 605,00	R\$ 798,94	FRION	INOVARY	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0255	LUMINARIA LED 40W 4000K IRC>80, DRIVER 220V DALI, DIMENSÕES: A=30 X L=620 X C=620MM, PROTEÇÃO IP20.	un	R\$ 1.039,00	R\$ 1.039,00	R\$ 1.115,00	R\$ 959,00	FRION	INOVARY	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0256	LUMINARIA LED 20W 4000K IRC>80, DRIVER 220V DALI, DIMENSÕES: A=70 X L=300 X C=300MM, PROTEÇÃO IP20.	un	R\$ 1.049,00	R\$ 1.025,00	R\$ 1.099,00	R\$ 1.046,00	FRION	INOVARY	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0257	LUMINARIA LED 20W 4000K IRC>80, DRIVER 220V DALI, DIMENSÕES: A=70 X L=300 X C=300MM, PROTEÇÃO IP65.	un	R\$ 1.062,00	R\$ 1.062,00	R\$ 1.130,00	R\$ 998,00	FRION	INOVARY	RS2 AUTOMACAO
INSSEFAZ_0258	PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	un	R\$ 129,00	R\$ 122,00	R\$ 135,00	R\$ 129,00	FRION	RS2	inovary
INSSEFAZ_0259	PLACA 4X2 2 MODULOS JUNTOS ZENIT N2372.1 NA	un	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 121,00	R\$ 117,00	FRION	RS2	inovary
INSSEFAZ_0260	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	un	R\$ 31,00	R\$ 29,00	R\$ 31,00	R\$ 31,00	FRION	RS2	inovary
INSSEFAZ_0261	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2101 AN	un	R\$ 88,00	R\$ 89,00	R\$ 74,00	R\$ 88,00	FRION	RS2	inovary
INSSEFAZ_0262	MODULO INTERRUPTOR PARARELO 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2102 NA	un	R\$ 136,00	R\$ 126,00	R\$ 136,00	R\$ 139,00	FRION	RS2	inovary
INSSEFAZ_0263	MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 10A ANTRACITA ZENIT N2138 AN	un	R\$ 116,00	R\$ 114,30	R\$ 128,00	R\$ 116,00	FRION	RS2	inovary
INSSEFAZ_0264	MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 20A ANTRACITA ZENIT N2136.2 AN	un	R\$ 162,00	R\$ 159,00	R\$ 162,00	R\$ 163,00	FRION	RS2	inovary
INSSEFAZ_0265	MODULO CEGO 1 MODULO ANTRACITA ZENIT N2100 AN	un	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 36,00	R\$ 31,50	FRION	RS2	inovary
INSSEFAZ_0266	PLACA 4X4 3 MODULOS + 3 MODULOS ANTRACITA ZENIT N2673.8 NA	un	R\$ 219,00	R\$ 224,00	R\$ 219,00	R\$ 219,00	FRION	RS2	inovary
INSSEFAZ_0267	SUPORTE 4X4 6 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2673.9	un	R\$ 101,90	R\$ 103,80	R\$ 98,00	R\$ 101,90	FRION	RS2	inovary
INSSEFAZ_0268	LEVANTAMENTO DE OBRA COM EQUIPAMENTO DE LASER SCAN PARA DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	un	R\$ 6.000,00	R\$ 4.172,50	R\$ 6.000,00	R\$ 9.350,00	THE COMPASS	SPACE TOUR 360	SPGEO
INSSEFAZ_0269	PISO ELEVADO EM AÇO, COM PLACAS DE 600X600X20 MM, PARA SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 1853 KG/M2, COM SUPORTE EM BARRAS CIRCULARES DE 20X20X1,5MM, INSTALADO	m²	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 438,00	R\$ 485,00	FRION	MATO GROSSO LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO LTDA	RUG & CARPET

Ym

INSSEFAZ_0270	FORRO METALICO MODULADO COM DIMENSÃO DE 625X625MM ENTRE EIXOS, APOIADO EM PERFIL T INVERTIDO, COM PAINEL DE FORRO LISO	m²	R\$ 285,00	R\$ 285,00	R\$ 300,00	R\$ 285,00	FRION	MATO GROSSO LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO LTDA	RUG & CARPET
INSSEFAZ_0271	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (7170X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 1 PROJETO	UN	R\$ 40.283,00	R\$ 41.435,00	R\$ 30.835,60	R\$ 40.283,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0272	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 2 PROJETO	UN	R\$ 17.300,00	R\$ 19.116,00	R\$ 13.215,30	R\$ 17.300,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0273	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3080X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 3 PROJETO	UN	R\$ 17.300,00	R\$ 19.116,00	R\$ 13.215,30	R\$ 17.300,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0274	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (6870X2670MM + 7980X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 4 PROJETO	UN	R\$ 83.431,00	R\$ 94.751,00	R\$ 63.670,70	R\$ 83.431,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0275	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3750X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 5 PROJETO	UN	R\$ 17.152,00	R\$ 17.152,00	R\$ 15.986,25	R\$ 21.060,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0276	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 6 PROJETO	UN	R\$ 20.730,00	R\$ 24.600,00	R\$ 16.057,25	R\$ 20.730,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0277	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1670X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 7 PROJETO	UN	R\$ 10.278,00	R\$ 10.278,00	R\$ 8.099,70	R\$ 10.500,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0278	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (9920X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 8 PROJETO	UN	R\$ 55.730,00	R\$ 58.413,00	R\$ 42.958,95	R\$ 55.730,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0279	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA COM MUDANÇA DE SENTIDO (3525X2670MM + 3525X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 9 PROJETO	UN	R\$ 39.330,00	R\$ 39.608,00	R\$ 29.556,70	R\$ 39.330,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0280	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 10 PROJETO	UN	R\$ 17.410,00	R\$ 38.244,00	R\$ 13.215,30	R\$ 17.410,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0281	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3100X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 11 PROJETO	UN	R\$ 17.416,00	R\$ 38.244,00	R\$ 13.215,30	R\$ 17.416,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0282	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1210X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 12 PROJETO	UN	R\$ 56.483,00	R\$ 56.483,00	R\$ 51.724,30	R\$ 67.990,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0283	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 13 PROJETO	UN	R\$ 21.012,00	R\$ 21.648,00	R\$ 16.057,25	R\$ 21.012,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0284	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (10140X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 14 PROJETO	UN	R\$ 56.970,00	R\$ 59.853,00	R\$ 43.411,45	R\$ 56.970,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0285	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3780X2670MM + 2520X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 15 PROJETO	UN	R\$ 35.395,00	R\$ 39.687,00	R\$ 27.070,05	R\$ 35.395,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0286	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3740X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 16 PROJETO	UN	R\$ 21.012,00	R\$ 21.648,00	R\$ 16.057,25	R\$ 21.012,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0287	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 17 PROJETO	UN	R\$ 22.473,00	R\$ 48.560,00	R\$ 17.052,00	R\$ 22.473,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0288	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5980X2670MM + 1480X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 18 PROJETO	UN	R\$ 41.687,00	R\$ 43.574,00	R\$ 31.972,50	R\$ 41.687,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0289	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 19 PROJETO	UN	R\$ 22.473,00	R\$ 48.560,00	R\$ 17.052,00	R\$ 22.473,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0290	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4000X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 20 PROJETO	UN	R\$ 22.473,00	R\$ 93.088,00	R\$ 17.123,00	R\$ 22.473,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0291	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11830X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 21 PROJETO	UN	R\$ 58.734,00	R\$ 58.734,00	R\$ 50.800,55	R\$ 66.465,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0292	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (14910X2670MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 22 PROJETO	UN	R\$ 83.351,00	R\$ 83.351,00	R\$ 63.873,85	R\$ 83.770,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO


Yan

INSSEFAZ_0293	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (18560X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 23 PROJETO	UN	R\$ 102.030,00	R\$ 103.650,00	R\$ 77.941,30	R\$ 102.030,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0294	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (11430X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 24 PROJETO	UN	R\$ 87.701,00	R\$ 90.787,00	R\$ 67.142,10	R\$ 87.701,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0295	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5570X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 25 PROJETO	UN	R\$ 31.294,00	R\$ 31.672,00	R\$ 23.943,80	R\$ 31.294,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0296	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (5580X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 26 PROJETO	UN	R\$ 20.782,00	R\$ 26.782,00	R\$ 23.588,50	R\$ 30.768,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0297	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (3840X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 27 PROJETO	UN	R\$ 21.373,00	R\$ 21.373,00	R\$ 16.554,55	R\$ 21.575,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0298	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (4100X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 28 PROJETO	UN	R\$ 22.629,00	R\$ 22.629,00	R\$ 17.620,30	R\$ 23.085,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0299	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1800X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 29 PROJETO	UN	R\$ 10.122,00	R\$ 10.914,00	R\$ 7.673,40	R\$ 10.122,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0300	DIVISORIA EM VIDRO INSULADO JATEADO 18MMDE ESPESSURA (1910X2870MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISORIA 30 PROJETO	UN	R\$ 10.730,00	R\$ 12.120,00	R\$ 8.312,85	R\$ 10.730,00	BR SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS	VIDRAÇARIA PRIMOS	EMPORIO DO VIDRO
INSSEFAZ_0301	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,43X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 12.926,00	R\$ 11.969,00	R\$ 14.967,00	R\$ 12.926,00	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0302	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 15.098,40	R\$ 13.980,00	R\$ 17.350,00	R\$ 15.098,40	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0303	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 19.213,20	R\$ 17.790,00	R\$ 22.173,00	R\$ 19.213,20	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0304	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 8.888,40	R\$ 8.230,00	R\$ 10.303,00	R\$ 8.888,40	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0305	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,55X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 9.858,24	R\$ 9.128,00	R\$ 11.395,00	R\$ 9.858,24	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0306	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 9.598,40	R\$ 8.980,00	R\$ 10.980,00	R\$ 9.598,40	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0307	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,95X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 16.988,40	R\$ 15.730,00	R\$ 18.350,00	R\$ 16.988,40	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0308	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,73X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 13.662,00	R\$ 12.650,00	R\$ 18.967,00	R\$ 13.662,00	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0309	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 8.888,40	R\$ 8.230,00	R\$ 10.303,00	R\$ 8.888,40	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0310	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 18.446,00	R\$ 17.450,00	R\$ 19.980,00	R\$ 18.446,00	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0311	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,65X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 13.662,00	R\$ 12.650,00	R\$ 16.230,00	R\$ 13.662,00	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0312	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,86X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SATE	UN	R\$ 15.379,20	R\$ 14.340,00	R\$ 17.980,00	R\$ 15.379,20	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0313	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	R\$ 17.085,60	R\$ 15.820,00	R\$ 18.650,00	R\$ 17.085,60	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0314	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,00X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	R\$ 10.778,40	R\$ 9.980,00	R\$ 12.980,00	R\$ 10.778,40	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0315	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,90X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	R\$ 16.632,00	R\$ 15.120,00	R\$ 18.230,00	R\$ 16.632,00	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL

INSSEFAZ_0316	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,65X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	R\$ 11.319,00	R\$ 10.290,00	R\$ 13.450,00	R\$ 11.319,00	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0317	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,05X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	R\$ 9.053,00	R\$ 8.230,00	R\$ 10.303,00	R\$ 9.053,00	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0318	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	R\$ 13.662,00	R\$ 12.050,00	R\$ 16.967,00	R\$ 13.662,00	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0319	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,45X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	R\$ 12.926,52	R\$ 11.969,00	R\$ 14.967,00	R\$ 12.926,52	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0320	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	R\$ 13.495,68	R\$ 12.496,00	R\$ 15.649,00	R\$ 13.495,68	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0321	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,15X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	R\$ 17.085,60	R\$ 15.820,00	R\$ 18.650,00	R\$ 17.085,60	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0322	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,80X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE UEFA/ASCOM	UN	R\$ 15.098,40	R\$ 13.980,00	R\$ 17.350,00	R\$ 15.098,40	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0323	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,35X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	R\$ 9.698,40	R\$ 8.980,00	R\$ 10.980,00	R\$ 9.698,40	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0324	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,50X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	R\$ 19.137,60	R\$ 17.720,00	R\$ 20.125,00	R\$ 19.137,60	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0325	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,60X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	R\$ 9.858,24	R\$ 9.128,00	R\$ 11.870,00	R\$ 9.858,24	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0326	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (2,60X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	R\$ 10.778,40	R\$ 9.960,00	R\$ 12.980,00	R\$ 10.778,40	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0327	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (3,70X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	R\$ 19.236,40	R\$ 18.450,00	R\$ 22.980,00	R\$ 19.236,40	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0328	PERSIANA ROLÔ COM TELA DE PASSAGEM COM ÍNDICE DE 3% NA COR PRETA, INCLUSO MOTOR, TAMANHO: (1,85X3,00)M, CONFORME PROJETO - AMBIENTE SECRETÁRIOS E ADJUNTOS	UN	R\$ 10.206,00	R\$ 9.450,00	R\$ 12.250,00	R\$ 10.206,00	FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI	CASA CORTINA	CASA PAPEL
INSSEFAZ_0329	ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	R\$ 115,11	R\$ 115,11	R\$ 115,11	R\$ 115,11	Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 link para acesso: http://arquivos.sindicatodaindustria.com.br/app/cni_sindicatos/2022/02/03/123/2022106175505627618u.pdf Calculo dos encargos em anexo Valor da Hora Baseado no valor mensal dividido pela rotina de 44h semanais x 4 semanas no mês 20259,54/ (44*4) = 115,11	Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 link para acesso: http://arquivos.sindicatodaindustria.com.br/app/cni_sindicatos/2022/02/03/123/2022106175505627618u.pdf Calculo dos encargos em anexo Valor da Hora Baseado no valor mensal dividido pela rotina de 44h semanais x 4 semanas no mês 20259,54/ (44*4) = 115,11	Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 link para acesso: http://arquivos.sindicatodaindustria.com.br/app/cni_sindicatos/2022/02/03/123/2022106175505627618u.pdf Calculo dos encargos em anexo Valor da Hora Baseado no valor mensal dividido pela rotina de 44h semanais x 4 semanas no mês 20259,54/ (44*4) = 115,11
INSSEFAZ_0330	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE RESADA	UN	R\$ 65,00	R\$ 30,00	R\$ 180,00	R\$ 65,00	AEROPORTO VIVEIROS	VIVEIROS AMÉRICA	CASA & JARDIM
INSSEFAZ_0331	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE ZAMIOICULCA	UN	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 25,00	AEROPORTO VIVEIROS	VIVEIROS AMÉRICA	CASA & JARDIM
INSSEFAZ_0332	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE CICA	UN	R\$ 250,00	R\$ 300,00	R\$ 120,00	R\$ 250,00	AEROPORTO VIVEIROS	VIVEIROS AMÉRICA	CASA & JARDIM
INSSEFAZ_0333	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE PALMEIRA WASHINGTONIA	UN	R\$ 2.800,00	R\$ 3.400,00	R\$ 2.800,00	R\$ 1.500,00	AEROPORTO VIVEIROS	VIVEIROS AMÉRICA	CASA & JARDIM
INSSEFAZ_0334	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE MOREIA TOCEIRA	UN	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 25,00	R\$ 20,00	AEROPORTO VIVEIROS	VIVEIROS AMÉRICA	CASA & JARDIM
INSSEFAZ_0335	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPECIE LIXEIRA	UN	R\$ 65,00	R\$ 30,00	R\$ 260,00	R\$ 65,00	AEROPORTO VIVEIROS	VIVEIROS AMÉRICA	CASA & JARDIM

INSSEFAZ_0336	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPÉCIE COSTELA DE ADÃO	UN	R\$ 90,00	R\$ 50,00	R\$ 60,00	R\$ 100,00	AEROPORTO VIVEIROS	VIVEIROS AMÉRICA	CASA & JARDIM
INSSEFAZ_0337	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPÉCIE TOSTÃO	M2	R\$ 50,00	R\$ 80,00	R\$ 3,00	R\$ 50,00	AEROPORTO VIVEIROS	VIVEIROS AMÉRICA	CASA & JARDIM
INSSEFAZ_0338	FORNECIMENTO DE GRAMA PARA PLANTIO - ESPÉCIE GRAMA ESMERALDA	M2	R\$ 16,00	R\$ 14,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00	AEROPORTO VIVEIROS	VIVEIROS AMÉRICA	CASA & JARDIM
INSSEFAZ_0339	FORNECIMENTO DE MUDA PARA PLANTIO - ESPÉCIE SINGONIO	M2	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 3,00	R\$ 80,00	AEROPORTO VIVEIROS	VIVEIROS AMÉRICA	CASA & JARDIM
INSSEFAZ_0340	SWITCH DE POSIÇÃO PARA PAINEL	UN	R\$ 492,00	R\$ 467,00	R\$ 482,00	R\$ 498,00	FRION	INOVAR	R52
INSSEFAZ_0341	BRASÃO EM ACRILICO INSTALADO NO TOTEM DA FACHADA, CONFORME PROJETO	un	R\$ 2.500,00	R\$ 5.864,99	R\$ 2.337,50	R\$ 2.580,00	PRINTPRESS	DW MIDIA VISUAL	PROJEART
INSSEFAZ_0342	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS SOCIAIS	HORA	R\$ 115,11	R\$ 115,11	R\$ 115,11	R\$ 115,11	Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 link para acesso: http://arquivos.sindicatodaindustria.com.br/app/cri_sindicatos/2022/02/03/123/20221006175505627618u.pdf Cálculo dos encargos em anexo Valor da Hora Baseado no valor mensal dividido pela rotina de 44h semanais x 4 semanas no mês $2029,54 / (44 \times 4) = 115,11$	Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 link para acesso: http://arquivos.sindicatodaindustria.com.br/app/cri_sindicatos/2022/02/03/123/20221006175505627618u.pdf Cálculo dos encargos em anexo Valor da Hora Baseado no valor mensal dividido pela rotina de 44h semanais x 4 semanas no mês $2029,54 / (44 \times 4) = 115,11$	Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 Valores calculados com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO EST. DE MATO GROSSO, CNPJ n. 03.008.109/0001-63 link para acesso: http://arquivos.sindicatodaindustria.com.br/app/cri_sindicatos/2022/02/03/123/20221006175505627618u.pdf Cálculo dos encargos em anexo Valor da Hora Baseado no valor mensal dividido pela rotina de 44h semanais x 4 semanas no mês $2029,54 / (44 \times 4) = 115,11$
INSSEFAZ_0343	PAINEL 1 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 16.980,25	R\$ 17.724,36	R\$ 16.980,25	R\$ 15.951,92	N.F SILVA MARCENARIA	AVP MOVEIS PLANEJADOS	MOBILIANO MOVEIS PLANEJADOS
INSSEFAZ_0344	PAINEL 2 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 16.980,25	R\$ 17.721,36	R\$ 16.980,25	R\$ 15.951,92	N.F SILVA MARCENARIA	AVP MOVEIS PLANEJADOS	MOBILIANO MOVEIS PLANEJADOS
INSSEFAZ_0345	PAINEL 3 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	UN	R\$ 27.610,66	R\$ 28.010,52	R\$ 27.610,66	R\$ 25.209,47	N.F SILVA MARCENARIA	AVP MOVEIS PLANEJADOS	MOBILIANO MOVEIS PLANEJADOS
INSSEFAZ_0346	PAINEL 4 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 23.900,00	R\$ 26.156,78	R\$ 23.900,00	R\$ 23.542,90	N.F SILVA MARCENARIA	AVP MOVEIS PLANEJADOS	MOBILIANO MOVEIS PLANEJADOS
INSSEFAZ_0347	PAINEL 5 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 23.560,00	R\$ 25.896,83	R\$ 23.560,00	R\$ 23.307,15	N.F SILVA MARCENARIA	AVP MOVEIS PLANEJADOS	MOBILIANO MOVEIS PLANEJADOS
INSSEFAZ_0348	PAINEL 6 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 24.369,66	R\$ 27.077,40	R\$ 23.400,00	R\$ 24.369,66	N.F SILVA MARCENARIA	AVP MOVEIS PLANEJADOS	MOBILIANO MOVEIS PLANEJADOS
INSSEFAZ_0349	PAINEL 7 RECEPÇÃO EM MDF, CONFORME PROJETO	UN	R\$ 24.855,40	R\$ 25.361,34	R\$ 24.855,40	R\$ 22.825,21	N.F SILVA MARCENARIA	AVP MOVEIS PLANEJADOS	MOBILIANO MOVEIS PLANEJADOS
INSSEFAZ_0350	PAINEL 8 RECEPÇÃO EM MDF, INCLUSO DETALHE DE PORTA EMBUTIDA CONFORME PROJETO	UN	R\$ 26.532,00	R\$ 26.532,00	R\$ 27.778,50	R\$ 23.878,80	N.F SILVA MARCENARIA	AVP MOVEIS PLANEJADOS	MOBILIANO MOVEIS PLANEJADOS

Taumaturgo Niederle Pereira
CREA 039.989 MT



Orçamento de Venda Nº 35

Informações do Cliente

Cliente Consumidor / Sem Tomador

 CPF: 000.000.000-00
 - MT

Itens do Orçamento de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
2CKA006132A0344	Sensor Presenca Infravermelho Deteccao Alvo s/Contato Fisico	8536.50.90	40,00 UN	4.031,0000	161.240,00
2CG110167R0011	FONTE BUS KNX	8504.40.90	5,00 UN	5.480,0000	27.400,00
2CDG110243R0011	CONFIGURADOR ETS	7608.20.90	5,00 UN	6.050,0000	30.250,00
2CDG110199R0011	Controlador Dimmer Iluminação Dali	8537.10.90	5,00 UN	6.447,7400	32.238,70
2CDG110126R0011	Controle e Motorização de Persianas	8536.49.00	10,00 UN	16.850,0000	168.500,00
2CDG110177R0011	Acoplador de Area KNX	8541.40.27	5,00 UN	8.180,0000	40.900,00
2CKA006136A0218	Gateway KNX/ETHERNET/SMARTPHONE	8471.80.00	1,00 UN	36.600,0000	36.600,00
2CCG000242R0001	Gateway RS-485/ETHERNET	7608.20.90	1,00 UN	33.200,0000	33.200,00
2TAZ662014R2000	Multimedidor Ethernet	7608.20.90	1,00 UN	7.900,0000	7.900,00
2CS274681R4051	Multimedidor Ethernet Qualidade de Energia	2007.99.29	1,00 UN	18.600,0000	18.600,00
2CNM519160R1600	Transformador de corrente Medição	7608.20.90	7,00 UN	1.620,0000	11.340,00
2CMA100164R100	Multimedidor Medição Direta KNX	9026.10.11	5,00 UN	4.535,0000	22.675,00
GHQ6301908R0004	Cabo Conexao Jumper KNX	8544.49.00	30,00 UN	105,0000	3.150,00
GHQ6301901R0001	Conector KNX	8536.90.90	3,00 UN	21,8624	65,59
GHQ6310074R0111	Interface KNX de embutir 2 Canais	9032.90.10	18,00 UN	1.460,0000	26.280,00
GHQ6310070R0111	Interface KNX de embutir 4 Canais	9032.90.10	35,00 UN	2.628,0000	91.980,00
2CKA006300A1542	Interruptor KNX	9032.90.10	5,00 UN	7.400,0000	37.000,00
BMSABB405-KNX-ATX	Software Supervisorio BMS 5000 Tags	7608.20.90	1,00 UN	98.800,0000	98.800,00
8828510RI4	Cabo KNX	8544.70.90	600,00 M	14,8000	8.880,00
8610825MP	Painel TS8 2200x800x800	8531.20.00.01	2,00 UN	11.572,0000	23.144,00
3139100	PORTA DE VIDRO 800X2200MM	8538.90.90	2,00 UN	4.860,0000	9.720,00
3243200	VENTILADOR DE TETO 230V	8414.59.90	2,00 UN	3.750,0000	7.500,00
2500110	Grelha com Filtro	7608.20.90	2,00 UN	648,0000	1.296,00
2500420	Luminaria LED Para Pannel 600 100-240V	9405.42.00	2,00 UN	899,0000	1.798,00
	CABO DE CONEXAO(3000MM) P/LUMINAR.LED	8544.42.00	2,00 UN	398,0000	796,00
Subtotal:					901.253,29

Orçamento de Venda Nº 35

Itens do Orçamento de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
SK 2500.460	Switch de Posição	2007.99.29	2,00 UN	467,0000	934,00
3110000	Termostato para Ventilação	9032.10.90	2,00 UN	462,0000	924,00
Subtotal:					903.111,29
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					903.111,29

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	22/08/2023
Valor	903.111,29

Outras Informações

Orçamento de Venda - incluído em: 22/08/2023 às 16:14:45

Previsão de Faturamento: 22/08/2023



PROPOSTA COMERCIAL

Nº INOVARY:

Nº CLIENTE:

OS:

REV.: 2

DATA: 21/08/23

FL.: 1/5

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL CUIABÁ -MT

CUIABÁ -MT

Revisão	Elaboração	Verificação	Aprovação	Data	Descrição
1	Carlos	Rudinei		21/08/2023	

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 2
		DATA: 21/08/23	FL.: 2/5
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL CUIABÁ -MT			

ÍNDICE GERAL

1	OBJETIVO	3
2	SERVIÇOS CONTEMPLADOS	3
3	SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS.....	3
4	ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E SERVIÇOS:.....	4
5	VALIDADE DA PROPOSTA	5
6	VALOR DA PROPOSTA POR ITEM.....	5

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 2
		DATA: 21/08/23	FL.: 3/5
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL CUIABÁ -MT			

1 OBJETIVO

Controlar e monitorar sistemas integrados à automação, como iluminação, consumo de energia, consumo e controle de ar condicionado, com a finalidade de gerar dados e informações para tomadas de decisão e previsibilidade de manutenções.

NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR 16932: Redes e sistemas de comunicação para automação de sistemas de potência

2 SERVIÇOS CONTEMPLADOS

- ✓ Fornecimento de dispositivos
- ✓ Fornecimento de Painéis para instalação de dispositivos Automação
- ✓ Fornecimento e comissionamento dispositivos Automação
- ✓ Supervisão de execução por engenheiro Eletricista

3 SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS

- ✓ Todos os referentes a frete vertical e horizontal
- ✓ Construção civil
- ✓ Ponto de força e dreno
- ✓ Arquitetura e decoração
- ✓ Serviços de pedreiro, encanador, carpinteiro, marceneiro, serralheiro etc.)
- ✓ Serviços surgidos em consequência ou para possibilitar a execução de nossos atividades.

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 2
		DATA: 21/08/23	FL.: 4/5
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL CUIABÁ -MT			

4 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E SERVIÇOS:

Dispositivos

Item	Descrição	COD FABRICANTE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Item
1	SENSOR DE PRESENÇA KNX	2CKA006132A0344	40	4.155,00	166.200,00
2	FONTE KNX	2CDG110167R0011	5	5.565,00	27.825,00
3	CONFIGURADOR ETS USB	2CDG110243R0011	5	6.092,00	30.460,00
4	CONTROLADOR DIMMER DALI	2CDG110199R0011	5	22.050,00	110.250,00
5	CONTROLE ON/OFF	2CDG110126R0011	10	17.130,00	171.300,00
6	ACOPLADOR KNX	2CDG110177R0011	5	8.295,00	41.475,00
7	GATEWAY KNX/ETHERNET	2CKA006136A0218	1	38.880,00	38.880,00
8	GATEWAY RS-485/ETHERNET	2CCG000242R0001	1	33.900,00	33.900,00
9	MULTIMEDIDOR ETHERNET	2TAZ662014R2000	1	8.080,00	8.080,00
10	MULTIMEDIDOR ETHERNET QI	2CSG274681R4051	1	21.225,00	21.225,00
11	TRANSFO DE CORRENTE	2CNM519160R1600	7	1.695,00	11.865,00
12	MULTIMEDIDOR DIRETO KNX	2CMA100164R1000	5	4.679,00	23.395,00
13	CABO CONEXÃO JUMPER	GHQ6301908R0004	30	.112,00	3.360,00
14	CONECTOR	GHQ6301901R0001	3	2.900,00	8.700,00
15	INTERFACE PULSADOR 2 CANAIS	GHQ6310074R0111	18	1.680,00	30.240,00
16	INTERFACE PULSADOR 4 CANAIS	GHQ6310070R0111	35	2.700,00	94.500,00
17	INTERRUPTOR KNX NATIVO	2CKA006300A1542	5	7.520,00	37.600,00
18	SOFTWARE SUPERVISÓRIO BMS	BMSABB	1	105.000,00	105.000,00
19	CABO KNX	405-KNX-ATX	600 MTS	.15,00	9.000,00
20	PAINEL RITTAL 2200X800X800	8828510R14	2	12.300,00	24.600,00
21	PORTA 2200X800MM	8610825MP	2	4.980,00	9.960,00
22	VENTILADOR VERTICAL	3139100	2	3.900,00	7.800,00
23	GRELHA	3243200	2	.650,00	1.300,00
24	LUMINARIA PAINEL	2500110	2	.930,00	1.860,00
25	CABO LED	2500420	2	.434,00	868
26	SWITCH ABERTURA	SZ 2500.460	2	.492,00	984
27	TERMOSTATO INTERNO	SK 3110.000	2	.488,00	976
	VALOR TOTAL DISPOSITIVOS				1.018.775,00

COMISSIONAMENTO

Comissionamento e configuração de sistema de automação KNX e Dali **R\$ 335.000,00**

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 2
		DATA: 21/08/23	FL.: 5/5
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL CUIABÁ -MT			

5 VALIDADE DA PROPOSTA

- 30 dias após a apresentação/envio.

6 VALOR DA PROPOSTA TOTAL

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COM DIPOSITIVOS ABB E R\$ 1.353.775,00
COMMISSIONAMENTO

CORRESPONDÊNCIA E DADOS PARA PAGAMENTO

Correspondência e cobrança, enviar para:

Avenida 30 | Quadra 15 | Número 15B
Jardim Universitário | Cuiabá-MT | CEP 78.098-530

Pagamentos em conta corrente PJ abaixo indicada:

Dados Bancários:

Banco Itaú Unibanco S.A.



Agência: 9351

Conta Corrente: 99895-1

Inovary Mentoring Automação Industrial

CNPJ: 26.679.106/0001-57

Rudinei Alves Santana
rudinei@inovarymentoring.com.br
65 98129 0001



Rudinei Alves Santana
Diretor Comercial
65 2127 7100 | 65 2127 6800 | 65 98141 9603

www.inovarymentoring.com.br

[@inovarymentoring](https://www.instagram.com/inovarymentoring)

[www.fb.com/inovarym](https://www.facebook.com/inovarym)

WWW.RS2AUTOMACAO.COM.BRadm@rs2automacao.com.br

R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

(65) 3056-6003

RUA BARAO DE MELGACO, 785 - PORTO

CUIABA - MT

CNPJ: 26.429.317/0001-31

IE: 13.655.244-7

Orçamento

ORÇAMENTO N°

0014378Cliente:
C00001 CONSUMIDOR

Telefone:

Endereço:

..

N°

Bairro:

..

% Desconto

0

Cep
78025-300Cidade
CUIABAUF
MTCNPJ:
. . . -Valor do Frete
0,00Total Desconto:
0,00Emissão:
27/10/2023 15:36:25

Horario

VALIDADE
5VENDEDOR:
RAFAEL COELHO DA SILTOTAL BRUTO
134.448,00Total Líquido:
134.448,00

Condicao de Pagamento: A VISTA

Código	Ref. Fornecedor	Descrição do Item	Quant.	Vlr Unit.	Vlr Total
		CABO KNX	600,00	14,08	8.448,00
		SOFTWARE SCHNEIDER AUTOMAÇÃO ECOSTRUXURE MACHINE EXPERT	1,00	126.000,00	126.000,00

Observações

FRETE FOB.
PRAZO DE ENTREGA:A COMBINAR.**** PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO SUJEITO A CONFERÊNCIA DE ESTOQUE ****



WWW.RS2AUTOMACAO.COM.BR

adm@rs2automacao.com.br

R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

(65) 3056-6003

RUA BARAO DE MELGACO, 785 - PORTO

CUIABA - MT

CNPJ: 26.429.317/0001-31

IE: 13.655.244-7

Orçamento

ORÇAMENTO N°

0014378

Cliente:
C00001 CONSUMIDOR

Telefone:

Endereço:

..

N°

Bairro:

..

% Desconto

0

Cep
78025-300

Cidade
CUIABA

UF
MT

CNPJ:
. . . -

Valor do Frete
0,00

Total Desconto:
0,00

Emissão:
27/10/2023 15:36:25

Horario

VALIDADE
5

VENDEDOR:
RAFAEL COELHO DA SIL

TOTAL BRUTO
134.448,00

Total Líquido:
134.448,00

Condicao de Pagamento: A VISTA

***NÃO SERÁ ACEITA A DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA RS2.**

***NÃO SERA ACEITA MERCADORIA COM AVARIAS EM SUA ESTRUTURA OU EMBALAGEM.**

***NÃO SERÁ ACEITO DEVOLUÇÃO DE MATERIAL SOB ENCOMENDA, OU ESPECIFICAÇÃO EQUIVOCADA PELO CLIENTE OU SOLICITANTE.**

***O ACEITE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE SERÁ ACEITO MEDIANTE EMISSAO DE NF DE DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA**

***NÃO SERÁ ACEITO O CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA PELO CLIENTE APÓS 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DA CONFIRMAÇÃO.**



R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

RUA BARAO DE MELGACO, 785 - PORTO

CUIABA - MT

CNPJ: 26.429.317/0001-31

IE: 13.655.244-7

WWW.RS2AUTOMACAO.COM.BR

adm@rs2automacao.com.br

(65) 3056-6003

Orçamento

ORÇAMENTO Nº

0014236

Cliente:
C00001 CONSUMIDOR

Telefone:

Endereço:

..

Nº

Bairro:

..

% Desconto

0

Cep
78025-300

Cidade
CUIABA

UF
MT

CNPJ:
. . . -

Valor do Frete
0,00

Total Desconto:
0,00

Emissão:
31/08/2023 15:57:16

Horário

VALIDADE
5

VENDEDOR:
RAFAEL COELHO DA SIL

TOTAL BRUTO
935.752,00

Total Liquido:
935.752,00

Condição de Pagamento: A VISTA

Código	Ref. Fornecedor	Descrição do Item	Quant.	Vlr Unit.	Vlr Total
311216	MTN630919	SENSOR DE PRESENCA COM REGULAGEM DE ILUM	40,00	4.134,00	165.360,00
313025	MTN684064	FONTE DE ALIMENTACAO KNX REG-K/640MA	5,00	5.620,00	28.100,00
314974	MTN6502-0101	CONFIGURADOR ETS	5,00	6.190,00	30.950,00
314975	MTN6725-0004	CONTROLADOR DIMMER ILUMINAÇÃO DALI	5,00	22.050,00	110.250,00
314976	MTN649808	CONTROLE E MOTORIZAÇÃO DE PERSIANAS	10,00	17.200,00	172.000,00
314977	MTN6502-0105	ACOPLADOR DE AREA KNX	5,00	9.130,00	45.650,00
310957	LSS100100	CONTROLADOR LOGICO HOMELYNK	1,00	41.600,00	41.600,00
314978	MTN6503-0201	GATEWAY PARA MEDIDORES MODBUS RTU	1,00	34.750,00	34.750,00
302709	METSEPM5340	MULTIMEDIDOR COM PORTA ETHERNET;	1,00	8.690,00	8.690,00
310439	METSEPM5650	PM5650 Meter, 2 ethernet, up to 63th H, 1,1M, waveform, 4DI/2DO 52 alarms	1,00	21.300,00	21.300,00
304794	METSECT5DC2	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 2000/5A JANELA 52X127MM;	7,00	1.900,00	13.300,00
314979	A9MEM3155	MEDIDOR DE ENERGIA KWH COM MEDICAO DIRET	5,00	4.890,00	24.450,00
314980	MTN6941-0001	CABO CONECTOR KNX 30CM	30,00	156,00	4.680,00
314981	MTN689701	CONECTOR PARA BUS KNX PRETO/VERMELHO	3,00	3.380,00	10.140,00
313023	MTN670802	INTERFACE PARA PULSADOR KNX 2-GANG	18,00	1.600,00	28.800,00
314982	MTN670804	INTERFACE PARA PULSADOR KNX 4-GANG	35,00	2.900,00	101.500,00
314983	8828510RI4	PAINEL TS8 2200X800X800	2,00	14.600,00	29.200,00
308944	8610825MP	PORTA TRANSPARENTE TS 800X2200MM RAL 7035	2,00	4.990,00	9.980,00
308800	3139100	VENTILADOR DE TETO 230V 1~ 50/60HZ 500MÂ³/H RAL7035	2,00	4.200,00	8.400,00
313901	3243200	FILTRO DE SAIDA 323X323MM RAL 7035	2,00	745,00	1.490,00
313895	2500110	LUMINARIA LED 600 100-240V 50HZ / 60HZ	2,00	930,00	1.860,00
313899	2500420	CABO DE CONEXAO CAN	2,00	405,00	810,00
314984	SZ 2500.460	SWITCH DE POSIÇÃO	2,00	498,00	996,00
314985	SK 3110.000	TERMOSTATO PARA VENTILAÇÃO	2,00	498,00	996,00
314986	MTN6185-6034	BOTAO DE PRESSAO KNX. DESIGN DO SISTEMA	5,00	8.100,00	40.500,00

Observações

FRETE FOB.
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR.

**** PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO SUJEITO A CONFERÊNCIA DE ESTOQUE ****



R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

RUA BARAO DE MELGACO, 785 - PORTO

CUIABA - MT

CNPJ: 26.429.317/0001-31

IE: 13.655.244-7

WWW.RS2AUTOMACAO.COM.BR

adm@rs2automacao.com.br

(65) 3056-6003

Orçamento

ORÇAMENTO Nº

0014236

Cliente:
C00001 CONSUMIDOR

Telefone:

Endereço:

..

Nº

Bairro:

..

% Desconto

0

Cep
78025-300

Cidade
CUIABA

UF
MT

CNPJ:
. . . -

Valor do Frete
0,00

Total Desconto:
0,00

Emissão:
31/08/2023 15:57:16

Horário

VALIDADE
5

VENDEDOR:
RAFAEL COELHO DA SIL

TOTAL BRUTO
935.752,00

Total Liquido:
935.752,00

Condicao de Pagamento: A VISTA

***NÃO SERÁ ACEITA A DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA RS2.**

***NÃO SERA ACEITA MERCADORIA COM AVARIAS EM SUA ESTRUTURA OU EMBALAGEM.**

***NÃO SERÁ ACEITO DEVOLUÇÃO DE MATERIAL SOB ENCOMENDA, OU ESPECIFICAÇÃO EQUIVOCADA PELO CLIENTE OU SOLICITANTE.**

***O ACEITE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE SERÁ ACEITO MEDIANTE EMISSAO DE NF DE DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA**

***NÃO SERÁ ACEITO O CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA PELO CLIENTE APÓS 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DA CONFIRMAÇÃO.**



MARMORES COLOMBO
39.464.744/0001-00 - 138386498
RUA VINTE E NOVE, 11
Cuiabá - MT 78055-786
(65) 99209-1710

Orçamento 3

Emissão: 18/10/2023

Validade: 18/10/2023

Vendedor: FERNANDO

CLIENTE					
Nome / Razão		CNPJ / CPF			
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRU E LOGISTICA - SINFR/		03.507.415/0022-79			
Endereço		Bairro / Distrito		Fone	
R J, S/N - QUADRA01 LOTE 05 SETOR A		CENTRO POLITICO ADMINIS		()	
Cidade	UF	CEP	Celular		
Cuiabá	MT	78049-906	()		
DADOS DA OBRA					
Descrição da obra		Contato			
Endereço		Bairro / Distrito		Fone	
Rua Avenida Historiador, 3415 -		CENTRO POLITICO ADMINIS		()	
Cidade	UF	CEP	E-mail		
Cuiabá	MT	78050-900			
PAGAMENTO		TRANSPORTE			
Endereço		Transportadora			
R J					
Bairro / Distrito	CEP	Redespacho			
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	78049-906				
Cidade	UF	Frete			
Cuiabá	MT	Frete por conta do remetente (CIF)			
TOTAIS DO ORÇAMENTO					
Valor do IPI:		0,00	Desconto:		0,00
			Total dos itens:		266.845,39
Outras despesas:		0,00	Valor do seguro:		0,00
Valor do ICMS ST:		0,00	Valor do frete:		0,00
			Total do orçamento:		266.845,39
ITENS					
Qtde.	Item	Material principal		Valor un.	Total bruto
Banheiro					
2	Bancada WC Secre.	Silestone Iconic Black		1.786,74	3.573,48
Medidas		Compr.	Largura	Quant. x Área	Área total
Lavabo		1,220	0,500	1 x 0,6100 m²	0,6100 m²
Saia		1,220	0,150	1 x 0,1830 m²	0,1830 m²
Saia		0,500	0,150	2 x 0,0750 m²	0,1500 m²
2	Bancada WC Feminino III	Silestone Iconic Black		3.359,14	6.718,28
Medidas		Compr.	Largura	Quant. x Área	Área total
Bancada		2,000	0,600	1 x 1,2000 m²	1,2000 m²
Saia		2,000	0,150	1 x 0,3000 m²	0,3000 m²
Saia		0,600	0,150	2 x 0,0900 m²	0,1800 m²
2	Bancada WC Masc. e Fem. I/II	Silestone Iconic Black		4.092,64	8.185,28
Medidas		Compr.	Largura	Quant. x Área	Área total
Bancada		2,640	0,600	1 x 1,5840 m²	1,5840 m²
Saia		2,640	0,150	1 x 0,3960 m²	0,3960 m²
Saia		0,600	0,150	2 x 0,0900 m²	0,1800 m²
Cozinha					
1	Pia com Bancada	Silestone Branco		6.536,84	6.536,84
Medidas		Compr.	Largura	Quant. x Área	Área total
Pia Com Bancada		3,000	0,600	1 x 1,8000 m²	1,8000 m²
Saia		3,000	0,050	1 x 0,1500 m²	0,1500 m²
Frontão		3,000	0,100	1 x 0,3000 m²	0,3000 m²
Rodapé		3,000	0,150	1 x 0,4500 m²	0,4500 m²

1	Bancada Copa Secretário	Silestone Branco		9.471,15	9.471,15
	Medidas	Compr.	Largura	Quant. x Área	Área total
	Bancada	4,080	0,600	1 x 2,4480 m²	2,4480 m²
	Saia	4,080	0,050	1 x 0,2040 m²	0,2040 m²
	Saia	0,600	0,050	2 x 0,0300 m²	0,0600 m²
	Frontão	4,080	0,100	1 x 0,4080 m²	0,4080 m²
	Rodapé	4,080	0,150	1 x 0,6120 m²	0,6120 m²
	Rodapé	0,600	0,150	2 x 0,0900 m²	0,1800 m²

1	Bancada Refeitório	Silestone Posidonia		8.587,38	8.587,38
	Medidas	Compr.	Largura	Quant. x Área	Área total
	Bancada	2,500	0,600	1 x 1,5000 m²	1,5000 m²
	Saia	2,500	0,050	1 x 0,1250 m²	0,1250 m²
	Saia	0,600	0,050	2 x 0,0300 m²	0,0600 m²

Recepção

1	Bancada Recepção Sefaz	Silestone Calacata Gold		41.393,46	41.393,46
	Medidas	Compr.	Largura	Quant. x Área	Área total
	Bancada Superior	3,250	0,900	1 x 2,9250 m²	2,9250 m²
	Saia	3,250	0,050	2 x 0,1625 m²	0,3250 m²
	Bancada Inferior	1,500	0,900	1 x 1,3500 m²	1,3500 m²
	Saia	3,900	0,120	1 x 0,4680 m²	0,4680 m²
	Fechamento Lateral	1,070	0,900	2 x 0,9630 m²	1,9260 m²
	Saia	1,070	0,050	4 x 0,0535 m²	0,2140 m²
	Vira	1,070	0,050	4 x 0,0535 m²	0,2140 m²

4	Bancada Recepção Sace/Sate/Saor/Gab	Silestone Calacata Gold		35.772,62	143.090,48
	Medidas	Compr.	Largura	Quant. x Área	Área total
	Bancada Superior	3,250	0,900	1 x 2,9250 m²	2,9250 m²
	Saia	3,250	0,050	2 x 0,1625 m²	0,3250 m²
	Bancada Inferior	1,200	0,900	1 x 1,0800 m²	1,0800 m²
	Saia	3,300	0,120	1 x 0,3960 m²	0,3960 m²
	Fechamento Lateral	1,070	0,900	2 x 0,9630 m²	1,9260 m²
	Saia	1,070	0,050	4 x 0,0535 m²	0,2140 m²
	Vira	1,070	0,050	4 x 0,0535 m²	0,2140 m²

1	Bancada Recepção Secre	Silestone Calacata Gold		29.815,34	29.815,34
	Medidas	Compr.	Largura	Quant. x Área	Área total
	Bancada Superior	2,200	0,900	1 x 1,9800 m²	1,9800 m²
	Saia	2,200	0,050	2 x 0,1100 m²	0,2200 m²
	Bancada Inferior	0,600	0,900	1 x 0,5400 m²	0,5400 m²
	Saia	2,100	0,120	1 x 0,2520 m²	0,2520 m²
	Fechamento Lateral	1,070	0,900	2 x 0,9630 m²	1,9260 m²
	Saia	1,070	0,050	4 x 0,0535 m²	0,2140 m²
	Vira	1,070	0,050	4 x 0,0535 m²	0,2140 m²

Soleira

1	Soleira	Quartzo Cinza Kensho		9.473,70	9.473,70
	Medidas	Compr.	Largura	Quant. x Área	Área total
	Medida principal	3,000	2,500	1 x 7,5000 m²	7,5000 m²

PARCELAS					
Dinheiro - R\$ 266.845,39					
OBSERVAÇÕES					

Pagamento de 60% como Entrada sendo o Restante na entrega do material.

* Material Essencial como Argamassa e Rejunte por conta do cliente.

* Todo material com Mão de obra Incluso

* As Medidas podem sofrer alterações.

Marmores e Granitos, por natureza, estão sujeitos a variações de cores e tonalidades, desenhos e veios, não podendo ser devolvidos por este motivo.

FOGAÇA Mármore e Granitos AV. Jurumirim, 18 Bosque da Saúde II – Cuiabá MT	Fone 65 3644-2421	Digitador: FERNANDA ORÇAMENTO Numero.: 17535 Validade.: 16/11/2023	Pag.: 1 Data 17/10/2023 Dt.Imp. 17/10/2023 Hora: 17:01

Cliente.....: BARBARA
CPF/CNPJ.: 000.000.000-00 **RG/Inscrição:** **Comp.** **Telefone:**
Endereço..: R: SEM NUMERO, NÃO IDENTIFICADO - CUIABA-MT - CEP: 7800000

Contato.....:	E-mail:
Nome da Obra...:	
Resp. Obra.....:	e-mail:
Endereço.....:	
Bairro.....:	Cidade:
Telefone.....:	Celular:
	CEP:
	UF:
	Fax:

01. BANCADA RECEPÇÃO SEFAZ

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	VI.Unit.	VI. Total
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,250 X	0,900	2,925	M2	1.671,09	4.887,94
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	1,500 X	0,900	1,350	M2	1.671,09	2.255,97
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,250 X	1,070	3,478	M2	1.671,09	5.812,05
2,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	1,070 X	0,900	1,926	M2	1.671,09	3.218,52
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,900 X	0,120	0,468	M2	1.671,09	782,07
12,00	ACAB., 1/2 ESQUADRIA -				ML	85,19	1.022,28
15,00	MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO -				UN	132,08	1.981,20
4,00	INSUMO, SILICONE -				UN	46,67	186,68
2,00	INSUMO, M. PLÁSTICA COR DA PEDRA -				UN	30,91	61,82
QTDE MAT.: 10,15 M2 QTDE PRV.: 6,00 QTDE SER.: 27,00 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total...:							20.208,53

02. BANCADA SACE/SATE

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	VI.Unit.	VI. Total
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,250 X	1,070	3,478	M2	1.671,09	5.812,05
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,250 X	0,900	2,925	M2	1.671,09	4.887,94
2,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	0,900 X	1,070	1,926	M2	1.671,09	3.218,52
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	1,200 X	0,900	1,080	M2	1.671,09	1.804,78
12,00	ACAB., 1/2 ESQUADRIA -				ML	85,19	1.022,28
15,00	MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO -				UN	132,08	1.981,20
4,00	INSUMO, SILICONE -				UN	46,67	186,68
2,00	INSUMO, M. PLÁSTICA COR DA PEDRA -				UN	30,91	61,82
QTDE MAT.: 9,41 M2 QTDE PRV.: 6,00 QTDE SER.: 27,00 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total...:							18.975,27

03. RECEPÇÃO SACRE

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	VI.Unit.	VI. Total
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	0,900 X	0,600	0,540	M2	1.671,09	902,39
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	2,200 X	0,900	1,980	M2	1.671,09	3.308,76
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	2,200 X	1,070	2,354	M2	1.671,09	3.933,75
2,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	1,070 X	0,900	1,926	M2	1.671,09	3.218,52
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,000 X	0,600	1,800	M2	1.671,09	3.007,96
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,520 X	0,100	0,352	M2	1.671,08	588,22
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,520 X	0,150	0,528	M2	1.671,10	882,34
15,00	ACAB., 1/2 ESQUADRIA -				ML	85,19	1.277,85
8,00	INSUMO, SILICONE -				UN	46,67	373,36
4,00	INSUMO, M. PLÁSTICA COR DA PEDRA -				UN	30,91	123,64

FOGAÇA Mármore e Granitos AV. Jurumirim, 18 Bosque da Saúde II – Cuiabá MT		Fone 65 3644-2421	Digitador: FERNANDA ORÇAMENTO Numero.: 17535 Validade.: 16/11/2023		Pag.: 2 Data 17/10/2023 Dt.Imp. 17/10/2023 Hora: 17:01	
4,00	INSUMO, SUPORTE DE FERRO -			UN	30,91	123,64
16,00	MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO -			UN	132,08	2.113,28
QTDE MAT.: 9,48 M2		QTDE PRV.: 16,00		QTDE SER.: 31,00		QTDE MOB.: 0,00
Sub Total...:					19.853,71	

04. BANCADA WC SACRE

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vi.Unit.	Vi. Total
2,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	1,220 X	0,500	1,220	M2	1.671,09	2.038,73
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	2,220 X	0,050	0,111	M2	1.671,08	185,49
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	2,220 X	0,150	0,333	M2	1.671,08	556,47
4,00	MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO -				UN	132,08	528,32
2,00	INSUMO, SUPORTE DE FERRO -				UN	30,91	61,82
1,00	INSUMO, SILICONE -				UN	46,67	46,67
QTDE MAT.: 1,66 M2		QTDE PRV.: 3,00		QTDE SER.: 4,00		QTDE MOB.: 0,00	
				Sub Total...:			3.417,50

05. WC MASC. FEM

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	VI.Unit.	VI. Total
4,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	2,000	X 0,600	4,800	M2	1.671,09	8.021,23
2,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,200	X 0,050	0,320	M2	1.671,09	534,75
2,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,200	X 0,150	0,960	M2	1.671,09	1.604,25
8,00	INSUMO, SUPORTE DE FERRO -				UN	30,91	247,28
2,00	INSUMO, SILICONE -				UN	46,67	93,34
2,00	INSUMO, M. PLÁSTICA COR DA PEDRA -				UN	30,91	61,82
QTDE MAT.: 6,08 M2		QTDE PRV.: 12,00		QTDE SER.: 0,00		QTDE MOB.: 0,00	
				Sub Total...:			10.562,67

06. COPA SECRETÁRIO

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vi.Unit.	Vi. Total
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	1,660	X 0,600	0,996	M2	1.671,09	1.664,41
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	2,700	X 0,600	1,620	M2	1.671,09	2.707,17
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	4,820	X 0,150	0,723	M2	1.671,09	1.208,20
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	5,100	X 0,100	0,510	M2	1.671,10	852,26
5,10	ACAB., 1/2 ESQUADRIA -				ML	85,19	434,47
1,00	CORTE, COLAGEM DE CUBA -				UN	135,14	135,14
1,00	CORTE, FOGÃO COOKTOP -				M2	181,82	181,82
7,00	MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO -				UN	132,08	924,56
5,00	INSUMO, SUPORTE DE FERRO -				UN	30,91	154,55
1,00	INSUMO, SILICONE -				UN	46,67	46,67
2,00	INSUMO, M. PLÁSTICA COR DA PEDRA -				UN	30,91	61,82
QTDE MAT.: 3,85 M2		QTDE PRV.: 8,00		QTDE SER.: 14,10		QTDE MOB.: 0,00	
Sub Total...:						8.371,07	

07. REFEITÓRIO

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	VI.Unit.	VI. Total
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	2,500	X 0,600	1,500	M2	1.671,09	2.506,63
1,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,020	X 0,150	0,453	M2	1.671,08	757,00
1,00	CORTE, COLAGEM DE CUBA -				UN	135,14	135,14
5,00	MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO -				UN	132,08	660,40
2,00	INSUMO, SUPORTE DE FERRO -				UN	30,91	61,82
2,00	INSUMO, SILICONE -				UN	46,67	93,34
QTDE MAT.: 1,95 M2		QTDE PRV.: 4,00		QTDE SER.: 6,00		QTDE MOB.: 0,00	
				Sub Total...:			4.214,33

FOGAÇA Mármore e Granitos AV. Jurumirim, 18 Bosque da Saúde II – Cuiabá MT		Fone 65 3644-2421	Digitador: FERNANDA ORÇAMENTO Numero.: 17535 Validade.: 16/11/2023	Pag.: 3 Data 17/10/2023 Dt.Imp. 17/10/2023 Hora: 17:01

08. WC MASC. FEM. MASC I / II								
Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	VI.Unit.	VI. Total	
4,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	2,640 X	0,600	6,336	M2	1.671,09	10.588,03	
2,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,840 X	0,050	0,384	M2	1.671,09	641,70	
16,00	ACAB., 1/2 ESQUADRIA -				ML	85,19	1.363,04	
2,00	PEÇAS, QUARTZO KENSHO -	3,840 X	0,100	0,768	M2	1.671,09	1.283,40	
12,00	MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO -				UN	132,08	1.584,96	
8,00	INSUMO, SUPORTE DE FERRO -				UN	30,91	247,28	
6,00	CORTE, COLAGEM DE CUBA -				UN	135,14	810,84	
4,00	INSUMO, SILICONE -				UN	46,67	186,68	
2,00	INSUMO, M. PLÁSTICA COR DA PEDRA -				UN	30,91	61,82	
QTDE MAT.: 7,49 M2		QTDE PRV.: 14,00		QTDE SER.: 34,00		QTDE MOB.: 0,00		Sub Total...: 16.767,75

09. SOLEIRAS E PINGADEIRAS								
Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	VI.Unit.	VI. Total	
1,00	PEÇAS, QUARTZO CEMENTO SPA -	2,100 X	1,000	2,100	M2	1.676,86	3.521,41	
1,00	PEÇAS, QUARTZO CEMENTO SPA -	5,590 X	1,000	5,590	M2	1.676,86	9.373,65	
1,00	PEÇAS, QUARTZO CEMENTO SPA -	1,160 X	1,000	1,160	M2	1.676,86	1.945,16	
1,00	PEÇAS, QUARTZO CEMENTO SPA -	0,750 X	1,000	0,750	M2	1.676,85	1.257,64	
QTDE MAT.: 9,60 M2		QTDE PRV.: 0,00		QTDE SER.: 0,00		QTDE MOB.: 0,00		Sub Total...: 16.097,86

* Os mármore e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento. * Caso não haja condições para colocação à contratante deverá informar à contratada a nova data de instalação com no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.		Sub-Total 118.468,69
		Valor Total.....R\$: 118.468,69
Previsão de entrega: Dias Úteis		

NELSON FOGAÇA Departamento Comercial E-Mail: fogacamarmores1@hotmail.com Fone: 65-9247-1541	BARBARA



ITALIA
HOME
(65) 3625-5000
www.italiahome.com.br



Digitador: ANDERSON COURA Pag.: 1
ORÇAMENTO Data 20/10/2023
Numero.: 39210 Dt.Imp. 23/10/2023
Validade.: 30/10/2023 Hora: 09:38

Nome do Cliente: BARBARA - SEFAZ

CPF/CNPJ.....: 000.000.000-00

RG/Inscrição:

Telefone: 000-0000-0000

Endereço.....: NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - NÃO CADASTRADO-00

E-mail.....: não cadastrado

Nome da Obra...: CONSUMIDOR

Resp. Obra.....: -

e-mail: não cadastrado

Endereço.....: NÃO CADASTRADO

Comp. -:

Bairro.....: NÃO CADASTRADO

Cidade: NÃO CADASTRADO

CEP: 000000000

UF: 00

Telefone.....: 000-0000-0000

Celular: 000-0000-0000

Fax: 000-0000-0000

01 - RECEPÇÃO SEFAZ

Descrição:

*BANCADA, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -

*BANCADA, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -

SERVIÇO, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -

SERVIÇO, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -

*COLUNA, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -

*COLUNA, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -

SERVIÇO, BORDA SLIM 2CM -

SERVIÇO, BORDA MEIA ESQUADRIA (Bancada) -

MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO BANCADA -

MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO COLUNA -

Sub Total.....: **33.004,79**

02 - RECEPÇÃO SACE

Descrição:

*BANCADA, SILESTONE ETERNAL SERENA 2CM -

*BANCADA, SILESTONE ETERNAL SERENA 2CM -

SERVIÇO, SILESTONE ETERNAL SERENA 2CM -

SERVIÇO, SILESTONE ETERNAL SERENA 2CM -

*COLUNA, SILESTONE ETERNAL SERENA 2CM -

*COLUNA, SILESTONE ETERNAL SERENA 2CM -

SERVIÇO, BORDA SLIM 2CM -

SERVIÇO, BORDA MEIA ESQUADRIA (Bancada) -

MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO BANCADA -

MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO COLUNA -

REVESTIMENTO, SILESTONE ETERNAL SERENA 2CM -

MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO REVESTIMENTO -

Sub Total.....: **40.616,80**

03 - RECEPÇÃO SECRE

Descrição:

*BANCADA, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -

*BANCADA, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -

*SAIA BANCADA, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -

*SAIA BANCADA, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -

*COLUNA, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -

*COLUNA, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -



ITALIA
HOME
(65) 3625-5000
www.italiahome.com.br



Digitador: ANDERSON COURA Pag.: 2
ORÇAMENTO Data 20/10/2023
Numero.: 39210 Dt.Imp. 23/10/2023
Validade.: 30/10/2023 Hora: 09:38

REVESTIMENTO, SILESTONE ETERNAL CALACATTA GOLD 2CM -
SERVIÇO, BORDA MEIA ESQUADRIA (Bancada) -
MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO BANCADA -
MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO COLUNA -

Sub Total.....: **34.371,73**

04 - SECRE

Descrição:

*BANCADA, SILESTONE BLANCO MAPLE 14 2CM -
*BANCADA, SILESTONE BLANCO MAPLE 14 2CM -
*SAIA BANCADA, SILESTONE BLANCO MAPLE 14 2CM -
SERVIÇO, BORDA MEIA ESQUADRIA (Bancada) -
SERVIÇO, ABERTURA COLAGEM DE CUBA COZNHA (Especial) -
SERVIÇO, COLAGEM DE MANTA ISOTERMICA COOKTOP -
MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO BANCADA -
MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO CORTE FOGÃO COOKTOP -
RODAPÉ, SILESTONE BLANCO MAPLE 14 2CM -
MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO RODAPÉ -

Sub Total.....: **8.385,76**

05 - WC MASCULINO

Descrição:

*BANCADA, SILESTONE ICONIC WHITE 2CM -
*SAIA BANCADA, SILESTONE ICONIC WHITE 2CM -
PRATELEIRA, SILESTONE ICONIC WHITE 2CM -
*SAIA BANCADA, SILESTONE ICONIC WHITE 2CM -
SERVIÇO, ABERTURA COLAGEM DE CUBA COZNHA (Especial) -
SERVIÇO, BORDA MEIA ESQUADRIA (Bancada) -
MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO BANCADA -

Sub Total.....: **2.368,33**

06 - WC FEMININO

Descrição:

*BANCADA, SILESTONE ICONIC WHITE 2CM -
*SAIA BANCADA, SILESTONE ICONIC WHITE 2CM -
PRATELEIRA, SILESTONE ICONIC WHITE 2CM -
*SAIA BANCADA, SILESTONE ICONIC WHITE 2CM -
SERVIÇO, ABERTURA COLAGEM DE CUBA COZNHA (Especial) -
SERVIÇO, BORDA MEIA ESQUADRIA (Bancada) -
MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO BANCADA -

Sub Total.....: **2.739,44**

07 - COPA SECRETARIA

Descrição:

*BANCADA, SILESTONE BLANCO MAPLE 14 2CM -
*BANCADA, SILESTONE BLANCO MAPLE 14 2CM -
*SAIA BANCADA, SILESTONE BLANCO MAPLE 14 2CM -
SERVIÇO, ABERTURA COLAGEM DE CUBA COZNHA (Especial) -



ITALIA
HOME
(65) 3625-5000
www.italiahome.com.br



Digitador: ANDERSON COURA Pag.: 3
ORÇAMENTO Data 20/10/2023
Numero.: 39210 Dt.Imp. 23/10/2023
Validade.: 30/10/2023 Hora: 09:38

SERVIÇO, COLAGEM DE MANTA ISOTERMICA COOKTOP -

SERVIÇO, BORDA MEIA ESQUADRIA (Bancada) -

MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO BANCADA -

MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO CORTE FOGÃO COOKTOP -

RODAPÉ, SILESTONE BLANCO MAPLE 14 2CM -

MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO RODAPÉ -

Sub Total.....: 12.690,70

08 - REFEITORIO

Descrição:

*BANCADA, SILESTONE POSIDONIA GREEN 2CM (Suede) -

*BANCADA, SILESTONE POSIDONIA GREEN 2CM (Suede) -

SERVIÇO, BORDA SLIM 2CM -

SERVIÇO, ABERTURA COLAGEM DE CUBA COZNHA (Especial) -

MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO BANCADA -

RODAPÉ, SILESTONE POSIDONIA GREEN 2CM (Suede) -

MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO RODAPÉ -

Sub Total.....: 8.516,41

09 - SOLEIRAS

Descrição:

SOLEIRA, QUARTZITO CINZA ABSOLUTO 2CM (Escovado) -

SERVIÇO, BORDA RETO 2CM -

Sub Total.....: 7.907,38

10 - PEITORIL

Descrição:

PEITORIL, GRANITO SIENA 2CM -

PEITORIL, QUARTZITO CINZA ABSOLUTO 2CM (Escovado) -

SERVIÇO, BORDA RETO COM FRISO PINGADEIRA 2CM -

SERVIÇO, BORDA RETO 2CM -

Sub Total.....: 1.900,62

11 - INSUMOS

Descrição:

VENDA, TUBO PU-40 400GR (Uso Interno) -

VENDA, CHUMBADOR DE FERRO 60CM (Bancada) -

VENDA, CHUMBADOR DE FERRO 1, CHUMBADOR DE FERRO 1,00 Metro (-

VENDA, MASSA PLASTICA BRANCA EM LATA 1KL -

Sub Total.....: 5.133,30



ITALIA
HOME
(65) 3625-5000
www.italiahome.com.br



Digitador: ANDERSON COURA Pag.: 4
ORÇAMENTO Data 20/10/2023
Numero.: 39210 Dt.Imp. 23/10/2023
Validade.: 30/10/2023 Hora: 09:38

DATA DE ENTREGA VIGORA APÓS LIBERAÇÃO PARA MEDIÇÃO, *Fica acordado PRAZO DE 60 DIAS para Bancadas de Cozinha, Gourmet, Lavatório, Lavabos, Nichos, Escadas e serviços complexos, 12 DIAS para Soleiras e Peitoris, prazos estes após MEDIÇÕES IN LOCO E APROVAÇÃO DO DESENHO TECNICO *Quando contratado serviço instalação é necessários 72 horas após entrega para envio do profissional, SOMENTE INSTALAMOS ITENS QUE CONSTAM NA PROPOSTA. *Leia NORMAS DE EXECUÇÃO para dirimir dúvidas.

Previsão de entrega: * 60 DIAS para Bancadas, Nichos, Escadas, Lavabos e serviços complexos.
* Prazos validos somente após liberação e medição em loco.

* Condição de Pagamento: À combinar.
* Somente instalamos itens que constam descritos na proposta.
* Não incluso materiais básicos como areia e cimento e argamassa.

@italiahomemt

Sub-Total 157.635,26
(-)Desconto.....: 7.635,26

Valor Total.....R\$: 150.000,00

Peso: 3.157,20 KG

MATHEUS COURA

Departamento Comercial
E-Mail: couraimport@gmail.com
Fone: 98120-5584

BARBARA - SEFAZ

Orçamento Nº 20642

Emissão: 06/07/2023 Situação: Orçamento

Cliente: 6258 - Consorcio Integração

E-Mail:

CNPJ/CPF: 34.176.630/0001-33 Nº da Identidade:

Entrega: 40 dia(s)

Observações: MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PEITORIS NÃO INCLUSA NESTE ORÇAMENTO.
MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO.
MATERIAIS BÁSICOS DE ASSENTAMENTO (CIMENTO, ARGAMASSA, AREIA), POR CONTA DA OBRA.

Data: 12/07/2023 16:55

Forma de Pagamento: A Vista

Endereço de Entrega/Cobrança:

Endereço: Rua Maranhão

Nº: 166

Bairro: Santa efigênia

Complemento: sala 1300

CEP: 30.150-330

Cidade: 4347 - Cuiabá - MT

Telefones: () - () - () - FAX: () - Celular: (65) 99602-9198 () -

Observações:

Transportador:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

CEP: . -

Cidade:

Telefone:

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	IPI
BANCADA RECEPÇÃO SACE/SATE					
1 - SILESTONE ET SERENA	M2	11,456	2.850,00	32.649,60	
1 PÇ 3,25 X 0,30 mts CIMA					
2 PÇ 0,90 X 0,30 mts CIMA					
1 PÇ 2,65 X 0,10 mts SAIA					
1 PÇ 1,20 X 0,10 mts SAIA					
1 PÇ 3,25 X 0,10 mts SAIA					
2 PÇ 1,10 X 0,90 mts PÉS EXTERNOS					
2 PÇ 1,10 X 0,60 mts PÉS INTERNOS					
4 PÇ 1,10 X 0,20 mts PÉS FRENTE E TRÁS					
1 PÇ 1,20 X 0,90 mts BALCÃO FLUTUANTE					
1 PÇ 3,30 X 0,12 mts SAIA BALCÃO FLUTUANTE					
1 PÇ 3,25 X 1,10 mts FUNDO					
371 - Acabamento Polido Meia Esquadria	MT	20,6	130,00	2.678,00	
370 - COLOCAÇÃO DE BANCADA	MT	13,9	195,00	2.710,50	

Total do(a) BANCADA RECEPÇÃO SACE/SATE:

38.038,10

BANCADA RECEPÇÃO SECRE.					
1 - SILESTONE CALACATTA GOLD	M2	9,092	3.450,00	31.367,40	
1 PÇ 2,20 X 0,30 mts CIMA					
2 PÇ 0,90 X 0,30 mts CIMA					
1 PÇ 1,60 X 0,10 mts SAIA					
1 PÇ 1,20 X 0,10 mts SAIA					
1 PÇ 2,20 X 0,10 mts SAIA					
2 PÇ 1,10 X 0,90 mts PÉS EXTERNOS					
2 PÇ 1,10 X 0,60 mts PÉS INTERNOS					
4 PÇ 1,10 X 0,20 mts PÉS FRENTE E TRÁS					
1 PÇ 0,90 X 0,60 mts BALCÃO FLUTUANTE					
1 PÇ 2,10 X 0,12 mts SAIA BALCÃO FLUTUANTE					
1 PÇ 2,20 X 1,10 mts FUNDO					
371 - Acabamento Polido Meia Esquadria	MT	17,3	130,00	2.249,00	
370 - COLOCAÇÃO DE BALCÃO	MT	11,2	195,00	2.184,00	

Total do(a) BANCADA RECEPÇÃO SECRE.:

35.800,40

BANCADA RECEPÇÃO SECRETARIA					
1 - SILESTONE BLANCO MAPLE	M2	3,342	2.650,00	8.856,30	
1 PÇ 3,10 X 0,62 mts BANCADA					
1 PÇ 3,65 X 0,07 mts FILETE FIX					

Orçamento Nº 20642			Data: 12/07/2023 16:55			
Emissão: 06/07/2023 Situação: Orçamento			Forma de Pagamento: A Vista			
Cliente: 6258 - Consorcio Integração						
E-Mail:						
CNPJ/CPF: 34.176.630/0001-33		Nº da Identidade:		Entrega: 40 dia(s)		
Observações: MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PEITORIS NÃO INCLUSA NESTE ORÇAMENTO.						
MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO.						
MATERIAIS BÁSICOS DE ASSENTAMENTO (CIMENTO, ARGAMASSA, AREIA), POR CONTA DA OBRA.						
Produto		Unidade	Quantidade	Unitário	Total	IPI
	1 PÇ 3,65 X 0,10 mts SAIA					
	1 PÇ 1,35 X 0,05 mts GUARNIÇÃO					
	1 PÇ 3,65 X 0,05 mts RÉGUA DE ARMÁRIO					
	1 PÇ 3,65 X 0,15 mts RODAPÉ					
371 - Acabamento Polido Meia Esquadria		MT	3,65	130,00	474,50	
381 - Abertura de Boca e Colagem de Cuba		UN	1,0	120,00	120,00	
381 - Recorte de fogão na obra		UN	1,0	200,00	200,00	
376 - COLOCAÇÃO BANCADA		MT	3,65	195,00	711,75	
376 - COLOCAÇÃO RODAPÉ		MT	3,65	90,00	328,50	
Total do(a) BANCADA RECEPÇÃO SECRETARIA:					10.691,05	
BANCADA RECEPÇÃO SEFAZ						
1 - SILESTONE CALACATTA GOLD		M2	8,223	3.450,00	28.369,35	
	1 PÇ 3,25 X 0,30 mts CIMA					
	2 PÇ 0,90 X 0,30 mts CIMA					
	1 PÇ 2,65 X 0,10 mts SAIA					
	1 PÇ 1,20 X 0,10 mts SAIA					
	1 PÇ 3,25 X 0,10 mts SAIA					
	2 PÇ 1,10 X 0,90 mts PÉS EXTERNOS					
	2 PÇ 1,10 X 0,60 mts PÉS INTERNOS					
	4 PÇ 1,10 X 0,20 mts PÉS FRENTE E TRÁS					
	1 PÇ 1,50 X 0,90 mts BALCÃO FLUTUANTE					
	1 PÇ 3,90 X 0,12 mts SAIA BALCÃO FLUTUANTE					
371 - Acabamento Polido Meia Esquadria		MT	21,2	130,00	2.756,00	
370 - COLOCAÇÃO DE BALCÃO		MT	10,95	195,00	2.135,25	
Total do(a) BANCADA RECEPÇÃO SEFAZ:					33.260,60	
COPA SECRETÁRIO						
1 - SILESTONE BLANCO MAPLE		M2	6,074	2.650,00	16.096,10	
	1 PÇ 1,73 X 0,62 mts BANCADA					
	1 PÇ 2,30 X 0,07 mts FILETE FIX					
	1 PÇ 1,68 X 0,10 mts SAIA					
	1 PÇ 1,68 X 0,15 mts RODAPÉ					
	1 PÇ 3,20 X 1,00 mts BANCADA FORMATO IRREGULAR					
	1 PÇ 3,04 X 0,10 mts SAIA					
	1 PÇ 3,04 X 0,15 mts RODAPÉ					
	1 PÇ 3,20 X 0,07 mts FILETE FIX					
	1 PÇ 4,72 X 0,05 mts RÉGUA DE ARMÁRIO					
371 - Acabamento Polido Meia Esquadria		MT	4,72	130,00	613,60	
381 - Abertura de Boca e Colagem de Cuba		UN	1,0	120,00	120,00	
381 - Recorte de fogão na obra		UN	1,0	200,00	200,00	
376 - COLOCAÇÃO DE RODAPÉ		MT	4,72	90,00	424,80	
376 - COLOCAÇÃO DE BANCADAS		MT	5,5	195,00	1.072,50	
Total do(a) COPA SECRETÁRIO:					18.527,00	
INSUMOS						
380 - Suporte Ferro / Chumbador - 60 cm		UN	45,0	58,00	2.610,00	
380 - Suporte Ferro / Chumbador - 150 cm		UN	6,0	150,00	900,00	
400 - REJUNTE P/ DEKTON		UN	3,0	85,00	255,00	

Orçamento Nº 20642			Data: 12/07/2023 16:55		
Emissão: 06/07/2023 Situação: Orçamento			Forma de Pagamento: A Vista		
Cliente: 6258 - Consorcio Integração					
E-Mail:					
CNPJ/CPF: 34.176.630/0001-33		Nº da Identidade:	Entrega: 40 dia(s)		
Observações: MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PEITORIS NÃO INCLUSA NESTE ORÇAMENTO.					
MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO.					
MATERIAIS BÁSICOS DE ASSENTAMENTO (CIMENTO, ARGAMASSA, AREIA), POR CONTA DA OBRA.					
Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	IPI
386 - Silicone / Fixa-Cuba	UN	30,0	35,00	1.050,00	
Total do(a) INSUMOS:				4.815,00	
PINGADEIRAS					
1 - QUARTZO CINZA	M2	0,75	1.490,00	1.117,50	
1 - QUARTZO BRANCO	M2	1,16	1.490,00	1.728,40	
373 - Acabamento Abaulado	MT	13,0	32,00	416,00	
1 PÇ 8,00 mts branco					
1 PÇ 5,00 mts cinza					
370 - Friso para pingadeira	MT	13,0	18,00	234,00	
1 PÇ 8,00 mts branco					
1 PÇ 5,00 mts cinza					
Total do(a) PINGADEIRAS:				3.495,90	
REFEITÓRIO					
1 - SILESTONE POSIDONIA GREEN	M2	2,406	3.450,00	8.300,70	
1 PÇ 2,50 X 0,60 mts BANCADA					
2 PÇ 2,50 X 0,15 mts RODAPÉ					
2 PÇ 0,52 X 0,15 mts RODAPÉ					
370 - Acabamento Reto (SLIM)	MT	6,2	80,00	496,00	
376 - COLOCAÇÃO DE BANCADA	MT	2,5	195,00	487,50	
381 - Abertura de Boca e Colagem de Cuba	UN	1,0	120,00	120,00	
376 - COLOCAÇÃO DE RODAPÉ	MT	6,04	90,00	543,60	
Total do(a) REFEITÓRIO:				9.947,80	
SOLEIRAS					
1 - QUARTZO CINZA	M2	7,69	1.490,00	11.458,10	
1 PÇ 2,10 mts					
1 PÇ 5,59 mts					
373 - Acabamento Abaulado considerando 14m lineares de soleiras	MT	28,0	32,00	896,00	
Total do(a) SOLEIRAS:				12.354,10	
WC MASC E FEM I					
1 - SILESTONE A DEFINIR	M2	8,368	3.450,00	28.869,60	
1 PÇ 2,66 X 0,62 mts BANCADA FEM					
1 PÇ 3,28 X 0,07 mts FILETE FIX					
1 PÇ 3,28 X 0,15 mts SAIA					
1 PÇ 2,66 X 0,62 mts PRATELEIRA					
1 PÇ 3,28 X 0,05 mts SAIA PRATELEIRA					
1 PÇ 2,66 X 0,62 mts BANCADA MASC					
1 PÇ 3,28 X 0,07 mts FILETE FIX					
1 PÇ 3,28 X 0,15 mts SAIA					
1 PÇ 2,66 X 0,62 mts PRATELEIRA					
1 PÇ 3,28 X 0,05 mts SAIA PRATELEIRA					
371 - Acabamento Polido Meia Esquadria	MT	6,56	130,00	852,80	
1 PÇ 3,28 mts WC FEM					
1 PÇ 3,28 mts WC MASC					
381 - Abertura de Boca e Colagem de Cuba	UN	6,0	120,00	720,00	
J.B.A. Mármore e Granitos Ltda. (1)					
				Página:	3

Orçamento Nº 20642			Data: 12/07/2023 16:55		
Emissão: 06/07/2023 Situação: Orçamento			Forma de Pagamento: A Vista		
Cliente: 6258 - Consorcio Integração					
E-Mail:					
CNPJ/CPF: 34.176.630/0001-33		Nº da Identidade:		Entrega: 40 dia(s)	
Observações: MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PEITORIS NÃO INCLUSA NESTE ORÇAMENTO.					
MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO.					
MATERIAIS BÁSICOS DE ASSENTAMENTO (CIMENTO, ARGAMASSA, AREIA), POR CONTA DA OBRA.					
Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	IPI
376 - COLOCAÇÃO DE LAVATÓRIOS	MT	6,56	195,00	1.279,20	
376 - COLOCAÇÃO PRATELEIRAS	MT	6,56	195,00	1.279,20	
Total do(a) WC MASC E FEM I:				33.000,80	
WC MASC E FEM II					
1 - SILESTONE A DEFINIR	M2	8,368	3.450,00	28.869,60	
1 PÇ 2,66 X 0,62 mts BANCADA FEM					
1 PÇ 3,28 X 0,07 mts FILETE FIX					
1 PÇ 3,28 X 0,15 mts SAIA					
1 PÇ 2,66 X 0,62 mts PRATELEIRA					
1 PÇ 3,28 X 0,05 mts SAIA PRATELEIRA					
1 PÇ 2,66 X 0,62 mts BANCADA MASC					
1 PÇ 3,28 X 0,07 mts FILETE FIX					
1 PÇ 3,28 X 0,15 mts SAIA					
1 PÇ 2,66 X 0,62 mts PRATELEIRA					
1 PÇ 3,28 X 0,05 mts SAIA PRATELEIRA					
371 - Acabamento Polido Meia Esquadria	MT	6,56	130,00	852,80	
381 - Abertura de Boca e Colagem de Cuba	UN	6,0	120,00	720,00	
376 - COLOCAÇÃO LAVATÓRIO	MT	6,56	195,00	1.279,20	
376 - COLOCAÇÃO PRATELEIRAS	MT	6,56	195,00	1.279,20	
Total do(a) WC MASC E FEM II:				33.000,80	
WC MASC E FEM III					
1 - SILESTONE ICONIC BLACK	M2	6,434	2.850,00	18.336,90	
1 PÇ 2,02 X 0,62 mts BANCADA FEM					
1 PÇ 2,64 X 0,07 mts FILETE FIX					
1 PÇ 2,64 X 0,15 mts SAIA					
1 PÇ 2,02 X 0,62 mts PRATELEIRA					
1 PÇ 2,64 X 0,05 mts SAIA PRATELEIRA					
1 PÇ 2,02 X 0,62 mts BANCADA MASC					
1 PÇ 2,64 X 0,07 mts FILETE FIX					
1 PÇ 2,64 X 0,15 mts SAIA					
1 PÇ 2,02 X 0,62 mts PRATELEIRA					
1 PÇ 2,64 X 0,05 mts SAIA PRATELEIRA					
371 - Acabamento Polido Meia Esquadria	MT	10,56	130,00	1.372,80	
381 - Abertura de Boca e Colagem de Cuba	UN	6,0	120,00	720,00	
376 - COLOCAÇÃO DE LAVATÓRIOS	MT	5,28	195,00	1.029,60	
2 PÇ 2,64 mts LAVATÓRIOS					
376 - COLOCAÇÃO PRATELEIRAS	MT	5,28	195,00	1.029,60	
2 PÇ 2,64 mts PRATELEIRAS					
Total do(a) WC MASC E FEM III:				22.488,90	
WC SECRETARIA					
1 - SILESTONE A DEFINIR	M2	1,765	3.450,00	6.089,25	
1 PÇ 1,24 X 0,52 mts BANCADA					
1 PÇ 1,76 X 0,07 mts FILETE FIX					
1 PÇ 1,76 X 0,15 mts SAIA					
1 PÇ 1,24 X 0,52 mts PRATELEIRA					
1 PÇ 1,76 X 0,05 mts SAIA PRATELEIRA					

Orçamento Nº 20642

Emissão: 06/07/2023

Cliente: 6258 - Consorcio Integração

E-Mail:

Situação: Orçamento

Nº da Identidade:

Observações: MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PEITORIS NÃO INCLUSA NESTE ORÇAMENTO.

Data: 12/07/2023 16:55

Forma de Pagamento: A Vista

Entrega: 40 dia(s)

MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO.

MATERIAIS BÁSICOS DE ASSENTAMENTO (CIMENTO, ARGAMASSA, AREIA), POR CONTA DA OBRA.

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	IPI
371 - Acabamento Polido Meia Esquadria	MT	3,52	130,00	457,60	
381 - Abertura de Boca e Colagem de Cuba	UN	1,0	120,00	120,00	
376 - COLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO	MT	1,76	195,00	343,20	
376 - COLOCAÇÃO DE PRATELEIRA	MT	1,76	195,00	343,20	
Total do(a) WC SECRETARIA:				7.353,25	

Peso	Liquido	ST	Frete	Desconto:	Custo Financeiro:	Total
3,0	262.773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	262.773,70

2 - Daniel - (65) 9 9691-6425

Favor conferir as mercadorias no ato da entrega

J.B.A. Mármore e Granitos Ltda. (1)

Página: 5

Orçamento 00195/2023
 Proprietário **CONSORCIO INTEGRAÇÃO**
 Endereço RUA MARANHÃO ,166, SALA 1300
 Bairro SANTA EFIGENIA Fone
 CEP 30150-330 Cidade Cuiabá UF MT
 Responsável RONALDO e-mail
 CNPJ 34176630/0001-33 Insc Estadual CAE
 Vendedor Fagner Data 15/09/2023
 e-mail marbrasfagner@gmail.com Contatos Fagner

Atendendo a vossa solicitação estamos encaminhando nossa proposta com preços e condições para o fornecimento dos materiais abaixo relacionados.

RECEPÇÃO

* 6,75 ml para balcão em Silestone et serena (4x RECEPÇÃO SATE /SAFE/ SAOR E GAB)	R\$	135.000,00
* Mao de obra de assentamento Bancada (+ suporte)	R\$	9400,00
* TOTAL	R\$	144.400,00

RECEPÇÃO SACRE

* 7,40 ml para balcão em Silestone Calacata old (1x RECEPÇÃO SACRE)	R\$	37.000,00
* Mao de obra de assentamento Bancada (+ suporte)	R\$	2200,00
* TOTAL	R\$	39.200,00

RECEPÇÃO SEFAZ

* 6,75 ml para balcão em Silestone et serena	R\$	33750,00
* Mao de obra de assentamento Bancada (+ suporte)	R\$	2350,00
* TOTAL	R\$	36100,00

COPA

* 01 Bancada acab c saia ½ esquadria 0,10 em Silestone branco Maple 3,00 x 0,60	R\$	10.500,00
* Mao de obra de assentamento bancada (+ suporte)	R\$	900,00
* TOTAL	R\$	11.400,00

COPA SECRETARIO

* 01 Bancada acab c saia ½ esquadria 0,10 em Silestone branco Maple 4,15 x 0,60	R\$	14.500,00
* Mao de obra de assentamento bancada (+ suporte)	R\$	1245,00
* TOTAL	R\$	15.745,00

BANHOS MASC E FEM III

* 02 Bancadas acab c saia ½ esquadria 0,15 em Silestone ICON BLACK 2,00 x 0,60	R\$	20.000,00
* Mao de obra de assentamento bancada (+ suporte)	R\$	1200,00
* TOTAL	R\$	21.200,00

COPA SECRETARIO

* 01 Bancada acab Slim em Silestone poseidon green 2,50 x 0,55	R\$	15000,00
* Mao de obra de assentamento bancada (+ suporte)	R\$	750,00
* TOTAL	R\$	15750,00

SOLEIRAS

* 7,69m² para soleiras em Quartzo Cinza	R\$	23100,00
* TOTAL	R\$	23.100,00

Atenção: Mármore e Granitos pela sua própria natureza estão sujeitas a variações de cor, tonalidade, desenhos e veios, por isso não poderão ser recusados por questão das diferenças *NATURAIS*



não incluso argamassa e rejunte na mão de obra de instalação.

Condições gerais :

Prazo de entrega: a combinar

Material: entregue Cuiabá e Varzea Grande

Pagamento a combinar

Atenção: Mármores e Granitos pela sua própria natureza estão sujeitas a variações de cor, tonalidade, desenhos e veios, por isso não poderão ser recusados por questão das diferenças *NATURAIS*

Cliete.....: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

CPF/CNPJ.: 03.507.415/0022-79

RG/Inscrição:

Telefone:-

Endereço..: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA , 3415, Compl. CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, - - CUIABA-MT - CEP: 78050-900

Contato.....: -

E-mail:-

BANCADA COPA SECRETARIO

<i>Qtde.:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Comp.:</i>	<i>Larg.:</i>	<i>M2</i>	<i>Und.:</i>
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - BANCADA	1,660 X	0,600	0,996	M2
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - BANCADA	2,420 X	0,600	1,452	M2
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - SAIA	5,280 X	0,100	0,528	M2
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - GUARNIÇÃO	2,250 X	0,050	0,113	M2
1,00	CORTE ABERTURA E COLAGEM DE CUBA -				UNI
7,00	SUPORTE DE FERRO EM T PARA APOIO - TOTAL DE 0 PEÇAS				UNI
5,28	CORTE E ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA POLIDA -				ML
5,28	SERVIÇO DE AJUSTE E INSTALAÇÃO EM OBRA -				ML
1,00	CORTE PARA FOGÃO -				UN
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - RODAPÉ	4,590 X	0,150	0,689	M2
4,59	INSTALAÇÃO DE RODAPÉ -				ML

Sub Total...: **8.914,80**

BANCADA REFEITORIO

<i>Qtde.:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Comp.:</i>	<i>Larg.:</i>	<i>M2</i>	<i>Und.:</i>
1,00	SILESTONE POSIDONIA GREEN - BANCADA	2,500 X	0,600	1,500	M2
1,00	SILESTONE POSIDONIA GREEN - RODAPÉ	3,020 X	0,150	0,453	M2
3,02	INSTALAÇÃO DE RODAPÉ -				ML
4,00	SUPORTE DE FERRO EM T PARA APOIO - TOTAL DE 0 PEÇAS				UNI
3,10	SERVIÇO DE AJUSTE E INSTALAÇÃO EM OBRA -				ML
1,00	ACABAMENTO SLIM -				ML
1,00	CORTE ABERTURA E COLAGEM DE CUBA -				UNI
4,00	SUPORTE DE FERRO EM T PARA APOIO - TOTAL DE 0 PEÇAS				UNI

Sub Total...: **8.584,50**

BANCADA W.C MASC E FEM III

<i>Qtde.:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Comp.:</i>	<i>Larg.:</i>	<i>M2</i>	<i>Und.:</i>
1,00	SILESTONE ICONIC BLACK - BANCADA	2,000 X	0,600	1,200	M2
1,00	SILESTONE ICONIC BLACK - PRATELEIRA	2,000 X	0,600	1,200	M2
1,00	SILESTONE ICONIC BLACK - SAIA BANCADA	2,600 X	0,150	0,390	M2
1,00	SILESTONE ICONIC BLACK - SAIA PRATELEIRA	2,600 X	0,050	0,130	M2
3,00	CORTE ABERTURA E COLAGEM DE CUBA -				UNI
8,00	SUPORTE DE FERRO EM T PARA APOIO - TOTAL DE 0 PEÇAS				UNI
5,20	CORTE E ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA POLIDA -				ML
5,20	SERVIÇO DE AJUSTE E INSTALAÇÃO EM OBRA -				ML

Sub Total...: **4.258,00**

BANCADA W.C SECRE.

<i>Qtde.:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Comp.:</i>	<i>Larg.:</i>	<i>M2</i>	<i>Und.:</i>
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - BANCADA	1,220 X	0,500	0,610	M2

1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - PRATELEIRA	1,220	X	0,500	0,610	M2
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - SAIA BANCADA	1,720	X	0,150	0,258	M2
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - SAIA PRATELEIRA	1,720	X	0,050	0,086	M2

Sub Total...: **3.049,80**

BANCADA W.C SECRE. (SOMENTE MÃO DE OBRA)

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:
3,44	CORTE E ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA POLIDA -				ML
4,00	SUPORTE DE FERRO EM T PARA APOIO - TOTAL DE 0 PEÇAS				UNI
3,44	SERVIÇO DE AJUSTE E INSTALAÇÃO EM OBRA -				ML
1,00	CORTE ABERTURA E COLAGEM DE CUBA -				UNI

Sub Total...: **803,60**

PIA RECEPÇÃO SECRE.

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - BANCADA MOLHADA	1,350	X	0,600	0,810 M2
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - BANCADA COOKTOP	1,650	X	0,600	0,990 M2
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - SAIA	3,600	X	0,100	0,360 M2
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - GUARNIÇÃO	1,350	X	0,050	0,068 M2
1,00	SILESTONE BLANCO MAPLE - RODAPÉ	3,520	X	0,150	0,528 M2
3,52	INSTALAÇÃO DE RODAPÉ -				ML
3,60	SERVIÇO DE AJUSTE E INSTALAÇÃO EM OBRA -				ML
3,60	CORTE E ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA POLIDA -				ML
1,00	CORTE ABERTURA E COLAGEM DE CUBA -				UNI
1,00	CORTE PARA FOGÃO -				UN
4,00	SUPORTE DE FERRO EM T PARA APOIO - TOTAL DE 0 PEÇAS				UNI

Sub Total...: **6.474,20**

RECEPÇÃO SACE/SATE/SAOR/GAB.

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:
2,00	SILESTONE ET. SERENA - BANCADA	0,900	X	0,300	0,540 M2
1,00	SILESTONE ET. SERENA - BANCADA	2,650	X	0,300	0,795 M2
1,00	SILESTONE ET. SERENA - BALCAO	1,500	X	0,900	1,350 M2
1,00	SILESTONE ET. SERENA - BASE VISTA 02	1,100	X	0,900	0,990 M2
1,00	SILESTONE ET. SERENA - BASE VISTA 03	1,100	X	0,900	0,990 M2
1,00	SILESTONE ET. SERENA - SAIAS BANCADAS	7,750	X	0,100	0,775 M2
2,00	SILESTONE ET. SERENA - ACAB BASES	1,100	X	0,200	0,440 M2
9,95	CORTE E ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA POLIDA -				ML
5,50	ACABAMENTO SLIM -				ML
3,70	SERVIÇO DE AJUSTE E INSTALAÇÃO EM OBRA -				ML
4,45	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM MURETA -				ML

Sub Total...: **25.077,80**

RECEPÇÃO SECRE.

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:
1,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - BANCADA	1,600	X	0,300	0,480 M2
2,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - BANCADA	0,900	X	0,300	0,540 M2
1,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - BALCAO	0,900	X	0,900	0,810 M2

2,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - BASES	1,100	X	0,900	1,980	M2
2,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - ACAB BASES	1,100	X	0,300	0,660	M2
1,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - SAIA	5,500	X	0,100	0,550	M2
7,70	CORTE E ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA POLIDA -					ML
3,40	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM MURETA -					ML
3,10	SERVIÇO DE AJUSTE E INSTALAÇÃO EM OBRA -					ML
2,00	SUPORTE DE FERRO EM T PARA APOIO - TOTAL DE 0 PEÇAS					UNI

Sub Total....: 25.518,00

RECEPCÃO SEFAZ

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:
2,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - BANCADA	0,900	X	0,300	0,540 M2
1,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - BANCADA	2,650	X	0,300	0,795 M2
1,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - BALCAO	1,200	X	0,900	1,080 M2
1,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - BASE VISTA 02	1,100	X	0,900	0,990 M2
1,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - BASE VISTA 03	1,100	X	0,900	0,990 M2
1,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - SAIAS BANCADAS	7,150	X	0,100	0,715 M2
2,00	SILESTONE ET CALACATTA GOLD - ACAB BASES	1,100	X	0,200	0,440 M2
9,35	CORTE E ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA POLIDA -				ML
5,50	ACABAMENTO SLIM -				ML
3,40	SERVIÇO DE AJUSTE E INSTALAÇÃO EM OBRA -				ML
4,45	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM MURETA -				ML

Sub Total....: 28.337,00

Por se tratar de um produto natural, o granito e o mármore estão sujeitos a variações de cor e tonalidades, fissuras, veios, trincas, e pequenos poros. Não sendo estendida a garantia do mesmo. O material básico fornecido pelo cliente, argamassa, rejunte, cimento, areia. Não instalamos peitoril e soleiras. Data para entrega e instalações passa a vigorar após a liberação das medidas em loco e a entrega das cubas.

Sub-Total 111.017,70

Valor Total.....R\$: 111.017,70

Previsão de entrega:
Dias Úteis

OBS: MATERIAL BASICO FORNECIDO PELO O CONTRATANTE , ARGAMASSA ,REJUNTE ,CIMENTO . AREIA. (NÃO INSTALAMOS SOLEIRAS E PEITORIL)

M. C . DE ALMEIDA & CIA - ME CNPJ 03.683.781/0001-54

ALAN ALCANTARA

Departamento Comercial
E-Mail:
Fone:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E

CNPJ - 03.507.415/0022-79

PARA:

Secretaria de Estado de Fazenda – Sefaz

Fantasia: A/C: Secretário Rogerio Gallo

CNPJ: 03.507.415/0005-78 IE:

DE:

Luiz Carlos de Freitas Junior

luiz@casarug.com.br

Profissional: kaue Gramulha

#	Descrição	Qtd./Un.	Valor Unit.	Total	
1	Carpete Hamilton Mod Bac Ambiente: Ambiente Total (Áreas Secas) Cor: Santiago Formato: Planta Acabamento: Sem Acabamento	1975,00m²	R\$ 355,11	R\$ 701.342,25	
2	Adesivo Ultrabond Eco 810 Ambiente: Ambiente Total (Áreas Secas) Cor: Branca Formato: Planta Acabamento: Sem Acabamento	23,00m²	R\$ 2175,32	R\$ 50.032,36	
3	Serviço Instalação carpetes e outros Ambiente: Ambiente Total (Todas as Áreas) Cor: Dove Formato: Planta Acabamento: Sem Acabamento	1975,00m²	R\$ 64,50	R\$ 127.387,50	
Nº Itens	Outros Itens	Frete	Soma Qtdes	Total Itens	Total Proposta
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3973,00	R\$ 878.762,11	R\$ 878.762,11

Observações

Metragem Total: 1796,25 Mts2

Metragem com Margem de Perda: 1975 Mts2



Pisotiba Comércio de Pisos
pisotiba@gmail.com
Av. Presidente Kennedy, 2661
41 3085-5600
www.pisotiba.com.br

Orçamento número 6562

DADOS DA VENDA

Cliente: ESTADO DO MATO GROSSO

Telefone:

E-mail:

Endereço: CENTRO POLTICO ADMINISTRATIVO, SEM
NUMEROQ.

CPA.

Cuiabá - MT - CEP 78015285

Data: 28/08/2023

Situação: Em espera

Vendedor: Djonis Klenk

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	BELGOTEX METROPOLIS 6MM - PLACAS 50x50 COMERCIAL PESADO	403,64	1.975,00	0,00	797.189,00
Produto	COLA MAPEI ULTRABOND 14KG- RENDIM 50m2	1.791,81	18,00	0,00	32.252,58
Produto	TAXA INSTALAÇÃO CARPETES	85,01	1.975,00	0,00	167.896,72
TOTAL			3.968,00	R\$ 0,00	R\$ 997.338,30

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:

A vista, no valor de R\$ 997.338,30

**THERMMO SYSTEM**

AR - CONDICIONADO

Obra: CONSUMIDOR

Endereço de Entrega: CUIABÁ -MT

1**EQUIPAMENTOS VRF TRANE**

CODIGO	RANGE	DESCRIÇÃO	QTY	UNIT	TOTAL ITEM
TVRII	10 HP	UNIDADE EXTERNA 380 V QUENTE E FRIO	4	R\$ 58.950,00	R\$ 235.800,00
TVRII	26 HP	UNIDADE EXTERNA 380 V QUENTE E FRIO	7	R\$ 105.300,00	R\$ 737.100,00
TVRII	30 HP	UNIDADE EXTERNA 380 V QUENTE E FRIO	1	R\$ 122.000,00	R\$ 122.000,00
4TVW0007	7500 BTU/h	EVAPORADORA HIGHWALL 7.500 Btu/h	1	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00
4TVW0009	9000 BTU/h	EVAPORADORA HIGHWALL 9.000 Btu/h	4	R\$ 4.930,00	R\$ 19.720,00
4TVW0012	12000 BTU/h	EVAPORADORA HIGHWALL 12.000 Btu/h	4	R\$ 5.730,00	R\$ 22.920,00
4TVW0018	18000 BTU/h	EVAPORADORA HIGHWALL 18.000 Btu/h	1	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
4TVD0018	19100 BTU/h	EVAPORADORA DE EMBUTIR MÉDIA PRESSÃO COM BOMBA 18000 Btu/h	16	R\$ 7.870,00	R\$ 125.920,00
4TVD0024	24000 BTU/h	EVAPORADORA DE EMBUTIR MÉDIA PRESSÃO COM BOMBA 24000 Btu/h	5	R\$ 6.350,00	R\$ 31.750,00
4TVD0048	48000 BTU/h	EVAPORADORA DE EMBUTIR MÉDIA PRESSÃO COM BOMBA 48000 Btu/h	4	R\$ 10.800,00	R\$ 43.200,00
4TVD0055	54000 BTU/h	EVAPORADORA DE EMBUTIR MÉDIA PRESSÃO COM BOMBA 54000 Btu/h	1	R\$ 11.490,00	R\$ 11.490,00
4TVA0076	76800 BTU/h	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSÃO 76000 Btu/h	8	R\$ 17.300,00	R\$ 138.400,00
4TVA0076	96000 BTU/h	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSÃO 96000 Btu/h	11	R\$ 20.400,00	R\$ 224.400,00
4TVF	-	AHU – 100% AE/AIR HANDLER MODULAR	4	R\$ 69.000,00	R\$ 276.000,00
CCM15	-	CONTROLE CENTRAL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
	-	KIT BOMBA DE DRENAGEM	26	R\$ 2.630,00	R\$ 68.380,00
TRDK056HP	-	REFNET INTERNO	5	R\$ 625,00	R\$ 3.125,00
TRDK112HP	-	REFNET INTERNO	11	R\$ 905,00	R\$ 9.955,00
TRDK225HP	-	REFNET INTERNO	2	R\$ 1.020,00	R\$ 2.040,00
TRDK314HP	-	REFNET INTERNO	14	R\$ 1.215,00	R\$ 17.010,00
TRDK056HP	-	REFNET INTERNO	7	R\$ 1.895,00	R\$ 13.265,00
TRDK112HP	-		6	R\$ 1.900,00	R\$ 11.400,00
		TOTAL EQUIPAMENTOS TRANE			R\$ 2.146.425,00
Serviços de Comissionamento Sistema VRF Trane , com teste de estanqueidade , pressurização , carga adicional de refrigerante ,endereçoamento start-up e validação garantia junto ao fabricante .				Valor Total Serviços R\$ 390.000,00	

Valor Total Equipamentos e Comissionamento **R\$2.536.425,00** (Dois milhões quinhentos e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

Cuiabá 31/08/2023 – **Válido por 30 dias.**

THERMMO SYSTEM – AR CONDICIONADO.

RUA ADELINO P. DE CAMPOS, 399.

JARDIM PAULA I, Telefone: 65999846811.

CEP: 78138-300 - VÁRZEA GRANDE - - BRASIL

CNPJ: 24.314.978/0001-96 Inscrição Municipal 65801

Fornecimento de Dispositivos

Endereço de Instalação: CUIABÁ -MT

1

2- ESCOPO DE FORNECIMENTO DIFUSORES:

ITEM	QTD	PREÇO	TOTAL ITEM
DIFUSOR 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, T 4.	8	R\$ 822,00	R\$ 6.576,00
DIFUSOR 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, T 5.	3	R\$ 1.099,00	R\$ 3.297,00
DIFUSOR , COM PLENUM E REGISTRO, T 6.	15	R\$ 1.295,00	R\$ 19.425,00
DIFUSOR , COM PLENUM E REGISTRO, T 8.	63	R\$ 1.730,00	R\$ 108.990,00
DIFUSOR RETANGULAR, 3 VIAS, PR T	2	R\$ 932,00	R\$ 1.864,00
DIFUSOR RETANGULAR, 4 VIAS, COM PR, T	1	R\$ 887,00	R\$ 887,00
DIFUSOR , ALTA INDUÇÃO, COM CAIXA P, T	4	R\$ 2.105,00	R\$ 8.420,00
GRELHA HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x525MM	19	R\$ 963,00	R\$ 18.297,00
GRELHA HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x525MM	5	R\$ 578,00	R\$ 2.890,00
GRELHA HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x525MM	22	R\$ 377,00	R\$ 8.294,00
GRELHA EXAUSTÃO DE AR DE ALETAS MÓVEIS 225x125MM	26	R\$ 130,00	R\$ 3.380,00
VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR, TAMANHO 385X330	4	R\$ 348,00	R\$ 1.392,00
GRELHA INDEVASSÁVEL DUPLA, TAMANHO 425X425MM	4	R\$ 522,00	R\$ 2.088,00
GRELHA HORIZONTAIS MÓVEIS COM PR 225x125MM	7	R\$ 1.745,00	R\$ 12.215,00
GRELHA HORIZONTAIS MÓVEIS COM PR, 325x165MM	2	R\$ 277,00	R\$ 554,00
EXAUSTOR MODELO AC 315	1	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
		TOTAL	R\$ 202.269,00

Prazo de Entrega 30 dias .

Orçamento válido por 30 dias .

Cuiabá 30/08/2023



ORÇAMENTO

Cuiabá 30 de agosto de 2023

A/C Consumidor Final

Orçamento Equipamentos VRV Daikin

RUA MIGUEL SERROR, 128 | SANTA ROSA | CUIABÁ-MT | CEP: 78.040-160
FONE: 65-3667-9000 | KINGAR@TERRA.COM.BR

ORCAMENTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIT	TOTAL ITEM	
RHXYQ10ATL	UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - QUENTE E FRIO - 10 HP - 380V-3F-60HZ	4.00	R\$	71.200,00	R\$ 284.800,00
RHXYQ16ATL/RHXYQ10ATL	UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - QUENTE E FRIO - 26 HP - 380V-3F-60HZ	7.00	R\$	121.200,00	R\$ 848.400,00
RHXYQ16ATL/RHXYQ14ATL	UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - QUENTE E FRIO - 30 HP - 380V-3F-60HZ	1.00	R\$	139.000,00	R\$ 139.000,00
FXAQ20AVM	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 1.900 KCAL/H	1.00	R\$	5.490,00	R\$ 5.490,00
FXAQ25AVM	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 2.400 KCAL/H	4.00	R\$	4.872,00	R\$ 19.488,00
FXAQ32AVM	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 3.100 KCAL/H	4.00	R\$	6.035,00	R\$ 24.140,00
FXAQ50AVM	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 4.800 KCAL/H	1.00	R\$	6.335,00	R\$ 6.335,00
FXSQ50PAVE	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 4.800 KCAL/H	16.00	R\$	8.750,00	R\$ 140.000,00
FXSQ63PAVE	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 6.100 KCAL/H	5.00	R\$	8.790,00	R\$ 43.950,00
FXSQ125PAVE	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 12.000 KCAL/H	4.00	R\$	12.900,00	R\$ 51.600,00

ORÇAMENTO

FXSQ140PAVE	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 13.800 KCAL/H	1.00	R\$	13.480,00	R\$	13.480,00
FXMQ200PVM	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 19.300 KCAL/H	8.00	R\$	19.900,00	R\$	159.200,00
FXMQ250PVM	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 24.100 KCAL/H	11.00	R\$	22.300,00	R\$	245.300,00
AB06DXCMGM5DP	AHU – 100% AE/AIR HANDLER MODULAR	4.00	R\$	79.900,00	R\$	319.600,00
KHRP26A22T7	REFNET - CONEXAO DE COBRE	16.00	R\$	995,00	R\$	15.920,00
KHRP26A33T7	REFNET - CONEXAO DE COBRE	2.00	R\$	1.215,00	R\$	2.430,00
KHRP26A72T7	REFNET - CONEXAO DE COBRE	14.00	R\$	1.390,00	R\$	19.460,00
KHRP26A73T7	REFNET - CONEXAO DE COBRE	7.00	R\$	1.475,00	R\$	10.325,00
	KIT DE CONEXAO DE COBRE PARA INTERLIGACAO DE 2 UNIDADES					
BHFP22P100-7	CONDENSADORAS	8.00	R\$	1.988,00	R\$	15.904,00
DCPF04	REIRI OFFICE TOUCH (CONTROLE CENTRAL)	1.00	R\$	24.600,00	R\$	24.600,00
DCPA01	REIRI ADAPTOR INTERFACE	1.00	R\$	9.600,00	R\$	9.600,00

VALOR TOTAL R\$ 2.399.022,00

Valor Total Orçamento R\$ 2.399.022,00(Dois Milhões trezentos e noventa e nove mil e vinte e dois reais) . Valido por 30 dias .



EMPRESA
CREDENCIADA



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso

ORÇAMENTO

Cuiabá 30 de agosto 2023

A/C Consumidor Final

Orçamento Difusores e Exaustor

RUA MIGUEL SERROR, 128 | SANTA ROSA | CUIABÁ-MT | CEP: 78.040-160
FONE: 65-3667-9000 | KINGAR@TERRA.COM.BR

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	FABRICANTE	QUANT	UNIT	TOTAL ITEM
DIFUSOR 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, T 4.	TROPICAL	8	R\$ 899,00	R\$ 7.192,00
DIFUSOR 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO, T 5.	TROPICAL	3	R\$ 1.125,00	R\$ 3.375,00
DIFUSOR , COM PLENUM E REGISTRO, T 6.	TROPICAL	15	R\$ 1.340,00	R\$ 20.100,00
DIFUSOR , COM PLENUM E REGISTRO, T 8.	TROPICAL	63	R\$ 1.850,00	R\$ 116.550,00
DIFUSOR RETANGULAR, 3 VIAS, PR T	TROPICAL	2	R\$ 945,00	R\$ 1.890,00
DIFUSOR RETANGULAR, 4 VIAS, COM PR, T	TROPICAL	1	R\$ 905,00	R\$ 905,00
DIFUSOR , ALTA INDUÇÃO, COM CAIXA P, T	TROPICAL	4	R\$ 2.250,00	R\$ 9.000,00
GRELHA HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x525MM	TROPICAL	19	R\$ 985,00	R\$ 18.715,00
GRELHA HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x525MM	TROPICAL	5	R\$ 599,00	R\$ 2.995,00
GRELHA HORIZONTAIS FIXAS, TAMANHO 1225x525MM	TROPICAL	22	R\$ 385,00	R\$ 8.470,00
GRELHA EXAUSTÃO DE AR DE ALETAS MÓVEIS 225x125MM	TROPICAL	26	R\$ 142,00	R\$ 3.692,00
VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR, TAMANHO 385X330	TROPICAL	4	R\$ 359,00	R\$ 1.436,00
GRELHA INDEVASSÁVEL DUPLA, TAMANHO 425X425MM	TROPICAL	4	R\$ 539,00	R\$ 2.156,00
GRELHA HORIZONTAIS MÓVEIS COM PR 225x125MM	TROPICAL	7	R\$ 1.830,00	R\$ 12.810,00
GRELHA HORIZONTAIS MÓVEIS COM PR, 325x165MM	TROPICAL	2	R\$ 285,00	R\$ 570,00
EXAUSTOR MODELO AC 315	SICFLUX	1	R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00
			TOTAL	R\$ 213.836,00

Orçamento de Venda Nº 39

Informações do Cliente

Cliente Consumidor / Sem Tomador

CPF: 000.000.000-00
- MT

Itens do Orçamento de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
4295 IN	EXAUSTOR AR AR AXIAL, VAZÃO 1.350M3/H, PDE 20MMCA, 220V, 60HZ, 300W	7608.20.90	1,00 UN	3.900,0000	3.900,00
Subtotal:					3.900,00
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					3.900,00

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	30/08/2023
Valor	3.900,00

Outras Informações

Orçamento de Venda - incluído em: 30/08/2023 às 10:37:24

Previsão de Faturamento: 30/08/2023

Orçamento de Venda Nº 36

Informações do Cliente

Cliente Consumidor / Sem Tomador

 CPF: 000.000.000-00
 - MT

Itens do Orçamento de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
AM100JXVANH/TL	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220 V QUENTE E FRIO -10HP	8415.90.90	4,00 UN	59.600,0000	238.400,00
AM260KXVANH/TL	UNIDADE EXTERNA DVM S2 220 V QUENTE E FRIO - 26 HP	8415.90.90	7,00 UN	109.500,0000	766.500,00
AM300KXVANH/TL	UNIDADE EXTERNA DVM S2 V QUENTE E FRIO - 30 HP	8415.90.90	1,00 UN	126.500,0000	126.500,00
AM022TNVDKH/EU	EVAPORADORA HIGHWALL 7.500 BTUS	8415.90.90	1,00 UN	4.872,0000	4.872,00
AM028TNVDKH/EU	EVAPORADORA HIGHWALL 9.000 BTUS	8415.90.90	4,00 UN	5.022,0000	20.088,00
AM032TNVDKH/EU	EVAPORADORA HIGHWALL 12.000 BTUS	8415.90.90	4,00 UN	5.900,0000	23.600,00
AM056TNVDKH/EU	EVAPORADORA HIGHWALL 18.000 BTUS	8415.90.90	1,00 UN	7.139,0000	7.139,00
AM018KNMDCH/AZ	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 18.000 BTUS	8415.90.90	16,00 UN	7.980,0000	127.680,00
AM024KNMDCH	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSÃO COM BOMBA 24.000 BTUS	8415.90.90	5,00 UN	6.410,0000	32.050,00
AM048KNMDCH/AZ	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 48.000 BTUS	8415.90.10	4,00 UN	10.942,0000	43.768,00
AM054KNMDCH/AZ	EVAPORADORA DE EMBUTIR MEDIA PRESSAO COM BOMBA 54.000 BTUS	8415.90.10	1,00 UN	11.036,0000	11.036,00
AM076FNHDCH/AZ	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSAO	8415.90.10	8,00 UN	17.950,0000	143.600,00
AM096FNHDCH	EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSÃO 96.000 BTUS	8415.90.10	11,00 UN	20.584,0000	226.424,00
AB06DXCMGSM5DP	AHU-100% AE/AIR HANDLER MODULAR	7608.20.90	4,00 UN	63.500,0000	254.000,00
MIM-B17BN	CONTROLE CENTRAL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO WEB	8471.49.75	1,00 UN	19.600,0000	19.600,00
MDP-N047SNC1D	KIT BOMBA DE DRENAGEM	9025.19.90	26,00 UN	2.455,0000	63.830,00
MXJ-YA1509M	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - até 51kBTU/h	8415.90.90	5,00 UN	618,0000	3.090,00
MXJ-YA2512M	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 51 a 136 kBTU/h	8415.90.90	11,00 UN	899,0000	9.889,00
MXJ-YA2812M	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 136 a 154 kBTU/h	8415.90.90	2,00 UN	990,0000	1.980,00
MXJ-YA2815M	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 154 a 240 kBTU/h	8415.90.90	14,00 UN	1.085,0000	15.190,00
MXJ-YA3419M	REFNET INTERNO (EVAPORADORA) - de 240 a 336 kBTU/h	7608.20.90	7,00 UN	1.799,0000	12.593,00
MXJ-YA4119M	REFINET INTERNO (EVAPORADORA)	7608.20.90	6,00 UN	1.690,0000	10.140,00
Subtotal:					2.161.969,00
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					2.161.969,00

Vencimentos À Vista

Orçamento de Venda Nº 36

Parcela	1
Vencimento	28/08/2023
Valor	2.161.969,00

Outras Informações

Orçamento de Venda - incluído em: 28/08/2023 às 15:55:11

Previsão de Faturamento: 28/08/2023

Orçamento de Venda Nº 38

Informações do Cliente

Cliente Consumidor / Sem Tomador

 CPF: 000.000.000-00
 - MT

Itens do Orçamento de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
HDE4-41	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO 4 VIAS ,COM PLENUM E REGISTRO Nº 04	7608.20.90	8,00 UN	827,0000	6.616,00
HDE5-41	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO Nº05	7608.20.90	2,00 UN	1.008,9600	2.017,92
HDE6-41	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO Nº06	2007.99.29	15,00 UN	1.184,9000	17.773,50
HDE8-41	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO, 4 VIAS, COM PLENUM E REGISTRO Nº08	2007.99.29	63,00 UN	1.742,7600	109.793,88
HDE-32	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR 03 VIAS. COM PLENUM E REGISTRO Nº32	2007.99.29	2,00 UN	846,7700	1.693,54
HDE-42	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO RETANGULAR 03 VIAS. COM PLENUM E REGISTRO Nº42	2007.99.29	1,00 UN	840,0000	840,00
HVD-600	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO QUADRADO , ALTA INDUÇÃO , COM CAIXA PLENUN	7608.20.90	4,00 UN	2.178,0000	8.712,00
GRH 1225 X 525	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 525	7608.20.90	19,00 UN	833,5000	15.836,50
GRH 1225 X 325	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 325	7608.20.90	5,00 UN	561,4000	2.807,00
GRH 1025 X 225	GRELHA RETORNO DE AR CONDICIONADO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS 225	7608.20.90	22,00 UN	352,3700	7.752,14
GHS-M 225X125	GRELHA EXAUSTÃO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM REGISTRO	7608.20.90	26,00 UN	129,2400	3.360,24
VAE 385 X 330	VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR	7608.20.90	4,00 UN	322,3000	1.289,20
HV2M - 425X425	GRELHA DE PORTA INDEVASSAVEL COM DUPLA MOLDURA	7608.20.90	4,00 UN	525,0000	2.100,00
GDH-M 225X125	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR DE ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM PLENUM E REGISTRO	7608.20.90	7,00 UN	1.714,9000	12.004,30
GDH-M 325X165	GRELHA INSUFLAMENTO DE AR ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS COM PLENUM E REGISTRO	7608.20.90	2,00 UN	260,5000	521,00
Subtotal:					193.117,22
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					193.117,22

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	29/08/2023
Valor	193.117,22

Outras Informações

Orçamento de Venda - incluído em: 29/08/2023 às 15:45:51

Orçamento de Venda Nº 38

Previsão de Faturamento: 29/08/2023



MT DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.606.929/0001-48

CEP: 78010-500

Bairro: AREAO

Inscrição Estadual: 134013336

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL N 5001

Cidade: CUIABA-MT

Fone: (65) 3046-4282

Cliente: 18.027 - NEXUS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

A/C:

CNPJ: 32.893.101/0001-25

Inscrição Estadual: ISENT0

Fone: (65) 98113-2527

CEP: 78048-222

Endereço: RUA MISTRAL ESQ C RUA ALIZIOS N° 332

Bairro: DESPRAIADO

Cidade: CUIABA-MT

Referencia: .

PROPOSTA

Orçamento: 143.729

Data emissão: 16/08/2023

Data de validade: 21/08/2023

Vendedor: CRISTINA DE VASCONCELOS LOPES

E-mail do vendedor: contato@mtdistribuidora.com.br

Fone / ramal:

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO, CARTAO DEBITO)

	Produto Descrição	Un	Qtd Marca	Preço	Total
1	163 REGUA ELET 19" 10 TOMADA 10A PT RD TELECOM	UN	1,000 RD TELECOM	131,28	131,28
2	15.318 SWITCH GEREN 24PG+4PGBIC-SG 2404 POE L2 4760062	UN	1,000 INTELBRAS	5.770,07	5.770,07
3	17.115 SWITCH GERENCIAVEL 24P + 4P SFP S3028G-B	UN	1,000 INTELBRAS	5.314,90	5.314,90
4	14.099 SWITCH GERENCIAVEL 24P GIGA+4P GBIC- SG 2404 POE	UN	1,000 INTELBRAS	3.613,90	3.613,90
5	16.855 SWITCH GERENCIAVEL 24P SG 2404D MR L2+	UN	1,000 INTELBRAS	2.232,90	2.232,90
6	14.135 SWITCH GERENCIAVEL 24PG + 4PGBIC - SG 2404 MR L2 +	UN	1,000 INTELBRAS	2.232,90	2.232,90
7	5.589 GUIA CABO VERTICAL 36 PRETO RD TELECOM	UN	1,000 RD TELECOM	273,02	273,02
8	14.542 GUIA CABO VERTICAL 36U FIBRACEM	UN	1,000 FIBRACEM	92,81	92,81
(*) 9	5.907 GUIA CABO VERTICAL 44 PRETO	UN	1,000 RD TELECOM	356,20	356,20
10	14.541 GUIA CABOS VERTICAL C/TAMPA 44U X 100MM X 40MM	UN	1,000 RD TELECOM	352,68	352,68
11	1.559 CONECTOR DE CAMPO SC/APC - XFF2 KIT 10UN	UN	21,000 INTELBRAS	71,50	1.501,50
12	15.967 CONCENTRADOR DE INTEFACES DE DADOS - OLT G08	UN	1,000 INTELBRAS	16.640,00	16.640,00
13	15.968 CONVERS0R AC/DC 12V 6,6A P OLT G08 - IPS-G08-AC	UN	2,000 INTELBRAS	1.236,51	2.473,02
14	701 CONVERS0R DE ETH P/GPON KPSD 1120 G	UN	1,000 INTELBRAS	259,87	259,87
15	1.819 CONVERS0R ETH P/ INTERF GPON KPSD 1120G C+	UN	1,000 INTELBRAS	520,32	520,32
16	14.091 ROTEADOR GPON 2P GE 1P FXS WIFI - ONT 121 W - REM	UN	273,000 INTELBRAS	299,44	81.747,12
17	6.384 SPLITTER OPTICO COM DIV PLC 1X16 SC/APC XFS 1162	PC	2,000 INTELBRAS	140,36	280,72
18	7.562 SPLITTER OPTICO COM DIV. PLC 1X32 SC/APC XFS 1322	PC	8,000 INTELBRAS	226,90	1.815,20
19	5.340 CAIXA UNIVERSAL 4X2 BRANCA	PC	21,000 CEWP	4,43	93,03
20	17.943 CABO DROP CFOAC-BLIA G657A2-CM-01F-CO-LSZH BOB 1K	BO	6,000 WEC	415,87	2.495,22

T O T A I S

Total produtos

128.196,66

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

TOTAL DO PEDIDO

128.196,66

(*) Produtos sob encomenda com prazo de entrega de até 25 dias úteis não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese. Demais produtos sujeitos à confirmação do estoque.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

FRIGELAR

Orçamento(s) Sujeito(s) a Análise de Crédito: 30085837-1

Vendedor: Maria Aparecida Ana Da Silva
E-mail: MARIAAPARECIDA@FRIGELAR.COM.BR
Telefone:
Filial 53 MT

Cliente: NEXUS CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Endereço: R MISTRAL (JD BOM CLIMA), 332 ESQ C RUA
ALIZIOS DESPRAIADO - CUIABA - MT

Código: C001597111
CNPJ/CPF: 32893101000125
RG/IE:
Grupo Fiscal: MT-NC

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Rua Arinos,251
Parque Industrial Anhanguera
06276-032 Osasco -SP -BRA
CNPJ: 926604060002-08 IE: 492438794110
Ordem de Venda: OV_012397856

Data Criação : 17/08/2023 10:05

Forma de Pagamento: Deposit

Ordem de compra do cliente:

Data envio/impressão: 17/08/2023 17:27

Depósito Antecipado

Tipo de Venda: Venda Uso, Consumo Ou Imobilizado
(VDA USO/IM)

Data Validade: 18/08/2023
Carrinho: 30085837-1

Valor da entrada: R\$50.811,75

Tipo de frete: CIF
Transportadora: EXPRESSO RIO VERMELHO

Sq.	Foto	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Inclusos	ICMS Calc. Incluso	Unid.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Unit. IPI	VI. Unit. ST	VI. Unit. C/Imp	VI. Total
1		T1330663 1/4 " = 6,35MM BOBINA	TUBO COBRE FLEXIVEL TERMOMECHANICA 1/4 = 6,35MM PAREDE 1/32 = 0,79MM BOBINA 0,123 KG/M	74111010	0	9,25%	17%	kg	18,50	R\$72,9700	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$72,9700	R\$1.349,9450
2		T1330665 3/8 " = 9,52MM BOBINA	TUBO COBRE FLEXIVEL TERMOMECHANICA 3/8 = 9,52MM PAREDE 1/32 = 0,79MM BOBINA 0,2 KG/M	74111010	0	9,25%	17%	kg	38,10	R\$72,9700	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$72,9700	R\$2.780,1570
3		T1330666 1/2 " = 12,7MM BOBINA	TUBO COBRE FLEXIVEL TERMOMECHANICA 1/2 = 12,7MM PAREDE 1/32 = 0,79MM BOBINA 0,263 KG/M	74111010	0	9,25%	17%	kg	31,60	R\$72,9700	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$72,9700	R\$2.305,8520
4		T2330667 5/8 " = 15,87MM BOBINA	TUBO COBRE FLEXIVEL COBRESUL 5/8 =15,87MM PAREDE 1/32 = 0,79MM BOBINA 0,333 KG/M	74111010	5	9,25%	17%	kg	20	R\$73,0000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$73,0000	R\$1.460,0000
5		T188953 3/8 " = 9,52MM BARRA	TUBO COBRE RIGIDO TERMOMECHANICA 3/8 = 9,52MM PAREDE 1/32 = 0,79MM BARRA 5M 0,193 KG/M	74111010	8	9,25%	17%	KG	13,60	R\$81,9800	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$81,9800	R\$1.114,9280
6		T190960 1/2 " = 12,7MM BARRA	TUBO COBRE RIGIDO TERMOMECHANICA 1/2 = 12,70MM PAREDE 1/32 = 0,79MM BARRA 5M 0,263 KG/M	74111010	0	9,25%	17%	KG	6,60	R\$81,9800	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$81,9800	R\$541,0680
7		T166509 5/8 " = 15,87MM BARRA	TUBO COBRE RIGIDO COBRESUL 5/8 = 15,87MM PAREDE 1/32 = 0,79MM BARRA 4 A 6M 0,34 KG/M	74111010	5	9,25%	17%	KG	32,30	R\$82,0400	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$82,0400	R\$2.649,8920
8		T190975 3/4 " = 19,05MM BARRA	TUBO COBRE RIGIDO TERMOMECHANICA 3/4 = 19,05MM PAREDE 1/16 = 1,59MM BARRA 5M 0,776 KG/M	74111010	0	9,25%	17%	KG	85,36	R\$81,9800	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$81,9800	R\$6.997,8128

9		T190959 7/8 " = 22,22MM BARRA	TUBO COBRE RIGIDO TERMOMECANICA 7/8 = 22,22MM PAREDE 1/16 = 1,59MM BARRA 5M 0,918 KG/M	74111010	0	9,25%	17%	KG	59,67	R\$81,9800	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$81,9800	R\$4.891,7466
10		T191114 1.5/8" = 41,28MM BARRA	TUBO COBRE RIGIDO ELUMA 1.5/8 = 41,28MM PAREDE 1/16 = 1,59MM BARRA 5M 1,76 KG/M	74111010	0	9,25%	17%	KG	70,40	R\$82,7100	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$82,7100	R\$5.822,7840
11		C160255 C90E038159	CURVA 90 3/8 PAREDE 1.59 MM	74122000	5	9,25%	17%	PC	12	R\$6,0700	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$6,0700	R\$72,8400
12		C160006 C90012	CURVA 90 1/2 PAREDE 0.66 MM	74122000	5	9,25%	17%	PC	4	R\$4,7000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$4,7000	R\$18,8000
13		C159974 C90E058120	CURVA 90 5/8 X 1.20	74122000	5	9,25%	17%	PC	14	R\$10,7100	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$10,7100	R\$149,9400
14		C159950 C90034	CURVA 90 3/4 PAREDE 0.79 MM	74122000	5	9,25%	17%	PC	58	R\$10,3900	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$10,3900	R\$602,6200
15		C159957 C90078	CURVA 90 7/8 PAREDE 0.84 MM	74122000	5	9,25%	17%	PC	37	R\$14,3000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$14,3000	R\$529,1000
16		C159998 C90118	CURVA 90 1.1/8 PAREDE 1.02 MM	74122000	5	9,25%	17%	Pc	11	R\$25,9900	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$25,9900	R\$285,8900
17		C159999 C90138	CURVA 90 1.3/8 PAREDE 1.12 MM	74122000	5	9,25%	17%	PC	12	R\$39,5800	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$39,5800	R\$474,9600
18		C160004 C90158	CURVA 90 1.5/8 PAREDE 1.3 MM	74122000	5	9,25%	17%	PC	18	R\$57,5800	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$57,5800	R\$1.036,4400
19		C160488 LPE038159	LUVA 3/8 PAREDE 1.59 MM	74122000	5	9,25%	17%	Pc	8	R\$3,6300	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$3,6300	R\$29,0400
20		C160352 LPE012159	LUVA 1/2 PAREDE 1.59 MM	74122000	5	9,25%	17%	Pc	2	R\$5,9400	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$5,9400	R\$11,8800
21		C159968 LPE058159	LUVA 5/8 PAREDE 1.59 MM	74122000	5	9,25%	17%	Pc	11	R\$7,7700	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$7,7700	R\$85,4700
22		C159978 LPE034159	LUVA 3/4 PAREDE 1.59 MM	74122000	5	9,25%	17%	PC	7	R\$11,1400	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$11,1400	R\$77,9800
23		C159980 LPE078159	LUVA 7/8 PAREDE 1.59 MM	74122000	5	9,25%	17%	PC	3	R\$16,7100	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$16,7100	R\$50,1300
24		C160275 LP118	LUVA 1.1/8 PAREDE 1.02 MM	74122000	5	9,25%	17%	PC	4	R\$15,0300	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$15,0300	R\$60,1200
25		C159988 LPE138159	LUVA 1.3/8 PAREDE 1.59 MM	74122000	5	9,25%	17%	PC	2	R\$31,3200	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$31,3200	R\$62,6400

26		C160311 LP158	LUVA 1.5/8 PAREDE 1.3 MM	74122000	5	9,25%	17%	PC	3	R\$29,3200	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$29,3200	R\$87,9600
27		C129414 EOS 1/4 6MM 19MM P	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO EOS 19MM (PAREDE) 1/4	40091100	1	9,25%	17%	Pc	75	R\$15,2700	R\$1,0032	R\$0,0000	R\$16,2732	R\$1.220,4896
28		C131538 C1BR M 010	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO CLASS1 ARMAFLEX 3/8 10MM PAREDE 19MM (EMB 50)	40091100	5	9,25%	17%	PC	130	R\$21,0900	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$21,0900	R\$2.741,7000
29		C131539 C1BR M 012	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO CLASS1 ARMAFLEX 1/2 12MM PAREDE 19MM (EMB 45)	40091100	5	9,25%	17%	PC	73	R\$24,2300	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$24,2300	R\$1.768,7900
30		C131540 C1BR M 015	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO CLASS1 ARMAFLEX 5/8 15MM PAREDE 19MM (EMB 40)	40091100	5	9,25%	17%	PC	78	R\$26,5200	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$26,5200	R\$2.068,5600
31		C131541 C1BR M 018	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO CLASS1 ARMAFLEX 3/4 18MM PAREDE 19MM (EMB 36)	40091100	5	9,25%	17%	PC	55	R\$28,2600	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$28,2600	R\$1.554,3000
32		C131542 C1BR M 022	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO CLASS1 ARMAFLEX 7/8 22MM PAREDE 19MM (EMB 30)	40091100	5	9,25%	17%	PC	33	R\$32,1000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$32,1000	R\$1.059,3000
33		C131544 C1BR M 028	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO CLASS1 ARMAFLEX 1.1/8 28MM PAREDE 19MM (EMB 20)	40091100	5	9,25%	17%	PC	30	R\$39,0800	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$39,0800	R\$1.172,4000
34		C131546 C1BR M 035	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO CLASS1 ARMAFLEX 1.3/8 35MM PAREDE 19MM (EMB 18)	40091100	5	9,25%	17%	PC	10	R\$50,0400	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$50,0400	R\$500,4000
35		C131548 C1BR M 042	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO CLASS1 ARMAFLEX 1.5/8 42MM PAREDE 19MM (EMB 14)	40091100	5	9,25%	17%	PC	20	R\$60,1700	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$60,1700	R\$1.203,4000
36		G13212 R410A EOS	GAS REFRIGERANTE R410A EOS CILINDRO DE 11,34KG	38276300	1	9,25%	17%	KG	56,70	R\$38,5400	R\$3,9014	-R\$0,0001	R\$42,4413	R\$2.406,4176
37		C191239 GBC 10S / 009L7051	VALVULA ESFERICA DANFOSS GBC 3/8 SOLDA C/ PORTA ACESSO (TIPO SCHRADER)	84818095	7	9,25%	17%	PC	1	R\$131,7700	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$131,7700	R\$131,7700
38		C36214 GBC 6S / 009L7050	VALVULA ESFERICA DANFOSS GBC 1/4 SOLDA C/ PORTA DE ACESSO (TIPO SCHRADER)	84818095	2	9,25%	17%	PC	1	R\$113,5100	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$113,5100	R\$113,5100
39		C191021 GBC 12S / 009L7052	VALVULA ESFERICA DANFOSS GBC 1/2 SOLDA C/ PORTA DE ACESSO (TIPO SCHRADER)	84818095	7	9,25%	17%	PC	1	R\$135,7800	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$135,7800	R\$135,7800

40		C190115 GBC 16S / 009L7053	VALVULA ESFERICA DANFOSS GBC 5/8 SOLDA C/ PORTA DE ACESSO (TIPO SCHRADER)	84818095	7	9,25%	17%	PC	1	R\$127,1900	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$127,1900	R\$127,1900	
41		C11696 GBC 18S / 009L7054	VALVULA ESFERICA DANFOSS GBC 3/4 SOLDA C/ PORTA DE ACESSO (TIPO SCHRADER)	84818095	2	9,25%	17%	PC	1	R\$210,7000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$210,7000	R\$210,7000	
42		C11708 GBC 22S / 009L7055	VALVULA ESFERICA DANFOSS GBC 7/8 SOLDA C/ PORTA DE ACESSO (TIPO SCHRADER)	84818095	2	9,25%	17%	PC	1	R\$182,5900	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$182,5900	R\$182,5900	
										(Valor x Qtd)	R\$49.850,85	R\$296,86	-R\$0,43	R\$50.147,29	R\$50.147,29

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R\$50.147,29
Total do Frete:	R\$664,46
Arred:	R\$0,01
Total da(s) Ov(s)	R\$50.811,76

Devido a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos e ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos totalizadores.

O Comprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar alteração de valor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

A mudança de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo aceite por parte do cliente (comprador).

A confirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para faturamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

Neste(s) orçamento(s) NÃO estão inclusos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto varia dependendo do Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).

Nas compras que geram faturamento(s), o pagamento aceite será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização da Frigelar, será por conta e risco do cliente.

Nas operações de vendas faturadas com mais de uma data de vencimento, tendo valor destacado no campo "VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO" da nota fiscal, o mesmo será cobrado na primeira parcela.

A confirmação por assinatura somente terá validade se assinada pelo representante legal ou procurador, devidamente identificado.

Declaro ter conferido todos os dados constantes no(s) orçamento(s) e estou ciente dos prazos e condições.

Confirmando o(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 30085837-1_OV_012397856 autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R\$50.811,76.

Data: ____/____/____

Assinatura: _____



NOSSAS LOJAS

PRESENTE EM 15 ESTADOS DO BRASIL

✓ Rio Grande do Sul	✓ Minas Gerais	✓ Ceará
✓ Santa Catarina	✓ Goiás	✓ Pará
✓ Paraná	✓ Distrito Federal	✓ Amazonas
✓ São Paulo	✓ Pernambuco	
✓ Rio de Janeiro	✓ Paraíba	
✓ Espírito Santo	✓ Bahia	



NOSSAS FÁBRICAS

EOS Termoisolantes:

- ✓ João Pessoa/PB
- ✓ Cachoeirinha/RS

EOS Suportes para Ar-condicionado:

- ✓ Cachoeirinha/RS



NOSSOS PRODUTOS

A maior distribuidora de peças do Brasil

- ✓ Refrigeração Comercial
- ✓ Refrigeração Doméstica
- ✓ Câmaras Frigoríficas
- ✓ Gases Refrigerantes
- ✓ Ar-condicionado
- ✓ Peças para Ar-condicionado

SAIBA MAIS NOS SITES:



www.eos.com.br



www.frigelar.com.br

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

78070200

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA

3476

JARDIM SHANGRI-LA

CUIABA

MT

CNPJ: 017542390023-25

IE: 136479197

Site: 0023

Vendedor: Tais Goncalves da Rocha

Telefone:

E-Mail:

Cliente: 008497001

Cond. Pagamento....: C.CREDITO

Plano Pagamento....: 10x/C.CREDITO

Valor Entrada.....: R\$0,00

Adiantamento.....: R\$0,00

Tipo Frete.....: REEMBOLSO

Transportadora.....: ALT BRASIL ADMINISTRACAO DE LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA EP

Item	Nº	Item Id	Ref.	Item Desc.	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	VL. Unit	IPI	ST	Total
	1	100232670	DL122O600 2	CANO COBRE BOB 1/32 06,35 1/4 0,123	74111 010	KG	18,45	305,37	29,63	136,52	96,00	0,00	0,00	1771,20
	2	4927	DL122O600 2	CANO COBRE BOB 1/32 12,70 1/2 0,263	74111 010	KG	31,56	522,37	50,70	233,53	96,00	0,00	0,00	3029,76
	3	100211978	DL122O600 2	CANO COBRE BOB 1/32 09,52 3/8 0,193 N	74111 010	KG	36,67	606,94	58,91	271,34	96,00	0,00	0,00	3520,32
	4	4928	DL122O600 2	CANO COBRE BOB 1/32 15,87 5/8 0,333	74111 010	KG	19,98	330,70	32,10	147,84	96,00	0,00	0,00	1918,08
	5	100251473	TL122H020 3	CANO COBRE RET 1/32 09,52 3/8 0,193	74111 010	KG	13,58	222,43	21,59	99,44	95,00	0,00	0,00	1290,10
	6	100251243	TL122H020 3	CANO COBRE RET 1/32 15,87 5/8 0,333 N	74111 010	KG	31,73	519,71	50,45	232,34	95,00	0,00	0,00	3014,35
	7	100250942	TL122H020 3	CANO COBRE RET 1/32 12,70 1/2 0,263	74111 010	KG	7,92	129,73	12,59	57,99	95,00	0,00	0,00	752,40
	8	100220505	TL122H020 3	CANO COBRE RET 1/16 19,05 3/4 0,776	74111 010	KG	85,36	1398,1 3	135,7 0	625,05	95,00	0,00	0,00	8109,20
	9	100250944	PJ0122	CANO COBRE RET 1/16 22,22 7/8 0,918	74111 010	KG	59,67	977,35	94,86	436,93	95,00	0,00	0,00	5668,65
	10	100235620	TL122H020 2	CANO COBRE RET 1/16 28,57 1.1/8 1,200	74111 010	KG	72,00	1179,3 0	114,4 6	527,22	95,00	0,00	0,00	6840,00



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

78070200

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA

3476

JARDIM SHANGRI-LA

CUIABA

MT

CNPJ: 017542390023-25

IE: 136479197

Site: 0023

Vendedor: Tais Goncalves da Rocha

Telefone:

E-Mail:

11	100251245	TE122H020 3	CANO COBRE RET 1/16 1.5/8 1,760 N	41,27	74111 010	KG	70,40	1165,2 4	113,0 9	520,93	96,00	0,00	0,00	6758,40
12	100251244	TE122H020 3	CANO COBRE RET 1/16 1.3/8 1,480 N	34,92	74111 010	KG	7,40	122,48	11,89	54,76	96,00	0,00	0,00	710,40
13	100220772	41	CURVA 90 X 1/2 P 0,79MM	74122 000	PC	4,00	2,56	0,24	1,15	3,71	0,00	0,00	14,84	
14	100220775	100220775	CURVA 90 X 3/4 P 0,97MM	74122 000	PC	58,00	74,10	7,19	33,12	7,41	0,00	0,00	429,78	
15	100220776	100220776	CURVA 90 X 5/8 P 0,91MM	74122 000	pc	14,00	14,46	1,40	6,46	5,99	0,00	0,00	83,86	
16	100220991	100220991	CURVA 90 X 3/8 P 0,65MM	74122 000	pc	12,00	5,11	0,50	2,28	2,47	0,00	0,00	29,64	
17	100220778	44	CURVA 90 X 7/8 P 1,04MM	74122 000	pc	37,00	72,15	7,00	32,25	11,31	0,00	0,00	418,47	
18	100220780	100220780	CURVA 90 X 1.1/8 P 1,17MM	74122 000	pc	11,00	46,67	4,53	20,86	24,61	0,00	0,00	270,71	
19	13289	C90158	CURVA 90 X 1.5/8 P 1,40MM USAR CODIGO 100220748	74122 000	PC	18,00	215,22	20,89	96,22	69,35	0,00	0,00	1248,30	
20	100220811	100220811	LUVA N 1.1/8 P 1,17MM	74122 000	pc	4,00	7,54	0,73	3,37	10,93	0,00	0,00	43,72	
21	100220812	100220812	LUVA N 1.3/8 P 1,27MM	74122 000	pc	2,00	5,67	0,55	2,54	16,44	0,00	0,00	32,88	
22	100220813	100220813	LUVA N 1.5/8 1,40MM	74122 000	pc	3,00	11,50	1,12	5,14	22,23	0,00	0,00	66,69	
23	100220816	53	LUVA N 3/4 P 0,97MM	74122 000	PC	7,00	4,82	0,47	2,15	3,99	0,00	0,00	27,93	
24	100220817	50	LUVA N 3/8 P 0,65MM	74122 000	pc	8,00	1,88	0,18	0,84	1,36	0,00	0,00	10,88	
25	100220818	52	LUVA N 5/8 P 0,91MM	74122 000	pc	11,00	5,23	0,51	2,34	2,76	0,00	0,00	30,36	



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

78070200

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA

3476

JARDIM SHANGRI-LA

CUIABA

MT

CNPJ: 017542390023-25

IE: 136479197

Site: 0023

Vendedor: Tais Goncalves da Rocha

Telefone:

E-Mail:

26	100220819	100220819	LUVA N 7/8 P 1,04MM	74122000	pc	3,00	3,40	0,32	1,52	6,56	0,00	0,00	19,68
27	100220815	100220815	LUVA N 1/2 P 0,79MM	74122000	PC	2,00	0,63	0,06	0,28	1,81	0,00	0,00	3,62
28	181925	FPIC1BR190	TUBO ISOL 19MM X 06 1/4 ARMAFLEX 112MT	40091100	MT	150,00	299,75	29,10	134,01	11,59	0,00	0,00	1738,50
29	100235812	FPIC1BR190	TUBO ISOL 19MM X 12 1/2 ARMAFLEX CX 90MT C1	40091100	MT	146,00	332,52	32,27	148,66	13,21	0,00	0,00	1928,66
30	100235811	FPIC1BR190	TUBO ISOL 19MM X 10 3/8 ARMAFLEX CX 100MT C1	40091100	MT	260,00	549,58	53,35	245,70	12,26	0,00	0,00	3187,60
31	182029	FPIAFBR250	TUBO ISOL 25MM X 15 5/8 AF-R ARMAFLEX CX 54MT	40091100	MT	156,00	1047,61	101,68	468,34	38,95	0,00	0,00	6076,20
32	182028	FPIAFBR250	TUBO ISOL 25MM X 18 3/4 AF-R ARMAFLEX CX 50MT	40091100	MT	110,00	828,79	80,45	370,52	43,70	0,00	0,00	4807,00
33	181811	FPIAFBR250	TUBO ISOL 25MM X 22 7/8 AF-R ARMAFLEX CX 42MT	40091100	MT	66,00	529,70	51,41	236,80	46,55	0,00	0,00	3072,30
34	181809	FPIAFBR250	TUBO ISOL 25MM X 28 1.1/8 AF-R ARMAFLEX CX 40MT	40091100	MT	60,00	540,52	52,46	241,64	52,25	0,00	0,00	3135,00
35	100284150	009L7052	VALV ESFERA 1/2S GBC12S DANF	84818095	PC	1,00	26,53	2,58	11,87	153,90	0,00	0,00	153,90
36	100283676	009L7050	VALV ESFERA 1/4S GBC06S DANF	84818095	PC	1,00	23,75	2,30	10,62	137,75	0,00	0,00	137,75
37	100283677	009L7053	VALV ESFERA 5/8S GBC16S DANF	84818095	PC	1,00	24,57	2,38	10,98	142,50	0,00	0,00	142,50
38	100283672	009L7051	VALV ESFERA 3/8S GBC10S DANF	84818095	PC	1,00	23,75	2,30	10,62	137,75	0,00	0,00	137,75
39	100283675	009L7055	VALV ESFERA 7/8S GBC22S DANF	84818095	PC	1,00	38,16	3,70	17,06	221,35	0,00	0,00	221,35
40	1794	009L7054	VALV ESFERA 3/4S GBC18S DANF	84818095	PC	1,00	18,73	3,51	16,19	209,95	0,00	0,00	209,95



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

78070200

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA
3476

JARDIM SHANGRI-LA

CUIABA

MT

CNPJ: 017542390023-25

IE: 136479197

Site: 0023

Vendedor: Tais Goncalves da Rocha

Telefone:

E-Mail:

41	100230832	696222	MANTA ASFALTICA 10MX1MX3MM S/AL - TP I (POLIETILENO) - SIKA	68071 000	UN	28,00	2008,7 5	194,9 7	898,03	416,10	0,00	0,00	11650,80

Total Itens: 82713,48

Frete: 1173,99

Imposto s/Frete: 0

Desc. ZFM: 0

Total: 83.887,47



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

78070200

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA

3476

JARDIM SHANGRI-LA

CUIABA

MT

CNPJ: 017542390023-25

IE: 136479197

Site: 0023

Vendedor: Tais Goncalves da Rocha

Telefone:

E-Mail:

- Pagamento:** Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio
- Impostos:** Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.
- Local de Entrega:** Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.
- Prazo de Entrega:** Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.
- Garantia do Produto:** É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

Ao receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, regras, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

Atenciosamente

- ☐ Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;
- ☐ A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;
- ☐ A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;
- ☐ Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;
- ☐ A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Tais Goncalves da Rocha

Departamento de Vendas

Refrigeração Dufrio Com e Imp
Lda

Assinatura do Cliente



ARTEFRIO

PEÇAS PARA AR CONDICIONADO, MÁQUINA DE LAVAR, GELADEIRA, ISOLAMENTOS TÉRMICOS E MUITO MAIS

AV. MÁRIO CORRÊA, 385, PORTO / CUIABÁ-MT

CNPJ - 01.890.706/0001-39 // IE - 00130291218

☐ TEL: (65)3052-3757 ☐ WhatsApp: (65)9 8456-0518

Nº DO ORÇAMENTO: 2023379989

DATA EMISSÃO: 17/08/2023

(((ORÇAMENTO))) (Válido somente para o mesmo dia!)

Empresa/Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Vendedor: 8791-FELIPE

Cód.	Produto	Qt.	Valor Unit.	Valor Total
8372	CANO COBRE FLEX. 123 GR/MT 1/4	20,00	101,97	2.039,40
8402	CANO COBRE FLEX. 200 GR/MT 3/8	40,00	101,97	4.078,80
8365	CANO COBRE FLEX. 260 GR/MT 1/2	33,00	101,97	3.365,01
8426	CANO COBRE FLEX. 312 GR/MT 5/8 (BOBINA)(A)	19,00	101,97	1.937,43
19484	CANO COBRE RIGIDO 204 GR/MT 3/8 1/32	15,00	104,94	1.574,10
19491	CANO COBRE RIGIDO 260 GR/MT 1/2 1/32	7,00	104,94	734,58
15486	CANO COBRE RIGIDO 333 GR/MT 5/8 1/32(B 5MT)	38,00	104,94	3.987,72
8358	CANO COBRE RIGIDO 403 GR/MT 3/4 1/32	27,00	104,94	2.833,38
8341	CANO COBRE RIGIDO 482 GR/MT 7/8(22,22MM)1/32(0,79MM)	32,00	104,94	3.358,08
16360	CANO COBRE RIGIDO 647 GR/MT 1.1/8 1/32	40,00	104,94	4.197,60
38355	CANO COBRE RIGIDO 894 GR/MT 1.5/8 1/32	18,00	104,94	1.888,92
8808	CURVA DE COBRE S (2) 90 X 3/8 (F160007)(T633500)(VIX 106054)	12,00	4,32	51,84
8976	CURVA DE COBRE S (3) 90 X 1/2	4,00	6,39	25,56
9041	CURVA DE COBRE S (4) 90 X 5/8 (T634500)(VIX 106057 LONGA)	14,00	8,91	124,74
23344	CURVA DE COBRE S (5) 90 X 3/4 (VIX106057 CURTA)(VIX1079901 LONGA)	58,00	6,93	401,94
4008	CURVA DE COBRE S (6) 90 X 7/8 (VIX 107903)	37,00	19,80	732,60
8952	CURVA DE COBRE S (7) 90 X 1	11,00	27,90	306,90
28226	CURVA DE COBRE S (9) 90 X 1 3/8	12,00	39,60	475,20
11365	CURVA DE COBRE S (9) 90 X 1 5/8 (D13289)	18,00	52,20	939,60
9676	LUVA COBRE (2) SOLDA 3/8	8,00	2,43	19,44
9652	LUVA COBRE (3) SOLDA 1/2	2,00	3,29	6,57
9683	LUVA COBRE (4) SOLDA 5/8	11,00	3,96	43,56
9669	LUVA COBRE (5) SOLDA 3/4	7,00	6,93	48,51
9690	LUVA COBRE (6) SOLDA 7/8	3,00	8,91	26,73
9645	LUVA COBRE (8) SOLDA 1.1/8	4,00	10,98	43,92
16261	LUVA COBRE (9) SOLDA 1.5/8	3,00	18,00	54,00
39864	TUBO ELASTOMERICO 19X010 3/8 (2 MT)	27,00	24,30	656,10
39871	TUBO ELASTOMERICO 19X012 1/2 (2 MT)	13,00	26,10	339,30
39888	TUBO ELASTOMERICO 19X015 5/8 (2 MT)	19,00	29,70	564,30
39895	TUBO ELASTOMERICO 19X018 3/4 (2 MT)	15,00	32,40	486,00
39918	TUBO ELASTOMERICO 19X028 1.1/8 (2MT)(CX20)	20,00	62,91	1.258,20
36962	TUBO ELASTOMERICO 19X035 1.3/8 (2 MT)(CX18)	31,00	62,91	1.950,21
39925	TUBO ELASTOMERICO 19X042 1.5/8 (2 MT)(CX14)(F64,60)	5,00	73,98	369,90
Valor Total (c/ desconto):			38.920,14	

ARTEFRIO

PEÇAS PARA AR CONDICIONADO, MÁQUINA DE LAVAR, GELADEIRA, ISOLAMENTOS TÉRMICOS E MUITO MAIS

AV. MÁRIO CORRÊA, 385, PORTO / CUIABÁ-MT

CNPJ - 01.890.706/0001-39 // IE - 00130291218

☐ TEL: (65)3052-3757 ☐ WhatsApp: (65)9 8456-0518

Nº DO ORÇAMENTO: 2023379997

DATA EMISSÃO: 17/08/2023

(((ORÇAMENTO))) (Válido somente para o mesmo dia!)

Empresa/Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Vendedor: 8791-FELIPE

Cód.	Produto	Qt.	Valor Unit.	Valor Total
8372	CANO COBRE FLEX. 123 GR/MT 1/4	14,80	101,97	1.509,16
8402	CANO COBRE FLEX. 200 GR/MT 3/8	31,00	101,97	3.161,07
8365	CANO COBRE FLEX. 260 GR/MT 1/2	30,00	101,97	3.059,10
8426	CANO COBRE FLEX. 312 GR/MT 5/8 (BOBINA)(A)	17,00	101,97	1.733,49
19484	CANO COBRE RIGIDO 204 GR/MT 3/8 1/32	14,00	104,94	1.469,16
19491	CANO COBRE RIGIDO 260 GR/MT 1/2 1/32	55,00	104,94	5.771,70
15486	CANO COBRE RIGIDO 333 GR/MT 5/8 1/32(B 5MT)	31,00	104,94	3.253,14
8358	CANO COBRE RIGIDO 403 GR/MT 3/4 1/32	44,00	104,94	4.617,36
8341	CANO COBRE RIGIDO 482 GR/MT 7/8(22,22MM)1/32(0,79MM)	29,00	104,94	3.043,26
16360	CANO COBRE RIGIDO 647 GR/MT 1.1/8 1/32	39,00	104,94	4.092,66
40747	CANO COBRE RIGIDO 707 GR/MT 1.3/8(34,92MM)1/32(0,79MM)	11,50	104,94	1.206,81
38355	CANO COBRE RIGIDO 894 GR/MT 1.5/8 1/32	34,00	104,94	3.567,96
28226	CURVA DE COBRE S (9) 90 X 1 3/8	11,00	39,60	435,60
28165	CURVA DE COBRE SOLD (2) 45 X 1/2	3,00	5,00	15,00
11365	CURVA DE COBRE S (9) 90 X 1 5/8 (D13289)	13,00	52,20	678,60
24754	CURVA DE COBRE SOLD (4) 45 X 3/4	53,00	9,91	525,00
24761	CURVA DE COBRE SOLD (5) 45 X 7/8 1/32	36,00	16,20	583,20
59022	CURVA DE COBRE SOLD (7) 45 X 1.1/8 1/32	9,00	27,00	243,00
31080	CURVA DE COBRE SOLD (8) 45 X 1.3/8	11,00	39,60	435,60
14915	CURVA DE COBRE SOLD (9) 45 X 1.5/8 CURTA(VIX106051) 1/32	14,00	45,00	630,00
9676	LUVA COBRE (2) SOLDA 3/8	8,00	2,43	19,44
9652	LUVA COBRE (3) SOLDA 1/2	1,00	3,29	3,29
9683	LUVA COBRE (4) SOLDA 5/8	11,00	3,96	43,56
9669	LUVA COBRE (5) SOLDA 3/4	7,00	6,93	48,51
9690	LUVA COBRE (6) SOLDA 7/8	3,00	8,91	26,73
9645	LUVA COBRE (8) SOLDA 1.1/8	4,00	10,98	43,92
16261	LUVA COBRE (9) SOLDA 1.5/8	3,00	18,00	54,00
Valor Total (c/ desconto):			40.270,32	

quinta-feira, 21 de setembro de 2023.

PARA: CONSUMIDOR

#	Descrição	Total
1	FORRO TILE TEGULAR HUNTER DOUGLAS 625x625 mm INSTALADO Cor: Prata Brasil Quantidade: 1750 M2 Valor Unitário: R\$ 265,00	R\$ 463.750,00
2	PISO ELEVADO HUNTER DOUGLAS H 15CM COMPLETO INSTALADO Cor: Preto Quantidade: 2.222 M2 Valor Unitário: R\$ 485,00	R\$ 1.077.670,00

Nº Itens	Outros Itens	Frete	Total Itens	Total Proposta
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541.420,00	R\$ 1.541.420,00

ARTEFRIO

PEÇAS PARA AR CONDICIONADO, MÁQUINA DE LAVAR, GELADEIRA, ISOLAMENTOS TÉRMICOS E MUITO MAIS

AV. MÁRIO CORRÊA, 385, PORTO / CUIABÁ-MT

CNPJ - 01.890.706/0001-39 // IE - 00130291218

☐ TEL: (65)3052-3757 ☐ WhatsApp: (65)9 8456-0518

Nº DO ORÇAMENTO: 2023379999

DATA EMISSÃO: 17/08/2023

(((ORÇAMENTO))) (Válido somente para o mesmo dia!)

Empresa/Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Vendedor: 8791-FELIPE

Cód.	Produto	Qt.	Valor Unit.	Valor Total
40518	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 8" (209MM)10 MT	1,00	170,00	170,00
40525	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 10" (263MM)10 MT	2,00	184,50	369,00
40532	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 12" (314MM)10 MT	4,00	205,25	821,00
40549	COLARINHO C/REGISTRO 8"	2,00	30,00	60,00
37440	COLARINHO C/REGISTRO 10"	2,00	28,00	56,00
6842	COLARINHO C/REGISTRO 12"	6,00	29,83	179,00
Valor Total (c/ desconto):				1.655,00



VERSATO ACABAMENTOS - FILIAL

CNPJ: 10.499.067/0002-57

Inscrição Estadual: 10.490.087-3

Fone: (62) 3945-0075

CEP: 74923-090

Endereço: ALAMEDA A QD 190 LT 01 AO 09

Bairro: CHACARA SAO PEDRO

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA-GO

Cliente: 10.462 - BARBARA MORAIS

A/C:

CPF: 000.000.000-00

Inscrição Estadual:

Fone: (65) 98401-6846

CEP: 74923-090

Endereço: ALAMEDA A QD 190 LT 01 AO 09

Bairro: CHACARA SAO PEDRO

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA-GO

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 78.431

Data emissão: 09/10/2023

Data de validade: 10/10/2023

Vendedor: BRENDA NATALIA MARQUES MORAIS

E-mail do vendedor:

Fone / ramal:

Condição de pagamento: A VISTA DINHEIRO

Produto		Descrição	Qtd.	Un	Marca	Preco	Total	Peso
R4								
(*)	48.105	PORC 119,5X119,5 LM CALACATA LIGHT MT (2,85)	216,600	M2	ROCA	285,7000	61.882,62	17,240
Total produtos:		61.882,62				Total ambiente:	61.882,62	
R5								
(*)	66.081	PORC 90X90 ISEO GRIGIO EXT RET (1,63)	3,260	M²	ELIANE	179,0000	583,54	24,853
Total produtos:		583,54				Total ambiente:	583,54	
P2								
(*)	48.105	PORC 119,5X119,5 LM CALACATA LIGHT MT (2,85)	122,550	M2	ROCA	285,7000	35.012,53	17,240
Total produtos:		35.012,53				Total ambiente:	35.012,53	
P3								
(*)	61.476	PORC 119,5X250 LM CALACATA LIGHT MT (2,99)	5,980	M2	ROCA	510,5100	3.052,85	17,550
Total produtos:		3.052,85				Total ambiente:	3.052,85	
P4								
(*)	57.291	REV 33X100CORAL MARBLE DECOR WH MATTE RET (1)	5,000	M2	PORTINARI VE	372,5300	1.862,65	20,336
Total produtos:		1.862,65				Total ambiente:	1.862,65	
P5								
(*)	36.251	REV 32X59 8MM RV GLACIAL SNOW AC (2,08)	66,560	M2	ROCA	69,0000	4.592,64	14,260
Total produtos:		4.592,64				Total ambiente:	4.592,64	
P6								
(*)	51.795	REV 4,82X40 LIVE STEEL PK MLX BOLD (0,19)	20,900	M2	PORTINARI VE	444,8700	9.297,78	17,333
Total produtos:		9.297,78				Total ambiente:	9.297,78	
P7								
(*)	51.793	REV 4,82X40 LIVE STEEL DGR MLX BOLD (0,19)	40,660	M2	PORTINARI VE	444,8700	18.088,41	17,333
Total produtos:		18.088,41				Total ambiente:	18.088,41	
P8								
(*)	40.721	REV 8,24X25,75 VERSOS GN LUX BOLD (0,53)	21,200	M2	PORTINARI	248,3600	5.265,23	13,532
Total produtos:		5.265,23				Total ambiente:	5.265,23	
P9								
(*)	34.100	REV 8,24X25,75 BELLA VITA WH LUX BOLD (0,53)	163,240	M2	PORTINARI VE	157,9000	25.775,60	14,192
Total produtos:		25.775,60				Total ambiente:	25.775,60	
P11								
(*)	66.081	PORC 90X90 ISEO GRIGIO EXT RET (1,63)	14,670	M²	ELIANE	179,0000	2.625,93	24,853
Total produtos:		2.625,93				Total ambiente:	2.625,93	
P12								
(*)	67.167	REV 29,1X117 MEZZO DECOR WH MATTE RET (1,36)	116,960	M2	PORTINARI VE	279,0600	32.638,86	23,479
Total produtos:		32.638,86				Total ambiente:	32.638,86	

Peso produtos: 13.865 Kg

T O T A I S

Total produtos
200.678,61Valor TC
0,00Outras desp.
0,00**TOTAL DO PEDIDO**
200.678,61

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

- PREVISÃO E PRAZOS DE PRODUTOS DE ENCOMENDA SÃO ESTIPULADOS EXCLUSIVAMENTE PELA INDÚSTRIA/FABRICANTE, SUJEITOS À MODIFICAÇÃO CONFORME EVENTUAL DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA PRIMA E OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR (EX. GREVES E DECRETOS GOVERNAMENTAIS, ETC)."
- NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS SOB ENCOMENDA;
- ENTREGAS AGENDADAS COM NO MÍNIMO 4 DIAS DE ANTECEDÊNCIA;
- EM CASO DE APARTAMENTOS, O MATERIAL SERÁ ENTREGUE NA GARAGEM;
- O ARMAZENAMENTO E O ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL NA OBRA É RESPONSABILIDADE DO CLIENTE;
- MATERIAL COM AVARIA, DEVERÁ SER FEITO ANOTAÇÃO NO COMPROVANTE DE ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES;
- PRODUTOS CIMENTÍCIOS E REVESTIMENTO TIJOLINHOS TEM POR CARACTERÍSTICA A DIFERENÇA DE TONALIDADE;
- NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUANTITATIVOS OU PROJETOS DIFERENTE DA OBRA. O MESMO É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE E SEU PROFISSIONAL.
- É NECESSÁRIO A CONFERÊNCIA DO MATERIAL ANTES DO ASSENTAMENTO; PRODUTO ASSENTADO É CONSIDERADO PRODUTO ACEITO.
- AS TROCAS SÓ SERÃO ACEITAS APÓS ANÁLISE DE NOSSA EXPEDIÇÃO E DEVEM (PRODUTO E EMBALAGEM) ESTAR EM PERFEITO ESTADO
- AS DEVOLUÇÕES DEVERÃO SER LEVADAS ATÉ NOSSO DEPÓSITO;
- A VERSATO ACABAMENTOS NÃO SE RESPONSABILIZA POR INDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA.

TERMO DE ARMAZENAMENTO:

- ESTÃO EM COMUM ACORDO QUE OS PRODUTOS DO PEDIDO _____ FICARÃO ARMAZENADOS / GUARDADOS EM NOSSO DEPÓSITO ATÉ A DATA LIMITE ____/____/____ APÓS ESSA DATA, SERÁ COBRADO TAXA DE ARMAZENAMENTO DE 1% AO MÊS DO VALOR DA MERCADORIA ARMAZENADA.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO:

'SEG A SEX 7:30hs ÀS 12:00hs E DAS 13:00hs ÀS 17:30hs

SÁB - 7:30hs ÀS 11:30hs

FONE DEPÓSITO (62) 98558 8706

AGENDAMENTO PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL - WHATSAPP (62) 98558 8706

(*) Produtos sob encomenda com prazo de entrega de até 60 dias úteis não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

Assinatura cliente

Assinatura empresa



1 - NORMATEL - AS
MB COMERCIO DE MATERIAIS DE
AVENIDA ANTONIO SALES, 3410 - 85
30319999



0002980051

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Pedido -
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nº do Documento: 0002980051 **Data:** 09/10/2023 **Dt. Validade:** 09/10/2023
Vendedor: 01460 - WERBISON MATHEUS DE FREITAS PEREIRA
Cliente: 280 - CONSUMIDOR CONSUMIDOR

RETIRA POSTERIOR - RETIRAR OS PRODUTOS DE ENCOMENDA ABAIXO NO ENDEREÇO:									
1 - MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - NORMATEL - ASANTONIO SALES, 3410 -									
Fone:		3031-9999		Peso:		16,432.99 kg		Dt.Retirada: 11/10/2023	
Sub-pedido(s):		2980052		Canal:		1 - VAREJO			
NR CÓDIGO		DESCRIÇÃO/FORNECEDOR							
Filial		QTD	UN.	VL	PREÇO	VL	UNIT	R\$	VL ITEM R\$

1 52974		75	CX	PORC	90X90	CHARLESTON	NAT	RET 1 61	(PORTOBELLO)
1		120.75	M2	X	195.90				23,654.93
2 52974		04	CX	PORC	90X90	CHARLESTON	NAT	RET 1 61	(PORTOBELLO)
1		6.44	M2	X	195.90				1,261.60
3 48924		03	CX	PORC	MONT	BLANC	120X120	NAT	RET 1 43 (PORTOBELLO)
1		4.29	M2	X	322.90				1,385.24
4 48917		27	CX	REV	KREA	MIAMI	ROSE	10X40	BR BOLD 0 78 (PORTOBELLO)
1		21.06	M2	X	168.90				3,557.03
5 49076		27	CX	REV	KREA	RIPPLE	ACQUA	10X40	BR BOLD 0 78 (PORTOBELLO)
1		21.06	M2	X	184.90				3,893.99
6 51463		43	CX	REV	30X90	BLACK	PARKOUR	MATT	RET 1 07 (PORTOBELLO)
1		46.01	M2	X	211.90				9,749.52
7 48922		21	CX	REV	KREA	MIAMI	ARCTIC	10X40	BR BOLD 0 78 (PORTOBELLO)
1		163.8	M2	X	150.90				24,717.42
8 52974		13	CX	PORC	90X90	CHARLESTON	NAT	RET 1 61	(PORTOBELLO)
1		215.74	M2	X	195.90				42,263.47



1 - NORMATEL - AS
MB COMERCIO DE MATERIAIS DE
AVENIDA ANTONIO SALES, 3410 - 85
30319999

Data:

Cond. Pagto.: 1 - NEGOCIADA

Total Parcial: 110.483,16

Desconto (-)	Juros (+)	Frete (+)	Despesas (+)	Desp. Financ. (+)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 110.483,16

Profissional:

Contato: NORMATEL

Telefone: 8530319999

Celular:

Observação para o Endereço de Entrega:

Filial: 01 - 01-Cuiaba Carmino de Campos

www.todimo.com.br E-Mail.: vendasba@grupotodimo.com.br

Orçamento.: 45UXHN Emissão.: 09/10/2023

Vendedor.: W141S4-VICTOR.PEREIRA

Vi CTO R

65 98756 4573

DADOS DO CLIENTE

Cliente.: 01A021MS-CONSORCIO INTEGRACAO

Telefone: 984331996

Celular.: 984331996

Endereco: RUA MARANHAO

Bairro.: SANTA EFIGENIA

Cep.: 30150-330

CPF/CNPJ: 34.176.630\0001-33 Insc. Estadual.: ISENT0

Cidade.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

It	Codigo	Descricao do Produto	UM	Quantidade Um	Vlr Unitario	Total It Ent	Sit
01	106389	PISO P.BELLO PORC 90X90 29121E MICHELANGELO NAT X/E/	M2	336,4900	159,9000	53.804,75 LJ	P/E/
02	112540	PISO P.BELLO PORC 90X90 201436E BEATS ASH NAT E/	M2	17,7100	255,9900	4.533,58 LJ	E/
03	111075	PISO P. BELLO PORC 90X180 200253E MICHELANGELO NAT E/	M2	6,4600	572,9900	3.701,52 LJ	E/
04	106145	PISO P.BELLO PORC 60X120 29120E MICHELANGELO NAT X/E/	M2	4,2900	154,9000	664,52 LJ	P/E/
05	115731	MOSAICO P.BELLO 7X24,5 204222E LIGNE BRUT MAT BOLD E/	M2	21,7600	238,9900	5.200,42 LJ	E/
06	115736	MOSAICOP.BELLO 7X24,5 204221E LIGNE NOIR MAT BOLD E/	M2	46,9200	238,9900	11.213,41 LJ	E/
07	115739	MOSAICO P.BELLO 7X24,5 204225E LIGNE VERT MAT BOLD F/	M2	21,7600	238,9900	5.200,42 LJ	F/
08	115463	MOSAICO P. BELLO 7X24,5 204200E VIVANT BLANC BR BOLD E/	M2	164,9000	238,9900	39.409,45 LJ	E/
09	113567	AZ P.BELLO 30X90 201712E JACKIE ALL WHITE NAT E/	M2	67,2000	204,9900	13.775,33 LJ	E/
10	113575	AZ P.BELLO 30X90 201720E DECOR RIS RIPADO MATT X/E/	M2	117,9200	179,9000	21.213,81 LJ	P/E/

Peso Liquido.: 16.104,27 kg

Valor Total R\$.: 158.717,21

ENDERECO DE ENTREGA

End/Entr.: RUA MARANHAO - Mun.: BELO HORIZONTE - MG - Bairro.: SANTA EFIGENIA

Obs---->

CONDICAO DE PAGAMENTO

Data Vcto	Administradora/Banco	Forma Pagamento	Valor da Parcela	Agencia/Conta	Nro Documento
08/11/2023	151-VISA CREDITO	CC-Cartao Credito	158.717,21 /		

Total de Produtos em Promoção.: R\$ 75.683,08



FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI
Avenida Issac Póvoas, Nº 1337
78045230 - Cuiabá, MT
Telefone: (65) 3623-5402
CNPJ: 25.080.214/0001-46

Proposta Nº 3242

Para

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CNPJ: 03507415000578, AVENIDA HISTORICO RUBENS DE MENDONÇA , 3415, SEFAZ , CENTRO POLITICO ADM 78050903 - Cuiabá, MT

Número da Proposta	3242
Data	14/08/2023

Olá muito bem vindos a Maison Fernando Perez Casa!

Tradicionalmente com o proposito de "Vestir a Casa" desde 1997, nossa Maison respira a busca da melhor experiência nossos Clientes!

Designes Autorais expressam com exclusividade o jeito Único que Você vivencia a sua Casa.

Cortina: Os tecidos importados apresentados na proposta são de linho misto que recebe em sua composição o produto natural mais o poliéster aumentando assim a resistência e durabilidade da cortina. São produzidas em nossa Maison, há mais de 20 anos.

Persianas: Nossas Persianas são produzidas em indústria Brasileira com 100% dos componentes importados da Itália, marca líder do segmento que oferece aos clientes o melhor produto mundial com montadora nacional e equipe capacitada para qualquer eventualidade. Tecnologias envolvidas no processo de produção, oferece aos clientes um duradouro, de fácil manobra, antistático.

Ideal para ambientes residenciais e corporativos por se tratar de um produto de alta durabilidade e resistência.

Vendedor(a): Walkyria França

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	13.491,00	13.491,00
AMBIENTE : SATE TAMANHO : 2,43 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
2	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	13,00	12.981,00	168.753,00
AMBIENTE : SATE TAMANHO : 2,80 X 300 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
3	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	17.726,00	17.726,00
AMBIENTE : SATE TAMANHO : 3,55 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
4	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	14.399,00	14.399,00
AMBIENTE : SATE TAMANHO : 1,05 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
5	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	8.680,00	8.680,00
AMBIENTE : SATE TAMANHO : 1,55 X 300 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
6	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	11.021,00	11.021,00
AMBIENTE : SACE TAMANHO : 1,35 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
7	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	4,00	14.066,00	56.264,00
AMBIENTE : SACE TAMANHO : 2,95 X 3,00						

DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
8	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	6,00	12.725,00	76.350,00
AMBIENTE : SACE TAMANHO: 2,73 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
9	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	10.530,00	10.530,00
AMBIENTE : SACE TAMANHO: 1,05 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
10	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	17.520,00	17.520,00
AMBIENTE : SACE TAMANHO :3,45 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
11	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	5,00	13.207,00	66.035,00
AMBIENTE : SACE TAMANHO 2,65 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
12	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	13.918,00	13.918,00
AMBIENTE : SACE TAMANHO 2,86 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
13	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	16.117,00	16.117,00
AMBIENTE : UEFA / ASCOM TAMANHO : 3,15X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
14	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	12.358,00	12.358,00
AMBIENTE : UEFA / ASCOM TAMANHO: 200 X 300 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
15	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	2,00	14.066,00	28.132,00
AMBIENTE : UEFA / ASCOM TAMANHO : 2,90 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
16	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	8.462,00	8.462,00
AMBIENTE : UEFA / ASCOM TAMANHO : 205 X 0,70 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
17	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	8.680,00	8.680,00
AMBIENTE : UEFA / ASCOM 1,05 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
18	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	3,00	12.298,00	36.894,00
AMBIENTE : UEFA / ASCOM TAMANHO : 2,70 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
19	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	2,00	12.725,00	25.450,00
AMBIENTE : UEFA / ASCOM TAMANHO : 2,45 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						

20	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	10.528,00	10.528,00
AMBIENTE : UEFA / ASCOM TAMANHO : 2,50 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
21	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	13.491,00	13.491,00
AMBIENTE : UEFA / ASCOM TAMANHO : 3,15 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
22	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	3,00	14.926,00	44.778,00
AMBIENTE : UEFA / ASCOM TAMANHO : 2,80 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
23	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	11.021,00	11.021,00
AMBIENTE : SECRETARIOS E ADJUNTOS TAMANHO : 1,35 X 3,0 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
24	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	4,00	17.726,00	70.904,00
AMBIENTE : SECRETARIOS E ADJUNTOS TAMANHO : 3,50 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
25	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	11.165,00	11.165,00
AMBIENTE : SECRETARIOS E ADJUNTOS TAMANHO : 1,60 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
26	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	11.452,00	11.452,00
AMBIENTE : SECRETARIOS E ADJUNTOS TAMANHO : 2,00 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
27	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	18.585,00	18.585,00
AMBIENTE : SECRETARIOS E ADJUNTOS TAMANHO : 3,70 X 3,00 DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						
28	CORTINA ROLÔ COL. PANAMÁ XL 3%	PT3-091	UN	1,00	10.695,00	10.695,00
AMBIENTE : SECRETARIOS E ADJUNTOS DESCRIÇÃO : PERSIANA HUNTER DOUGLAS MODELO : ROLO TELA SOLAR ACIONAMENTO : MOTORIZADO						

Outros itens ou serviços

Garantia: 5 Anos coberto por material defeituoso, vício oculto, defeito de fabricação.

Responsabilidade Técnica: Por conta da revenda credenciada Hunter Douglas, Casa Cortina.

Entrega Técnica: Por conta da revenda credenciada Hunter Douglas, Casa Cortina.

Instalações cortinas e persianas Inclusas

(PAPEL DE PAREDE INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA)



Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta

28,00	61	0,00	813.399,00	0,00	813.399,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação ____/____/____	Assinatura do cliente _____	Proposta N°: 3242 Valor Total: 813.399,00

Proposta OrçamentáriaCASA PAPEL

Cuiabá, 14 de Agosto de 2023.

Cliente: Secretaria de Estado de Fazenda

CNPJ: 03.507.41/0005-78



Descricao	Ambiente	Quantidades	Medidas	Valor Un.	Valor Total
Persiana rolo tela solar 3%	Sate	1	2,43 x 3,00	12.926,00	12.926,00
Persiana rolo tela solar 3%	Sate	13	2,80 x 3,00	15.098,40	196.279,20
Persiana rolo tela solar 3%	Sate	1	3,55 x 3,00	19.213,20	19.213,20
Persiana rolo tela solar 3%	Sate	1	1,05 x 3,00	8.888,40	8.888,40
Persiana rolo tela solar 3%	Sate	1	1,55 x 3,00	9.858,24	9.858,24
Persiana rolo tela solar 3%	Sace	1	1,35 x 3,00	9.698,40	9.698,40
Persiana rolo tela solar 3%	Sace	4	2,95 x 3,00	16.988,40	67.953,60
Persiana rolo tela solar 3%	Sace	6	2,73 x 3,00	13.662,00	81.972,00
Persiana rolo tela solar 3%	Sace	1	1,05 x 3,00	8.888,40	8.888,40
Persiana rolo tela solar 3%	Sace	1	3,45 x 3,00	18.846,00	18.846,00
Persiana rolo tela solar 3%	Sace	5	2,65 x 3,00	13.662,00	68.310,00

Descricao	Ambiente	Quantidade	Medidas	Valor Un.	Valor Total
Persiana rolo tela solar 3%	Sace	1	2,86 x 3,00	15.379,20	15.379,20
Persiana rolo tela solar 3%	Uefa e Ascom	1	3,15 x 3,00	17.085,60	17.085,60
Persiana rolo tela solar 3%	Uefa e Ascom	1	2,00 x 3,00	10.778,40	10.778,40
Persiana rolo tela solar 3%	Uefa e Ascom	2	2,90 x 3,00	16.632,00	33.264,00
Persiana rolo tela solar 3%	Uefa e Ascom	1	2,05 x 0,70	11.319,00	11.319,00
Persiana rolo tela solar 3%	Uefa e Ascom	1	1,05 x 3,00	9.053,00	9.053,00
Persiana rolo tela solar 3%	Uefa e Ascom	3	2,70 x 3,00	13.662,00	40.986,00
Persiana rolo tela solar 3%	Uefa e Ascom	2	2,45 x 3,00	12.926,52	25.853,04
Persiana rolo tela solar 3%	Uefa e Ascom	1	2,50 x 3,00	13.495,68	13.495,68
Persiana rolo tela solar 3%	Uefa e Ascom	1	3,15 x 3,00	17.085,60	17.085,60
Persiana rolo tela solar 3%	Uefa e Ascom	3	2,80 x 3,00	15.098,40	45.295,20
Persiana rolo tela solar 3%	Secretarios e Adjuntos	1	1,35 x 3,00	9.698,40	9.698,40
Persiana rolo tela solar 3%	Secretarios e Adjuntos	4	3,50 x 3,00	19.137,60	76.550,40
Persiana rolo tela solar 3%	Secretarios e Adjuntos	1	1,60 x 3,00	9.858,24	9.858,24
Persiana rolo tela solar 3%	Secretarios e Adjuntos	1	2,00 x 3,00	10.778,40	10.778,40
Persiana rolo tela solar 3%	Secretarios e Adjuntos	1	3,70 x 3,00	19.236,40	19.236,40
Persiana rolo tela solar 3%	Secretarios e Adjuntos	1	1,85 x 3,00	10.206,00	10.206,00

Valor total proposta: R\$878.756,00

Instalações Inclusas / 5 Anos de

Luminosidade

Quantidade de luz que a Cortina deixa passar pelo tecido

Transparência

Quanto se pode ver do exterior.

Proteção UV

Quanto os tecidos protegem dos raios UV

Absorção acústica

Capacidade de absorver ruídos.

Eficiência energética

Capacidade de permitir economia de energia nos ambientes.

Formatos especiais

Praticidade para formatos especiais



Razão Social: MA DA SILVEIRA PEREZ ME
CNPJ: 15.392.140/0001-20 – Insc. Estadual:13.451.538-2
Av Historiador Rubens de Mendonça, 858 Bairro Baú – CEP: 78008-000



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: http://bresquadrias.com.br
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

Informações do Cliente

Nome CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO **Endereço** RUA MARANHÃO, 166, 1300, BAIRRO STA EFIGENIA
Cidade BELO HORIZONTE **UF** MG **Telefone** (65)65 99602-9198
CEP 30150-330 **CPF/CNPJ** 34.176.630/0001-33 **RG / IE**
E-mail **Obs** SECDRETARIA DA FAZENDA COMPLEXO 1

Informações do Orçamento


Cor PINTURA PRETO RAL9005F **Informações** SECRETARIA DA FAZENDA COMPLEXO 1.

P1	PORTA PIVOTANTE 1 FOLHA - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 2.892,00
		R\$ Total	R\$ 66.516,00



Largura 900 **Altura** 2100 **Ambiente** Area interna **Contramarco** ☐
Arremate ☒
Qtd 23 **Vidro** TEMPERADO INCOLOR 10MM **Informações** Ferragens, fechadura, puxador de 600mm e mola de piso.

P2	PORTA PIVOTANTE 2 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 3.215,00
		R\$ Total	R\$ 32.150,00



Largura 1000 **Altura** 2100 **Ambiente** Area coberta **Contramarco** ☐
Arremate ☒
Qtd 10 **Vidro** TEMPERADO INCOLOR 10MM **Informações** Ferragens, fechadura, puxadores de 600mm e mola de piso.

F1	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.443,00
		R\$ Total	R\$ 16.329,00



Largura 864 **Altura** 2870 **Ambiente** Divisória 01 **Contramarco** ☐
Arremate ☒
Qtd 3 **Vidro** INSULADO 18MM **Informações**

F2	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.452,00
		R\$ Total	R\$ 16.356,00



Largura 890 **Altura** 2870 **Ambiente** Divisória 01 **Contramarco** ☐
Arremate ☒
Qtd 3 **Vidro** INSULADO 18MM **Informações**



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: http://bresquadrias.com.br
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

F3	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 1.483,00
		R\$ Total	R\$ 2.966,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	900	770	Divisória 01	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	2	INSULADO 18MM			

F4	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.372,00
		R\$ Total	R\$ 19.116,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	1026	2870	Divisória 02.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	3	INSULADO 18MM			

F5	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.372,00
		R\$ Total	R\$ 19.116,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	1026	2870	Divisória 03.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	3	INSULADO 18MM			

F6	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.064,00
		R\$ Total	R\$ 42.448,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	981	2870	Divisória 04.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	7	INSULADO 18MM			

F7	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.062,00
		R\$ Total	R\$ 42.434,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	977	2870	Divisória 04.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	7	INSULADO 18MM			



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: http://bresquadrias.com.br
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

F8	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 3.327,00
		R\$ Total	R\$ 6.654,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	2000	770	Divisória 04.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	2	INSULADO 18MM			

F9	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 4.288,00
		R\$ Total	R\$ 17.152,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	937	2870	Divisória 5	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	4	INSULADO 18MM			

F10	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.759,00
		R\$ Total	R\$ 17.277,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	935	2870	Divisória 06.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	3	INSULADO 18MM			

F11	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 1.477,00
		R\$ Total	R\$ 4.431,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	900	770	Divisória 06.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	3	INSULADO 18MM			

F12	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.139,00
		R\$ Total	R\$ 10.278,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	835	2870	Divisória 07.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	2	INSULADO 18MM			



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: http://bresquadrias.com.br
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

F13	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.069,00
		R\$ Total	R\$ 24.276,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	995	2870	Divisória 08.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	4	INSULADO 18MM			

F14	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.067,00
		R\$ Total	R\$ 24.268,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	988	2870	Divisória 08.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	4	INSULADO 18MM			

F15	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 3.327,00
		R\$ Total	R\$ 6.654,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	2000	770	Divisória 08.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	2	INSULADO 18MM			

F16	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.143,00
		R\$ Total	R\$ 30.858,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	850	2870	Divisória 9.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	6	INSULADO 18MM			

F17	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 1.483,00
		R\$ Total	R\$ 2.966,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	900	770	Divisória 9.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	2	INSULADO 18MM			



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: http://bresquadrias.com.br
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

F18	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.374,00
		R\$ Total	R\$ 38.244,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	1034	2870	Divisória 10 e 11.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	6	INSULADO 18MM			

F19	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.374,00
		R\$ Total	R\$ 38.244,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	1034	2870	Divisória 12.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	6	INSULADO 18MM			

F20	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 2.790,00
		R\$ Total	R\$ 8.370,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	975	2870	Divisória 12.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	3	LAMINADO 6+6 COM PVB OPACO			

F21	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 3.327,00
		R\$ Total	R\$ 6.654,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	2000	770	Divisória 12.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	2	INSULADO 18MM			

F22	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.758,00
		R\$ Total	R\$ 17.274,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	930	2870	Divisória 13.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	3	INSULADO 18MM			



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: http://bresquadrias.com.br
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

F23	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 1.483,00
		R\$ Total	R\$ 1.483,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	900	770	Divisária 13.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	1	INSULADO 18MM			

F24	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.375,00
		R\$ Total	R\$ 25.500,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	1035	2870	Divisária 14.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	4	INSULADO 18MM			

F25	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.071,00
		R\$ Total	R\$ 24.284,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	1000	2870	Divisária 14.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	4	INSULADO 18MM			

F26	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 3.327,00
		R\$ Total	R\$ 6.654,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	2000	770	Divisária 14.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	2	INSULADO 18MM			

F27	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.066,00
		R\$ Total	R\$ 24.264,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	985	2870	Divisária 15.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	4	INSULADO 18MM			



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: http://bresquadrias.com.br
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

F28	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.141,00
		R\$ Total	R\$ 15.423,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco
	840	2870	Divisária 15.	Arremate
	Qtd	Vidro	Informações	
	3	INSULADO 18MM		

F29	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.758,00
		R\$ Total	R\$ 17.274,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco
	930	2870	Divisária 16.	Arremate
	Qtd	Vidro	Informações	
	3	INSULADO 18MM		

F29-1	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 1.483,00
		R\$ Total	R\$ 1.483,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco
	900	770	Divisária 16.	Arremate
	Qtd	Vidro	Informações	
	1	INSULADO 18MM		

F30	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.070,00
		R\$ Total	R\$ 48.560,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco
	1000	2870	Divisária 17 e 19	Arremate
	Qtd	Vidro	Informações	
	8	INSULADO 18MM		

F31	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.756,00
		R\$ Total	R\$ 34.536,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco
	934	2870	Divisária 18	Arremate
	Qtd	Vidro	Informações	
	6	INSULADO 18MM		



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: http://bresquadrias.com.br
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

F32	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 4.519,00
		R\$ Total	R\$ 9.038,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	730	2870	Divisória 18	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	2	INSULADO 18MM			

F33	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.753,00
		R\$ Total	R\$ 80.542,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	923	2870	Divisória 20.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	14	INSULADO 18MM			

F34	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 3.327,00
		R\$ Total	R\$ 6.654,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	2000	770	Divisória 20.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	2	INSULADO 18MM			

F35	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.677,00
		R\$ Total	R\$ 20.031,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	1060	2870	Divisória 21.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	3	INSULADO 18MM			

F36	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.692,00
		R\$ Total	R\$ 13.384,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	1100	2870	Divisória 21.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	2	INSULADO 18MM			



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: http://bresquadrias.com.br
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

F37	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.440,00
		R\$ Total	R\$ 16.320,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	854	2870	Divisória 21.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	3	INSULADO 18MM			

F38	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.678,00
		R\$ Total	R\$ 80.136,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	1070	2870	Divisória 22.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	12	INSULADO 18MM			

F39	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.453,00
		R\$ Total	R\$ 81.795,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	900	2870	Divisória 23.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	15	INSULADO 18MM			

F40	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 1.479,00
		R\$ Total	R\$ 7.395,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	900	770	Divisória 23.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	5	INSULADO 18MM			

F41	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.444,00
		R\$ Total	R\$ 16.332,00

	Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
	867	2870	Divisória 24.	Arremate	☒
	Qtd	Vidro	Informações		
	3	INSULADO 18MM			



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
 Telefone: (65)4063-1616
 Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
 adm@bresquadrias.com.br
 Site: http://bresquadrias.com.br
 Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

F42	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.059,00
		R\$ Total	R\$ 42.413,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
968	2870	Divisória 24.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
7	INSULADO 18MM			

F43	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.691,00
		R\$ Total	R\$ 20.073,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
1100	2870	Divisória 24.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
3	INSULADO 18MM			

F44	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 1.101,00
		R\$ Total	R\$ 3.303,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
900	770	Divisória 24.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
3	INSULADO 18MM			

F45	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.756,00
		R\$ Total	R\$ 28.780,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
926	2870	Divisória 25	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
5	INSULADO 18MM			

F46	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 7.308,00
		R\$ Total	R\$ 14.616,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
1190	2870	Divisória 26.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
2	INSULADO 18MM			



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: http://bresquadrias.com.br
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

F46-1	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 1.708,00
		R\$ Total	R\$ 3.416,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
600	2870	Dvisória 26.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
2	LAMINADO 6+6 COM PVB OPACO			

F47	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 1.483,00
		R\$ Total	R\$ 2.966,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
900	770	Dvisória 26.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
2	INSULADO 18MM			

F48	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.752,00
		R\$ Total	R\$ 11.504,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
920	2870	Dvisória 27.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
2	INSULADO 18MM			

F49	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 3.327,00
		R\$ Total	R\$ 6.654,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
2000	770	Dvisória 27.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
2	INSULADO 18MM			

F50	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.380,00
		R\$ Total	R\$ 12.760,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
1050	2870	Divisória 28.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
2	INSULADO 18MM			



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: http://bresquadrias.com.br
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

F51	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 3.327,00
		R\$ Total	R\$ 6.654,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
2000	770	Divisória 28.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
2	INSULADO 18MM			

F52	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 5.457,00
		R\$ Total	R\$ 10.914,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
900	2870	Divisória 29.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
2	INSULADO 18MM			

F53	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 6.060,00
		R\$ Total	R\$ 12.120,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
955	2870	Divisória 30.	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
2	INSULADO 18MM			

F54	FIXO - VIDRO TEMPERADO	R\$ Unitário	R\$ 2.727,00
		R\$ Total	R\$ 32.724,00



Largura	Altura	Ambiente	Contramarco	☐
784	2200	Fachada 1,2,3 e 4	Arremate	☒
Qtd	Vidro	Informações		
12	INSULADO 18MM			

Valor Total (Produtos): R\$ 1.251.016,00

Condições de Pagamento: Boleto 7/30/60/90/120 dias.

Prazo de Entrega: 85 dias úteis após liberação de frente para medição e instalação.

Frete: R\$ 0,00 **Final:** R\$ 1.251.016,00

Atenção!

1-Esta proposta inclui todos os insumos para industrialização, perfis em alumínio, pintura ou anodização dos perfis, componentes e acessórios para montagem e vidros conforme medidas, cores solicitadas. Também inclui mão de obra de instalação de todos os itens in loco.

2-Itens, quantitativos e valores que não estão nesta proposta, poderá ser feito ajuste antes do fechamento ou uma nova proposta com os novos itens.



BR Soluções em Esquadrias Ltda.
Telefone: (65)4063-1616
Celular (65) 9 8155-4348

e-mails: vendas@bresquadrias.com.br ou
adm@bresquadrias.com.br
Site: <http://bresquadrias.com.br>
Instagram @br.esquadrias

ORÇAMENTO

BR-1142

23/10/2023

2A- Após a entrega de dos contra marco na obra e houver mudanças nas medidas contratadas, será cobrado adicional de R\$360,00 por contra marco alterado.

3-Os contra-marco deverão estar chumbados dentro do esquadro, nível e plumo pelo contratante, caso esteja em desconformidades, solicitaremos a regularização dos mesmos que poderá sofrer alteração no cronograma de instalação.

3A- Soleiras de portas de correr, o cliente deverá nos comunicar para levar os gabaritos para que o marmoreiro faça os frisos de sobre por, caso contrate as soleiras sem a devida comunicação, o cliente será responsável para fazer os frisos juntamente com seu mestre de obras.

4-Instalação das esquadrias será feita somente após a fixação dos contra-marco, acabamento com a primeira de mão de tinta de preferência pintura já acabada, instalação de pingadeiras e soleiras, não instalamos as esquadrias sem pelo menos a primeira de mão de tinta.

4-1 Não fabricamos e instalamos itens fracionados.

5- Componentes e acessórios Usinese Assa Abloy.

6- Vidros comum, laminados e temperados em conformidade com as normas.

7- Perfis de alumínio dentro das normas e homologado, superior ao exigido pela norma NBR 10821-4.

8- Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação BR Esquadrias.

9- Não esta incluso neste, recorte de pedras, frisos das soleiras e pisos.

10-Não incluso neste, locação de equipamentos de elevação vertical para instalações.

11-Não incluso vedações na parte externa entre alvenaria e esquadrias, exceto nos contra marco conforme normas.

****PROPOSTA VÁLIDA POR 10 DIAS.****

****PARCELAMENTO NO BOLETO, SUJEITO A APROVAÇÃO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO.****

****FAVOR CONFERIR MEDIDAS, CORES E ESPESSURA DOS VIDROS E TIPOLOGIAS****



EMPORIO DO VIDRO

AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2265, GRANDE TERCEIRO
CUIABA | MT
CNPJ: 29.934.192/0001-95
I.E : 137171579

fernando.emporiodovidro@gmail.com

ORÇAMENTO

Numero: 6204
Emissão: 23/10/2023
Vendedor: MONIQUE SOUZA
Contato: (65) 99940-0950
Email: mosouza_tr@hotmail.com

CLIENTE: REFORMA DO EDIFÍCIO COMPLEXO I DA SECRETARIA DETEL. FIXO:

CELULAR

EMAIL:

TEL2/Fax:

ENDEREÇO:, S/N


IE/RG:

CEP: - CUIABA/MT -

CNPJ/CPF:

*LOCAL/AMBIENTE: DIVISORIA 01

TIPO:



PAINEL FIXO COM 02 MÓDULOS HORIZONTAIS | GOLD

*COR PERFIL: COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO: COR A DEFINIR

LINHA: L. GOLD

DATA ENTREGA: / /


ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	1	7170	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	40.283,00	40.283,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

INCLUSO 2 PORTAS DE GIRO COM FECHADURA E PUXADOR MAÇANETA

*LOCAL/AMBIENTE: DIVISORIA 02

TIPO:



PAINEL FIXO 01 MÓDULO | GOLD

*COR PERFIL: COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO: COR A DEFINIR


LINHA: L. GOLD

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	3080	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	17.300,00	17.300,00

*LOCAL/AMBIENTE: DIVISORIA 3

TIPO:



PAINEL FIXO 01 MÓDULO | GOLD

*COR PERFIL: COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO: COR A DEFINIR

LINHA: L. GOLD

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
3	1	3080	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	17.300,00	17.300,00

</

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM
 INCLUSO UMA PORTA DE GIRO 2 FOLHAS, COM FECHADURA E PUXADOR MAÇANETA

<

F

PAINEL FIXO 01 MÓDULO | GOLD

*COR PERFIL: COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO: COR A DEFINIR

LINHA: L. GOLD

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
6	1	3690	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	20.730,00	20.730,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM
 INCLUSO UMA PORTA DE GIRO, INSTALADA COM FECHADURA E PUXADOR MAÇANETA

<

F F F F F F F F

PAINEL FIXO COM 08 MÓDULOS HORIZONTAIS | GOLD

*COR PERFIL: COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO: COR A DEFINIR

LINHA: L. GOLD

TIPO:

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
8	1	9920	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	55.730,00	55.730,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM
INCLUSO UMA PORTA DE GIRO 2 FOLHAS, INSTALADA COM FECHADURA E PUXADOR MAÇANETA

*LOCAL/AMBIENTE: DIVISORIA 09

TIPO:

F

F

PAINEL FIXO COM 02 MÓDULOS HORIZONTAIS | GOLD

*COR PERFIL: COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO: COR A DEFINIR

LINHA: L. GOLD

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
9	1	7000	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	39.330,00	39.330,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM
INCLUSO DUAS PORTA DE GIRO, INSTALADA COM FECHADURA E PUXADOR MAÇANETA

<

F

*LOCAL/AMBIENTE:

DIVISORIA 15

TIPO:

PAINEL FIXO 01 MÓDULO | GOLD

*COR PERFIL:

COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO:

COR A DEFINIR

LINHA:

L. GOLD

DATA ENTREGA:

//

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
16	1	2520	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	14.158,00	14.158,00

F

*LOCAL/AMBIENTE:

DIVISORIA 16

TIPO:

PAINEL FIXO 01 MÓDULO | GOLD

*COR PERFIL:

COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO:

COR A DEFINIR

LINHA:

L. GOLD

DATA ENTREGA:

//

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
17	1	3740	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	21.012,00	21.012,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

INCLUSO UMA PORTA DE GIRO, INSTALADA COM FECHADURA E PUXADOR MAÇANETA

F

*LOCAL/AMBIENTE:

DIVISORIA 17

TIPO:

PAINEL FIXO 01 MÓDULO | GOLD

*COR PERFIL:

COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO:

COR A DEFINIR

LINHA:

L. GOLD

DATA ENTREGA:

//

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
18	1	4000	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	22.473,00	22.473,00

F

*LOCAL/AMBIENTE:

DIVISORIA 18

TIPO:

PAINEL FIXO 01 MÓDULO | GOLD

*COR PERFIL:

COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO:

COR A DEFINIR

LINHA:

L. GOLD

DATA ENTREGA:

//

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
19	1	5960	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	33.485,00	33.485,00

F

*LOCAL/AMBIENTE:

DIVISORIA 18

TIPO:

PAINEL FIXO 01 MÓDULO | GOLD

*COR PERFIL:

COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO:

COR A DEFINIR

LINHA:

L. GOLD

DATA ENTREGA:

//

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
20	1	1460	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	8.202,00	8.202,00

F

PAINEL FIXO 01 MÓDULO | GOLD

*COR PERFIL: COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO: COR A DEFINIR

LINHA: L. GOLD

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
21	1	4000	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	22.473,00	22.473,00

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM
 INCLUSO UMA PORTA DE GIRO, INSTALADA COM FECHADURA E PUXADOR MAÇANETA

</

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM
 INCLUSO UMA PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS E DUAS PORTA DE GIRO, INSTALADAS COM FECHADURA E PUXADOR MAÇANETA

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM
 INCLUSO UMA PORTA DE GIRO 2 FOLHAS, INSTALADA COM FECHADURA E PUXADOR MAÇANETA

*LOCAL/AMBIENTE: DIVISORIA 30

TIPO:



PAINEL FIXO 01 MÓDULO | GOLD

*COR PERFIL: COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO: COR A DEFINIR

LINHA: L. GOLD

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
33	1	1910	2870	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	10.730,00	10.730,00

*LOCAL/AMBIENTE: FACHADA 1,2,3 E 4

TIPO:



PAINEL FIXO 01 MÓDULO | GOLD

*COR PERFIL: COR A DEFINIR

*COR ACESSÓRIO: COR A DEFINIR

LINHA: L. GOLD

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
34	4	2350	2200	VIDRO DUPLO LAM INC 3+3+ESP 6,5 MM + TEMP INC	10.121,25	40.485,00

OBSERVAÇÕES

O ORÇAMENTO ESTA INCLUSO TODOS OS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO CONFORME O PROJETO ENVIADO

TOTAL:1.160.000,00

DESCONTO58.000,00

TOTAL GERAL:1.102.000,00

Atenciosamente,

MONIQUE SOUZA

(65) 99940-0950

Dt.Venda: / /

Impresso em: 26/10/23 10:30:18

Aceite do Cliente

EMPORIO DO VIDRO

EMPÓRIO DO VIDRO



ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

CNPJ: 06.110.817/0004-41

AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 1721 - PRAIEIRO

78070-500 - CUIABA - MT

Fone: (65)3051-7844

CUIABA - MT, 18 de Agosto de 2023

Orçamento para Simples Consulta

A
AO CONSUMIDOR FAGNER

-
78070-500 - CUIABA - MT - FONE.: _____
CPF: 000.000.000-00 - INSCR. EST:

Nro Controle: 0191757 Emissão: 18/08/23 HORA: 15:53:06
Tipo de Venda: VENDA A VISTA Vendedor: 96 FAGNER NASCIMEN
Condições Pgto: A VISTA

Produtos:

Código	Referência	Quant.	UN	Descrição dos Produtos	Marca	Unitário	Total
6041	938622	47,00	UN	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4	INECEL	3,34	156,94
10440	936295	2,00	UN	EMENDA PERFILADO INTERNA 38X38MM L	INECEL	7,45	14,90
2418	936293	68,00	UN	EMENDA PERFILADO EXTERNA 38X38MM I	INECEL	6,95	472,75
10441	936296	6,00	UN	EMENDA PERFILADO INTERNA 38X38MM T	INECEL	9,94	59,62
4397	51	54,00	UN	LUVA ELETRODUTO 3/4	TRAVERSONI	1,77	95,75
16306	8757597	260,00	MT	CABO ISOL.1KV 2.5 MM2 PRETO	CORF/COB/VAT/IND	2,26	587,31
17072	17072	480,00	MT	CABO PP 5 X 16.0 MM2 1KV	CORF/COB/VAT/IND	105,00	50.400,00
22233	28010500957 X	270,00	MT	CABO PP 5 X 2.5 MM2 1KV	CORF/COB/VAT/IND	16,57	4.474,27
16287	7130	237,00	MT	CABO PP 5 X 4.0 MM2 1KV	CORF/COB/VAT/IND	23,07	5.466,90
833	1330504401	7.123,00	MT	CABO PP 3 X 2.5 MM2 1KV	CORF/COB/VAT/IND	7,29	51.892,48
854	131131BB	7.936,00	MT	CABO CONTROLE 5X1.5MM	CONDUSP/PHELPS	12,71	100.841,56
13373	13273	1.310,00	MT	CABO FLEX 10.0 MM2 PRETO	VATHISA	7,42	9.720,20
7729	110793BB	178,00	MT	CABO FLEX 750V 16.0 MM2 VERDE	CORFIO/INDUS/COBREC	12,25	2.180,62
13354	13254	3.683,00	MT	CABO FLEX 2.5 MM2 PRETO	VATHISA	1,79	6.607,30
7767	110802BB	396,00	MT	CABO FLEX 750V 25.0 MM2 AZUL	CORFIO/INDUS/COBREC	18,99	7.521,02
772	1107601RL	3.475,00	MT	CABO FLEX 750V 4.0 MM2 PRETO	CORFIO/INDUS/COBRE	3,14	10.917,06
780	1107701RL	2.619,00	MT	CABO FLEX 750V 6.0 MM2 PRETO	CORFIO/INDUS/COBRE	4,69	12.282,85
12252	21031	6,00	UN	ELETROCALHA . 400 X 100 X 3 MT PERFURADA CH18	INECEL	400,00	2.400,00
14530	14530	3,00	UN	ELETROCALHA LISA 150 X 100 X 3 MT	ELETROPOLL	230,00	690,00
13620	05121.1125.31	4,00	UN	DISJUNTOR SHB3 C125A	SOPRANO	174,64	698,56
2181	05121.0032.31	4,00	UN	DISJUNTOR SHB3 C32A	SOPRANO	39,52	158,06
13704	05121.1004.31	4,00	PC	DISJUNTOR SHB3 C04A	SOPRANO	87,02	348,08

2184	05121.0063.31	2,00	UN	DISJUNTOR SHB3 C63A	SOPRANO	49,59	99,18
2185	05121.1080.31	8,00	UN	DISJUNTOR SHB3 C80A	SOPRANO	121,48	971,83
13188	05121.1090.31	4,00	UN	DISJUNTOR SHB3 C90A	SOPRANO	119,11	476,44
2161	05121.0010.11	76,00	UN	DISJUNTOR SHB1 C10A	SOPRANO	7,97	605,97
6981	05121.0016.11	7,00	UN	DISJUNTOR SHB1 C16A	SOPRANO	7,75	54,22
6982	05121.0020.11	21,00	UN	DISJUNTOR SHB1 C20A	SOPRANO	7,97	167,44
2162	05121.0025.11	17,00	UN	DISJUNTOR SHB1 C25A	SOPRANO	7,97	135,55
13631	05121.4004.11	5,00	UN	DISJUNTOR SHB1 C 4A	SOPRANO	21,01	105,05
2164	05121.0040.11	1,00	UN	DISJUNTOR SHB1 C40A	SOPRANO	9,75	9,75
2160	05121.0006.11	10,00	UN	DISJUNTOR SHB1 C 6A	SOPRANO	10,94	109,42
2166	C0633A-1P/3KA	2,00	UN	DISJUNTOR SHB1 C63A	SOPRANO	12,21	24,42
21867	05108.3125.31	1,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 1250A	SOPRANO	5.590,00	5.590,00
2270	05104.2175.31	2,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 175A	SOPRANO	297,06	594,12
1981	05106.3630.31	2,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 600/630A	SOPRANO	1.618,50	3.237,00
24561	05028.6080.41	32,00	UN	DPS 80KA 220V CALSSE II/III DPSI-20	SOPRANO	124,41	3.981,12
82	S4142Z	1.535,00	UN	ABRACADEIRA TIPO D 3/4	STRINGUETO	1,33	2.045,39
1829	26	144,00	UN	CURVA 90 ELETR. PESADO 3/4	INPOL	3,05	439,37
2377	31	365,00	UN	ELETRODUTO PVC 3/4	TRAVESSONI	12,59	4.593,88
2345	5030002400202	10,00	UN	ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 3/4X3MTS	CARBINOX	26,38	263,84
86	S41135Z	8,00	UN	ABRACADEIRA TIPO D 1.1/2	STRINGUETO	3,04	24,31
10157	S4120Z	16,00	UN	ABRACADEIRA TIPO D 3	STRINGUETO	7,17	114,76
2382	34	1,00	UN	ELETRODUTO PVC 1.1/2	TRAVESSONI	29,15	29,15
2388	11451	2,00	UN	ELETRODUTO PVC 3.0/0	TIGRE/AMANCO	140,00	280,00
5263	PPPZ38386G	139,00	BR	PERFILADO PERFURADO 38X38MM 6M CH22	INECEL	65,91	9.161,27
6290	936101	988,00	UN	SUORTE PERFILADO CURTO 38X38MM	INECEL	4,97	4.908,38
						Total R\$:	306.008,09

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDICOOES DE PAGAMENTO E MERCADORIAS DESTE ORCAMENTO
ESTA PROPOSTA É VALIDA PARA O CLIENTE E PRAZOS AQUI ESPECIFICADOS.

Vencimentos:

Nr	Título	Vencimento	Valor	Posição	Tipo
1	0191757/01	18/08/23	306.008,09	RECEBIDO	DINHEIRO

Nr	Título	Vencimento	Valor	Posição	Tipo

CUIABA - MT, 16 de Agosto de 2023

Orçamento para Simples Consulta

A
AO CONSUMIDOR JOAO VITOR

-
78070-500 - CUIABA - MT - FONE.: _____
CPF: 000.000.000-00 - INSCR. EST:

Nro Controle: 0191261 Emissão: 16/08/23 HORA: 09:43:52
Tipo de Venda: VENDA A VISTA Vendedor: 71 JOAO VITOR DE C
Condições Pgto: A VISTA

Produtos:

Código	Referência	Quant.	UN	Descrição dos Produtos	Marca	Unitário	Total
6041	938622	2,00	UN	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4	INECEL	2,80	5,60
5165	26666	12,00	UN	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 3/4 CABECA SEXTAVADA	JOMARCA	0,40	4,80
5165	26666	16,00	UN	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 3/4 CABECA SEXTAVADA	JOMARCA	0,40	6,40
15977	29350	2.752,00	UN	PARAFUSO LENTILHA COM TRAVA 1/4 X 5/8	JOMARCA	0,40	1.100,80
5495	31223	5.340,00	UN	PORCA 1/4	JOMARCA/CISER	0,20	1.068,00
5499	31225	445,00	UN	PORCA 3/8	JOMARCA	0,30	133,50
6045	198714	445,00	UN	SAPATILHA P/ CABO DE ACO	ROMAGNOLE	5,00	2.225,00
17072	17072	480,00	MT	CABO PP 5 X 16.0 MM2 1KV	CORF/COB/VAT/IND	90,00	43.200,00
16287	7130	236,90	MT	CABO PP 5 X 4.0 MM2 1KV	CORF/COB/VAT/IND	21,00	4.974,90
13704	05121.1004.31	4,00	PC	DISJUNTOR SHB3 C04A	SOPRANO	59,00	236,00
6041	938622	12,00	UN	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4	INECEL	2,50	30,00
13074	938615	12,00	UN	SAIDA PERFILADO 38 X 38 MM	INECEL	3,90	46,80
6041	938622	219,00	UN	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4	INECEL	2,50	547,50
13074	938615	19,00	UN	SAIDA PERFILADO 38 X 38 MM	INECEL	5,00	95,00
1879	229	13,00	UN	CURVA P ELETROCALHA HORIZONTAL 90 - 100 X 100	INECEL	40,00	520,00
1883	CHPU90PZ200100	1,00	UN	CURVA P ELETROCALHA HORIZONTAL 90 - 200 X 100	INECEL	50,00	50,00
6308	938326	419,00	UN	SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B100X100	INECEL	7,00	2.933,00
10023	938332	41,00	UN	SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B200X100	INECEL	9,00	369,00
9957	938321	338,00	UN	SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B 50X50	INECEL	4,00	1.352,00
6345	4102	2,00	UN	TAMPA CURVA HORIZONTAL 200- 90GRAUS	CEMAR/BANDEIRANTE	10,00	20,00

6290	936101	988,00	UN	SUORTE PERFILADO CURTO 38X38MM	INECEL	4,00	3.952,00
21460	15691947	1,00	UN	PAINEL COMPLETO 2000X800X800	WEG	5.500,00	5.500,00
						Total R\$:	68.370,30

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO E MERCADORIAS DESTES ORÇAMENTOS
ESTA PROPOSTA É VÁLIDA PARA O CLIENTE E PRAZOS AQUI ESPECIFICADOS.

Vencimentos:

Nr	Título	Vencimento	Valor	Posição	Tipo
1	0191261/01	16/08/23	68.370,30	RECEBIDO	DINHEIRO

Nr	Título	Vencimento	Valor	Posição	Tipo

ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: nfe@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

Nº Orçamento	Vendedor	Status	Data Orçamento	Data Validade
000044591	DANIEL MAYKE OLIVEIRA FERREIRA	ORÇAMENTO EM N	18/08/2023	25/08/2023

Cliente : 45011 NEXUS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

Nome Fant. : NEXUS ENGENHARIA

CNPJ/CPF : 32.893.101/0001-25

Inscr.Est./RG :

Endereço : RUA MISTRAL JD BOM CLIMA ,332 - Bairro : DESPRAIADO

Compl : ESQ C RUA ALIZIOS

Município : Cuiabá

UF : MT

Fone(1) : 6581132574

Fone(2) : 6599819887

Código	Descrição do Produto	Marca	UND	Quantidade	Pr Unit Brut	Desc. Unit.	Preço Total
00017	ABRACADEIRA ELET ZINCADA D CUNHA 3/4"	INCA	PC	12,000	2,74	0,0000	32,88
00020	ABRACADEIRA ELET ZINCADA D CUNHA 1.1/2"	INCA	PC	8,000	5,76	0,0000	46,08
00023	ABRACADEIRA ELET ZINCADA D CUNHA 3"	INCA	PC	16,000	8,83	0,0000	141,28
18284	ABRACADEIRA ELETRODUTO PVC TOP ABR-15 3/4"	WETZEL	UN	1.523,000	2,44	0,0000	3.716,12
00478	ARRUELA LISA ZINCADA 7.0MM 1/4	CISER/JOMARC	UN	6.320,000	0,15	0,0000	948,00
25857	ARRUELA LISA ZINCADA 10.5MM 3/8 PCT.100	JOMARCA	PCT	5,000	20,28	0,0000	101,40
00493	ARRUELA PRESSAO ZINCADA 6.6MM 1/4	CISER/JOMARC	UN	990,000	0,06	0,0000	59,40
01217	BUCHA S- 5	USAF	UN	12,000	0,03	0,0000	0,36
20768	BUCHA S- 6 ABA	USAF	UN	1.531,000	0,06	0,0000	91,86
11094	BUCHA S- 8 ABA	USAF	UN	394,000	0,13	0,0000	51,22
01578	CAIXA PASS PVC 3X3 OCTO	TIGRE	UN	477,000	8,07	0,0000	3.849,39
23836	CAIXA PASS PVC 4X2 AMARELA	TRAMONTINA	UN	293,000	1,72	0,0000	503,96
23837	CAIXA PASS PVC 4X4 AMARELA	TRAMONTINA	UN	168,000	3,46	0,0000	581,28
16810	CAIXA PASS PVC 4X4 OCTO LARANJA FUNDO MOVEL	TIGRE	UN	76,000	11,26	0,0000	855,76
17496	CONDULETE ALUM MULT TIPO X 3/4" (S/PLACA)	WETZEL	UN	10,000	7,24	0,0000	72,40
03166	CRUZETA ELET HORI LISA 90 100X 50MM	ELETROPOLL/IN	UN	1,000	25,41	0,0000	25,41
12115	CRUZETA ELET HORI LISA 90 100X100MM	ELETROPOLL/IN	UN	2,000	47,23	0,0000	94,46
03209	CURVA ELET HORI 90 LISA 100X 50MM	ELETROPOLL/IN	UN	5,000	29,92	0,0000	149,60
03211	CURVA ELET HORI 90 LISA 100X100MM	ELETROPOLL/IN	UN	7,000	44,90	0,0000	314,30
03217	CURVA ELET HORI 90 LISA 200X100MM	ELETROPOLL/IN	UN	2,000	64,46	0,0000	128,92
25948	CURVA HORI 90° PERF 38X38 CHAPA #16	ELETROPOLL/IN	UN	2,000	8,58	0,0000	17,16
18514	CURVA PVC TOP 90° CTC-15 3/4"	WETZEL	UN	144,000	6,44	0,0000	927,36
03888	ELETROCALHA PERF 100X 50X3000MM CHAPA 24	ELETROPOLL/IN	UN	115,000	71,36	0,0000	8.206,40
22065	ELETROCALHA PERF 100X100X3000MM CHAP 24	ELETROPOLL/IN	UN	170,000	114,46	0,0000	19.458,20
23043	ELETROCALHA PERF 200X100X3000MM CHAP 22	ELETROPOLL/IN	UN	20,000	184,88	0,0000	3.697,60
18318	ELETRODUTO PVC TOP TLC-15 3M X 3/4" CINZA	WETZEL	BR	364,000	18,24	0,0000	6.639,36
03946	ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3M X 3/4"	PERFIL LIDER	BR	4,000	21,96	0,0000	87,84
03949	ELETRODUTO ZINCADO MEDIO 3M X 1.1/2"	PERFIL LIDER	BR	1,000	65,69	0,0000	65,69
03952	ELETRODUTO ZINCADO MEDIO 3M X 3"	PERFIL LIDER	BR	5,000	183,94	0,0000	919,70
03994	EMENDA ELET INTE TALA LATE 50MM	ELETROPOLL/IN	UN	230,000	2,48	0,0000	570,40
03997	EMENDA ELET INTE TALA LATE 100MM	ELETROPOLL/IN	UN	390,000	4,17	0,0000	1.626,30
03989	EMENDA PERF 38X38 INTE I CHAPA 18@	ELETROPOLL/IN	UN	68,000	6,02	0,0000	409,36
25945	EMENDA PERF 38X38 INTE T CHAPA #16	ELETROPOLL/IN	UN	6,000	7,11	0,0000	42,66
22475	LUVA EMENDA MANGUEIRA 25MM 3/4" AM	PLASTIBRAS	UN	54,000	1,85	0,0000	99,90
07132	PARAFUSO AUTO ATAR 3.5X25MM S-5	CISER/JOMARC	UN	20,000	0,18	0,0000	3,60
07143	PARAFUSO AUTO ATAR 4.2X38MM S-6	CISER/JOMARC	UN	1.540,000	0,22	0,0000	338,80
07152	PARAFUSO AUTO ATAR 4.8X50MM S-8	CISER/JOMARC	UN	394,000	0,37	0,0000	145,78
07254	PARAFUSO SEXTAVADO BICROMATIZADO 1/4X 1/2	CISER/JOMARC	UN	2.760,000	0,29	0,0000	800,40
07259	PARAFUSO SEXTAVADO BICROMATIZADO 1/4X2	CISER/JOMARC	UN	990,000	1,47	0,0000	1.455,30
07274	PARAFUSO SEXTAVADO BICROMATIZADO 3/8X2	CISER/JOMARC	UN	450,000	3,25	0,0000	1.462,50

ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: nfe@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

Nº Orçamento		Vendedor		Status		Data Orçamento		Data Validade	
000044591		DANIEL MAYKE OLIVEIRA FERREIRA		ORÇAMENTO EM N		18/08/2023		25/08/2023	
07340	PARAFUSO VARETA 3M X 1/4"	CISER/JOMARC	UN	1.786,000	16,93	0,0000	30.236,98		
07953	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	CISER/JOMARC	UN	450,000	0,25	0,0000	112,50		
07950	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4	CISER/JOMARC	UN	5.340,000	0,14	0,0000	747,60		
08859	SAIDA ELET HORI 3/4"	ELETROPOLL/IN	UN	219,000	3,03	0,0000	663,57		
08860	SAIDA ELET HORI 1"	ELETROPOLL/IN	UN	19,000	3,77	0,0000	71,63		
26051	SAIDA PERF 38X38 DUPLA P/ELETRODUTO 1 POL	ELETROPOLL/IN	UN	12,000	4,45	0,0000	53,40		
23195	SAIDA PERF 38X38 DUPLA P/ELETRODUTO 3/4	ELETROPOLL/IN	UN	12,000	4,45	0,0000	53,40		
09273	SUPORTE ELET SUSP 100X 50MM VERG	ELETROPOLL/IN	UN	338,000	4,50	0,0000	1.521,00		
09277	SUPORTE ELET SUSP 100X100MM VERG	ELETROPOLL/IN	UN	41,000	8,49	0,0000	348,09		
09289	SUPORTE ELET SUSP 200X100MM VERG	ELETROPOLL/IN	UN	419,000	13,00	0,0000	5.447,00		
11061	SUPORTE PERF 38X38 CURT 100MM	ELETROPOLL/IN	UN	1.433,000	3,30	0,0000	4.728,90		
09416	TAMPA ELET 100X3000MM	ELETROPOLL/IN	UN	285,000	55,55	0,0000	15.831,75		
09419	TAMPA ELET 200X3000MM	ELETROPOLL/IN	UN	20,000	96,40	0,0000	1.928,00		
09336	TAMPA ELET CRUZ HORI 90 100MM	ELETROPOLL/IN	UN	2,000	23,93	0,0000	47,86		
09341	TAMPA ELET CURV HORI 90 100MM	ELETROPOLL/IN	UN	12,000	8,34	0,0000	100,08		
09343	TAMPA ELET CURV HORI 90 200MM	ELETROPOLL/IN	UN	2,000	35,25	0,0000	70,50		
09480	TAMPA ELET TE HORI 90 100MM	ELETROPOLL/IN	UN	6,000	16,30	0,0000	97,80		
09483	TAMPA ELET TE HORI 90 200MM	ELETROPOLL/IN	UN	9,000	22,99	0,0000	206,91		
09564	TE ELET HORI 90 100X100MM	ELETROPOLL/IN	UN	6,000	36,47	0,0000	218,82		
09565	TE ELET HORI 90 100X50 MM	ELETROPOLL/IN	UN	9,000	23,01	0,0000	207,09		
16123	TE ELET RETO 200X 100MM	ELETROPOLL/IN	UN	1,000	89,83	0,0000	89,83		

Total de Volumes.: 30.000,000**Forma de Pagamento : A VISTA - DINHEIRO**

Parcela	Data de Vencimento	Valor
1	18/08/2023	121.521,10

Observação :

Frete (FOB) :	0,00	Outras Desp. :	0,00
Seguro :	0,00	Total Produtos :	121.521,10
Serviço Descrito :	0,00	Total Desconto :	0,00
Outros Serviços :	0,00	Desc. Destacado :	0,00
Desc.Subst.Trib.Serv. :	0,00	Total :	121.521,10

Atenciosamente

Estou de acordo com os dados acima

DANIEL MAYKE OLIVEIRA FERRI
daniel@eletricaparana.com.br

NEXUS CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Orçamento de Venda Nº 43

Informações do Cliente

Cliente Consumidor / Sem Tomador

 CPF: 000.000.000-00
 - MT

Itens do Orçamento de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
PRD00042	CABO FLEXIVEL ATOXSIL HEPR 2,50 MM	7614.90.10	300,00 M	3,9500	1.185,00
PRD00043	CABO FLEX ATOXSIL 0,6/1KV 90C 5X16	7614.90.10	480,00 M	142,0000	68.160,00
PRD00044	CABO FLEX ATOXSIL 0,6/1KV 90C 5X2,5	7614.90.10	270,00 M	23,4000	6.318,00
PRD00045	CABO FLEX ATOXSIL 0,6/1KV 90C 5X4,00	7614.90.10	237,00 M	38,6000	9.148,20
PRD00046	CABO FLEX ATOXSIL 0,6/1KV 90C 3X2,50	7614.90.10	7.123,00 M	14,9500	106.488,85
PRD00047	CABO FLEX ATOXSIL 0,6/1KV 90C 5X1,50	7614.90.10	7.936,00 M	18,9000	149.990,40
PRD00048	CABO FLEXIVEL ATOXSIL 10MM	7614.90.10	1.311,00 M	14,4500	18.943,95
PRD00049	CABO FLEXIVEL ATOXSIL 16MM	7614.90.10	200,00 M	21,7500	4.350,00
PRD00050	CABO FLEXIVEL ATOXSIL 2,5MM	7614.90.10	3.700,00 M	3,7900	14.023,00
PRD00051	CABO FLEXIVEL ATOXSIL 25MM	7614.90.10	397,00 M	34,6000	13.736,20
PRD00052	CABO FLEXIVEL ATOXSIL 4,00 MM	7614.90.10	3.600,00 M	5,6000	20.160,00
PRD00053	CABO FLEXIVEL ATOXSIL 6,00MM	7614.90.10	2.700,00 M	7,3200	19.764,00
Subtotal:					432.267,60
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					432.267,60

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	05/09/2023
Valor	432.267,60

Outras Informações

Orçamento de Venda - incluído em: 05/09/2023 às 17:54:50

Previsão de Faturamento: 05/09/2023

Orçamento de Venda Nº 42

Informações do Cliente

Cliente Consumidor / Sem Tomador

 CPF: 000.000.000-00
 - MT

Itens do Orçamento de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
1SDA100721R1	DISJUNTOR TMAX XT6 3P 800A	8536.20.00	2,00 PC	26.384,2800	52.768,56
1SDA066806R1	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 80A	8536.20.00	5,00 PC	3.211,0800	16.055,40
1SDA066805R1	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 63 A	8536.20.00	9,00 PC	2.942,1000	26.478,90
1SDA066803R1	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 40A	8536.20.00	2,00 UN	2.935,8000	5.871,60
1SDA066802R1	DISJUNTOR TMAX XT1 3P 32A	8536.20.00	5,00 PC	2.759,4000	13.797,00
2TAZ110200R11	MINIDISJUNTOR S200 10 A 2P CURVA C	8536.20.00	16,00 UN	323,8200	5.181,12
04					
2TAZ110200R10	MINIDISJUNTOR S200 6A 2P CURVA C	8536.20.00	5,00 UN	359,1000	1.795,50
64					
2TAZ110200R10	MINIDISJUNTOR S200 4A 2P CURVA C	8536.20.00	5,00 UN	385,5600	1.927,80
44					
2TAZ110200R10	MINIDISJUNTOR S200 3A 2P CURVA C	7608.20.90	5,00 PC	439,7400	2.198,70
34					
2TAZ110200R10	MINIDISJUNTOR S200 2A 2P CURVA C	8536.20.00	20,00 UN	459,9000	9.198,00
24					
2CDS252001R00	MINIDISJUNTOR S200 1 A 2 P CURVA C	8536.20.00	3,00 UN	481,3200	1.443,96
14					
1SDA067122R1	RELE PROTECAO FUGA A TERRA XT1	8536.49.00	15,00 UN	2.746,8000	41.202,00
1SDA101381R1	DISJUNTOR TMAX XT7 3P 1600A	8536.20.00	1,00 PC	49.067,8500	49.067,85
2TAZ110100R11	MINIDISJUNTOR S200 10A 1P CURVA C	7608.20.90	20,00 PC	212,9400	4.258,80
04					
2TAZ110100R11	MINIDISJUNTOR S200 16A 1 P URVA C	7608.20.90	70,00 PC	248,2200	17.375,40
64					
2TAZ110100R12	MINIDISJUNTOR S200 20A 1P CURVA C	7608.20.90	12,00 PC	262,0800	3.144,96
04					
2TAZ110100R12	MINIDISJUNTOR S200 25A 1P CURVA C	7608.20.90	11,00 PC	566,9900	6.236,89
54					
2TAZ110100R14	MINIDISJUTOR S200 40A 1P CURVA C	7608.20.90	3,00 PC	570,7800	1.712,34
04					
1TMF202005R12	INTERRUPTOR DIFERENCIAL F200 25A 2P	8536.20.00	60,00 UN	501,4800	30.088,80
50					
1TMF202005R14	INTERRUPTOR DIFERENCIAL F200 40A 2P	8536.20.00	3,00 UN	590,9400	1.772,82
00					
2CTB803973R13	PROTETOR SURTO OVR T2-T3 3N 20-440 P QS	7608.20.90	7,00 PC	4.958,1000	34.706,70
00					
Subtotal:					326.283,10
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					326.283,10

Vencimentos À Vista

Parcela	1

Orçamento de Venda Nº 42

Vencimento	05/09/2023
Valor	326.283,10

Outras Informações

Orçamento de Venda - incluído em: 05/09/2023 às 16:33:26

Previsão de Faturamento: 05/09/2023

Orçamento de Venda Nº 44

Informações do Cliente

Cliente Consumidor / Sem Tomador

 CPF: 000.000.000-00
 - MT

Itens do Orçamento de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
QD-EM-DF40-40-22BR	LUMINARIA LED 40W 4000K IRC>80. DRIVER 220V DALI , DIMENSÕES:A=30 X L=620 X C=620MM.PROTEÇÃO IP20.	7608.20.90	402,00 UN	1.039,0000	417.678,00
QD-EM-P-DF20-40-22BR-ECO	LUMINARIA LED 20W 4000K IRC>80. DRIVER 220V DALI , DIMENSÕES:A=70 X L=300 X C=300MM.PROTEÇÃO IP20.	7608.20.90	73,00 UN	1.025,0000	74.825,00
QD-EM-P-DF20-40-22BR-ECO-IP65	LUMINARIA LED 20W 4000K IRC>80. DRIVER 220V DALI , DIMENSÕES:A=70 X L=300 X C=300MM.PROTEÇÃO IP65.	7608.20.90	2,00 UN	1.062,0000	2.124,00
Subtotal:					494.627,00
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					494.627,00

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	06/09/2023
Valor	494.627,00

Outras Informações

 Orçamento de Venda - incluído em: 06/09/2023 às 10:27:35
 Previsão de Faturamento: 06/09/2023

Orçamento de Venda Nº 45

Informações do Cliente

Cliente Consumidor / Sem Tomador

 CPF: 000.000.000-00
 - MT

Itens do Orçamento de Venda

Produto	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	0008.54.93	274,00 PC	122,0000	33.428,00
PLACA 4X2 2 MODULOS JUNTOS ZENIT N2372.1 NA	0008.54.93	178,00 PC	119,0000	21.182,00
SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	7326.90.90	452,00 UN	29,0000	13.108,00
MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2101 AN	8536.50.90	124,00 UN	89,0000	11.036,00
MODULO INTERRUPTOR PARARELO 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2102 NA	8535.30.13	2,00 PC	126,0000	252,00
MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 10A ANTRACITA ZENIT N2136 AN	8536.69.10	329,00 UN	114,3000	37.604,70
MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 20A ANTRACITA ZENIT N2136.2 AN	8536.69.10	76,00 UN	159,0000	12.084,00
MODULO CEGO 1 MODULO ANTRACITA ZENIT N2100 AN	3925.90.90	53,00 UN	34,0000	1.802,00
PLACA 4X4 3 MODULOS +3 MODULOS ANTRACITA ZENIT N2673.6 NA	0008.54.93	173,00 PC	224,0000	38.752,00
SUPORTE 4X4 6 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2673.9	7326.90.90	173,00 UN	103,8000	17.957,40
Subtotal:				187.206,10
IPI:				0,00
ICMS ST:				0,00
Total:				187.206,10

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	06/09/2023
Valor	187.206,10

Outras Informações

 Orçamento de Venda - incluído em: 06/09/2023 às 15:33:55
 Previsão de Faturamento: 06/09/2023

Orçamento de Venda Nº 41

Informações do Cliente

Cliente Consumidor / Sem Tomador

 CPF: 000.000.000-00
 - MT

Itens do Orçamento de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
TRANSF 750KVA	TRANSFORMADOR SECO 750 KVA 13.8/0.38KV CTS IP-00 NA WEG	8504.31.19	1,00 UN	230.000,0000	230.000,00
BARR-BLIND-12 50A	BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA TENSÃO , ALIMENTAÇÃO EM ATÉ 690V/60Hz, NATURAL, COMPOSIÇÃO DOS BARRAMENTOS 3F+N, MOD.BWN.	7608.20.90	1,00 UN	136.000,0000	136.000,00
USP-50KVA	SISTEMA DE USP POWER WAVE 33 50 KVA +GRAPHICAL DISPLAY PW33 50 KVA	7608.20.90	4,00 UN	116.000,0000	464.000,00
CAB 13,8KV	CABO ALTA TENSÃO 13,8 KV - 25 MM²	3926.90.90.06	200,00 M	108,0000	21.600,00
Subtotal:					851.600,00
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					851.600,00

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	04/09/2023
Valor	851.600,00

Outras Informações

 Orçamento de Venda - incluído em: 04/09/2023 às 15:04:20
 Previsão de Faturamento: 04/09/2023

WWW.RS2AUTOMACAO.COM.BRadm@rs2automacao.com.br

R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

(65) 3056-6003

RUA BARAO DE MELGACO, 785 - PORTO

CUIABA - MT

CNPJ: 26.429.317/0001-31

IE: 13.655.244-7

Orçamento

ORÇAMENTO N°

0014453Cliente:
C00001 CONSUMIDOR

Telefone:

Endereço:

..

N°

Bairro:

..

% Desconto

0

Cep
78025-300Cidade
CUIABAUF
MTCNPJ:
. . .Valor do Frete
0,00Total Desconto:
0,00Emissão:
17/10/2023 15:12:42

Horario

VALIDADE
5VENDEDOR:
RAFAEL COELHO DA SILTOTAL BRUTO
1.784.228,05Total Líquido:
1.784.228,05Condicao de Pagamento: **A VISTA**

Código	Ref. Fornecedor	Descrição do Item	Quant.	Vlr Unit.	Vlr Total
QD-EM-DF40-40-22BR	LUMINACRIL	LUMINA.R IA QUADRADA DE EMBUTIR LED 40W 4000K IRC>80.CORPO EM ALUM	402,00	959,00	385.518,00
QD-EM-P-DF20-40-22BR	LUMINACRIL	LUMINA.R IA QUADRADA DE EMBUTIR LED 20W 4000KIRC>80.CORPO EM ALUM	73,00	1.049,00	76.577,00
QD-EM-P-DF20-40-22BR-ECO	LUMINACRIL	LUMINA.R IA QUADRADA DE EMBUTIR LED 20W 4000K IRC>80.CORPO EM ALUM	2,00	998,00	1.996,00
	SIL	Cabo Flexivel AtoxSil HEPR 2,50mm	300,00	3,89	1.167,00
	SIL	Cabo Flex AtoxSil 0,6/1kV 90C5x16	480,00	139,00	66.720,00
	SIL	Cabo Flex AtoxSil 0,6/1kV 90C5x2,5	270,00	25,08	6.771,00
	SIL	Cabo Flex AtoxSil 0,6/1kV 90C5x4,00	237,00	37,85	8.970,00
	SIL	Cabo Flex AtoxSil 0,6/1kV 90C 3x2,50	7.123,00	16,00	113.968,00
	SIL	Cabo Flex AtoxSil 0,6/1kV 90C5x1,50	7.936,00	18,05	143.244,80
	SIL	Cabo Flexivel AtoxS i l l Omm	1.311,00	14,80	19.402,00
	SIL	Cabo Flexivel AtoxSil 16mm	200,00	23,00	4.600,00
	SIL	Cabo Flexivel AtoxSil 2,5 mm	3.700,00	3,88	14.356,00
	SIL	Cabo Flexivel AtoxSil 2Smm	397,00	36,25	14.391,25
	SIL	Cabo Flexivel AtoxSil 4,00 mm	3.600,00	5,49	19.764,00
	SIL	Cabo Flexivel AtoxSil 6,00 mm	2.700,00	7,29	19.683,00
14543087	WEG	Transformador Seco 750 kVA 13.8/0.38kV CSTIP_-00 NA WEG.	1,00	229.000,00	229.000,00
BW01	WEG	Barramento Blindado de Baixa Tensão, alimentação em até 690V / 60 Hz	1,00	131.000,00	131.000,00
		ACESSÓRIOS	200,00	109,50	21.900,00
DSP50	SCHNEIDER	Nobreak 50 KVA Schneider Top DSP 500 IP42	4,00	126.300,00	505.200,00

Observações

FRETE FOB.
PRAZO DE ENTREGA:A COMBINAR.**** PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO SUJEITO A CONFERÊNCIA DE ESTOQUE ****



WWW.RS2AUTOMACAO.COM.BR

adm@rs2automacao.com.br

R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

(65) 3056-6003

RUA BARAO DE MELGACO, 785 - PORTO

CUIABA - MT

CNPJ: 26.429.317/0001-31

IE: 13.655.244-7

Orçamento

ORÇAMENTO N°

0014323

Cliente:
C00001 CONSUMIDOR

Telefone:

Endereço:

..

N°

Bairro:

..

% Desconto

0

Cep
78025-300

Cidade
CUIABA

UF
MT

CNPJ:
. . . -

Valor do Frete
0,00

Total Desconto:
0,00

Emissão:
17/10/2023 15:12:42

Horario

VALIDADE
5

VENDEDOR:
RAFAEL COELHO DA SIL

TOTAL BRUTO
1.784.228,05

Total Líquido:
1.784.228,05

Condicao de Pagamento: A VISTA

***NÃO SERÁ ACEITA A DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA RS2.**

***NÃO SERA ACEITA MERCADORIA COM AVARIAS EM SUA ESTRUTURA OU EMBALAGEM.**

***NÃO SERÁ ACEITO DEVOLUÇÃO DE MATERIAL SOB ENCOMENDA, OU ESPECIFICAÇÃO EQUIVOCADA PELO CLIENTE OU SOLICITANTE.**

***O ACEITE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE SERÁ ACEITO MEDIANTE EMISSAO DE NF DE DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA**

***NÃO SERÁ ACEITO O CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA PELO CLIENTE APÓS 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DA CONFIRMAÇÃO.**



PROPOSTA COMERCIAL

Nº INOVARY:

Nº CLIENTE:

OS:

REV.: 0

DATA: 08/09/23

FL.: 1/6

CLIENTE: CUIABÁ -MT

PROJETO: REDE MÉDIA E BAIXA TENSÃO –

Endereço de Instalação: CUIABÁ -MT

Revisão	Elaboração	Verificação	Aprovação	Data	Descrição
2	Carlos	Rudinei		08/09/2023	

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 0
		DATA: 08/09/23	FL.: 2/6
CLIENTE: CUIABÁ -MT			
PROJETO: REDE MÉDIA E BAIXA TENSÃO –			

1 OBJETIVO

Fornecimento de Dispositivos elétricos conforme solicitação enviada

2 SERVIÇOS CONTEMPLADOS

- ✓ Fornecimento de dispositivos
- ✓ Infra estrutura de cabeamento elétrico média e baixa tensão
- ✓ Fornecimento de Transformador

DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

Item	Descrição	COD FABRICANTE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Item
1	DISJUNTOR XT6 3P800A CX MOLDADA	1SDA100721R1	2	R\$ 28.750,00	R\$ 57.500,00
2	DISJUNTOR XT1 3P 80A CX MOLDADA	1SDA066806R1	5	R\$ 3.430,00	R\$ 17.150,00
3	DISJUNTOR XT1 3P 63A CX MOLDADA	1SDA066805R1	9	R\$ 3.069,00	R\$ 27.621,00
4	DISJUNTOR XT1 3P 40A CX MOLDADA	1SDA066803R1	2	R\$ 3.116,00	R\$ 6.232,00
5	DISJUNTOR XT1 3P 32A CX MOLDADA	1SDA066802R1	5	R\$ 2.902,00	R\$ 14.510,00
6	DISJUNTOR 10A DIN BI C	2TAZ110200R1104	16	R\$ 369,00	R\$ 5.904,00
7	DISJUNTOR 6A DIN BI C	2TAZ110200R1064	5	R\$ 403,00	R\$ 2.015,00
8	DISJUNTOR 4A DIN BI C	2TAZ110200R1044	5	R\$ 475,00	R\$ 2.375,00
9	DISJUNTOR 3A DIN BI C	2TAZ110200R1034	5	R\$ 499,00	R\$ 2.495,00
10	DISJUNTOR 2A DIN BI C	2TAZ110200R1024	20	R\$ 495,00	R\$ 9.900,00
11	DISJUNTOR 1A DIN BI C	2CDS252001R0014	3	R\$ 576,00	R\$ 1.728,00
12	PROTEÇÃO FUGA À TERRA MOLDADA	1SDA067122R1	15	R\$ 2.865,00	R\$ 42.975,00
13	DISJUNTOR 3P1600A CX MOLDADA	1SDA101381R1	1	R\$ 51.290,00	R\$ 51.290,00
14	DISJUNTOR 10A DIN MONO C	2TAZ110100R1104	20	R\$ 233,00	R\$ 4.660,00
15	DISJUNTOR 16A DIN MONO C	2TAZ110100R1164	70	R\$ 267,00	R\$ 18.690,00
16	DISJUNTOR 20A DIN MONO C	2TAZ110100R1204	12	R\$ 277,00	R\$ 3.324,00

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 0
		DATA: 08/09/23	FL.: 3/6
CLIENTE: CUIABÁ -MT			
PROJETO: REDE MÉDIA E BAIXA TENSÃO –			

17	DISJUNTOR 25A DIN MONO C	2TAZ110100R1254	11	R\$ 587,00	R\$ 6.457,00
18	DISJUNTOR 40A DIN MONO C	2TAZ110100R1404	3	R\$ 588,00	R\$ 1.764,00
19	IDR 25A BI	1TMF202005R1250	60	R\$ 520,00	R\$ 31.200,00
20	IDR 40A BI	1TMF202005R1400	3	R\$ 605,00	R\$ 1.815,00
21	Protetor de Surto 20-440	2CTB803973R1300	7	R\$ 5.025,00	R\$ 35.175,00
	VALOR TOTAL DOS DISPOSITIVOS				R\$ 344.780,00

CABEAMENTO NÃO HALOGENADO

Item	Descrição	COD FABRICANTE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Item
1	CABO FLEXIVEL NÃO HALOGENADO 2,5 MM	ATOX	3.700 MTS	R\$ 3,95	R\$ 14.615,00
2	CABO XLPE NÃO HALOGENADO 2,5 MM	ATOX	260 MTS	R\$ 4,25	R\$ 1.105,00
3	CABO FLEXIVEL NÃO HALOGENADO 4,0 MM	ATOX	3.500 MTS	R\$ 5,95	R\$ 20.825,00
4	CABO FLEXIVEL NÃO HALOGENADO 6,0 MM	ATOX	2.700 MTS	R\$ 7,49	R\$ 20.223,00
5	CABO FLEXIVEL NÃO HALOGENADO 10,0 MM	ATOX	1.400 MTS	R\$ 16,10	R\$ 22.540,00
6	CABO FLEXIVEL NÃO HALOGENADO 16,0 MM	ATOX	200 MTS	R\$ 24,35	R\$ 4.870,00
7	CABO FLEXIVEL NÃO HALOGENADO 25,0 MM	ATOX	400 MTS	R\$ 39,00	R\$ 15.600,00
8	CABO MULTIVIAS NÃO HALOGENADO 5 X 1,5 MM	ATOX	8.000 MTS	R\$ 21,00	R\$ 168.000,00
9	CABO MULTIVIAS NÃO HALOGENADO 5 X 2,5 MM	ATOX	270 MTS	R\$ 24,75	R\$ 6.682,00
10	CABO MULTIVIAS NÃO HALOGENADO 5 X 4,0 MM	ATOX	250 MTS	R\$ 41,00	R\$ 10.250,00
11	CABO MULTIVIAS NÃO HALOGENADO 5 X 16,00 MM	ATOX	500 MTS	R\$ 164,00	R\$ 82.000,00
12	CABO MULTIVIAS NÃO HALOGENADO 3 X 2,5 MM	ATOX	8.000 MTS	R\$ 16,20	R\$ 129.600,00
	VALOR TOTAL DOS CABOS				R\$ 496.310,00

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 0
		DATA: 08/09/23	FL.: 4/6
CLIENTE: CUIABÁ -MT			
PROJETO: REDE MÉDIA E BAIXA TENSÃO –			

TRANSFORMADOR

Item	Descrição	COD FABRICANTE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Item
1	TRASNFORMADO A SECO 13,5 750 KVA	WEG	01 UNID	R\$ 242.000,00	R\$ 242.000,00
2	BARRAMENTO BLINDADO BT 3FT CARÇAÇA	WEG	01 UNID	R\$ 139.000,00	R\$ 139.000,00
3	NOBREAK ON LINE DUPLA CONV 50 KVA	ABB	04 UNID	R\$ 122.000,00	R\$ 488.000,00
	VALOR TOTAL				R\$ 869.000,00

LUMINÁRIAS

ITEM	Descrição	COD FABRICANTE	QUANT	Valor Unitário	Valor Total Item
1	LUMINARIA EMBUTIR 62X62 DRIVER DALI 40W 4000K	ILUMICENTER	402	R\$ 1.115,00	R\$ 448.230,00
2	LUMINARIA EMBUTIR 20W 4000K DRIVER DALI	ILUMICENTER	73	R\$ 1.099,00	R\$ 80.227,00
3	LUMINARIA EMBUTIR 20W 4000K DRIVER DALI IP65	ILUMICENTER	2	R\$ 1.130,00	R\$ 2.260,00
	VALOR TOTAL LUMINÁRIAS				R\$ 530.717,00

SERVIÇOS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Item
1	COMISSONAMENTO DE TRANSFORMADOR E DISPOSITIVOS ELETRICOS FORNECIDOS	01 UNID	R\$ 285.000,00	R\$ 285.000,00
	VALOR TOTAL			R\$ 285.000,00

Valor Total dispositivos e Serviços **R\$ 2.525.807,00**

VALIDADE DA PROPOSTA

- 30 dias após a apresentação/envio.

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 0
		DATA: 08/09/23	FL.: 5/6
CLIENTE: CUIABÁ -MT			
PROJETO: REDE MÉDIA E BAIXA TENSÃO –			

CORRESPONDÊNCIA E DADOS PARA PAGAMENTO

Correspondência e cobrança, enviar para:

Avenida 30 | Quadra 15 | Número 15B
Jardim Universitário | Cuiabá-MT | CEP 78.098-530

Pagamentos em conta corrente PJ abaixo indicada:

Dados Bancários:



Banco Itaú Unibanco S.A.

Agência: 9351

Conta Corrente: 99895-1

Inovary Mentoring Automação Industrial

CNPJ: 26.679.106/0001-57

Rudinei Alves Santana
rudinei@inovarymentoring.com.br
65 98129 0001



Rudinei Alves Santana
Diretor Comercial
65 2127 7100 | 65 2127 6800 | 65 98141 9603

www.inovarymentoring.com.br

[@inovarymentoring](https://www.instagram.com/inovarymentoring)

[www.fb.com/inovarym](https://www.facebook.com/inovarym)

por

"O conteúdo deste documento"

qualquer meio e/ou utilização sem autorização da mesma"



PROPOSTA COMERCIAL

Nº INOVARY:

Nº CLIENTE:

OS:

REV.: 0

DATA: 08/09/23

FL.: 6/6

CLIENTE: CUIABÁ -MT

PROJETO: REDE MÉDIA E BAIXA TENSÃO –



R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
RUA BARAO DE MELGACO, 785 - PORTO CUIABA - MT
CNPJ: 26.429.317/0001-31 IE: 13.655.244-7

WWW.RS2AUTOMACAO.COM.BR

adm@rs2automacao.com.br

(65) 3056-6003

Orçamento

ORÇAMENTO Nº
0014323

Cliente:
C00001 CONSUMIDOR

Telefone:

Endereço:

..

Nº

Bairro:

..

% Desconto

0

Cep
78025-300

Cidade
CUIABA

UF
MT

CNPJ:
. . .

Valor do Frete
0,00

Total Desconto:
0,00

Emissão:
11/09/2023 11:10:34

Horário

VALIDADE
5

VENDEDOR:
RAFAEL COELHO DA SIL

TOTAL BRUTO
458.356,87

Total Liquido:
458.356,87

Condição de Pagamento: **A VISTA**

Código	Ref. Fornecedor	Descrição do Item	Quant.	Vir Unit.	Vir Total
305960	DE002	DISJUNTOR NS800N MIC2.0 FIX 3P	2,00	36.855,00	73.710,00
314493	C10B3TM080	DISJUNTOR NSX100B TM80D 3P3D	5,00	4.315,50	21.577,50
315091	C10B3TM063	DISJUNTOR NSX100B TM63D 3P3D	9,00	3.843,00	34.587,00
315092	C10B3TM040	DISJUNTOR NSX100B TM40D 3P3D	2,00	4.057,20	8.114,40
315093	C10B3TM032	DISJUNTOR NSX100B TM32D 3P3D	5,00	3.691,80	18.459,00
302562	A9F74210-BR	DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P C 10A 440V;	16,00	458,64	7.338,24
302563	A9F74206-BR	DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P C 6A 440V;	5,00	477,54	2.387,70
306843	A9F74204-BR	DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P C 4A 440V;	5,00	519,12	2.595,60
312205	A9F74203-BR	DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P C 3A 440V	5,00	624,95	3.124,75
302617	A9F74202-BR	A9F74202-BR DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P C 2A 440V	20,00	631,26	12.625,20
305536	A9F74201-BR	A9F74201-BR DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P C 1A 440V	3,00	766,08	2.298,24
312033	LV429488	EARTH-LEAKAGE ADD-ON PROTECTION MODULE VIGIPACT COMPACT NSX 100/	15,00	3.764,68	56.470,20
302796	DE005	DISJUNTOR NS1600N MIC2.0 FIX 3P	1,00	67.032,00	67.032,00
302648	A9F74110-BR	DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P C 10A 230V;	20,00	364,14	7.282,80
305687	A9F74116-BR	DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P C 16A 230V;	70,00	380,52	26.636,40
306710	A9F74120-BR	DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P C 20A 230V;	12,00	500,22	6.002,64
310702	A9F74125-BR	DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P C 25A 230V	11,00	757,26	8.329,86
315094	A9F74140-BR	DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P C 40A 230V	3,00	766,08	2.298,24
307826	A9R71225	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 I	60,00	798,94	47.936,40
315095	A9R71240	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 I	3,00	476,26	1.428,78
301568	A9L40600	PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD40 40KA 3P+N 340V;	7,00	6.874,56	48.121,92

Observações

FRETE FOB.
PRAZO DE ENTREGA:A COMBINAR.

**** PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO SUJEITO A CONFERÊNCIA DE ESTOQUE ****



R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

RUA BARAO DE MELGACO, 785 - PORTO

CUIABA - MT

CNPJ: 26.429.317/0001-31

IE: 13.655.244-7

WWW.RS2AUTOMACAO.COM.BR

adm@rs2automacao.com.br

(65) 3056-6003

Orçamento

ORÇAMENTO Nº

0014323

Cliente:
C00001 CONSUMIDOR

Telefone:

Endereço:

..

Nº

Bairro:

..

% Desconto

0

Cep
78025-300

Cidade
CUIABA

UF
MT

CNPJ:
. . . -

Valor do Frete
0,00

Total Desconto:
0,00

Emissão:
11/09/2023 11:10:34

Horario

VALIDADE
5

VENDEDOR:
RAFAEL COELHO DA SIL

TOTAL BRUTO
458.356,87

Total Liquido:
458.356,87

Condicao de Pagamento: A VISTA

***NÃO SERÁ ACEITA A DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA RS2.**

***NÃO SERA ACEITA MERCADORIA COM AVARIAS EM SUA ESTRUTURA OU EMBALAGEM.**

***NÃO SERÁ ACEITO DEVOLUÇÃO DE MATERIAL SOB ENCOMENDA, OU ESPECIFICAÇÃO EQUIVOCADA PELO CLIENTE OU SOLICITANTE.**

***O ACEITE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE SERÁ ACEITO MEDIANTE EMISSAO DE NF DE DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA**

***NÃO SERÁ ACEITO O CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA PELO CLIENTE APÓS 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DA CONFIRMAÇÃO.**



R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

RUA BARAO DE MELGACO, 785 - PORTO

CUIABA - MT

CNPJ: 26.429.317/0001-31

IE: 13.655.244-7

WWW.RS2AUTOMACAO.COM.BR

adm@rs2automacao.com.br

(65) 3056-6003

Orçamento

ORÇAMENTO N°
0014453

Cliente:
C00001 CONSUMIDOR

Telefone:

Endereço:

..

N°

Bairro:

..

% Desconto

0

Cep
78025-300

Cidade
CUIABA

UF
MT

CNPJ:
. . . -

Valor do Frete
0,00

Total Desconto:
0,00

Emissão:
24/10/2023 11:15:55

Horario

VALIDADE
5

VENDEDOR:
RAFAEL COELHO DA SIL

TOTAL BRUTO
192.503,00

Total Líquido:
192.503,00

Condicao de Pagamento: **A VISTA**

Código	Ref. Fornecedor	Descrição do Item	Quant.	Vlr Unit.	Vlr Total
	S730101004	PLACA 4X2 1 POSTO BRANCA ORION	274,00	135,00	36.990,00
	S730102004	PLACA 4X2 2 POSTOS ADJACENTES BRANCA ORION	178,00	121,00	21.538,00
	S71010324	SUPORTE 4X2 PARA 3 MÓDULOS BRANCO ORION	452,00	31,00	14.012,00
	S70110104	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A BRANCO ORION	124,00	74,00	9.176,00
	S70110304	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO 10A BRANCO ORION	2,00	136,00	272,00
	S70202104	MÓDULO TOMADA 2P+T 10A BRANCO ORION	329,00	126,00	41.454,00
	S70205104	MÓDULO TOMADA 2P+T 10A BORNE AUTOMÁTICO BRANCO ORION	76,00	162,00	12.312,00
	S730100004	PLACA 4X2 CEGA BRANCA ORION	53,00	36,00	1908,00
	S730203004	PLACA 4X4 6 POSTOS BRANCA ORION	173,00	219,00	37.887,80
	S71020324	SUPORTE 4X4 PARA 6 MODULOS BRANCO	173,00	98,00	16.954,00

Observações

FRETE FOB.
PRAZO DE ENTREGA:A COMBINAR.

**** PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO SUJEITO A CONFERÊNCIA DE ESTOQUE ****



WWW.RS2AUTOMACAO.COM.BR

adm@rs2automacao.com.br

R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

(65) 3056-6003

RUA BARAO DE MELGACO, 785 - PORTO

CUIABA - MT

CNPJ: 26.429.317/0001-31

IE: 13.655.244-7

Orçamento

ORÇAMENTO N°

0014323

Cliente:
C00001 CONSUMIDOR

Telefone:

Endereço:

..

N°

Bairro:

..

% Desconto

0

Cep
78025-300

Cidade
CUIABA

UF
MT

CNPJ:
. . . -

Valor do Frete
0,00

Total Desconto:
0,00

Emissão:
24/10/2023 11:15:55

Horario

VALIDADE
5

VENDEDOR:
RAFAEL COELHO DA SIL

TOTAL BRUTO
192.503,00

Total Líquido:
192.503,00

Condicao de Pagamento: A VISTA

***NÃO SERÁ ACEITA A DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA RS2.**

***NÃO SERA ACEITA MERCADORIA COM AVARIAS EM SUA ESTRUTURA OU EMBALAGEM.**

***NÃO SERÁ ACEITO DEVOLUÇÃO DE MATERIAL SOB ENCOMENDA, OU ESPECIFICAÇÃO EQUIVOCADA PELO CLIENTE OU SOLICITANTE.**

***O ACEITE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE SERÁ ACEITO MEDIANTE EMISSAO DE NF DE DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA**

***NÃO SERÁ ACEITO O CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA PELO CLIENTE APÓS 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DA CONFIRMAÇÃO.**

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 0
		DATA: 25/10/23	FL.: 1/3
CLIENTE: CUIABÁ -MT			
PROJETO: ELETRICA			

Endereço de Instalação: CUIABÁ -MT

Revisão	Elaboração	Verificação	Aprovação	Data	Descrição
2	Carlos	Rudinei		25/10/2023	

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 0
		DATA: 25/10/23	FL.: 2/3
CLIENTE: CUIABÁ -MT			
PROJETO: ELETRICA			

1 OBJETIVO

Fornecimento de Dispositivos Elétricos conforme solicitação

2 SERVIÇOS CONTEMPLADOS

✓ Fornecimento de dispositivos Interruptores , tomadas .

1	PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL ANTRACITA ZENIT N23711V NA	ABB	PÇ	274	R\$ 129,00	R\$ 35.346,00
2	PLACA 4X2 2 MODULOS JUNTOS ANTRACITA ZENIT N2372.1 NA	ABB	PÇ	178	R\$ 117,00	R\$ 20.826,00
3	SUPORTE 4X2 3 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2373.9	ABB	PÇ	452	R\$ 31,00	R\$ 14.012,00
4	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2101 NA	ABB	PÇ	124	R\$ 88,00	R\$ 10.912,00
5	MODULO INTERRUPTOR PARALELO 1 MODULO 250V 16A ANTRACITA ZENIT N2102 NA	ABB	PÇ	2	R\$ 139,00	R\$ 278,00
6	MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 10A ANTRACITA ZENIT N2136 NA	ABB	PÇ	329	R\$ 116,00	R\$ 38.164,00
7	MODULO TOMADA 2P T 1 MODULO 250V 20A ANTRACITA ZENIT N2136.2 NA	ABB	PÇ	76	R\$ 163,00	R\$ 12.388,00
8	MODULO CEGO 1 MODULO ANTRACITA ZENIT N2100 NA	ABB	PÇ	53	R\$ 31,50	R\$ 1.669,50
9	PLACA 4X4 3 MODULOS + 3 MODULOS ANTRACITA ZENIT N2673.6 NA	ABB	PÇ	173	R\$ 219,00	R\$ 37.887,00
	SUPORTE 4X4 6 MODULOS AÇO INOX ZENIT N2673 9	ABB	PÇ	173	R\$ 101,90	R\$ 17.628,00

R\$ 189.110,50

Valor Total dispositivos **R\$ 189.110,50** (Cento e oitenta e nove mil cento e dez reais e cinquenta centavos) .

VALIDADE DA PROPOSTA

- 30 dias após a apresentação/envio.

CORRESPONDÊNCIA E DADOS PARA PAGAMENTO

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 0
		DATA: 25/10/23	FL.: 3/3
CLIENTE: CUIABÁ -MT			
PROJETO: ELETRICA			

Correspondência e cobrança, enviar para:
Avenida 30 | Quadra 15 | Número 15B
Jardim Universitário | Cuiabá-MT | CEP 78.098-530

Pagamentos em conta corrente PJ abaixo indicada:

Dados Bancários:



Banco Itaú Unibanco S.A.
Agência: 9351
Conta Corrente: 99895-1
Inovary Mentoring Automação Industrial
CNPJ: 26.679.106/0001-57

Rudinei Alves Santana
rudinei@inovarymentoring.com.br
65 98129 0001



Rudinei Alves Santana
Diretor Comercial
65 2127 7100 | 65 2127 6800 | 65 98141 9603
www.inovarymentoring.com.br
 @inovarymentoring
 www.fb.com/inovarym

Orçamento de Venda Nº 47

Informações do Cliente

Cliente Consumidor / Sem Tomador

CPF: 000.000.000-00
- MT

Itens do Orçamento de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
FTT 625X625	FORRO TILE TEGULAR HUNTER DOUGLAS 625X625mm INSTALADO	7608.20.90	1.749,01 M2	270,0000	498.467,85
PEH15CM	PISO ELEVADO HUNTER DOUGLAS H 15CM COMPLETO INSTALADO	7608.20.90	2.221,81 M2	450,0000	999.814,50
Subtotal:					1.498.282,35
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					1.498.282,35

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	19/09/2023
Valor	1.498.282,35

Outras Informações

Orçamento de Venda - incluído em: 19/09/2023 às 15:01:20

Previsão de Faturamento: 19/09/2023

quinta-feira, 21 de setembro de 2023.

PARA:
CONSUMIDOR

#	Descrição	Total

1	FORRO TILE TEGULAR HUNTER DOUGLAS 625x625 mm INSTALADO Cor: Prata Brasil Quantidade: 1750 M2 Unitário: R\$ 300,00	R\$ 525.000
2	PISO ELEVADO HUNTER DOUGLAS H 15CM COMPLETO INSTALADO Cor: Preto Quantidade: 2.222 M2 Unitário: R\$ 438,00	R\$ 973.236

Nº Itens	Outros Itens	Frete	Total Itens	Total Proposta
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.498.263	R\$ 1.498.263

ARTEFRIO

PEÇAS PARA AR CONDICIONADO, MÁQUINA DE LAVAR, GELADEIRA, ISOLAMENTOS TÉRMICOS E MUITO MAIS
AV. MÁRIO CORRÊA, 385, PORTO / CUIABÁ-MT
CNPJ - 01.890.706/0001-39 // IE - 00130291218
☐ TEL: (65)3052-3757 ☐ WhatsApp: (65)9 8456-0518

Nº DO ORÇAMENTO: 2023380004
DATA EMISSÃO: 17/08/2023

(((ORÇAMENTO))) (Válido somente para o mesmo dia!)

Empresa/Cliente: CONSUMIDOR FINAL Vendedor: 8791-FELIPE

Cód.	Produto	Qt.	Valor Unit.	Valor Total
382357	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 4 (100MM)10MT	4,00	124,25	497,00
42369	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 6" (161MM)10 MT #	4,00	142,25	569,00
40518	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 8" (209MM)10 MT	2,00	169,50	339,00
40525	DUTO FLEXIVEL ALUDEC 10" (263MM)10 MT	2,00	184,50	369,00
18999	COLARINHO C/REGISTRO 4"	6,00	22,00	132,00
32933	COLARINHO C/REGISTRO 6"	10,00	25,00	250,00
40549	COLARINHO C/REGISTRO 8"	7,00	30,00	210,00
37440	COLARINHO C/REGISTRO 10"	6,00	28,00	168,00
Valor Total (c/ desconto):				2.534,00



**INOVE NA APRESENTAÇÃO
DO SEU NEGÓCIO**

Proposta comercial

ENVIADO POR:
SPACETOUR360

Belo Horizonte, Outubro de 2023

Cliente:

Consórcio Integração
CNPJ 34.176.630/0001-33
Endereço: rua Maranhão, 166, sala 1300
Bairro: Santa Efigênia
CEP: 30.150-330

Local / Data:

Belo Horizonte
23/10/2023

Escopo:

Acompanhamento de obra com gêmeos digitais
Levantamentos quinzenais de 2400 mts de área construída
Local: Complexo 01 SEFAZ-MT
- Serviços de captura
- Nuvem de pontos e57
- Extração de medidas remotas

Duração:

- 6 Meses

Valores:

Quinzenalmente:

R\$ 6.000,00

Pagamento: 50% de sinal + 50% mediante entrega

Prazo para execução: 7 dias úteis

Validade: Este orçamento tem validade de 20 dias.



Proposta de serviço Nº 7083/23
São Paulo, 24 de Outubro de 2023.

À
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT

Atendendo sua solicitação segue proposta comercial.

Item nº1 1 Acompanhamento de obra com gêmeos digitais

Levantamentos quinzenais de 2400m² de área construída.

Local: Complexo 01 SEFAZ-MT

- Serviços de captura
- Nuvem de pontos e57
- Extração de medidas remotas
- Período de 6 meses

Valor total da proposta

À vista = R\$ 8.350,00

SPGEO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.

R. Célio Barbosa da Silva, 150 - Jardim Santa Paula

São Carlos - SP - 13564-060

TEL: +55 16 99275-1436 / +55 16 3307-6662

contato@spgeo.com.br

CNPJ 06.282.443/0001-07

Atenciosamente

Luis Roberto Santos

SPGEO COMERCIAL

Dados regionais

SPGEO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

R CELIO BARBOSA DA SILVA, 150 - JD STA PAULA - SAO CARLOS - SP - 13564-060

LUIZ

(16) 3307-6662

atendimento@spgeo.com.br

www.spgeo.com.br

SPGEO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.

R. Célio Barbosa da Silva, 150 - Jardim Santa Paula

São Carlos - SP - 13564-060

TEL: +55 16 99275-1436 / +55 16 3307-6662

contato@spgeo.com.br

CNPJ 06.282.443/0001-07

ORÇAMENTO DEPOSITO DESPRAIADO CASA & JARDIM

Av Afonso Pena ,2,800-Bairro Despraiado – Cuiaba MT
TEL 065-9984-2088 – 065-3623-4077

NOME	SINFRA		
Material		Data	10/07/2023
END		NMR	
BAIRRO		CIDADE	CUIABA -MT
CNPJ			

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor em R\$	
				Unit.	Total
01	RESEDA	2	M2	65,00	130,00
02	ZANIOCULCA	24	UN	25,00	600,00
03	CYCA	58	UN	250,00	14500,00
04	WOSHINGTONIA	11	UN	1500,00	16500,00
05	MOREIA	300	UN	20,00	6000,00
06	LIXEIRA	1	UN	65,00	65,00
07	COSTELA DE ADAO	32	UN	100,00	3200,00
08	TOSTAO	60	M2	50,00	3000,00
10	GRAMA	1150	M2	16,00	18400
11	SINGONIO	72	M2	80,00	5760,00


VALOR DE PRODUTO-	68155,00
VALOR DE MÃO-DE-OBRA	
VALOR TOTAL	

OBSERVAÇÕES: Prazo de validade do orçamento 15 dias. SUJEITO CONFIRMAÇÃO ESTOQUE. PLANTAS SÃO SERES VIVOS, NECESSITANDO DE CUIDADOS. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PERCA DAS MESMAS.	

De acordo Ass.	Fornecedor	Cliente

Aeroporto VIVEIROS AEROPORTO LTDA - ME		FONE:(65) 3682-3838 / 3682-8718 Rodovia BR 070 - Km 17 - S/nº ZONA RURAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT		CNPJ:	03.894.528/0001-40	
				INSC.:	13.195.238-2	
				FONE:	3682-4020 / 3682-3838	
	DESTINATARIO				DATA:	10/07/23
EMPRESA:	NEXUS CONSTRUÇÕES					
E-MAIL:	projetos@nexusbim.com.br					
CNPJ:	034.242.41-02					
END.:	Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3415				FONE:	(65) 99602-1444
A/C:	TAUMATURGO NIEDERLE PEREIRA					
QUANT.:	UNID.:	PRODUTOS:			V. UNIT.:	V. TOTAL:
2		RESEDÁ - 1,60 M			30,00	60,00
24		ZAMIOCULCA			60,00	1.440,00
58		CICA - GDE			300,00	17.400,00
11		PALMEIRA WASHINGTONIA - 3,0 M COM FOLHA			3400,00	37.400,00
300		MOREIA TOCEIRA			22,00	6.600,00
1		LIXEIRA			30,00	30,00
32		COSTELA DE ADÃO			50,00	1.600,00
60,9		M² - TOSTÃO			80,00	4.872,00

1150		M² - GRAMA ESMERALDA	14,00	16.100,00
77,08		M² - SINGONIO	80,00	6.166,40
819		HERA JAPONESA - TREPadeira	8,00	6.552,00
		MÃO DE OBRA PLANTIO		13.000,00
				-
				-
TOTAL GERAL:				R\$ 111.220,40
	<u>OBS:</u> * VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS; * IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS; * O TERRENO DEVERÁ ESTAR PRONTO PARA O PLANTIO; * CAÇAMBA PARA RETIRADA DO LIXO POR CONTA DA CONTRATANTE; * IRRIGAÇÃO DURANTE E APÓS O PLANTIO POR CONTA DA CONTRATANTE; * PLANTAS SÃO SERES VIVOS E DEPENDEM DE CUIDADOS, POR ISSO NÃO TEM GARANTIA.			
	DANIELA IGNACIO - 98412-8575			
	(65) 3682-4020 / 3682-3838			



CLIENTE:	EDIFICIO I - SEFAZ MT	E-MAIL:	
CPF/CNPJ:		CIDADE:	CUIABÁ - MT
ENDEREÇO:		TELEFONE:	
		VALIDADE:	ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS

[illegible]

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO



20231024 - Orçamento - CH AÇO - CONSORCIO INTEGRACAO

LOSAND
MÉTALIS

E-mail: vendas@bepex.com.br

Site: www.bepex.com.br

Faturamento: A vista

Entrega: 30 D.U.

Transporte: FOB-Fabrica

Peso total (kg):	1.348,74	Preço total:	R\$ 71.413,38

EMBALAGEM (amarrados/pallets):

1 volumes; Com:

4,311m x 0,14m Sendo que a altura total dos 1 volumes, totaliza: 0,15m

Notas:

- 1) Por ser vendido em peças, as chapas vão com seu peso teórico na Nota Fiscal.
- 2) Foram considerados chapas em formatos retangulares, sem recortes e sem rodapés. Caso seja necessário esse acabamento, o projeto deve ser enviado.
- 3) Estamos ofertando o padrão Bepex que mais se aproxima do solicitado, com medidas de espessura, cordão e malha expostos acima.
Em caso de pedido, solicitamos confirmar.
- 4) É característico do processo produtivo o material apresentar rebarbas, leve empenamento, ondulações e torções nos fios laterais, no sentido do comprimento.
- 5) Os preços ofertados podem sofrer alterações de acordo com a mudança nas especificações técnicas ou quantidade. As quantidades são adequadas para o número de peças que saem da máquina após fabricação.
- 6) Todo e qualquer pagamento ofertado estará condicionado a aprovação do cadastro da empresa. Informamos que na ocasião do faturamento, caso haja alguma pendência financeira junto aos órgãos de proteção ao crédito, o mesmo poderá ser retido até quitação do valor correspondente.
- 7) Independente da forma de pagamento pactuada, os títulos tem instrução automática de protesto após dois dias do vencimento.
- 8) Caso surjam dúvidas ou pendências técnicas ou comerciais que impeçam o início do processo de fabricação, o prazo será contado a partir da solução do problema.
- 9) Em caso de cancelamento do pedido, oriundo deste proposta, a Bepex deverá ser consultada, uma vez que a matéria prima é comprada a fabricação sob projeto, por cliente.
- 10) Todo material tem tolerancia de: 3 a 5mm em cada dimensão (malha), acima exposta. Comprimento e largura tem tolerancia de 10 a 15mm, peso ate 3%.
- 11) Estão excluídos dos serviços e produtos desta oferta:
 - a) Medição em obra
 - b) Montagem das peças em obra
 - c) Normas e serviços não acertados previamente, ou fora desta proposta.
- 12) Visitas e inspeções devem ser previamente avisadas e agendadas.
- 13) Proposta válida por 5 dias.
- 14) Horário de carga e descarga: de segunda a sexta feira, das 7:15 as 11:00, das 12:30 as 16:45. Somente em caminhão aberto. Deve ser agendado.
- 15) Caso a matéria prima seja enviada pelo cliente, os fardos não podem ter peso superior a 2,5ton.
- 16) Para pedidos com prazo de entrega superiores a 30 dias: Em caso de reajuste da matéria prima, ou aumento comprovado dos custos, dissídio coletivo, ou alteração na legislação tributária vigente, os mesmos serão apresentados para negociação entre as partes.
- 17) Tão logo as peças estejam prontas, serão faturadas, e passará a contar seu prazo de pagamento, com instrução de protesto, no prazo previsto nesta proposta. Tal medida é adotada inclusive para pedidos a vista.
- 18) Para pedidos grandes, a compra do material poderá ser negociada em nome do cliente.
- 19) Pode ser incluído o frete na NF caso seja solicitado redespacho em São Paulo ou Campinas - SP.
- 20) As cobranças de nossa empresa podem ser feitas por empresas terceirizadas, e o endosso já sai constando em Nota Fiscal.
- 21) Nos responsabilizamos apenas pela alíquota de ICMS descrita na proposta. Havendo cobranças extras (DAE) pelos postos fiscais, a mesma deve ser efetuada pelo comprador.
- 22) Eleita a cidade de Limeira - SP para resolver questões Judiciais, se houver.

AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Rua São Marcos, SN, Bairro Santa Marta
Cuiabá - MT, CEP 78043-645
(65) 99924-4234

DATA: sábado, 28 de outubro de 2023
ORÇAMENTO nº 77
PARA: SECRETARIA DE FAZENDA MT

MÓVEL/AMBIENTE	QUANTIDADE	VALOR
PAINEL 1 RECEPÇÃO MDF NOGUEIRA THAR - 1,60M X 2,87M	1	R\$ 16.980,25
PAINEL 2 RECEPÇÃO MDF NOGUEIRA THAR - 1,60M X 2,87M	1	R\$ 16.980,25
PAINEL 3 RECEPÇÃO MDF NOGUEIRA THAR +PORTA - 4,95M X 2,87M	1	R\$ 27.610,66
PAINEL 4 (SACE) MDF NOGUEIRA THAR - 5,68M X 2,87M	1	R\$ 23.900,00
PAINEL 5 (SATE) MDF NOGUEIRA THAR - 5,61M X 2,87M	1	R\$ 23.560,00
PAINEL 6 (SAOR) MDF NOGUEIRA THAR - 6,28M X 2,87M	1	R\$ 23.400,00
PAINEL 7 (GABINETE) MDF NOGUEIRA THAR - 4,79M X 2,87M	1	R\$ 24.855,40
PAINEL 8 (SECRETARIO) MDF NOGUEIRA THAR+PORTA- 2,15M X 2,87M	1	R\$ 27.778,50
TOTAL		R\$ 185.065,06

Caso tenha alguma dúvida sobre este orçamento, nos contate.

FOI UM PRAZER FAZER NEGÓCIO COM VOCÊ!

ORÇAMENTO

N.F. DA SILVA MARCENARIA

RUA J, N. 02, QUADRA 06,
NOVA CONQUISTA
CEP 78.056-023,CUIABÁ - MT
Telefone: (65) 3649-7947

CLIENTE: SEFAZ - MT

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PAINEL 1 RECEPÇÃO MDF NOGUEIRA THAR - 1,60M X 2,87M	R\$ 17.724,36	R\$ 17.724,36
PAINEL 2 RECEPÇÃO MDF NOGUEIRA THAR - 1,60M X 2,87M	R\$ 17.724,36	R\$ 17.724,36
PAINEL 3 RECEPÇÃO MDF NOGUEIRA THAR +PORTA - 4,95M X 2,87M	R\$ 28.010,52	R\$ 28.010,52
PAINEL 4 (SACE) MDF NOGUEIRA THAR - 5,68M X 2,87M	R\$ 26.158,78	R\$ 26.158,78
PAINEL 5 (SATE) MDF NOGUEIRA THAR - 5,61M X 2,87M	R\$ 25.896,83	R\$ 25.896,83
PAINEL 6 (SAOR) MDF NOGUEIRA THAR - 6,28M X 2,87M	R\$ 27.077,40	R\$ 27.077,40
PAINEL 7 (GABINETE) MDF NOGUEIRA THAR - 4,79M X 2,87M	R\$ 25.361,34	R\$ 25.361,34
PAINEL 8 (SECRETARIO) MDF NOGUEIRA THAR+PORTA- 2,15M X 2,87M	R\$ 26.532,00	R\$ 26.532,00

Subtotal	R\$ 194.485,58
Tributos	R\$ 0,00
Total	R\$ 194.485,58

ORÇAMENTO 430673.1 DATA: 24/10/2023

Cliente: CONSORCIO INTEGRACAO Contato: TARUMATURGO Telefone: (31)2565-3470;(65)96029-198 E-mail: OMNO@OMNO.COM.BR Contribuinte de ICMS: Não CPF/CNPJ: 34.176.630/0001-33 IE: Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG Endereço: R MARANHÃO, 166 CEP: 30150330 Tipo: AVULSO Triangular: Não Contra aviso de embarque: Não	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A CNPJ: 00.289.348/0007-36 IE: 0032977400001 Endereço: AV . DOS NASCIMENTO, 354 Cidade: CAMBUI - MG / Cep: 37600000 Vendedor: PAULO AUGUSTO MARTINS DE MOURA Telefone: 0800 747 1122;

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNIT.R\$ Sem IPI	VALOR TOTALR\$ Sem IPI	ICMS %	IPI %
228,4947	M2	541424 - CONCEPT WALL MX 1.0 RAL9003 0,65MM (PRÉ-PINT1 FACE) - NCM: 72107010	277,91	63.500,96	18,00	3,25
228,4947	M2	144028 - ACESSÓRIOS PARA CONCEPT WALL - NCM: 72107010	32,56	7.439,79	18,00	3,25

Previsão de Embarque: 29/11/2023

Forma de Pagamento: Boleto bancário 28 DDL

Validade da Proposta: 05 dias

Frete: CIF

Operação Fiscal: VENDA NORMAL

Tipo destino: Consumo/Ativo

SUBTOTAL: 70.940,75

VALOR FRETE: 0,00

IPI DOS ITENS: 2.305,57

IPI FRETE: 0,00

VALOR TOTAL : 73.246,32
1.1. OBSERVAÇÕES
1.2. IMPORTANTE:

- Favor conferir todas as informações constantes no pedido.
- Em caso de desistência do pedido por parte do cliente, será aplicado multa de 20% sobre o valor do pedido.
- Em caso de não envio do material na data de embarque, por falta de pagamento do contra-aviso, haverá o faturamento imediato da nota, e será cobrado armazenagem diária de 0,1% do valor do pedido.
- Em caso de não retirada do material produzido até a data de embarque, constante nesse pedido, haverá o faturamento imediato da nota, e será cobrado armazenagem diária de 0,1% do valor do pedido.
- A descarga dos materiais sempre será responsabilidade do cliente, para frete CIF ou FOB.
- Informamos de que toda carga nas unidades fabris da Kingspan Isoeste são carregadas com empilhadeira, portanto o transporte tem que ser feito em Truck's/Carretas abertas.
- As Isotelhas® aço x filme não resistem a cargas concentradas. Na montagem, no dia-a-dia e na manutenção da cobertura deve-se colocar sobre as mesmas placas de madeira para distribuir esta carga;
- Devido a espessura do filme as Isotelhas® aço x filme poderão apresentar enrugamentos, vincos e/ou pequenas deformações no ato de fabricação, na descarga, movimentação e na montagem do mesmo. Este fator não incide na

**ORÇAMENTO
430673.1**
**V
P.1**

Autorizada a compra

Assinatura/Carimbo

durabilidade do produto e não altera a característica térmica do mesmo, apenas influenciando em seu aspecto estético, caso necessite de acabamento uniforme indicamos a aquisição da Isotelha Aço/Aço. A Isotelha® Aço/Filme será simplesmente encostada uma na outra sem transpasse do filme do sentido longitudinal;

- Para um melhor conforto acústico, recomendamos sempre que as Isotelhas® aço x filme sejam instaladas em conjunto com sistema de lajes/forros.
- Quaisquer tributos, preços de insumos, encargos ou obrigações legais que venham a ser alterados ou que repercutam direta ou indiretamente no fornecimento, implicarão na necessária revisão contratual por onerosidade excessiva, a fim de adequar o preço do contrato a tais modificações, e restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

1.3. GARANTIA

- 1 (um) ano a partir da data da emissão da nota fiscal, para produtos de nossa fabricação;
- 6 (seis) meses a partir da conclusão da montagem para defeito de instalação, cuja montagem tenha sido executada por nossos técnicos ou contratados sob nossa responsabilidade;
- Para produtos de terceiros a garantia será a mesma do fabricante;

1.4. COBERTURA DA GARANTIA

- Todos os defeitos de fabricação e/ou instalação serão reparados por nós, obedecendo ao prazo e as condições dessa garantia, porém, sem prejuízo às condições de pagamento já estabelecidas na venda;
- As peças ou equipamentos com defeitos de fabricação e/ou instalação serão por nós reparados e, na impossibilidade de reparo, serão substituídos, porém, a decisão dessa última hipótese é exclusivamente de nossa competência;

1.5. FATURAMENTO DOS MATERIAIS:

KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A

CNPJ: 00289348000736

IE: 0032977400001

ENDEREÇO: AV . DOS NASCIMENTO, 354 | CONGONHAL | CEP. 37600000 | CAMBUI/MG

Informações para Depósito



Você também pode pagar
o seu pedido pelo PIX

A Kingspan Isoeste quer ouvir você. Sugestões /reclamações serão atendidas através do e-mail: sac@kingspanisoeste.com.br

ORÇAMENTO
430673.1

V
P.2

Autorizada a compra

Assinatura/Carimbo

Chave: contasareceber@kingspanisoeste.com.br

Banco Bradesco: (AG.: 3684-6) (C/C.: 0620-3)

Favorecido: KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS
S/A CNPJ: 00.289.348/0001-40

Contato: 0800 747 1001 | (62) 4015-1142



ORÇAMENTO
430673.1

V
P.3

Autorizada a compra

Assinatura/Carimbo

1. Nosso negócio

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Comercial		Industrial		Varejo	
	Escritórios / Centros de Pesquisa Data Centers / Prédios Comerciais		Centros de Distribuição Ind. de Alimentos / Ind. de Bebidas / Ind. Geral		Shoppings / Supermercados Comércios / Atacadistas / Home Centers
Infraestrutura		Agronegócio		Educação	
	Rodovias / Aeroportos Terminais Ferroviários / Usinas Canteiro de Obras		Câmara de Sementes / Incubatórios Frigoríficos / Aviários / Póçilgas		Escolas / Creches / Universidades
Residencial		Hotel, Lazer, Comunidade		Saúde	
	Condomínios / Residências Casas Populares Prédios Residenciais		Estádios / Igrejas / Academias Cinemas / Museu Centro de Convenções		Hospitais / Ind. Farmoquímicas Laboratórios / Postos de Saúde CD de Medicamentos

Conceitos de Aplicações

Retrofit Os sistemas isotérmicos podem ser utilizados no Retrofit de projetos das mais variadas áreas, pois possuem todas as características para renovar, adaptar, atualizar, customizar ou ainda solucionar questões técnicas da construção. Aliado ao conforto térmico e economia energética, trata-se da solução ideal para manter as características originais da construção, porém rerepresentar o projeto de forma moderna, atual e funcional.	Envelopamento Oferecemos uma gama incomparável de sistemas compatíveis que, quando projetados e instalados de forma otimizada, entregam uma construção com superior performance de vida útil. O envelopamento com materiais Kingspan Isoeste são projetados para construção mais rápida e melhor entrega do resultado final, em termos de segurança contra incêndio, menores custos de operação, menor custo de manutenção, conforto térmico e estético.	Gerenciamento de Obras Temos um completo time de profissionais da construção prontos para projetar a melhor solução, assistir de forma colaborativa ou gerenciar completamente a execução da obra com nossos produtos. Estamos prontos para garantir a melhor performance de construção e uso do empreendimento, aplicando as melhores técnicas e tecnologias de gestão de projetos adequadas a sua necessidade.	Compatibilização de Projetos / Idéias Através de nossa experiência construtiva adquirida com anos de projetos e obras em todos os segmentos de construção, a sempre presente busca por novas tecnologias de produtos, contato constante com melhores práticas mundiais e o uso da tecnologia BIM (Building Information Modeling) para gestão de projetos, atuamos na compatibilização e sugestão de opções construtivas juntamente com nossos clientes, focando na resolução de problemas nas fases iniciais e consequente redução de custos de obra.

1. Tecnologia BIM

A Kingspan Isoeste, líder nacional no seu segmento, entrega agora para todos os nossos clientes o passo inicial para a modelagem BIM de construtivos isotérmicos. Projetistas, engenheiros e arquitetos podem desfrutar de todas as vantagens que essa nova tecnologia agregará aos seus projetos.

Sendo uma empresa que visa estar sempre a frente do seu tempo, a Kingspan Isoeste proporciona aos projetistas, engenheiros e arquitetos seus produtos no formato digital com o propósito de aumentar o nível de informações do seu projeto.

Listamos algumas vantagens de utilizar nossa Biblioteca BIM em seus projetos:

- Quantificação rápida e assertiva
- Compatibilização entre as disciplinas
- Gestão de custos e viabilidade de projeto
- Maior clareza e confiabilidade do projeto

Escaneie o QR CODE ao lado e conheça um mundo de opções para seus projetos.

Com o auxílio da Biblioteca BIM Kingspan Isoeste, conseguimos transformar seus sonhos em realidade.



Faça a leitura do QR CODE e acesse nossa Biblioteca BIM



PROJETO



Dr. Maria Raia - Birigui - SP

OBRA CONCLUÍDA

ORÇAMENTO
430673.1

V
P.5

Autorizada a compra

Assinatura/Carimbo



Bom Dia Ronaldo Rossi !!!

Leonardo Pereira da Silva

Ter, 04/07/2023 08:29

Para:Ronaldo Rossi <ronaldorossi_1@hotmail.com>

Segue a relação solicitada.

Att:LEONARDO

Filial: 10 - 10-Cuiaba Miguel Sutil

www.todimo.com.br E-Mail.: vendashc@grupotodimo.com.br

Orçamento.: 2A82EZ Emissão.: 04/07/2023

Vendedor.: 943-LEONARDO HC

DADOS DO CLIENTE

Cliente.: 01A021MS-CONSORCIO INTEGRACAO	Telefone: 984331996	Celular.: 984331996
Endereco: RUA MARANHAO	Bairro.: SANTA EFIGENIA	Cep.: 30150-330
CPF/CNPJ: 34.176.630\0001-33 Insc. Estadual.: ISENT0	Cidade.: BELO HORIZONTE	UF.: MG

It	Codigo	Descricao do Produto	UM	Quantidade Um	Vlr Unitario	Total It	Ent	Sit
01	035451	BACIA DECA LK P.232.17 SUSPensa BR X/E/	PC	1,0000	5.059,9000	5.059,90	LJ	P/E/
02	067590	ASSENT0 DECA AP.237.17 CAR/DUN/LK/NUO/LEV POL S.CLOS BR E/	PC	1,0000	2.874,4900	2.874,49	LJ	E/
03	090805	KIT DECA 4916.075 ADAPT HYDRA MAX P/SLIM 1.1/4 E 1.12 CR E/	PC	1,0000	1.631,4900	1.631,49	LJ	E/
04	025429	CUBA DECA L.68.17 APOIO UNIV OVAL 50X37CM 17 BR X/F/	PC	2,0000	579,9000	1.159,80	LJ	P/F/
05	000703	SIFAO DECA 1680.C.100.112 LAV 1X1.1/2 CR E/	PC	1,0000	404,9900	404,99	LJ	E/
06	057209	VALV.DECA LAV/CUBA/BIDE 1601.C LUXO CR	PC	1,0000	262,4900	262,49	LJ	
07	099913	TORN DECA 1178.C.TUB LAV PAREDE TUBE CR	PC	1,0000	1.071,9900	1.071,99	LJ	
08	076879	ACAB.DECA 4916.C90.PQ P/REG PRESSAO 1/2 3/4 UNIC CR F/	PC	1,0000	918,4900	918,49	LJ	F/
09	092552	CABIDE DECA 2062.C.CLN CLEAN DUPLO CR E/	PC	1,0000	485,9900	485,99	LJ	E/
10	074758	PAPEL.DECA 2020.C.CLN CLEAN CR E/	PC	1,0000	369,4900	369,49	LJ	E/
11	074759	PORTA TOAL.DECA BARRA 2040.C.030.CLN CLEAN 300MM CR E/	PC	1,0000	797,4900	797,49	LJ	E/
16	096897	CHUV.DECA 1990.C.TET.QUA TETO C/TUBO ACQUA PLUS QUADRATTA CR E/	PC	1,0000	3.239,4900	3.239,49	LJ	E/
17	094899	RALO LINEAR ROYAL TAMPA OCULTA 80CM COD - 131 E/	PC	2,0000	714,9900	1.429,98	LJ	E/
18	092548	BACIA DECA QUADRA P.213.17 SUSPensa 17 BRANCO F/E/	PC	1,0000	1.534,9900	1.534,99	LJ	F/E/
19	082164	ASSENT0 DECA QUADRA/PIANO AP.336.17 S.CLOSE TERM. EASY BR E/	PC	1,0000	1.247,4900	1.247,49	LJ	E/
20	106238	ACAB.DECA 4916.BL38.PQ.NO P/REG PRESSAO 1/2 3/4 SOUL BL NOIR E/	PC	1,0000	514,9900	514,99	LJ	E/
21	115944	SIFAO DECA 1680.BL.100.112.MT LAV 1X1.12 BLACK MATTE E/	PC	1,0000	424,4900	424,49	LJ	E/
22	098869	VALV.DECA LAV/CUBA/BIDE 1601.BL.MT BLACK MATE E/	PC	1,0000	305,9900	305,99	LJ	E/
23	098868	TORN DECA 1178.GL.TUB.MT LAV PAREDE TUBE GOLD MATE E/	PC	1,0000	1.446,9900	1.446,99	LJ	E/
24	097835	ACAB.DECA 4900.BL33.GD.NO P/REG GAV 1.1/4 1.1/2 POLO BL NOIR F/	PC	1,0000	771,9900	771,99	LJ	F/
25	099608	RALO LINEAR ROYAL TAMPA OCULTA 100CM 133 E/	PC	2,0000	753,4900	1.506,98	LJ	E/
26	003167	MICTORIO DECA M.714.17 C/SIFAO INTEGRADO P/VALV EMB BR F/	PC	1,0000	1.745,9900	1.745,99	LJ	F/
27	091352	TORN DECA 1167.C27 COZ MESA JUST CR X/E/	PC	1,0000	746,9000	746,90	LJ	P/E/

28	109803	CUBA TRAM.QUADRUN 94000/112 70X40X20,5 C/V 4.1/2 EMBUTIR X/E/	PC	1,0000	1.699,9000	1.699,90	LJ	P/E/
29	027251	VALV.PIA TRAM.94510/004/027 4.1/2 AMERICANA E/	PC	1,0000	102,9900	102,99	LJ	E/
30	080862	SIFAO DECA 1682.C.112 PIA COZ ARTIC 1.1/2X1.1/2 E 1.1/2X2 CR F/	PC	2,0000	1.535,4900	3.070,98	LJ	F/
32	049003	TORN DECA 1159.C37 COZ PAREDE C/AREJ IZY CR E/	PC	1,0000	543,4900	543,49	LJ	E/
33	099546	TORN DECA 1198.C20.CLM LAV MESA B.ALTA FLEX CR X/	PC	1,0000	289,9000	289,90	LJ	P/
34	071652	TANQ.TRAM.94406/117 AC 120X55X23 APOIO DUPLO 34L+37L X/E/	PC	1,0000	2.799,9000	2.799,90	LJ	P/E/
35	107100	TORN DOCOL COZ MESA DOC B.ALTA CR/BRANCO 00738956 E/	PC	1,0000	1.872,9900	1.872,99	LJ	E/
36	087483	CUBA TRAM.94033/102 AC 77X45X17 C/V 4,5 RET.DUPLA	PC	1,0000	1.359,4900	1.359,49	LJ	
37	090849	SIFAO DECA 1680.GL.100.112 LAV 1X1.12 GOLD F/E/	PC	1,0000	435,9900	435,99	LJ	F/E/
39	060978	TORN DECA 1179.C86 LAV PAREDE CUBO CR F/	PC	1,0000	2.498,4900	2.498,49	LJ	F/
40	094245	ACAB.DECA 4916.GL90.PQ.MT P/REG PRESSAO 1/2 3/4 UNIC GL MT F/	PC	1,0000	1.240,4900	1.240,49	LJ	F/
41	094789	VALV.DECA LAV/CUBA/BIDE 1601.GL.MT LUXO GOLD MATE	PC	1,0000	305,9900	305,99	LJ	
42	096199	BARRA APOIO DECA 2310.I.080.POL 80CM INOX POLIDO E/	PC	1,0000	1.383,4900	1.383,49	LJ	E/
43	096197	BARRA APOIO DECA 2310.I.040.POL 40CM INOX POLIDO X/F/	PC	1,0000	699,9000	699,90	LJ	P/F/
44	002870	LAV.DECA IZY/MARAJÓ L-101 30X30X33 CANTO 17 BRANCO E/	PC	1,0000	292,4900	292,49	LJ	E/
45	089973	TORN DECA 1173.C.CONF DECAMATIC ECO CONFORTO CR E/	PC	1,0000	1.695,4900	1.695,49	LJ	E/

Peso Liquido.: 155,56 kg Valor Total R\$.: 50.244,85

ENDEREÇO DE ENTREGA

End/Entr.: RUA MARANHÃO - Mun.: BELO HORIZONTE - MG - Bairro.: SANTA EFIGÊNIA

Obs---->

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Data Vcto	Administradora/Banco	Forma Pagamento	Valor da Parcela	Agencia/Conta	Nro Documento
03/08/2023	151-VISA CREDITO	CC-Cartao Credito	50.244,85 /		

Total de Produtos em Promoção.: R\$ 12.456,20

TABELA T7 - Parcelado em 0x

1) Valores sujeitos a alterações de acordo com as condições, prazos para pagamento e as datas de validade das promoções

2) Quantidades sujeitas a confirmação de estoque.

3) Situação (Sit): P=Prod. em promoção -



O que você procura na Leroy Merlin?



Meu carrinho

Sua localização é Mato Grosso, você pode retirar seus produto nas Lojas da região. Política de entrega.

[Comprar mais produtos](#) >

Cálculo do frete

Para finalizar sua compra, digite o número do seu CEP para calcular o frete do seu pedido.

Digite seu CEP

78048-000

[Não sei meu CEP](#)

✓ Cep válido

Entregamos para você

Receba no prazo de: **5 a 7 dias úteis** por **R\$ 62,49**

Agende para receber por **R\$ 62,49**



Barra de Apoio e Segurança 80cm Reta Alumínio Sensea

Vendido e entregue por **Leroy Merlin**



1



1 un R\$ 154,90

1 un R\$ 154,90



Entregamos para você

Receba no prazo de: **16 a 18 dias úteis** por **R\$ 77,56**

Agende para receber por: por **R\$ 77,56**

Receba em até: **9 dias úteis** por **R\$ 278,64**





Barra De Apoio Para Lavatório De Canto Em L 50x65cm Direito



Vendido e entregue por **Casametais**



1



1 un R\$188,00

1 un R\$188,00

Subtotal

R\$ 342,90

Frete estimado

R\$ 140,05

Total estimado

R\$ 482,95

[Continuar para pagamento](#)

Compre pelo telefone

Das 8h às 20h de segunda a sexta.

Das 8h às 14h aos sábados.



4007-1380 Capitais



0800-602-1380 Demais regiões

Compre pelo WhatsApp

Horário de funcionamento sujeito à região.



(11) 4007-1380 Nacional

Central de Atendimento

Das 8h às 20h de segunda a sábado.



(11) 4020-5376 Capitais



4020-5376 Capitais



0800-020-5376 Demais regiões

Redes Sociais

Acompanhe as novidades da Leroy Merlin em todas as nossas redes.



Sustentabilidade

Construir e Sustentar



Considerada multiespecialista do lar, especializada em Construção, Acabamento, Decoração, Jardinagem e Bricolagem, a Leroy Merlin apresenta aos seus Clientes a maior variedade de produtos, são mais de 100 mil itens divididos em diversos departamentos. Aqui, você encontra Materiais de Construção, Cozinhas Planejadas, Ferramentas, Furadeiras, Pisos e Revestimentos, Sanitários, Encanamentos, Tapetes, Almofadas, Iluminação, Móveis, Eletrodomésticos, Tintas, Ferragens, Ar Condicionado, produtos de cama, mesa e banho e muito mais. As Lojas oferecem serviços diferenciados, como Cursos de Bricolagem, Corte de Madeira, Fábrica de Cores, Molduraria, Estacionamento, Café, Entrega em Domicílio, Troca de Mercadoria, Coleta Seletiva, Fraldário, Soluções Financeiras, entre outros. Hoje, a Leroy Merlin Brasil possui 50 Lojas distribuídas em 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Não tenha dúvidas: a Leroy Merlin pode ajudar você em todas as etapas de sua obra. Navegue pelo site da empresa e conheça um pouco mais a companhia, seus departamentos e produtos, além das diversas Ofertas disponíveis. Seja bem vindo à casa da sua casa!

Copyright © 2023 Leroy Merlin, todos os direitos reservados. Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.



BIGOLIN ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS



CNPJ: 00.364.896/0001-98

Inscrição Estadual: 131594249

Fone: (65) 3615-9000

CEP: 78070-100

Endereço: AV. CARMINDO DE CAMPOS N 1.000

Bairro: JARDIM PETROPOLIS

Cidade: CUIABA-MT

Cliente: 69.266 - CONSORCIO INTEGRACÃO

A/C:

CPF: 720.184.536-53

Inscrição Estadual:

Fone: (65) 99602-9198

CEP: 78070-100

Endereco: AV. CARMINDO DE CAMPOS N 1.000

Bairro: JARDIM PETROPOLIS

Cidade: CUIABA-MT

Referencia:

PROPOSTA

Orcamento: 260.184

Data emissão: 06/07/2023

Data de validade: 07/07/2023

Vendedor: MAX JUNIOR DA SILVA BARROS

E-mail do vendedor: vendas@bigolin.net

Fone / ramal:

Condição de pagamento: A VISTA

Produto Descrição		Un	Qtd.	Total
W.C SECRETÁRIO				
(*)	1.912LK BR BACIA SUSP GE 17	UN	1,000	5.431,97
(*)	34.263ASS BR POL	UN	1,000	2.197,03
(*)	51.436SLIM KIT ADAP CR	UN	1,000	1.327,97
(*)	16.052CUBA BR UNIV APOIO OVAL	UN	1,000	594,71
(*)	19.651SIFAO CR P/LAV 100X112 1680 C	UN	1,000	337,40
(*)	495VALV ESC LAV CLICK CUBA	UN	1,000	200,69
(*)	54.818TUBE CR TORN LAV PA	UN	1,000	982,55
(*)	38.706UNIC CR ACAB 1/2E3/4 PQ	UN	2,000	1.676,00
(*)	50.673CLEAN CR CABIDE DPL	UN	1,000	431,55
(*)	31.549CLEAN CR PAPELEIRA	UN	1,000	326,89
(*)	42.498QUADRATTA CR CHUV TUBO	UN	1,000	1.652,04
(*)	59.307RALO MULTI MASTER TP	UN	1,000	1.350,32
Total produtos:			16.509,12	
			Total ambiente:	16.509,12
W.C MASC & FEM				
(*)	16.052CUBA BR UNIV APOIO OVAL	UN	6,000	3.568,26
(*)	70.306QUADRA BR BACIA CONV SUSP	UN	5,000	6.505,50
(*)	40.455ASS BR TERM	UN	5,000	3.246,55
(*)	54.054SLIM KIT ADAP BM	UN	5,000	10.090,15
(*)	58.312SIFAO BL MT LAV 1X11/2	UN	6,000	2.769,42
(*)	56.321TUBE BL MT TORN LAV PA	UN	6,000	7.958,94
(*)	69.359UNIC BL MT ACAB 1/2 E 3/4 PQ	UN	2,000	2.263,18
(*)	52.541RALO MULTI MASTER TP INOX	UN	2,000	2.596,78
	36.597MICTORIO C/SIFAO INTEGR	UN	1,000	628,60
Total produtos:			39.627,38	
			Total ambiente:	39.627,38
COPA SECRETÁRIO E COPA				
(*)	52.541RALO MULTI MASTER TP INOX	UN	2,000	2.596,78
(**)	53.191JUST CR TORN COZ MESA	UN	2,000	1.488,98
(*)	72.545TDC CUBA INOX QUADRUN	UN	2,000	4.795,70
	68.026VALV PIA 4 1/2" 3 PINOS	UN	2,000	136,82
	30.201SIFAO CR COZINHA	UN	1,000	1.285,58
	50.710DISCO CR CAB DUPL	UN	1,000	443,29
Total produtos:			10.747,15	
			Total ambiente:	10.747,15
D.M.L.				
(*)	59.307RALO MULTI MASTER TP	UN	1,000	1.350,32
	30.201SIFAO CR COZINHA	UN	2,000	2.571,16
	31.688TANQUE + CUBA ACO INOX	UN	1,000	3.522,22
Total produtos:			7.443,70	
			Total ambiente:	7.443,70
W.C MASC IE II & W.C FEM 1				

Produto Descrição		Un	Qtd.	Total
(*)	70.306QUADRA BR BACIA CONV SUSP	UN	16,000	20.817,60
(*)	40.455ASS BR TERM	UN	16,000	10.388,96
(*)	58.312SIFAO BL MT LAV 1X11/2	UN	12,000	5.538,84
	36.597MICTORIO C/SIFAO INTEGR	UN	6,000	3.771,60
(*)	52.042KIT ADAP GL MT SLIM	UN	16,000	32.288,48
(*)	70.800VALV RD GL ESC CLICK	UN	12,000	3.122,28
(*)	69.320CUBO GL MT TORN PAR DN/20	UN	12,000	36.920,16
(*)	55.220UNIC RD GL ACAB REG PRES C/	UN	4,000	4.190,44
(*)	60.739RALO MULTI MASTER TP	UN	4,000	5.713,08
Total produtos:			122.751,44	
				Total ambiente: 122.751,44

W.C PNE MASC I E II & W.C				
(*)	495VALV ESC LAV CLICK CUBA	UN	4,000	802,76
(*)	70.306QUADRA BR BACIA CONV SUSP	UN	4,000	5.204,40
(*)	52.541RALO MULTI MASTER TP INOX	UN	4,000	5.193,56
	70.833CONFORTO ACO POL BARRA	UN	4,000	10.863,48
	1.418LAV IZY CANTO GE	UN	4,000	951,00
	25.046DECAMATIC ECO CR TORN MES	UN	4,000	3.571,80
	17.181ASS V PLUS CONFORTO POL C	UN	4,000	7.148,88
(*)	47.927CONFORTO BARRA APOIO	UN	8,000	9.883,92
Total produtos:			43.619,80	
				Total ambiente: 43.619,80

TOTALS

Total produtos		Líquido itens	
240.698,59		240.856,59	
Valor TC	Outras desp.	Valor frete	TOTAL DO PEDIDO
0,00	0,00	158,00	
			240.856,59

- ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:
- Não aceitamos devoluções e cancelamentos de pedidos sob encomenda.
- Produto assentado é considerado produto aceito.
- O Cliente se responsabilizará pelo recebimento e armazenamento do produto em local adequado.
- Produtos em promoção poderão ser armazenados por até 07 dias sem custo adicional para o cliente. Produtos do estoque podem ser armazenados por 60 dias sem custo adicional para o cliente, após esse período será cobrado um valor pela estocagem.
- Não garantimos reposições nas mesmas tonalidades.
- Sugerimos que o cliente contrate mão de obra qualificada e experiente.
- Utilizar argamassa e material de assentamento indicados para o produto.
- Caso seja solicitada entrega fracionada será cobrado uma taxa de frete por cada entrega.
- Os fretes para outros municípios do estado são de responsabilidade do cliente.
- (*) Produtos sob encomenda com prazo de entrega de 25 a 90 dias úteis não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.
- (**) Estes produtos não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.
- Demais produtos sujeitos à confirmação do estoque.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

Meu carrinho

Continuar



Barra de Apoio da NBR-9050 - em Aço Inóx para LAVATÓRIO DE CANTO L -76 DA DECA para Banheiros de Deficientes (PNE) (PCD) Idosos e Desabilitados.

- 1 +

R\$ 750,00



Barra de Apoio Reta da NBR-9050 - em Aço Inóx de 70 cm para Banheiros de Deficientes (PNE) (PCD) Idosos e Desabilitados.

- 1 +

R\$ 120,00



Assento Izy Almofadado Super Luxo com Altura de 7 cm e com abertura frontal para Louça Deca.

Cor branco
Marca: MIL ASSENTOS

- 1 +

R\$ 659,90



Assento Termofixo Fast Slow Close e Easy Clean AP766 Branco - para Deca com Fechamento Suave

- 1 +

R\$ 545,00

Frete

Brasil



Cuiabá - MT

Avenida Miguel Sutil

[Privacidade](#) - [Termos](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

Encomenda PAC VARIA DE 2 A 20 DIAS ÚTEIS CONFORME LOCALIDADE DE DESTINO	R\$ 296,50
Sedex O prazo de entrega pode variar de 2 a 12 dias, dependendo da sua localização.	R\$ 574,80

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 2.074,90
Frete (Encomenda PAC)	R\$ 296,50
Total do pedido	R\$ 2.371,40
R\$ 2.226,16 no boleto com desconto ou 8x sem juros de R\$ 296,43 no cartão de crédito	

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

ATENDIMENTO

 **(11) 2892-4543**

vendas@assentosanitario.com.br

Atendimento de Segunda a Sexta das 09:00 as 18:00

SEGURANÇA



PERIODO DE ENTREGA PODE VARIAR CONFORME SAZONALIDADE DE NOSSOS ESTOQUES. TRABALHAMOS COM TODOS OS MODELOS.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE





20 de outubro de 2023

Proposta para captura da realidade com laser scanner

Aumente a produtividade da sua equipe,
apresente melhor seus projetos e surpreenda seus
clientes!

APRESENTADO POR
THE COMPASS

PROPOSTA ELABORADA POR
Douglas Lima

Uma

mensagem

da

THE COMPASS



Tecnologia na direção
certa

Prezado(a),

Em nome da equipe THE COMPASS, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão pelo tempo dedicado para nos receber e conhecer melhor nossas soluções tecnológicas voltadas para arquitetos, engenheiros e construtores. É uma honra poder apresentar novas tecnologias que podem otimizar os fluxos de trabalho de sua equipe e contribuir para o sucesso de seus projetos.

Nosso compromisso é sempre estar à frente das inovações, proporcionando ferramentas que permitam otimizar o tempo de sua equipe e agilizar suas atividades diárias. Estamos empenhados em entender as necessidades específicas da sua empresa e adaptar nossas tecnologias para atender aos seus requisitos, visando melhorar a eficiência, produtividade e qualidade dos seus projetos.


Acreditamos que a parceria entre a THE COMPASS e seu time de projetos pode trazer resultados significativos para o seu negócio, permitindo que vocês se destaquem no mercado e alcancem um novo nível de excelência. Estamos entusiasmados em colaborar com a sua empresa e comprometidos em oferecer um suporte técnico excepcional, para que vocês possam obter o máximo proveito de nossas soluções.

Mais uma vez, agradecemos pela confiança depositada em nossa empresa. Estamos ansiosos para trabalharmos juntos e sermos parte da sua jornada rumo ao sucesso.

Douglas Lima

Representante comercial

Sobre a Companhia



Com mais de cinco anos de trajetória no mercado, a THE COMPASS se destaca como uma empresa que atua no fornecimento de tecnologias e softwares especializados para engenheiros, arquitetos, construtores. Desde nossa fundação, temos nos dedicado incansavelmente a oferecer soluções inovadoras que atendam às necessidades únicas desses setores em constante evolução.

Nosso compromisso com a excelência impulsiona nossa busca constante por novas tecnologias em todo o mundo. Estamos sempre atualizados sobre as mais recentes tendências e avanços em nosso segmento, buscando as melhores ferramentas para auxiliar nossos clientes a se manterem competitivos e aprimorarem suas atividades.

Conhecemos os desafios enfrentados pelos profissionais da engenharia, arquitetura, construção e gestão de cidades inteligentes. Por essa razão, nossa equipe é composta por especialistas altamente qualificados e experientes, prontos para entender as necessidades individuais de cada cliente e oferecer soluções personalizadas que promovam melhorias significativas em seus projetos e operações.

Acreditamos que, ao investir em tecnologias avançadas e eficientes, nossos clientes podem alcançar resultados excepcionais, reduzir custos, aumentar a produtividade e impulsionar o desenvolvimento sustentável de suas comunidades.

Na THE COMPASS, estamos entusiasmados em continuar nossa jornada de crescimento e inovação, fortalecendo parcerias sólidas com nossos clientes e colaborando com o progresso contínuo de nossos setores de atuação. Estamos prontos para enfrentar os desafios do futuro e ser o seu guia confiável em direção ao sucesso tecnológico.

Junte-se a nós nessa jornada rumo ao futuro. Conte com a THE COMPASS para conduzir seu caminho para a excelência tecnológica.



Quais são os entregáveis proporcionados por um gêmeo digital da Matterport?

TOUR VIRTUAL

O tour virtual da Matterport é uma ferramenta inovadora que permite explorar espaços 3D com realismo impressionante e facilidade de uso. Sua qualidade de imagem e navegação fluída tornam-no uma poderosa ferramenta de marketing e economia de tempo para diversos setores.



PLANTAS BAIXAS

As plantas baixas da Matterport oferecem uma representação visual detalhada e interativa de espaços, simplificando a compreensão da disposição e layout do ambiente de forma prática.



EXTRAÇÃO DE MEDIDAS

A extração de medidas remotas com o Matterport proporciona uma maneira precisa e conveniente de obter informações dimensionais de espaços sem a necessidade de visitas presenciais.



NUVEM DE PONTOS E57

A nuvem de pontos E57 da Matterport fornece uma rica e precisa representação tridimensional de espaços, facilitando a análise e utilização em setores como arquitetura, engenharia e construção.



PROJETOS EM BIM

Os projetos BIM da Matterport combinam a precisão e riqueza da nuvem de pontos tridimensionais com informações detalhadas de construção, permitindo uma colaboração mais eficiente e uma melhor compreensão do projeto ao longo de todo o ciclo de vida da construção.





Proposta comercial para acompanhamento de obra em gêmeos digitais Matterport

Cliente: Consorcio Integração

CNPJ: 34.176.630/0001-33

Prezados(as), segue abaixo o descritivo proposta de preços solicitada:

1. Do Objeto

Contratação de serviços especializados em captura da realidade para criação de histórico e acompanhamento de obras do complexo 01 no SEFAZ-MT.

2. Dos produtos e serviços de captura

Item	Descrição	UNID	QTD	Valor unitário	Total
1.1	Serviço de captura da realidade para acompanhamento de obra quinzenal do complexo 01 na sede da Sefaz-MT, inclusos: - Serviços de captura com laser scanner - Disponibilidade de acesso ao tour a partir de links em nuvem pelo período de 36 meses - Extração de medidas remotas - Nuvem de pontos e57	Unid	12	R\$ 4.172,50	R\$ 50.070,00

3. Dos prazos

3.1 O prazo para inicio das execuções será de até 03 dias úteis após o recebimento da ordem de serviços.

3.2 O prazo de entrega do levantamento será em até 05 dias úteis a contar da data de captura do ativo


4. Do Pagamento

O pagamento deve ser realizado **mensalmente** em conta corrente da S D Almeida Lima Tecnologia (THE COMPASS) nos seguintes dados bancários:

Agência: 0001 C/C: 71821845-3	PIX: 37.880.855/0001-64	Banco: 0260 Nu Pagamentos SA.	Almeida Lima Tecnologia

5. Considerações Complementares

- Validade da Proposta: 60 dias



S D Almeida de Lima Tecnologia
37.880.855/0001-64
Douglas Lima
039.238.561-99
douglas@thecompass.com.br
(65) 9 9959-9566

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 0
		DATA: 25/10/23	FL.: 1/3
CLIENTE: CUIABÁ -MT			
PROJETO: REDE GPON			

Endereço de Instalação: CUIABÁ -MT

Revisão	Elaboração	Verificação	Aprovação	Data	Descrição
2	Carlos	Rudinei		25/10/2023	

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 0
		DATA: 25/10/23	FL.: 2/3
CLIENTE: CUIABÁ -MT			
PROJETO: REDE GPON			

DESCRIÇÃO	FAB	QUAN	VALOR UNIT	
CONCENTRADOR OPTICO - OLT GPON FK-OLT-LW3008C COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	FUR	1,00	221.000,00	221.000,00
MODEM OPTICO GPON 2 PORTAS	FUR	144	3.062,00	440.928,00
MODULO SFP CLASSE C+ 2.5GBPS LR 1490NM SC-UPC	FUR	3	3.799,00	11.397,00
MODULO UPLINK 10GE SFP+ 1310NM 10KM LR SM	FUR	1	4.890,00	4.890,00
CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 2,5M - LSZH - BRANCO - D3	FUR	144	153,00	22.032,00
CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 10.0M - LSZH - BRANCO - D3	FUR	20	206,00	4.120,00
CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20.0M - LSZH - BRANCO - D3	FUR	80	439,00	35.120,00
CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 5.0M - LSZH - BRANCO - D3	FUR	84	189,00	15.876,00
SERVICE CABLE CONECTORIZADO 12F SM BLI A/B G-657A MPO12-APC(M)/40.0M - UT - LSZH	FUR	12	5.299,00	63.588,00
PATCH CORD U/UTP GIGALAN GREEN CAT.6 - LSZH - T568A/B - 5.0m - VERMELHO	FUR	288	228,00	65.664,00
BASTIDOR 19" COM DIVISOR OPTICO 1 X 1X32 G.657A SC-APC/SC-APC	FUR	6	8.385,00	50.310,00
DIO CASSETE LGX 12F SM G-652D SC-APC/MPO-APC(F) TIPO B DIRETO/REVERSO	FUR	24	2.649,00	63.576,00
PONTO DE CONEXAO 1 POSICAO LGX	FUR	12	3.339,00	40.068,00
				R\$ 1.038.569,00

1 OBJETIVO

Fornecimento de Dispositivos GPON conforme solicitação

2 SERVIÇOS CONTEMPLADOS

- ✓ Fornecimento de dispositivos GPON

	PROPOSTA COMERCIAL	Nº INOVARY:	
		Nº CLIENTE:	
		OS:	REV.: 0
		DATA: 25/10/23	FL.: 3/3
CLIENTE: CUIABÁ -MT			
PROJETO: REDE GPON			

Valor Total dispositivos **R\$ 1.038.569,00** (Um Milhão e trinta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais) .

VALIDADE DA PROPOSTA

- 30 dias após a apresentação/envio.

CORRESPONDÊNCIA E DADOS PARA PAGAMENTO

Correspondência e cobrança, enviar para:

Avenida 30 | Quadra 15 | Número 15B
Jardim Universitário | Cuiabá-MT | CEP 78.098-530

Pagamentos em conta corrente PJ abaixo indicada:

Dados Bancários:



Banco Itaú Unibanco S.A.

Agência: 9351

Conta Corrente: 99895-1

Inovary Mentoring Automação Industrial

CNPJ: 26.679.106/0001-57

Rudinei Alves Santana
rudinei@inovarymentoring.com.br
65 98129 0001



Rudinei Alves Santana
 Diretor Comercial
 65 2127 7100 | 65 2127 6800 | 65 98141 9603
www.inovarymentoring.com.br
 @inovarymentoring
  www.fb.com/inovarym



PROPOSTA COMERCIAL

Netcia Distribuidora

N. 03.10.23.000162

CNPJ: 02.805.773/0001-70

Rua Dr. Aníbal de Toledo, 364 Campo Grande MS

netcia.com.br

GPON FURUKAWA

CONSUMIDOR FINAL –MT



GPON FURUKAWA

Descrição	un.	Qtd	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
Sala de Equipamentos e Salas Técnicas						
Racks						
Equipamentos ativos						
Concentrador Óptico (OLT) tipo Standalone						
CONCENTRADOR OPTICO - OLT GPON FK-OLT-LW3008C FURUKAWA COM LASERWAY	pc	1	R\$	227.000,00	R\$	227.000,00
Transceiv						
Transceiver Óptico GPON						
MODULO SFP CLASSE C+ 2.5GBPS LR 1490NM SC-UPC	pc	3	R\$	4.025,00	R\$	7.089,90
MODULO UPLINK 10GE SFP+ 1310NM 10KM LR SM	pc	1	R\$	4.885,00	R\$	3.320,15
Cordão Óptico						
Cordão Óptico SC-APC/SC-UPC						
CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-UPC 2.5M - LSZH - BRANCO - D3	pc	144	R\$	152,00	R\$	21888,00
Cordão Óptico SC-APC/SC-APC						
Splitters						
Splitter 19"						
BASTIDOR 19" COM DIVISOR OPTICO 1 X 1X32 G.657A SC-APC/SC-APC	pc	6	R\$	8.125,00	R\$	48.750,00
CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 2,5M - LSZH - BRANCO - D3	pc	72	R\$	60,00	R\$	4.320,00
Distribuidos Interno Óptico (DIO)						
Fusão ou Conectorização em Campo						
DIO CASSETE LGX 12F SM G-652D SC-APC/MPO-APC(F) TIPO B DIRETO/REVERSO	pc	24	R\$	2.650,00	R\$	16.008,00
PONTO DE CONEXAO 1 POSICAO LGX	pc	12	R\$	3.389,00	R\$	40.668,00
Cabeamento de Backbone e Horizontal						
Cabos ópticos de Backbone						
Fusão ou Conectorização em Campo						
SERVICE CABLE CONECTORIZADO 12F SM BLI A/B G-657A MPO12-APC(M)/MPO12-APC(M) 0.8D3/0.8D3 40.0M - UT - LSZH - AZUL - TIPO B	pc	12	R\$	5.320,00	R\$	63.840,00
Cabos ópticos horizontais						
Cordão Óptico						
CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20.0M - LSZH - BRANCO - D3	pc	80	R\$	419,00	R\$	33.520,00
CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 10.0M - LSZH - BRANCO - D3	pc	20	R\$	209,00	R\$	4.180,00
CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 5.0M - LSZH - BRANCO - D3	pc	84	R\$	189,00	R\$	15.876,00
Área de Trabalho						
Equipamentos ativos						
ONT GPON						
MODEM OPTICO GPON 2 PORTAS POE FURUKAWA	pc	144	R\$	4.074,92	R\$	586.788,40
Cabeamento Metálico						
PATCH CORD U/UTP GIGALAN GREEN CAT.6 - LSZH - T568A/B - 5.0m - VERMELHO	M	288	R\$	295,00	R\$	84.960,00
VALOR TOTAL					R\$	1.158.208,45

Obs.: Valores de orçamento são válidos para o mês de Outubro de 2023.

Forma d Pagamento: á negociar.

Prazo de Entrega dos Produtos: 90 dias a contar da ORDEM DE COMPRA.

A proposta não incluiu impostos interestaduais.

Frete FOB.

Marco Aurélio F. C. D´Oliveira

Gerente Comercial Netcia

67 996578880

comercial@ntcia.com.br

CAMPO GRANDE MS, 03 DE OUTUBRO DE 2023

Orçamento de Venda Nº 46

Informações do Cliente

Cliente Consumidor / Sem Tomador

 CPF: 000.000.000-00
 - MT

Itens do Orçamento de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
OLT GPON FK-OLT-LW3008 C	CONCENTRADOR OPTICO - OLT GPON FK-OLT-LW3008C COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	2007.99.29	1,00 UN	223.000,0000	223.000,00
MO-G2P	MODEM OPTICO GPON 2 PORTAS	2007.99.29	144,00 UN	3.080,0000	443.520,00
C+2.5GBSPSLR	MODULO SFP CLASSE C+2.5GBSPS LR 1490NM SC - UPC	2007.99.29	3,00 UN	3.930,0000	11.790,00
10GE SFP+1310NM	MODULO UPLINK 10GE SFP+1310NM 10KM LR SM	7608.20.90	1,00 UN	4.956,0000	4.956,00
BLI A/B G-657A SC-APC 2,5M	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC 2,5M - LSZH - BRANCO -D3	7608.20.90	144,00 UN	149,0000	21.456,00
BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 10.0M	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 10.0M - BRANCO -D3	7608.20.90	20,00 UN	211,0000	4.220,00
BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20.0M	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20.0M - LSZH - BRANCO -D3	2007.99.29	80,00 UN	422,0000	33.760,00
BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 5.0M	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 5.0M - LSZH - BRANCO - D3	2007.99.29	84,00 UN	192,0000	16.128,00
12F SM BLI A/B G-657A MPO12-APC	SERVICE CABLE CONECTORIZADO 12F SM BLI A/B G-657A MPO12-APC(M)/40.0M- UT -LSZH	2007.99.29	12,00 UN	5.349,0000	64.188,00
LSZH-T568A/B-5 .0M	PATCH CORD U/UTP GIGALAN GREEN CAT.6 - LSZH-T568A/B-5.0M- VERMELHO	2007.99.29	288,00 UN	236,0000	67.968,00
1X X32G.657A SC-APC	BASTIDOR 19" COM DIVIDOR OPTICO 1X 1X32 G.657A SC-APC/SC-APC	2007.99.29	6,00 UN	8.230,0000	49.380,00
LGX 12F SMG-652D	DIO CASSETE LGX 12F SM G-652D SC-APC/MPO-APC(F) TIPO B DIRETO/REVERSO	7608.20.90	24,00 UN	2.620,0000	62.880,00
SC-APC/MPO-A PC					
LGX CONEX	PONTO DE CONEXÃO 1 POSIÇÃO LGX	7608.20.90	12,00 UN	3.345,0000	40.140,00
Subtotal:					1.043.386,00
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					1.043.386,00

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	13/09/2023
Valor	1.043.386,00

Orçamento de Venda Nº 46

Outras Informações

Orçamento de Venda - incluído em: 13/09/2023 às 16:23:49

Previsão de Faturamento: 13/09/2023

ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: nfe@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

Nº Orçamento	Vendedor	Status	Data Orçamento	Data Validade
000044620	JOSE PIMENTEL FILHO	ORÇAMENTO EM N	18/08/2023	25/08/2023

Cliente : 45011 NEXUS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

Nome Fant. : NEXUS ENGENHARIA

CNPJ/CPF : 32.893.101/0001-25

Inscr.Est./RG :

Endereço : RUA MISTRAL JD BOM CLIMA ,332 - Bairro : DESPRAIADO

Compl : ESQ C RUA ALIZIOS

Município : Cuiaba

UF : MT

Fone(1) : 6581132574

Fone(2) : 6599819887

Código	Descrição do Produto	Marca	UND	Quantidade	Pr Unit Brut	Desc. Unit.	Preço Total
00465	ARRUELA LISA BICROMATIZADA 7,0MM 1/4	CISER/JOMARC	UN	1.840,000	0,22	0,0000	404,80
00483	ARRUELA PRESSAO BICROMATIZADA 6.6MM 1/4	CISER/JOMARC	UN	570,000	0,07	0,0000	39,90
03985	EMENDA PERF 38X38 EXTE I CHAPA #16	ELETROPOLL/IN	UN	326,000	9,33	0,0000	3.041,58
07224	PARAFUSO LENTILHA 1/4X 5/8 TRAV	CISER/JOMARC	UN	1.280,000	0,44	0,0000	563,20
07257	PARAFUSO SEXTAVADO BICROMATIZADO 1/4X 1.1/4	CISER/JOMARC	UN	570,000	0,44	0,0000	250,80
07339	PARAFUSO VARETA 1M X 1/4"	CISER/JOMARC	UN	562,000	5,64	0,0000	3.169,68
07458	PERFILADO PERF 38X38X6000MM CHAP 16	ELETROPOLL/IN	UN	80,000	205,44	0,0000	16.435,20
07933	PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA 1/4	CISER/JOMARC	UN	1.840,000	0,13	0,0000	239,20
08860	SAIDA ELET HORI 1"	ELETROPOLL/IN	UN	151,000	3,77	0,0000	569,27
11061	SUPORTE PERF 38X38 CURT 100MM	ELETROPOLL/IN	UN	562,000	3,30	0,0000	1.854,60
11094	BUCHA S- 8 ABA	USAF	UN	219,000	0,13	0,0000	28,47
18284	ABRACADEIRA ELETRODUTO PVC TOP ABR-15 3/4"	WETZEL	UN	610,000	2,44	0,0000	1.488,40
18318	ELETRODUTO PVC TOP TLC-15 3M X 3/4" CINZA	WETZEL	BR	136,000	18,24	0,0000	2.480,64
18514	CURVA PVC TOP 90° CTC-15 3/4"	WETZEL	UN	15,000	6,44	0,0000	96,60
19165	PARAFUSO AUTO BROCC PHIL 4.2X 32MM	CISER/JOMARC	UN	610,000	0,44	0,0000	268,40
20768	BUCHA S- 6 ABA	USAF	UN	610,000	0,06	0,0000	36,60
22475	LUVA EMENDA MANGUEIRA 25MM 3/4" AM	PLASTIBRAS	UN	15,000	1,85	0,0000	27,75
23836	CAIXA PASS PVC 4X2 AMARELA	TRAMONTINA	UN	21,000	1,72	0,0000	36,12
25948	CURVA HORI 90° PERF 38X38 CHAPA #16	ELETROPOLL/IN	UN	7,000	8,58	0,0000	60,06
25950	CURVA HORI 45° PERF 38X38 CHAPA #16	ELETROPOLL/IN	UN	5,000	5,83	0,0000	29,15
26051	SAIDA PERF 38X38 DUPLA P/ELETRODUTO 1 POL	ELETROPOLL/IN	UN	6,000	4,45	0,0000	26,70

Total de Volumes.: 10.035,000**Forma de Pagamento : A VISTA - DINHEIRO**

Parcela	Data de Vencimento	Valor
1	18/08/2023	31.147,12

Observação :

Frete (FOB) :	0,00	Outras Desp. :	0,00
Seguro :	0,00	Total Produtos :	31.147,12
Serviço Descrito :	0,00	Total Desconto :	0,00
Outros Serviços :	0,00	Desc. Destacado :	0,00
Desc.Subst.Trib.Serv. :	0,00	Total :	31.147,12

Atenciosamente

Estou de acordo com os dados acima

JOSE PIMENTEL FILHO
pimentel@eletricaparana.com.br

NEXUS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

	PRODUTO	REFERÊNCIA	CÓD. INTERNO	PREÇO
	Splitter Fibra 1 x 16 SC-APC Seccon SecFiber - 1x16 M-SC/APC - APTC-FGQ116A	APTC-FGQ116A	116182	R\$ 88,24
	Rack Outdoor Aço 8U 8x500mm Bege Fibra Teltelecom	8UX500MM OTD	126921	R\$ 1.094,23
	Mini-Rack Parede 8U x 300mm 19POL Preto Fibra Teltelecom	8UX300MM FT	126908	R\$ 352,12
	Switch Ubiquiti Unifi USW-24 24 Portas Gigabit +2 SFP	USW-24	135994	R\$ 2.132,35
	Guia de Cabo Vertical para Rack Coluna 44U 19 Pol Fibra Teltelecom - 33	33	125439	R\$ 171,94
	Abraçadeira para Eletroduto Tramontina Plastibox 3/4" Branco 57255/008 - Vendido Unitário-SINOP-03	57255/008	92484-03	R\$ 2,55
	Régua para Rack 19" com 10 Tomadas 10A com Cabo de 1,10 Metros Preto Ipec - A2294	A2294	130731	R\$ 66,25
	Switch PoE+ Gerenciável Ruijie Reyee RG-ES226GC-P 24 Portas Gigabit +2 SFP	RG-ES226GC-P	136148	R\$ 2.221,25
	Modulo SFP Bi-Direcional WDM 1000 Base-BX TP-Link Monomodo 20 KM TX1550 - TL-SM321A	TL-SM321A	26894	R\$ 282,42
	Tubo Eletroduto de 3/4" Cinza Plastibox 3 Metros Tramontina - 57259/012	57259/012	92260	R\$ 40,99
	Abraçadeira para Eletroduto Tramontina Plastibox 3/4" Cinza 57255/002 - Vendido Unitário	57255/002	92472	R\$ 2,46
	Conector SC/APC Fibra Óptica Mecânica Seccon SecFiber NKLT-NKFCA.50 - Pacote com 10 unidades	NKLT-NKFCA.50	115752	R\$ 54,02
	Conversor de Mídia TP-Link RJ45 10/100 / Fibra Ótica 20 KM Monomodo - MC110CS	MC110CS	108466	R\$ 250,87

** Preços sem ST/DIFAL

*** Preço para empresas (CNPJ) Revendedor cadastrado.

Contato:
Taumaturgo Niederle Pereira
(65) 99538831



Modem Roteador GPON + Wireless AC 1200
Dual Band Gigabit 2 Antenas + 2 Porta RJ Voip
+ 1 USB Tp-Link - ARCHER XR500V

ARCHER
XR500V

120382

R\$ 315,50

** Preços sem ST/DIFAL

*** Preço para empresas (CNPJ) Revendedor cadastrado.

Contato:
Taumaturgo Niederle Pereira
(65) 99538831

Compra de material para consumo



magalu

Busca no Magalu

Entre ou cadastre-se

região



Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Saldão

Baixe o SuperApp

Cartão Magalu

[magalu](#) > Casa e Construção > Banheiro > Descarga > Válvula > Kit Conversor Válvula de Descarga Hydra Max para Deca Slim 4916.075 DECA

Kit Conversor Válvula de Descarga Hydra Max para Deca Slim 4916.075 DECA

Código gb2hdh53hg | [Ver descrição completa](#) | [Deca](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido e entregue por **Tem na Trena**O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)**R\$ 1.199,90** no Pix

ou R\$ 1.199,90 em 12x de R\$ 99,99 sem juros

Cartão de crédito
sem jurosR\$ 1.199,90
12xR\$ 99,99**COMPRAR AGORA****ADICIONAR À SACOLA**

Calcular frete e prazo

Informações da Loja**Tem na Trena**

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Pesquisar

DOW +0,93%

09:47
17/10/2023



Torneira de Bóia 3/4 Robusta Balão Plástico Garden 11351RRE

R\$ 119,00

Ferramentas e Materiais de Construção > Ofertas em Ferramentas e Construção

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem



Sifão para lavatório, Deca, Cromado, 1680.C.100.112

Visite a loja Deca

4,8 45 avaliações de clientes

R\$ 235,85

Em até 4x R\$ 58,97 sem juros Ver parcelas disponíveis



Pagamentos e Segurança



Política de devolução

Marca: Deca

Cor: Cromado

Dimensões do item C x L x A: 29,7 x 4,9 x 22,9 centímetros

Peso do produto: 41 Gramas

Sobre este item

- Composição básica: Liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros
- Bitola de entrada de água: 1 1/2"
- Facilita a limpeza e a manutenção, tampa localizada na parte inferior do sifão
- Desenho sem emendas, não acumula sujeira

R\$ 235,85

Entrega GRÁTIS: 20 - 24 de Outubro. Ver detalhes

Selecione o endereço

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por ABC DA CONSTRUÇÃO

Vendido por ABC DA CONSTRUÇÃO

Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7 dias após o recebimento

Pagamento Transação segura

Adicionar à Lista

Ativar o Windows. Acesse Configurações para ativar o Windows.

Home / Banheiro / Torneiras de Banheiro / Torneira De Parede Para Lavatório 1178.C.TUB Deca Cromado



Utilizamos cookies para melhorar ao máximo sua experiência em nosso site. Consulte nossa

[Política de Privacidade](#)

OK, ENTENDI.

TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO 1178.C.TUB DECA CROMADO

COD. 3405407

R\$ 763,03

COMPRAR

☆☆☆☆☆ SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR

COMPARTILHE



LIVEN

Menu

O que você procura?

Atendimento



Home > Acabamento Para Registro De Pressão Unic 1/2 A 1 Cromado - Deca



Desconto de 15%



Acabamento para Registro de Pressão Unic 1/2 a 1 Cromado - Deca

145028

- Acabamento cromado de alta qualidade
- Compatível com registro de pressão Unic de 1/2 a 1 polegada
- Design moderno e elegante
- Fácil instalação e manutenção
- Resistente à corrosão e ao desgaste
- Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação.

de R\$ 835,95

R\$ 731,09 à vista

ou 10x de R\$ 73,11 sem juros

Você economiza R\$ 104,86

Calcular frete e prazo

00000 - 000



Não sei meu CEP

*A contagem do prazo é iniciada após o faturamento do pedido

Quantidade

1





Lista de desejos (0)
Comparar

SUAS COMPRAS
0,00

deca portinari ceusa purafloor Hydra TRAMONTINA

COLEÇÃO 2023 ACESSÓRIOS BANHEIRO BANHO COZINHA CUBAS USO PÚBLICO DECA CORES OUTROS REVESTIMENTOS

Porta Toalha Clean De 30cm Deca 2040.C.030.CLN

Etiquetas: clean_deca porta_toalha rosto

Porta Toalha Clean De 30cm Deca 2040.C.030.CLN

R\$551,75



5% Off no Boleto Bancário!
Produtos por marca Deca
Modelo: 2040.C.030.CLN
Disponibilidade: 10

Qtd 1

COMPRAR

Lista De Desejos Comparar

Ao usar este website você concorda com nossa política de privacidade Mais informações Aceito



Home / Banheiro / Duchas e Chuveiros / Chuveiro Acqua Plus Quadratta Parede 1990.C.CT.QUA Deca



Utilizamos cookies para melhorar ao máximo sua experiência em nosso site. Consulte nossa

[Política de Privacidade](#)

OK, ENTENDI.

CHUVEIRO ACQUA PLUS QUADRATTA PAREDE 1990.C.CT.QUA DECA

COD. 3402722

R\$ 2.258,91

COMPRAR

☆☆☆☆☆ SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR

COMPARTILHE



Metalferco

Faça aqui a sua busca.



Divisão Engenharia

Área do arquiteto

Faça seu login ou cadastre-se



CATEGORIAS FECHADURAS RESIDENCIAIS FECHADURAS ELETRÔNICAS RALOS E GRELHAS PUXADORES OFERTAS

Início > Ralos > Ralos Lineares > Ralo Linear Inox Clean Selmetal 80 cm Tampa Oculta (RLI800)



5%

Ralo Linear Inox Clean Selmetal 80 cm Tampa Oculta (RLI800)

Referência: rli800

Tamanho

80 cm

R\$ 289,62 NO PIX OU BOLETO

R\$ 304,86

ou R\$ 304,86 em até 3x de R\$ 101,62 sem juros

Compartilhar

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcular valor do frete:

CEP

Consultar

Não sei meu CEP

Descrição Ficha Técnica

Continue sua privacidade

AdOp

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)

Customizar

Rejeitar

Aceitar



Olá! O que você procura hoje?

Procurar

Login ou Cadastre-se



Banheiras e Spa | Banheiro | Cozinha | Deca D.coat | Eletro Tintas | Ferramentas Utilidades | Frete grátis | Iluminação | Pisos e Revestimentos

Loja Gomes / Pisos e Revestimentos / Porcelanatos / Porcelanato Biancogres 90x90 Calacata Altissimo Satin A



Porcelanato Biancogres 90X90 Calacata Altissimo Satin A

Marcas: Biancogres

Ref: V0097

Disponibilidade: Pronta Entrega

☆☆☆☆☆ Avaliar este produto

5 pessoas vendo este produto

Aplicação:

Indicado para todos os ambientes comerciais e residenciais, exceto áreas de altíssimo tráfego.

R\$87,99 / m²

ou R\$ 196,39 à vista 7%

R\$211,18 por Caixa - Cada Caixa contém 2.40m²

TABELA DE TAMANHOS

Quantidade:

< 1 > = 2,4 m²

Total: R\$ 211,18

CLIQUE PARA COMPRAR

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa [Política de privacidade](#)

Continuar e fechar



Página inicial > Banheiro > Bacia



Bacia com Caixa Acoplada Lift Branca Docol

4.7 de 5 Clique e veja!

Marca: Docol

Modelo: Lift

Disponibilidade: Disponível em 4 dias úteis

Referência: 00968766

Por: **R\$ 2.169,90**

12x de **R\$ 180,83** sem juros

Desconto 5% no PIX

Quantidade - 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Comprar pelo WhatsApp

Consultar prazo e valor do frete

Digite seu cep OK

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#)

Minhas opções

Rejeitar

Aceitar



[Página Inicial](#) > [Banheiro](#) > [Vasos Sanitários](#) > [Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada e Ass...](#)



SUPER OFERTA

★★★★★ 5.0 | 1 avaliações ID: 714499

Compartilhar

♥ Adicionar aos favoritos

R\$2.239,99 ↓ 28%

R\$ 1.519,99
à vista no cartão ou Pix **(5% OFF)**
ou R\$ 1.599,99 em 10x sem juros

 Adicionar

Comprar

[Principais informações >](#)

Cookies: A MadeiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Concordar e fechar

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#)

[Minhas opções](#) [Rejeitar](#) [Aceitar](#)

Escolhe a Bacia Lisa para beleza

Bacia com Caixa Acoplada linha

Kit Vaso Sanitário com Caixa Aco

Sifão para Lavatório Black Matte

http://www.condec.com.br/sifao-lavatorio-1-x-1-1-2-1680-black-matte-deca?parcetro=3621&gad=1&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzCairtR0Z716SPwTlp0VJSeWG_fH0KcXynva73U8q24Mev1tF1W98oCd80QAvD_BwE

PARCELE EM ATÉ 12X SEM JUROS

5% DE DESCONTO NO PIX

Compre pelo telefone: (11) 3014-0282

Compre pelo WhatsApp

Meus Pedidos

Atendimento v

condec

premium

ACABAMENTOS

Digite aqui o que procura

minha conta

carrinho

Todos Departamentos v

METAIS

PIAS E CUBAS

BANHEIRAS

COZINHA

BANHEIRO

LAVANDERIA

HIDRÁULICA

OKTOBERFEST

Página Inicial > Metais > Sifões



Sifão Lavatório 1 x 1.1/2 1680 Black Matte Deca

5 de 5

Clique e veja!

Marca: Deca Metais

Modelo: Sifão - Preto Fosco

Disponibilidade: Disponível em 2 dias úteis

Referência: 1680.BL_100.112.MT

De R\$ 503,88

Por: **R\$ 349,90**

8x de R\$ 43,74 sem juros

Economia de R\$ 153,98 (31%)

+ Desconto 5% no PIX

Quantidade - 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Comprar pelo WhatsApp

Consultar prazo e valor do frete

Controle sua privacidade

AdOct

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de Privacidade

Minhas opções

Rejeitar

Aceitar

10:47

17/10/2023



Faça uma pesquisa...

Entre ou cadastre-se



Todos os Departamentos Banheiro Cozinha Fechaduras Blog Marcas Tag

Home > Banheiro > Válvulas > Válvula de Escoamento Luxo para Lavatório Deca - 1601.BL.MT



-33%

Válvula de Escoamento Luxo para Lavatório Deca - 1601.BL.MT

SKU: 1601.BL.MT

★★★★★ (0) [Faça uma avaliação](#)

Garantia: 10 anos

R\$ 324,50

R\$ 202,31 no PIX

R\$ 217,54 Em até 10x sem juros

* formas de pagamento

Cor:

Quantidade: - 1 +

[NEGOCIE PELO WHATSAPP](#)

[Comprar Agora](#)

Calcule o frete

00000-000 OK

[Adicionar aos favoritos](#)

[Criar um alerta de preço](#)

Não sei o meu CEP

Gostou? Compartilhe nas redes sociais!



Feedback

[Fale conosco](#)

Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

[Aceitar](#)



**Válvula de Escoamento para
lavatório 1601 Luxo Black Matte
Deca**

4.7 do 5 (3) [Clique e veja!](#)

Marca: Deca Metals

Modelo: Válvula Luxo

Disponibilidade: Disponível em 2 dias úteis

Referência: 1601.BL.MT

De R\$ 319,90

Por: **R\$ 215,50**

5x de **R\$ 43,10** sem juros

Economia de R\$ 104,40 (33%)

Desconto 5% no PIX

Quantidade - 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

 Comprar pelo WhatsApp

Consultar prazo e valor do frete

Assento Poliéster Deca Slow Close com
Protekto Carrara/Lk/Nuova/Level
Branco - AP.237.17

0 avaliações

R\$ 1.797,61

ou R\$ 1.617,85 à vista 10% no PIX*



Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

1

COMPRAR

LIVEN

Menu

O que você procura?

Atendimento



Home > Sifão Para Tanque E Cozinha 1682 Cromado - Deca

Desconto de 33%



Sifão para Tanque e Cozinha 1682 Cromado - Deca

14228

- Sifão para tanque e cozinha
- Modelo 1682
- Acabamento cromado
- Fabricado pela marca Deca
- Ideal para instalação em pias da cozinha e tanques
- Evita o mau cheiro e o retorno de água suja
- Fácil instalação e manutenção
- Alta durabilidade e resistência
- Design moderno e elegante
- Produto de qualidade e confiabilidade Deca

de R\$ 1309,90

R\$ 879,90 à vista

Ou em até 10x de R\$ 87,99 sem juros


Você economiza R\$ 429,10

Calcular frete e prazo

00000 - 000



Não sei meu CEP



Escolha a Base Lisa para beleza

Acabamento Único 1/2 e 1 Black

Ralo Linear Oculto 100 cm Royal

Torneira Pia Parede Com Arejador

https://lojaobrafacil.com.br/torneira-pia-parede-arejador-izy-deca-1159.C37?gclid=CjwKCAjwfm08hAwEiwAG2tqzIFjFYOCdjaCs9hVhKlfouf5Rd3_3yq3vEd9yIjRyXPKqLWPEBoCTx8QAvD_BwE

Minha Conta

Seus Pedidos

Busca



Lista de desejos (0)

Comparar

SUAS COMPRAS

0,00

deca

portinari

ceusa

purafloor

hydra

TRAMONTINA

COLEÇÃO 2023

ACESSÓRIOS

BANHEIRO

BANHO

COZINHA

CUBAS

USO PÚBLICO

DECA CORES

OUTROS

REVESTIMENTOS

Torneira Pia Parede Com Arejador Izy Deca 1159.C37

Etiquetas: torneira_pia_parede, deca

Torneira Pia Parede Com Arejador Izy Deca 1159.C37

R\$358,62



5% Off no Boleto Bancário!

Produtos por marca Deca

Modelo: 1159.C37

Disponibilidade: 8

Qtd

-

1

+

COMPRAR

Lista De Desejos

Comparar

WhatsApp

Ao usar este website você concorda com nossa política de privacidade. Mais informações

Aceito

Escolha a Bacia Lisa para beic...

Acabamento Unic 1/2 a 1 Baci...

Ralo Linear Oculto 100 cm Ro...

Deca

Torneira Cozinha mesa Deca Ju...

Cuba de Embutir Tramontina C...

Válvula Tramontina Luxo para i...

Sifão para Tanque e Cozinha 1...

Torneira para Parede de Tanque...

Torneira Pia Parede Com Arçoi...

https://www.leroymerlin.com.br/torneira-para-parede-de-tanque-bica-baixa-cromado-izy-1153-c37-deca_07002216?region=grande_sao_paulo&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzP1PIA72DwYyaP_Exk_slZaugchXWfi_WB15hC8QHRCgltz_gjWWRoC70QQAuD_BwE

São Paulo e Região | Lojas

Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-802-1380 (Demais regiões)

Dicas de segurança

Precisa de ajuda?

LEROY MERLIN

O que você procura na Leroy Merlin?

Departamentos

Seleção de Cupons

Tendências

Ofertas

Projetos

Dicas

Serviços

Marcas Exclusivas

Programa de Fidelidade

Home

Matérias Hidráulicas

Torneiras

Torneiras para Área de ...

Torneiras para Mâquim...

Torneira para Parede ...

Torneira para Parede de Tanque Bica Baixa Cromado Izy 1153.C37 Deca

★★★★★ 4.3 (6)

Cód. 87002216

Lista de Favoritos

Video

OFERTA

-9%

R\$ 288,90/cada

R\$ 261,89 /cada

R\$ 261,89 em até 2x de R\$ 130,94 sem juros

Vendido e entregue por Leroy Merlin

Formas de pagamento

Comprar e receber

OU

Comprar e retirar

4

Instala

Produto + instalação por R\$ 341,79

Inclui a instalação do seu produto com garantia de 1 ano ao chegar no carrinho.

VC

Acumule 261 pontos nesse produto no LEROY MERLIN Com Você

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex 00000-000

Preço válido para o dia 17/10/2023 na região São Paulo e Região em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade do estoque. O valor do frete não está incluso. Retire no momento da entrega.

11:00

17/10/2023

Escolha a Bacia Lisa para beleza X Acabamento Unico 1/2 e 1 Black X Ralo Linear Oculto 100 cm Royal X Torneira Jardim Tanque Para Mangueira Flex Deca 1153 C20 X

https://lojaobrafacil.com.br/torneira-jardim-flex-deca-1153c20?gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEwAG2tqPkin_4X1mcvzqj_pypzx6Y/bdZSanorvTolZ2uFF4pmiNXWmutMyhoCmPwQAvD_BwE

Minha Conta Seus Pedidos

Busca:



Lista de desejos (0)

Comparar

U

SUAS COMPRAS

0,00

deca

portinari

ceusa

purafloor

Hydra

TRAMONTINA

COLEÇÃO 2023

ACESSÓRIOS

BANHEIRO

BANHO

COZINHA

CUBAS

USO PÚBLICO

DECA CORES

OUTROS

REVESTIMENTOS

> Torneira Jardim Tanque Para Mangueira Flex Deca 1153 C20

Etiquetas: torneira, _tanque, _jardim_e_area_externa, deca

Torneira Jardim Tanque Para Mangueira Flex Deca 1153.C20

R\$226,29



5% Off no Boleto Bancário!

Produtos por marca Deca

Modelo: 1153.C20

Disponibilidade: 6

Ord: - 1 +

COMPRAR

Lista De Desejos

Comparar

Ao usar esta website você concorda com nossa política de privacidade Mais informações Aceito

11:03

17/10/2023

Escolha a Beia Lisa para beleza. xAcabamento Único 1/2 a 1 Black. xRalo Linear Oculto 100 cm Royal. xTorneira Jardim Tanque Para M. xTorneira para jardim e tanque F. xTanque Duplo Tramontina Hera. x

https://www.marinbrasil.com.br/tanque-duplo-tramontina-hera-duo-plus-2c-30-30-l-em-aco-inox-acetinado-120-x-55-cm/p?dsku=18&gad=1&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEwAGZtqzCMb8iPXkh5SjApXd_5EXUaeHDVikGw5d6FO_bLjvwHttxiWBudxoCS09QAwD_BwE

MARIN Brasil

Busque aqui seu produto



Olá, visitante
[Entre ou Cadastre-se](#)

DepartamentosCozinhaMóveisChá e CaféEletrodomésticosCubas e TanquesLixeirasLançamentosPromoções



Cubas e Tanques > Tanques





Tanque Duplo Tramontina Hera Duo Plus 2C 30 + 30 L em Aço Inox Acetinado 120 x 55 cm

PRETE GRÁTIS BRASIL

Vendido e Entregue por **Marin Brasil**



(Cod: 94406117)

R\$ 2.759,00

à vista no PIX

em até 6x de R\$ 459,83 sem juros no cartão

Ver mais opções de pagamento

- 1 +

COMPRAR



Calcular frete e prazo de entrega:

OK

Não sei meu CEP 

Controle sua privacidade

Adopt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Opt-out](#)

Minhas opções

Rejeitar

Aceitar

11:04

17/10/2023

Torneira Mesa Cozinhando Gourmet

Torneira Mesa Cozinha Bica Alta

https://lojaobrafacil.com.br/torneira-mesa-cozinha-bica-alta-colore-cromado-preto-1189?pt?gclid=CjwKCAjwvfm6BhAwEwAGZtqzHPLRQKtcegsCnbOKMM5RbpxwUdkiqfLoZer9Z42LMO3i5En1rBoCwzkQAvD_BwE

Minha Conta | Seus Pedidos

Busca

Lista de desejos (0)

Comparar

SUAS COMPRAS

0,00

deca

portinari

ceusa

duraflor

Hydra

TRAMONTINA

COLEÇÃO 2023

ACESSÓRIOS

BANHEIRO

BANHO

COZINHA

CUBAS

USO PÚBLICO

DECA CORES

OUTROS

REVESTIMENTOS

Torneira Mesa Cozinha Bica Alta Deca Colore Cromado E Preto 1189.C.PT

Etiquetas: torneira, pia, mesa, deca

Torneira Mesa Cozinha Bica Alta Deca Colore Cromado E Preto 1189.C.PT

R\$1.869,20

5% Off no Boleto Bancário!

Produtos por marca Deca

Modelo: 1189.C.PT

Disponibilidade: 3

Qtd

1

COMPRAR

Lista De Desejos

Comparar

Ao usar este website você concorda com nossa política de privacidade. Mais informações

Acelto

11:06 17/10/2023

 Atendimento online



★★★★★ Visualizar avaliações

Cor

R\$ 3.926,40
10x de R\$ 392,64 sem juros
ou **R\$ 3.730,08** à vista no boleto ou pix

Calcule o frete e o prazo de entrega.


Não sei meu CEP

Cartão de Crédito

à vista R\$ 3.926,40

2x de R\$ 1.963,20 sem juros

2. 1. 2000.00



Programa de Fidelidade

[Home](#) » [Cozinhas e Áreas de Se...](#) » [Pias e Cubas de Cozinha](#) » [Cubas para Cozinha](#) » [Cuba Cozinha Farm S.L.](#)



★★★★★ 5.0 (1)

Cód. 156761864B

Exclusivo Site

**OFERTA**

-10%

R\$ 3.290,00/cada

R\$ 2.961,00 /cada

à vista no pix

R\$ 3.290,00 em até 8x de R\$ 411,25 sem juros

Vendido e entregue por **Don Artesano**

Formas de pagamento

Comprar e receber

OU

Comprar e retirar



Acumule 2.961 pontos nesse produto no LEROY MERLIN Com Você

Calcule seu frete

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Preço válido para o dia 17/10/2023, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Etiquetas: gold, deca sifão

R\$303,79



Produtos por marca Deca

Disponibilidade: 10

COMPRAR

Lista De Desejos Comparar

Home > Banheiro e Lavabo > Itens de Instalação e Acabamento > Cubas > Sifão para Lavatório (Entrada: 1" / Saída: 1 1/2") Gold





Sifão para Lavatório (Entrada: 1" / Saída: 1 1/2") Gold

Sifão para Lavatório (Entrada: 1" / Saída: 1 1/2") Gold Sifão para Lavatório (Entrada: 1" / Saída: 1 1/2") Gold

★★★★★

Código do produto: 1608.01.100.112

Cores disponíveis



Quantidade

- +

R\$ 364,90

Em até 6x R\$ 60,81 sem juros

[Ver parcelas](#)

 Frete será calculado no fechamento do carrinho.

[Política de troca e devolução](#)

ADICIONAR AO CARRINHO



Tomeira Moncomando Gourm...

Válvula de Escoamento para Lav...

Válvula de escoamento luxo Gol...

https://lojaobrafacil.com.br/válvula-escoamento-goldmatte-deca-luxo-1601glm?gclid=CjwKCAjwvfmoBHAWciwAG2tgdYGNH9uR_o2dbRfDuAsDP6E4KYIBoBMQEIEbLIG_Kq5g0_kPPX1JDeuCS5EQAvD_BwE

Minha Conta | Seus Pedidos

Busca



Lista de desejos (0)

Comparar



SUAS COMPRAS

0,00

deca

portinari

ceusa

duraflor

Hydra

TRAMONTINA

COLEÇÃO 2023

ACESSÓRIOS

BANHEIRO

BANHO

COZINHA

CUBAS

USO PÚBLICO

DECA CORES

OUTROS

REVESTIMENTOS

> Válvula De Escoamento Luxo Gold Matte Para Lavatório E Cubas Deca 1601.GL.MT

Etiquetas: gold_matte, deca válvula, escoamento black, friday

Válvula De Escoamento Luxo Gold Matte Para Lavatório E Cubas Deca 1601.GL.MT

R\$219,25



5% Off no Boleto Bancário!

Produtos por marca Deca

Modelo: 1601.GL.MT

Disponibilidade: 3

Qtd

-

1

+

COMPRAR

Lista De Desejos

Comparar

Ao usar este website você concorda com nossa política de privacidade

Mais informações

Aceto

11:15
17/10/2023

Tomeira Moncomando Gourm...

Válvula de Escoamento para Lav...

Válvula de escoamento lava Gol...

http://loja.dexco.com/válvula-de-escoamento-para-lavatorio-cuba-e-bide-gold-matte-1601/p7idsku=1904&utm_source=Google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEwAG2tqzHUgjlH3vzOp_Y_c5at5cN8QQZMvApR1k1kZ5TmWzM6t9fuhxcCfQwQAwD_BwE

DEXCO

Minha conta

Meus favoritos

Meu carrinho

deca

Banheiro e Lavabo

Cozinha

Kits

Lavanderia e Áreas Externa

Outlet

digite sua busca aqui

Aniversário Deca, comemore com o cupom NIVERDECA

Home

Banheiro e Lavabo

Itens de Instalação e Acabamento

Válvulas de Escoamento

Válvula de Escoamento para Lavatório Cuba e Bidê Gold Matte 1601





Linhas Outros

Válvula de Escoamento para Lavatório Cuba e Bidê Gold Matte 1601

Válvula de Escoamento para Lavatório Cuba e Bidê Gold Matte 1601

★★★★★

Código do produto: 1601_GLMT

Cores disponíveis

Quantidade

- 1 +

R\$ 270,90

Em até 5x R\$ 54,18 sem juros

Ver parcelas

Política de troca e devolução

Frete será calculado no fechamento do carrinho

ADICIONAR AO CARRINHO

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade. Saiba mais

Permitir

Dispensar

Preferências de Cookie

11:14

17/10/2023

Torneira Lavatório Parede Cubo

Torneira Lavatório Parede Cubo

+

https://www.madeiramadeira.com.br/torneira-lavatorio-parede-cubo-deca-gold-matte-1179-gl86-mt-3791651.html?origem=pla-3791651&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=torneiras-e-misturadoras-para-banheiro-2404&utm_term=&utm_id=17950646745&gclid=CjwKCAjwvfm...

madeiramadeira

Busque tudo para sua casa...

Compre pelo Whatsapp

Telefones 0800 080 0099

Entrar

Favoritos

Carrinho

Departamentos

Por Ambiente

Móveis

Frete Grátis SP

Ofertas do Dia

Blog da Madeira

Fabricação Própria

Lojas Físicas

10% DE CASHBACK

EM PRODUTOS CABECASA PELO APP

baixe o app

Página inicial

Banheiro

Metais Sanitários Banheiro

Necessidades Especiais

Torneiras

Torneira Lavatório Parede Cubo Deca Gold ...



Torneira Lavatório Parede Cubo Deca Gold Matte 1179.GL86.MT

ID: 3791651

Compartilhar

Adicionar aos favoritos

R\$2.961,00

9%

R\$ 2.684,12

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 2.684,12 em 10x sem juros

Adicionar

Comprar

Principais informações

Cookies: A MadeiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Concordar e fechar

Aguardando www.googletagmanager.com...

11:17 17/10/2023

Torneira Lavatório Parede Cubo

https://lojaobrafacil.com.br/torneira-lavatorio-parede-cubo-gold-matte-deca-1179g/86mt?gold=CjwKCAjwvfmoBhAwEiwAG2lqzO4ovY3j-qBQNmZen8mL_wrpLuqjcsU8wKm1RR5wZaL9ZH8YXXLaBoC3mMQAvD_BwE

Minha Conta | Seus Pedidos

Busca



Lista de desejos (0)

Comparar



SUAS COMPRAS

0,00

deca

portinari

ceusa

duraflor

Hydra

TRAMONTINA

COLEÇÃO 2023

ACESSÓRIOS

BANHEIRO

BANHO

COZINHA

CUBAS

USO PÚBLICO

DECA CORES

OUTROS

REVESTIMENTOS

Torneira Lavatório Parede Cubo Deca Gold Matte 1179 GL86 MT

Etiquetas: gold, matte, deca gold, matte

Torneira Lavatório Parede Cubo Deca Gold Matte 1179.GL86.MT

R\$2.423,92



5% Off no Boleto Bancário!

Produtos por marca Deca

Modelo: 1179.GL86.MT

Disponibilidade: 2

Qtd

-

1

+

COMPRAR

Lista De Desejos

Comparar

Ao usar este website você concorda com nossa política de privacidade

Mais informações

Acerto



11:16

17/10/2023

Minha ContaSeus Pedidos

Busca



Lista de desejos (0)

Comparar

SUAS COMPRAS

0,00

deca

portinari

ceusa

durafloor

Hydra

TRAMONTINA

COLEÇÃO 2023ACESSÓRIOSBANHEIROBANHOCOZINHAUBASUSO PÚBLICODECA CORESOUTROSREVESTIMENTOS

Acabamento Deca Pressão (Chuveiro) Ate 1 Pol Unic Gold Deca 4916.GL90.PQ

Etiquetas: gold, deca acabamento, grande, gaveta, 14, 12

Acabamento Deca Pressão (Chuveiro) Ate 1 Pol Unic Gold Deca 4916.GL90.PQ

R\$825,35



5% Off no Boleto Bancário!

Produtos por marca Deca

Modelo: 4916.GL90.PQ

Disponibilidade: 4

Qtd

- 1 +

COMPRAR

Lista De Desejos

Comparar

Ao usar este website você concorda com nossa política de privacidade Mais informações Aceito

WhatsApp

11:18 17/10/2023

Cubas e Tanques > Acessórios



Válvula Tramontina Luxo para Pias e Cubas 4 1/2" sem Escape em Aço Inox e Polipropileno

Vendido e Entregue por Marin Brasil

★★★★★ (3) (Cod.: 94510022)

R\$ 55,46

À vista no PIX com até 6% OFF

R\$ 59,00

em até 6x de R\$ 9,83 sem juros no cartão

[Ver mais opções de pagamento](#)

- 1 +

COMPRAR



Calcular frete e prazo de entrega:

OK

Não sei meu CEP



[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação [Política de Privacidade](#) - [Opt-out](#)

[Minhas opções](#)

[Rejeitar](#)

[Aceitar](#)

Tomeira Moncomando Gourm...

Válvula de Escoamento para Lav...

Válvula de escoamento luxo Gol...

https://lojaobrafacil.com.br/válvula-escoamento-goldmatte-deca-luxo-1601glm?gclid=CjwKCAjwvfmoBHAWciwAG2tgdHGNH9uR_o2dbRfDuAsDP6E4KYIBoBMQEIEbLIG_Kq5g0_kPPX1JDeuCS5EQAvD_BwE

Minha Conta | Seus Pedidos

Busca



Lista de desejos (0)

Comparar



SUAS COMPRAS

0,00

deca

portinari

ceusa

duraflor

Hydra

TRAMONTINA

COLEÇÃO 2023

ACESSÓRIOS

BANHEIRO

BANHO

COZINHA

CUBAS

USO PÚBLICO

DECA CORES

OUTROS

REVESTIMENTOS

> Válvula De Escoamento Luxo Gold Matte Para Lavatório E Cubas Deca 1601.GL.MT

Etiquetas: gold_matte, deca válvula, escoamento black, friday

Válvula De Escoamento Luxo Gold Matte Para Lavatório E Cubas Deca 1601.GL.MT

R\$219,25



5% Off no Boleto Bancário!

Produtos por marca Deca

Modelo: 1601.GL.MT

Disponibilidade: 3

Qtd

-

1

+

COMPRAR

Lista De Desejos

Comparar

Ao usar este website você concorda com nossa política de privacidade

Mais informações

Acerto

11:15
17/10/2023

Tomeira Moncomando Gourm...

Válvula de Escoamento para Lav...

Válvula de escoamento lava Gol...

http://loja.dexco.com/válvula-de-escoamento-para-lavatorio-cuba-e-bide-gold-matte-1601/p7idsku=1904&utm_source=Google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEwAG2tqzHUgjlH3vzOp_Y_c5at5cN8QQZMvApR1k1kZ5TmWzM6t9fuhxcCfQwQAwD_BwE

DEXCO

Minha conta

Meus favoritos

Meu carrinho

deca

Banheiro e Lavabo

Cozinha

Kits

Lavanderia e Áreas Externa

Outlet

digite sua busca aqui

Aniversário Deca, comemore com o cupom NIVERDECA

Home

Banheiro e Lavabo

Itens de Instalação e Acabamento

Válvulas de Escoamento

Válvula de Escoamento para Lavatório Cuba e Bidê Gold Matte 1601



Linhas Outros

Válvula de Escoamento para Lavatório Cuba e Bidê Gold Matte 1601

Válvula de Escoamento para Lavatório Cuba e Bidê Gold Matte 1601

★★★★★

Código do produto: 1601_GLMT

Cores disponíveis

Quantidade

- 1 +

R\$ 270,90

Em até 5x R\$ 54,18 sem juros

Ver parcelas

Política de troca e devolução

Frete será calculado no fechamento do carrinho

ADICIONAR AO CARRINHO

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade. Saiba mais

Permitir

Dispensar

Preferências de Cookies

11:14

17/10/2023

Torneira Lavatório Parede Cubo

Torneira Lavatório Parede Cubo

+

https://www.madeiramadeira.com.br/torneira-lavatorio-parede-cubo-deca-gold-matte-1179-gl86-mt-3791651.html?origem=pla-3791651&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=torneiras-e-misturadoras-para-banheiro-2404&utm_term=&utm_id=17950646745&gclid=CjwKCAjwvfmro...

madeiramadeira

Busque tudo para sua casa...

Compre pelo Whatsapp

Telefones 0800 080 0099

Entrar

Favoritos

Carrinho

Departamentos

Por Ambiente

Móveis

Frete Grátis SP

Ofertas do Dia

Blog da Madeira

Fabricação Própria

Lojas Físicas

10% DE CASHBACK

EM PRODUTOS CABECASA PELO APP

baixe o app

Página inicial

Banheiro

Metais Sanitários Banheiro

Necessidades Especiais

Torneiras

Torneira Lavatório Parede Cubo Deca Gold ...



Torneira Lavatório Parede Cubo Deca Gold Matte 1179.GL86.MT

ID: 3791651

Compartilhar

Adicionar aos favoritos

R\$2.961,00

9%

R\$ 2.684,12

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 2.684,12 em 10x sem juros

Adicionar

Comprar

Principais informações

Cookies: A MadeiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Concordar e fechar

Aguardando www.googletagmanager.com...

11:17 17/10/2023

Torneira Lavatório Parede Cubo

https://lojaobrafacil.com.br/torneira-lavatorio-parede-cubo-gold-matte-deca-1179g/86mt?gold=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2lqzO4ovY3j-qBQNmZen8mL_wrpLuqjcsU8wKrm1RR5wZaL9ZH8YXXLaBoC3mMQAvD_BwE

Minha Conta | Seus Pedidos

Busca

OBRA FÁCIL

Lista de desejos (0)
Comparar

SUAS COMPRAS
0,00

deca

portinari

ceusa

durafloor

Hydra

TRAMONTINA

COLEÇÃO 2023

ACESSÓRIOS

BANHEIRO

BANHO

COZINHA

CUBAS

USO PÚBLICO

DECA CORES

OUTROS

REVESTIMENTOS

Torneira Lavatório Parede Cubo Deca Gold Matte 1179 GL86 MT

Etiquetas: gold, matte, deca gold, matte

Torneira Lavatório Parede Cubo Deca Gold Matte 1179.GL86.MT

R\$2.423,92



5% Off no Boleto Bancário!

Produtos por marca Deca

Modelo: 1179.GL86.MT

Disponibilidade: 2

Qtd

- 1 +

COMPRAR

Lista De Desejos

Comparar

Ao usar este website você concorda com nossa política de privacidade

Mais informações

Acerto

WhatsApp

11:16

17/10/2023

Minha ContaSeus Pedidos

Busca



Lista de desejos (0)

Comparar

SUAS COMPRAS

0,00

deca

portinari

ceusa

durafloor

Hydra

TRAMONTINA

COLEÇÃO 2023

ACESSÓRIOS

BANHEIRO

BANHO

COZINHA

CUBAS

USO PÚBLICO

DECA CORES

OUTROS

REVESTIMENTOS

Acabamento Deca Pressão (Chuveiro) Ate 1 Pol Unic Gold Deca 4916.GL90.PQ

Etiquetas: gold, deca acabamento, grande, gaveta, 14, 12

Acabamento Deca Pressão (Chuveiro) Ate 1 Pol Unic Gold Deca 4916.GL90.PQ

R\$825,35



5% Off no Boleto Bancário!

Produtos por marca Deca

Modelo: 4916.GL90.PQ

Disponibilidade: 4

Qtd

- 1 +

COMPRAR

Lista De Desejos

Comparar

Ao usar este website você concorda com nossa política de privacidade Mais informações

Aceito

WhatsApp

11:18

17/10/2023

Torneira Lavatório Parede Cubo X Torneira Lavatório Parede Cubo X Acabamento Deca Preto (ch... Barra De Apoio Para Lavatório 4...

https://www.leroymerlin.com.br/barra-de-apoio-para-lavatorio-40x50cm_1566792939?region=outras&gclid=CjwKCAjwfmfoBhAwEiwAGZtqzAZVwDoMFDlp7uwUj5mrNu3D-mpT8ksOQUO4rI0Un_ksuGV63usH3hoCq8oQAivD_EwE

Detalhes Regiões | Lojas Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-802-1380 (Demais regiões) Dicas de segurança Precisa de ajuda?

LEROY MERLIN

O que você procura na Leroy Merlin?

Q

Departamentos

Seleção de Cupons

Tendências

Ofertas

Projetos

Dicas

Serviços

Marcas Exclusivas

Programa de Fidelidade

Home

Banheiros

Banheiro PNE (Acessibi...

Barras de Apoio e Segu...

Barras Mídias

Barra De Apoio Para L...

Barra De Apoio Para Lavatório 40x50cm

★★★★★ (0) Cód. 1566792939 Exclusivo Site

Lista de Favoritos

Barra De Apoio Para Lavatório 40x50cm

OFERTA

-6%

R\$ 157,00/cada

R\$ 146,10 /cada

R\$ 146,10 em até 1x de R\$ 146,10 sem juros

Vendido e entregue por Casametais

Formas de pagamento

Comprar e receber

ou

Comprar e retirar

VC

Acumule 146 pontos nesse produto no LEROY MERLIN Com Você

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Estoque na Loja Física

Compre pelo Telefone

Preço válido para o dia 17/10/2023, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

11:21

17/10/2023

dexco

Minha conta

Meus favoritos

Meu carrinho

peca

Banheiro e Lavabo

Cozinha

Kits

Lavanderia e Área Externa

Outlet

digite sua busca aqui



Descontos exclusivos durante o mês de novembro

Home > Banheiro e Lavabo > Lavatórios > Lavatório Suspenso > Lavatório Suspenso de Canto Izy Branco



Linha Izy



Lavatório Suspenso de Canto Izy Branco

Lavatório Suspenso de Canto Izy Branco

★★★★★

Código do produto: L.101.17

Cores disponíveis

Quantidade

- 1 +

R\$ 205,90

Em até 4x R\$ 51,47 sem juros

[Ver parcelas](#)

[Política de troca e devolução](#)

Frete será calculado no fechamento do carrinho.

ADICIONAR AO CARRINHO



Nós usamos cookies para melhorar sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade. [Saiba mais](#)

Permitir

Dispensar

Preferências de Cookie

PARCELE EM ATÉ 12X SEM JUROS

5% DE DESCONTO NO PIX

Compre pelo telefone: (11) 3014-0282

Compre pelo WhatsApp

Meus Pedidos

Atendimento v

condec

premium

ACABAMENTOS

Digite aqui o que procura

minha conta

carrinho

Todos Departamentos v

METAIS

PIAS E CUBAS

BANHEIRAS

COZINHA

BANHEIRO

LAVANDERIA

HIDRÁULICA

OKTOBERFEST

Página Inicial > Metais > Torneiras > Banheiro

Torneira para Lavatório de Mesa Decamatic 1173 Conforto com Fechamento Automático Cromado Deca

0 de 5

Clique e veja:

Marca: Deca Metais

Modelo: Conforto

Disponibilidade: Disponível em 2 dias úteis

Referência: 1173.C.CONF

De R\$ 1.327,28

Por: **R\$ 1.179,90**

12x de R\$ 98,33 sem juros

Economia de R\$ 147,38 (11%)

+ Desconto 5% no PIX

Quantidade: - 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Comprar pelo WhatsApp

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de Privacidade

Minhas opções

Rejeitar

Aceitar

11:23

17/10/2023

Assento Especial Conforto Vogue

Assento AP.52.17 Poliéster Bran

http://www.casamimosa.com.br/assento-ap5217-poliester-branco-vogue-plus-conforto-deca-ap5217/p

CANAL DE ATENDIMENTO

APROVEITE: 3% PARA PAGAMENTO À VISTA

NOSSAS LOJAS



Hidráulica e Acabamentos

Buscar

Central de Ajuda

Portal de Boletos

ENTRAR

Banheiro

Cozinha

Hidráulica

Impermeabilização

Lavanderia

Uso Público e Acessibilidade

Marcas

Home

Uso Público e Acessibilidade

Louças e Assentos Sanitários PNE

Assento AP.52.17 Poliéster Branco Vogue Plus Conforto Deca





★★★★★

Assento AP.52.17 Poliéster Branco Vogue Plus Conforto Deca

Código Interno: 294101

Código do Fabricante: AP52.17

Marca: Deca

6x de R\$ 246,40

R\$ 1.478,45

COMPRAR

Disponibilidade encomenda

Disponível em 60 dias

WhatsApp

Facebook

Instagram

Twitter

Parcelas

R\$ 1.434,10 no Pix

R\$ 1.434,10 no Boleto

CALCULAR

Não sei meu CEP

Descrição do Produto

11:26 17/10/2023

Assento Especial Conforto Vogue Plus Deca AP52.17

Etiquetas: assentos, deca assento_sanitário

Assento Especial Conforto Vogue Plus Deca AP.52.17

R\$1.339,26



5% Off no Boleto Bancário!

Produtos por marca Deca

Modelo: AP.52.17

Disponibilidade: 4

Qtd:

COMPRAR

 Lista De Desejos

 Comparar



Assento Especial Conforto Vogu...Assento AP-52.17 Poliéster Bran...Revestimento Portobello 30x90cm...Revestimento retificado cetim b...+

https://www.panoramahomecenter.com.br/revestimento-retificado-cetim-bianco-30x90cm---portobello/p?idsku=123618&rsfid=Afm8Ooqgof1gHzn72eTldYL6XHP5A7Nbz8xyMfRsBTdXKs6Cly0rh3Muxd4

Parcele suas compras em até 6x sem juros nos cartões!

(PANORAMA)

O que você está procurando?

Simule seu Ambiente

Nossas lojas

Meus Favoritos

Olá! Faça Login Ou Cadastre-Se

DepartamentosOrganização da CasaFerramentasPisos e RevestimentosTintas e AcessóriosJardimBanheirosIluminaçãoCozinhaClimatizaçãoOfertas

Piso e revestimentos>Revestimentos>Revestimento retificado cetim branco 30x90cm - portobello

<

>

Imagem Ilustrativa

Revestimento Retificado Cetim Bianco
30x90cm - Portobello

COD: 405530

☆☆☆☆☆ (0)

Ver informações do produto

R\$ 129,00

Em até 6x R\$ 21,50 sem juros

Ver formas de pagamento >

Quantidade: - 1.07 m2 +

COMPRAR

SIMULE SEU AMBIENTE

Prazo de entrega

CALCULAR

Não set meo CEP

Compra Garantida

11:29

17/10/2023



A ÚNICA REDE DE LOJAS QUE GARANTE SEU PRODUTO DE GRAÇA SE A ENTREGA ATRASAR!

Consulte o regulamento

LOJA INFINITA

CHAMA NO WHATS

CARTÃO QUERO-QUERO

SIMULE SEU AMBIENTE

FOLHETO DIGITAL

FALE CONOSCO

MEUS PEDIDOS

ENCONTRE A LOJA MAIS PRÓXIMA



O QUE VOCÊ PROCURA?



ENTRE OU CADASTRE-SE

MEUS FAVORITOS



DEPARTAMENTOS

CONSTRUÇÃO

FERRAMENTAS

ELETRODOMÉSTICOS

CELULARES

DECORAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

MÓVEIS

JARDIM

TVS E ÁUDIO

ELETROPORTÁTEIS

CAMA MESA E BANHO



CONSTRUÇÃO

PISOS E REVESTIMENTOS

PORCELANATOS PARA PAREDE



ESTE PRODUTO SAI DE GRAÇA SE A ENTREGA ATRASAR

* Consulte o regulamento

Referência: 170643

Revestimento Portobello 30x90cm Cetim Bianco Matte Retificado Classe A

★★★★★ 0 (0)

Vendido e entregue por: Lojas Quero-Quero

R\$ 135,90 /m²

à vista

Em até 10x R\$ 13,59

Cartão Quero-Quero

[Mais formas de pagamento](#)

-	1	+
1 Caixa - R\$ 145,41		
1 Caixa 1,07m²		

COMPRAR



Compartilhar



Preço válido para o dia 17/10/2023 na cidade selecionada no carrinho em compras realizadas pelo Site. Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. Imagens meramente ilustrativas.

CONFIGURAÇÕES DE COOKIES



Barra Painele Ripado 270x6,3 cm (Branco)

Marca: DaParede | SKU: CPRBRA270 | Estoque: 70 un(s)

-5%

R\$ 59,90 **R\$ 56,90** 10x de R\$ 5,69 sem juros

R\$ 54,06 (-5% à vista no pix ou boleto)

Preço por **UN**

- **10** +

 **ADICIONAR AO CARRINHO**



 **Calcular frete de entrega**



Barra Painele Ripado 270x6,3 cm (Branco) está disponível para compra em incrementos de 10

 **Atendimento online**



Colarinho redondo rosqueável X Colarinho para Duto Flexível 2/1 X Válvula Estere 1/2" Solda Gbc12 X

Tubo Cano de Cobre 1.1/8 Rígido X

https://www.multifrioshop.com/materiais-para-instalacao/tubulacao/tubos-de-cobre/tubo-cano-de-cobre-1-18-rigido-barra-5-metros

Telefones: (16) 2101-7700 atendimento@multifrio.com.br

Quem Somos? Conheça nosso Blog!

multi

Frio

Refrigeração

Busca

Minha Conta

R\$ 0,00

Ferramentas ▾ Materiais Para Instalação ▾ Fluidos Refrigerantes ▾ Peças Para Ar Condicionado ▾ Câmara Frigorífica ▾ Refrigeração ▾ + Categorias ▾

Home / Materiais Para Instalação / Tubulação / Tubos de Cobre / Tubo Cano de Cobre 1.1/8 Rígido 5 Metros (2,50m + 2,50m)

Fotos



2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

Tubo Cano de Cobre 1.1/8 Rígido 5 Metros
(2,50m + 2,50m)

R\$ 373,40

R\$ 336,06 à vista com desconto
ou 10x de R\$ 37,34 Sem Juros

Quantidade:

1

Comprar

Simulador de Frete

CEP: -

Calcular frete

11:35

18/10/2023

TELEFONE (31) 99675-1919 - (31) 3646-9631

MEUS PEDIDOS



o que procura hoje?

MINHA CONTA



PEÇAS LAVADORAS PEÇAS GELADEIRAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL PEÇAS AR CONDICIONADO FERRAMENTAS FLUIDOS PEÇAS FREEZER CÂMARAS FRIAS DEPARTAMENTOS

ENTREGAS NACIONAIS
Enviamos para todo o país

ATENDIMENTO WHATSAPP
(31) 99675-1919

EM ATÉ 12x NOS CARTÕES
com tranquilidade

DESCONTO NO BOLETO 3%
economize

Você está em: [Home](#) > [AR CONDICIONADO](#) > [Tubulações de Cobre](#) > Tubo Cobre Rígido Barra 1 3/8 X 1/32 34,92mm 0,758 G M



TUBO COBRE RIGIDO BARRA 1.3/8 X 1/32 34,92MM 0,758 G M

☆☆☆☆☆ 0 OPINIÕES

Marcas: Eluma
Referência: 100218

RS 94,90

RS 92,05 à vista com desconto Depósito Bancário
[Mais informações](#)

1

COMPRAR



SIMULADOR DE FRETE: 00000-000

OK



dexco

Minha conta

Meus favoritos

Meu carrinho



Banheiro e Lavabo

Cozinha

Kits

Lavanderia e Área Externa

Outlet

digite sua busca aqui



Descontos exclusivos durante o mês de novembro

Home > Banheiro e Lavabo > Itens de Instalação e Acabamento > Cubas > Sifão para Lavatório (Entrada: 1" / Saída: 1 1/2") Gold



Sifão para Lavatório (Entrada: 1" / Saída: 1 1/2") Gold

Sifão para Lavatório (Entrada: 1" / Saída: 1 1/2") Gold Sifão para Lavatório (Entrada: 1" / Saída: 1 1/2") Gold



Código do produto: 1608.01.100.112

Cores disponíveis



Quantidade



R\$ 364,90

Em até 6x R\$ 60,81 sem juros

[Ver parcelas](#)

[Política de troca e devolução](#)

Frete será calculado no fechamento do carrinho.

ADICIONAR AO CARRINHO



Nós usamos cookies para melhorar sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade. [Saiba mais](#)

Permitir

Dispensar

Preferências de Cookie

Curva 45° Conexão Cobre X 1/2

https://www.frigelar.com.br/curva-45-conexao-cobre-x-1-2-parede-066mm/p/oi3660

BLACK FRIDAY

Vem aí, a MAIOR BLACK FRIDAY do segmento! Clique aqui e fique por dentro das novidades.

37
DIAS

12
HORAS

18
MINUTOS

26
SEGUNDOS

BAIXE O APP

SITE EOS

AOVX

NOSSAS LOJAS

BLOG

IMPULSIONA

VRF

PORTAL DE BOLETOS

COMPRE PELO WHATSAPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO

FRIGELAR

Todas Categorias

Procure por nome, marca, código...

Entre ou Cadastre-se

Ar Condicionado

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Climatização

Piças

Ferramentas

Serviços

Câmaras Frias

EOS

Início

Vitrines

Tubos Cobre





Curva 45° Forming Tubing Conexão Cobre X 1/2 Parede 0.66mm

★★★★★ (Avalie agora!)

Modelo: C45012

Código: ki3660 (Ver descrição completa)

Entregue por Frigelar

R\$ 4,79

Por: R\$ 4,50

R\$ 4,05

à vista com 10% de desconto no PIX

COMPRAR

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega

Digite o seu CEP

Consultar

Não sei meu CEP

Nos ajude a melhorar a sua experiência nesta página.

Frigelar e os cookies:

Ao clicar em "Concordar", você concorda com uso de cookies para melhorar e personalizar a sua experiência, bem como nossa Política de Privacidade. Ver a Política de Privacidade.

concordar

Você está vendo

Compre junto



Busca

Minha Conta

R\$ 0,00

Ferramentas ▾ | Materiais Para Instalação ▾ | Fluidos Refrigerantes ▾ | Peças Para Ar Condicionado ▾ | Câmara Frigorífica ▾ | Refrigeração ▾ | + Categorias ▾

Homo / Materiais Para Instalação / Conexões de Cobre / Curva de Cobre 90° 3/8"

Fotos



Curva de Cobre 90° 3/8"

R\$ 2,80

R\$ 2,52 à vista com desconto
ou 1x de R\$ 2,80 (com desconto) Sem juros

Quantidade:

1

Comprar

Simulador de Frete

CEP:

-



Início / COBRE / CURVA DE COBRE 90 X 3/8

< >

CURVA DE COBRE 90 X 3/8

R\$ 3.86

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Curva de Cobre 90° 3/8"

Descrição da Curva de Cobre 90° 3/8"

A Curva de Cobre 90° 3/8" tem a função de auxiliar nos processos de instalação de tubulações para sistemas de refrigeração.

Especificações Técnicas da Curva de Cobre 90° 3/8"

Material: Cobre;

Diâmetro: 3/8".

GARANTIA DE 90 DIAS

Imagem meramente ilustrativa



Calcular Frete

COMPRAR

Fale conosco agora





Vem aí, a MAIOR BLACK FRIDAY do segmento! Clique aqui e fique por dentro das novidades.

37 12 09 08
DIA MES SEMANA SEGUNDA

BAIXE O APP SITE EOS AOXX NOSSAS LOJAS BLOG IMPULSIONA VRF PORTAL DE BOLETOS COMPRE PELO WHATSAPP CENTRAL DE ATENDIMENTO

FRIGELAR

Todas Categorias

Procura por norma, marca, código...

Entre ou Cadastre-se

Air Condicionado Eletrodomésticos Eletroportáteis Climatização Peças Ferramentas Serviços Câmaras Frias EOS

Início Vitrines Tubos Cobre



Curva 90° Forming Tubing Conexão Cobre 1.5/8 Parede 1.3mm

★★★★★ (Avalie agora)

Modelo: C3068

Código: KIT3858 (Ver descrição completa)

Entregue por Frigelar

R\$ 71,10

Por: R\$ 67,50

R\$ 60,75

à vista com 10% de desconto no PIX

Mais formas de pagamento

COMPRAR

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega

Digite o seu CEP

Consultar

Não sei meu CEP

Frigelar e os cookies: Ao clicar em "Concordar", você concorda com uso de cookies para melhorar e personalizar a sua experiência, bem como nossa Política de Privacidade. Ver a Política de Privacidade.

concordar

Você está vendo

Compre junto



Em caso de dúvidas, fale com um de nossos consultores pelo WhatsApp

TERMOLINE
AR CONDICIONADO

Digite o que você procura



Atendimento

Minha Conta

Minha Sacola 0

EQUIPAMENTOS

INFRAESTRUTURA

FIXAÇÃO

FERRAMENTAS

INSUMOS

PEÇAS

ELÉTRICA

LINHA BRANCA



Início / Insumos / Conexões

Curva Cobre 90g x 1.1/8" Longa



Código: 448

R\$ 29,70

1



COMPRAR

Comprar pelo WhatsApp



R\$ 29,25

VISA

MARCA

MASTERCARD

AMEX

DEBITO

PIX

R\$ 29,70

Calcule o frete

CEP

Calcular

Compartilhe



Link de Desloque







R\$ 32,70

R\$ 29,43 à vista com desconto
ou 1x de R\$ 30,41 (com desconto) Sem juros

Quantidade:

1

 Comprar

Simulador de Frete

CEP:

Calcular frete



Vem aí, a MAIOR BLACK FRIDAY do segmento! Clique aqui e fique por dentro das novidades.

37 Dias 12 Horas 04 Minutos 10 Segundos

BADJE O APP SITE EOS ACYK NOSSAS LOJAS BLOG IMPULSIONA VRF PORTAL DE BOLETOS COMPRE PELO WHATSAPP CENTRAL DE ATENDIMENTO

FRIGELAR

Todas Categorias

Procure por nome, marca, código...

Entre ou Cadastre-se

Air Condicionado Eletrodomésticos Eletroportáteis Climatização Peças Ferramentas Serviços Câmaras Frias EOS

Início Vitrines Tubos Cobre



Neste estoque desse produto está quase acabando, aproveite hoje!

Curva 90° Forming Tubing Conexão Cobre 1.1/8 Parede 1.02mm

★★★★★ (Avalie agora!)

Modelo: C007B

Código: KI3854 (Ver descrição completa)

Entregue por Frigelar:

R\$ 30,60

Por: R\$ 29,10

R\$ 26,19

à vista com 10% de desconto no PIX

Mais formas de pagamento

COMPRAR

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega

Digite o seu CEP

Consultar

Não sei meu CEP

Frigelar e os cookies: Ao clicar em "Concordar", você concorda com uso de cookies para melhorar e personalizar a sua experiência, bem como nossa Política de Privacidade. Ver a Política de Privacidade.

concordar

Você está vendo

Compre junto



Curva 45° Conexão Cobre X 1/2 x

Curva de Cobre 45° 1/2 Formin

CURVA DE COBRE 90 X 1 | Pequ

Curva de cobre soldável 90° 1.1/8

Curva 90° Conexão Cobre 1.1/8 x

https://refringa.com.br/item/Curva-de-cobre-soldavel-90%8A-1.1%7B47%7D8-longa.html

Central de Atendimento

Bom dia, Visitante

Refringá
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE FERRAGENS E ELÉTRICIDADE

Encontre o produto desejado...

FALE CONOSCO:
(44) 3025-5050
WHATSAPP
(44) 3028-3311

COMPRAS
(vazio)

TODAS CATEGORIAS

Página Inicial

Fale Conosco

Vale Presentes

Catálogo de Produtos

Meus Pedidos

ATENÇÃO CLICK AQUI: Política de vendas da REFRINGÁ DISTRIBUIDORA

Página Inicial

Conexões Em Cobre

Curva de cobre soldável 90° 1.1/8 longa

Curva de cobre soldável 90° 1.1/8 longa

(Cód.5992) ☆☆☆☆ | Deixar comentário

R\$27,50

Pagamento ao retirar na loja:
R\$27,50 à vista.

Embalagem para presente: Opções disponíveis no carrinho.

Perguntar ao Vendedor

 |

Indicar a um Amigo(a)

Qtd 1

ADICIONAR AO CARRINHO

DESCRIÇÃO

COMENTÁRIOS

Curva de cobre 1.1/8 soldável 90 graus longa.
Curva soldável 90 graus 1.1/8 longa em cobre.
Curva 1.1/8 de cobre soldável 90 graus longa.
Curva em cobre 1.1/8 soldável 90 graus longa.
Joelho de cobre 1.1/8 soldável 90 graus longa.

11:55

17/10/2023



Início / COBRE / CURVA DE COBRE 90 X 1.3/8



CURVA DE COBRE 90 X 1.3/8

R\$ 51.09

descrição do produto:

A curva de cobre 90° é um dos itens mais utilizados por técnicos em trabalhos de refrigeração e ar-condicionado. É um produto prático e que facilita muito a instalação de tubos de cobre pois não é necessário curvâ-los. Ele direciona o fluido refrigerante nos equipamentos de refrigeração em geral. É produzido em material específico para esse tipo de instalação e muito resistente, trazendo 100% de eficiência para seu projeto.

Especificações Técnicas da Curva de Cobre 90°1.3/8":

Alta resistência mecânica, química, térmica e à corrosão;

Material: Cobre;

Bitola: 1.3/8";

Ângulo: 90°;

Tem a função de auxiliar nos processos de instalação de tubulações para sistemas de refrigeração em geral. Espessura parede 1,02mm. Aplicação: Ideal para Ar Condicionado e Refrigeração (Comercial, Industrial e Residencial).

GARANTIA DE 90 DIAS

imagem meramente ilustrativa



Calcular Frete

Fale conosco agora



[Home](#) / [Materiais Para Instalação](#) / [Conexões de Cobre](#) / CURVA DE COBRE 45° 3/4



R\$ 14,70

Quantidade:

1

 Comprar

CEP:

Calcular frete

23041

Você está comprando na Multifrio Refrigeração.

A Curva de Cobre é utilizado para direcionar o fluido refrigerante em sistema de refrigeração. Fabricado com material de alta resistência para suportar grande pressão.



Busca

Minha Conta

R\$ 0,00

Ferramentas ▾ Materiais Para Instalação ▾ Fluidos Refrigerantes ▾ Peças Para Ar Condicionado ▾ Câmara Frigorífica ▾ Refrigeração ▾ + Categorias ▾

Home / Materiais Para Instalação / Conexões de Cobre / CURVA DE COBRE 45° 3/4

Fotos



CURVA DE COBRE 45° 3/4

R\$ 14,70

R\$ 13,23 à vista com desconto
ou 1x de R\$ 13,67 (com desconto) Sem juros

Quantidade:

1

+ Comprar

Simulador de Frete

CEP: -

Calcular frete

Descrição Geral Itens Inclusos Garantia Formas de Pagamento Avaliações

23041

Você está comprando na Multifrio Refrigeração:

CURVA DE COBRE 45° 3/4

A Curva de Cobre é utilizado para direcionar o fluido refrigerante em sistema de refrigeração. Fabricado com material de alta resistência para suportar grande pressão.





Digite o que você procura



MARCAS

ELÉTRICO

LINHA BRANCA

REFRIGERAÇÃO
COMERCIAL

AR CONDICIONADO

FERRAMENTA

OUTROS

Início » REFRIGERAÇÃO COMERCIAL » COBRE - LATAO

CURVA 45 COBRE 7/8 X 1/32

CÓDIGO: 731

R\$ 7,86

ou R\$ 7,86 via Pix

1

COMPRAR

DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

APROVEITE! RESTAM APENAS 5 UNIDADES



R\$ 7,86



Pagar na Entrega

R\$ 7,86



R\$ 7,86

CALCULE O FRETE

CEP

CALCULAR

COMPARTILHE



LISTA DE DESEJOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Curva de Cobre Vix 7/8" 45 1/32

REF: 106046
MARCA: VIX

COMPARTILHAR [f](#) [w](#) [p](#)

Por R\$ 6,07
Em até 1x de R\$ 6,07 sem juros

R\$ 5,77
com 5% de desconto à vista no Boletto

- 1 +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:

Digite seu CEP

CALCULAR O FRETE

Não sei meu CEP



DESCRIÇÃO DO PRODUTO



 Precisa de ajuda?


[Minha conta](#)

Meu carrinho



PEÇAS PARA AR
CONDICIONADO

 PEÇAS PARA
ELETRODOMESTICOS



PRODUTOS PARA LIMPEZA E
MANUTENÇÃO



**MATERIAIS PARA
INSTALAÇÃO**



FERRAMENTAS

CATEGORIAS

[Home](#) > [MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO](#) > [MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO](#) > [CURVA DE COBRE 1 1/8 x 1/32 45](#)



CURVA DE COBRE 1 1/8 X 1/32 45

☆☆☆☆ [2 OPINIÕES](#)

R\$ 26,90

[Mais informações](#)

1

140

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

OK

Calcular

Adicionar aos favoritos

Preștar Gas Joelho Fermea Dn
16x1/2"

Entendi



Busca

Minha Conta

R\$ 0,00

Ferramentas ▾ Materiais Para Instalação ▾ Fluidos Refrigerantes ▾ Peças Para Ar Condicionado ▾ Câmara Frigorífica ▾ Refrigeração ▾ + Categorias ▾

Home / Materiais Para Instalação / Conexões de Cobre / CURVA DE COBRE 45° 1.3/8"

Fotos



CURVA DE COBRE 45° 1.3/8"

R\$ 61,60

R\$ 55,44 à vista com desconto
ou 2x de R\$ 30,80 Sem juros

Quantidade:

1

+ Comprar

Simulador de Frete

CEP: -

Calcular frete

Descrição Geral Itens Inclusos Garantia Formas de Pagamento Avaliações

23046

Você está comprando em Multifrio Refrigeração.

CURVA DE COBRE 45° 1.3/8"

A Curva de Cobre é utilizado para direcionar o fluido refrigerante em sistema de refrigeração. Fabricado com material de alta resistência para suportar grande pressão.



Curva de Cobre 45° 1/2 Forming

REF: 149914
MARCA: FORMING

COMPARTILHAR   

Por R\$ 2,73
Em até 1x de R\$ 2,73 sem juros
R\$ 2,59
com 5% de desconto à vista no Boleto

- 1 +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:

Digite seu CEP

CALCULAR O FRETE

[Não sei meu CEP](#)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Curva de Cobre 45° 1.5/8 Formi

CURVA 45 X 1.5/8 COBRE CURVA

https://www.riopretoar.com.br/index.php/installac-o/conexoes-i/curva-45-x-1-5-8-cobre-cu45x15-8.html

TODAS AS CATEGORIAS

Home

Sobre

Fale Conosco

Marcas Autorizadas

Pedidos Realizados

Minha Conta

Meu Carrinho

CURVA 45 X 1.5/8 COBRE CURVA 45 X 1.5/8 COBRE

Início / INSTALAÇÃO / CONEXÕES I / CURVA 45 X 1.5/8 COBRE CURVA 45 X 1.5/8 COBRE



CURVA 45 X 1.5/8 COBRE CURVA 45 X 1.5/8 COBRE

Seja o primeiro a avaliar este produto

SKU: 6107

CURVA 45 X 1.5/8 COBRE CURVA 45 X 1.5/8 COBRE

Disponível: Em estoque

R\$50,40

Brand See other products by Genérico

Qtd: 1

Comprar

Ou pague em até 12 x de R\$ 5,21 com juros (Total a prazo R\$62,55)

1 x de R\$ 50,40 sem juros	7 x de R\$ 8,24 com juros
2 x de R\$ 26,53 com juros	8 x de R\$ 7,33 com juros
3 x de R\$ 17,99 com juros	9 x de R\$ 6,62 com juros
4 x de R\$ 13,72 com juros	10 x de R\$ 6,06 com juros
5 x de R\$ 11,16 com juros	11 x de R\$ 5,60 com juros
6 x de R\$ 9,46 com juros	12 x de R\$ 5,21 com juros

Avisar um Amigo

Adicionar Aos Favoritos

Comparar Produto

Order on Whatsapp

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO ADICIONAL

PRODUCT'S REVIEW

TAGS DO PRODUTO

CURVA 45 X 1.5/8 COBRE CURVA 45 X 1.5/8 COBRE



Digite o que você precisa

Cliã, faça seu login ou cadastre-se



TODOS DEPARTAMENTOS



SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO



PEÇAS E COMPONENTES



HIDRÁULICA



FERRAMENTAS



SOLAR E FOTOVOLTAICO

SUPER DESCONTOS
Clique e confira

Peças e Componentes > Cobre

Luva de Cobre 1.3/8"

Ref: 107.203.307.7

Disponibilidade: Em estoque

Por: R\$ 9,70

ou 3x de R\$ 3,23

- 1 +

Adicionar ao Carrinho



Calcular Frete



Digite o Seu CEP

Calcular

Não sei meu CEP



Características do Produto



Encontre seu produto...



≡ MENU

Ferramentas

Tubos e Conexões

Lavadoras

Geladeira

Gaxetas

Fabricação

Compressores

Controlador

Ar Condicionado

Câmara

[Home](#) / [Tubos e Conexões](#) / [Conexões de Cobre](#)



SKU:4282- Referência: 25001029

R\$ 27,64

2x de R\$ 13,82 sem juros no cartão [ver mais opções](#)

COMPRAR



📞 DÚVIDAS? (31) 3370-3800

Calcule o frete e prazo de entrega.

insira o seu CEP

CONSULTAR

COMPARTILHAR:    



Fotos



Luva de Cobre Normal 1.5/8"

R\$ 42,00

R\$ 37,80 à vista com desconto

ou 1x de R\$ 39,06 (com desconto) Sem juros

Quantidade:

1

Comprar

Simulador de Frete

CEP:

-

Calcular frete





Tubo Isolante Elastomerico 7/8

Tubo Isolante Elastomerico 7/8

https://www.eleetrofrigor.com.br/produto/tubo-isolante-elastomerico-7-8-kflex-parede-13mm-2-metros-6870?gclid=CjwKCAjwdfmoBhAwEiwAG2tqzIgI_4RWInLjVH9Fqm9lodzTrx5j4TlGneIz3Sg8m2xP-UfeFnRoC-18QAvD_8wE

Parcele em até 10x sem juros

Receba ou retire seu pedido

7 dias para devolução grátis

ELETROFRIGOR

Buscar

Faturamento para Empresas

Precisa de Ajuda?

Entrar

Cadastrar

Ferramentas

Gás Refrigerante

Compressores

Ar Condicionado

Peça Eletrodoméstico

Comercial

Elétrica

Automotivo

Utilidades

Kits



Tubo Isolante Elastomerico 7/8 Kflex Parede 13mm 2 Metros

SKU: 100009212

R\$ 25,49

R\$ 24,73
À vista com 3% de desconto

Formas de pagamento

VISA

MARCA

AMEX

elo

Master

BOLETO

PIS

- 1 +

Adicionar Ao Carrinho

Comprar pelo WhatsApp

Devolução grátis: Você tem 7 dias a partir da data de recebimento

Compra garantida: Receba o produto que está esperando ou seu dinheiro de volta

Troque fácil: Faça a troca do seu produto em poucos cliques

Eleetrofrigor usa cookies para personalizar a comunicação e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

CONTINUAR E FECHAR

CLICULAR

Clique aqui e fale com Eleetrofrigor

12:12
17/10/2023

FRIGELAR

Todas Categorías

Procurate per nome, marca, código...

Ar Condicionado Eletrodomésticos Eletroportáteis Climatização Peças Ferramentas Serviços Câmaras Frias EOS

[Início](#) [Peças](#) **[Tubos e Conexões](#)**



**Tubo Isolante Elastomérico Classl Armaflex 7/8 22mm Parede
13mm Barra de 2 metros**

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Modelo: CTB4 H 022

Código: lot3479 (Ver descrição completa)

Entregue por Frigelar

~~RS-23,10~~

Por. R\$ 21,90

R\$ 19,71

à vista com 10% de desconto no PIX

Mais formas de pagamento

COMPRAR

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega

Consultar

Não sei meu CEP

Frigelar e os cookies: Ao clicar em "Concordar", você concorda com uso de cookies para melhorar e personalizar a sua experiência, bem como nossa Política de Privacidade. [Ver a Política de Privacidade](#).

concordar

Você está vendo

Compre junto



O que está procurando hoje?

BUSCAR

Minha Conta



MARCAS ESTUFAS FERTILIZANTES ILUMINAÇÃO CONTROLES & ACESSÓRIOS SUBSTRATOS VASOS & RECIPIENTES HEAD SHOP



Início Controles & Acessórios Ambiente & Clima Dutos & Acessórios

DUTO FLEXÍVEL 4" (100MM)

Código: 2008

Marca: Multivac

R\$ 27,90

Comprar

Estoque Disponível

	R\$ 26,78
Pagar na Entrega	R\$ 27,90
	R\$ 27,90

CALCULAR FRETE E PRAZO:

DIGITE SEU CEP

calcular

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Duto Flexível ALUDEC 60 é uma solução prática, segura e econômica para instalações de ventilação sem condensamento de ar. Duto fabricado com uma dupla camada de parede de alumínio, poliéster e espinha de arame de aço branzada.

Diâmetro: 4 pol / 109 mm

Fale no WhatsApp



Construção > Materiais de Obra > Tubos

Compartilhar



Novo

Duto Flexível 100mm 4 Pol 1 Metro Aluminizado Multivac

R\$ 27⁹⁹

em 12x R\$ 2³³ sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (40 disponível...)

Comprar

Adicionar ao carrinho

[Confira a Política de devoluções](#)

Características principais

Marca

Multivac

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. [Mais informações.](#)

Entendi

HOME / EXAUSTORES / ACESSÓRIOS PARA EXAUSTORES / ACESSÓRIOS EXAUSTORES DE BANHEIRO / DUTO FLEXÍVEL ALUDEC 8" MULTINAC - 209 MM Ø



*Duto Flexível Aludec 8" Multivac -
209 mm Ø*

MARCA: MULTIVAC
 MODELO: ALUDEC 8"
 GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO
 ESTOQUE: 10
 DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

R\$ 36,15

ou 3x de R\$ 12,05 Sem juros R\$ 34,34 à vista com desconto

Quantidade: 1

COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE

CALCULAR

PROMOÇÃO

Powered by [HartUPD](#)

HOME / EXAUSTORES / ACESSÓRIOS PARA EXAUSTORES / ACESSÓRIOS EXAUSTORES DE BANHEIRO / DUTO FLEXÍVEL ALUDEC 8" MULTIVAC - 209 MM Ø



*Duto Flexível Aludec 8" Multivac -
209 mm Ø*

MARCA: MULTIVAC
 MODELO: ALUDEC 8"
 GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO
 ESTOQUE: 10
 DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

R\$ 36,15

ou 3x de R\$ 12,05 Sem juros R\$ 34,34 à vista com desconto

Quantidade: 1

SIMULADOR DE FRETE

CALCULAR



O que você procura?



Minha conta



ACESSÓRIOS P/ VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

EXAUSTORES

CAIXA DE VENTILAÇÃO

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

PROMOÇÃO

Home > Acessórios p/ Ventilação e Exaustão > Dutos > Flexíveis > Duto Flexível Aluminizado (Metro)



Duto Flexível Aluminizado (Metro)

5212000283

★★★★★ 0 OPINIÕES

Disponibilidade: Imediata

NCM: 76082090

Escolha Tamanho

3 Pol. - 86mm	4 Pol. - 109mm	5 Pol. - 131mm
6 Pol. - 161mm	7 Pol. - 185mm	8 Pol. - 209mm
10 Pol. - 263mm	12 Pol. - 314mm	14 Pol. - 364mm
16 Pol. - 406mm	18 Pol. - 457mm	20 Pol. - 508mm
22 Pol. - 560mm	24 Pol. - 610mm	

R\$ 20,00

R\$ 18,00 à vista com desconto PIX ou 1x de R\$ 19,40 (com desconto) Sem juros
MasterCard - Vindi

Nova Exaustores e os cookies: nós utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Aceitar

1

Comprar

Powered by Vindi/OTM



Busca



minha sacola
0 itens R\$ 0,00

Exaustores

Dutos Flexíveis

Dutos Semi-Flexível

Isolamento Térmico

Acessórios

+ Categorias



Página inicial / Dutos Flexíveis /



DUTO FLEXÍVEL ISOLADO 10" - 263MM - 6 MTS NOVAIR

DESTAQUE
LANÇAMENTO
+ DESCONTO

Estoque: 48
Marca: **Novair**
Modelo: 10" (263mm)
Disponibilidade: Imediata
Referência: 180191

Por:

R\$ 257,43

1

COMPRAR

CEP:

CALCULAR

Envie-nos uma mensagem jvachat



O que você procura?



Minha conta



ACESSÓRIOS P/ VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

EXAUSTORES

CAIXA DE VENTILAÇÃO

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

PROMOÇÃO

Home > Acessórios p/ Ventilação e Exaustão > Dutos > Flexíveis > Duto Flexível Aluminizado (Metro)



Duto Flexível Aluminizado (Metro)

52120002B3

★★★★★ 0 OPINIÕES

Disponibilidade: Imediata

NCM: 76082090

Escolha Tamanho

3 Pol. - 86mm	4 Pol. - 109mm	5 Pol. - 131mm
6 Pol. - 161mm	7 Pol. - 185mm	8 Pol. - 209mm
10 Pol. - 263mm	12 Pol. - 314mm	14 Pol. - 364mm
16 Pol. - 406mm	18 Pol. - 457mm	20 Pol. - 508mm
22 Pol. - 560mm	24 Pol. - 610mm	

R\$ 24,00

R\$ 21,60 à vista com desconto PIX ou 1x de R\$ 23,28 (com desconto) Sem juros
MasterCard - vindi

Nova Exaustores e os cookies: nós utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Aceitar

Comprar

Powered by 1800-2786





Não sei meu CEP

Acotar



DESTAQUE

Colarinho Com Registro 8 Pol (200mm)

Na compra desse produto ganhe **12 Tech Pontos**

R\$ 25,69

ou 2x de R\$ 12,85 sem juros

[Mais informações](#)

1

Comprar

INFORME SEU CEP

00000-000

CALCULAR

DESCRIÇÃO GERAL





PROMOÇÃO

Powered by HILLFIRE

baixe o app

[Página Inicial](#) > [Ar e Ventilação](#) > [Acessórios](#) > Colarinho para Duto Flexível c/Registro - Dia...



Vendido por **NOVA EXAUSTORES** | Entregue por MadeiraMadeira

ID: 200931454

Compartilhar

Adicionar aos favoritos

R\$ 45,50

à vista no cartão ou Pix
ou R\$ 45,50 em 10x sem juros

 Em estoque

 Mais opções de pagamento

- 1 +

 Adicionar

Comprar

unidade

Calcule o frete e o prazo de entrega

Insira o CEP

Calcular

Não sei o meu CEP

Cookies: A MadeiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Concordar e fechar

Canais para contato:

(11) 2935-2680

(11) 2737-4752

Messenger

WhatsApp



HOME

SOBRE

PRODUTOS

CONTATO



Pesquisar...



Início / Acessórios em geral / Colarinho redondo rosqueável com registro

[Acessórios em geral](#)

Colarinho redondo rosqueável com registro

R\$6,23 – R\$40,33

Medida do colarinho com registro

Escolha uma opção



1

Comprar

SKU: Não aplicável | Categoria: Acessórios em geral | Tag: COLARINHO-COM-REGISTRO

Colarinho para Duto Flexível c/Regi...

Colarinho redondo rosqueável c/...

Colarinho para Duto Flexível c/Regi...

http://www.novaexaustores.com.br/acessorios-p-ventilacao-e-exaustao/colarinho-para-duto-flexivel-registro?variant_id=608

Você tem o melhor plano?

Olá, seja bem-vindo(a)!

Atendimento ao cliente: (11) 2943-4499

f t i y

O que você procura?

Minha conta

ACESSÓRIOS P/ VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

EXAUSTORES

CAIXA DE VENTILAÇÃO

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

PROMOÇÃO

Home > Acessórios p/Ventilação e Exaustão > Colarinho para Duto Flexível c/Registro

Colarinho para Duto Flexível c/Registro

5212000203 0 OPINIÕES

Disponibilidade: Imediata

NCM: 72122010

Escolha Tamanho

Diam: 3" - 76 mm	Diam: 4" - 100 mm	Diam: 5" - 125 mm
Diam. 6" - 150 mm	Diam. 7" - 180 mm	Diam: 8" - 200 mm
Diam: 10" - 250 mm	Diam: 12" - 300 mm	Diam: 14" - 350 mm
Diam: 16" - 400 mm	Diam: 18" - 450 mm	Diam: 20" - 500 mm
Diam: 22" - 550 mm	Diam: 24" - 600 mm	

R\$ 42,00

R\$ 37,80 à vista com desconto PIX ou 1x de R\$ 40,74 (com desconto) Sem juros

MasterCard - Vindi

Mais informações

1

Comprar

12:50

17/10/2023

Colarinho redondo resqueável X Colarinho para Duto Flexível q(X Válvula Esfera 1/2" Solda Gbc12s X

https://www.termoline.com.br/válvula-esfera-12s-gbc12s-danfoss

Em caso de dúvidas, fale com um de nossos consultores pelo WhatsApp

TERMOLINE
AR CONDICIONADO

Digite o que você procura

Atendimento Minha Conta Minha Sacola 0

EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA FIXAÇÃO FERRAMENTAS INSUMOS PEÇAS ELÉTRICA LINHA BRANCA

Sua dados pessoais são protegidos
SITE SEGURO

artigos para todo o Brasil
TODO BRASIL

pagamentos
FÁCIL E RÁPIDO

pagamento em
Até 6x

Início / Peças

Válvula Esfera 1/2" Solda Gbc12s Danfoss

Código: 430

R\$ 199,48
até 3x de **R\$ 66,49** sem juros

R\$ 196,49 no boleto

1 **COMPRAR**

Comprar pelo WhatsApp

VISA Mastercard American Express

Parcelas

1x de R\$ 199,48 sem juros
2x de R\$ 99,74 sem juros
3x de R\$ 66,49 sem juros

R\$ 196,49

R\$ 196,49

https://www.termoline.com.br



O que você procura?



Entrar / Cadastrar



Peças Refrigeração
Comercial

Peças
Geladeira

Peças
Lavadora

Peças
Secadora

Peças Lava
Louças

Peças Lava e
Seca

Categorias

Home / Peças Refrigeração Comercial / Válvula Esfera 1/4 Solda GBC06S 009G7050 Danfoss



Válvula Esfera 1/4 Solda GBC06S 009G7050 Danfoss

REF: 16712 MARCA: DANFOSS

Seja o primeiro a opinar



R\$ 134,20

ou 2x de R\$ 67,10 Sem juros

R\$ 127,49 à vista com desconto de 5% no Pix

1

COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR





 Informe seu CEP



Ar Condicionado ▾ Eletrodomésticos ▾ Refrigeração Comercial ▾ Materiais de Instalação ▾ Peças ▾ Energia Solar Câmaras Frias Climatização

Lojas

[Home](#) / [Válvula Esfera Danfoss 3/8" GBC10S](#)

Válvula Esfera Danfoss 3/8" GBC10S

SKU: 1797



Escolha uma voltagem:  BIVOLT

R\$ 135,85 5% à vista no PIX ou boleto

ou R\$ 143,00 em 7x de R\$ 20,43 sem juros

Mais formas de pagamento

 Comprar agora

Calcular Frete



Nhà sản xuất mới

Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de [cookies](#) no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.

Entendi e fechar

Valvula Esférica 7/8S Gbc Danfoss

VALVULA ESFERICA DANFOSS 7/8

https://www.refricenter.com.br/refrigeracao-industrial/valvula-esfera-78-solda-gbc-22a-danfoss-009l7055

Digite aqui o que procura

MINHA CONTA

ATENDIMENTO

0

PEÇAS PARA AR CONDICIONADO

PEÇAS DE ELETRODOMÉSTICOS

PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

DEPARTAMENTOS

Valvula Esfera 7/8 Gbc Danfoss

VALVULA ESFERA DANFOSS 7/8

https://www.rio Frost.com.br/linha-comercial/componentes/valvulas/valvula-esfera-danfoss-78-solda-gbc-22-009L7055

Você t

UTILIZE O CUPOM RFRC23 E TENHA 3% OFF! SAIBA MAIS



O que deseja procurar?

Atendimento

Rastrear pedido

Minha Conta

LINHA COMERCIAL

LINHA DOMÉSTICA

FLUIDOS & GASES

FERRAMENTAS

AR CONDICIONADO

 Melhores ofertas

 **Promoções**
Ofertas Exclusivas

 **PIX**
7% Desconto

 **Entrega Rápida**
Enviamos em 24h

 **Parcelamento**
Em Até 10x s/ Juros

 **Segurança**
Compra Garantida

Você está em: LINHA COMERCIAL > Componentes > Válvulas > VALVULA ESFERA DANFOSS 7/8 SOLDA GBC 22 009L7055



VALVULA ESFERA DANFOSS 7/8 SOLDA GBC 22 009L7055

REF: 009L7055 MARCA: DANFOSS

★★★★★

Seja o primeiro a opinar

R\$ 296,29

R\$ 275,55 à vista com desconto Pix
ou 2x de R\$ 148,15 Sem juros Cartão Visa

COMPRAR

 Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR



12:56

17/10/2023

Válvula de esfera Danfoss GBC 1

Válvula de Esfera com Schrader

+

http://www.friopecas.com.br/válvula-de-esfera-com-schrader-danfoss-gbc-3-4/p

FRIOPEÇAS

0 que você procura?

Q

Nossas Lojas

Olá, Faça seu login

Todas Categorias

Ar Condicionado

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Climatizador de Ar

Peças

Calculadora de BTUs

> Peças e Serviços > Peças Ar Condicionado > Válvula Esfera Danfoss com Schrader GBC 18s 3/4

Válvula Esfera Danfoss com Schrader GBC 18s 3/4

REF: 128894
MARCA: DANFOSS

COMPARTILHAR

Por R\$ 256,64
Em até 10x de R\$ 25,66 sem juros
R\$ 243,81
com 5% de desconto à vista no Boleto

- 1 +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:

Digite seu CEP

CALCULAR O FRETE

[Não sei meu CEP](#)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Out-out](#)

Minhas opções

Rejeitar

Aceitar

12:59
17/10/2023



OLÁ! FAÇA SEU [LOGIN](#) OU [CADASTRE-SE](#)

[MINHA CONTA](#)

[ATENDIMENTO](#)

[MEUS PEDIDOS](#)

O que você procura?



MEU CARRINHO

TODOS OS DEPARTAMENTOS



EQUIPAMENTOS COMERCIAIS



REFRIGERAÇÃO COMERCIAL



FERRAMENTAS



PEÇAS PARA LAVADORA




PEÇAS PARA GELADEIRA E FREEZER



PEÇAS PARA AR CONDICIONADO



PROMOÇÕES



DANFOSS GBC 18S 3/4 C/SCHRADER

COMPRAR



Formas de Pagamento

DESCRIÇÃO

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3/4 IN, Tamanho da saída [pol.]: 3/4 IN

Peso bruto 0,46 kg

Peso líquido 0,39 kg

Olá, seja bem-vindo(a)!

Atendimento ao cliente: (21) 2148-5269

Rastrear minha compra



O que procura hoje?



Precisa de ajuda?

Minha conta

Meu carrinho

AR CONDICIONADO E
CLIMATIZAÇÃO

VENTILAÇÃO

FERRAMENTA PARA
REFRIGERAÇÃO

GÁS
REFRIGERANTE

MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE AR

BEBEDOUROS E
PURIFICADORES

CATEGORIAS

Home > Gás Refrigerante > Gás Botija R410a 11,34 Kg - EOS



GÁS BOTIJA R410A 11,34 KG - EOS

DESTAQUE

☆☆☆☆☆ 8 OPINIÕES

R\$ 550,00

R\$ 533,60 à vista com desconto Pix - Vindi ou 6x de R\$ 91,67 Sem juros
Cartão Visa - Vindi ou 12x de R\$ 51,02 com juros Cartão Visa - Vindi

[Mais informações](#)

1

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

OK





Faça uma pesquisa...

Entre ou cadastre-se



Todas as Categorias

Ferramentas

Peças Ar Condicionado

Peças Lavadoras

Peças Refrigeradores

Ar Condicionado

Materiais De Instalação

Defletores

Bebedouros

Home > Materiais de Instalação > Gas Refrigerante > Gas Refrigerante R410A 11,35kg



Gas Refrigerante R410A 11,35Kg

R410A
ref: 408X

★★★★★ (1) - Faça uma avaliação

R\$ 591,78 no PIX **(5% OFF)**

ou no cartão em até 8x de R\$ 77,87 sem juros

+ formas de pagamento

Vendido e entregue por **Artech - Climatização**



Adicionar aos favoritos

Garantia: 3 Meses

Calcule o frete
Não sei o meu CEP 00000-000 OK

Costou? Compartilhe nas redes sociais!



Fale conosco

Estamos Offline



Por: **R\$ 1,58** à vista
ou **R\$ 1,58** em 1x de **R\$ 1,58** iguais

Feça sua Avaliação



COMPRAR



COMPRA SEGURA

INDIQUE A UM AMIGO

INDIQUE A UM AMIGO

Abracadeira Galvanizada "D" para Eletroduto 3/4" com Cunha

Tipo "D" com cunha
 Ø Tubo(pol): 3/4"
 Ø Tubo(mm): 26,6



PORTAL
ELÉTRICO.COM

O que você está procurando?



Todos os departamentos

Material Elétrico

Iluminação

Fios e Cabos

Tomadas

Marcas

Infraestrutura > Ferragens > Abraçadeiras de Metal



Abraçadeira Tipo D 1,1/2" Com Cunha Galvanizada Fogo

Código: D112CCTP

Insira o CEP e compare preços com frete:

OK

Mostrando opções de frete para o CEP: 01234-567

Selecione a loja:

Andra - SP
R\$ 3,27

Frete: R\$ 12,01 | 5 dias úteis

O Portal Elétrico garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

Produto: **R\$ 3,27**

Frete: **R\$ 12,01**

Prazo: 5 dias úteis após a confirmação do pagamento

Preço com melhor entrega:

R\$ 15,28

1x de **R\$ 15,28** sem juros

- 1 + **COMPRAR**

Vendido e entregue por: **Andra - SP**



Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete

[Veja todos os produtos deste lojista](#)

[Vende este produto? Vem para o Portal!](#)

Sua privacidade

Clicando em "Aceitar", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo, utilizados para melhorar a experiência de navegação e analisar o tráfego do site. [Política de cookies](#)

Aceitar

Aceitar somente necessários

Preferências de cookies

POWERED BY **Loggly**




Possso ajudar?

Descrição

Especificações

ABRACADEIRA GALVANIZADA "D" PARA ELETRODUTO N 3" COM CUNHA



Faça sua Avaliação

INDIQUE A UM AMIGO

- Abraçadeira Galvanizada "D" para Eletroduto N 3" com Cunha
- Abraçadeira Tipo "D" com Cunha
- Linha pesada
- Acompanha Trava
- Furo Ø 7mm



O que você procura?



Minha conta



ACESSÓRIOS P/ VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

EXAUSTORES

CAIXA DE VENTILAÇÃO

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

PROMOÇÃO

Home > Acessórios p/Ventilação e Exaustão > Colarinho para Duto Flexível c/Registro



Colarinho para Duto Flexível c/Registro

5212000203

★★★★★ 0 OPINIÕES

Disponibilidade: Imediata

NCM: 72122010

Escolha Tamanho

Diam: 3" - 76 mm	Diam: 4" - 100 mm	Diam: 5" - 125 mm
Diam: 6" - 150 mm	Diam: 7" - 180 mm	Diam: 8" - 200 mm
Diam: 10" - 250 mm	Diam: 12" - 300 mm	Diam: 14" - 350 mm
Diam: 16" - 400 mm	Diam: 18" - 450 mm	Diam: 20" - 500 mm
Diam: 22" - 550 mm	Diam: 24" - 600 mm	

A Partir de: **R\$ 20,00**/ cada

R\$ 12,60 à vista com desconto PIX ou 1x de R\$ 13,58 (com desconto) Sem juros
MasterCard - Vindi

Mais informações

Comprar

Nova Exaustores e os cookies: nós utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Aceitar

Powered by Hotmart





COMPARTILHAR

FAVORITAR

Abraçadeira PVC 3/4" Cinza REF. E015500015 - Wetzel

015500153600000

WETZEL

R\$ 2,68

- 1 +

COMPRAR AGORA

SIMULAR FRETE E PRAZO

CEP

OK

Nossa plataforma utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência de compra. Se quiser saber mais, basta acessar nossa [Política de Privacidade](#).

CONTINUAR

ABRAÇADEIRA PVC 3/4" CINZA REF. E015500015 - WETZEL





O que você procura?



Ajuda

Minha conta



Compre por CATEGORIAS

QUEIMA DE ESTOQUE

ABRASIVOS

CONSTRUÇÃO E FERRAGENS

EPIS

FERRAMENTAS MANUAIS

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FIXAÇÃO

Página Inicial / Fixação / Arruela / Arruela Lisa Zincada 1/4"



Arruela Lisa Zincada 1/4"

Marca: Mabelini Referência: 42037

R\$ 27,90 no boleto
ou 1 x de **R\$ 31,00** no cartão

-

1

+

COMPRAR

Calcular Frete +

Pessoa Jurídica | Pessoa Física

A MEGA LOJA e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

continuar e fechar

Nenhuma classificação disponível

Arruela Lisa Zincada 3/8"

Arruela lisa 3/8 zincada - ccp

Arruela lisa 3/8 zincada - ccp

http://www.ccpvirtual.com.br/arruela-lisa-3-8-zincada/p

HÁ 33 ANOS FORNECENDO QUALIDADE E PREÇO JUSTO!PARCELE EM ATÉ 10X SEM JUROS

SOLICITE AQUI SEU ORÇAMENTO



PARAFUSOS E FERRAMENTAS

O que você procura?

ATENDIMENTO

 (11) 9 4727-5366

 (11) 2026-6736

 vendasvirtual@ccpvirtual.com.br

BEM-VINDO

ENTRE / CADASTRE-SE



Todos Departamentos

Parafusos / Fixação

Medição

Ferramentas de Corte

Epis

Abrasivos

Ferragens

Organização e Movimento

Obras e Construções

Acessórios Industriais

Home

Parafusos / Fixação

Arruela Lisa E Pressão - Aço Carbono





ARRUELA LISA 3/8 ZINCADA

Cód: 55278 | MASTER PAR

100 peças	500 peças	15 peças
R\$ 18,74 pç à vista	R\$ 78,58 pç à vista	R\$ 6,35 pç à vista
- 0 pct +	- 0 pct +	- 0 pct +

Por: **R\$ 6,35** à vista

 Já com 10% de desconto via Boleto ou Transferência

 10X sem Juros. Parcela mínima de R\$ 30,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Out-ou](#)

Minhas opções

Rejeitar

Aceitar





12:22

18/10/2023



O que você procura?



Ajuda

Minha conta



Compre por CATEGORIAS

QUEIMA DE ESTOQUE

ABRASIVOS

CONSTRUÇÃO E FERRAGENS

EPIS

FERRAMENTAS MANUAIS

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FIXAÇÃO

Página Inicial / Fixação / Arruela / Arruela Lisa Zincada 3/8"



Arruela Lisa Zincada 3/8"

Marca: **Mabelini** Referência: 42040

R\$ 27,90 no boleto
ou 1 x de R\$ 31,00 no cartão

- 1 +

COMPRAR

Calcular Frete +

[Pessoa Jurídica](#) | [Pessoa Física](#)

A MEGA LOJA e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

continuar e fechar

Selecione uma classificação disponível

Olá, seja bem-vindo(a)!

Atendimento ao cliente: (16) 99167-1248



O que você procura?



Minha conta



FIXADORES

MOVIMENTAÇÃO
E CARGA

FERRAMENTAS
MANUAIS

FERRAMENTAS
ELÉTRICAS
MÁQUINAS

COMPRESSORES
DE AR

JARDINAGEM

CONSTRUÇÃO
CIVIL

EPI

CATEGORIAS

Home > Fixadores > Arruelas > Arruela de Pressão Zincada 1/4



VIDEO



Arruela de Pressão Zincada 1/4

17128 0 OPINIÕES

A arruela de pressão é utilizada como complemento na aplicação com outros fixadores, diminuindo a possibilidade de soltar a porca de um fixador ou o próprio, em caso de vibrações. Isto é possível pois ela exerce pressão contrária ao aperto.

R\$ 0,07 (já com desconto no boleto ou pix)

Mais informações

1

Comprar

INFORME SEU CEP

00000-000

Calcular



Início » CONSTRUÇÃO » FERRAGENS »
PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS & BUCHAS

ARRUELA PRESSÃO ZINCADA 1/4

Código: 6186



R\$ 0,12

Outras formas de pagamento

1

Comprar

Disponibilidade: 3 dias úteis
Estoque: 1083 unidades

Calcule o frete

CEP

CALCULAR

Compartilhe

Adicionar à Lista de Desejos

Descrição Saiba mais informações

ARRUELA PRESSÃO ZINCADA 1/4

Descrição

Arruela de Pressão é utilizada em conjunto com parafusos ou porcas e tem como finalidade evitar que o conjunto montado se solte devido a vibrações. Seu formato helicoidal permite que seja exercida uma pressão constante sobre o parafuso ou porca.

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de [Política de Privacidade](#)

ENTENDI

BUCHA PLÁSTICA S5 (CENTO)

Atendimento e Telavendas: (11) 2757-7444

artesana

DRYWALL

Ten tudo que você precisa

Buscar

Digite o que você procura aqui

Olá Visitante!

Entrar

CARRINHO VAZIO

0 item(s)

Todos Departamentos

DIVISÓRIAS

FORROS

DRYWALL

PORTAS

FERRAMENTAS

STEEL FRAME

PISOS

TINTAS

OUTROS MATERIAIS

MONTE SEU ORÇAMENTO

Home > DRYWALL > Forro Drywall > Acessórios Para Instalação > BUCHA PLÁSTICA S5 (CENTO)

8% OFF

SKU 0083457

100% OFF

★★★★★

AVALIAÇÕES

ATENÇÃO: Produto com ST (substituição Tributária). Sujeito a acréscimo de imposto para CNPJ.

mais detalhes

DESCRIÇÃO

* Bucha plástica S5 Para fixação de objetos cuja armazenagem possa empregar parafusos com rosca madeira, auto atornaxante, soberba ou rosca para aglomerados (fixer), em concreto ou paredes maciças, como alvenaria, tijolos maciços, entre outros.

* Impermeáveis e atóxicas, suas aletas impedem o giro da bucha com o parafuso dentro do furo, ancorando-se aos materiais por atrito e garantindo excelente fixação. Externamente, exercem atrito com a parede e sua superfície interna é sua funcionalidade, evitando o uso de parafusos e parafusos de madeira.

RS 4,80

por

RS 3,68

em até 1x de RS 3,68 sem juros

ALERTA DE PREÇO

DIÂMETRO

10mm

5mm

6mm

8mm

SELECIONE QUANTIDADE

1

Adicionar à lista

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

OK

não sabe o cep?

Retire grátis em uma de nossas lojas

Produto Vendido Por Cento

Parafuso utilizado: Parafuso GN25

11:44

18/10/2023



Não encontrou o que precisava?



Consultar pedido



Minha Conta



Departamentos

DRYWALL

Tubos

Perfis

Chapas

Laminados

Telhas

Lojas

HOME / FERRAGENS / BUCHAS



Bucha S 5

Ref: 3000000571 Marca: EBR Fixar

R\$ 0,05

[Ver formas de pagamento >](#)

Preços por quantidade

Qtd.	Preço
Comprando 20 un.	A un. sai por: R\$ 0,04

- 1 +

Comprar

Calcule o frete

[OK](#) [Não sei meu CEP](#)

COMPRE PELO TELEFONE

[☎ \(61\) 3403-0403](#) [📞 \(61\) 3403-0403](#)

Bucha S 5

Especificações Técnicas

Produto	Bucha
Marca	EBR Fixar



Bucha Plástica 55 (Cento)

Bucha 5 5 | Gravio - Gravio

Bucha Plástica 55 (Cento)

Bucha 5 Comum Plástica Com A...

Bucha Plástica IV 56 com aba (c...

https://www.artesana.com.br/produto/bucha-plastica-iv-56-com-aba-cento-67342

(11) 2257-3444

Atendimento e Televendas: (11) 2797-7444

Nossas Lojas

Fale Conosco

Minha Lista

Meus Pedidos

artesana

DRYWALL

Ten tudo o que você precisa

🔍

Digite o que você procura aqui

BUSCAR

👤

Ola Visitante!

Entrar

🛒

0 item(s)

CARRINHO VAZIO

Todos Departamentos

DIVISÓRIAS

FORROS

DRYWALL

PORTAS

FERRAMENTAS

STEEL FRAME

PISOS

TINTAS

OUTROS MATERIAIS

MONTE SEU ORÇAMENTO

Home

>

Divisórias

>

ACESSÓRIOS PARA DIVISÓRIAS

>

BUCHAS

8% OFF

BUCHA PLÁSTICA IV 56 COM ABA (CENTO)

SKU 0117561

★★★★★ AVALIAÇÕES

mais detalhes



8% OFF

RS 3,88

por RS 3,57

em até 1x de RS 3,57 sem juros

ALERTA DE PREÇO

SELECIONE QUANTIDADE

1

Adicionar à lista

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

OK

não sabe o cep?

📍 Retire grátis em uma das nossas lojas

TÍTULO INFORMAÇÃO

- Bucha Plástica com aba 6 mm.

Parafuso Utilizado:

A.A. Philips 4,2 x 32

A.A. Fenda 4,2 x 32

13:28

17/10/2023

Bucha S8 ABA - FISCHER (60030)

Bucha S Comum Plastica Sem A

https://www.casadosparafusosfranca.com.br/fixadores/bucha/bucha-s-bucha-a/bucha-s-comum-plastica-sem-aba-08

Olá, seja bem-vindo(a)!

Atendimento ao cliente: (16) 99167-1248

f i y





Minha conta

 0

FIXADORES

MOVIMENTAÇÃO E CARGA

FERRAMENTAS MANUAIS

FERRAMENTAS ELÉTRICAS MÁQUINAS

COMPRESSORES DE AR

JARDINAGEM

CONSTRUÇÃO CIVIL

EPI

CATEGORIAS

Home > Fixadores > Bucha > Bucha S / Bucha A > Bucha S Comum Plastica Sem Aba 08





Bucha S Comum Plastica Sem Aba 08

18557  0 OPINIÕES

R\$ 0,06 (já com desconto no boleto ou pix)

Mais informações

1

Comprar

 INFORME SEU CEP

Calcular





FRETE GRÁTIS PARA PAULÍNIA E REGIÃO SAIBA MAIS



O que deseja procurar?



Atendimento



Rastrear pedido



Minha Conta



0

Elétrica

Hidráulica

Ferragens

Ferramentas

Fios e Cabos

Iluminação

Casa e Jardim

+ categorias



Ofertas



Frete

Entrega em todo o Brasil



Pagamentos

Até 10x sem juros no cartão



À Vista

Pague com PIX ou no Boleto à Vista



Segurança

Site 100% Seguro

Você está em: Ferragens > Bucha S8 ABA - FISCHER (600306)

compartilhe



Bucha S8 ABA - FISCHER (600306)

REF: 600306 MARCA: FISCHER



Seja o primeiro a opinar

R\$ 0,53

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Usamos Cookies em nosso site para fornecer a experiência de navegação mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

Ok, entendi

[Política de privacidade](#)



CABO COMANDO/CONTROLE 5X1,50 MM² BLINDADO MALHA DE COBRE ESTANHADO PRETO

VENDIDO POR METRO

Conduscamp

821.0962.01.04

0 avaliações

* METRAGEM TOTAL A COMPRAR (M):

Ex.: 100 metros

CORTADO EM LANCES DE:

Ex.: 100 metros (lance inteiro)

⚠️ *Estoque TOTAL de 1621 metros e maior lance SEM EMENDA desse produto é de 1600 metros.

R\$ 14,96

ou R\$ 14,51 no boleto bancário (3,00% de desconto)

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcular frete e prazo

00000-000

OK

Digite um CEP e clique no botão OK.

Para sua maior segurança, atualizamos a [Política de Privacidade](#) da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Entendi

Fale conosco, nós estamos online!



E CONFIRA AS OFERTAS

Conheça Dimensional

Frete grátis nas compras acima de R\$ 299,00!



O que você está procurando?

Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho



Material Elétrico



Iluminação



Fios e Cabos



EPIs




Automação Industrial



Intra

Fios e Cabos > Cabo de baixa tensão > Cabo Flexível 1KV 90G HEPR 5X1,5mm Preto...

PRONTA ENTREGA



Imagens meramente ilustrativas

Cabo Flexível 1KV 90G HEPR 5X1,5mm Preto Fiterflex Nexans

Código: 0

R\$ 10,99

Em até 1x R\$ 10,99 sem juros

- 1 m +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:

Não sei meu CEP


CALCULAR O FRETE

Descrição do produto



NOVO

Eletrocalha Perfilado 100 X 50 X 3mts



Referência 1710
Em estoque 20 Itens
EAN13 1710

Eletrocalha Perfilado 100X50X3mts

R\$ 66,50
Sem imposto

COMPRAR

Faça seu pedido pelo WHATSAPP

INICIAR CHAT

Compartilhar Tweet Pinterest

Frete e Prazo

09000-000 OK

DESCRIÇÃO

Eletrocalha Perfilado 100X50X3mts

Ao clicar neste botão, você aceita nossos termos e condições.

Cookies Obrigatórios

Cookies de estatísticas

Marketing e Social rede cookies

16 outros produtos na mesma categoria

NEGAR
TUDO

ACEITAR
SELEÇÃO

ACEITAR
TUDO



ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM
CH 24

R\$103,51

Meios de pagamento

Nossa loja

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra

Entendi



WhatsApp: 41 3314-1853 | Telefones: 0800 942 1850

Nossas Lojas | Nossos Telefones

Faça o Login ou crie seu Cadastro



Categorias

Compre por marca

Blog

Top Ofertas FK

Central de ajuda

Você está em: Home | Construção Civil | Materiais Elétricos | Perfisados e Acessórios



1/1

Electrocalha Perfurada 100x100x3000mm Perfil

☆☆☆☆☆ (0 avaliações)

Cód.:191093

592 unidades vendidas

Marca: PERFIL

R\$ 124,79 à vista
1X no cartão de crédito (já com 10% de desconto)
no pix ou boleto (já com 10% de desconto)
[Ver mais formas de pagamento](#)

1

+

-

COMPRAR

RECEBA UMA LIGAÇÃO AGORA

[Disponibilidade na loja física](#)

Calcule seu frete

OK

*Obs: O prazo indicado para entrega/retira começa a contar somente após a confirmação de pagamento.

Ao utilizar este site de Ferramentas Kennedy você concorda com a coleta e tratamento de seus dados pessoais por meio de formulários e cookies, segundo o que estabelece a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Saiba mais em nossa Política de Privacidade e Termo de uso.

ENTENDEI

Dados Técnicos

Precisa de ajuda?

Eu te ajudo a comprar

R\$ 142,46

Em estoque

Qtde: 1

Formas de Pagamento

 Adicionar ao carrinho

Consulte nossa política de Trocas e Devoluções

Qual CEP?

OK

☐ Retirar na loja

por Jea

RS-167.60

R\$ 142,46 por peça

Em Estoque

Vendido por Plenobras

Modelo	Perfurada
Material	Galvanizada Eletrolítica
Dimensões	200x100x3000mm
Tampa	Sem Tampa S/Viola (Ampere)
Chapa	Chapa 18

CLIQUE AQUI E CONFIRA AS OFERTAS

Conheça Dimensional

Frete grátis nas compras acima de R\$ 299,00!



O que você está procurando?

Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico

Iluminação

Fios e Cabos

EPIs

Automação Industrial

Íntra

Material Elétrico > Abraçadeiras para eletroduto > Abraçadeira Eletroduto Pvc Cinza 3/4 " Não...



PRONTA
ENTREGA



Imagens meramente ilustrativas

Abraçadeira Eletroduto Pvc Cinza 3/4 " Não Relevante ABR15 Wetzel

Código: E0155100015

R\$ 2,39

Em até 1x R\$ 2,39 sem juros

- 1 +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

Descrição do produto



Bucha Plástica S5 (Cento)

https://www.artesana.com.br/produto/bucha-plastica-s5-cento-65962

(11) 2757-7444

Atendimento e Televendas: (11) 2757-7444

Nossas Lojas

Fale Conosco

Minha Lista

Meus Pedidos

artesana

DRY WALL

Ten tudo que você precisa

🔍

Digite o que você procura aqui

BUSCAR

Olá Visitante!

Entrar

🛒

0 item(s)

CARRINHO VAZIO

Todos Departamentos

DIVISÓRIAS

FORROS

DRY WALL

PORTAS

FERRAMENTAS

STEEL FRAME

PISOS

TINTAS

OUTROS MATERIAIS

MONTE SEU ORÇAMENTO

Home > Drywall > Forro Drywall > Acessórios Para Instalação > Bucha

8% OFF

BUCHA PLÁSTICA S5 (CENTO)

SKU:0083457

100% OFF

★★★★★ AVALIAÇÕES

ATENÇÃO: Produto com ST (substituição Tributária). Sujeito a acréscimo de imposto para CNPJ. [mais detalhes](#)

DESCRIÇÃO

* Bucha plástica S5 Para fixação de objetos cuja armazenagem possa empregar parafusos com rosca madeira, auto atornaxante, soberba ou rosca para aglomerados (fixer), em concreto ou paredes maciças, como alvenaria, tijolos maciços, entre outros.

* Impermeáveis e atóxicas, suas aletas impedem o giro da bucha com o parafuso dentro do furo, ancorando-se aos materiais por atrito e garantindo excelente fixação. Externamente, exercem atrito com a parede e sua superfície interna é lisa, facilitando a entrada e saída de parafusos e parafusos de aço.

RS 4,80

por **RS 3,68**

em até 1x de RS 3,68 sem juros

ALERTA DE PREÇO

DIÂMETRO

10mm

5mm

6mm

8mm

SELECIONE QUANTIDADE:

1

Adicionar à lista

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

OK

não sabe o cep?

Retire grátis em uma de nossas lojas

Produto Vendido Por Cento

Parafuso utilizado: Parafuso GN25

11:44

18/10/2023



Não encontrou o que precisava?



Consultar pedido



Minha Conta



Departamentos

DRYWALL

Tubos

Perfis

Chapas

Laminados

Telhas

Lojas

HOME / FERRAGENS / BUCHAS



Bucha S 5

Ref: 3000000571 Marca: EBR Fixar

R\$ 0,05

[Ver formas de pagamento >](#)

Preços por quantidade

Qtd.	Preço
Comprando 20 un.	A un. sai por: R\$ 0,04

- 1 +

Comprar

Calcule o frete

OK

[Não sei meu CEP](#)

COMPRE PELO TELEFONE

[☎ \(61\) 3403-0403](#) [📞 \(61\) 3403-0403](#)

Especificações Técnicas

Produto	Bucha
Marca	EBR Fixar

Bucha S 5



Browser tabs: Bucha Plástica 55 (Cento), Bucha 5 5 | Gravie - Gravie, Bucha Plástica 55 (Cento), Bucha 5 Comum Plastica Com A, Bucha Plastica IV 56 com aba (Cento).

URL: https://www.artesana.com.br/produto/bucha-plastica-iv-56-com-aba-cento-67342

Atendimento e Televendas: (11) 2797-7444

Nossas Lojas, Faça Login, Minha Lista, Meus Pedidos

artesana DRYWALL Ten tudo o que você precisa

Buscar: Digite o que você procura aqui

Ola Visitante! Entrar

0 item(s) CARRINHO VAZIO

Todos Departamentos

DIVISÓRIAS, FORROS, DRYWALL, PORTAS, FERRAMENTAS, STEEL FRAME, PISOS, TINTAS, OUTROS MATERIAIS, MONTE SEU ORÇAMENTO

Home > Divisórias > ACESSÓRIOS PARA DIVISÓRIAS > BUCHAS

8% OFF

BUCHA PLASTICA IV 56 COM ABA (CENTO)

SKU 0117561

★★★★★ AVALIAÇÕES

[mais detalhes](#)



RS 3,88

por **RS 3,57**

em até 1x de RS 3,57 sem juros

ALERTA DE PREÇO

SELECIONE QUANTIDADE

1

Adicionar à lista

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

OK

[não sabe o cep?](#)

Retire o código em uma das nossas lojas

TÍTULO INFORMAÇÃO

- Bucha Plástica com aba 6 mm.

Parafuso Utilizado:

A.A. Philips 4,2 x 32
A.A. Fenda 4,2 x 32

WhatsApp icon

Bucha S8 ABA - FISCHER (60030)

Bucha S Comum Plastica Sem A

https://www.casadosparafusosfranca.com.br/fixadores/bucha/bucha-s-bucha-a/bucha-s-comum-plastica-sem-aba-08

Olá, seja bem-vindo(a)!

Atendimento ao cliente: (16) 99167-1248

f i y





Minha conta

 0

FIXADORES

MOVIMENTAÇÃO E CARGA

FERRAMENTAS MANUAIS

FERRAMENTAS ELÉTRICAS MÁQUINAS

COMPRESSORES DE AR

JARDINAGEM

CONSTRUÇÃO CIVIL

EPI

CATEGORIAS

Home > Fixadores > Bucha > Bucha S / Bucha A > Bucha S Comum Plastica Sem Aba 08





Bucha S Comum Plastica Sem Aba 08

18557  0 OPINIÕES

R\$ 0,06 (já com desconto no boleto ou pix)

Mais informações

1

Comprar

 INFORME SEU CEP

Calcular



13:30

17/10/2023

FRETE GRÁTIS PARA PAULÍNIA E REGIÃO SAIBA MAIS



O que deseja procurar?

Atendimento

Rastrear pedido

Minha Conta



Elétrica

Hidráulica

Ferragens

Ferramentas

Fios e Cabos

Iluminação

Casa e Jardim

+ categorias

Ofertas



Frete

Entrega em todo o Brasil



Pagamentos

Até 10x sem juros no cartão



À Vista

Pague com PIX ou no Boleto à Vista



Segurança

Site 100% Seguro

Você está em: Ferragens > Bucha S8 ABA - FISCHER (600306)

compartilhe

Bucha S8 ABA - FISCHER (600306)

REF: 600306 MARCA: FISCHER



Seja o primeiro a opinar

R\$ 0,53

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Usamos Cookies em nosso site para fornecer a experiência de navegação mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

Ok, entendi

[Política de privacidade](#)



CABO COMANDO/CONTROLE 5X1,50 MM² BLINDADO MALHA DE COBRE ESTANHADO PRETO

VENDIDO POR METRO

Conduscamp

821.0962.01.04

0 avaliações

* METRAGEM TOTAL A COMPRAR (M):

Ex.: 100 metros

CORTADO EM LANCES DE:

Ex.: 100 metros (lance inteiro)

⚠️ *Estoque TOTAL de 1621 metros e maior lance SEM EMENDA desse produto é de 1600 metros.

R\$ 14,96

ou R\$ 14,51 no boleto bancário (3,00% de desconto)

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcular frete e prazo

00000-000

OK

Digite um CEP e clique no botão OK.

Para sua maior segurança, atualizamos a [Política de Privacidade](#) da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Entendi

Fale conosco, nós estamos online!



E CONFIRA AS OFERTAS

Conheça Dimensional

Frete grátis nas compras acima de R\$ 299,00!



O que você está procurando?

Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho



Material Elétrico



Iluminação



Fios e Cabos



EPIs



Automação Industrial



Intra

Fios e Cabos > Cabo de baixa tensão > Cabo Flexível 1KV 90G HEPR 5X1,5mm Preto...

PRONTA ENTREGA



Imagens meramente ilustrativas

Cabo Flexível 1KV 90G HEPR 5X1,5mm Preto Fiterflex Nexans

Código: 0

R\$ 10,99

Em até 1x **R\$ 10,99** sem juros

- 1 m +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:


Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

Descrição do produto



NOVO



Eletrocalha Perfilado 100 X 50 X 3mts

Referência	1710
Em estoque	20 Itens
EAN13	1710

Eletrocalha Perfilado 100X50X3mts

R\$ 66,50
Sem imposto

- 1 +

COMPRAR

Compartilhar

Tweet

Pinterest

Frete e Prazo

09000-000

OK



DESCRIÇÃO

Eletrocalha Perfilado 100X50X3mts

Ao clicar neste botão, você aceita nossos termos e condições.

Cookies Obrigatórios

Cookies de estatísticas

Marketing e Social rede cookies

16 outros produtos na mesma categoria

NEGAR
TUDO

ACEITAR
SELEÇÃO

ACEITAR
TUDO



ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM
CH 24

SKU: E78400031

R\$103,51

Meios de pagamento

Nossa loja

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra

Entendi



WhatsApp: 41 3314-1853 | Telefones: 0800 942 1850

Nossas Lojas | Nossos Telefones

Faça o Login ou crie seu Cadastro



Categorias

Compre por marca

Blog

Top Ofertas FK

Central de ajuda

Você está em: Home | Construção Civil | Materiais Elétricos | Perfisados e Acessórios



1/1

Electrocalha Perfurada 100x100x3000mm Perfil

☆☆☆☆☆ (0 avaliações)

Cód.:191093

592 unidades vendidas

Marca: PERFIL

R\$ 124,79 à vista
1X no cartão de crédito (já com 10% de desconto)
no pix ou boleto (já com 10% de desconto)
[Ver mais formas de pagamento](#)

1

+

-

COMPRAR

RECEBA UMA LIGAÇÃO AGORA

[Disponibilidade na loja física](#)

Calcule seu frete

OK

*Obs: O prazo indicado para entrega/retira começa a contar somente após a confirmação de pagamento.

Ao utilizar este site de Ferramentas Kennedy você concorda com a coleta e tratamento de seus dados pessoais por meio de formulários e cookies, segundo o que estabelece a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Saiba mais em nossa Política de Privacidade e Termo de uso.

ENTENDEI

Dados Técnicos

Precisa de ajuda?

Eu te ajudo a comprar

R\$ 142,46

Em estoque

Qtd: 1

Formas de Pagamento

 Adicionar ao carrinho

Consulte nossa política de Trocas e Devoluções

Qual CEP?

OK

☐ Retirar na loja

por Jea

RS-167.60

R\$ 142,46 por peça

Em Estoque

Vendido por Plenobras

Modelo	Perfurada
Material	Galvanizada Eletrolítica
Dimensões	200x100x3000mm
Tampa	Sem Tampa S/Viola (Ampere)
Chapa	Chapa 18

ELETRICAL PERFORADA 200xEletrical Perforada Galvanizada

https://www.eletrical.com.br/eletricalhas/eletricalha-perforada-200x100x3000mm-pz-chapa-18/

Fale conosco ou compre pelo telefone: (43) 3324-5919 (Londrina) de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00

ELETRICAL

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

O que você está procurando?

CONTA & PEDIDOS


(43) 3324-5919

CARRINHO

CATEGORIASAUTOMAÇÃOELETRODUTOSELETRICALHASFIOS E CABOSILUMINAÇÃOPERFILADOSPADRÃO COPEL BIFÁSICO 50AREATORES

HOME

ELETRICALHAS



ELETRICALHA PERFORADA 200X100X3000mm PZ CHAPA 18

Outros produtos: [ELETRICAL](#)

Código do produto: 781

★★★★★

Avaliação 0,0 | 0 Comentários

Por apenas:

R\$ 170,06

Na Eletro Fm você encontra o melhor preço para sua obra. Eletrocalha perforada com e sem virola. Fabricação própria. Tudo em material elétrico.

Comprar

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

* Informe seu CEP

100000-000

Calcular

Descrição do produto

ELETRICALHA PERFORADA 200X100X3000mm PZ CHAPA 18

Entre em contato para saber seu frete.

Avaliação dos clientes

Este produto ainda não foi avaliado.

Avaliar

Envie-nos uma mensagem

jvachat

09:46

18/10/2023



O que você está buscando?



Todos os produtos Elétricos Hidráulicos Iluminação Automação Residencial Engenharia Energia Solar Piso Aquecido Sistemas de Aquecimento

Rio Grande/RS

Início / Elétricos / Eletrodutos e acessórios / Eletroduto rígido /
ELETRODUTO RÍGIDO PVC LEVE SEM ROSCA CINZA 3/4" 3M
ELETRODUTO RÍGIDO PVC LEVE SEM ROSCA
CINZA 3/4" 3M
SKU: 215300021

R\$13,99



Comprar

Meios de pagamento	+
Meios de envio	+
Nossa loja	+



Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

Entendi



09:48
18/10/2023



Eletroduto Rígido Zincado Leve 3/4" 3Metros

★★★★★
Seja o primeiro a opinar

R\$ 18,60

R\$ 17,11 à vista com desconto Pix - Vindi
ou 3x de R\$ 6,20 Sem juros MasterCard - Vindi
ou 12x de R\$ 1,76 com juros MasterCard - Vindi

1

Comprar Agora

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

🚚 Frete e prazo de entrega

Informe seu CEP

CALCULAR

👤 Indique a um amigo

💬 Tire suas Dúvidas

🔄 Continuar comprando

Ao usar esta loja virtual, você aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade

Termos de Uso



O que você procura?



Minha conta



ILUMINAÇÃO DECORATIVA



AUTOMAÇÃO



MATERIAL ELÉTRICO



INFRAESTRUTURA



LÂMPADAS



FIOS E CABOS



CATEGORIAS

Home > Infraestrutura > Eletroduto Galvanizado > Eletroduto Zincado 1.1/2" Médio



Eletroduto Zincado 1.1/2" Médio

17631  0 OPINIÕES

R\$ 51,70

R\$ 49,12 à vista com desconto Transferência Online Bradesco ou 12x de R\$ 4,83 com juros Cartão Diners

[Mais informações](#)

1

/ 160

Comprar

INFORME SEU CEP

00000-000

Calcular



Eletroduto Zincado 3" Médio 3 | X

https://www.eletricaarea.com.br/infraestrutura/eletroduto-galvanizado/eletroduto-zincado-3-medio

Envie seu orçamento para contato@eletricaarea.com.br

Atendimento ao cliente: 0800 264 4022

Rastrear minha compra

f i p in

 **AREA**
Qualidade de Instalação e Manutenção

0 que você procura?

Minha conta



 ILUMINAÇÃO DECORATIVA

 AUTOMAÇÃO

 MATERIAL ELÉTRICO

 INFRAESTRUTURA

 LÂMPADAS

 FIOS E CABOS

 CATEGORIAS

Home > Infraestrutura > Eletroduto Galvanizado > Eletroduto Zincado 3" Médio





Eletroduto Zincado 3" Médio

12060  0 OPINIÕES

R\$ 160,70

R\$ 152,67 à vista com desconto Transferência Online Bradesco ou 12x de R\$ 15,00 com juros Cartão Dinners

[Mais informações](#)

1 / 80

Comprar

 INFORME SEU CEP

00000-000

Calcular

09:51

18/10/2023

Emenda Tipo Tala 50mm Chapa

Emenda para Eletrocalha (Tala 50x50)

https://www.dzmaterialseletricos.com.br/produto/2294/emenda-tipo-tala-50mm-chapa-18-zincada?g=8

MATERIAIS ELÉTRICOS

O que deseja procurar?

Bem-vindo(a),
Entre ou cadastre-se

CATEGORIAS

CHUVEIROS E TORNEIRAS

CLIMATIZAÇÃO

FIOS E CABOS

ILUMINAÇÃO

INTERRUPTORES E TOMADAS

MATERIAIS ELÉTRICOS

OUTLET

Home > Ferragens > Eletrocalhas > 50x50

Emenda Tipo Tala 50mm Chapa 18 Zincada

Cód.: B2294

★★★★★ (0) Avaliar produto

Cor: ALUMINIO

Compre e retire na loja!

Vendido e entregue por Dzmaterialeletricos

De ~~R\$ 11,36~~ por

R\$ 1,36

à vista

Em até 1x de R\$ 1,36 s/ juros [Ver parcelas](#)

boleto bancário por R\$ 1,36 (0% de desconto)

Calcular frete e prazo

Calcular

Comprar

Retirar na Loja

Adicionar ao carrinho

Informações do produto

09:53

18/10/2023

Início » CONSTRUÇÃO » FERRAGENS »
PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS & BUCHAS

ARRUELA PRESSÃO ZINCADA 1/4

Código: 6186



R\$ 0,12

Outras formas de pagamento

1

Comprar

Disponibilidade: 3 dias úteis
Estoque: 1083 unidades

Calcule o frete

CEP

CALCULAR

Compartilhe

Adicionar à Lista de Desejos

Descrição Saiba mais informações

ARRUELA PRESSÃO ZINCADA 1/4

Descrição

Arruela de Pressão é utilizada em conjunto com parafusos ou porcas e tem como finalidade evitar que o conjunto montado se solte devido a vibrações. Seu formato helicoidal permite que seja exercida uma pressão constante sobre o parafuso ou porca.

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de [Política de Privacidade](#)

ENTENDI

Emenda Tala Aba para eletrocalha

TALA P/ELETRICALHA SIMPLES

https://www.lojacentraleletrica.com.br/produto/emenda-tala-aba-para-eletrocalha-100mm

Em até 6x sem juros no cartão de crédito | (38) 99734-0497 | (38) 3214-7272 | lojacentraleletrica@gmail.com

CENTRAL
ELÉTRICA

Materiais Elétricos e Hidráulicos

O que você procura?

Olá Cliente!
Cadastre-se | Login

Acessórios

Materiais Elétricos

Fios e Cabos

Disjuntores

Padrão Cemig

Tomadas e Interruptores

Iluminação

Chuveiros e Resistências

Ver Mais

Home > Emenda Tala Aba para eletrocalha 100mm

Emenda Tala Aba para eletrocalha 100mm

★★★★★ - Faça uma avaliação

Cód: 762244

de R\$ 4,50 por

R\$ 4,22

Ver mais parcelas

R\$ 4,05

com 4% de desconto no Pix, no boleto bancário ou na transferência eletrônica.

Observações

Fora de estoque

Avise-me quando chegar.

Seu nome

Seu email. Ex: joao@email.com

AVISE-ME

* Foto meramente ilustrativa

Share 0

Compartilhe

Descrição

Especificações

Comentários

Fale Conosco

09:55

18/10/2023

Digite o produto...

PROCURAR



INFRAESTRUTURA TOMADAS E INTERRUPTORES ELETRICA LÂMPADAS ILUMINAÇÃO FERRAMENTAS HIDRAULICA

SEGURANÇA VENTILADORES BANHO E AQUECIMENTO CABOS UTILIDADES E ELETRONICOS INFORMATICA E TELEFONIA

PARA RAIO E ACESSORIOS TODOS

INFRAESTRUTURA ELETROCALHAS E PERFILADOS ACESSORIOS ELETROCALHA



ZOOM



TALA P/ELETRICALHA SIMPLES 100MM

Ref: 2856 Cód. EAN 1001038028560

Outros produtos ELETROCALHA

☆☆☆☆ Escrever a primeira avaliação

Perguntas (0)

R\$ 2,01

à vista (5% desconto já calculado) no boleto bancário ou Pix.

ou em até 3x De R\$0,71 Sem juros

Ver Parcelas

COMPRAR

Frete e Prazo:

Cep

CALCULAR

Não sei meu cep



Emenda Tala Aba para eletrocali xTALA P/ELETRICALHA SIMPLES xEmenda I para perfilado 38x38mm xEmenda para Perfilado Tipo "T" x

https://www.lojacentraleletrica.com.br/produto/emenda-i-para-perfilado-38x38mm

Em até 6x sem juros no cartão de crédito | (38) 99734-0497 | (38) 3214-7272 | lojacentraleletrica@gmail.com

CENTRAL ELÉTRICA
Materiais Elétricos e Hidráulicos

O que você procura?

Olá Cliente!
Cadastre-se | Login

AcessóriosMateriais ElétricosFios e CabosDisjuntoresPadrão CemigTomadas e InterruptoresIluminaçãoChuveiros e ResistênciasVer Mais

Home > Emenda I para perfilado 38x38mm

Emenda I para perfilado 38x38mm

★★★★★ - Faça uma avaliação



* Foto meramente ilustrativa



Cód: 762278

de R\$ 4,59 por

R\$ 4,22

Ver mais parcelas

R\$ 4,05

com 4% de desconto no Pix, no boleto bancário ou na transferência eletrônica

Observações

1

+

Em estoque

COMPRAR

 Frete e prazo:
Não sei o meu CEP

Ok

Share 0

Compartilhar

Descrição

Especificações

Comentários

Descrição

Fale Conosco

09:57
18/10/2023

Emenda Tala Aba para eletrocali x TALA P/ELETROCALHA SIMPLES x Emenda I para perfilado 38x38 x Emenda para Perfilado Tipo "I" x

https://eletricaserpal.com.br/produto/3997-emenda-para-perfilado-tipo-i-38x38?srsltid=AfmBOqzMu9Uq21Zd0nltXu03q8s_9attKgT7ounltInCLh0WLQnC6Ap4ol

Missão, Visão e Valores Clube do Parceiro Trabalhe Conosco Vagas Disponíveis Quem Somos Blog



WhatsApp Minha conta Minha Lista Meu Carrinho

Todos os departamentos

Página Inicial / ELÉTRICA / Emenda para Perfilado Tipo "I" - 38x38



Código ADM:3997 / Código Orig 225010

Emenda para Perfilado Tipo "I" - 38x38

ELECON

Seja o primeiro a avaliar

por

R\$ 2,85 à vista

Selecione a Quantidade:

UN - 1 +

Formas de pagamento

Adicionar ao carrinho

Comprar Agora

Solicitar atendimento ao vendedor

Calcule o frete:

CEP*

Consultar

Usamos cookies para fornecer os recursos e serviços oferecidos em nosso site, além de melhorar a experiência do usuário. Ao continuar navegando neste site, você concorda com o uso destes cookies. Leia nossa [Política de Cookies](#) para saber mais.

Personalizar cookies Concordar e Continuar

09:56 18/10/2023

Perfido Perfurado de Emenda

Perfido Perfurado de Emenda

https://www.anhangueferramentas.com.br/produto/perfido-perfurado-de-emenda-interna-tipo-t-38x38x190mm-chapa-n18-pg-936296-ccmar-1086047gclid=CjwKCAjw3oqBhAqEiwA_UalTs1DpqvNm3ypZ7adF3K/YmEnL4491_MqISjgLnAMbKgcptLz7G8xoCHmQAvD_BwE

Empresa | **Vendas Corporativas** | Loja Fsica | Catlogo

Outlet | Atendimento | Meus Pedidos



ANHANGUE FERRAMENTAS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

q

Digite aqui o que



Entrar ou Criar uma conta

Fale conosco



FERRAMENTAS ELÉTRICAS | FERRAMENTAS À BATERIA | FERRAMENTAS MANUAIS | AUTO CENTER | COMPRESSORES DE AR | SOLDA | CONSTRUÇÃO CIVIL | TESTE E MEDIÇÃO | CASA E JARDIM



3,254.001



Home / Material Eltrico / Perfilados e Eletrocalhas

★★★★★ (Avalie agora!)

PERFILADO PERFORADO DE EMENDA INTERNA TIPO T 38X38X190MM CHAPA N18 PG 936296 CEMAR

Cemar | SKU 149078 | Cod. Fornecedor 936296

~~R\$ 14,44~~

R\$ 11,90

à vista no PIX com **10% OFF**

R\$ 13,22

Em até 1x de **R\$ 12,43** sem juros (Desconto de 6%) no Cartão

[Outras formas de pagamento](#)

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR AGORA

 **DESPACHAMOS EM ATÉ 12H**

Consulte frete e prazo de entrega

CALCULAR [Retirar na loja](#) [Veja as opções](#)

Não sabe o CEP?

Anhangue Ferramentas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

CONTINUAR E FECHAR



09:58
18/10/2023

Perfildado Perfurado de Emenda

Perfildado Perfurado de Emenda

http://www.magazineluiza.com.br/perfildado-perfurado-de-emenda-interno-tipo-t-38x38x190mm-chapa-n18-pg-936296-
Smartphones com processadores Snapdragon com 10% no PIX
Nossas lojas Terça sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos



magalu

Busca no Magalu

Bem-vindo
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

Ver ofertas para minha região

Cartão Magalu

Todos os departamentos
Ofertas do Dia
Celulares
Móveis
Eletrodomésticos
TV e Vídeo
Informática
Salão
Baixe o SuperApp
Cartão Magalu

magalu > Ferramentas > Acessórios > Abraçadeira > Perfildado Perfurado de Emenda Interna tipo T 38x38x190mm Chapa n18 PG 936296 CEMAR

Perfildado Perfurado de Emenda Interna tipo T 38x38x190mm Chapa n18 PG 936296 CEMAR

Código aj258e32k5 | [Ver descrição completa](#) | [cemar](#)





★★★★★ Avaliar produto

Vendido por **Nk Assistência Técnica**
Entregue por **magalu**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

~~R\$ 11,99~~
R\$ 11,42 no Pix
(4% de desconto)

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 11,99
1x R\$ 11,99

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Nk Assistência Técnica
Lojista parceiro Magalu

[Ver mais informações da loja](#)

09:58
18/10/2023

Data de lançamento: 13/12/2021

☆☆☆☆☆ **OPINIÕES**

[Mais informações](#)

☐ 2.2x6



ESTE PRODUTO SAI DE GRACA SE A ENTREGA ATRASAR

* Consulte o regulamento

Referência: 71832

Parafuso Auto Atarraxante Philips Cabeça Panela 4,2x38mm

★★★★★ 5 (10)

Vendido e entregue por: **Lojas Quero-Quero**

R\$ 0,35

à vista

Em até 1x R\$ 0.35

Cartão Quero-Quero

Meis formas de pagamento

Compartilhar



Preço válido para o dia 17/10/2023 na cidade selecionada no caminho em compras realizadas pelo Sife. Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. Imagens meramente ilustrativas.

Informe seu CEP para consultar o frete e prazo de entrega para sua região.



Procure o seu produto...

Entre ou Cadastre-se



Todas as categorias

Equipamentos De Proteção


Ferramentas

Fixação

Químicos

Solda

Home / Copal / PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PANELA PHILIPS 4,2 X 38 INOX

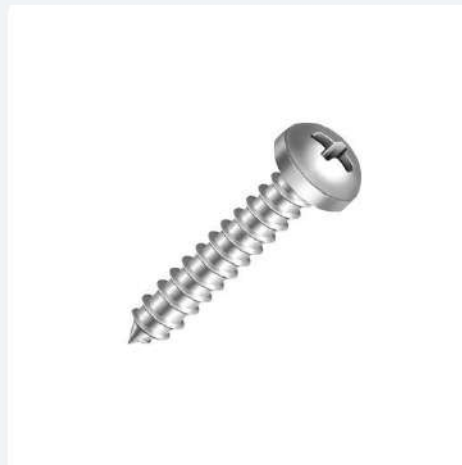

REF.: AAPNP24.2X38A2 CÔD: 05516

PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PANELA PHILIPS 4,2 X 38 INOX

★★★★★ (0) Avaliações

Adicionar a lista de desejos

R\$ 0,48

Quantidade: 1 unidade (Últimas unidades)

Aproveite! Últimas unidades.

Comprar agora

Consulte o prazo de entrega

Não sei meu CEP

Digite seu CEP

Consultar

Respeitamos a sua privacidade

Sobre Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Conheça nossa [Política de Privacidade](#)

Aceito

PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PANELA PHILIPS 4,2 X 38 INOX



Digite aqui o que você procura...

ATENDIMENTO

Entrar



MENU

Rolamentos

Mancais

Fixadores

Fixadores Aço
Inox

Ferramentas
Manuais

Engrenagens

Abrasivos

Página Inicial > Fixadores > Parafuso Auto Atarrachante > Cabeça Chata

Parafuso Autoatarrachante Cabeça Chata 4,8x50 Zincado

Cod. do Produto: 758

Classe



Passa o mouse para ampliar

R\$ 0,27

Mais formas de pagamento

1x de R\$ 0,26 no cartão de crédito

R\$ 0,25 à vista no pix (7% Desconto) Economize R\$ 0,02

R\$ 0,26 à vista no boleto (4% Desconto) Economize R\$ 0,01



COMPRAR



Loja Segura

Calcule Frete e
Prazo

Digite seu CEP:

Calcular Frete

Utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossa loja virtual durante a sua navegação e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pela loja virtual, você nos autoriza a coletar tais informações através do cookies e utilizá-las para estas finalidades. Em caso de dúvidas, acesse nossa [Política de Privacidade](#)

Entendi e Aceito



WhatsApp
Vamos Conversar?

TOTALAR

BUSQUE AQUI



DÚVIDAS? 3134647644



AR SPLIT



SPLIT INVERTER



AR JANELA



PORTÁTIL



PISO TETO



CASSETTE



BUILT IN



MULTI SPLIT



EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS



PEÇAS

5% OFF

Início > Itens > PAR AAT 4,8 X 50 CHT PH (001946) (1,319)

PAR AAT 4,8 X 50 CHT PH (001946) (1,319)

R\$0,59 **R\$0,56**

A vista R\$0,56

VER MAIS DETALHES

- 1 +

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP



Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.

ENTENDI

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Nenhuma classificação disponível





Início » CONSTRUÇÃO » FERRAGENS »
PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS & BUCHAS

PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X2

Código: 11104

R\$ 0,30

Quais formas de pagamento?

1

Comprar

Disponibilidade: 2 dias úteis
Estoque: 731 unidades

Calcule o frete

CEP:

CALCULAR

Compartilhe:



Adicionar à Lista de Desejos

Descrição Saiba mais informações



Buscar



Entrar



Página Inicial

Sobre nós

Produtos

Outlet

Contato

> Dispositivos de Montagem > Parafusos e Buchas > Parafuso Sextavado AC UNC 1/4x2 I Zincado Branco Ciser



Parafuso Sextavado AC UNC 1/4x2 I Zincado Branco Ciser

CODIGO 13527



R\$ 0,78

Quantidade:

1 - +

Adicionar ao carrinho



Simule o frete

Digite o CEP

OK

DETALHES

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos do seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

[Eu aceito!](#)

Display: 17.4"



Buscar



Entrar



Página Inicial

Sobre nós

Produtos

Outlet

Contato

Dispositivos de Montagem > Parafusos e Buchas > Parafuso Sextavado AC UNC 3/8x2 RI Zincado Branco Ciser



Parafuso Sextavado AC UNC 3/8x2 RI Zincado Branco Ciser

CÓDIGO 13531

R\$ 1,78

Quantidade:

1 - +

Adicionar ao carrinho



Simule o frete

Digite o CEP

OK

DETALHES

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#)

[Eu aceito!](#)





Digite Aqui



JA É CADASTRADO?
MEUS PEDIDOS

MINHAS
LISTAS

MEU CARRINHO

DEPARTAMENTOS

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FERRAMENTAS MANUAIS

MEDICÃO E TESTE

SOLDA

EPI

MÁQUINAS E COMPRESSORES

JARDINAGEM

MARCAS

FERRAMENTAS GERAIS / PARAFUSOS E FIXADORES / PARAFUSOS / PARAFUSOS SEXTAVADOS

PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 3/8" X 2" UNC ROSCA TOTAL - VONDER

SKU:1149995 REFERÊNCIA: 2063038200 MARCA: VONDER



★★★★★ [Avalie agora!]

RS 5,36

A vista no boleto

A vista no cartão RS 5,36

Ver opções de parcelamento

1

COMPRAR

FRETE E PRAZO DE ENTREGA

Digite seu CEP

OK

Não sei meu CEP

Compartilhe:



Feedback



Parafuso lentalha com lenda 1/4

PARAFUSO CABEÇA LENTILHA

https://www.megalojista.com.br/fixadores/parafusos/parafuso-rosca-maquina/parafuso-cabeça-lentilha-trava-1-4-20-unc-x-5-8-aco-carbono-zincado-branco.html

SEJA BEM VINDO (A) AO MEGA LOJISTA

MINHA CONTA

ENTRAR

MEGA
LOJISTA

Procurar...

Categorias

PRINCIPAL

FIXADORES

ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS

MATERIAIS DE LIMPEZA

Fixadores

Parafusos

Parafuso Rosca Máquina

PARAFUSO CABEÇA LENTILHA TRAVA 1/4 20-UNC X 5/8 AÇO CARBONO ZINCADO BRANCO



+



Parafuso Cabeça Lentilha Trava 1/4 20-UNC X 5/8 Aço Carbono Zincado Branco (Embalagem com 200 Unidades)

★★★★★ 0 opinião(ões)

Categoria:

Fixador

Tipo:

Parafuso

Cabeça:

Lentilha Trava

Tipo De Rosca:

Rosca Máquina

Bitola / Diâmetro:

1/4

Principais Aplicações:

Metal

Principais Aplicações:

Alumínio

Rosca:

Grossa

Passo / Fios:

20-Unc

Disponibilidade: **Esgotado**

RS247,37 **RS61,94**

Compre 2 caixas por **R\$58,97** cada e **economize 5%**

Compre 4 caixas por **R\$55,75** cada e **economize 10%**

Compre 6 caixas por **R\$52,78** cada e **economize 15%**

Enviar para um amigo

Calculo de Frete

Insira seu endereço para calcular o valor do frete.

CEP

Calcular

13:34
17/10/2023

Parafuso Lentilha com fenda 1/4

PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1

https://www.ccpvirtual.com.br/parafuso-lentilha-com-fenda-1-4-x-5-8-unc-zincado-branco/p

HA 33 ANOS FORNECENDO QUALIDADE E PREÇO JUSTO

PARCELE EM ATÉ 10X SEM JUROS

SOLICITE AQUI SEU ORÇAMENTO



PARAFUSOS E FERRAMENTAS

0

De que você procura?

Q

ATENDIMENTO

 (11) 9 4727-5366

 (11) 2026-6736

 vendasvirtual@ccpvirtual.com.br

BEM-VINDO

ENTRE / CADASTRE-SE



Todos Departamentos

Parafusos / Fixação

Medição

Ferramentas de Corte

Ep's

Abrasivos

Ferragens

Organização e Movimento

Obras e Construções

Acessórios Industriais

Home \ Parafusos / Fixação \ Parafusos Lentilha Fenda E Com Trava Para Eletrocalhas





PARAFUSO LENTILHA COM FENDA 1/4 X 5/8 UNC ZINCADO BRANCO

Cód: 38623 | [MASTER PAR](#)

50 peças	200 peças
R\$ 12,38 pc à vista	R\$ 42,93 pc à vista
- 0 pct +	- 0 pct +

Por: **R\$ 12,38** à vista

 Já com 10% de desconto via Boleto ou Transferência

 10X sem Juros. Parcela mínima de R\$ 30,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Controlar sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Out-out](#)

Minhas opções

Rejeitar

Aceitar



13:34

17/10/2023



CATEGORIAS

PEQUISE POR
CATEGORIA

Digite aqui o que você procura.



DETALHES DO PRODUTO

Emenda para Eletrocalha (Tala Simples) 50mm Altura



Compartilhe este produto:



DESCRIÇÃO

Código: 20021505

Emenda para Eletrocalha (Tala Simples) 50mm
Altura Galvanização Eletrolítica

Tem como utilidade: conectar uma calha à outra.
Tamanho: 50mm

ADICIONAR AO CARRINHO

PREÇO

Por: R\$ 2,39.
Ou em até 1x de R\$ 3,82

VOLTAR

Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Fechar e aceitar

Tela com 4 furos 38mm Mopa

Perfilado Tala Lisa 4 Furos - Tefli

Não segurowww.lojaeletrica.com.br/tala-com-4-furos-38mm-mopa.product.2432300570478.dept.0.aspx

LojaElétrica Ltda.

Bem-vindo a Loja nossa!
Não é cliente? Clique aqui

Meu Cadastro

Meus Pedidos

Meu Carrinho 0 itens

Conheça a Empresa | Fale Conosco

Buscar:

Todo o site

OK

Veja todos os Departamentos

Peças e Componentes Industriais

Condutores

Adesivos, Fixação, Identificação e Lubr

Banho e Aquecimento

Caixas

Outlet



TALA COM 4 FUROS 38MM MOPA

Por: R\$ 2,39 à vista

ou R\$ 2,39 em 1x de R\$ 2,39 iguais

COMPRAR

COMPRA
SEGURA

Faça sua Avaliação

★ ★ ★ ★ ★

INDIQUE A UM AMIGO

Mais Fotos



clique para ampliar

Mais Detalhes

Tala com 4 furos 38mm Mopa

Componente para perfilado.

Referência: 114.01.E

10:15

18/10/2023



- CUTELARIA
- ELÉTRICA
- FERRAMENTAS E FERRAGENS
- HIDRÁULICA
- JARDINAGEM
- LIMPEZA
- MÁQUINAS
- SEGURANÇA
- TINTAS E ACESSÓRIOS

Tem alguma dúvida?

Whatsapp 11 99191-2810 Tels 11 5242-1732 ou 11 97661-1022 e-mail : contato@sigfermentas.com.br

Digite seu email

Sobre a loja



[Início](#) / [FERRAMENTAS E FERRAGENS](#) /

Perfilado Tala Lisa 4 Furos P3600 10 Peças

Código: 6URPHW9LF

Marca: **Perfiso**

R\$ 26,30
ou **R\$ 24,98** via Pix

Order: 1

 Comprar

Estoque: Disponível

 Balanta Recorrente	R\$ 24,98
 PayPal	R\$ 26,30
 pix	R\$ 24,98
 VISA  MasterCard  American Express  Diners Club  Discover	R\$ 26,30

Calcule o frete

+ Lista de Desejos

Perfilado Tala Lisa 4 Furos P3600 10 Peças Imagens Ilustrativas

0 comentários

Classificar por Mais antigos ▾

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de [Política de Privacidade](#)

Fale conosco, nós estamos online! [jvachat](#)

DESDE 1996 DISTRIBUINDO QUALIDADE E CONFIANÇA.

ELETROSUL
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS

O que deseja procurar?



Central de Atendimento



Olá, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar



0

AUTOMAÇÃO

MATERIAIS ELÉTRICOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS

ILUMINAÇÃO

INTERRUPTORES E TOMADAS

+ CATEGÓRIAS

Produtos em Oferta



Envio Rápido
para todo o Brasil



Compre no Site
Retire na Loja



5% de Desconto
no Pix



Pague com cartão
em até 12x s/ juros



Segurança
Loja Certificada

Você está em: [Home](#) > [ELETROCALHAS](#) > [Tela p/ Eletrocalha](#) > [Saída Horizontal para Eletroduto 1"](#)



Saída Horizontal para Eletroduto 1"

REF: 09163 MARCA: ELECON / JEA

★★★★★ Seja o primeiro a opinar

R\$ 2,93

R\$ 2,78 à vista com desconto Pix

1

+

-

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR



Tela com 4 furos 38mm Mopa

Perfilado Tala Lisa 4 Furos - Terfi

Parafuso lenticula com fenda 1/4

PARAFUSO CABEÇA LENTICULA

Saída Horizontal para Eletroduto

Saída Lateral Dupla para Eletroduto

Saída Lateral Dupla para Eletroduto

https://www.cassol.com.br/saida-lateral-dupla-para-eletroduto-1-perfil-lider/p?idku=1979336&srsltid=AfmBOorFD6mw-hOSpyN0sZouyeFYGf8yucufISi241YAmXmthbXSCLvQ

Qual sua localização? Informar CEP

Compre pelo WhatsApp: (48) 4001-1515

Nossas Lojas

Fale Conosco

Cartão Cassol

CASSOLCENTERLAR

Buscar produtos, marcas ...

Entre ou Cadastre-se

Todas as Categorias

Catálogo de Ofertas

Especial Pisos

Marcas Exclusivas

Contrate um Profissional

Home > Materiais Elétricos > Tubos e Eletrodutos > Eletrodutos Corrugados > Saída Lateral Dupla para Eletroduto 1" Perfil Lider

Novidade

Saída Lateral Dupla para Eletroduto 1" Perfil Lider

Perfil Lider

COD: 1679336

R\$ 5,90

Em até 1x R\$ 5,90 sem juros

Vendido por: Cassol Centerlar

Quantidade

-

1 Peça

+

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Insira seu CEP

Ok

★★★★★ (1) Clique e veja!

Ver opções de parcelamento >

Nós coletamos cookies para oferecer um serviço personalizado. Utilize as opções abaixo para configurar suas preferências quanto à coleta de cookies.

Aceitar

Personalizar

10:22

16/10/2023



O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos | Seleção de Cupons | Tendências | Ofertas | Projetos | Dicas | Serviços | Marcas Exclusivas

Programa de Fidelidade

Home > Materiais Elétricos > Tubos e Eletrodutos > Acessórios e Conexões > Saída Lateral Dupla pa...



Saída Lateral Dupla para Eletroduto 1 Perfil Lider

★★★★★ (0) Cód. 90430914



Lista de Favoritos



R\$ 4,09 /cada

R\$ 4,09 em até 1x de R\$ 4,09 sem juros

Vendido e entregue por Leroy Merlin

[Formas de pagamento](#)

Comprar e receber

ou

Comprar e retirar



Acumule 4 pontos nesse produto no LEROY MERLIN Com Você

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Atenção! Este produto não está disponível para entrega e por isso a calculadora de frete está desativada.

Estoque na Loja física

Preço válido para o dia 18/10/2023, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Compre pelo Telefone



NOVO



Perfílado Saída Dupla Lateral 3/4 P/38mm

Referência 1719
Em estoque 22 itens
EAN13 1719

Saída Dupla Lateral 3/4 38mm

R\$ 2,26

Sem imposto

- 1 +

COMPRAR

Compartilhar Tweet Pinterest

Frete e Prazo

00000-000

OK

Faça seu pedido pelo WHATSAPP



DESCRIÇÃO

Perfílado Saída Dupla Lateral 3/4 P/38mm

Ao clicar neste botão, você aceita nossos termos e condições.

Cookies Obrigatórios

Com o intuito de melhorar sua experiência de navegação, utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação.

Cookies de estatísticas

ACEITAR SELEÇÃO

Marketing e Social media cookies

ACEITAR TUDO

NEGAR TUDO

Perfildo Saída Dupla Lateral 3/4 x

REVESTIMENTO PORTINARI 33x100

+

https://www.tosel.com.br/revestimento-portinari-33x100-retificado-coral-marble-decor-wh-matte-6061728a/p?idsku=7078&srsltid=AfmBOorj5pLECDYa35w362d1Y1LGFMMMD_sa1Q4kFzh9Q_4MsD7Tjz2UqY

Compre pelo WhatsApp: (18) 3211-2257

Televenda Site: (18) 3211-2257

Segunda à Sexta: das 8 às 18h / Sábado das 8 às 13h

PROMOÇÕES

OUTLET

TOSÉL

Buscar

Minha conta

Atendimento

LOJAS OFICIAIS: DECA / DODOL / TRAMONTINA / TURAN

Toda Loja

Banheiro

Climatização

Cozinha

Ferramentas

Iluminação

Lavanderia

Pisos e Revestimentos

Tintas e Acessórios

» PISOS E REVESTIMENTOS » REVESTIMENTO » REVESTIMENTO PORTINARI 33X100 RETIFICADO CORAL MARBLE DECOR WH MATTE 6061728A

REVESTIMENTO PORTINARI 33X100 RETIFICADO CORAL MARBLE DECOR WH MATTE 6061728A

SKU: 27797

Por **R\$ 200,60/m²**

Em até 5x **R\$ 40,12** sem juros

Calcule a metragem ideal

Produto vendido por caixa. Cada caixa contém: 1.00 m².

- 1 m² +

COMPRAR

Calcule aqui o frete e prazo

Não sei meu CEP

Calcular o frete

Olá! Como posso ajudar?

Olá!

Tenho uma dúvida

Preciso de ajuda

10:24

10:25

16/10/2023



Digite aqui o que deseja buscar



Entrar

Contato



Condutores

Eletrodutos e Sealtubo

Materiais Elétricos

Eletrocalhas

Perfilados

Disjuntores e Automação

VER MAIS



SUSPENSÃO VERTICAL ELETROCALHA 100X50MM PRETA TIPO IGREJINHA

★★★★★ (3)

Marcas: Intra Eletrocalhas
Disponibilidade: Disponível em 4 dias úteis

R\$ 8,90

R\$ 8,46 à vista com desconto Boleto - Vindi ou 10x de R\$ 1,07 com juros Cartão Hiper - Vindi
[+ ver formas de pagamento](#)

Quantidade: - 1 +

Comprar

Calcule o seu frete

CALCULAR

Descrição

Avallações

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

Ok, entendi



O que está buscando?



Entrar



Favoritos
0 Produtos



Carrinho
R\$ 0,00

HOME | MATERIAL ELÉTRICO | PERFILADOS E ELETROCALHAS | SUPORTE SUSPENSÃO PARA TIRANTE TP B 100X100MM CH.16 GE REF.:938326 - CEMAR LEGRAND



16% OFF 10 EM ESTOQUE

COMPARTILHAR

FAVORITAR

**Suporte Suspensão Para Tirante TP B
100X100MM CH.16 GE REF.:938326 - Cemar
Legrand**

01000110001358

CEMAR LEGRAND

R\$ 10,21 **R\$ 8,58**

- 1 +

COMPRAR AGORA

SIMULAR FRETE E PRAZO

CEP

OK

Nossa plataforma utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência de compra. Se quiser saber mais, basta acessar nossa [Política de Privacidade](#).

CONTINUAR

SUPORTE SUSPENSÃO PARA TIRANTE TP B 100X100MM CH.16 GE REF.:938326 - CEMAR LEGRAND



HOME | MATERIAL ELÉTRICO | PERFILADOS E ELETROCALHAS | SUPORTE SUSPENSÃO PARA TIRANTE TP B 200X100MM CH.16 GE REF.:938332 - CEMAR LEGRAND



16% OFF 4 EM ESTOQUE

[COMPARTILHAR](#) [FAVORITAR](#)

Suporte Suspensão Para Tirante TP B 200X100MM CH.16 GE REF.:938332 - Cemar Legrand

0100110501374

CEMAR LEGRAND

R\$ 13,77 **R\$ 11,57**

- 1 +

[COMPRAR AGORA](#)

SIMULAR FRETE E PRAZO

[OK](#)

Nossa plataforma utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência de compra. Se quiser saber mais, basta acessar nossa [Política de Privacidade](#).

[CONTINUAR](#)

SUPORTE SUSPENSÃO PARA TIRANTE TP B 200X100MM CH.16 GE REF.:938332 - CEMAR LEGRAND





CASA E JARDIM



COMPRAR AGORA

 DESPACHAMOS EM ATÉ 12H

Consulte frete e prazo de entrega

CALCULAR

Retirar na loja

Veja as opções

Não sabe o CEP?

 Produto com a finalidade de uso e consumo

Anhangüera Ferramentas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

CONTINUAR
FECHAR



100

-



Olá, o que você procura?



Minha conta



0

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

INSTALAÇÃO INDUSTRIAL

INSTALAÇÃO RESIDENCIAL

EPI'S

PROJETOS

OUTLET

FALE CONOSCO

Página inicial > Produtos > Eletrocalhas > Tampa de Encaixe para Eletrocalha - 100mm



Tampa de Encaixe para Eletrocalha - 100mm

REF: EL 1304

Tampa de encaixe para eletrocalhas estruturais.

Dimensão (LxP): 100x3000mm



R\$ 40,85 no pix
R\$ 40,85 no boleto
R\$ 43,00 em até 1x de R\$ 43,00 sem juros

Formas de pagamento

1

COMPRAR

Envio imediato

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa [política de privacidade](#).

CONTINUAR E FECHAR

Precisando de ajuda ou orçamento personalizado? Fale com a nossa equipe de consultores técnicos!

Diga seu nome e seu e-mail para iniciar o chat*

* Nome

* E-mail

Iniciar chat

Add free live chat to your site

Tampa para Eletrocalha 200x300

Tampa de Encaixe para Eletrocalha

https://www.rhmaterialseletricos.com.br/tampa-de-encaxe-para-eletrocalha-200mm/cinza

5% DE DESCONTO NO PIX • ATÉ 12X SEM JUROS NO CARTÃO • EMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA CPF E CNPJ

(51) 3597-3229 (51) 9 8307-2777 rhmaterialseletricos@rhmaterialseletricos.com.br

Catálogos Central de Atendimento Blog



Olá, o que você procura?

Minha conta

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

INSTALAÇÃO INDUSTRIAL

INSTALAÇÃO RESIDENCIAL

EPI'S

PROJETOS

OUTLET

FALE CONOSCO

Página Inicial > Produtos > Eletrocalhas > Tampa de Encaixe para Eletrocalha - 200mm





Tampa de Encaixe para Eletrocalha
- 200mm
REF: EL 1304

Tampa de encaixe para eletrocalhas estruturais.

Dimensão (LxP): 200x3000mm



R\$ 72,44 no pix
R\$ 72,44 no boleto
R\$ 76,25 em até 1x de R\$ 76,25 sem juros

Formas de pagamento

- 1 +

COMPRAR

Envio imediato

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa [política de privacidade](#).

CONTINUAR E FECHAR

Precisando de ajuda ou orçamento personalizado? Fale com a nossa equipe de consultores técnicos!

Diga seu nome e seu e-mail para iniciar o chat*

* Nome

* E-mail

Iniciar chat

Add free live chat to your site

Tampa para Eletrocalha 200x300

Tampa de Encaixe para Eletrocalha

Não segurowww.lojaeletrica.com.br/tampa-para-eletrocalha-200x3000mm-pressao-129-200-z---mopa,product.2493800672016,dept.0.aspx

Loja Elétrica Ltda.
www.lojaeletrica.com.br

Bem-vindo a Loja nossa!
Não é cliente? Clique aqui

Meu CadastroMeus PedidosMeu Carrinho 0 itens

Conheça a Empresa | Fale Conosco

BUSCAR:Todo o siteOK

Veja todos os DepartamentosPeças e Componentes IndustriaisCondutoresAdesivos, Fixação, Identificação e LubrificaçãoBanho e AquecimentoCabosOutlet



TAMPA PARA ELETROCALHA 200X3000MM PRESSÃO 129-200-Z - MOPA

Por: **R\$ 54,13** à vista
ou **R\$ 54,13** em 1x de **R\$ 54,13** iguais

Feça sua Avaliação
★★★★★

INDIQUE A UM AMIGO

COMPRAR

COMPRASEGURA

Mais Fotos

clique para ampliar



Mais Detalhes

Tampa para Eletrocalha 200x3000mm Pressão 129-200-Z - Mopa

- Tampa para Eletrocalha
- Largura: 200mm
- Altura: 3000mm
- Acabamento: Pré zincado à fogo
- Referência: 129-200
- Mopa

10:34

18/10/2023

DESDE 1996 DISTRIBUINDO QUALIDADE E CONFIANÇA.

ELETROSUL
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS

O que deseja procurar?



Central de
Atendimento



Olá, bem-vind(a)
Entrar / Cadastrar



0

AUTOMAÇÃO ▾

MATERIAIS ELÉTRICOS ▾

MATERIAIS HIDRÁULICOS ▾

ILUMINAÇÃO ▾

INTERRUPTORES E TOMADAS ▾

+ CATEGORIAS

Produtos em Oferta ▾



Envio Rápido
para todo o Brasil



Compre no Site
Retire na Loja



5% de Desconto
no Pix



Pague com cartão
em até 6x s/ juros



Segurança
Loja Certificada

Você está em: Home > ELETROCALHAS > Tampa p/ Eletrocalha > Tampa para Cruzeta Eletrocalha 100mm



Tampa para Cruzeta Eletrocalha 100mm

REF: 10266 MARCA: ELECON / 3EA

★★★★★ Seja o primeiro a opinar



R\$ 35,40

R\$ 33,63 à vista com desconto Pix

1



COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR





Eletrorastro
#melhoresprodutos,menorpreço

Pesquise aqui e receba em casa ou retire na loja...



Bem Vindo!

[Entre ou Cadastre-se](#)



Compre por Departamento

Compre por Ambientes

Lâmpadas LED

Interruptores e Tomadas

Promoções



TAMPA PARA CRUZETA 100MM INBRAELL

0 de 5 ★★★★★ (0)

SKU 44675

[Info do produto](#)

R\$ 9,35

à vista no PIX

Desconto exclusivo para compras online

R\$ 9,54

10 x de R\$ 1,22 com juros no Cartão de Crédito

Aproveite, ainda temos itens em estoque!

Quantidade:

Total Segurança na sua entrega!



FRETE E PRAZO [ver mais](#)

N, NE e CO - a partir de 5 dias úteis

Sul-Sudeste - a partir de 3 dias úteis

São Paulo - a partir de 3 dias úteis

Curitiba e Região - a partir de 4 horas úteis ***

FRETE GRÁTIS - Região Sul e Sudeste para pedidos acima de R\$429,00

COMPRAR

Quem comprou esse produto, viu esses também

Tala com 4 furos 38mm Mopa

Perfilado Tala Lisa 4 Furos - Terfilaco

https://m.extracom.br/perfilado-tala-lisa-4-furos-terfilaco/p/1525817218

Chame o vendedor

Atendimento

Tradutor para Libras

Lista de Presentes

extracom.br

Informe seu CEP

Encontre aqui as melhores ofertas

Entrar ou cadastrar-se para ver seus pedidos

Compre por departamentos

Black Friday

Mercado

Baixe o APP

Smartphones

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Venda seus Produtos

Extracom.br > Casa e Construção > Banheiro e Acessórios > Acessórios para Banheiros

★★★★★ | 0 avaliações

Perfilado Tala Lisa 4 Furos - Terfilaco

(Cód. item 1525817218) Outros produtos Não Informado

Vendido e entregue por [BUG SHOP](#)

R\$ 4,30

ou em até 1x de R\$ 4,30 à vista

[Ver mais opções de pagamento](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

Consultar

Descrição do produto

Usado para Perfilados

Com Furos Zincado

Medidas

38mm de largura

10:14

18/10/2023

R\$ 6,73
Em Estoque

Qtd. 1

Formas de Pagamento

VISA   

 **Adicionar ao carrinho**

Consulte nossa política de [Trocas e Devoluções](#)

Tipo	Te Horizontal
Ângulo	90g
Modelo	Encaixe
Aplicação	Para Eletrocalha
Material	Galvanizada Eletrolítica
Dimensões	100mm

☐ Retirar na loja

150mm	R\$ 16,00
200mm	R\$ 21,00
300mm	R\$ 49,00
400mm	R\$ 59,95

Tampa Curva Vert. Externa 45° Tampa Curva Vert. Int. 45° Tampa Desvio Dir./Esquerda Tampa Curva Inversão




Tampas de Encaixe para Curvas Verticais Externas e Internas de 45° nas medidas (A):

	Valor
50mm	R\$ 4,00
100mm	R\$ 6,00
150mm	R\$ 10,00
200mm	R\$ 12,00
300mm	R\$ 16,00
400mm	R\$ 20,00

Tampa Te Horizontal

Tampa Te Refo




Tampas de Encaixe para Te Horizontal e Reto nas Medidas (AxR):


	Valor
50mm Ref. IE-3420	R\$ 10,50
100mm Ref. IE-9514	R\$ 14,80
150mm Ref. IE-2107	R\$ 21,00
200mm Ref. IE-7732	R\$ 29,95
300mm Ref. IE-3421	R\$ 49,00
400mm Ref. IE-3422	R\$ 74,50

Acessórios para Eletrocalha

Terminal de Fechamento




Emenda Integral "U"



Suporte Vertical "Igrejinha"



Acoplamento em Painel



Terminal de Fechamento nas Medidas (AxR):

	Valor
50x50mm Ref. IE-5592	R\$ 3,95
100x50mm Ref. IE-7635	R\$ 4,90
100x100mm Ref. IE-2329	R\$ 6,50
150x50mm Ref. IE-4818	R\$ 6,50
150x100mm Ref. IE-2392	R\$ 6,90
200x50mm Ref. IE-4812	R\$ 6,90
200x100mm Ref. IE-5921	R\$ 7,95
300x50mm Ref. IE-4200	R\$ 7,90
300x100mm Ref. IE-4817	R\$ 10,45
400x50mm Ref. IE-4201	R\$ 10,95

Emenda Integral "U" nas Medidas (AxR):

	Valor
50x50mm Ref. IE-2493	R\$ 3,75
100x50mm Ref. IE-2027	R\$ 4,80
100x100mm Ref. IE-6940	R\$ 7,60
150x50mm Ref. IE-2492	R\$ 6,30
150x100mm Ref. IE-2498	R\$ 8,20
200x50mm Ref. IE-3492	R\$ 7,15
200x100mm Ref. IE-2491	R\$ 9,65
300x50mm Ref. IE-2181	R\$ 9,95
300x100mm Ref. IE-7704	R\$ 10,95
400x50mm Ref. IE-2494	R\$ 11,50

Suspensão Vertical nas Medidas (AxR):

	Valor
50x50mm Ref. IE-4206	R\$ 3,20
100x50mm Ref. IE-4802	R\$ 5,05
100x100mm Ref. IE-7673	R\$ 6,40
150x50mm Ref. IE-4921	R\$ 6,30
150x100mm Ref. IE-4898	R\$ 7,50
200x50mm Ref. IE-7216	R\$ 7,40
200x100mm Ref. IE-7694	R\$ 8,80
300x50mm Ref. IE-8247	R\$ 10,95
300x100mm Ref. IE-7674	R\$ 10,95
400x50mm Ref. IE-8248	R\$ 11,50

Acoplamento em Painel nas Medidas (AxR):

	Valor
50x50mm Ref. IE-6115	R\$ 4,90
100x50mm Ref. IE-7630	R\$ 5,95
150x50mm Ref. IE-7718	R\$ 6,30
150x100mm Ref. IE-8438	R\$ 7,10
200x50mm Ref. IE-7610	R\$ 7,10
200x100mm Ref. IE-8231	R\$ 7,90
300x50mm Ref. IE-8436	R\$ 10,20
300x100mm Ref. IE-8438	R\$ 11,25
400x50mm Ref. IE-8437	R\$ 15,95
400x100mm Ref. IE-8439	R\$ 17,40

Home > Elétrica e Telecom > Materiais elétricos > Tubulações e eletrocalhas

Tampa Te Horizontal 90G Encaixe Para Eletrocalha Galvanizada Eletrolítica 200MM Jea

teky-646a5aa1d496504d21df6e0e | pleno-2583200280
por Jea

R\$ 14,55
R\$ 12,35 por unidade

Em Estoque
Vendido por Plenobras

Informações sobre o produto

Tipo	Te Horizontal
Ângulo	90g
Modelo	Encaixe
Aplicação	Para Eletrocalha
Material	Galvanizada Eletrolítica
Dimensões	200mm

R\$ 12,35
Em Estoque

Qtd. 1

Formas de Pagamento

VISA

Adicionar ao carrinho

Consulte nossa política de Trocas e Devoluções

Consultar entrega e frete

Qual CEP?

OK

☐ Retirar na loja



Busca Digite aqui o que está procurando

BUSCAR

Entre ou Cadastre-se

Fale Conosco



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FERRAMENTAS À BATERIA

FERRAMENTAS MANUAIS

AUTO CENTER

COMPRESSORES DE AR

SOLDA

CONSTRUÇÃO CIVIL

TESTE E MEDIÇÃO

CASA E JARDIM



31% OFF



*Imagem Ilustrativa
*Produto conforme desenho técnico.

Home / Material Elétrico / Perfisados e Eletrocalhas

★★★★★ (Avalie agora)

ELETROCALHA CURVA TE HORIZONTAL 90° LISO 100X100MM CHAPA Nº20 PG 936823 CEMAR

Cemar | SKU 153066 | Cod. Fornecedor 936823

~~R\$ 92,89~~

R\$ 68,70

à vista no PIX com **10% OFF**

R\$ 76,33

Em até 7x de R\$ 11,12 com juros no Cartão.

[Outras formas de pagamento](#)

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR AGORA

DESPACHAMOS EM ATÉ 12H

Consulte frete e prazo de entrega

CALCULAR

Retirar na loja

Veja as opções

Não sabe o CEP?

Anhangue Ferramentas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

CONTINUAR E
FECHAR



Electrocalha Curva TE Horizontal x EMENDA T HORIZONTAL 90 GR x

https://www.eletricabichuette.com.br/t-horizontal-90g-peletoalha-100x100mm/p

(16) 3877-0102 | (16) 99223-5068 | contato@eletricabichuette.com.br

Digite o produto... PROCURAR

HOME

INFRAESTRUTURA

TOMADAS E INTERRUPTORES

ELETRICA

LÂMPADAS

ILUMINAÇÃO

FERRAMENTAS

HIDRAULICA

SEGURANÇA

VENTILADORES

BANHO E AQUECIMENTO

CABOS

UTILIDADES E ELETRONICOS

INFORMATICA E TELEFONIA

PARA RAO E ACESSORIOS

TODOS

INFRAESTRUTURA


ELETROCALHAS E PERFILADOS

ACESSORIOS ELETROCALHA

IMAGENS

VIDEOS

100MM x 100MM

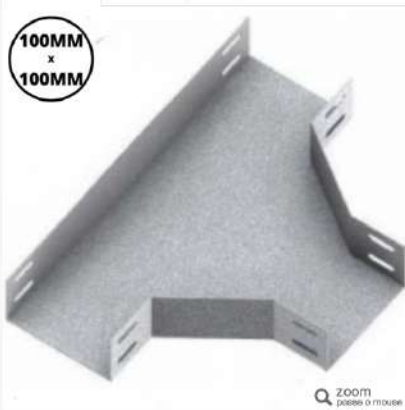

zoom

EMENDA T HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 100X100MM

Ref.: 2857 Cód. EAN 1001038028577

Outros produtos ELETROCALHA

☆☆☆☆☆ Escrever a primeira avaliação

Perguntas (0)

R\$ 32,30

à vista (5% desconto já calculado) no boleto bancário ou Pix,

ou em até 3x De R\$11,33 Sem juros

Ver Parcelas

COMPRAR

Frete e Prazo:

Cep

CALCULAR

Não sei meu cep

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

Email

Nosso site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Cookies

ENTENDI

WhatsApp

10:46

18/10/2023

HOME | MATERIAL ELÉTRICO | PERFILADOS E ELETROCALHAS | TE HORIZONTAL 90° LISO U 100X50MM PZ - P REF. 10131871 - ELETROPOLL



16% OFF 2 EM ESTOQUE

 COMPARTILHAR  FAVORITAR

Te Horizontal 90° Liso U 100X50MM PZ - P REF. 10131871 - Eletropoll

0100110502565
ELETROPOLL

R\$ 28,19 **R\$ 23,68**

- 1 +

 **COMPRAR AGORA**

SIMULAR FRETE E PRAZO

CEP

OK

DESCRIÇÃO

TE HORIZONTAL 90° LISO U 100X50MM PZ - P REF. 10131871 - ELETROPOLL



EMENDA T HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 100X50MM

Te Horizontal 90° Liso U 100X50

https://www.eletricabichuette.com.br/t-horizontal-90g-paletoalha-100x50mm/p

Login ou Cadastre-se | Meus pedidos | (16) 3877-0102 | (16) 99223-5068 | contato@eletricabichuette.com.br

ELETRICA BICHUETTE

Distribuidora Materiais Elétricos

Digite o produto...

PROCURAR

INFRAESTRUTURA

TOMADAS E INTERRUPTORES

ELETRICA

LÂMPADAS

ILUMINAÇÃO

FERRAMENTAS

HIDRAULICA

SEGURANÇA

VENTILADORES

BANHO E AQUECIMENTO

CABOS

UTILIDADES E ELETRONICOS

INFORMATICA E TELEFONIA

PARA RAO E ACESSORIOS

TODOS

INFRAESTRUTURA

ELETROCALHAS E PERFILADOS

ACESSORIOS ELETROCALHA

IMAGENS

VÍDEOS

100MM x 50MM



zoom para o mouse

EMENDA T HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 100X50MM

Ref.: 1754 Cód. EAN 1001038017540

Outros produtos ELETROCALHA

☆☆☆☆☆ Escrever a primeira avaliação

Perguntas (0)

R\$ 23,76

à vista (5% desconto já calculado) no boleto bancário ou Pix.

ou em até 3x De R\$8,34 Sem juros

Ver Parcelas

COMPRAR

Frete e Prazo:

Cep

CALCULAR

Não sei meu cep

f

wa

in

ig

em

Nosso site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Cookies

ENTENDI

10:48

18/10/2023



Buscar...

MINHA CONTA

(0)

TODOS OS DEPARTAMENTOS | LÂMPADAS | ILUMINAÇÃO | FIOS E CABOS | INTERRUPTORES E TOMADAS | INFRAESTRUTURA | MARCAS

HOME > INFRAESTRUTURA > TUBOS E ELETRODUTOS > ELETROCALHAS E PERFILADOS



TE RETO LISO 200X100MM 90 GRAUS - KENNEDY

Kennedy

046716

★★★★★ 0 avaliações

R\$ 40,32

CALCULAR FRETE:

00000-000

OK

QUANTIDADE:

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar a Lista de Desejo

Para sua maior segurança, atualizamos a [Política de Privacidade](#) da loja. Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente e de acordo com elas.

Entendi

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

AVALIAÇÕES



Digite o produto...

PROCURAR



- INFRAESTRUTURA
- TOMADAS E INTERRUPTORES
- ELETRICA
- LÂMPADAS
- ILUMINAÇÃO
- FERRAMENTAS
- HIDRAULICA
- SEGURANÇA
- VENTILADORES
- BANHO E AQUECIMENTO
- CABOS
- UTILIDADES E ELETRONICOS
- INFORMATICA E TELEFONIA
- PARA RAID E ACESSORIOS
- TODOS

INFRAESTRUTURA > ELETROCALHAS E PERFILADOS > ACESSORIOS ELETROCALHA



EMENDA T HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 200X100MM

Ref.: 2746 Cód. EAN 1001038027464

Outros produtos [ELETROCALHA](#)

☆☆☆☆☆ Escrever a primeira avaliação

Perguntas (0)

R\$ 42,74

à vista (**5% desconto já calculado**) no boleto bancário ou Pix.

ou em até 3x De R\$15,00 Sem juros

[Ver Parcelas](#)

COMPRAR

Frete e Prazo:

Cep

CALCULAR

Não sei meu cep



Nosso site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Cookies

ENTENDI



Estabelecendo conexão segura...



10:49 18/10/2023

18/10/2023

Canais para contato: (11) 2935-2680 (11) 2737-4752 Messenger WhatsApp

AR-COTEC
CANTOS, ACESSÓRIOS PARA DUTOS TDC

HOME SOBRE PRODUTOS CONTATO   Pesquisar...

Início / Acessórios para dutos tdc / Canto para duto TDC 32mm Arcotec

Acessórios para dutos tdc

Canto para duto TDC 32mm Arcotec

R\$0,77 – R\$1,04

Medida do canto

Escolha uma opção

1 **Comprar**

SKU: 1151 Categoria: Acessórios para dutos tdc Tag: CANTO-TDC

https://www.arcotec.com.br/wp-content/uploads/2019/07/CANTO-TDC-32MM-RECORTI-.jpeg

Canto para duto TDC 32mm An...Canto para Duto TDC 32mm Fur...Canto Idc 25 Mm Pacote Com 1...X

https://shopee.com.br/Canto-para-Duto-TDC-32mm-Furo-5-16-i-824325264,18334747208

NotificaçõesAjudaPortuguês - BR

CadastrarEntrar

Shopee

Buscar na Shopee

Q

🛒

Fotos Sem Fio Bluetooth | Rápida Feminina | Blusa Feminina | Croqui | Garrafa Térmica De Água | Tapete | Calça Jeans Feminina

Shopee > Home Appliances > Large Household Appliances > Cooling > Canto para Duto TDC 32mm Furo 5/16



Canto para Duto TDC 32mm Furo 5/16

Nenhuma Avaliação Ainda0 Vendido

Denunciar

R\$1,28

Frete

Frete Para

São Paulo, São Paulo

Taxa De Frete

R\$12,43

Compre R\$59,00 na loja e ganhe R\$6,21 de desconto no frete usando o cupom

Quantidade

-1+

10000000 peças disponíveis

Adicionar Ao Carrinho

Comprar Agora

Suas preferências de cookies

A Shopee usa cookies e outras tecnologias semelhantes para permitir que os clientes façam compras, para manter nosso site confiável e seguro, para oferecer uma experiência de compra personalizada e publicidade personalizada. Esses cookies coletam informações sobre os usuários, seu comportamento e seus dispositivos. Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", você concorda que a Shopee e determinados terceiros podem colocar cookies em seu dispositivo, o que nos permite fornecer conteúdo personalizado e uma experiência de compra aprimorada e personalizada que melhor se adapta às suas preferências. Se clicar em "Rejeitar todos os cookies", utilizaremos apenas os cookies essenciais que são estritamente necessários para a prestação de serviços e que não requerem seu consentimento, e não terá acesso a determinadas funcionalidades ou conteúdos personalizados.

Selecione "Personalize as configurações de cookies" para gerenciar suas opções. Você pode ajustar suas preferências ou retirar seu consentimento a qualquer momento. Se quiser saber mais sobre os diferentes tipos de cookies que usamos e como os usamos, visite nossa [Política de privacidade](#) aqui.

Configurações de cookies

Rejeitar todos os cookies

Aceitar todos os cookies

10:01

18/10/2023



Digite o que você procura



FALE CONOSCO
EMAIL, WHATSAPP.

FAÇA LOGIN
OU CADASTRE-SE

MINHA SACOLA
0 R\$ 0,00
ITEM

TODAS AS CATEGORIAS SALTOS PERFIS CORTADOS PERFIL ESTRUTURAL BLACK SERIES V-SLOT RODÍZIOS REXROTH MOVIMENTAÇÃO LINEAR

InfoLoja > PERFIL SOLAR > Fixadores > Porcas, Parafusos e Arruelas em Inox

PARAFUSO FRANCÊS 5/16" INOX C/ PORCA

CÓDIGO: PFD 16-XC30X

★★★★★ (0)

MARCA: FORSETI



Selecione a opção de **Comprimento do Parafuso**:

3/4"

1"

Selecione a opção de **Unidades**:

10un

50un

A partir de

R\$ 35,94

até 6x de **R\$ 5,99** sem juros

ou R\$ 34,14 via Pix

comprar agora

adicionar à wishlist

VISA		Parcelas ▼
1x de R\$ 35,94 sem juros	5x de R\$ 7,18 sem juros	
2x de R\$ 17,97 sem juros	6x de R\$ 5,99 sem juros	
3x de R\$ 11,99 sem juros	7x de R\$ 5,90	
4x de R\$ 8,98 sem juros	8x de R\$ 5,33	
mercado pago		Parcelas ▼
PIX		R\$ 34,14
Boleto Bancário		R\$ 35,22



HOME CONTINUE COMPRANDO

Código	Imagem	Descrição	Valor de peça na Compra de			Adicione quantidade em peças
			Peça Avulsa	+ de 1 Caixa	+ de 5 Caixas	
16121		Parafuso Francês com Porca UNC 5/16" X 1" Classe 5.8 Ferro Zincado (Trivalente)	R\$ 1,38 peça (1 un)	R\$ 0,73 peça (200 un)	R\$ 0,55 peça (1.000 un)	Quantidade (Peças) 1 R\$ 1,38

DESCRIÇÃO

Parafuso Francês é utilizado principalmente em trabalhos com madeira, como carroçarias de caminhões, implementos agrícolas, cercas e portões de madeiras, entre outras aplicações.

DETALHES DO PRODUTO

SKU

A gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade Saiba mais

CONTINUAR E FECHAR

ou na entrega juros mercado



Inicio Parafusos Francês

PARAFUSO FRANCES COM PORCA 5/16 X 1 ZB

Código: 6642

Marca: Fixpar

R\$ 53,31

até 10x de R\$ 5,33 sem juros
ou R\$ 51,71 via Boleto Bancário

1

+

-

Comprar >

Disponibilidade: **Imediata**
Estoque: 20 unidades

Visa Mastercard Elo PayPal Boleto

Parcelas ▾

1x de R\$ 53,31 sem juros	6x de R\$ 8,88 sem juros
2x de R\$ 26,65 sem juros	7x de R\$ 7,61 sem juros
3x de R\$ 17,77 sem juros	8x de R\$ 6,66 sem juros
4x de R\$ 13,32 sem juros	9x de R\$ 5,92 sem juros
5x de R\$ 10,66 sem juros	10x de R\$ 5,33 sem juros

Boleto Bancário

R\$ 51,71

Pagar na Entrega

R\$ 53,31

🚚 CALCULAR FRETE E PRAZO:

DIGITE SEU CEP

calcular

Entre em contato ▾

Oi, como posso te ajudar? 🤖

Quero ajuda!

✔ mktrop

📞 atendimento



dimensional
A Sonepar Company

Buscar

Entre ou cadastre-se

Meu carrinho

Material Elétrico

Iluminação

Fios e Cabos

EPIs

Automação Industrial

Infra

Fios e Cabos > Cabo de média tensão > Cabo Média tensão 12/20KV 105G Epr 25mm...



PRONTA ENTREGA

Cabo Média Tensão 12/20KV 105G Epr 25mm Preto Eprdy105 Nexans

Código: 0

R\$ 56,99

Em até 1x R\$ 56,99 sem juros

- 1 m +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR O FRETE

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

Área de Transferência

C314

CABO ALTA TEN

	A	B	
	Tipo	Código	Descrição
292	4	INSSEFAZ_0230	CANUDO TOC PARA DUTO
293	4	INSSEFAZ_0231	PARAFUSO FRANCE 5/16
294	4	INSSEFAZ_0232	DIFUSOR DE INSUFLAMEN
295	4	INSSEFAZ_0233	DIFUSOR DE INSUFLAMEN
296	4	INSSEFAZ_0234	DIFUSOR DE INSUFLAMEN
297	4	INSSEFAZ_0235	DIFUSOR DE INSUFLAMEN
298	4	INSSEFAZ_0236	DIFUSOR DE INSUFLAMEN
299	4	INSSEFAZ_0237	DIFUSOR DE INSUFLAMEN
300	4	INSSEFAZ_0238	DIFUSOR DE INSUFLAMEN
301	4	INSSEFAZ_0239	GRELHA RETORNO DE AL
302	4	INSSEFAZ_0240	GRELHA RETORNO DE AL
303	4	INSSEFAZ_0241	GRELHA RETORNO DE AL
304	4	INSSEFAZ_0242	GRELHA EXAUSTÃO DE A
305	4	INSSEFAZ_0243	VENEZIANA PARA DESC
306	4	INSSEFAZ_0244	GRELHA DE PORTA INDE
307	4	INSSEFAZ_0245	GRELHA DE INSUFLAMEN
308	4	INSSEFAZ_0246	GRELHA INSUFLAMENTO
309	4	INSSEFAZ_0247	EXAUSTOR AR AR AXIAL
310	3	INSSEFAZ_0248	NAO UTILIZADO
311	4	INSSEFAZ_0249	TRANSFORMADOR SECC
312	4	INSSEFAZ_0250	BARRAMENTO BLINDAD
313	4	INSSEFAZ_0251	SISTEMA DE USP POWER
314	4	INSSEFAZ_0252	CABO ALTA TENSAO 13
315	4	INSSEFAZ_0253	INTERRUPTOR DIFERENC
316	4	INSSEFAZ_0254	INTERRUPTOR DIFERENC
317	4	INSSEFAZ_0255	LUMINARIA LED 40W 4
318	4	INSSEFAZ_0256	LUMINARIA LED 20W 4
319	4	INSSEFAZ_0257	LUMINARIA LED 20W 4
320	4	INSSEFAZ_0258	PLACA 4X2 1 MODULO
321	4	INSSEFAZ_0259	PLACA 4X2 2 MODULO
322	4	INSSEFAZ_0260	SUPORTE 4X2 3 MODU
323	4	INSSEFAZ_0261	MODULO INTERRUPTO
324	4	INSSEFAZ_0262	MODULO INTERRUPTO
325	4	INSSEFAZ_0263	MODULO TOMADA 2P
326	4	INSSEFAZ_0264	MODULO TOMADA 2P
327	4	INSSEFAZ_0265	MODULO CEGO 4 MOD
328	4	INSSEFAZ_0266	PLACA 4X4 3 MODULO
329	4	INSSEFAZ_0267	SUPORTE 4X4 6 MODU
330	3	INSSEFAZ_0268	NAO UTILIZADO
331	3	INSSEFAZ_0269	PISO ELEVADO METALIC
332	3	INSSEFAZ_0270	FORRO METALICO FIXA
333	4	INSSEFAZ_0271	DIVISORIA EM VIDRO TE
334	4	INSSEFAZ_0272	DIVISORIA EM VIDRO TE
335	4	INSSEFAZ_0273	DIVISORIA EM VIDRO TE
336	4	INSSEFAZ_0274	DIVISORIA EM VIDRO TE

Insusos do OrçaFascio Prim

Pesquisar

11:25

18/10/2023

DESDE 1998 DISTRIBUINDO QUALIDADE E CONFIANÇA.

ELETROSUL
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS

O que deseja procurar?



Central de Atendimento



Olá, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar



0

AUTOMAÇÃO

MATERIAIS ELÉTRICOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS

ILUMINAÇÃO

INTERRUPTORES E TOMADAS

+ CATEGORIAS



Produtos em Oferta



Envio Rápido
para todo o Brasil



Compre no Site
Retire na Loja



5% de Desconto
no Pix



Pague com cartão
em até 6x s/ juros



Segurança
Loja Certificada

Você está em: Home > ELETROCALHAS > Tampa p/ Eletrocalha > Tampa p/T Horizontal de Eletrocalha 100X100



Tampa p/ T Horizontal de Eletrocalha 100X100

REF: 09623 MARCA: ELECON / 3EA

★★★★★ Seja o primeiro a opinar

R\$ 15,07

R\$ 14,32 à vista com desconto Pix

1



COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

